

TUTORIAL TÉCNICO

Esquemas de ligação XPE FIT/FIT ID



ÍNDICE

01

INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID COM DUAS
FECHADURAS SOLENOIDES FS 1011.

02

INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID COM DUAS
FECHADURAS SOLENOIDES FS 2010.

03

INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID COM DOIS
AUTOMATIZADORES.

04

INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID COM DUAS
FECHADURAS ELETROIMÃS.

05

INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID COM DUAS
FECHADURAS ELETROMECAÂNICAS.

06


INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID COM DUAS
FECHADURAS ELÉTRICAS.

INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID UTILIZANDO DUAS FECHADURAS SOLENOIDES.



02


INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID UTILIZANDO DUAS FECHADURAS SOLENOIDES.

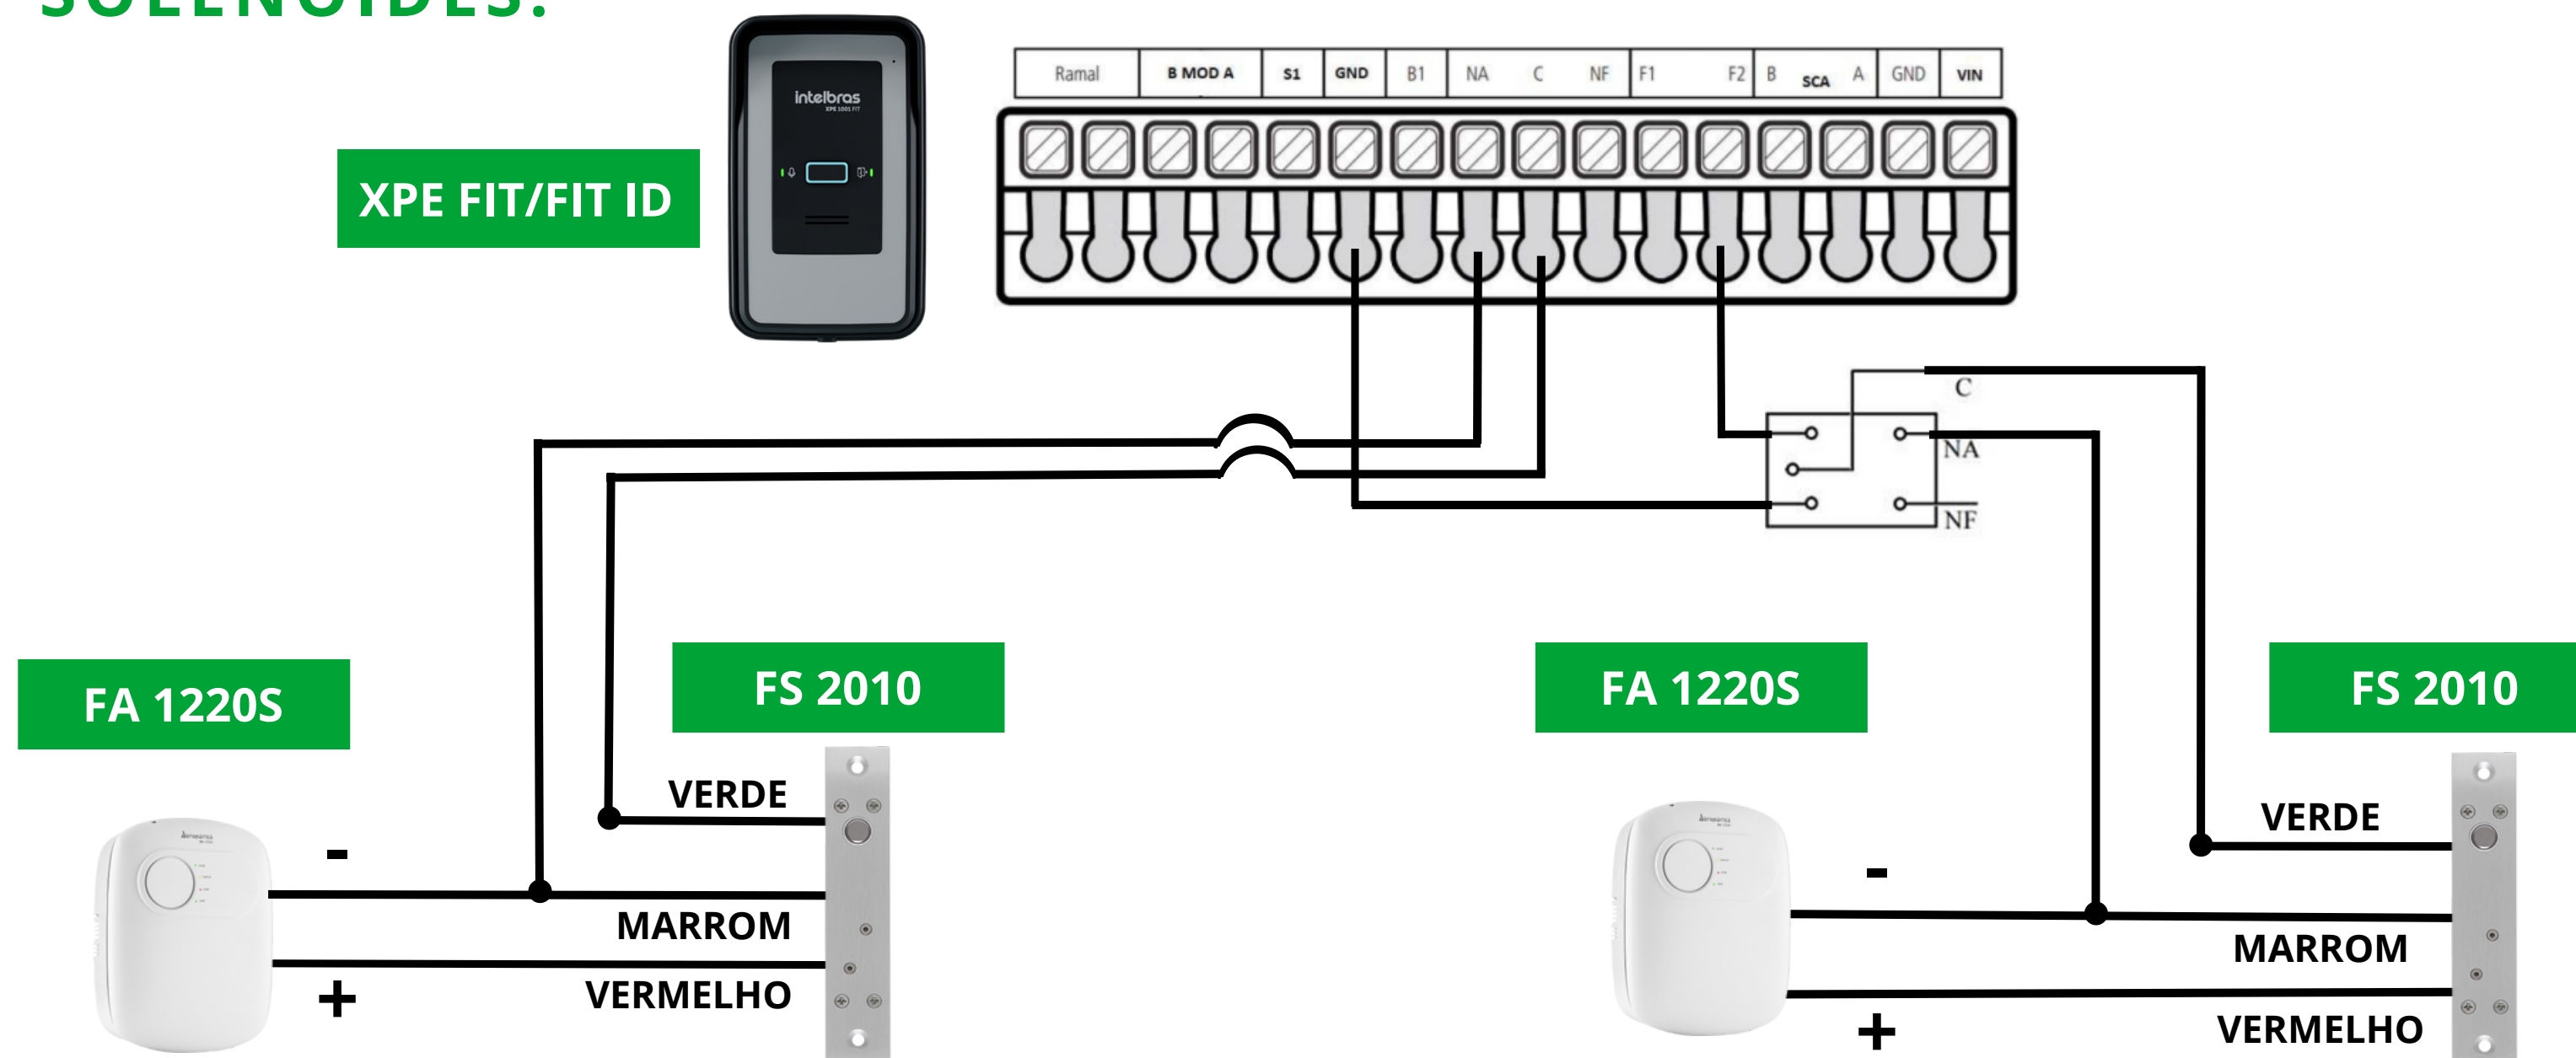

Para o **XPE 1001/1013 FIT**, com o auxílio de um relé externo (**12 Vdc / Máx. - 0,1 A**), é possível transformar a saída (**F1 e F2**) em uma saída de contato seco. Para isto é necessário programar a saída (**F1 e F2**) como temporizada e realizar a ligação do relé externo entre **F2 e GND**, conforme o cenário. **OBSERVAÇÃO:** Para esta utilização não se deve utilizar cargas com consumo maior que **0,1 A**. Não se deve ligar fechaduras diretamente nesta saída, conforme configuração.


03

INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID COM DOIS AUTOMATIZADORES.

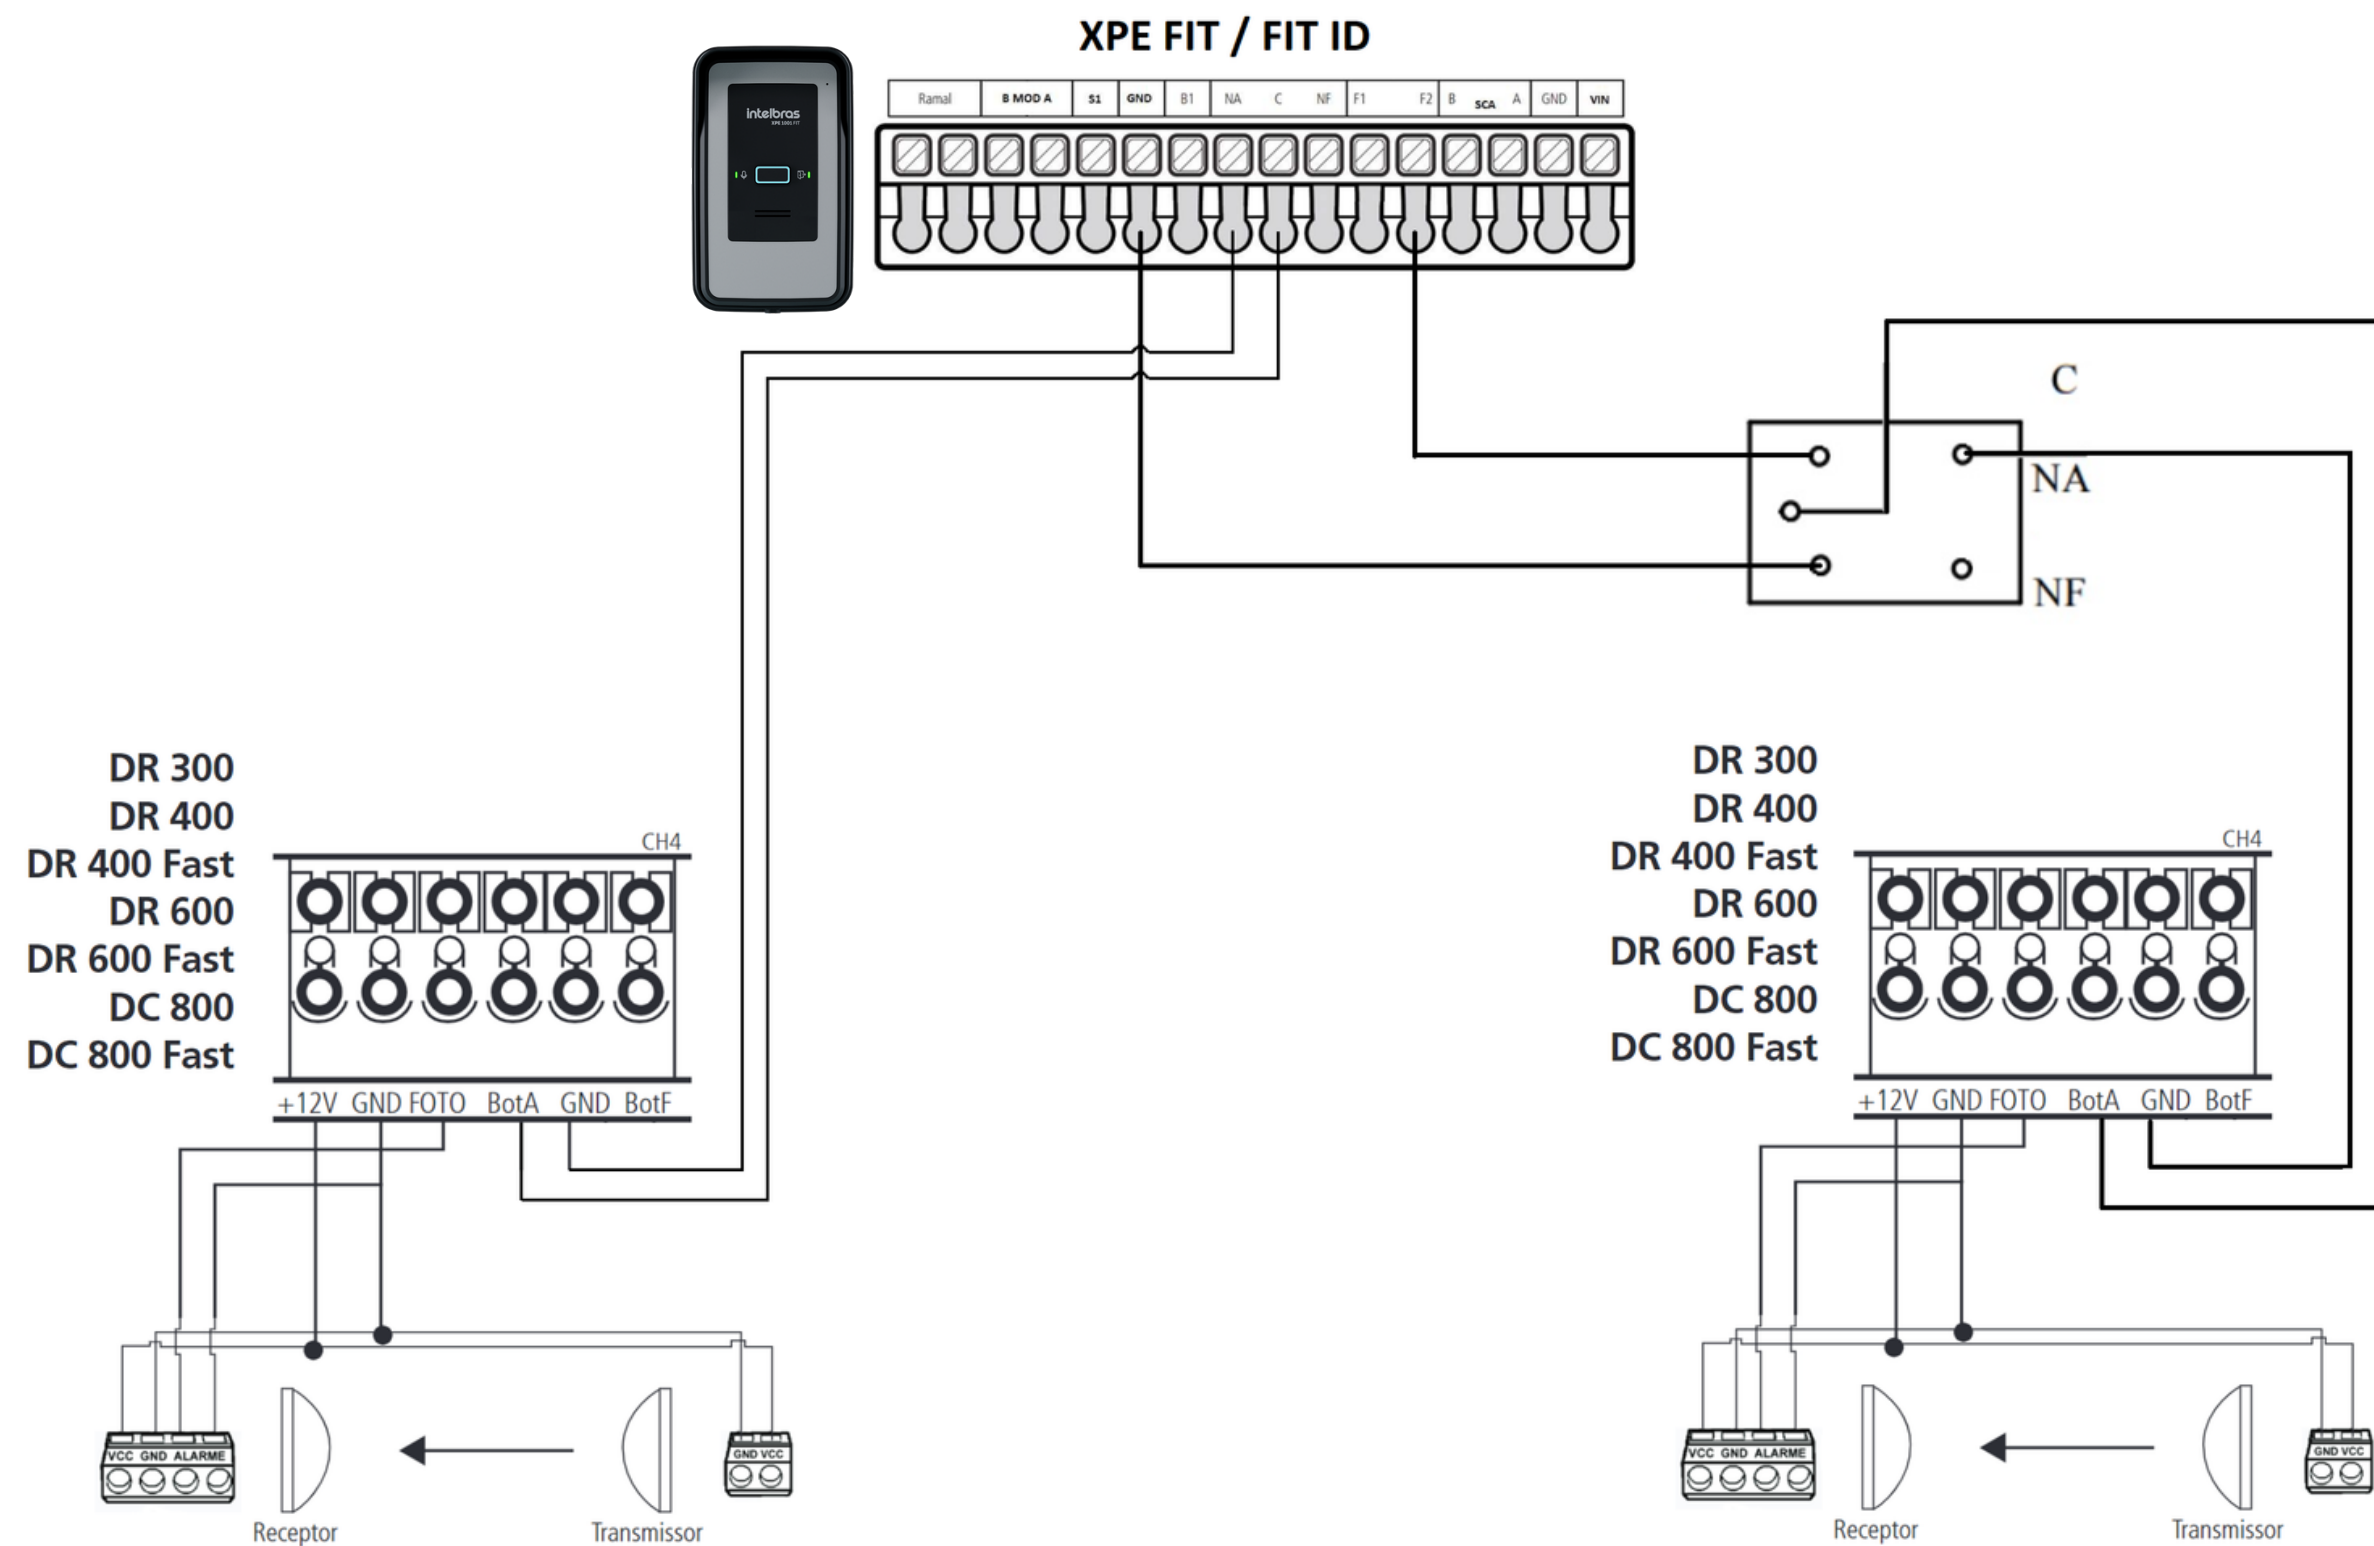

04


INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID UTILIZANDO DUAS FECHADURAS ELETROIMÃS.

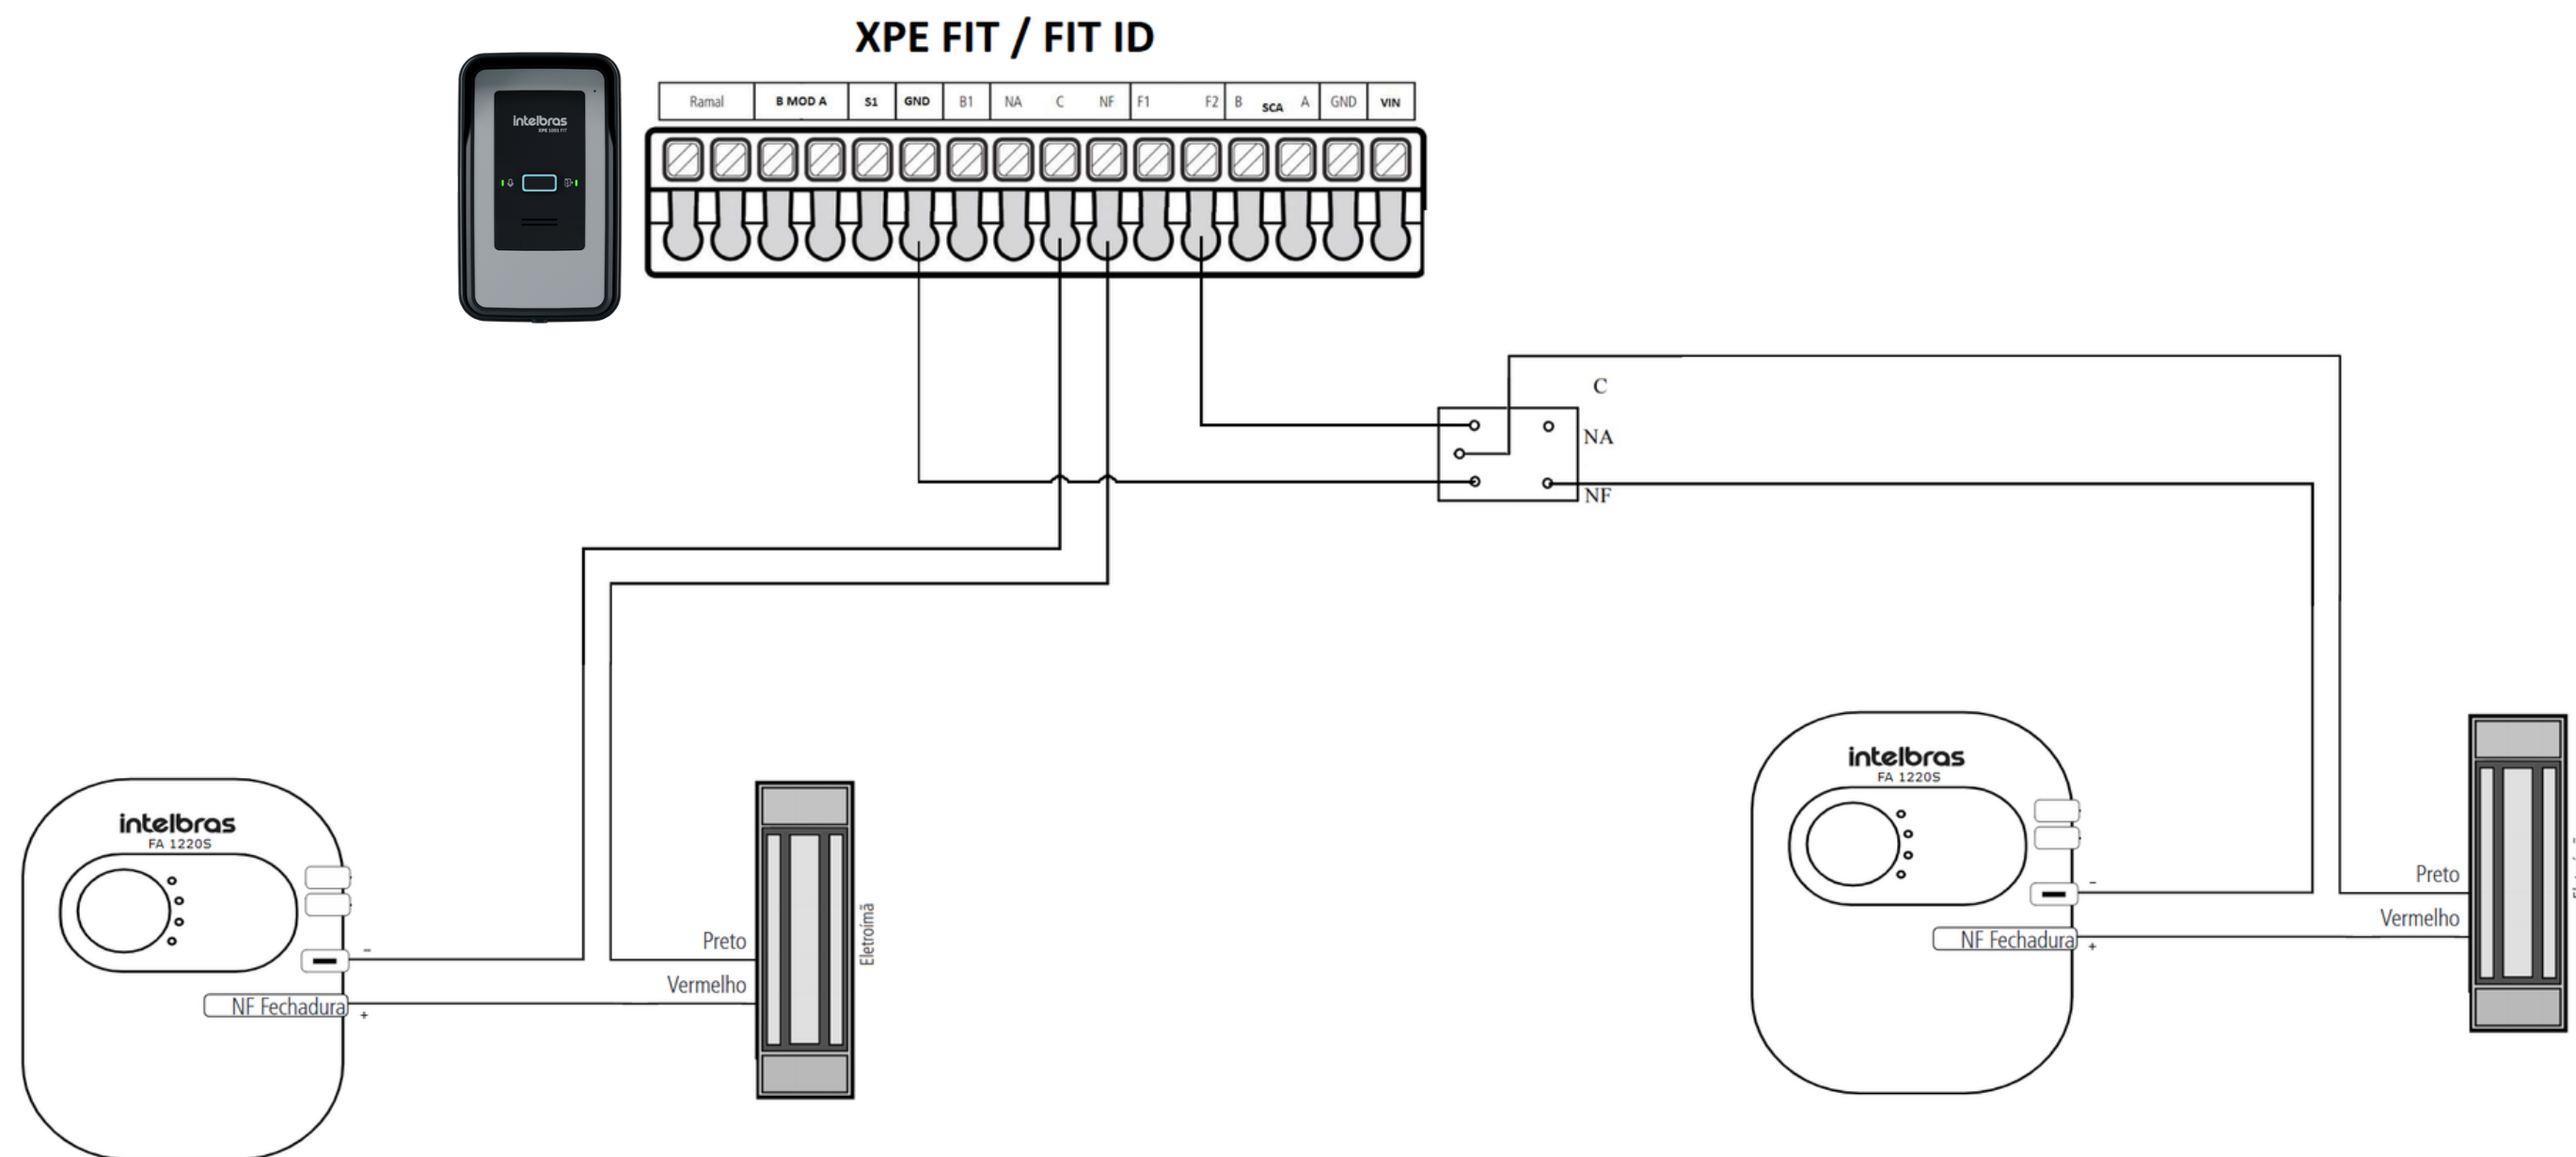

Para o **XPE 1001/1013 FIT**, com o auxílio de um relé externo (**12 Vdc / Máx. - 0,1 A**), é possível transformar a saída (**F1 e F2**) em uma saída de contato seco. Para isto é necessário programar a saída (**F1 e F2**) como temporizada e realizar a ligação do relé externo entre **F2 e GND**, conforme o cenário. **OBSERVAÇÃO:** Para esta utilização não se deve utilizar cargas com consumo maior que **0,1 A**. Não se deve ligar fechaduras diretamente nesta saída, conforme configuração.


05

INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID UTILIZANDO DUAS FECHADURAS ELETROMECAÂNICAS.

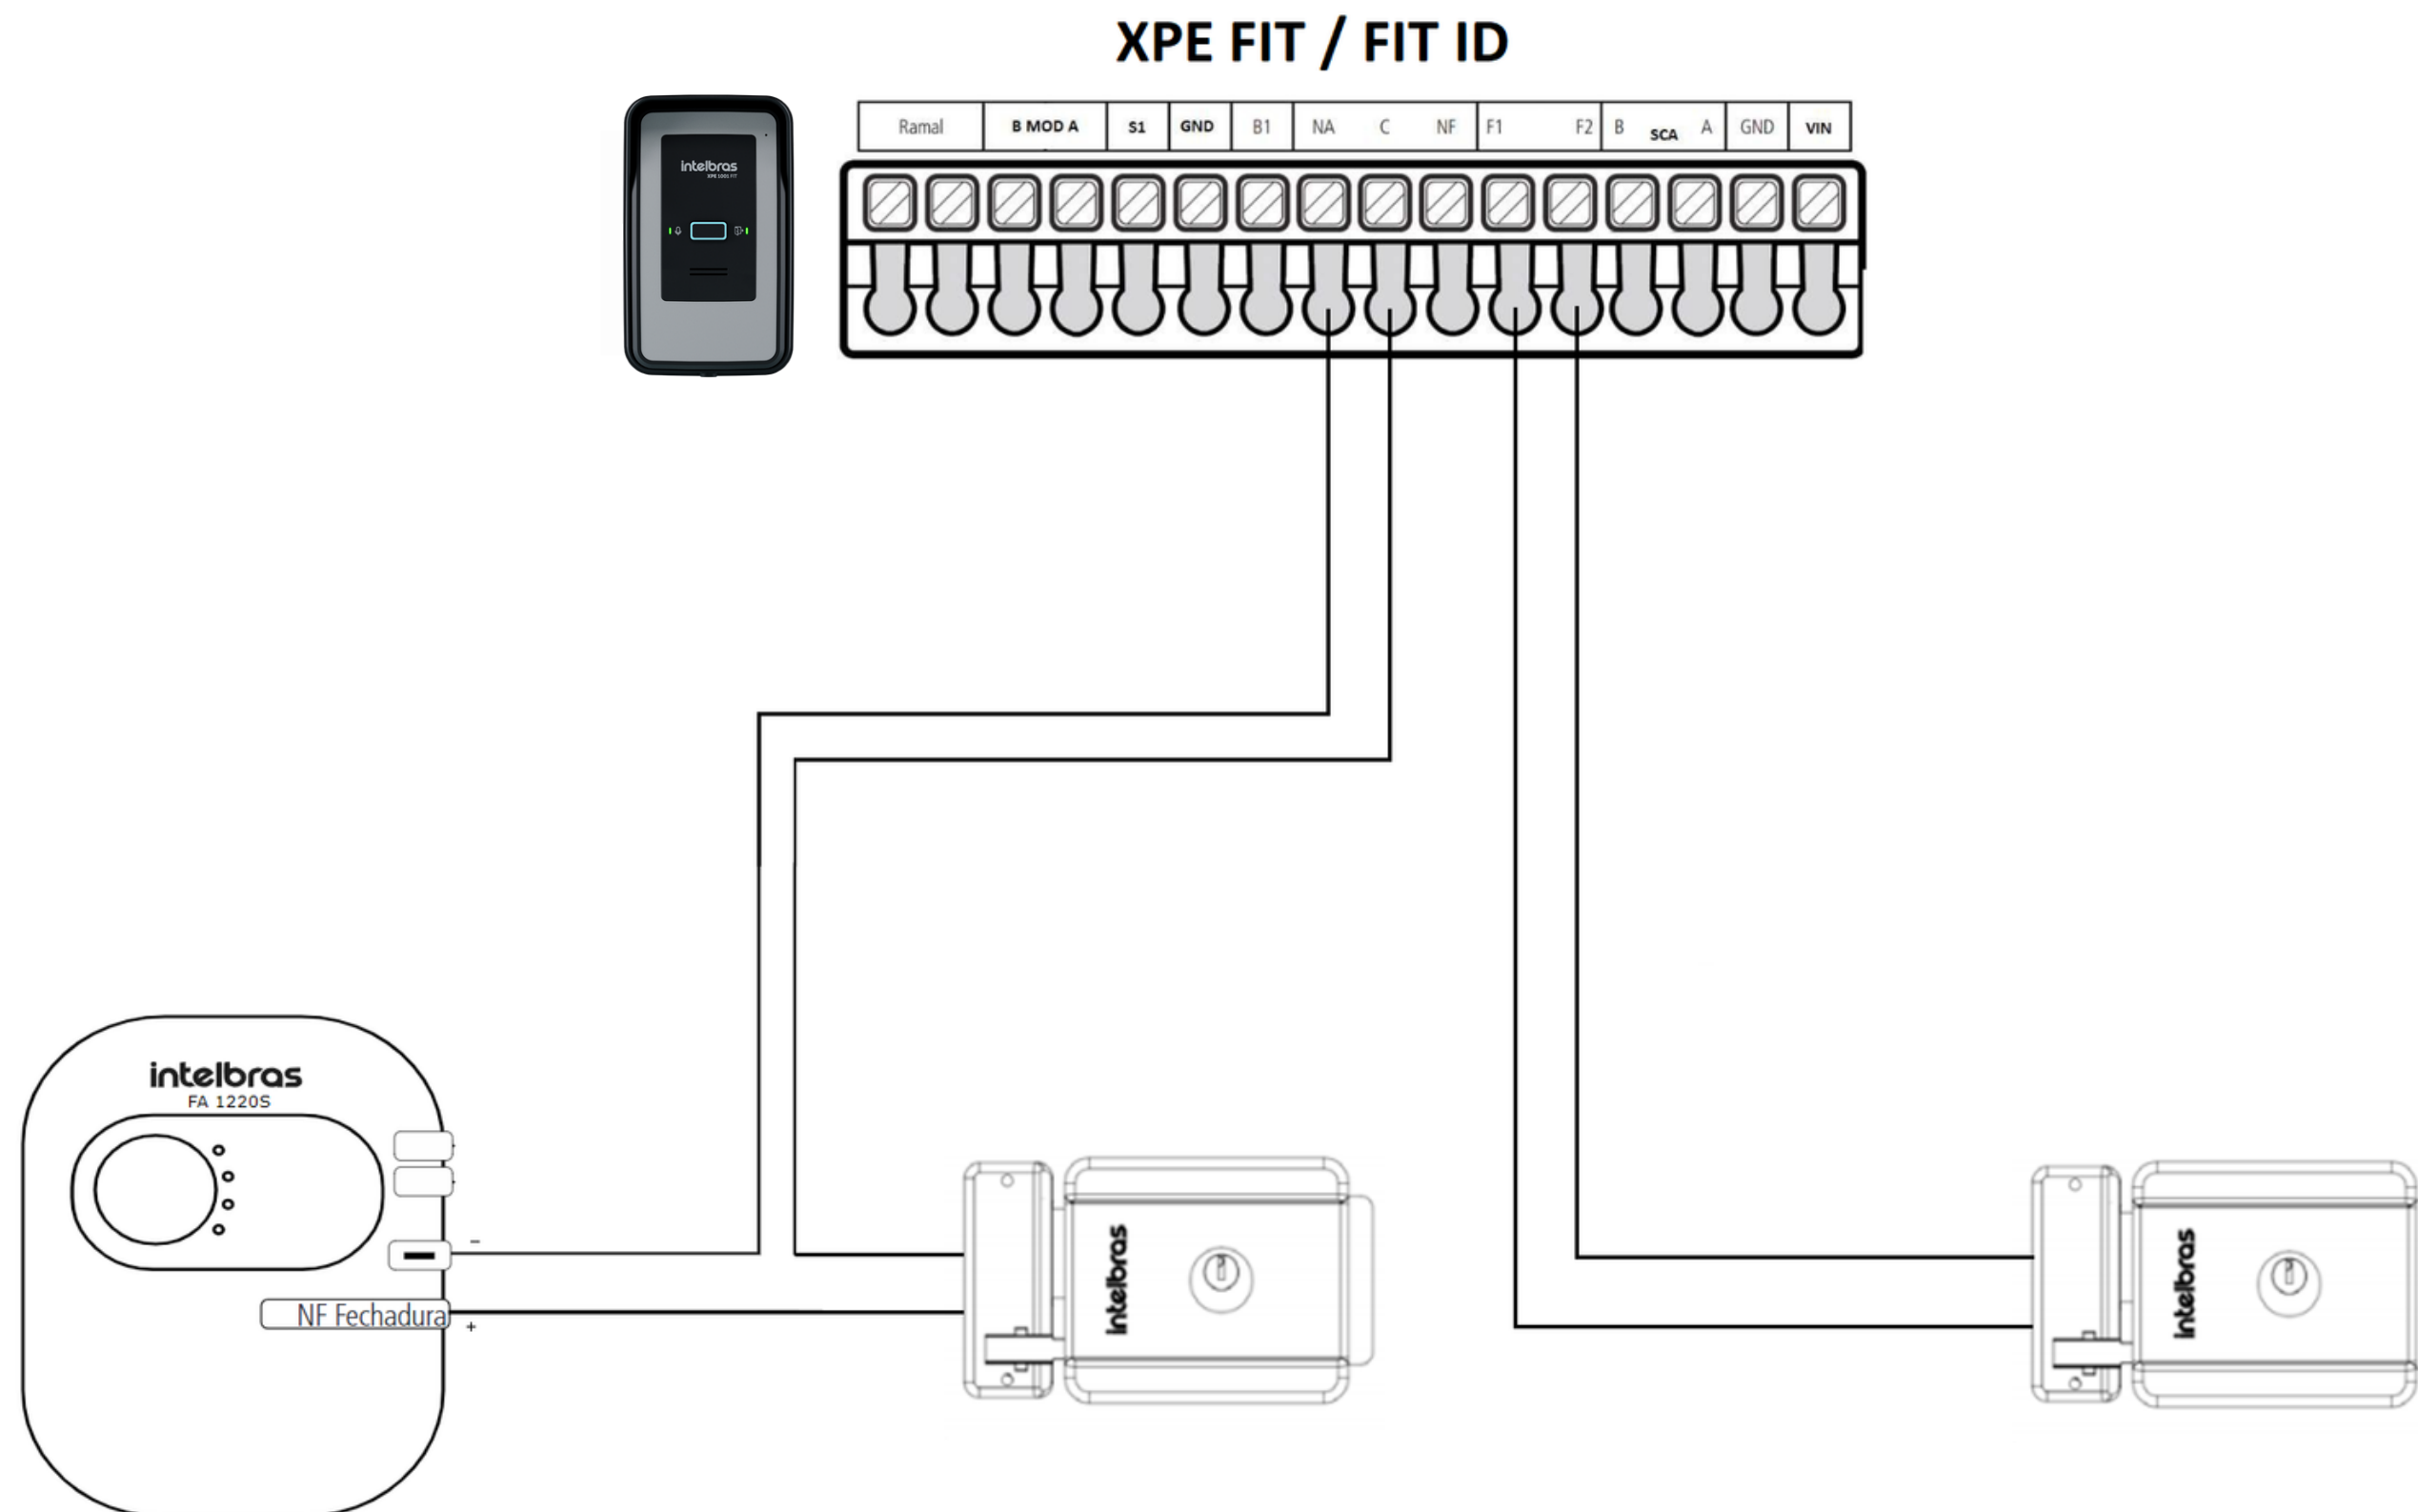

06

INSTALAÇÃO XPE FIT/FIT ID UTILIZANDO DUAS FECHADURAS ELÉTRICAS.

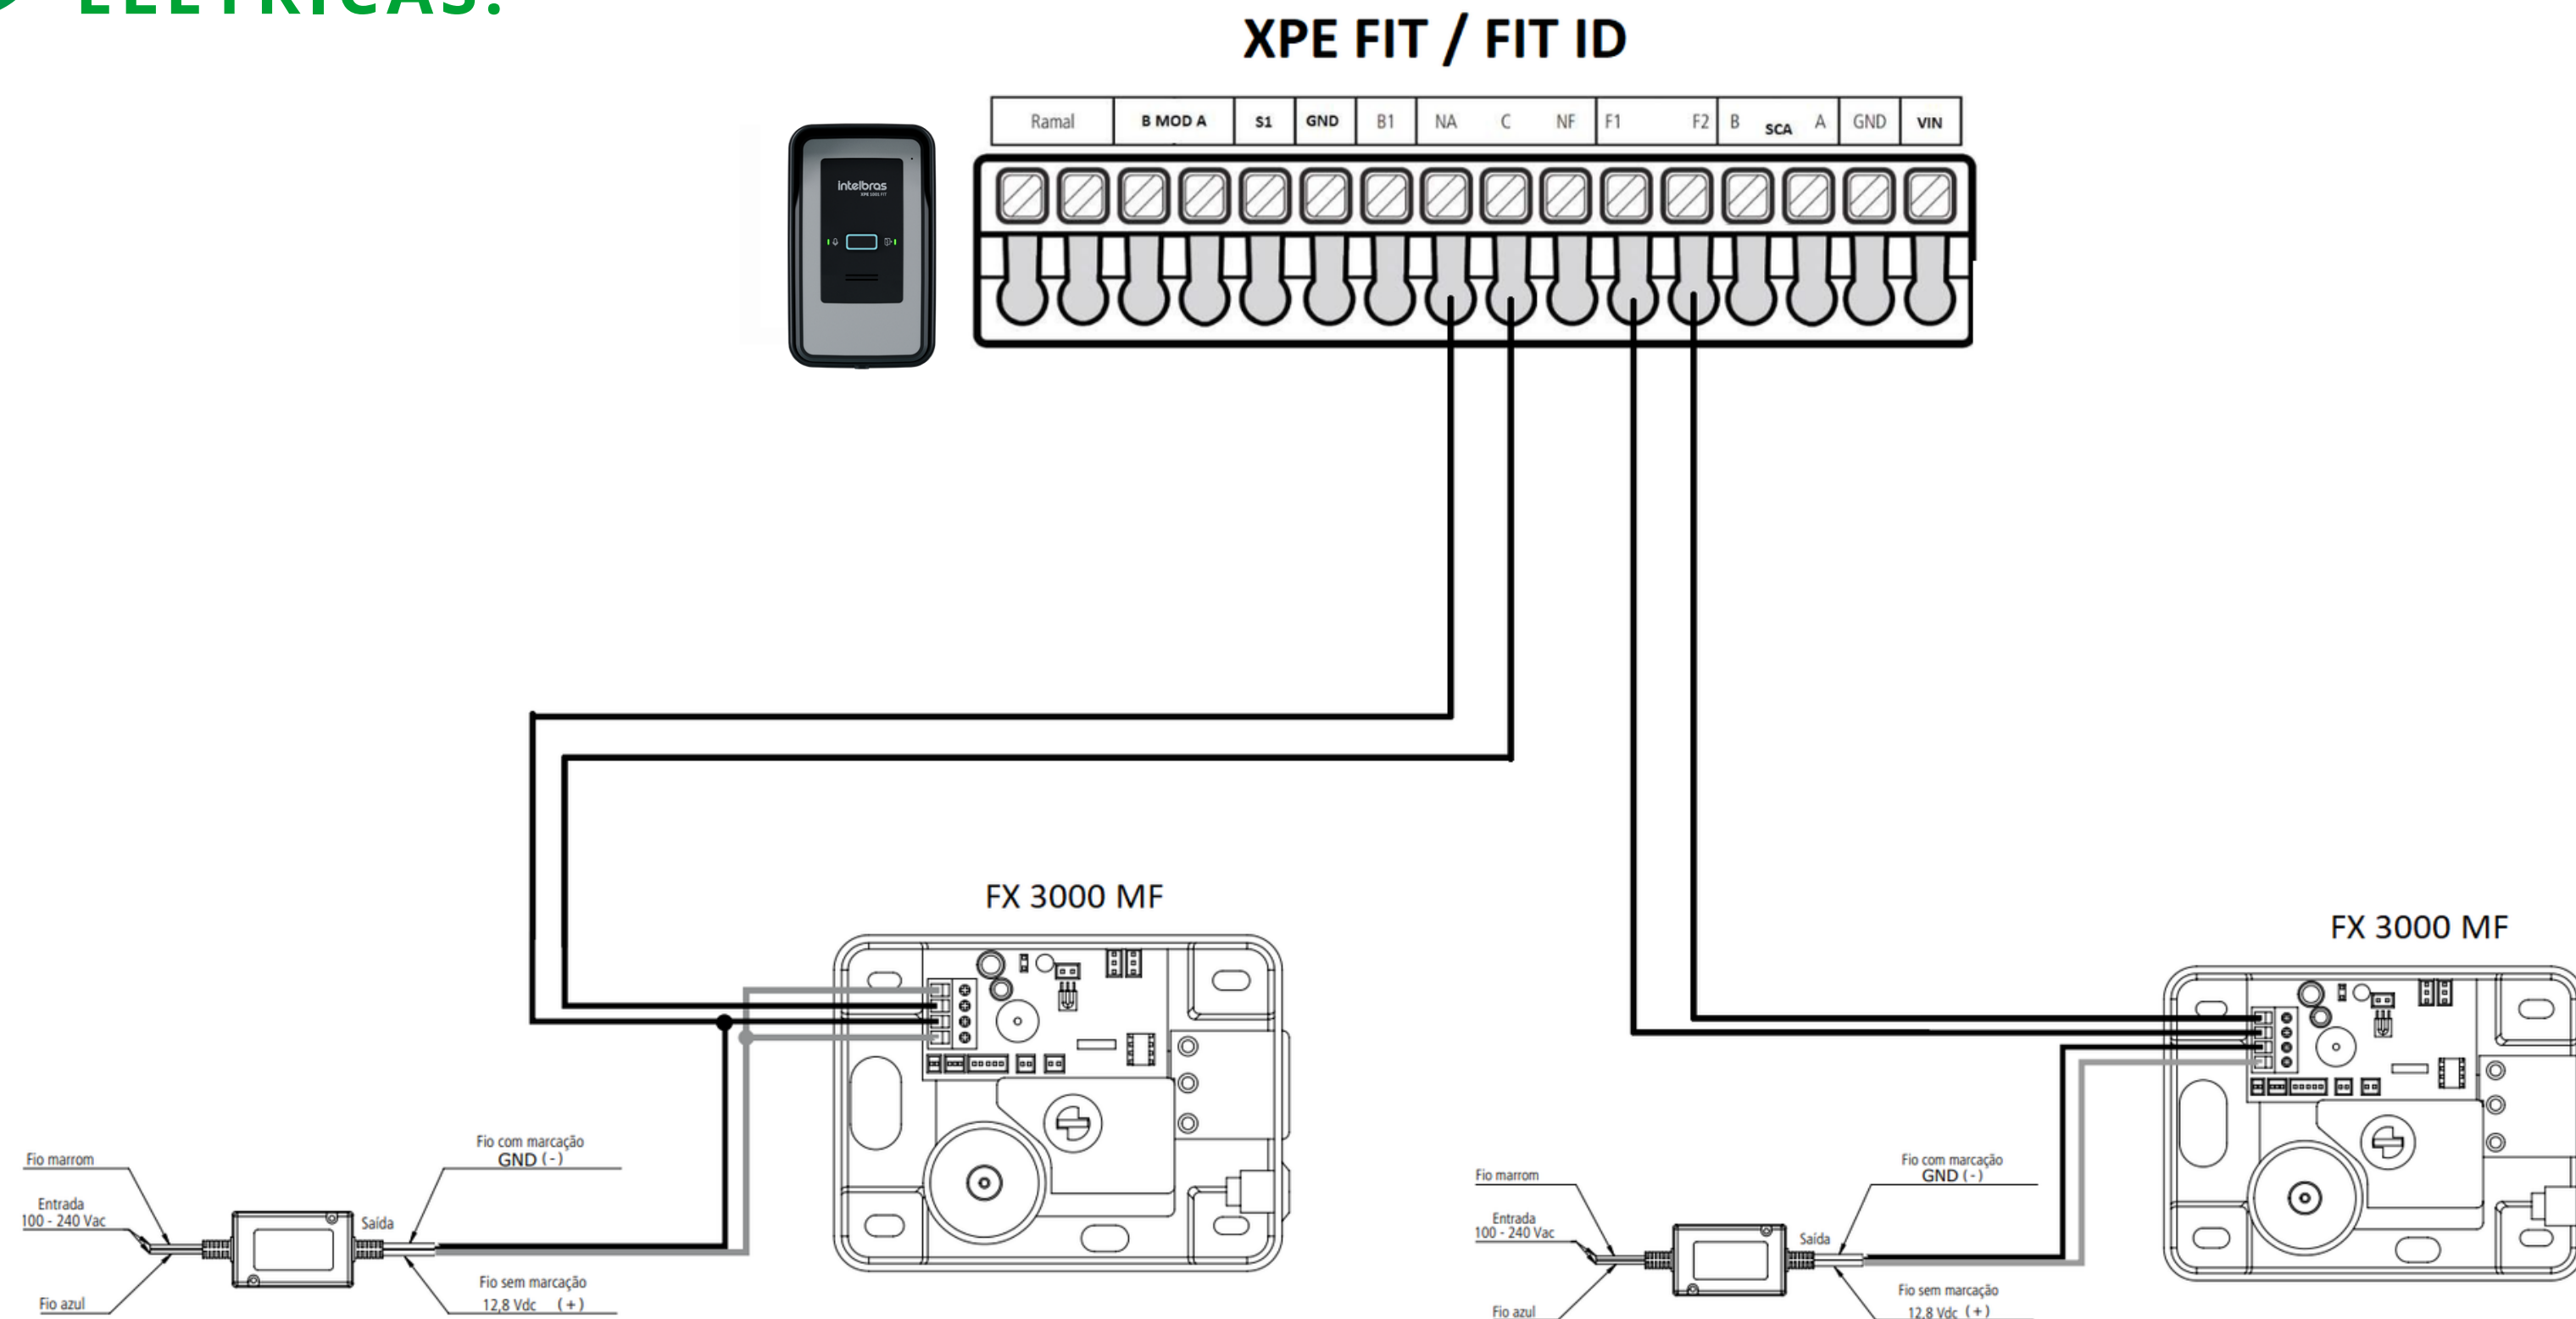

TUTORIAL TÉCNICO

Esquemas de ligação
XPE FIT/FIT ID

Parabéns, você concluiu o tutorial técnico de esquemas de ligação do XPE FIT/FIT ID! Agora venha conhecer nossas redes sociais clicando nos ícones abaixo. Esperamos por você!



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

