

CONFIGURAÇÃO DE POP-UP DE ALARME – SIM V5

São José, 02 de julho, 2012.

Tomaremos como exemplo neste tutorial o procedimento para pop-up de alarme na ocorrência de uma Detecção de movimento, porém o mesmo método pode ser aplicado a Perda de vídeo, Mascaramento e Alarme Externo.

Na tela principal do software clique em Configurações > Alarme.




Ao clicar em alarme a tela será apresentada conforme a figura abaixo.

SUPORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

suporte@intelbras.com.br

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h

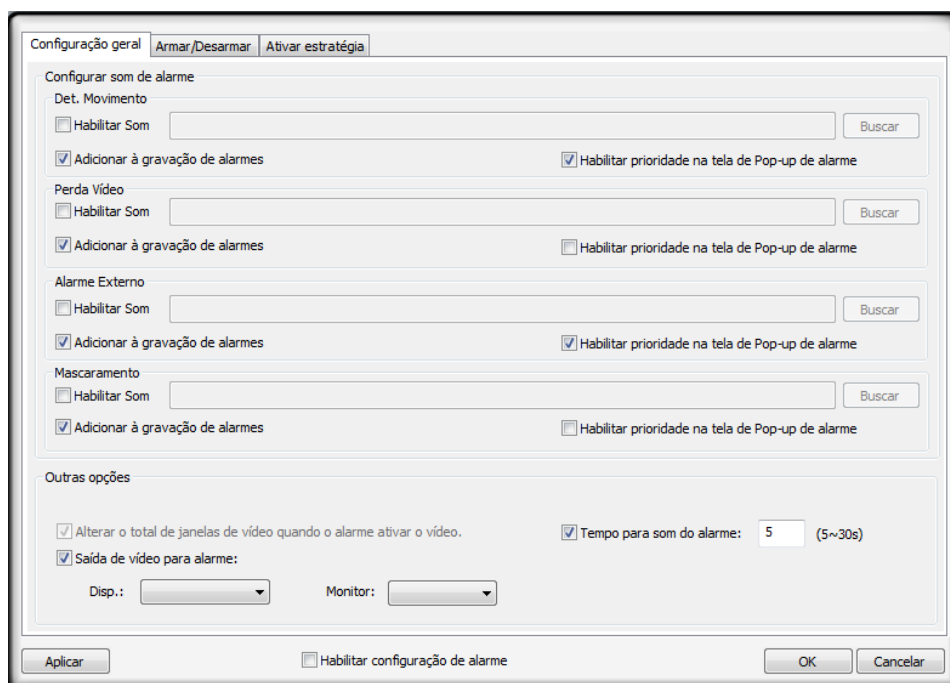

Este menu configura o software para realizar ações na ocorrência de eventos no dispositivo. São três abas para configuração:

Configuração geral: define se o alarme gerado será exibido na tela de mensagem e se utilizará um arquivo de áudio e a prioridade dos eventos.

Armar/Desarmar: define a configuração dos alarmes monitorados pelo Sistema Inteligente de Monitoramento.

Ativar estratégia: define e configura as estratégias de alarmes, sendo possível a integração entre os dispositivos. Ex.: um alarme, localizado no DVR X, poderá acionar o preset de uma câmera em um DVR Y.

Configuração Geral

Habilitar Som: Caso marque esta opção, selecione um arquivo de áudio que ficará tocando na ocorrência de um evento. O som ficará tocando até que o operador vá até o menu Configurações > Ferramentas > Volume > Fechar som do alarme.

SUORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

suporte@intelbras.com.br

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h



Adicionar à gravação de alarmes: Para visualizar os registros de alarmes na janela de pop up de mensagem.

Habilitar prioridade na tela de pop up de alarme: Habilite este item para dar prioridade ao item na tela de pop up de alarme.

Armar/Desarmar

Selecione os tipos de eventos que irão acionar a pop-up de alarme, no item "Selecionar modo de ativação do alarme", após selecione o dispositivo e os canais que motivarão a ação.

SUPOORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

suporte@intelbras.com.br

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h

Ativar Estratégia

Selecione a câmera que irá gerar o evento, no campo TIPO o tipo de evento que ativa a pop-up. O campo ATIVAR AÇÃO define a câmera que irá abrir na ocorrência de um evento.

Defina em qual janela a câmera será aberta. Poderão ser utilizadas as 64 janelas de visualização, desde que a opção "Utilizar tela de pop-up de alarme" não esteja habilitada, caso contrário, serão abertas as 36 primeiras câmeras e, logo em seguida, o restante de câmeras. Caso a opção "Utilizar tela de pop-up de alarme" esteja habilitada no menu "Opções", a câmera será aberta em tela de pop-up de vídeo, desta forma, os alarmes serão dispostos em ordem crescente de recebimento;

Para a ativação de preset de uma câmera speed dome na ocorrência do evento, insira o número do preset no campo Preset; selecione o tempo no qual a imagem será mostrada na tela.

Lembre-se de habilitar o item Habilitar Configuração de alarme e clicar em Aplicar para salvar as configurações. Na ocorrência de um evento a tela de pop-up surgirá na tela com as câmeras selecionadas anteriormente.


IMPORTANTE: A função **Alarm Upload** precisa estar habilitada no DVR, caso contrário mesmo que as programações no SIM estejam corretas, não haverá tela de pop-up.

SUPORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

suporte@intelbras.com.br

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h

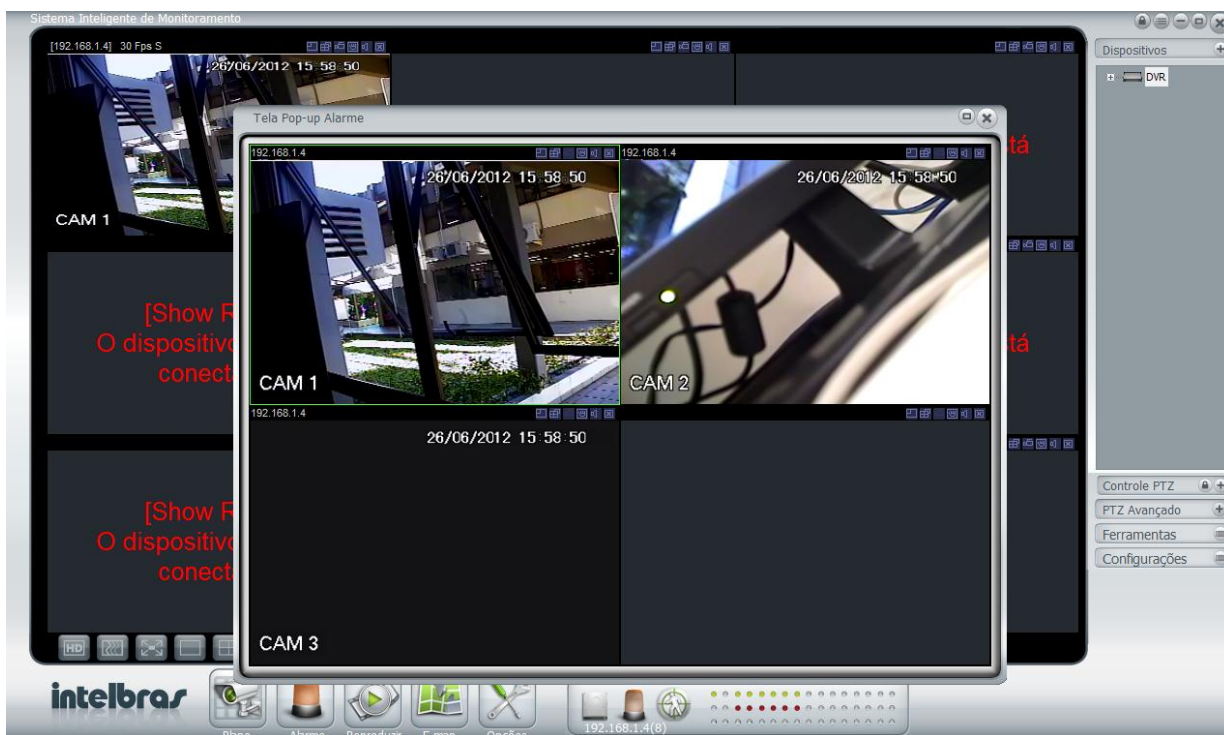

A tela de pop-up de alarmes terá o número de janelas definido no menu inferior em Opções > Opções > Janelas de Pop-up de alarme.


IMPORTANTE: A tela de pop-up sempre irá abrir na tela principal do software, caso ela seja arrastada para a tela do monitor auxiliar, mesmo que seja fechada irá abrir no monitor auxiliar até que o software seja fechado. Quando isto ocorrer a tela de pop-up abrirá novamente na tela principal.

SUPOORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

suporte@intelbras.com.br

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h

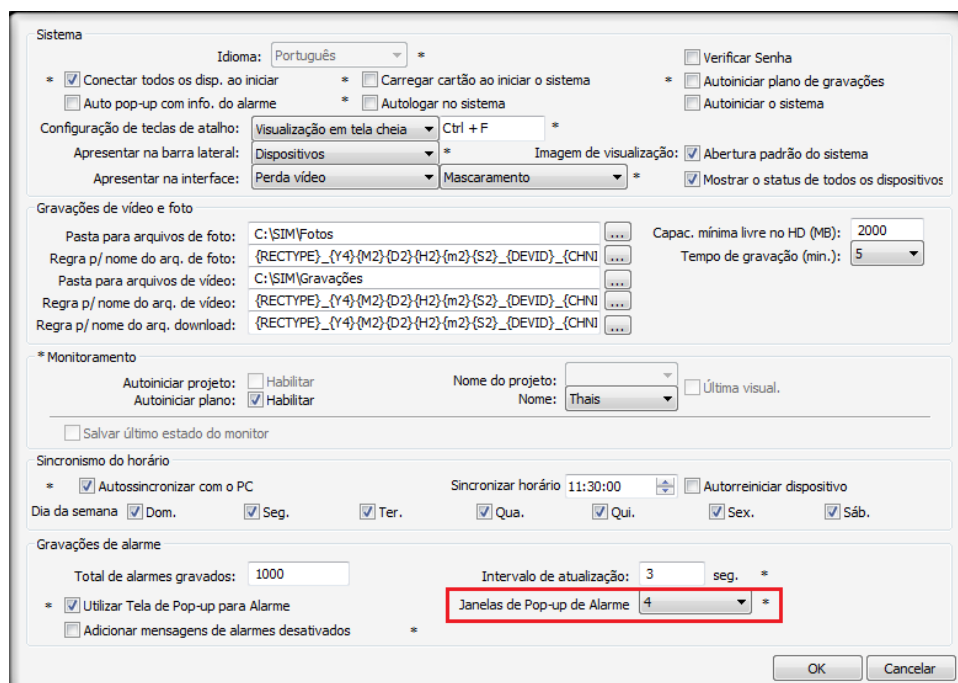

Morgana Cristina Lô
Analista de Suporte Técnico

Versão:

Revisão:

SUPOORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

suporte@intelbras.com.br

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h