


## IFR 3000+

### Fechadura Smart de embutir com maçaneta

A versão completa que a sua solução precisa: libere acessos remotamente e tenha mais praticidade com design sofisticado.

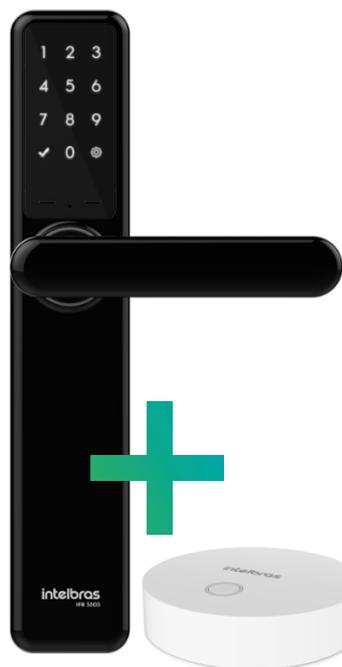

- » Cadastro de até 100 senhas
- » Gerenciamento remoto de acessos em tempo real
- » Fechadura de embutir para portas de 30 a 60 mm de espessura
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 10 meses
- » Travamento automático
- » Maçaneta reversível com abertura para esquerda ou direita
- » Senha do pânico
- » Mecanismo padrão ABNT 14913
- » 2 anos de garantia
- » **ACOMPANHA HUB DE AUTOMAÇÃO ICA 1001**



### Especificações técnicas

Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)
Contingência	Bateria 9 Vdc
Temperatura de operação	0 a 55°C
Tipo de autenticação	Senha
Capacidade máxima de senhas	Até 100 senhas
Autonomia das pilhas	10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas)
Espessura da porta	30 a 60mm
Resistência de impacto	300 Kgf
Garantia	24 meses (02 anos)



## Solução completa

Com a IFR 3000+ você tem a solução completa para mais praticidade na sua casa: o kit acompanha a fechadura smart e o hub de automação que permite o uso das funções com app.



## Completa em tudo

A IFR 3000+ possui design diferenciado, sofisticação e tecnologia. Ela abre via app ou com até 100 senhas.




## Libere suas visitas a qualquer momento, onde estiver

Abra remotamente sua fechadura, cadastre usuários e gerencie acessos. Tudo pelo seu smartphone com o app Izy.de entrada.



## Cria cenário de automação

Crie rotinas de acionamento e controle dispositivos como lâmpadas, televisões e aparelhos de ar-condicionado pelas senhas da sua fechadura.

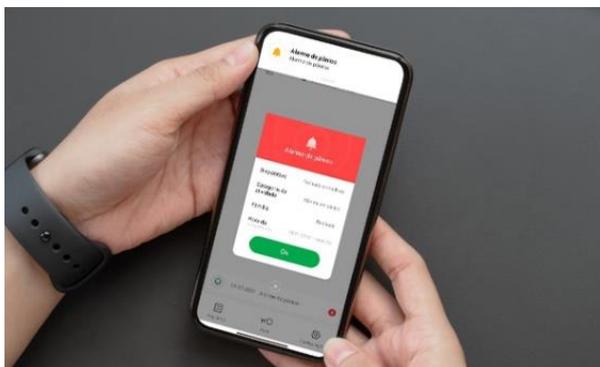

## Função pânico

Cadastre uma senha exclusiva para alertar seus familiares que você está em situação de perigo.



## Conecte até 32 dispositivos

Com o hub de automação smart você pode conectar a sua fechadura smart e outros dispositivos da linha Izy (até 32 dispositivos por hub).



## Fácil instalação com mecanismo padrão ABNT 14913<sup>1</sup>

Retire a fechadura antiga da sua porta, encaixe o mecanismo IFR 3000+ e finalize a instalação com os furos e encaixes necessários para melhor fixação.

<sup>1</sup> O produto pode ser instalado em diversos tipos de portas. A ilustração acima refere-se ao padrão ABNT 14913, que facilita a substituição de fechaduras convencionais do mesmo padrão. Para mais informações, consulte o manual de instalação.