

COMPARATIVO TÉCNICO

Manual técnico
unificado



intelbras

Mibo linha IM



MIBO	IM3	IM4	IM5	IMX
Resolução real	2MP (1080p)	2MP (1080p)	2MP (1080p)	2MP (1080p)
Lente	2.8mm	3.6mm	3.6mm	2.8mm
Alcance do IR	10 m	10 m	30 m	10 m
IR inteligente	SIM	SIM	SIM	SIM
Entrada de áudio	Microfone Alto Falante	Microfone Alto Falante	Microfone	Microfone Alto Falante
Sensor	1/2.7	1/2.7	1/2.7	1/2.7
Ângulo	112(H) x 58(V)	93°(H) x 48(V)	87.5(H) x 103.8(V)	112(H) x 58(V)
Tensão	5VDC	5VDC	12VDC	5VDC
Zoom digital	16x	16x	16x	16x
Cartão SD	256GB	256GB	128GB	256GB
BLC e WDR	SIM	SIM	SIM	SIM
Modo de Áudio	Bidirecional full duplex	Bidirecional full duplex	Unidirecional	Bidirecional full duplex
Proteção	NÃO	NÃO	IP67	NÃO
Protocolos	Intelbras-1 Onvif perfil S	Intelbras-1 Onvif perfil S	Intelbras-1 Onvif perfil S	Intelbras-1 Onvif perfil S

*Da linha Mibo são compatíveis com o SIM Next as câmeras iM5, iM5 S, iM5+ Full Color, iM7 Full Color, iMx e todos os modelos iM C

Mibo linha IM



MIBO	IM3 C	IM4 C	IM5 SC	IMX-C
Resolução real	2MP (1080p)	2MP (1080p)	2MP (1080p)	2MP (1080p)
Lente	2.8 mm	3.6mm	3.6mm	2.8mm
Alcance do IR	10 m	10 m	30 m	10 m
IR inteligente	SIM	SIM	SIM	SIM
Entrada de áudio	Microfone Alto Falante	Microfone Alto Falante	Microfone	Microfone Alto Falante
Sensor	1/2.7	1/2.7	1/2.7	1/2.7
Ângulo	104°(H) x 54° (V)	86°(H) x 45(V)	87.5°(H) x 103.8°(V)	89°(H) x 46°(V)
Tensão	5VDC	5VDC	12VDC	5VDC
Zoom digital	16x	16x	16x	16x
Cartão SD	256GB	256GB	256 GB	256GB
BLC e WDR	SIM	SIM	SIM	SIM
Modo de Áudio	Bidirecional	Bidirecional full duplex	Unidirecional	Bidirecional full duplex
Proteção	NÃO	NÃO	IP67	NÃO
Protocolos	Intelbras-1 Onvif perfil S	Intelbras-1 Onvif perfil S	Intelbras-1 Onvif perfil S	Intelbras-1 Onvif perfil S


*Da linha Mibo são compatíveis com o SIM Next as câmeras iM5, iM5 S, iM5+ Full Color, iM7 Full Color, iMx e todos os modelos iM C

Mibo linha IM



MIBO	IM5 S	IM5 SC	IM E 360
Resolução real	2MP (1080p)	2MP (1080p)	2MP (1080p)
Lente	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm
Alcance do IR	30 m	30 m	10 m
IR inteligente	SIM	SIM	Sim
Entrada de áudio	Microfone	Microfone	Microfone Alto Falante
Sensor	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8
Ângulo	102° (H) e 54° (V)	98° (H) e 51° (V)	86° (H) e 45° (V)
Tensão	12 Vdc	12 Vdc	5VDC
Zoom digital	16x	16x	16x
Cartão SD	256 GB	256 GB	256GB
BLC e WDR	SIM	SIM	SIM
Modo de Áudio	Unidirecional	Unidirecional	Bidirecional
Proteção	IP67	IP67	NÃO
Protocolos	Intelbras-1 Onvif perfil S	Intelbras-1 Onvif perfil S	Intelbras-1 Onvif perfil S
Compressão	H.265	H.264	H.265

*Da linha Mibo são compatíveis com o SIM Next as câmeras iM5, iM5 S, iM5+ Full Color, iM7 Full Color, iMx e todos os modelos iM C

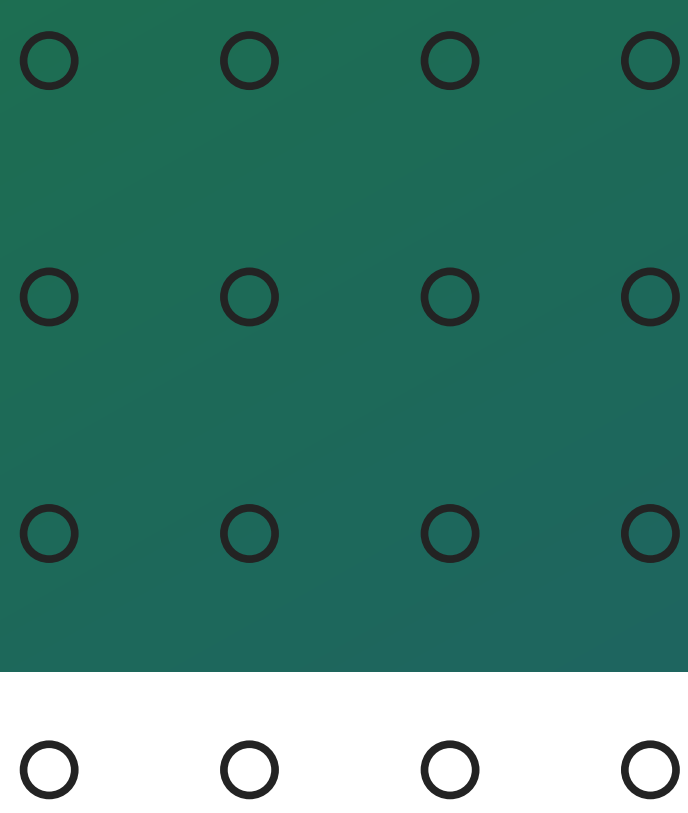


Siga nossas redes sociais para
ficar por dentro das novidades e
receber novos materiais!



Suporte a clientes:intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

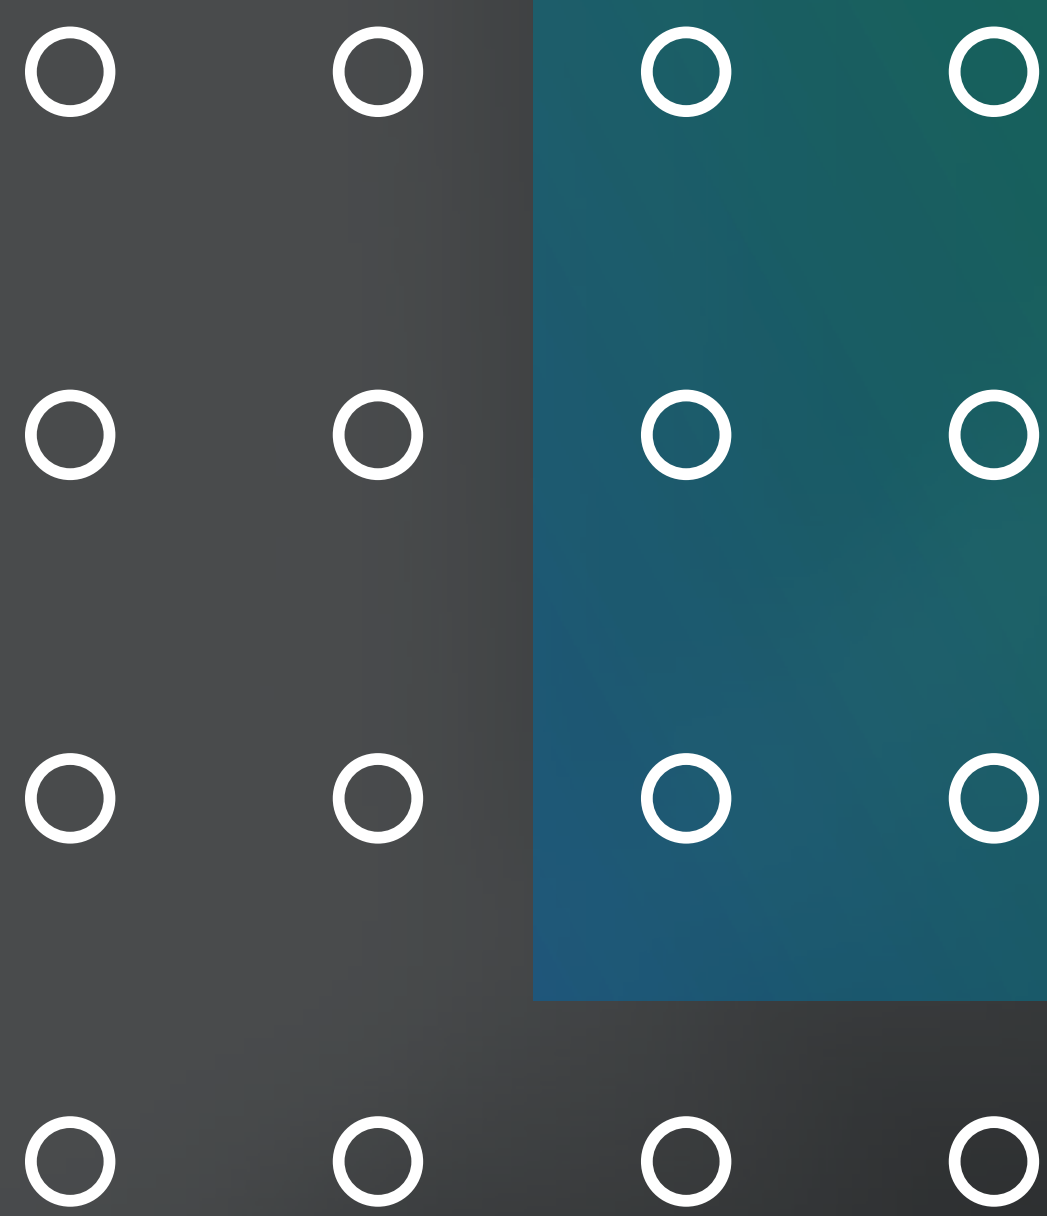

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/