



IFR 3001

Fechadura Smart de embutir sem maçaneta


Libere suas visitas de qualquer lugar com o app Izy¹.

- » Cadastro de até 100 senhas e abertura por app IZY Smart¹
- » Gerenciamento remoto de acessos em tempo real¹
- » Fechadura de embutir para portas de 30 a 60 mm de espessura
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 10 meses
- » Travamento automático
- » Senha do pânico¹
- » Mecanismo padrão ABNT 14913 com trinco rolete
- » 2 anos de garantia

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)
Potência e Consumo (stand by)	Potência: 1,8mW Consumo: 300uA
Contingência	Bateria 9 Vdc
Temperatura de operação	0 a 55°C
Tipo de autenticação	Senha
Capacidade máxima de senhas	Até 100 senhas ¹
Autonomia das pilhas	10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas)
Espessura da porta	30 a 60mm
Resistência de impacto	300 Kgf
Garantia	24 meses (02 anos)

¹ O não uso de hub ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Verifique no manual do produto informações complementares. O hub ICA 1001 é vendido separadamente.

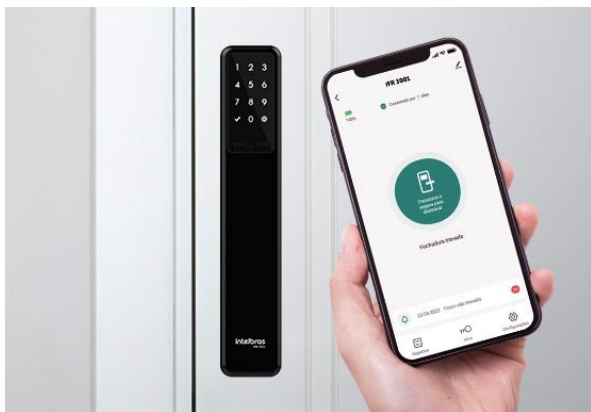

Solução completa

A IFR 3001 possui design diferenciado, sofisticação e tecnologia. Ela abre via app¹ ou com até 100 senhas.

¹ Requer hub de automação smart da linha Izy (vendido separadamente).



Libere suas visitas a qualquer momento, onde estiver

Abra remotamente sua fechadura, cadastre usuários e gere acesso. Tudo pelo seu smartphone com o app Izy¹.

¹ Para utilizar sua IFR 3000 com o app Izy, é necessária a sincronização de sua fechadura com um hub de automação da linha Izy..



Cria cenário de automação


Crie rotinas de acionamento e controle dispositivos como lâmpadas, televisões e aparelhos de ar-condicionado pelas senhas da sua fechadura.



Fácil instalação com mecanismo padrão ABNT 14913¹

Retire a fechadura antiga da sua porta, encaixe o mecanismo IFR 3000 e finalize a instalação com os furos e encaixes necessários para melhor fixação.

¹ O produto pode ser instalado em diversos tipos de portas. A ilustração acima refere-se ao padrão ABNT 14913, que facilita a substituição de fechaduras convencionais do mesmo padrão. Para mais informações, consulte o manual de instalação.

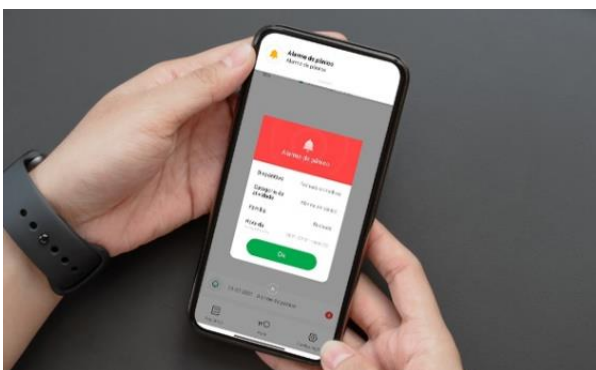

Função pânico

Cadastre uma senha exclusiva para alertar seus familiares que você está em situação de perigo.