

## CAT 5000

### Torniquete



El torniquete de la serie 5000 es un producto en acero inoxidable 304 adecuado para usar en ambientes exteriores cubiertos.

- » Motor con tecnología alemana
- » 5 millones de ciclos
- » Pasaje de 35 ~ 40 personas por minuto
- » Sin controlador de acceso ni lectores RFID
- » Aviso sonoro en las autenticaciones
- » LED para señalización de liberado/bloqueado
- » Liberación electromecánica de giro
- » Giro suave y silencioso
- » Salida de contacto seco para apertura de emergencia
- » LED para señalización de pasaje o bloqueo


### Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>CAT 5000</b>	
<b>Aplicación</b>	Estaciones de metro, puertos marítimos y estadios de fútbol.	
<b>Comunicación</b>	RS 485/contacto seco	
<b>Tiempo de operación</b>	0,2s	
<b>Alimentación</b>	100 V – 220 V	
<b>Tensión de operación</b>	24 V (DC)	
<b>Dimensiones (An x Al x P)</b>	1.400 x 2230 x 1280 mm	
<b>Material</b>	Inox 304	
<b>Peso del torniquete</b>	110 kg	
<b>Ancho del brazo</b>	≤650 mm	
<b>Consumo en watts</b>	<b>Stand by</b>	<b>Pico</b>
	6 W	30 W
<b>Temperatura ambiente</b>	-20 ~ 70 °C	

## Foto del producto



## Esquema de perforación para la instalación del equipo

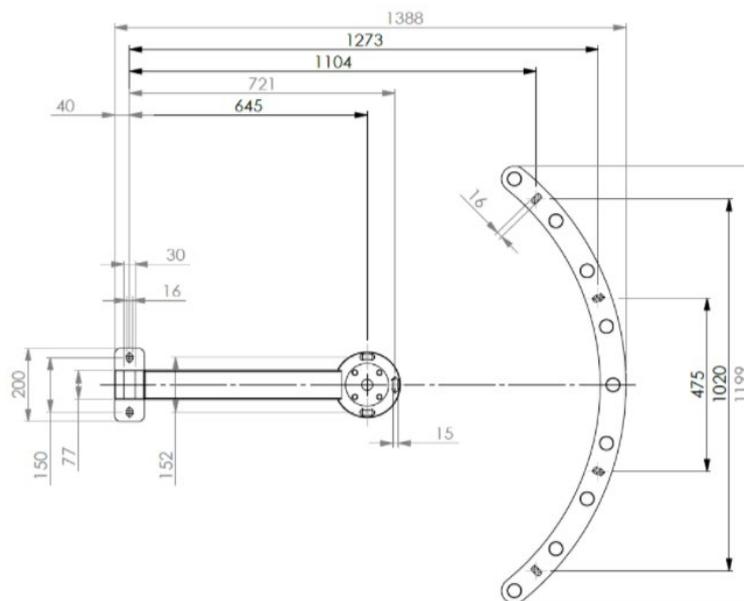

## Dimensiones (mm)

