

Videoportero Residencial

IVR 1070 HS

El videoportero IVR 1070 HS combina la practicidad en la instalación, la experiencia visual de calidad de imagen en una pantalla de 7" y la mejor relación costo-beneficio del mercado.



- » Pantalla de 7"
- » Alimentación por el módulo interno;
- » Apertura de hasta 2 cerraduras;
- » Visualización de cámara extra;
- » Visión nocturna

Especificaciones técnicas

Módulo Interno


Tecnología de la pantalla	TFT — LCD
Tamaño de la pantalla	7"
Formato de la pantalla	16:9
Resolución (H x V)	800 (H) x 480 (V) RGB
Contraste	400:1
Brillo	200 cd / m ²
Ángulo de visión	70°
Dimensiones (An x Al x P)	24,4 x 19,1 x 6,1 cm
Tensión de operación	Red 100 a 240 Vac (automática)
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Consumo máximo	< 7 W (en uso) < 1,5 W (en reposo)
Peso	535 g
Temperatura de operación	-10 °C a 50 °C
Accionamiento relé NA-C	24 V/1 A

Módulo Externo

Cámara pinhole	1/4"
Lente	3,7 mm
Resolución horizontal	580 líneas
Ángulo de apertura de la cámara	92° diagonal
Iluminación mínima - modo color	1,5 lux

Iluminación mínima - Modo B&N	0,2 lux
LEDs infrarrojos	2
Apertura de cerradura eléctrica	12 V/1 A
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Dimensiones (An x Al x P)	9,5 x 14,9 x 5,5 cm
Peso	146 g
Temperatura de operación	-10 °C a 50 °C

Funciones principales

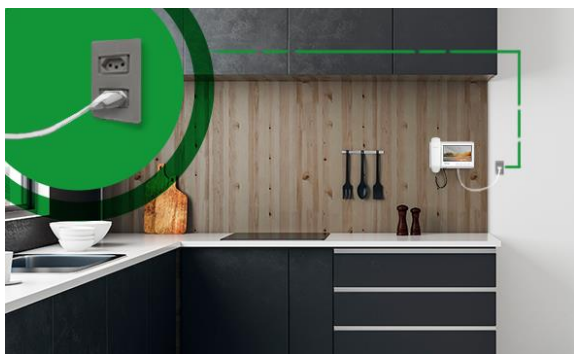

Practicidad en la instalación a través de la alimentación por el módulo interno, lo que facilita la instalación en ambientes sin entrada de energía en el área exterior.



Mejor experiencia visual y calidad de imagen al visualizar a los visitantes a través de la **pantalla de 7"**.



Apertura de hasta 2 cerraduras a través de la pantalla de 7". Atienda, vea, converse y abra las cerraduras a los visitantes de forma práctica y segura.



Obtenga aún más seguridad en la puerta de su casa integrando la **visualización de 1 cámara analógica extra** y visualícelo todo en su monitor.