



Monitor de Alarme

- » Tela de 1,54" de alta resolução
- » IP54

Especificações técnicas

Tela	1,54 Polegadas
Pixels efetivos	240 x 240
Brilho	680 cd/m ²
Temperatura de Cor	265 k

Conexões

Saída de vídeo	Aviation Fêmea 7 Pinos
RS-232	Baud rate 9600

Características Elétricas

Alimentação	12V DC
Consumo máximo de potência	≤ 2 W

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	78 × 61 × 21 mm
Peso	150g
Grau de proteção	IP54
Local de instalação	Interno
Cor Case	Preto

Case


Plástico

Características ambientais

Temperatura de trabalho

-30°C ~+70°C

Dimensões (mm)

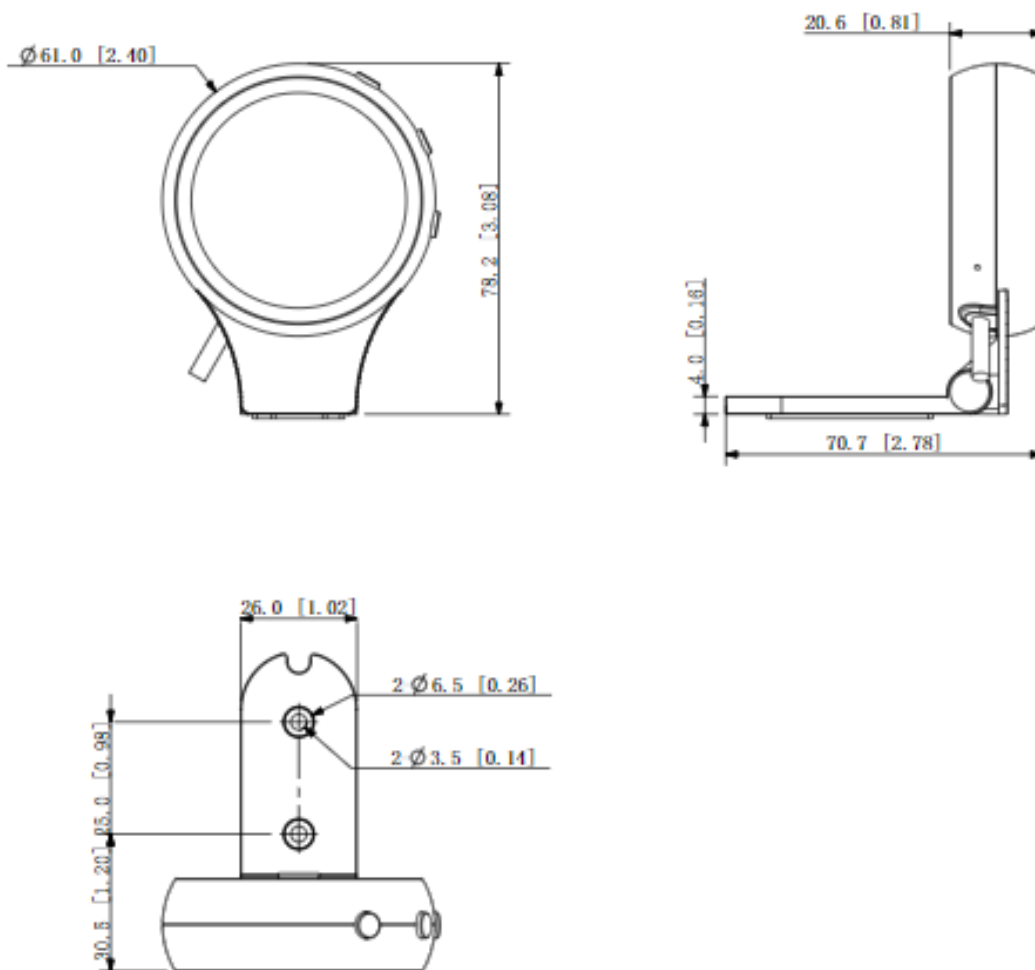



Câmera de Monitoramento - Colisão

- » IP54
- » Alta Definição de Imagens Full HD 1080p
- » Menu OSD
- » Cabo extensor de 1 metro

Especificações técnicas

Sensor	1/2.8" CMOS
Pixels efetivos	1920(H) x 1080(V)
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	6 mm
Tipo de lente	Fixa
Ângulo de visão horizontal	58°
Ângulo de visão vertical	34°
Formato de vídeo	NTSC/PAL

Características Complementares

High Light Compensation (HLC)	Ajustável
Compensação de luz de fundo (BLC)	ON / OFF
Wide Dynamic Range (WDR)	Ajustável
Balança de Branco	Auto

Conexões

Saída de vídeo	Aviation Fêmea 4 Pinos
----------------	------------------------

Características Elétricas

Alimentação	9V – 16V DC
Consumo máximo de potência	≤ 2 W


Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	84,7 × 63,5 × 40,8 mm
Umidade	< 90% (RH)
Peso	237g
Grau de proteção	IP54
Local de instalação	Interno
Cor Case	Preto
Case	Plástico

Características ambientais

Temperatura de trabalho	-30°C ~+70°C
Umidade	< 90% (RH)

Dimensões (mm)

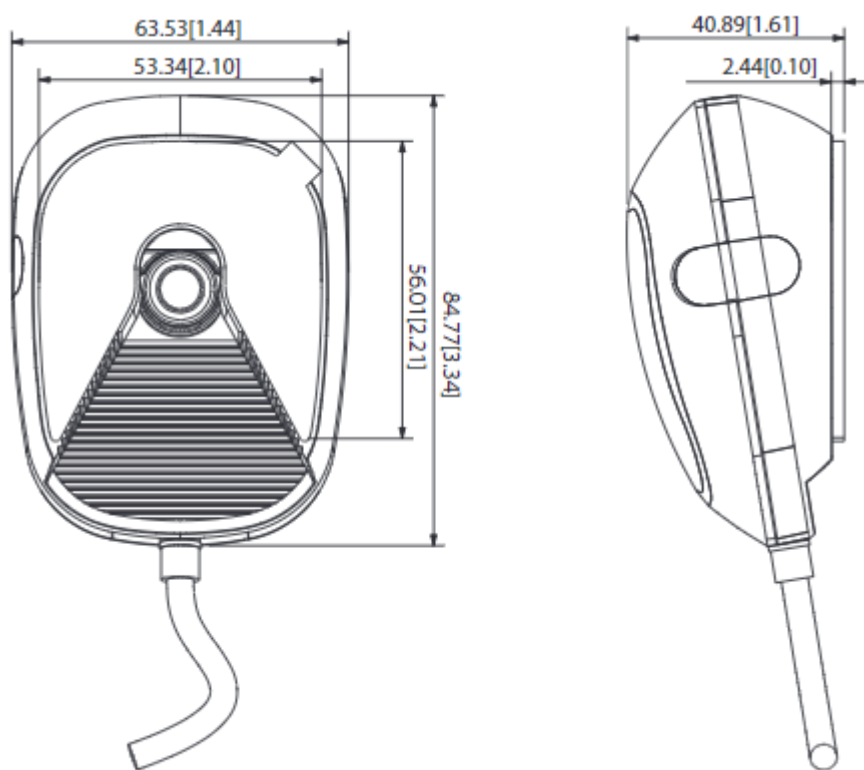



Câmera de Monitoramento - Fadiga

- » Lente 4mm
- » Resolução HD (720p)
- » IP54
- » Cabo extensor de 1 metro

Especificações técnicas

Sensor	1/4" CMOS
Pixels efetivos	1280 x 720p
Resolução real	HD (720p)
Lente	4 mm
Sensibilidade	0,1 lux
Ângulo de visão horizontal	56°
Ângulo de visão vertical	32°
Quantidade de LEDs	1
Formato de vídeo	NTSC

Características Complementares

High Light Compensation (HLC)	Ajustável
Compensação de luz de fundo (BLC)	ON / OFF
Wide Dynamic Range (WDR)	Ajustável
Exposição	Automático / Ajustável

Conexões

Saída de vídeo	Aviation Fêmea 4 Pinos
----------------	------------------------

Características Elétricas

Alimentação	9V – 16V DC
-------------	-------------

Consumo máximo de potência	≤ 2,5 W
----------------------------	---------

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	122,2 × 64.0 × 27.7 mm
-------------------------------	------------------------

Peso	245g
------	------

Grau de proteção	IP54
------------------	------

Local de instalação	Interno
---------------------	---------

Cor case	Preto
----------	-------

Case	Metal e plástico
------	------------------

Características Elétricas

Alimentação	9V – 16V DC
-------------	-------------

Consumo máximo de potência	≤ 2,5 W
----------------------------	---------

Características ambientais

Temperatura de trabalho	-30°C ~ +70°C
-------------------------	---------------

Umidade	< 90% (RH)
---------	------------

Dimensões (mm)

