



Conector de Campo para Fibra Óptica de **Click**

- » Distribuição de sinais ópticos
- » Sistema de distribuição FTTx
- » Redes de telecomunicação
- » Redes LAN e WAN
- » Redes PON
- » Trava do cabo em click



FIBRAS ÓPTICAS

PON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS



PASSIVOS ÓPTICOS

1 ano


GARANTIA



Os conectores de campo são designados para serem utilizados em cabo drop flat (3 x 2 mm) realizando uma conexão com baixa perda óptica e alta resistência à tração e ao impacto. Podem ser reutilizados até 5 vezes garantindo as mesmas características de performance da primeira montagem. Não há a necessidade de ferramentas especiais para montagem dos conectores, somente deverá ser realizado o processo de preparação da fibra padrão. Os conectores estão disponíveis nos modelos SC com polimentos UPC ou APC, com montagem do cabo através do sistema de **Click**.

Detalhamento do conector

L	A	P
7,53mm	8,9mm	55,0 mm

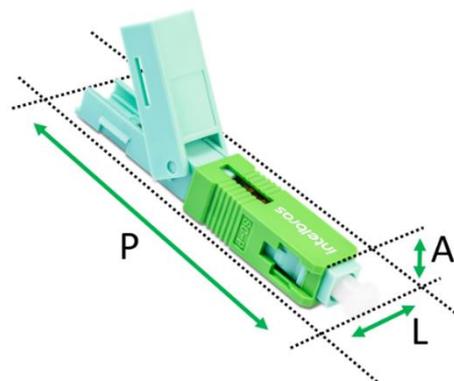

	XFF 1	XFF 2
Fixação do cabo	Rosca	Rosca
Tipo de fibra	Monomodo	Monomodo
Tipo de conector	SC	SC
Polimento	UPC	APC
Cabo	Drop 2x3 mm	Drop 2x3 mm
Perda de Inserção (dB)	Médio $\leq 0,2$, Máx $\leq 0,5$	Médio $\leq 0,2$, Máx $\leq 0,5$
Perda de retorno (dB)	UPC ≥ 40	APC ≥ 55
Repetibilidade	5 vezes	5 vezes
Temp. de Operação	-25 °C a +85 °C	-25 °C a +85 °C
Umidade	95% (+40 °C)	95% (+40 °C)
Tempo de montagem	≤ 2 min.	≤ 2 min.
Comprimento	59,3 x 8,9 x 7,37	59,3 x 8,9 x 7,37
Força de tração	30 N	30 N

Observações sobre o uso

- » Remova a tampa de proteção apenas no momento do uso.
- » Não toque no ferrolho do conector.
- » Nunca direcione a extremidade da fibra óptica ou dos conectores ópticos para os olhos. A radiação óptica pode ser prejudicial.

Entenda a nomenclatura

