

## CT 3000 2PB / CT 3000 4PB (Serie)

Las CT 3000 2 PB y CT 3000 4PB son controladoras de acceso con capacidad para almacenar biometrías digitales de la línea *Bio-T* Intelbras, así como contraseñas y tarjetas RFID. Pueden controlar 2 o 4 puertas, dependiendo del modelo adquirido.



- » Indicados para interiores
- » Señalización audiovisual
- » Fácil de instalar y configurar
- » Entrada para sensor de puerta
- » Entrada auxiliar y entrada para botón emulador
- » Interfaz de comunicación TCP/IP
- » Relé para la integración con otros sistemas
- » Sensor de tamper
- » Dip Switch para reset total y parcial
- » Alimentación Jack P4 12 Vdc o PoE
- » 4 entradas de tamper para los lectores auxiliares
- » 4 salidas de LED de estado para los lectores auxiliares
- » Protección contra sobretensiones en todas las entradas y salidas
- » Fijación mediante tornillos o carril DIN
- » Capacidad para 100.000 usuarios
- » Capacidad para 3.000 biometrías
- » Capacidad para 150.000 eventos

## Especificaciones técnicas

### General

Tensión de alimentación	12 Vdc
Consumo	4,8 W
Capacidad de conmutación	5 A
Tensión de conmutación	30 Vdc
Dimensiones (An × Al × P)	210 × 51 × 98 (mm)
Peso bruto	0,56 kg
Temperatura de operación	-10 °C a 50 °C
Batería interna	CR2032 – 3V lithium

### Compatibilidad

Software	Defense e Incontrol
----------	---------------------

### Sistema

Procesador principal	Integrado
Protocolo internet	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP
Soporte SDK	Sí

### Funciones

Modo de autenticación	Biometría digital (Bio-T), contraseña y tarjeta RFID
Lectores y distancia de comunicación	Wiegand = 50 m / RS 485 = 100 m
Monitoreo en tiempo real	Sí
Configuración de la red	Sí

Verificación remota	Sí
Sensor de puerta	Sí
Sistema de coacción	Sí


#### Capacidad

Capacidad de usuarios	100.000
Capacidad de biometrías digitales	3.000
Capacidad de tarjetas RFID	100.000
Capacidad de contraseñas	100.000
Capacidad de registros	150.000


#### Puertos

RS-485	4
Wiegand	CT 3000 2PB – 4 (2 entradas y 2 salidas) CT 3000 4PB – 4 (4 entradas)
Método de comunicación	1 puerto RJ45 Ethernet (10/100Base-T)
Entrada de alarma	1
Botón de salida	CT 3000 2PB – 2 CT 3000 4PB – 4
Detección del estado de la puerta	CT 3000 2PB – 2 CT 3000 4PB – 4
Entrada de alarma	CT 3000 2PB – 8 (2 sensores de puerta, 2 botones y 4 alarmas) CT 3000 4PB – 9 (4 sensores de puerta, 4 botones y 1 alarma)
Salidas de alarma	CT 3000 2PB – 6 (2 relés para puerta y 4 relés para alarmas) CT 3000 4PB – 6 (2 relés para puerta y 4 relés para alarmas)


## Dimensiones (mm)

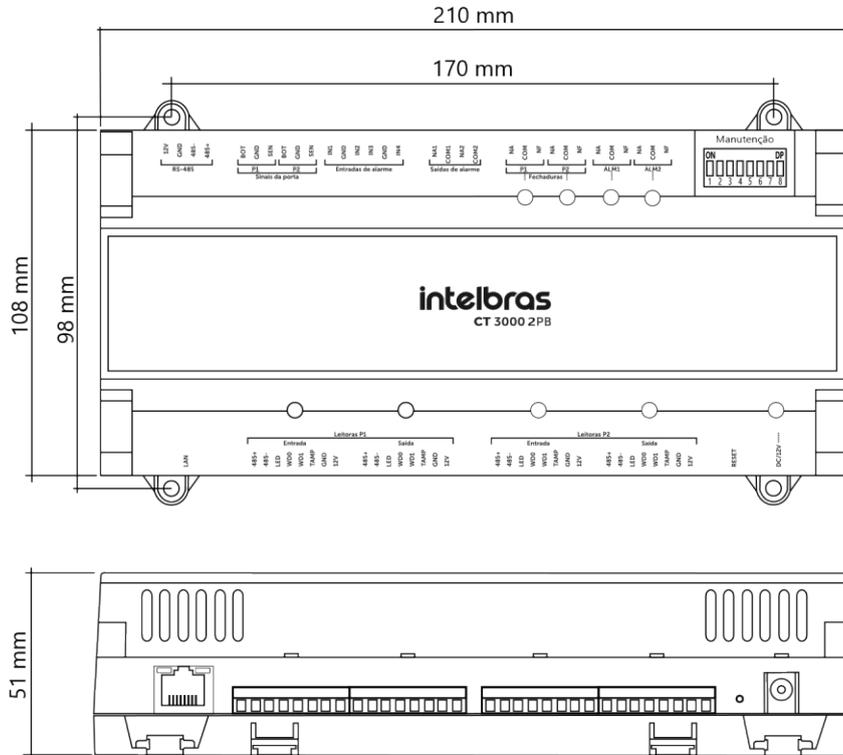

## Fotos del producto

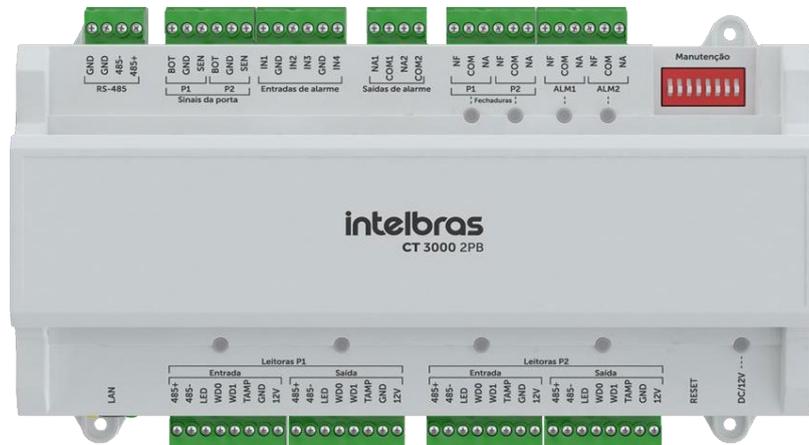

**CT 3000 2 PB**

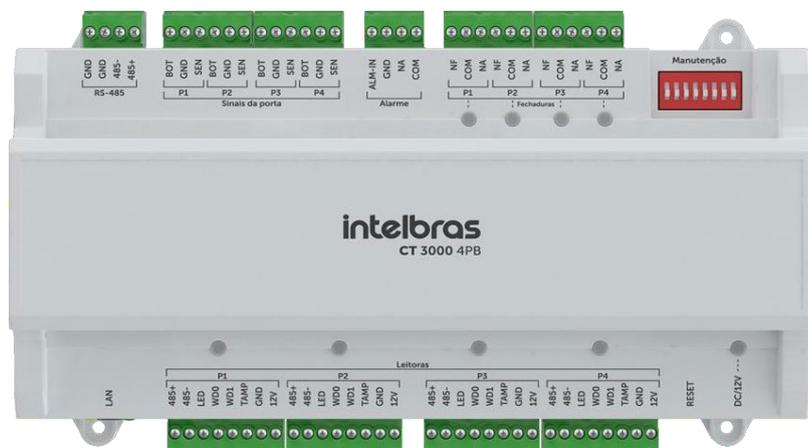

**CT 3000 4 PB**