

Tabela comparativa

Fechaduras e controladores de acesso corporativo



intelbras
Sempre próxima



Produtos com
qualidade
reconhecida

Fechaduras solenoides – Conceito de uso: indicadas para portas sociais com melhor acabamento e com resistência acima de uma tonelada.

Produto	Espessura das portas	Tipos de porta	Sentido de abertura de porta	Tipos de instalação	Fail safe ou fail secure ²	Resistência ao cisalhamento	Acabamento	Opção de abertura por chave	Opção com botão de saída integrado	Compatível com controladores de acesso, interfones e videoporteiros
FS 1010	De 35 à 50 mm	Madeira	Dentro/fora	Embutir	Fail safe e fail secure	1200 kgf	Inox escovado	Sim (3 chaves)	-	Sim
FS 1011	De 35 à 50 mm	Madeira ou metal	Dentro/fora	Embutir	Fail safe	1200 kgf	Inox escovado	-	-	Sim
FS 2010	De 10 à 14 mm	Vidro + vidro ou vidro + alvenaria	Dentro/fora	Sobrepor ou embutir	Fail safe	1200 kgf	Alumínio anodizado	-	-	Sim
FS 3010 A	De 10 à 12 mm	Vidro + alvenaria (furação blindex ou recorte Santa Marina)	Dentro/fora	Vidro (sobrepor) x alvenaria (embutir)	Fail safe	1200 kgf	Inox escovado	-	-	Sim
FS 3010 V	De 10 à 12 mm	Vidro + alvenaria (furação blindex ou recorte Santa Marina)	Dentro/fora	Vidro (sobrepor) x alvenaria (embutir)	Fail safe	1200 kgf	Inox escovado	-	Sim	Sim

Todos os produtos são compatíveis com controladores de acesso, interfones e videoporteiros. / ² Fail safe: abre a fechadura na falta de energia. Fail secure: mantém a fechadura travada na falta de energia.

Fechaduras eletroímãs – Conceito de uso: indicadas para portas de alto fluxo com abertura silenciosa, proporcionando segurança economia e praticidade ao usuário.

Produto	Especificações das portas	Tipos de porta	Instalação em portas que abrem para dentro	Instalação em portas que abrem para fora	Tipos de instalação	Fail safe ou fail secure ⁶	Força tração	Opção com ou sem sensor	Cores disponíveis
FE 20150 Prata	Com desníveis de até 20 mm	Madeira, divisória, alumínio, aço e vidro ³	Sim	Sim	Sobrepor	Fail safe	150 kgf	Sim	Prata
FE 21150 D	Com desníveis de até 20 mm	Madeira, divisória, alumínio, aço e vidro ⁴	Sim	-	Sobrepor	Fail safe	150 kgf	Sim	Prata
Kit Elite	Com desníveis de até 20 mm	Madeira, divisória, alumínio, aço e vidro ⁵	Sim	Sim	Sobrepor	Fail safe	150 kgf	Sim	Branco
FS 150 12V C/ KT 753	Sem desnível	Vidro deslizante	-	-	Sobrepor em portas de vidro deslizante	Fail safe	150 kgf	Somente com sensor	Prata ou inox
FS 150 12V C/ KT 741	Sem desnível	Vidro pivoltante	-	Sim	Sobrepor em portas de vidro	Fail safe	150 kgf	Somente com sensor	Inox
FS 150 12V C/ KT 740	Sem desnível	Vidro pivoltante	Sim	-	Sobrepor em portas de vidro	Fail safe	150 kgf	Somente com sensor	Prata ou inox
FE 10300 V2	Com desníveis de até 14 mm	Madeira, alumínio e aço (média segurança)	Sim	Sim	Sobrepor	Fail safe	300 kgf	Somente com sensor	Prata
FE 10600 V2	Com desníveis de até 14 mm	Madeira, alumínio e aço (alta segurança)	Sim	Sim	Sobrepor	Fail safe	600 kgf	Somente com sensor	Prata

Todos os produtos são compatíveis com controladores de acesso, interfones e videoporteiros. / ³ Para instalação em portas de vidro é necessário adquirir o kit dupla face ou suporte SV 20150. ⁴ Para instalação em portas de vidro é necessário adquirir o suporte SV 21150 D. ⁵ Para instalação em portas de vidro é necessário adquirir o kit dupla face. ⁶ Fail safe: abre a fechadura na falta de energia. Fail secure: mantém a fechadura travada na falta de energia.

Conheça nossas linhas de fechaduras eletrônicas, solenoides e eletroímãs

Fechaduras solenoides



FS 1010



FS 1011



FS 2010



FS 3010 V



FS 3010 A

Acessórios



SV 20150
(suporte da FE 20150
para porta de vidro)




SV 21150 D
(suporte da FE 21150 D
para portas de vidro)



FITA DUPLA FACE

Fechaduras eletroímãs



FE 20150 Sem/
Com sensor



FE 21150 Sem/
Com Sensor



Kit Elite Branco
Sem/Com Sensor



FE 10300 V2



FE 10600 V2

Acionador de emergência de controle de acesso



AS 2010



BT 1000

LANÇAMENTO



BT 2001



BT 3000



BT 4000



BT 4001



BT 5000



BT 5001

Botões de saída

Controladores stand alone

Produto	Código (125kHz)	Código (13,56 MHz)	Senha	Cartão RFID	Biometria digital	Biometria facial	Linha Bio-T	Aceita leitor auxiliar	Ambiente de instalação	Grau de proteção	Software compatível	Compatível com MIP 1000 IP	Acesso combinado	Wi-Fi	Suporte para catraca
SA 202	4682036	-	1.000	1.000	-	-	-	-	Interno	-	-	-	Senha e cartão	-	-
SA 211 SA 211 MF	4682039	4682040	1.000	1.000	-	-	-	LE 130 LE 130 MF	Interno e externo	IP 66	-	-	Senha e cartão	-	-
SS 210 E	4682028	-	1.000	1.000	-	-	-	-	Interno e externo	IP 65	-	-	Senha e cartão	-	-
SS 120	4682047	-	-	5.000	-	-	-	LE 130	Interno	-	InControl Web	-	Sem suporte	-	-
SS 230	4682048	-	30.000	30.000	-	-	-	LE 130 LE 130 MF	Interno	-	InControl Web	-	Senha e cartão	-	-
SS 311 E SS 311 MF	4682004	4682055	-	10.000	1.500	-	-	LE 311E LE 311 MF	Interno e externo	IP 66	InControl Web	Sim versão MF	Cartão e biometria digital	-	-
SS 3420 BIO SS 3420 MF BIO	4682064	4682065	-	30.000	3.000	-	Sim	LE 3420 Bio LE 3420 MF Bio	Interno e externo	IP 65	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	Sim versão MF	Cartão e biometria digital	-	-
SS 3430 BIO SS 3430 MF BIO	4682072	4682073	30.000	30.000	3.000	-	Sim	LE 3420 Bio LE 3420 MF Bio	Interno	-	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	Sim versão MF	Senha, cartão e biometria digital	Sim	-
SS 3530 MF FACE	-	4682074	1.500	1.500	-	1.500	Sim	-	Interno	IP X4	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	Sim	Senha, cartão e biometria facial	-	-
SS 3530 MF FACE W	-	4682075	1.500	1.500	-	1.500	Sim	-	Interno	IP X4	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	Sim	Senha, cartão e biometria facial	Sim	-
SS 3540 MF FACE EX	-	4682076	6.000	6.000	-	6.000	Sim	-	Interno e externo	IP 65	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	Sim	Senha, cartão e biometria facial	Sim	SC 3000 (Vendido separadamente)
SS 5530 MF FACE	-	4682069	50.000	50.000	-	50.000	Sim	-	Interno	IP 64	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	-	Senha, cartão e biometria facial	Sim	SC 5000 /SC 3000 (vendido separadamente)
SS 5530 MF FACE LITE	-	4682069	20.000	20.000	-	20.000	Sim	-	Interno	IP 64	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	-	Senha, cartão e biometria facial	Sim	SC 5000 /SC 3000 (vendido separadamente)
SS 7520 FACE T	-	1950271	100.000	-	-	100.000	Sim	-	Interno	-	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	-	Senha e biometria facial	-	SC 3000 (Vendido separadamente)
SS 7520 FACE T C	-	1950272	100.000	-	-	100.000	Sim	-	Interno	-	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	-	Senha e biometria facial	-	Acompanha o produto
SS 7530 FACE	-	1950320	100.000	-	-	100.000	Sim	-	Interno e externo	IP 65	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	-	Senha e biometria facial	-	SC 3000 (Vendido separadamente)
SS 7530 FACE C	-	1950319	100.000	-	-	100.000	Sim	-	Interno	-	Incontrol WEB, DEFENSE IA e outros via API	-	Senha e biometria facial	-	Acompanha o produto

Controladoras

Produto	Código	Leitor Wiegand	Leitor biométrico RS-458	Senha	Cartão	Biometria digital	Biometria Facial	Eventos	Aceita leitor auxiliar	Software	Compatível com MIP 1000 IP	Intertrava-mento	Relé de abertura	Zona de tempo	Alarme de coação
CT 500 1P	4682041	2	-	30.000	30.000	-	-	100.000	Todos (exceto LE 311 e LE 3420)	InControl Web	Sim	-	1	Sim	Sim
CT 500 1PB	4682043	2	2	30.000	30.000	3.000	-	100.000	Todos (exceto LE 3420)	InControl Web	-	-	1	Sim	Sim
CT 500 2P	4682031	4	-	30.000	30.000	-	-	100.000	Todos (exceto LE 311 e LE 3420)	InControl Web	-	Sim	2	Sim	Sim
CT 500 2PB	4682032	4	4	30.000	30.000	3.000	-	100.000	Todos (exceto LE 3420)	InControl Web	-	Sim	2	Sim	Sim
CT 500 4P	4682042	4	-	30.000	30.000	-	-	100.000	Todos (exceto LE 311 e LE 3420)	InControl Web	-	Sim	4	Sim	Sim
CT 500 4PB	4682044	4	8	30.000	30.000	3.000	-	100.000	Todos (exceto LE 3420)	InControl Web	-	Sim	4	Sim	Sim
CT 3000 2PB	4682070	4	4	100.000	100.000	3.000	-	150.000	Todos (exceto LE 311)	InControl Web e Defense IA	Sim	Sim	2	Sim	Sim
CT 3000 4PB	4682071	4	4	100.000	100.000	3.000	-	150.000	Todos (exceto LE 311)	InControl Web e Defense IA	-	Sim	4	Sim	Sim

Conheça nossa linha de produtos para controle de acesso

Controladores stand alone



SA 202




SA 203
SA 203 MF



SA 211
SA 211 MF



SA 210 E



SS 120



SS 311 E
SS 311 MF



SS 230



SS 3420 BIO
SS 3420 MF BIO



SS 3430 BIO
SS 3430 MF BIO



SS 3530 MF FACE
SS 3530 MF FACE W



SS 3540 MF
FACE EX



SS 5530 MF FACE
LITE



SS 7520 T /
SS 7520 TC



SS 7530 /
SS 7530 C




Suporte SC
3000


Controladoras sem biometria digital



CT 500 1P



CT 500 2P



CT 500 4P

Quer integrar seu software com a linha de controle de acesso da intelbras acesse o QR Code



Conheça nossa **linha de produtos para controle de acesso**

Linha SCA



RECEPTOR DE
CONTROLE XRE
1000 PLUS



MODULO INTELIGENTE
DE PORTARIA MIP 1000 IP



LEITOR RFID COM
TECLADO XLT 1000 ID



CONTROLE XTR
1004 BRANCO/
PRETO



CONTROLE XTR
1000 BRANCO/
PRETO



CONTROLE XTR
1000 BRANCO/
ROSA

Controladoras - Com Suporte a Biometria Digital



CT 500 1PB



CT 500 2PB



CT 500 4PB



CT 3000 2PB
CT 3000 4PB

Cadastradores



CM 100



CM 351



CM 3410 BIO

Quer integrar seu software com a linha de controle de acesso da intelbras acesse o QR Code



Leitores

Produto	Código (125 kHz)	Código (13,56 MHz)	Código (915 MHz - veicular)	Senha	Cartão RFID	Biometria digital	Compatível com linha Bio-T	Ambientação de instalação
LE 130 LE 130 MF	4681021	4681020	-	-	Sim	-	Sim	Interno e externo
SA 203 SA 203 MF	4682037	4682038	-	Sim	Sim	-	Sim	Interno
SA 211 SA 211 MF	4682039	4682040	-	Sim	Sim	-	Sim	Interno e externo
LE 311E LE 311 MF	4681016	4681019	-	-	Sim	Sim	-	Interno e externo
SS 3420 BIO SS 3420 MF BIO	4682064	4682065	-	-	Sim	Sim	Sim	Interno e externo
LE 3420 BIO LE 3420 MF BIO	4681031	4681032	-	-	Sim	Sim	Sim	Interno
LE 170	-	-	4681018	-	Sim ⁷	-	Sim	Interno e externo

⁷ Compatível com etiqueta TH 3010 e TH 3020 UHF

Molas aéreas

Produto	Pontência	Peso da porta	Largura da porta	Velocidade de fechamento ajustável
MH 102 A	F2	De 25 à 45 kg	Até 850 mm	Sim
MH 103 A	F3	Até 65 kg	Até 950 mm	Sim
MH 104 A	F4	Até 85 kg	Até 1100 mm	Sim

Conheça nossa linha de produtos para controle de acesso

Leitores



LE 130
LE 130 MF



LE 311 E
LE 311 MF



LE 3420 BIO
LE 3420 MF
BIO



SS 3420 BIO
SS 3420 MF
BIO



SA 203
SA 203 MF




SA 211
SA 211 MF



LE 170

Molas aéreas



MH 102 A (F2 – 45 kg)



MH 103 A (F3 – 65 kg)



MH 104 A (F4 – 85 kg)


Tags



TH 1000



TH 1000 MF



XID 1000



TH 1000 DT




TH 2000



TH 2000 MF



TH 3020 UHF
(bastão veicular)



TH 3010 Veicular
(tag adesiva veicular)




TH 4000 MF
(pulseira RFID)

Catracas													
Produto	Tipo	Quantidade de ciclos	Material	Motor	Função pânico	Fluxo de pessoas	Largura de passagem	Forma de trabalho	Ambiente	Urna coletora	Anti following	Indicativo de passagem	Compatível com controladores de acesso
CAP 3000	Pedestal	3 milhões	Aço inox 304	Manual	BQC*	35 pessoas por minuto	500 mm	Individual	Interno	Não	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
CAP 3000 UC	Pedestal	3 milhões	Aço inox 304	Manual	BQC*	35 pessoas por minuto	500 mm	Individual	Interno	Sim	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
CAP 3000 PNE	Pedestal	3 milhões	Aço inox 304	Motorizada	Aberta	35 pessoas por minuto	900 mm	Individual	Interno	Não	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
CAB 3000 UC	Balcão	3 milhões	Aço inox 304	Manual	BQC*	35 pessoas por minuto	500 mm	Individual	Interno	Sim	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
CAB 3000 PNE	Balcão	3 milhões	Aço inox 304	Motorizada	Aberta	35 pessoas por minuto	900 mm	Individual	Interno	Não	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
CAT 5000	Torniquete	3 milhões	Aço inox 304	Manual	Giro livre	35 pessoas por minuto	600 mm	Individual	Interno	Não	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
CAF 5000 UC	Flap	3 milhões	Aço inox 304	Motorizada	Aberta	40 pessoas por minuto**	550 mm	Em dupla	Interno	Sim	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
CAF 7000	Flap	5 milhões	Aço inox 304	Motorizada	Aberta	40 pessoas por minuto**	550 mm	Em dupla	Interno	Não	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
CAF 7000 UC	Flap	5 milhões	Aço inox 304	Motorizada	Aberta	40 pessoas por minuto**	550 mm	Em dupla	Interno	Sim	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
CAF 7000 PNE	Flap	5 milhões	Aço inox 304	Motorizada	Aberta	40 pessoas por minuto**	900 mm	Em dupla	Interno	Não	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
GATE 9000	Gate	5 milhões	Aço inox 304	Motorizada	Aberta	40 pessoas por minuto**	600 mm	Em dupla	Interno	Não	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
GATE 9000 PNE	Gate	5 milhões	Aço inox 304	Motorizada	Aberta	40 pessoas por minuto**	900 mm	Em dupla	Interno	Não	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco
GATE 9100	Gate	5 milhões	Aço inox 304	Motorizada	Aberta	40 pessoas por minuto**	600 mm	Em dupla	Interno	Não	Sim	Pictograma LED	Compatível com controladores de acesso via contato seco


* Braço que cai (BQC)
** Fluxo considerando o estado do flap como normalmente aberto (NA)

Conheça nossa linha de catracas

Catracas



CAP 3000




CAP 3000 PNE




CAP 3000 UC




CAB 3000 UC




CAB 3000 PNE

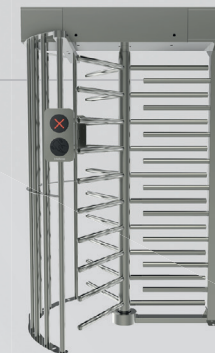


CAT 5000




CAF 5000 UC




CAF 7000




CAF 7000 UC




CAF 7000 PNE



GATE 9000



GATE 9000 PNE



GATE 9100

Acesse o QR Code para conhecer a linha de catracas Intelbras



intelbras
Sempre próxima