



Monitor de alarma

- » Pantalla de alta resolución de 1,54"
- » IP54

Especificaciones técnicas

Pantalla	1,54 pulgadas
Píxeles efectivos	240 x 240
Brillo	680 cd/m ²
Temperatura del color	265 k

Conexiones

Salida de vídeo	Aviation Hembra 7 pines
RS-232	Baud rate 9600

Características eléctricas


Alimentación	12V DC
Consumo máximo de potencia	≤ 2 W

Características mecánicas

Dimensiones (L x A x P) (A x Ø)	78 x 61 x 21 mm
Peso	150g
Grado de protección	IP54
Ubicación de la instalación	Interno
Color Case	Preto

Case	Plastico
Características ambientales	
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +70°C

Dimensiones (mm)

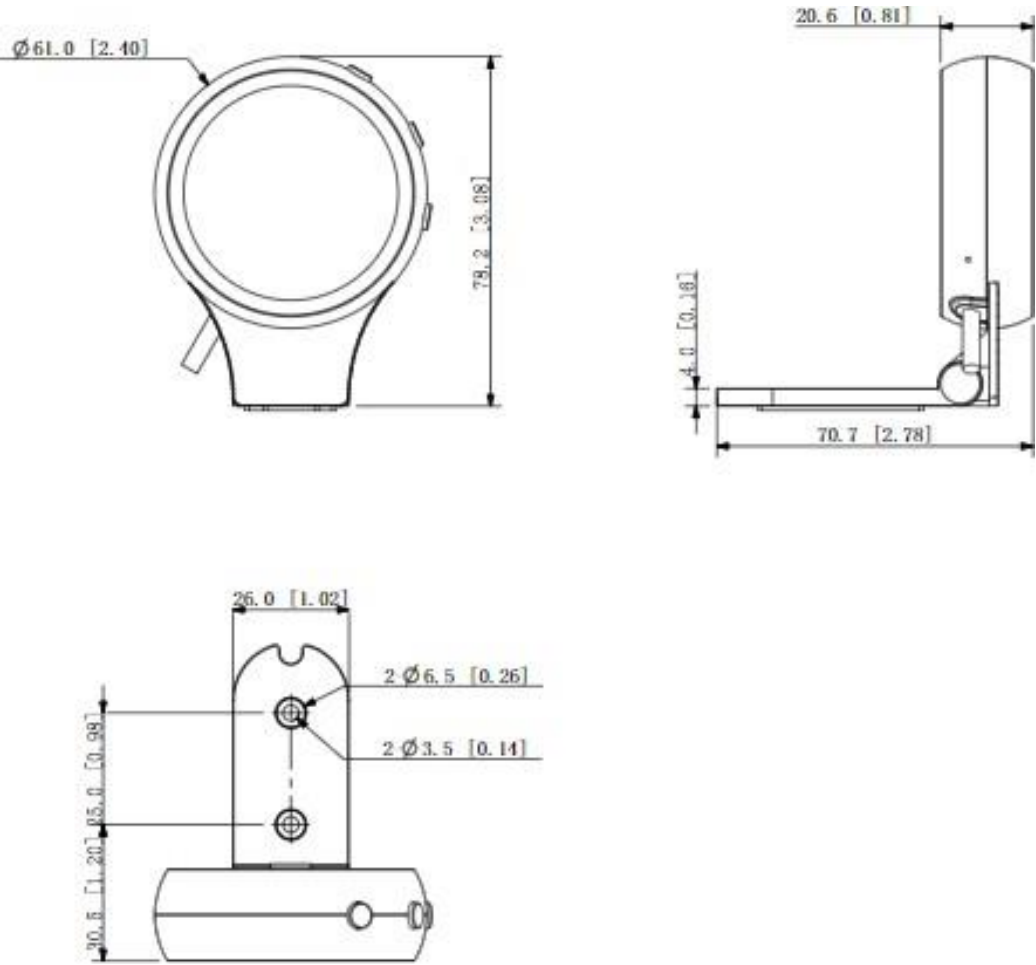

**Cámara de monitoreo - Colisión**

- » IP54
- » Imágenes de alta definición Full HD 1080p
- » Menú OSD
- » Cable de extensión de 1 metro

Especificações técnicas

Sensor	1/2.8" CMOS
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Resolución real	Full HD (1080p)
Lente	6 mm
Tipo de lente	Fixa
Ángulo de visión horizontal	58°
Ángulo de visión vertical	34°
Formato de video	NTSC/PAL

Características adicionales

High Light Compensation (HLC)	Ajustable
Compensación de luz del fondo (BLC)	ON / OFF
Wide Dynamic Range (WDR)	Ajustable
Balance de blancos	Auto

Conexiones

Salida de vídeo	Aviation Hembra 4 pines
-----------------	-------------------------

Características electricas

Alimentación	9V – 16V DC
Consumo máximo de potencia	≤ 2 W


Características mecánicas

Dimensiones (L x A x P) (A x Ø)	84.7 × 63,5 × 40,8 mm
Humedad	< 90% (RH)
Peso	237g
Grado de protección	IP54
Ubicación de la instalación	Interno
Color Case	Negro
Case	Plastico

Características ambientales

Temperatura de trabajo	-30°C ~ +70°C
Humedad	< 90% (RH)

Dimensiones (mm)

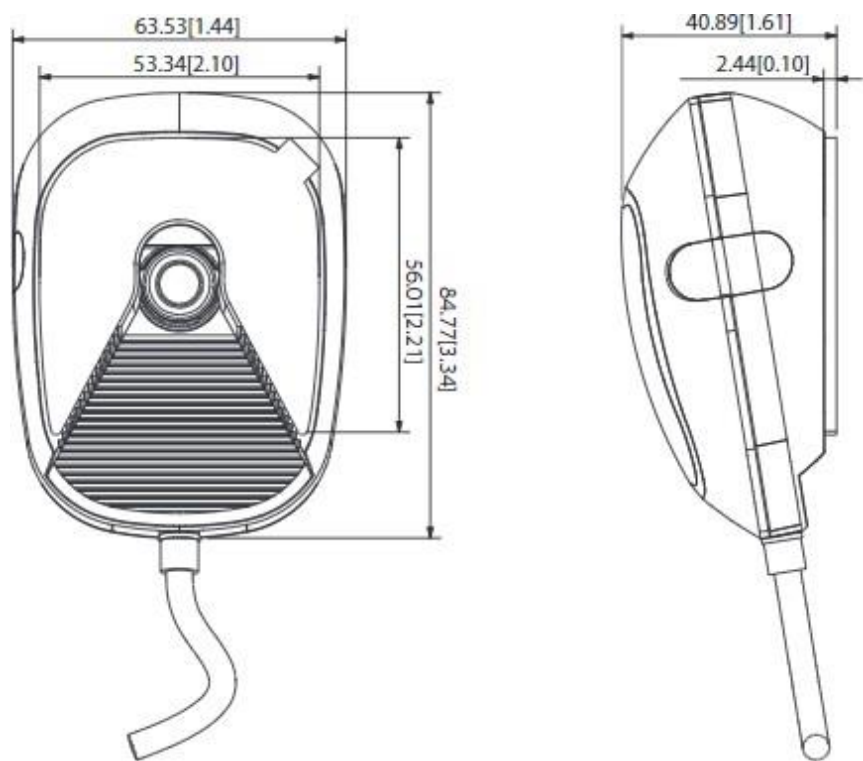

**Cámara de monitoreo - Fatiga**

- » Lente 4 mm
- » Resolución HD (720p)
- » IP54
- » Cable de extensión de 1 metro

Especificaciones técnicas

Sensor	1/4" CMOS
Píxeles efectivos	1280 x 720p
Resolución real	HD (720p)
Lente	4 mm
Sensibilidad	0,1 lux
Ángulo de visión horizontal	56°
Ángulo de visión vertical	32°
Cantidad de LEDs	1
Formato de video	NTSC

Características adicionales

High Light Compensation (HLC)	Ajustable
Compensación de luz del fondo (BLC)	ON / OFF
Wide Dynamic Range (WDR)	Ajustable
Exhibición	Automático / Ajustable

Conexiones

Salida de vídeo	Aviation Hembra 4 pines
-----------------	-------------------------

Características electricas

Alimentación	9V – 16V DC
--------------	-------------

Consumo máximo de potencia	≤ 2,5 W
----------------------------	---------

Características mecánicas

Dimensiones (L x A x P) (A x Ø)	122,2 × 64.0 × 27.7 mm
---------------------------------	------------------------

Peso	245g
------	------

Grado de protección	IP54
---------------------	------

Ubicación de la instalación	Interno
-----------------------------	---------

Color case	Negro
------------	-------

Case	Metal e plastico
------	------------------

Características electricas

Alimentación	9V – 16V DC
--------------	-------------

Consumo máximo de potencia	≤ 2,5 W
----------------------------	---------

Características ambientales

Temperatura de trabajo	-30°C ~ +70°C
------------------------	---------------

Humedad	< 90% (RH)
---------	------------

Dimensiones (mm)

