



## TVIP 3000 WIFI

O TVIP 3000 WIFI é um Terminal de Vídeo IP compatível com sistemas e equipamentos de mercado. É uma solução eficiente para soluções de interfonia de áudio e vídeo



- » Alimentação PoE ou 12Vdc, fonte não inclusa;
- » Tecnologia IP;
- » Integração com câmeras IP;
- » Envio e recebimento de mensagens de texto;
- » Chamada de áudio entre apartamentos;
- » Entrada com sensores de alarmes;
- » Tela touchscreen sensível ao toque capacitiva de 7 polegadas com modo de economia de energia;
- » Comunicação VOIP através de protocolo SIP;
- » Plano de discagem;
- » Disponível nas cores branco e preto com prata.

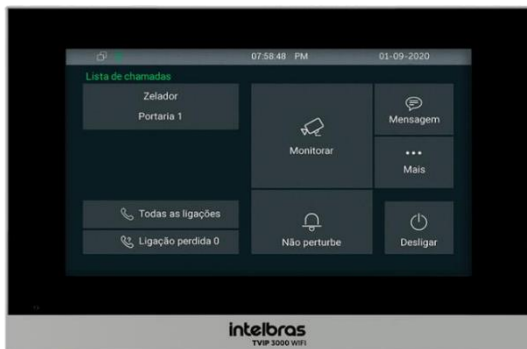

	SIP 2.0 RFC3261
	Codec: PCMU, PCMA, G.729 e G.722
VOIP	DTMF: DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
	Suporte a vídeo chamada (através de integração com câmera IP com resolução máxima de 1280 × 720 via protocolo RTSP e codec H264)
Alarmes	Suporta até 8 zonas
Tela	7" LCD colorido touch screen capacitivo
Cabeamento recomendado	Cabo UTP categoria 5 ou superior para distâncias de no máximo 100 m
Armazenamento	Memória interna 64GB
Áudio	Microfone -58dB e alto-falante 4Ω / 2W embutidos
Memória RAM	64 MB
Memória ROM	128MB
Resolução	800x480
	Porta IN 10/100BASE-TX PoE (802.3af)
	Porta OUT 10/100BASE-TX capacidade de até 06 cascadeamento (não possui função PoE)
Rede	Cabo CAT5E
	IPV4
	Configuração de IP: Estático / DHCP
	Sincronização de data e hora automaticamente pela internet
	RJ45 10/100 Mbps
	WIFI IEEE802.11 b/g/n, 2.4 GHz
	Ganho de antena: 2.1 dBi
WIFI	Intensidade de sinal: O posicionamento do AP/Roteador que provê a rede sem fio deve estar posicionado a uma distância que entregue uma intensidade de sinal maior ou igual a -60 dbm ao TVIP 3000 WIFI. Verifique nas configurações de seu AP como verificar a intensidade do sinal com o dispositivo.
Alimentação	12 Vdc/1 A (fonte não inclusa) ou PoE 802.3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W) na Porta IN
Temperatura de operação	Temperatura: -10~50 °C
Umidade de operação	0% a 90%
Dimensões (L × A × P)	200 x 132 x 17,5mm
Peso	362 gramas

### Integração com a Linha XPE IP



Videochamadas através do TVIP 3000 WIFI quando ele estiver integrado com um porteiro XPE IP com câmera.

### Simplicidade na solução



Comunicação sem PABX IP para soluções internas de condomínios com até 500 apartamentos.

### Integração com câmeras



Possibilita a integração com câmeras IP (protocolo RTSP) para acesso à imagens em tempo real.

### Integração com XPE IP e câmeras



O TVIP 3000 WIFI possui tela de 7 polegadas com touch screen capacitivo, facilitando a interação com o produto.

**Importante!** A TVIP 3000 WIFI atua com protocolo SIP 2.0. Isso permite que ela seja integrada com outras plataformas e produtos. Já os produtos da Linha SVIP: PVIP 1000, TVIP 500HF, TVIP 2000HF, PVIP 2216, TVIP 2221 e TVIP 2220 atuam com protocolo fechado de comunicação não sendo indicada a integração entre eles com a TVIP 3000 WIFI.