

## Videoproteiro Residencial

### IVR 4

Com o IVR 4 você tem uma opção econômica que oferece design, robustez e tecnologia ao ambiente.



- » Custo-benefício;
- » Design;
- » Segurança;
- » Abertura de até 2 fechaduras;
- » Visualização de câmera extra analógica

### Especificações técnicas

#### Módulo Interno

Tecnologia do display	TFT – LCD 4,3" widescreen
Tamanho da tela	4,3"
Formato da tela	16:9
Resolução (H x V)	480 x 272 RGB
Brilho	230 cd / m <sup>2</sup>
Ângulo de visão	50°
Dimensões (L x A x P)	20,7 x 19,1 x 6,1 cm
Tensão de operação	Rede 100 a 240 Vac (automática)
Frequência de operação	50/60 Hz
Consumo	6,5 W (em uso) 1,5 W (em repouso)
Peso	408 g
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C
Acionamento relé NA/NF	24 V/1 A


## Módulo Externo

Câmera pinhole	1/4"
Lente	1,9 mm
Resolução	1280 (H) × 720 (V)
Ângulo de abertura da câmera	100° diagonal
LEDs infravermelhos	2
Abertura fechadura elétrica	12 V/1 A
Frequência de operação	50/60 Hz
Dimensões (L × A × P)	11 × 17 × 5,5 cm
Peso	222 g
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C


### Principais funções




Com novo design, o módulo externo conta com botão emborrachado e led de identificação noturna, facilitando o uso e valorizando o imóvel.

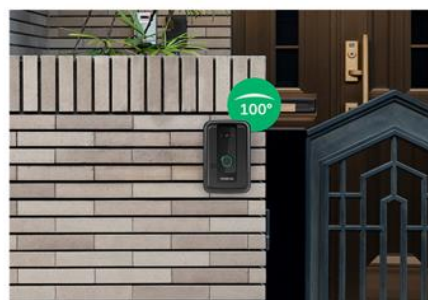

O IVR 4 conta com uma câmera com ângulo de 100° que te permite ver todos os detalhes e ter **mais segurança** antes de liberar o acesso de uma visita

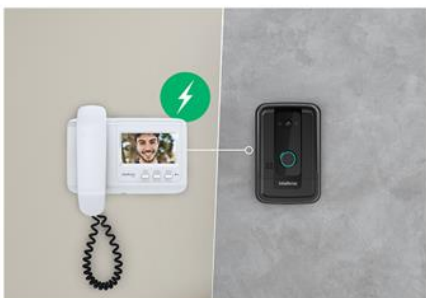

Todo sistema é alimentado pelo módulo interno, tornando a **instalação mais rápida e prática**.

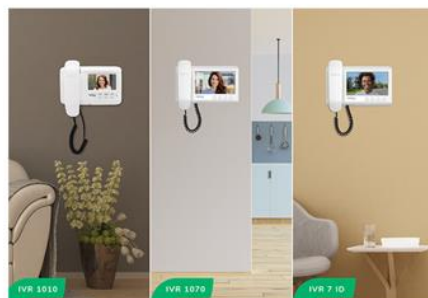

O IVR 4 é compatível com as linhas IVR 1010, IVR 1070 e IVR 7 ID, assim oferecendo mais facilidade nas **integrações** de produtos em campo.