




Roteador wireless

HotSpot 300

PoE  
PASSIVO

500mW  
Potência

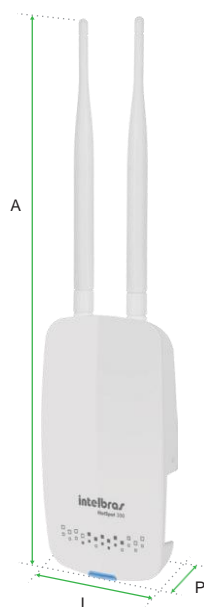

L	A	P
95 mm	360 mm	25 mm



O HotSpot 300 é um roteador wireless para aplicações corporativas, e um dos seus diferenciais é a alta capacidade para suportar clientes conectados simultaneamente.

**Características**

- » Capacidade até 60 usuários navegando simultaneamente
- » Ideal para aplicações em estabelecimentos comerciais, como cafés, escritórios, bares, restaurantes, etc
- » Assistente de configuração fácil
- » 2 redes Wi-Fi: uma para funcionários e uma para visitantes
- » Melhor cobertura de sinal com 500 mW de potência

## Especificações técnicas

Modo de operação	Roteador, Repetidor wireless <sup>4</sup>
Capacidade simultânea – modo Roteador	Até 60 usuários navegando
<b>Facilidades</b>	
Instalação fácil	
Visualização do status do roteador pelo LED	
Clientes conectados e nível de qualidade de sinal por cliente	
Controle de potência	
<b>Porta Ethernet</b>	
Porta	1 WAN/LAN (PoE passivo) 1 LAN
Padrão	10/100 Mbps
<b>Características gerais</b>	
Frequência	2,4 GHz
Canais de operação	Auto - 1 a 11
Potência de RF	500 mW
Antenas	2 antenas removíveis 5 dBi
Cobertura wireless	300 m <sup>2</sup> <i>(fatores ambientais podem interferir neste valor)</i>
Padrão	IEEE 802.11 b/g/n 300 Mbps 2T2R
Chipset	Ralink RT3662
Flash	8 MB
SDRAM	64 MB
Sensibilidade	-90 dBm
<b>Wireless</b>	
Agendamento Wi-Fi	Permite programar os horários que sua rede estará disponível para acesso
Opção de ocultar SSID corporativo	
Segurança	
	WEP WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES)
Controle de acesso	Permite controlar quais dispositivos terão permissão de acesso à rede ou quais serão bloqueados informando o endereço MAC do dispositivo
Multi SSID	2
Isolação de SSID	SSID visitante acessa somente a WAN

<b>QoS</b>	
Controle de banda por SSID <sup>5</sup>	
Alocação dinâmica por usuário	
<b>Rede</b>	
	IP estático
WAN	IP dinâmico
	PPPoE
	HTTP
	SSH
	SNMP v1 e v2c
Gerenciamento	Acesso remoto: HTTP e SSH
	Watchdog
	Log do sistema/SysLog
	NTP
Serviços	DDNS
	UPnP
	DMZ
	SysLog
<b>Segurança</b>	
	DDOS: bloqueio de PING na WAN
Firewall	Bloqueio de Filtro: de palavras, IP, Rede, Faixa de Rede, Endereço MAC e URL
	UPnP, redirecionamento de porta, DMZ
	Capacidade de até 32 regras de firewall
<b>Sistema</b>	
Backup/restauração	
Configuração-padrão	
<b>Métodos de alimentação<sup>6</sup></b>	
Alimentação PoE passiva	De 12 a 24 V
Fonte de alimentação	Entrada: 110/240 Vac 60 Hz / Saída: 12 Vdc
Consumo de potência:	6,0 W
<b>Embalagem</b>	
	1 roteador wireless
	2 antenas removíveis
Conteúdo	1 fonte de alimentação
	1 cabo de rede RJ45
	1 kit de fixação
	1 guia do usuário

## Aplicações do produto



Aplicação ideal para cafés, restaurantes e estabelecimentos comerciais que necessitam de uma rede Wi-Fi estável e com alto tráfego de pessoas.



Aplicação também para escritórios e pequenas e médias empresas que precisam de um Wi-Fi seguro e de qualidade para funcionários e visitantes.