

FE 10600

Fechadura eletroímã



Desenvolvida para ser instalada em portas pivotantes que abrem para dentro ou para fora, a FE 10600 é feita em alumínio e possui acabamento anodizado, o que garante resistência à corrosão e compatibilidade com diversos ambientes.


- ✓ Instalação em portas de madeira, alumínio ou aço.
- ✓ Compatível com toda a linha de controladores de acesso, interfonos e vídeo porteiros.
- ✓ Sensor para sinalização de estado de porta.
- ✓ LED para sinalização de porta aberta.
- ✓ Circuito eletrônico de proteção.

Especificações técnicas

Modelo	FE 10600
Tração	600kgf
Cor	Prata
Aplicação	Portas com controlador de acesso, interfonos e sistemas com temporizador para controle de fechaduras
Modo de funcionamento	Fail-safe (requer alimentação constante para manter a porta travada)
Tensão	12Vdc
Corrente de operação	500mA
Consumo	6W
Dimensão do produto (L X P X A)	265mm x 72mm x 166mm
Temperatura de operação	-20°C ~ + 55°C

A tração pode variar em 15%, dependendo das condições de instalação, temperatura e tensão de alimentação

Dimensões

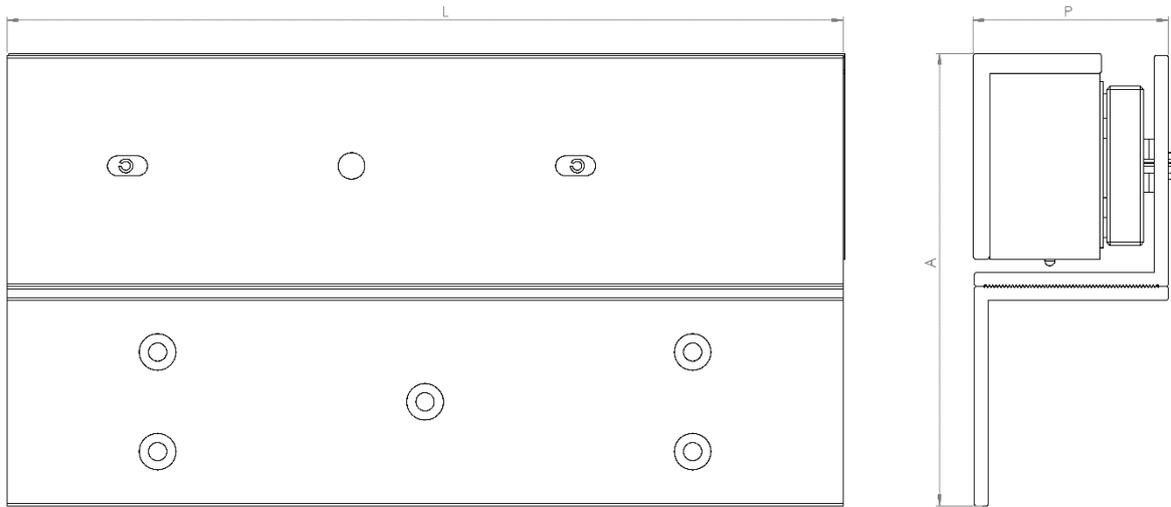

Cenário de aplicação

