


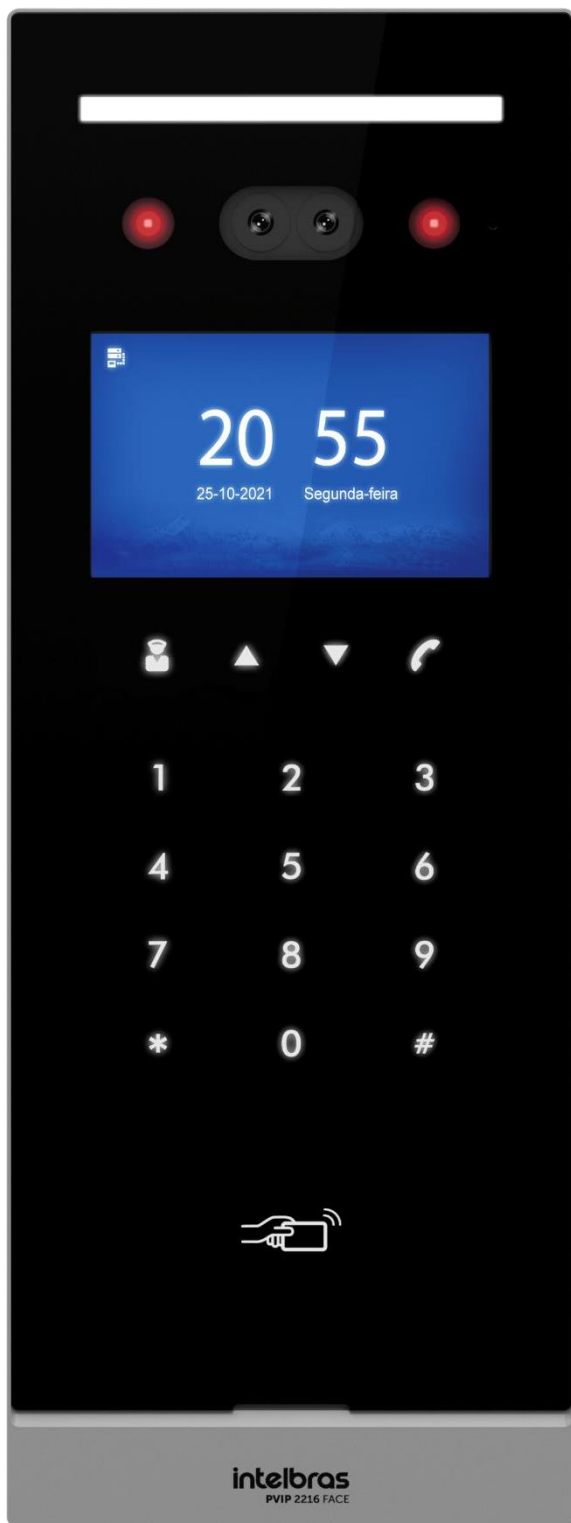

PVIP 2216 FACE

Video Porteiro externo com controle de acesso por reconhecimento facial

Porteiro eletrônico com reconhecimento facial e câmera integrada para chamadas de vídeo, perfeito para condomínios e exclusivo para uso no sistema SVIP 2000.

É destinado a trazer segurança e comodidade para os projetos de portaria condominial IP.


- » Tecnologia IP;
- » Alimentação com fonte 12Vdc/2A (fonte não inclusa);
- » Possibilidade de comunicação entre até 20 PVIPs 2216 de um mesmo condomínio;
- » Controle de acesso por reconhecimento facial com leitura de alta precisão;
- » Controle de acesso através de senha;
- » Controle de acesso através de tags RFID 13,56MHz;
- » Alerta para o uso de máscaras de proteção facial;
- » Sistema com anti-fake;
- » Suporte para até 10.000 faces e 10.000 tags RFID;
- » Interface wiegand;
- » Teclado sensível ao toque (touch);
- » Configuração simplificada através da interface web compatível com Google Chrome e Firefox;
- » Exclusivo para o sistema SVIP 2000.



Sistema	Sistema operacional	Linux embarcado
	Protocolo de comunicação	SIP (SIP Intelbras proprietário baseado na RFC3261)
	ROM	4 Gb
	RAM	1 Gb
Vídeo	Compressão de vídeo	H.264
	Tipo de câmera	1/2,7" 2 MP CMOS, true WDR
	Compensação de luz	IR e luz branca (acionado automaticamente)
	Distância leitura facial	0,3 m – 2 m
	Resolução de stream	Principal: 720p
		Secundário: 1080p
	Video Bit Rate	256 Kbps–2048 Kbps
Áudio	Entrada de áudio	Microfone
	Saída de áudio	Alto falante
	Conversação	Bidirecional
	Codec	G711 (PCMU)
	Ajuste de volume	Microfone e alto falante
	Audio Bit Rate	16 KHz, 16 Bit
Display	Dimensões LCD	4.3"
	Resolução	800x480
Lente	Distância focal	4,0 mm
	Abertura máxima	F 1,6
	Tipo de lente	Fixa
	Ângulo de visão	Horizontal: 87.42°; vertical: 46.48°; diagonal: 104.13°
Modo de operação	Teclado	Teclado sensível ao toque (touch)
Backlight	Sensor de presença para iluminação do display e teclado	1 metro
Conexões	RS485	1
	Wiegand	1 Entrada/Saída
Rede	Ethernet	RJ45 10/100 Mbs adaptativo (comprimento máximo do cabo é de 100 mts)
	Cabo	Utp cat 5e homologado
	Protocolo	TCP/IP IPV4
	Tempo de sincronização terminais	Até 10 minutos para sincronismo com PVIP 2216
	Sincronização de data e hora automaticamente pela internet	
		FACE
Armazenamento	Cartão de proximidade (Cartão RFID)	Até 10.000 (XID 1000 RFID 13,56 Mhz)
	Limite conta aplicativo SVIP Admin (administração)	1 conta
	Limite contas aplicativo SVIP Intelbras (morador)	800 contas (4 contas por apartamento)
	Limite de unidades internas (TVIP 2220 ou TVIP 2221)	200 (apartamentos)
	Senha de fechadura	1 senha por usuário
	Usuários	20.000
	Faces	10.000 imagens
Leitor RFID	Mifare (13,56 MHz)	Leitor 34 bits

Acionamentos	1 saída de relé contato seco NA/NF (12~24 Vdc / Imáx 1 A)	
	1 Entrada para sensor de porta	
	1 Entrada para botoeira	
	Função Intertravamento (02 PVIP 2216 ou 01 PVIP 2216 + XR 2201)	
Alimentação	12 Vdc / 2 A (fonte não inclusa)	
	Consumo em Watts	Em repouso ≤5 W, Em operação ≤24 W
Outros	Condições ambientais	-5 °C ± 55 °C
		10% - 95% RH
	Grau de proteção	
	IP55	
	Limite de porteiros no mesmo cenário	Até 20 PVIPs sendo 01 configurado como mestre e 19 configurados como escravo
	Limite de TVIP 2220/2221 em grupo de chamadas	Até 04 TVIP 2220/2221 por apartamento
	Peso	1,0 kg
Acionamento fechadura	Velocidade de reconhecimento facial	~ 0,2 segundo por pessoa
	Precisão de verificação facial	99,50%
	Botoeira, senha, cartão RFID, telas (TVIP 2210, 2220 e TVIP 2221) e facial	
Alarme	Tempo de porta aberta	


Medidas do Produto:

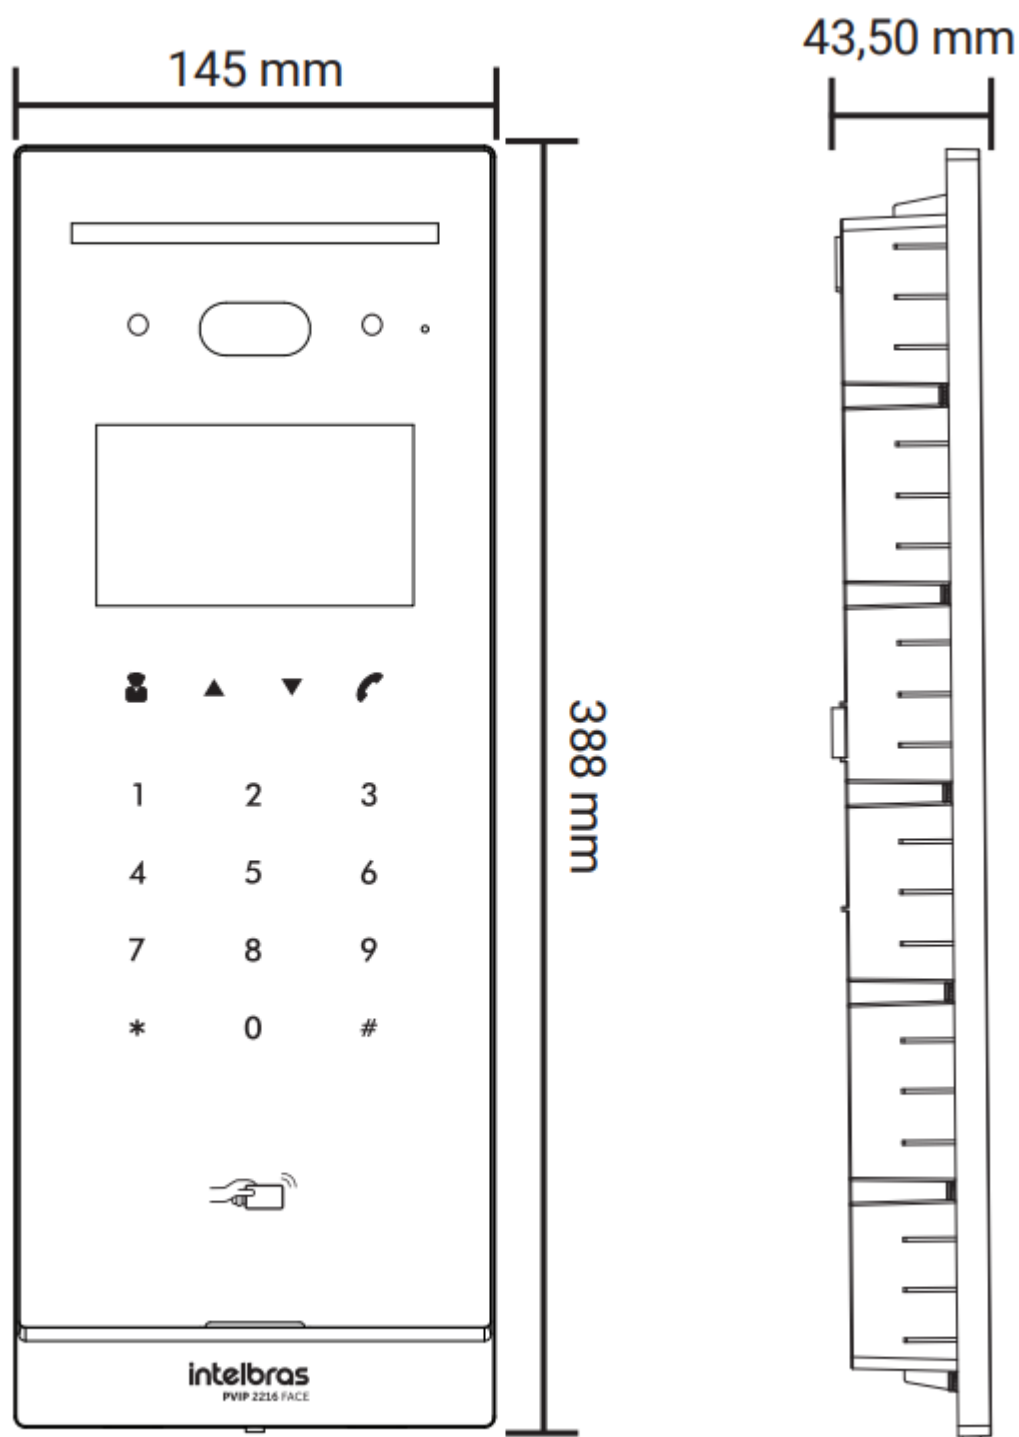

Vista frontal

Vista lateral

Medidas do suporte de sobrepor (vendido separadamente)

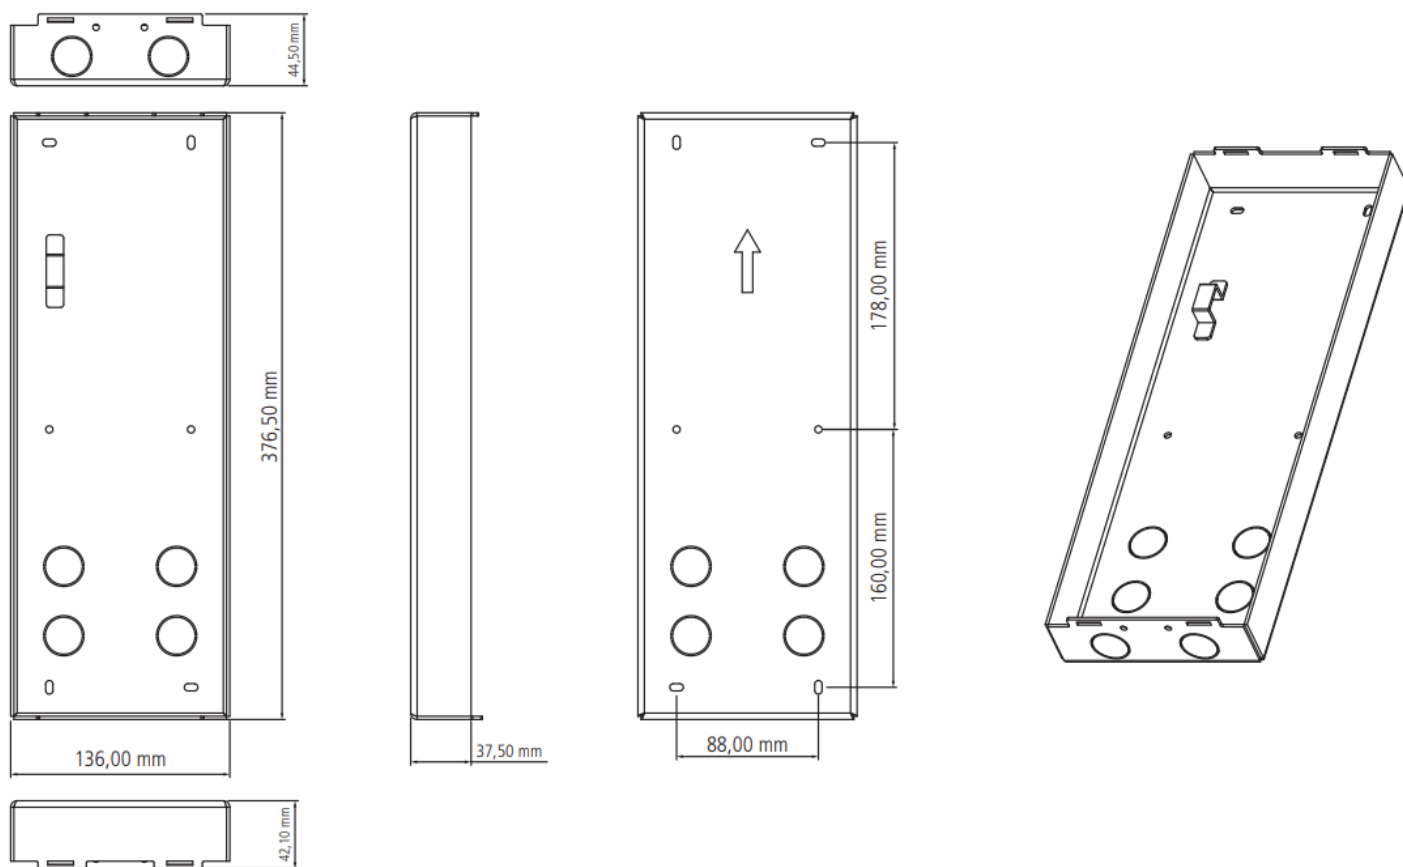

SOLUÇÃO COMPLETA E EXCLUSIVA



AUTONOMIA E SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO NA PALMA DA MÃO



Acesso por
reconhecimento
facial



Apps para
moradores
e síndicos



Sistema de
interfonia
de vídeo



Ligações de
áudio entre
apartamentos



Monitoramento
de câmeras


Reconhecimento facial



Acesso rápido, prático, seguro e sem toque. Leitura facial de alta precisão.

intelbras.com.br

Para ambientes externos

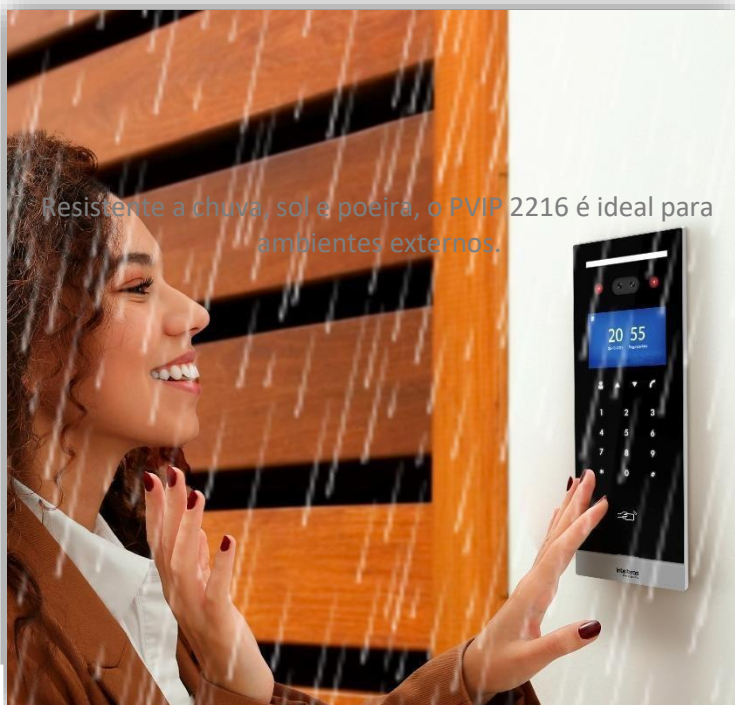

Resistente a chuva, sol e poeira, o PVIP 2216 é ideal para ambientes externos.




A câmera integrada permite ao morador visualizar as imagens em tempo real durante uma chamada.



A Linha SVIP 2000 oferece o aplicativo **SVIP Intelbras** para moradores e **SVIP admin** para síndicos/zeladores/porteiros. Para ativar o aplicativo aos moradores, é necessária 1 licença da versão admin por condomínio, disponibilizada gratuitamente no momento da ativação do PVIP 2216. **Para ativar o uso da versão de morador, é necessário que o apartamento tenha uma TVIP da Linha SVIP 2000.**

CENÁRIO DE APLICAÇÃO - CONDOMÍNIOS

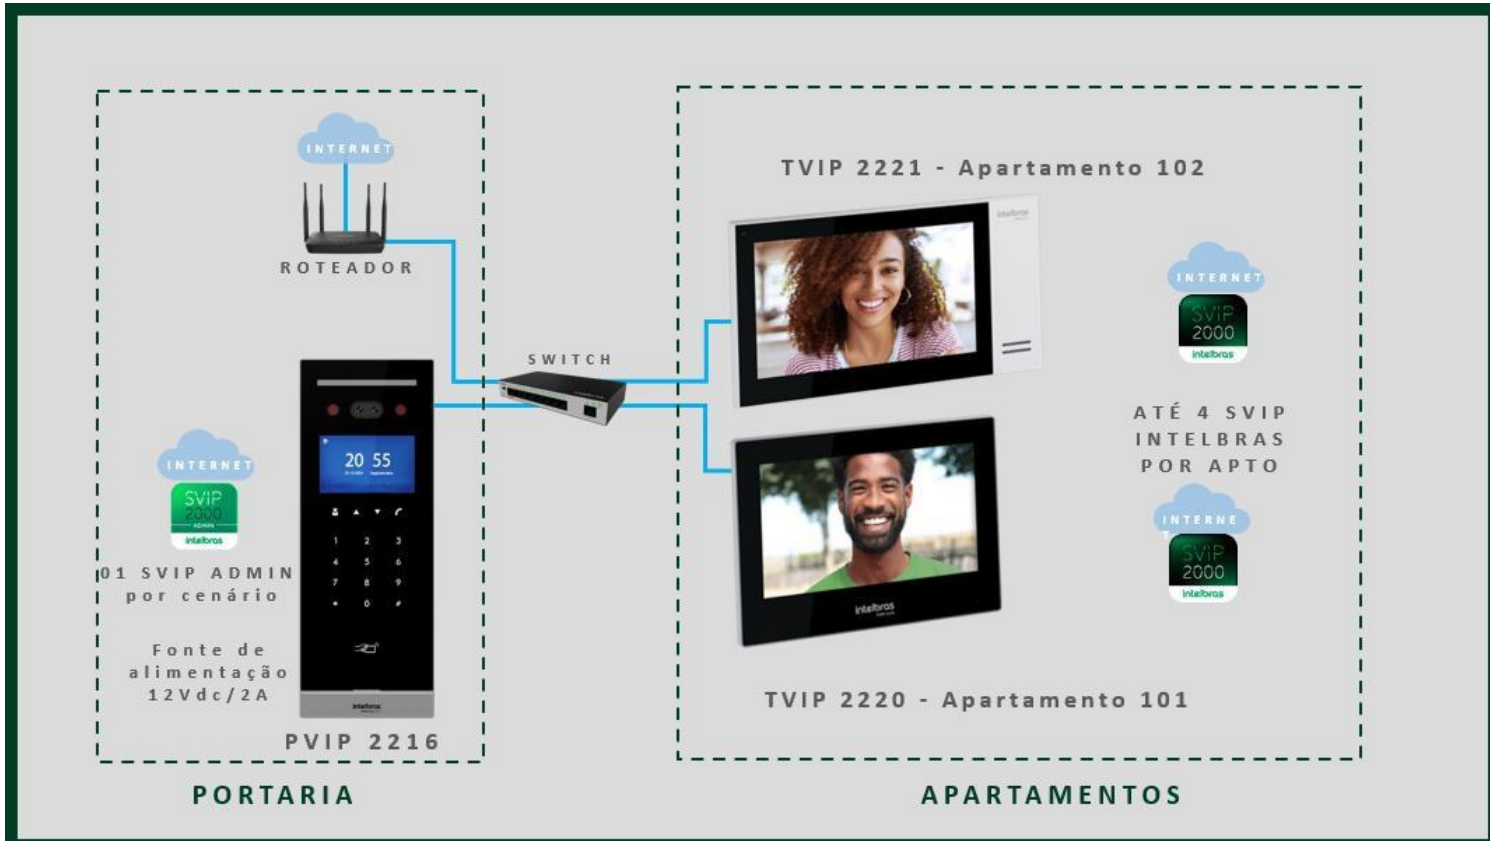

Fotos do produto



Importante!

O sistema SVIP 2000 atua com protocolo SIP proprietário baseado na RFC3261 e é exclusiva para uso com os outros produtos deste sistema. Sendo PVIP 2216, TVIP 2221, TVIP 2220, TVIP 2210, aplicativo SVIP Intelbras, SVIP admin e modelos de controladores de acesso faciais SS compatíveis.

Os produtos da linha SVIP 1000 (PVIP 1000, TVIP 500HF, TVIP 1000HF e TVIP 2000HF), Linha 3000 (XPE 3001T, 3101T, 3101, 3115 e 3200 IP e TVIP 3000 WIFI e UN), XPE 1001 IP e XPE 1013 IP não são compatíveis com a linha SVIP 2000.