


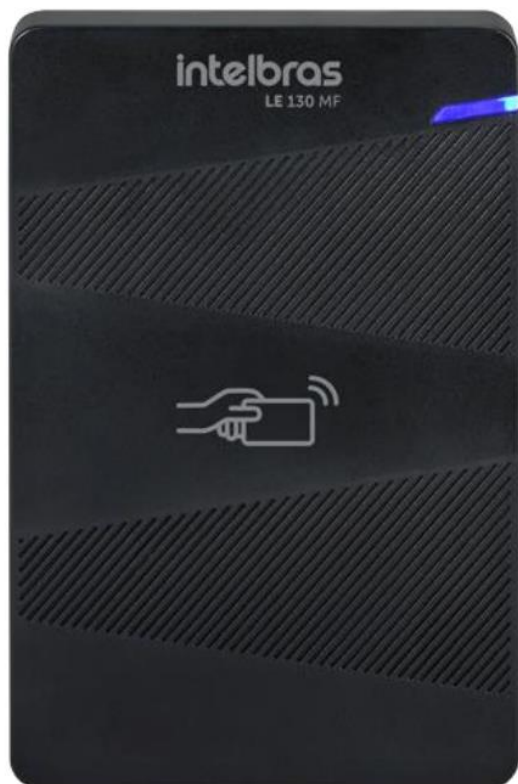

LE 130 /LE 130 MF

Leitor de cartão RFID

O LE 130/ LE 130 MF é um dispositivo de identificação que trabalha em conjunto com controladores e controladoras de acesso Intelbras.


- » Fácil instalação;
- » Compatível com a linha de controladores e controladoras de acesso Intelbras
- » Autenticação por cartão de proximidade
- » Gabinete plástico de alta resistência
- » Leitura de cartão RFID de proximidade de acordo com a frequência do modelo adquirido;
- » Sinalização visual e sonora.

Especificações técnicas


Geral	LE 130	LE 130 MF
Tensão de alimentação		12 Vdc
Consumo		70 mA
Corrente de operação (máx)		50 mA
Temperatura de operação		0 ° a 40 °C
Umidade de operação		< 95%
Grau de proteção		IP66
Método de comunicação	Cartão de proximidade RFID	
Interface de comunicação	Wiegand	
Frequência de operação	125 kHz	13,56 MHz
Taxa de transmissão	3.906 kbps	106 – 848 kbps
Código de emissão	125KA2DCN	13M5K2D
Tipo de Antena	Interna	
Distância de leitura do cartão RFID	3 a 6cm	
Dimensões	75 × 114 × 18 mm	

*Não compatível com CM 351

Dimensões (mm)

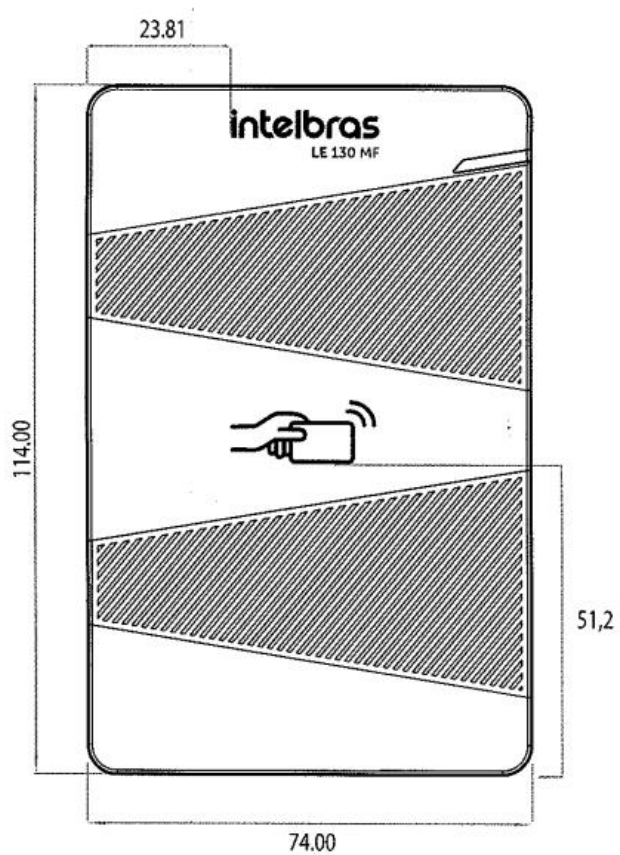

Fotos do produto

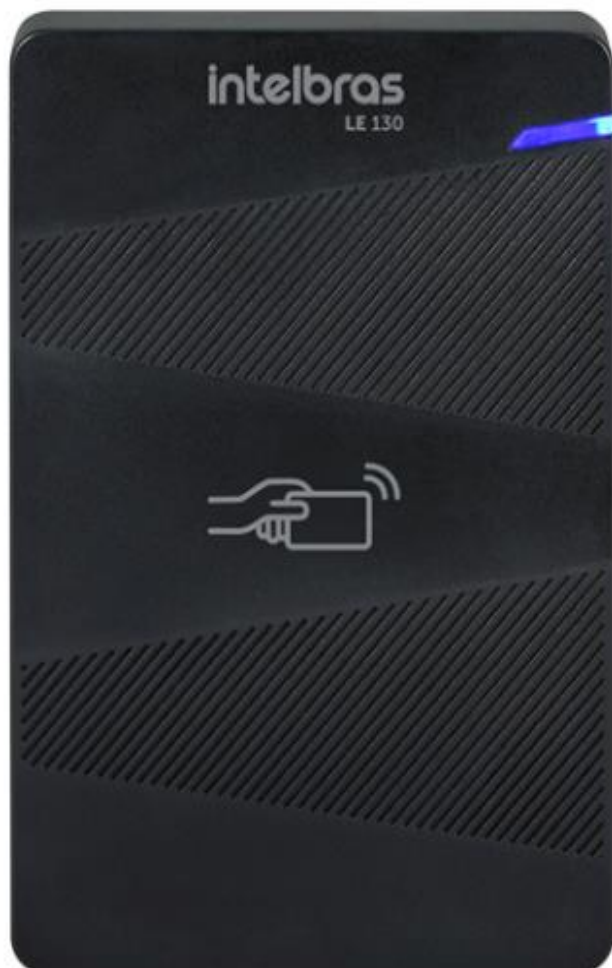

LE 130



LE 130 MF