

Intelbras – Guia de Atualização de Produto

Esse guia é válido para os produtos TDi 7865, TDi 7875, TDi 7886.

Esse guia tem como objetivo explicar como é feito o processo de atualização de firmware da Tela Digital Interativa.

1 – Itens Necessários

- Pen Drive (FAT32) com o Firmware na pasta raiz.

2 – Download do Firmware


- Vá até a página da Tela Digital Interativa e procure a aba “Arquivos para Download”.
- Baixe o arquivo de download para sua máquina que se encontra na página do produto.

3 – Preparação do Pen Drive

- Formate o Pen Drive para FAT32
- Coloque o arquivo que você baixou na pasta raiz e certifique-se que o nome está da seguinte forma: update.zip.

4 – Atualização da Tela

- Coloque o Pen Drive em uma das portas USB da Tela Digital Interativa e aparecerá a seguinte mensagem:

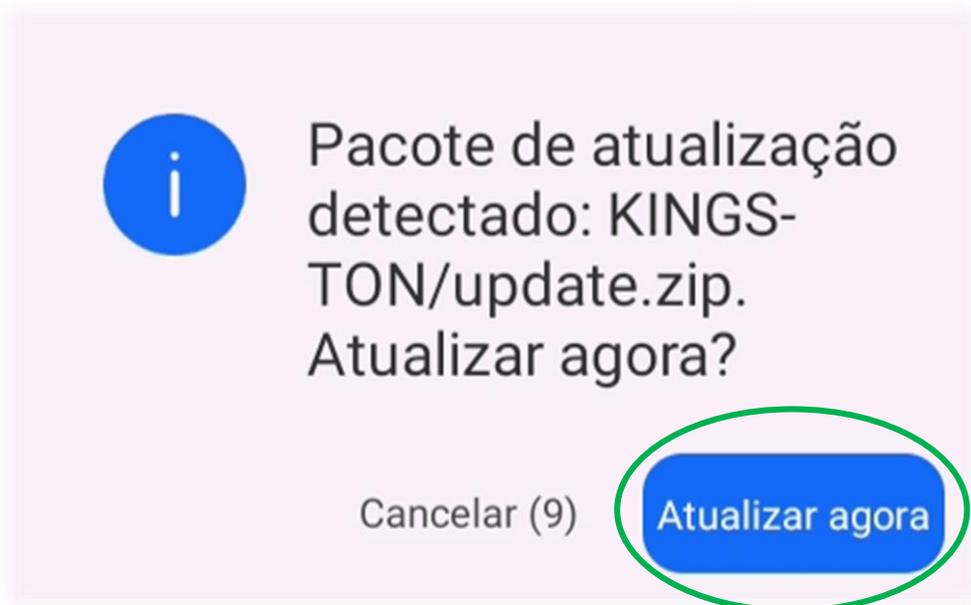


- Clique em “Atualizar Agora”
- A tela começará a atualizar. Levará em torno de 5 minutos o processo completo.
- Após isso, aparecerá uma mensagem no canto superior direito com a informação do novo Firmware.

Pronto, sua tela interativa está atualizada para a versão que você escolheu.


Ao atualizar sua tela pelo menu configurações a partir da versão 30/10/24, o menu configurações estará desabilitado da tela

inicial e deve ser acessado pela barra lateral em formato indicado  (ou)  .

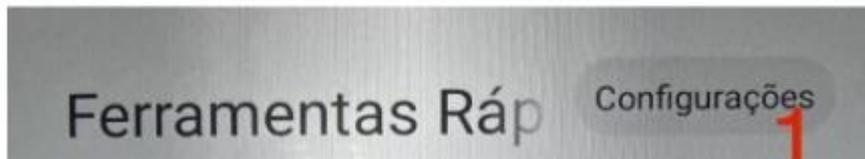

Acesse o menu configurações

E por fim vá até configurações de fábrica.

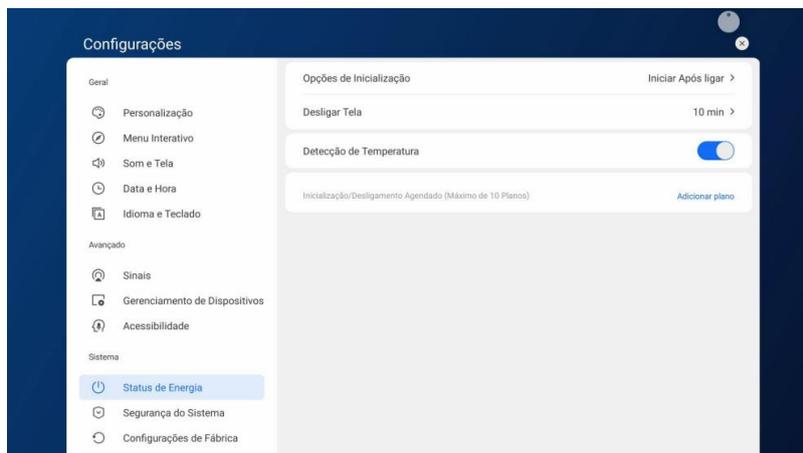

Toque em CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA e todos os seus registros de operação e conteúdo salvo serão excluídos. O quadro branco também será restaurado para as configurações de fábrica e o menu configurações retornará a tela inicial e todas as novas funções da tela.