

ADENDO

Caro usuário,

O manual de usuário impresso foi desenvolvido para auxiliar na configuração inicial do produto. Para mais informações sobre o produto, acesse o QR code abaixo e faça download do manual completo.



Abrindo a porta pelo lado de dentro

Puxe a maçaneta (empurre se a porta abrir para fora).

Se a trava de segurança estiver desativada, basta puxar a maçaneta.



intelbras

Este adendo é parte integrante do Manual da fechadura digital MFR 6300.

01.24

Trava de segurança

Esta função permite o bloqueio da maçaneta push&pull interna. Quando bloqueado, não é possível realizar a abertura da fechadura pelo lado interno.




Dica: utilize esta função para evitar que crianças abram a porta sem permissão.

Instalação

Corte o ferro do mecanismo para adequar à espessura da sua porta. Corte de acordo com a instrução abaixo:

- » Para espessura de porta entre 35 e 40 mm: cortar na marcação 35.
- » Para espessura de porta entre 41 e 50 mm: cortar na marcação 40.
- » Para espessura de porta entre 51 e 60 mm: cortar na marcação 50.
- » Para espessura de porta entre 61 e 70 mm: cortar na marcação 60.
- » Para espessura de porta entre 71 e 80 mm: cortar na marcação 70.
- » Para espessura de porta entre 81 e 85 mm: cortar na marcação 80.
- » Para espessura de porta entre 86 e 89 mm: cortar na marcação 85.
- » Para espessura de porta de 90 mm: cortar na marcação 90.

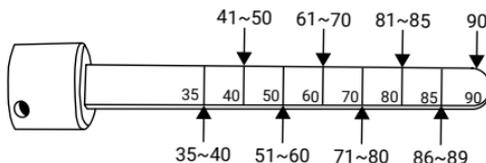

Atenção: realize o corte com uma serra. Não proceda com a instalação caso o ferro do mecanismo entorte. Neste caso, procure uma assistência técnica autorizada.

intelbras

Este adendo é parte integrante do Manual da fechadura digital MFR 6300.