Procedimento para Atualização Automática
Gravadores Veiculares

Esta função permite que, quando conectado à rede, o gravador reconheça automaticamente uma nova versão de firmware.

Obs: essa função só estará disponível a partir do firmware 10-04-2025 e só reconhecerá automaticamente versões lançadas após essa data.

1. Habilitando a verificação de atualização automática.

- Certifique-se de que o gravador está conectado à rede (Wi-Fi ou Chip de Dados).
- Acesse o menu configurações e selecione Sistema > Atualizar > Atualização Online.
- Habilite a verificação automática de atualizações.

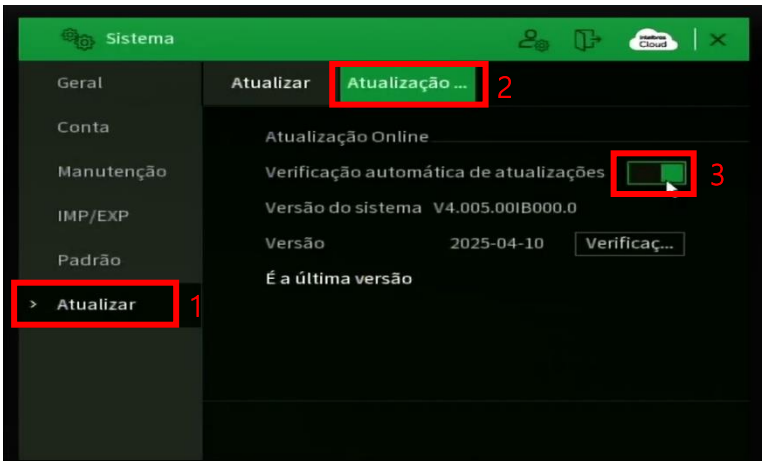

- Feito isso a atualização automaticamente estará ativada e um pop-up aparecerá na tela quando houver uma nova versão de firmware disponível.

2. Atualização automática através da interface local.

- Ao ser notificado sobre uma nova versão, caso deseje atualizar basta apertar em "OK".

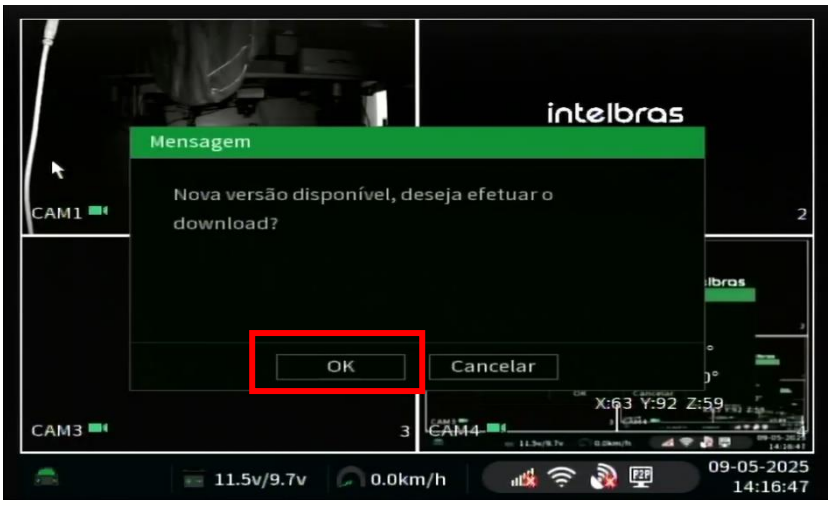

- O sistema faz o download da versão e após inicia a atualização do dispositivo, o andamento da atualização pode ser acompanhado na barra de progresso.

Obs: Para que haja um melhor funcionamento da função, durante a atualização, certifique-se de que sua rede 4G, Wi-Fi ou Ethernet está estável. Oscilações na rede podem ocasionar erros na atualização.

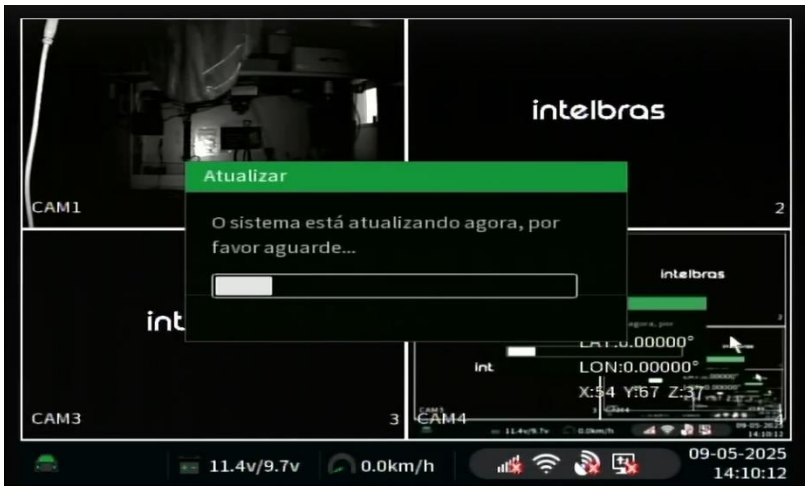

- Feito isso, seu gravador reiniciará e estará atualizado com a nova versão de firmware.

- Caso deseje verificar manualmente se há uma nova versão disponível ou tenha apertado cancelar no pop-up de nova versão disponível, selecione "Verificação Manual"

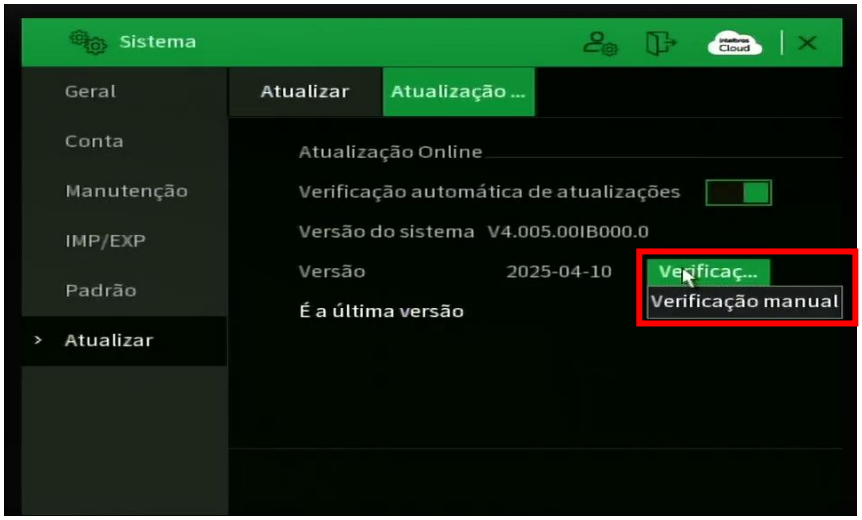

- Caso haja uma nova versão e deseje atualizar, basta clicar em "Atualize agora" > Atualização manual. Também é possível selecionar a opção "Lembrar mais tarde".

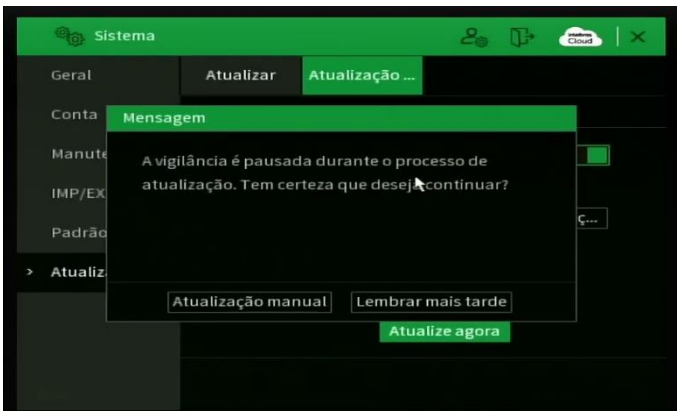

Observações:

1. Caso deseja habilitar a verificação automática de atualizações através da interface web, basta seguir o mesmo procedimento do passo a passo acima.
2. O pop-up só está disponível na interface local, caso deseje atualizar o gravador através da atualização automática pela interface web, verifique manualmente na interface conforme o tutorial acima.
3. Para não ocorrer problemas, durante a atualização o gravador não respeitará o tempo de pós chave configurado, por isso, é importante que o cabo do pós chave do gravador esteja instalado corretamente no veículo.
4. Durante o processo de atualização a gravação dos canais é pausada.