



CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CIE 1125/1250/2500
CÓDIGO 4610100/4610101/4610102


VISTA FRONTAL

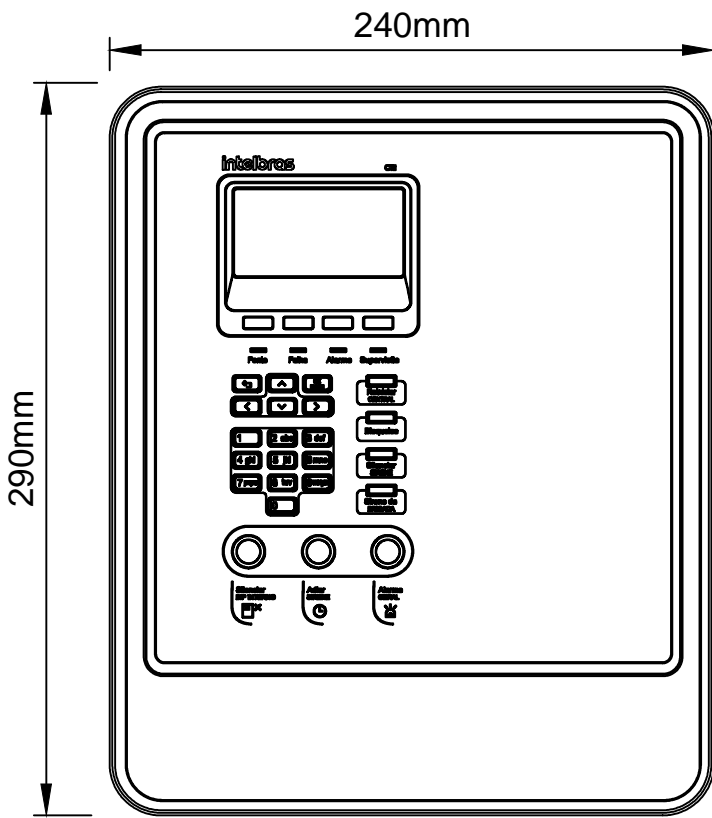


VISTA POSTERIOR

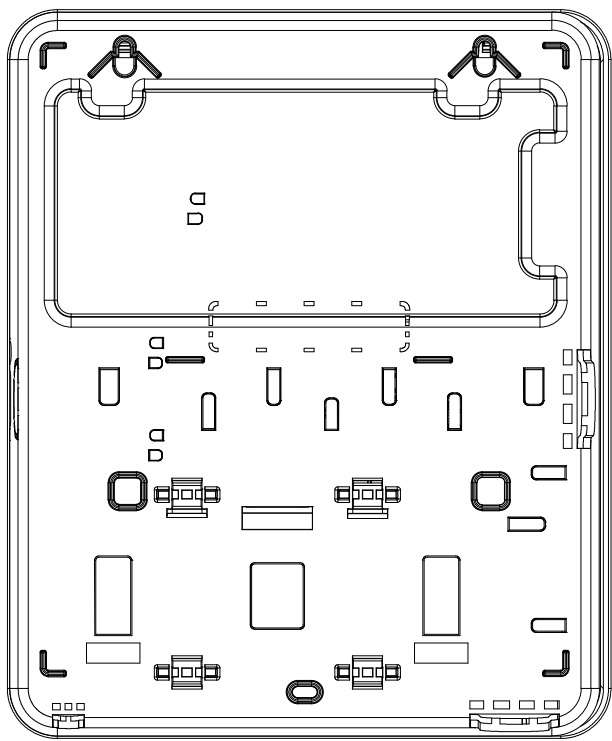


VISTA LATERAL

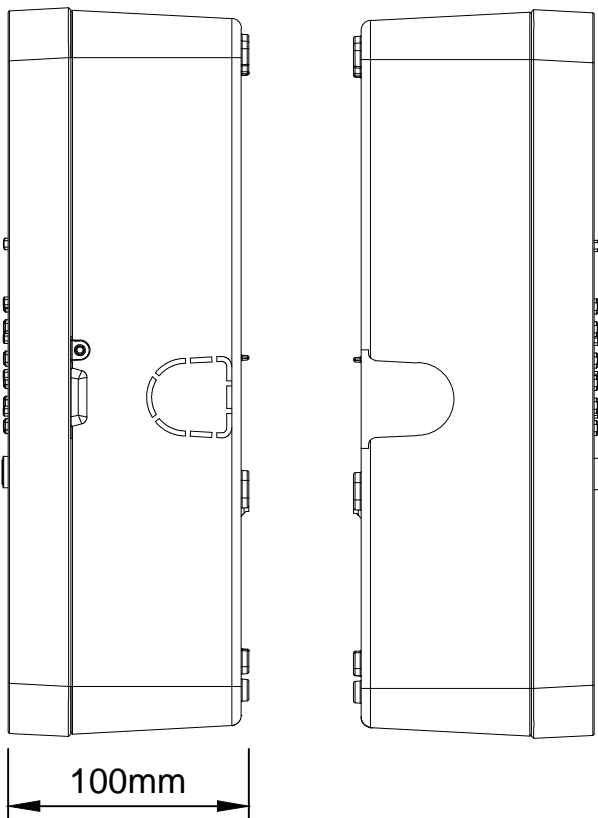


VISTA INTERNA PORTA
CIE 1125/1250/2500

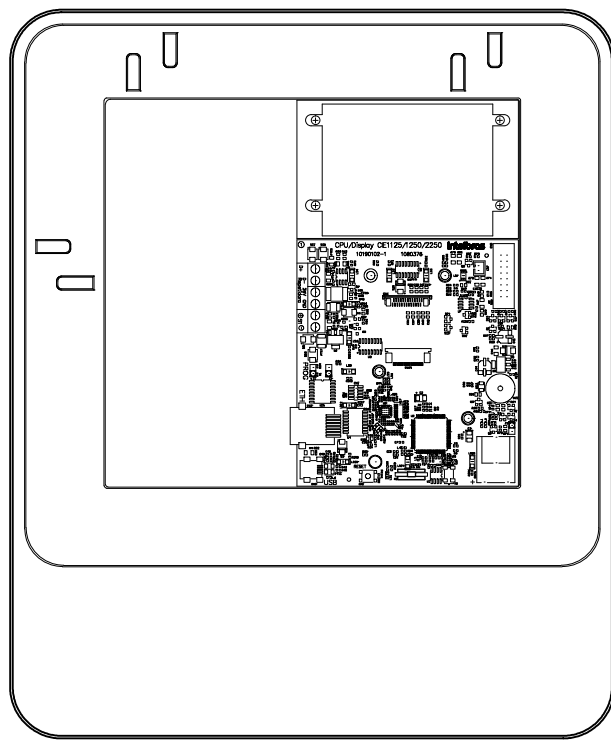


VISTA INTERNA GABINETE
CIE 1125/1250

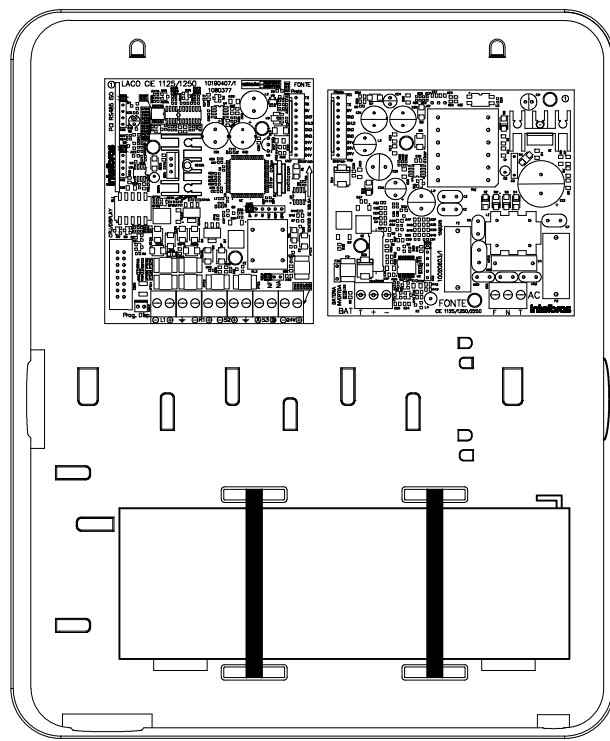


VISTA INTERNA GABINETE
CIE 2500

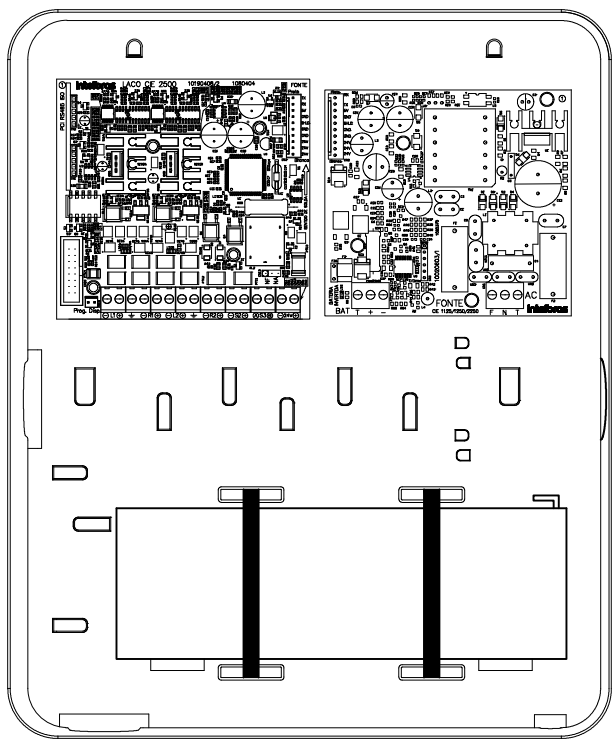

VISTA SUPERIOR

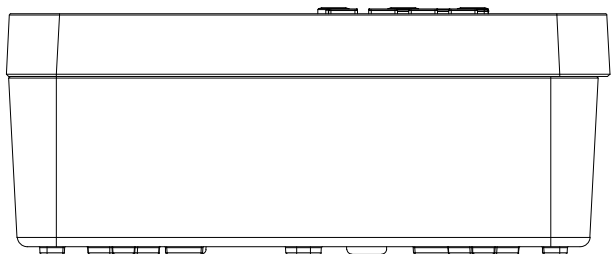


VISTA INFERIOR


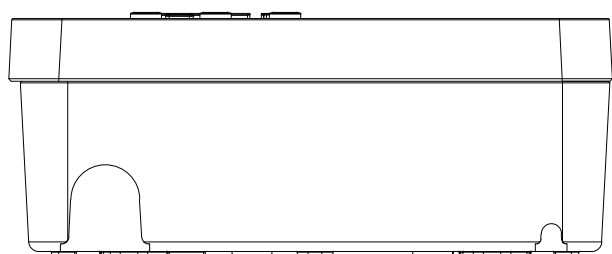


DETALHES DE FIXAÇÃO

INFRA-ESTRUTURA EMBUTIDA

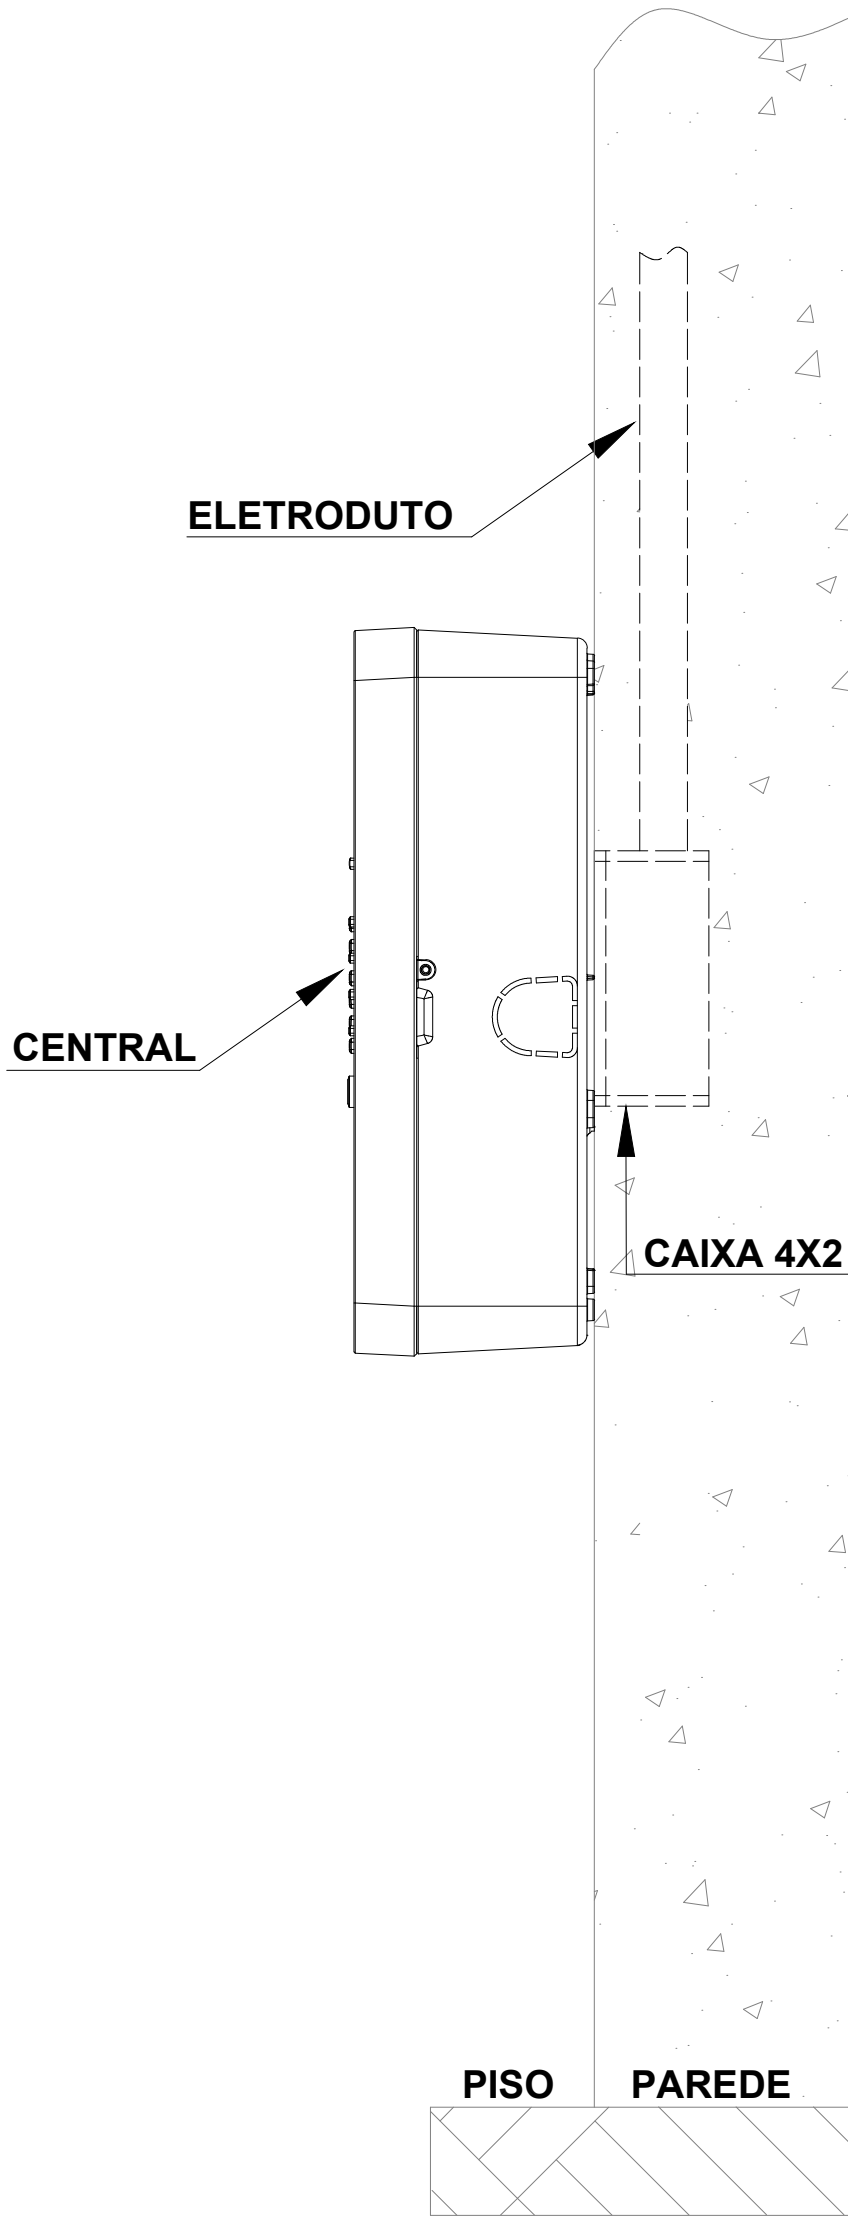

INFRA-ESTRUTURA APARENTE

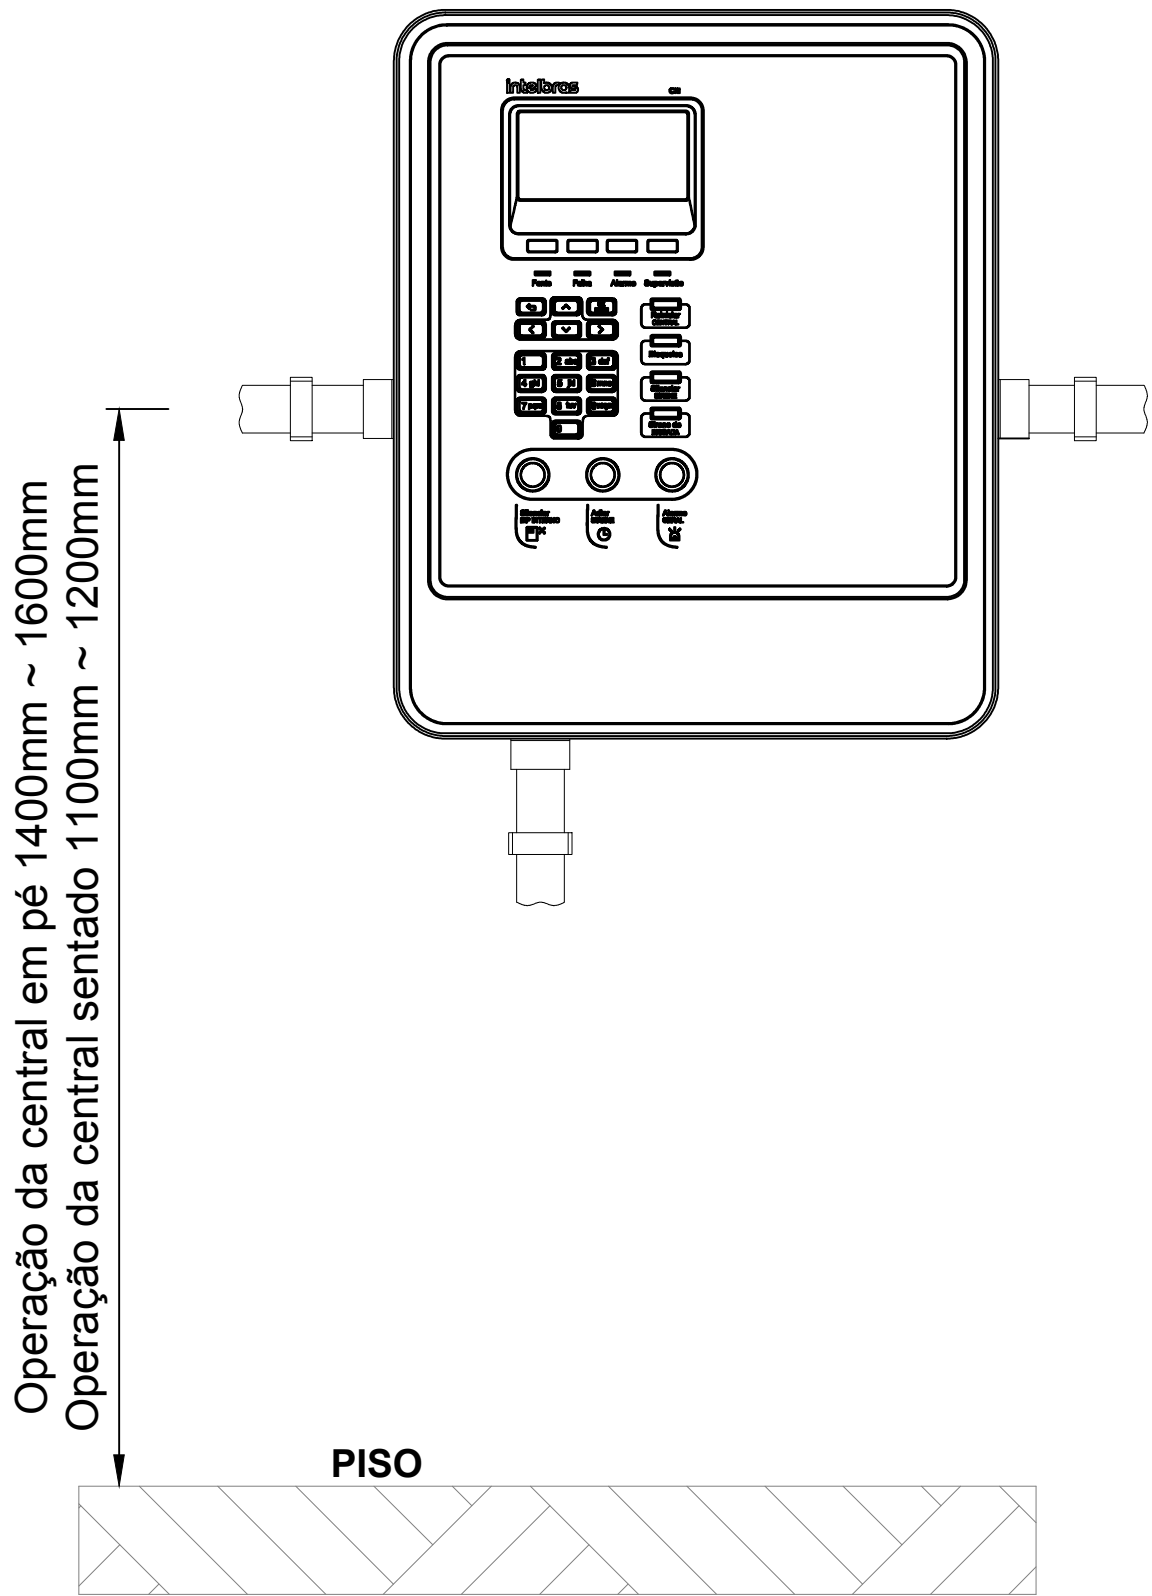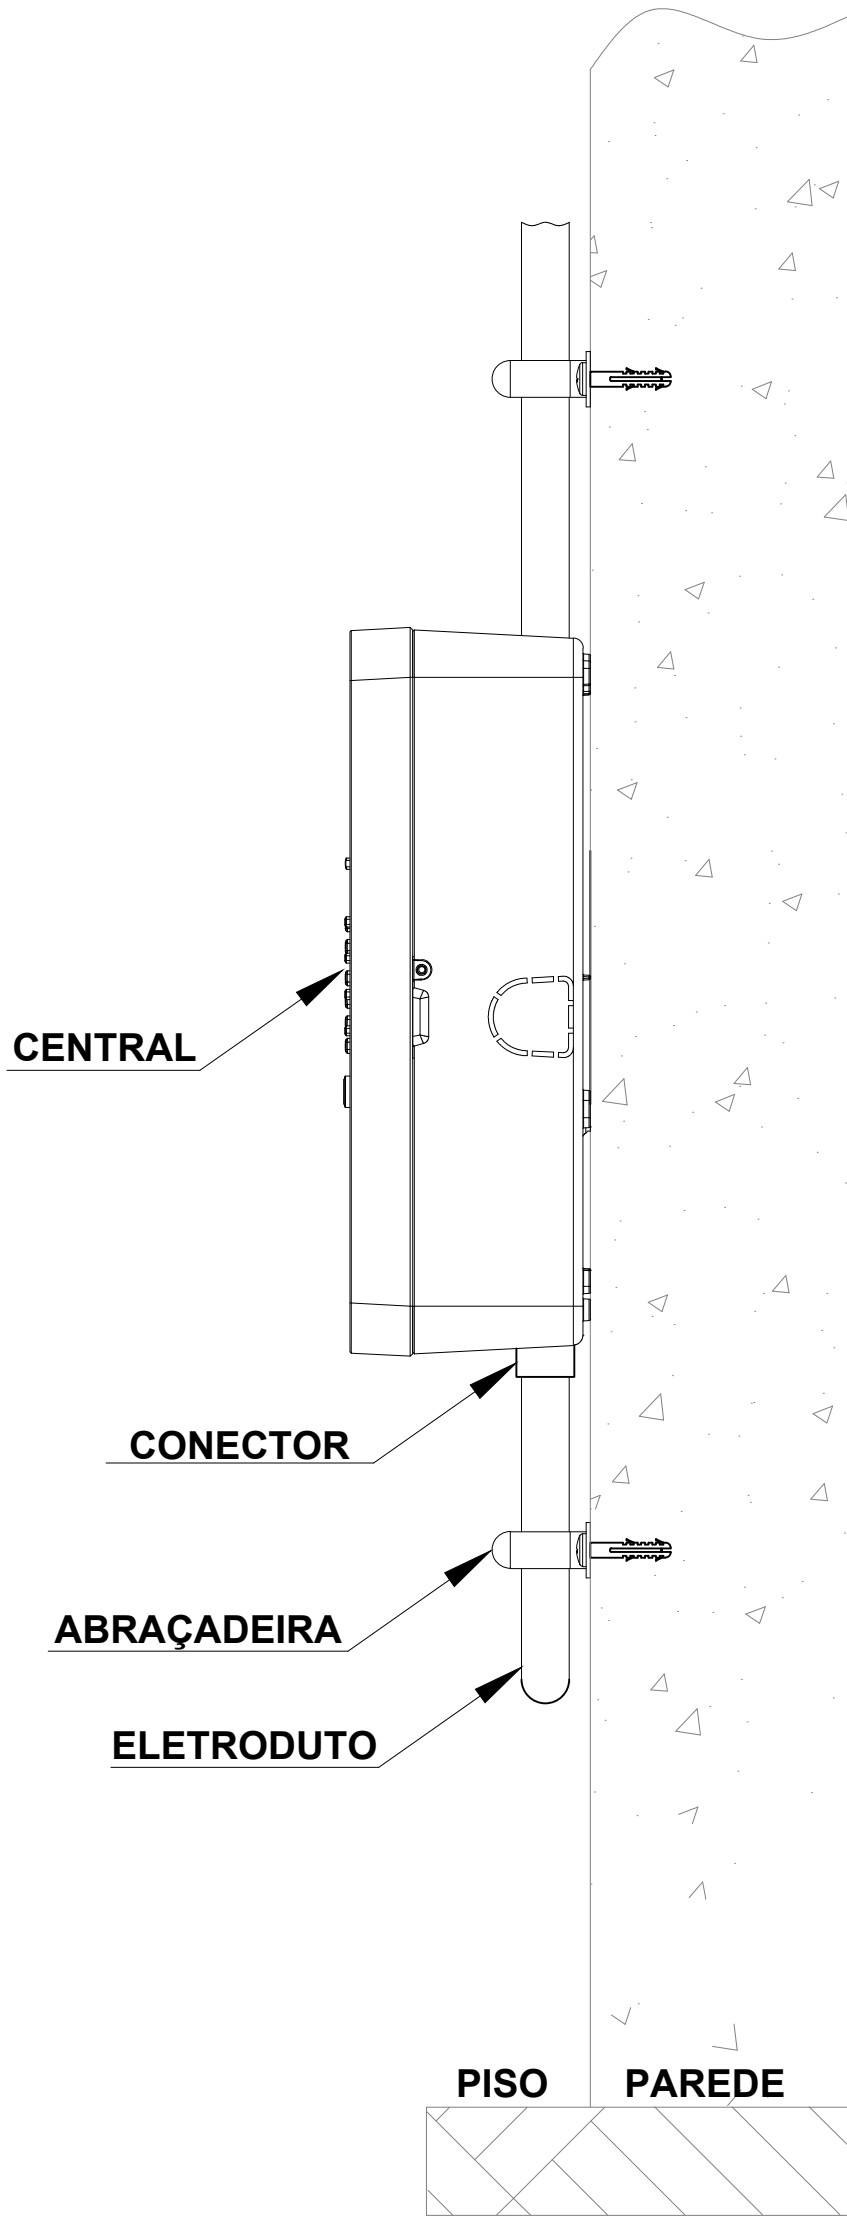

As centrais de alarme de incêndio endereçáveis Intelbras da linha CIE são produtos flexíveis, que possibilitam gerenciar instalações de sistemas de detecção e alarme de incêndio, sinalizando a necessidade de verificação pela brigada de incêndio ou de evacuação e automatizando o acionamento de sistemas auxiliares, como os de auxílio à evacuação e de combate ao fogo, além de possibilitar a supervisão do funcionamento de sistemas auxiliares.			
São produtos de simples operação e programação e que permitem ao projetista do sistema integrar dispositivos e equipamentos auxiliares de forma que possam atender às exigências de normas e padrões de detecção de incêndio nacionais.			
Produto	CIE 1125	CIE 1250	CIE 2500
Tensão de alimentação	100 a 240 Vac - 50/60 Hz Full Range		
Baterias	2 x 12 V - 2,3 A		
Proteção contra inversão da bateria	Fusível autorrearmável e indicação LED		
Consumo em supervisão	8 W	9 W	10 W
Comprimento do laço	Máx. 1500 metros		
Saída de alimentação 24 V	Máx. 1,1 A		
Saída S1 (padrão indicação de falha)	24 V - máx. 30 mA - monitorada por 4,7 k ohms		
Saída S2 (padrão sirene convencional)	24 V - máx. 1,8 A - monitorada por 4,7 k ohms		
Saída S3 (padrão relé contato seco)	Máx. 30 V 2 A - NA / NF		
Classe de instalação do laço	Classe A ou Classe B		
Quantidade de laços	1	1	2
Quantidade de endereços por laço	125	250	250
Quantidade total de endereços	125	250	500
Temperatura de operação	-10 a +60 °C		
Umidade relativa	<95% não condensada		
Indicação de uso	Ambiente interno		
Cor	Cinza-ártico		
Material	ABS antichama		
Peso	1,3 Kg - 3,1 Kg com baterias		
Dimensões (L x A x P)	240 x 290 x 100 mm		
Regras de acionamento	100 - aviso, evacuação e acionamento de sistemas auxiliares de forma automatizada		
Níveis de acesso	4 - operação, intervenção, programação ou manutenção		
Memória	1000 registros por tipo de evento (alarme, falha, supervisão e operação)		
Fabricante	Intelbras		