

**Gravador Digital de Vídeo Ultrainteligente de 16 Canais**



- » Função InSearch, Detecção de EPI, LPR e mais de outras 20 Inteligências em câmeras comuns
- » Suporta Câmeras de até 16 MP
- » Até 12 Canais de Reconhecimento Facial
- » Compatível com IA Sob Demanda Intelbras
- » Até 300.000 Faces no Banco de Dados



Desenvolvidos para projetos com foco em inteligência artificial, o iNVU 7016 FT é uma opção de 16 canais de vídeo e capacidade para 1 HD capaz de aplicar inteligências em fluxos de vídeo simples, contando com recursos de gravação de imagens, Inteligências embarcadas (Como Reconhecimento Facial, Linha e Cerca Virtual e Análise Forense), Inteligências sob Demanda (Como Detecção de EPI, Reconhecimento de Caracteres e Detecção de Fogo e Fumaça) e também compatibilidade com os Algoritmos Customizados Intelbras, que permitem o treinamento de novos algoritmos para atender demandas específicas de mercado, como contagem e classificação dos mais variados tipos de objetos possibilitando que este produto agregue diversas possibilidades aos ambientes onde for instalado.

**Sistema**

Processador principal	Processador Industrial
Sistema operacional	Linux® embarcado
Módulos de IA	1

**Entradas de Vídeo**

Quantidade de canais	16 Canais
Protocolos suportados	Intelbras-1, RTSP, Onvif Perfil S, T e G e Registro Automático
Resolução máxima	16 MP
Compressão de vídeo	H.265+/H.265/H.264+/H.264

## Áudio

<b>Entrada de áudio</b>	1 Porta, RCA
<b>Saídas de áudio</b>	1 Porta, RCA
<b>Áudio Bidirecional</b>	Sim
<b>Compressões de áudio suportados</b>	G.711a; G.711u; PCM; G.726

## Saídas de Vídeo

<b>Saídas de vídeo</b>	1 HDMI e 1 VGA
<b>Resolução da saída de vídeo</b>	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
<b>Mosaicos</b>	Tela Principal: 1/4/8/9/16 canais Tela Secundária: 1/4/8/9/16 canais
<b>Informações em tela</b>	Nome do canal, Hora, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação

### Capacidade de Decodificação

1-canal 16 MP@15 fps;
1-canal 12 MP@20 fps;
2-canais 8 MP@15 fps;
3-canais 6 MP@30 fps;
4-canais 4 MP@30 fps;
6-canais 3 MP@25 fps;
4-canais 1080p@60 fps;
9-canais 1080p@30 fps;
16-canais 720p@30 fps;

<b>Planificação Fisheye</b>	Interface Local
	Interface Web
	Software e Aplicativos

## Gravação

<b>Resoluções</b>	16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF
<b>Modo de gravação</b>	Geral, Por Eventos, Agendado, Por Eventos e Agendado
<b>Intervalo de gravação</b>	1 ~ 120 min (Padrão: 60 min) Pré-gravação: 1 ~ 30 segundos Pós-gravação: 10 ~ 300 segundos
<b>Intervalo de quadros</b>	Até 60 FPS

## Detecção de Vídeo e Alarmes

<b>Ações configuráveis por evento</b>	Gravação, Foto, Buzzer, Email, Saída de alarme, Áudio, Mensagem na tela, PTZ, Tour, Saída de alarme remota e iluminação inteligente.
<b>Alarmes gerais</b>	Detecção de Movimento, Mascaramento e Câmera Offline.
<b>Alarmes de inteligência artificial</b>	Detecção Facial, Reconhecimento Facial, Linha e Cerca Virtual, Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos, Análise Forense, Contagem de Pessoas, Leitura de Placas, Detecção de Fogo e Fumaça, Detecção de EPI, algoritmos sob demanda e mais.
<b>Alarme de anormalidades</b>	Sem Disco, Erro na Integridade do Disco, Erro de HD, HD cheio, Perda de Quadros, Conflito de IP, Conflito de MAC, Disco do Sistema Anormal, Conta Bloqueada, Erro de Segurança, Excesso de Velocidade do Cooler, Alimentação Anormal, Temperatura do Módulo de IA Anormal, Módulo de IA desconectado.
<b>Entradas de Alarme</b>	4
<b>Saídas de Alarme</b>	2

## Inteligências Artificiais<sup>1</sup>

### InSearch

<b>Capacidade</b>	<b>Realizado pelo gravador:</b> Até 8 canais <b>Realizado pela câmera:</b> Até 12 canais
<b>Forma de Processamento</b>	Através do gravador ou com câmeras compatíveis com a função InSearch

### Detecção de Face

<b>Capacidade</b>	<b>Realizado pelo gravador:</b> Até 8 canais <b>Realizado pela câmera:</b> Até 12 canais
<b>Parâmetros</b>	Gênero, idade, óculos, expressão, máscara e barba

### Reconhecimento Facial

<b>Capacidade</b>	<b>Detecção e Reconhecimento Facial pelo gravador:</b> Até 8 canais <b>Detecção Facial pela câmera e Reconhecimento pelo gravador:</b> Até 12 canais <b>Detecção e Reconhecimento Facial pela câmera:</b> Até 12 canais
<b>Banco de dados</b>	Até 100 bancos de dados normais, ou 5 bancos de dados de transeuntes, com a capacidade para até 300.000 faces no total de ambos os tipos de banco de dados somados. Possibilidade de escolher individualmente qual base será utilizada nos canais de vídeo.

**Parâmetros**

Nome, Gênero, Data de Nascimento, País, Endereço, Tipo de Credencial e Nº da credencial.

**Processamento**

Até 16 faces por segundo

## Linha e Cerca Virtual

**Capacidade**

**Realizado pelo gravador:** Até 8 canais

**Realizado pela câmera:** Até 12 canais

Até 10 regras por canal

**Tipo de eventos**

Linha Virtual, Cerca Virtual, Escalada, Atitude suspeita, Reunião de pessoas, Detecção de estadia e Detecção de estacionamento ilegal

**Classificações de objetos**

Detecção de pessoa/veículo/animal nas linhas virtuais e cercas virtuais

**Busca inteligente**

Busca por tipo de classificação, pessoas, veículos ou animais

## Análise Forense

**Capacidade**

**Realizado pelo gravador:** Até 8 canais

**Realizado pela câmera:** Até 12 canais

**Classificação de objetos**

Detecção de pessoas, Veículos motorizados e Veículos não motorizados

**Busca forense**

**Pessoa:** Gênero, Idade, Comprimento das Mangas, Cor da Camisa, Cor da Calça, Tipo de Calça, Bolsa, Mochila, Capa de Chuva, Guarda-Chuva, Chapéu, Estilo de Cabelo, Direção, Segurando Bebê e Máscara.

**Veículos:** Número da Placa, Tipo, Cor, Cor da Placa, Categoria, Cinto de segurança, Marca.

**Veículos não motorizados:** Categoria, Cor, Número de pessoas, Capacete, Guarda-Chuva, Capa de Chuva, Estilo de Cabelo e Máscara

## Inteligências sob Demanda<sup>2</sup>

**Detecção de EPI**

Pelo Gravador: Até 4 canais

Pela Câmera: Até 12 canais

**Análise Comportamental de Trabalho**

Pelo Gravador: Até 4 canais

Pela Câmera: Até 12 canais

**Análise Comportamental de Pessoas**

Pelo Gravador: Até 4 canais

Pela Câmera: Até 12 canais

**Detecção de Fogo e Fumaça**

Pelo Gravador: Até 4 canais

Pela Câmera: Até 12 canais

**Estacionamento Ilegal**

Pelo Gravador: Até 4 canais

Pela Câmera: Até 12 canais

<b>Contagem de Pessoas</b>	Pelo Gravador: Até 4 canais Pela Câmera: Até 12 canais
<b>Detecção de Barcos</b>	Pelo Gravador: Até 4 canais Pela Câmera: Até 12 canais
<b>Detecção de Equipamentos de Combate à Incêndios</b>	Pelo Gravador: Até 4 canais Pela Câmera: Até 12 canais
<b>Detecção de Saída de Emergência Bloqueada</b>	Pelo Gravador: Até 4 canais Pela Câmera: Até 12 canais
<b>Reconhecimento de Caracteres (OCR)</b>	Pelo Gravador: Até 2 canais Pela Câmera: Até 12 canais
<b>Algoritmos Customizados (IA sob Demanda)</b>	Entre em contato com a equipe comercial Intelbras para saber mais.

## Relatórios de Inteligências

<b>Tipos</b>	Análise de Qualidade de Vídeo, Contagem de Pessoas, Análise Forense, Estatísticas Faciais e Algoritmos Customizados
--------------	---

## Reprodução e Backup

<b>Playback simultâneo</b>	1/4/8/9/16
<b>Modos de busca</b>	Busca automática, manual, por detecção de vídeo, alarme, imagens térmica, eventos inteligentes e por arquivos de gravação
<b>Funções no playback</b>	Reproduzir, pausar, parar, acelerar, desacelerar, retroceder, avanço frame a frame
<b>Modos de backup</b>	Dispositivo USB/Rede Permite o backup de configurações do sistema, gravações e registros.

## Rede

<b>Interfaces</b>	2 Portas RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
<b>Throughput</b>	96Mbps entrada, 96Mbps gravação, 96Mbps saída
<b>Protocolos de rede</b>	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, RTMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, busca de dispositivos (suporta pesquisa por dispositivos com Protocolo INTELBRAS-1)
<b>Número máximo de usuários</b>	128 usuários, sendo que a visualização se limita a 96 Mbps
<b>Cliente DDNS</b>	Intelbras DDNS, NO-IP, DynDNS
<b>Interoperabilidade</b>	Onvif 2.4.12, SDK, API

## Armazenamento

Conexões	1 Porta SATA III
Capacidade	Até 20TB

## Conexões Auxiliares


USB	4 Portas (2 no painel traseiro USB 3.0, 2 no painel frontal USB 2.0)
RS232	1 Porta (para comunicação com PC ou Mesa Controladora)
RS485	1 Porta

Acesso Remoto	<p>Possui uma interface remota que pode ser acessada via browser, com funções de visualização, reprodução de gravações, configuração do sistema, backup de arquivos e visualização de registros. É possível acessar a interface web através dos navegadores Internet Explorer®, Chrome e Mozilla e durante o acesso é possível instalar o navegador otimizado PCAPP. Certas funções são compatíveis apenas com o navegador PCAPP, caso o usuário opte por continuar o acesso através de outro navegador, algumas funções não estarão disponíveis.</p>
---------------	---

## Geral

Alimentação	12 VDC, 5A
Cooler	Possui
Consumo	<12 W (sem HD)
Condições de funcionamento	-10 °C a 55 °C
Dimensões (LxPxA)	1U Compacto, 304.0 mm x 223.8 mm x 43.5 mm
Peso líquido	1.75 kg (sem HD)
Conteúdo da caixa de acessórios	<p>4x Parafusos para Instalação de HDs</p> <p>1x Fonte de Alimentação</p> <p>1x Cabo SATA</p> <p>2x Terminais para Alarme Local</p> <p>1x Mouse</p>

## Painel Traseiro

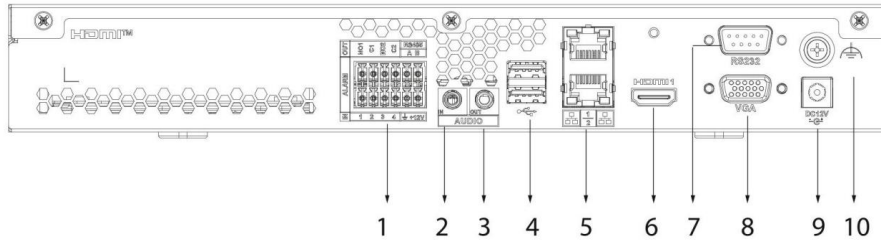

- 1 – Entradas e Saídas de Alarme
- 2 – Entrada de Áudio (Conector RCA)
- 3 – Saída de Áudio (Conector RCA)
- 4 – Porta USB
- 5 – Porta Ethernet
- 6 – Porta HDMI
- 7 – Porta RS232
- 8 – Porta VGA
- 9 – Entrada de Alimentação
- 10 – Aterramento

<sup>1</sup> As informações relacionadas às quantidades de canais referem-se apenas a um tipo de IA habilitada na resolução de 2MP (Full HD). Caso sejam utilizados mais de um tipo de IA simultaneamente ou resoluções superiores à 2MP (Full HD), haverá redução na quantidade de canais disponíveis para realizar e receber operações de inteligência e, em alguns cenários, poderá afetar o desempenho do Gravador. E para mais informações sobre as inteligências que são recebidas das câmeras, por favor confira o manual da câmera que possui a função desejada, o gravador é responsável apenas pela busca e gerenciamento das detecções feitas pelas inteligências da câmera.

<sup>2</sup> As inteligências sob demanda não estão disponíveis por padrão no dispositivo, mas é possível adicioná-las no iNVU se necessário através de atualizações de algoritmo. O iNVU 7016 FT pode possuir até 4 diferentes tipos de algoritmo simultaneamente, contando com os algoritmos que ele já possui por padrão. Para mais informações consulte a equipe comercial Intelbras.