

Gravador Digital de Vídeo Ultrainteligente de 128 Canais



- » Função InSearch, Detecção de EPI, LPR e mais de outras 20 Inteligências em câmeras comuns
- » Suporta Câmeras de até 32 MP
- » Até 80 Canais de Reconhecimento Facial
- » Compatível com IA Sob Demanda Intelbras
- » Até 500.000 Faces no Banco de Dados



Desenvolvidos para projetos com foco em inteligência artificial, o iNVU 91128 M4 FT é uma opção de 128 canais de vídeo e capacidade para 8 HDs capaz de aplicar inteligências em fluxos de vídeo simples, contando com recursos de gravação de imagens, Inteligências embarcadas (Como Reconhecimento Facial, Linha e Cerca Virtual e Análise Forense), Inteligências sob Demanda (Como Detecção de EPI, Reconhecimento de Caracteres e Detecção de Fogo e Fumaça) e também compatibilidade com os Algoritmos Customizados Intelbras, que permitem o treinamento de novos algoritmos para atender demandas específicas de mercado, como contagem e classificação dos mais variados tipos de objetos possibilitando que este produto agregue diversas possibilidades aos ambientes onde for instalado.

Sistema

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Processador principal | Processador Industrial |
| Sistema operacional | Linux® embarcado |
| Módulos de IA | 4 |

Entradas de Vídeo

| | |
|-----------------------|--|
| Quantidade de canais | 128 Canais |
| Protocolos suportados | Intelbras-1, RTSP, Onvif Perfil S, T e G e Registro Automático |
| Resolução máxima | 32 MP |
| Compressão de Vídeo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |

Áudio

| | |
|--|----------------------------|
| Entrada de áudio | 1 Porta, RCA |
| Saídas de áudio | 2 Porta, RCA |
| Áudio Bidirecional | Sim |
| Compressões de áudio suportados | G.711a; G.711u; PCM; G.726 |

Saídas de Vídeo

| | |
|------------------------------------|---|
| Saídas de vídeo | 4 HDMI e 1 VGA |
| Resolução da saída de vídeo | HDMI: 3840x2160 (apenas HDMI1), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
| Mosaicos | Tela Principal: 1/4/8/9/16/25/36/64 canais Tela Secundária: 1/4/8/9/16 canais |
| Informações em tela | Nome do canal, Hora, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação |

Capacidade de Decodificação

| |
|-------------------------|
| 1-canal 32 MP@30 fps; |
| 1-canal 24 MP@30 fps; |
| 2-canais 16 MP@30 fps; |
| 5-canais 12 MP@20 fps; |
| 6-canais 6 MP@30 fps; |
| 8-canais 5 MP@30 fps; |
| 10-canais 4 MP@30 fps; |
| 20-canais 1080p@30 fps; |
| 45-canais 720p@30 fps; |

Planificação Fisheye

Interface Local
Interface Web
Software e Aplicativos

Gravação

| | |
|------------------------------|--|
| Resoluções | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF |
| Modo de gravação | Geral, Por Eventos, Agendado, Por Eventos e Agendado |
| Intervalo de gravação | 1 ~ 120 min (Padrão: 60 min) Pré-gravação: 1 ~ 30 segundos |

Pós-gravação: 10 ~ 300 segundos

Intervalo de quadros

Até 120 FPS

Detecção de Vídeo e Alarmes

Ações configuráveis por evento

Gravação, Foto, Buzzer, Email, Saída de alarme, Áudio, Mensagem na tela, PTZ, Tour, Saída de alarme remota e iluminação inteligente.

Alarmes gerais

Detecção de Movimento, Mascaramento e Câmera Offline.

Alarmes de inteligência artificial

Detecção Facial, Reconhecimento Facial, Linha e Cerca Virtual, Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos, Análise Forense, Contagem de Pessoas, Leitura de Placas, Detecção de Fogo e Fumaça, Detecção de EPI, algoritmos sob demanda e mais.

Alarme de anormalidades

Sem Disco, Erro na Integridade do Disco, Erro de HD, HD cheio, RAID Anormal, Perda de Quadros, Conflito de IP, Conflito de MAC, Disco do Sistema Anormal, Conta Bloqueada, Erro de Segurança, Excesso de Velocidade do Cooler, Alimentação Anormal, Temperatura do Módulo de IA Anormal, Módulo de IA desconectado.

Entradas de Alarme

16

Saídas de Alarme

8

Inteligências Artificiais¹

InSearch

Capacidade

Realizado pelo gravador: Até 64 canais

Realizado pela câmera: Até 80 canais

Forma de Processamento

Através do gravador ou com câmeras compatíveis com a função InSearch

Detecção de Face

Capacidade

Realizado pelo gravador: Até 64 canais

Realizado pela câmera: Até 80 canais

Parâmetros

Gênero, idade, óculos, expressão, máscara e barba

Reconhecimento Facial

Capacidade

Detecção e Reconhecimento Facial pelo gravador: Até 64 canais

Detecção Facial pela câmera e Reconhecimento pelo gravador: Até 80 canais

Detecção e Reconhecimento Facial pela câmera: Até 80 canais

Banco de dados

Até 100 bancos de dados normais, ou 5 bancos de dados de transeuntes, com a capacidade para até 500.000 faces no total de ambos os tipos de banco de dados somados. Possibilidade de escolher individualmente qual base será utilizada nos canais de vídeo.

Parâmetros

Nome, Gênero, Data de Nascimento, País, Endereço, Tipo de Credencial e Nº da credencial.

Linha e Cerca Virtual

Capacidade

Realizado pelo gravador: Até 64 canais
Realizado pela câmera: Até 80 canais
 Até 10 regras por canal

Tipo de eventos

Linha Virtual, Cerca Virtual, Escalada, Atitude suspeita, Reunião de pessoas, Detecção de estadia e Detecção de estacionamento ilegal

Classificações de objetos

Detecção de pessoa/veículo/animal nas linhas virtuais e cercas virtuais

Busca inteligente

Busca por tipo de classificação, pessoas, veículos ou animais

Análise Forense

Capacidade

Realizado pelo gravador: Até 64 canais
Realizado pela câmera: Até 80 canais

Classificação de objetos

Detecção de pessoas, Veículos motorizados e Veículos não motorizados

Busca forense

Pessoa: Gênero, Idade, Comprimento das Mangas, Cor da Camisa, Cor da Calça, Tipo de Calça, Bolsa, Mochila, Capa de Chuva, Guarda-Chuva, Chapéu, Estilo de Cabelo, Direção, Segurando Bebê e Máscara.
Veículos: Número da Placa, Tipo, Cor, Cor da Placa, Categoria, Cinto de segurança, Marca.
Veículos não motorizados: Categoria, Cor, Número de pessoas, Capacete, Guarda-Chuva, Capa de Chuva, Estilo de Cabelo e Máscara

Inteligências sob Demanda

Detecção de EPI

Pelo Gravador: Até 32 canais
 Pela Câmera: Até 80 canais

Análise Comportamental de Trabalho

Pelo Gravador: Até 32 canais
 Pela Câmera: Até 80 canais

Análise Comportamental de Pessoas

Pelo Gravador: Até 32 canais
 Pela Câmera: Até 80 canais

Detecção de Fogo e Fumaça

Pelo Gravador: Até 32 canais
 Pela Câmera: Até 80 canais

Estacionamento Ilegal

Pelo Gravador: Até 32 canais
 Pela Câmera: Até 80 canais

| | |
|--|--|
| Contagem de Pessoas | Pelo Gravador: Até 32 canais Pela Câmera: Até 80 canais |
| Detecção de Barcos | Pelo Gravador: Até 32 canais Pela Câmera: Até 80 canais |
| Detecção de Equipamentos de Combate à Incêndios | Pelo Gravador: Até 32 canais Pela Câmera: Até 80 canais |
| Detecção de Saída de Emergência Bloqueada | Pelo Gravador: Até 32 canais Pela Câmera: Até 80 canais |
| Reconhecimento de Caracteres (OCR) | Pelo Gravador: Até 16 canais Pela Câmera: Até 80 canais |
| Algoritmos Customizados (IA sob Demanda) | Entre em contato com a equipe comercial Intelbras para saber mais. |

Relatórios de Inteligências

| | |
|--------------|---|
| Tipos | Análise de Qualidade de Vídeo, Contagem de Pessoas, Análise Forense, Estatísticas Faciais e Algoritmos Customizados |
|--------------|---|

Reprodução e Backup

| | |
|----------------------------|---|
| Playback simultâneo | 1/4/8/9/16 |
| Modos de busca | Busca automática, manual, por detecção de vídeo, alarme, imagens térmica, eventos inteligentes e por arquivos de gravação |
| Funções no playback | Reproduzir, pausar, parar, acelerar, desacelerar, retroceder, avanço frame a frame |
| Modos de backup | Dispositivo USB/Rede Permite o backup de configurações do sistema, gravações e registros. |

Rede

| | |
|----------------------------------|---|
| Interfaces | 4 Portas RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| Throughput | 512Mbps entrada, 512Mbps gravação, 512Mbps saída |
| Protocolos de rede | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, RTMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, iSCSI, busca de dispositivos (suporta pesquisa por dispositivos com Protocolo INTELBRAS-1) |
| Número máximo de usuários | 128 usuários, sendo que a visualização se limita a 512 Mbps |
| Cliente DDNS | Intelbras DDNS, NO-IP, DynDNS |
| Interoperabilidade | Onvif 24.12, SDK, API |

Armazenamento

Conexões 1 Porta SATA III

Capacidade Até 20TB

Conexões Auxiliares

USB 4 Portas (2 no painel traseiro USB 3.0, 2 no painel frontal USB 2.0)

RS232 1 Porta (para comunicação com PC ou Mesa Controladora)

RS485 1 Porta

Acesso Remoto

Possui uma interface remota que pode ser acessada via browser, com funções de visualização, reprodução de gravações, configuração do sistema, backup de arquivos e visualização de registros. É possível acessar a interface web através dos navegadores Internet Explorer®, Chrome e Mozilla e durante o acesso é possível instalar o navegador otimizado *PCAPP*. Certas funções são compatíveis apenas com o navegador *PCAPP*, caso o usuário opte por continuar o acesso através de outro navegador, algumas funções não estarão disponíveis.

Geral

Alimentação 100-240 VDC, 50-60 Hz

Cooler Possui

Consumo <38 W (sem HD)

Condições de funcionamento -10 °C a 55 °C

Dimensões (LxPxA) 2U, 439.7 mm x 446.2 mm x 89.0 mm

Peso líquido 7,66 kg (sem HD)

Conteúdo da caixa de acessórios

32x Parafusos para Instalação de HDs

1x Cabo de Alimentação

8x Cabo SATA


2x Terminais para Alarme Local

1x Mouse

2x Suportes para fixação em Rack

6x Parafusos para fixação dos suportes

Painel Traseiro

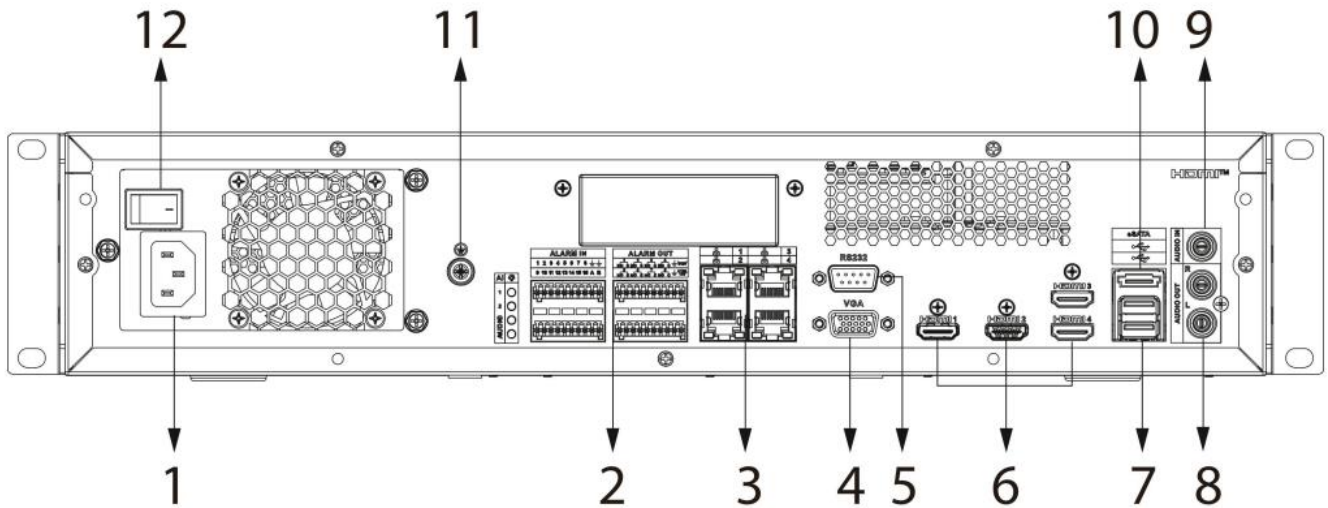

- 1 – Entrada de Alimentação
- 2 – Entradas e Saídas de alarme
- 3 – Portas Ethernet
- 4 – Porta VGA
- 5 – Porta RS-232
- 6 – Portas HDMI
- 7 – Portas USB 3.0
- 8 – Saídas de Áudio
- 9 – Entrada de Áudio
- 10 – Porta eSATA
- 11 – Parafuso de Aterramento
- 12 – Chave liga/desliga.

¹ As informações relacionadas às quantidades de canais referem-se apenas a um tipo de IA habilitada na resolução de 2MP (Full HD). Caso sejam utilizados mais de um tipo de IA simultaneamente ou resoluções superiores à 2MP (Full HD), haverá redução na quantidade de canais disponíveis para realizar e receber operações de inteligência e, em alguns cenários, poderá afetar o desempenho do Gravador. E para mais informações sobre as inteligências que são recebidas das câmeras, por favor confira o manual da câmera que possui a função desejada, o gravador é responsável apenas pela busca e gerenciamento das detecções feitas pelas inteligências da câmera.

² As inteligências sob demanda não estão disponíveis por padrão no dispositivo, mas é possível adicioná-las no iNVU se necessário através de atualizações de algoritmo. O iNVU 91128 M4 FT pode possuir até 8 diferentes tipos de algoritmo simultaneamente, contando com os algoritmos que ele já possui por padrão. Para mais informações consulte a equipe comercial Intelbras.