

## CAP 3000

Catraca tipo pedestal c/ reconhecimento Facial



A catraca tipo pedestal da série 3000 é um produto em aço inox 304 próprio para uso em ambientes internos.

- » Mecanismo de giro de alta performance
- » 3 milhões de ciclos
- » Passagem de 35 ~ 40 pessoas por minuto
- » Pictograma LED para sinalização liberado/ bloqueado
- » 0,2 segundos para liberar a passagem
- » Mecanismo silencioso com giro suave
- » Aviso sonoro nas autenticações
- » Abertura da tampa superior por chave com segredo
- » Saída de contato seco para abertura de emergência
- » Mecanismo eletromecânico para liberação do giro
- » 02 peças - Controlador Facial SS 3532 MF W
- » 02 peças - Suporte para controlador de acesso SC 3000
- » Modelo sem urna coletora
- » Corpo da catraca construído com cantos arredondados

### Especificações técnicas

<b>Modelo</b>	<b>CAP 3000</b>
<b>Aplicação</b>	Edifícios comerciais, hotéis, órgãos governamentais e condomínios residenciais
<b>Comunicação</b>	RS 485/ Contato seco
<b>Tempo de operação</b>	0,2s
<b>Alimentação</b>	100 V – 220 V
<b>Tensão de operação</b>	24 V (DC)
<b>Dimensão (L × A × P)</b>	350 × 960 × 300 mm
<b>Material</b>	Inox 304
<b>Peso da catraca c/ acessórios</b>	39,602 kg
<b>Largura do braço</b>	500 mm



	Stand by	Pico
Consumo em watts	6 W	30 W
Temperatura ambiente	-30 ~ 60 °C	

## Foto do produto



## Exemplo de combinação

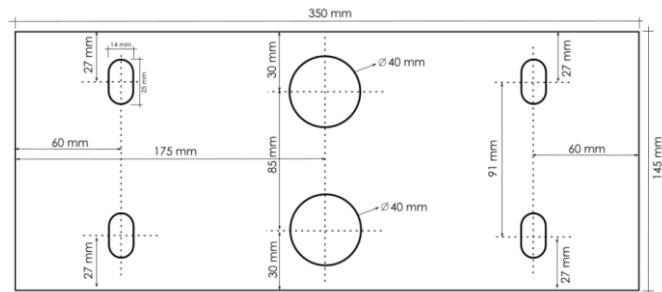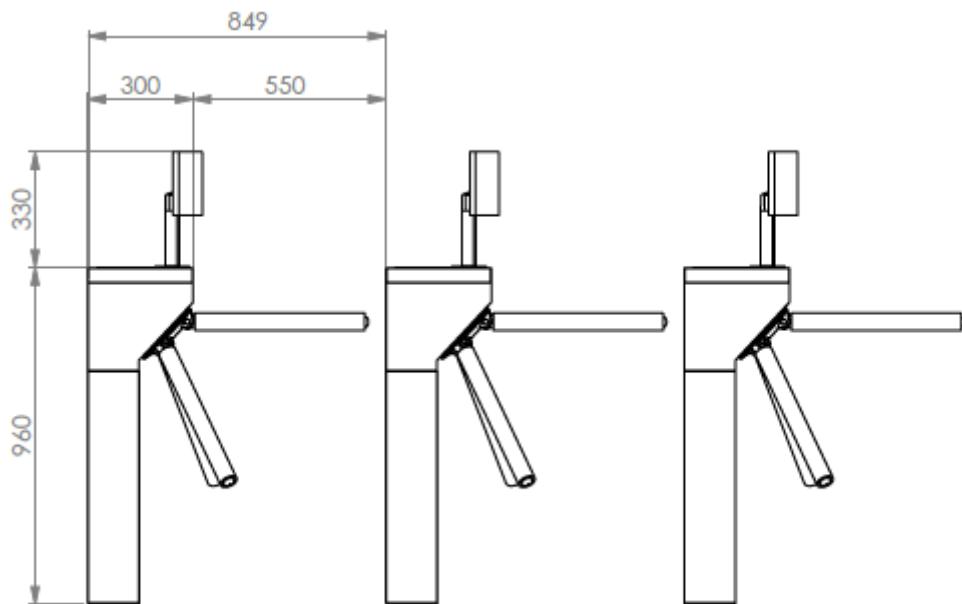

**Diagrama de furação para instalação do equipamento****Dimensionais (mm)**

Obs.: Medidas do facial referente ao suporte SC 3000 e facial SS 3532

**Passagem de cabos**



**É necessário realizar a passagem dos cabos através das aberturas na parte inferior das catracas, de acordo com a imagem acima.**

Para maiores informações sobre o Controlador de acesso SS 3532 MF W ou Suporte SC 3000 acesse o site [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)