


Como adicionar a VIPM 3230 nos gravadores iFleet 2

1. Em *Configurar>Def. de Rede>Acesso à Plataforma>ONVIF*, desligue a *Autenticação por Login*.




2. Em *Configurar>Sistema>Admin. de Utilizadores>Util. Onvif*, adicione um novo usuário ONVIF, no *Grupo utilizador*, selecione *admin*.

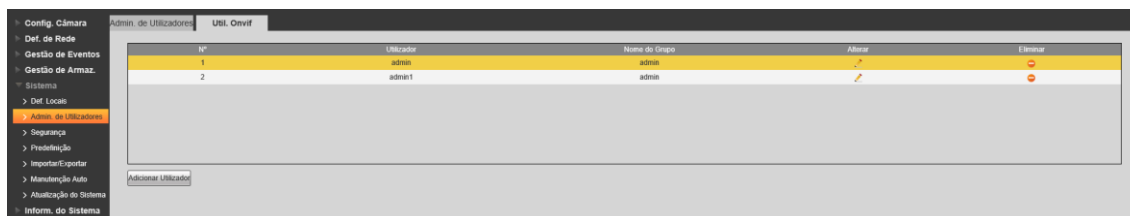

3. Em *Configurar>Sistema>Segurança*, utilize a configuração padrão. Se a função *RTSP sobre TLS* estiver ativada a câmera não conseguirá transmitir vídeo ao gravador.

Após feito essas configurações, acesse o gravador para adicionar a câmera.

4. Em *Config.>Vídeo>Câmeras IP*, adicione a câmera com o protocolo ONVIF e utilizando o usuário criado anteriormente. Por padrão a porta ONVIF nas câmeras Intelbras é 80.

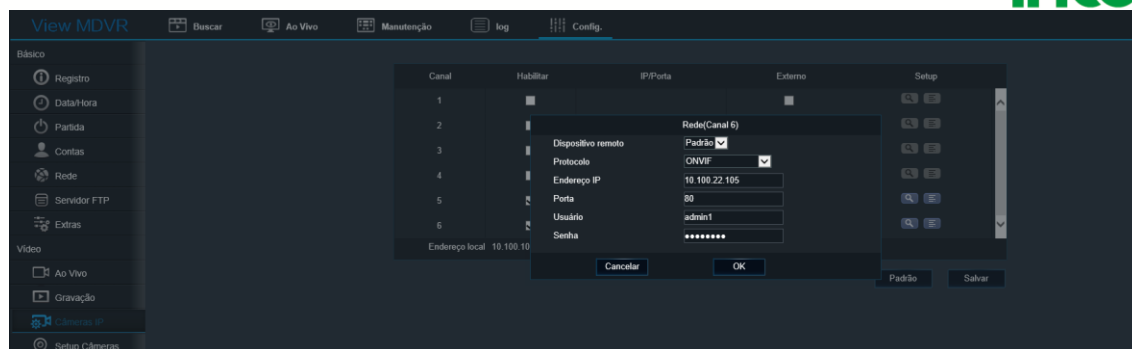

Obs: A transmissão de vídeo funciona usando o Codec H.265, mas recomendamos o uso do Codec H.264.