

CAB 3000

Catraca tipo balcão

A catraca tipo balcão da série 3000 é um produto em aço inox 304 próprio para uso em ambientes internos.



- » Mecanismo de giro de alta performance
- » 3 milhões de ciclos
- » Passagem de 35 ~ 40 pessoas por minuto
- » Pictograma LED para sinalização liberado/ bloqueado
- » 0,2 segundos para liberar a passagem
- » Mecanismo silencioso com giro suave
- » Sem controladora de acesso e leitores RFID
- » Aviso sonoro nas autenticações
- » Abertura da tampa superior por chave com segredo
- » Saída de contato seco para abertura de emergência
- » Mecanismo eletromecânico para liberação do giro
- » Possui urna coletora
- » Braços equidistantes à 120 graus

Especificações técnicas

Modelo	CAB 3000 UC				
Aplicação	Edifícios comerciais, hotéis, órgãos governamentais, condomínios residenciais e bibliotecas				
Comunicação	RS 485/ Contato seco				
Tempo de operação	0,2s				
Alimentação	100 V – 220 V				
Tensão de operação	24 V (DC)				
Dimensão (L x A x P)	280 x 960 x 1200 mm				
Material	Inox 304				
Peso da catraca	55 kg				
Largura do braço	500 mm				
Consumo em watts	<table><thead><tr><th>Stand by</th><th>Pico</th></tr></thead><tbody><tr><td>15 W</td><td>30 W</td></tr></tbody></table>	Stand by	Pico	15 W	30 W
Stand by	Pico				
15 W	30 W				

Temperatura ambiente

-30 ~ 60 °C


Foto do produto




Exemplo de combinação



Diagrama de furação para instalação do equipamento

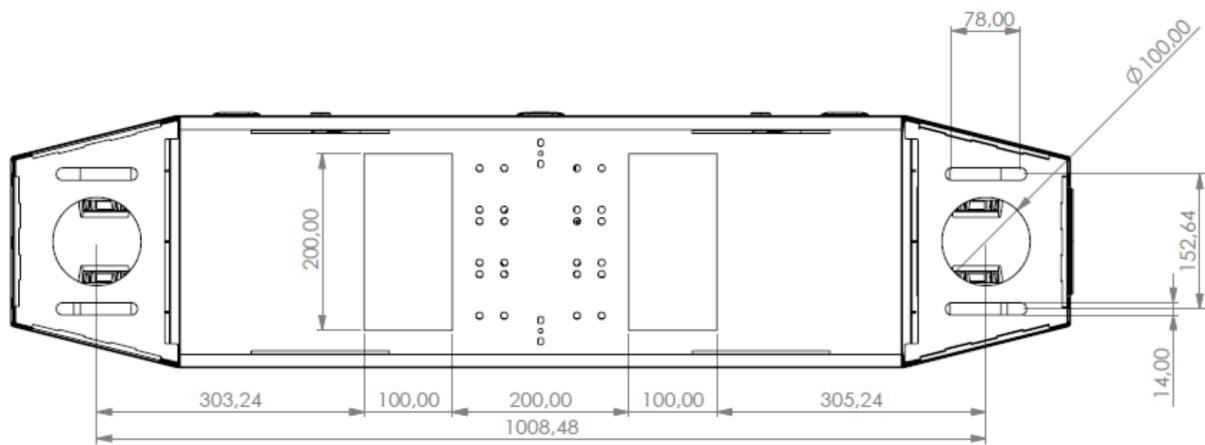

Dimensionais (mm)

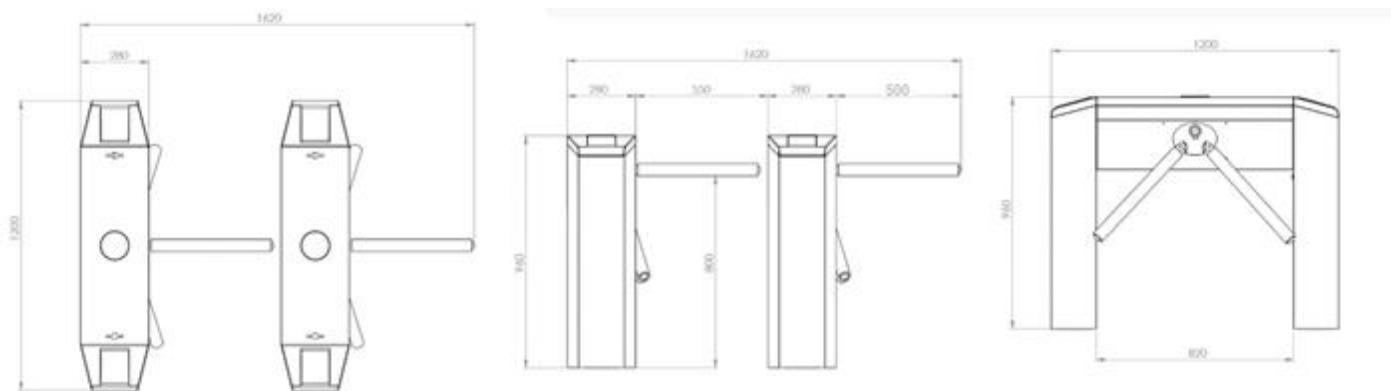

Passagem de cabos



É necessário realizar a passagem dos cabos através das aberturas na parte inferior das catracas, de acordo com a imagem acima.