

CAF 5000

Torniquete tipo flap

El torniquete tipo flap de la serie 5000 es un producto de acero inoxidable 304 adecuado para usar en ambientes interiores.



- » Motor con tecnología alemana
- » 3 millones de ciclos
- » Pasaje de 35 ~ 40 personas por minuto
- » 4 pares de sensores
- » Acrílico transparente de alta resistencia
- » LED para señalización de paso o bloqueo
- » Cubierta de plástico autoajustable para distintos tamaños de lectores RFID
- » Sin controlador de acceso ni lectores RFID
- » Aviso sonoro en las autenticaciones
- » Con urna colectora de tarjetas
- » Salida de contacto seco para apertura de emergencia

Especificaciones técnicas

Modelo	CAF 5000 M Lateral	CAF 5000 S Lateral	CAF 5000 Central
Aplicación	Aplicación		
Comunicación	Comunicación		
Tiempo de operación	Tiempo de operación		
Alimentación	Alimentación		
Tensión de operación	Tensión de operación		
Dimensiones (An x Al x P)	Dimensiones (An x Al x P)		
Material	Material		
Peso del torniquete	Peso del torniquete		
Ancho de pasaje	Ancho de pasaje		
Consumo en watts	Consumo en watts		Consumo en watts
	30 W		60 W
Temperatura ambiente	Temperatura ambiente		
Placa principal	Placa principal		

* El **CAF 5000 Central** tiene 2 motores y por este motivo en un lado tiene la placa principal y en el otro no.

** Fuente conmutada, por defecto viene configurada a 220 V

Foto del producto




Ejemplo de combinaciones

CAF 5000 M Lateral



CAF 5000 S Lateral




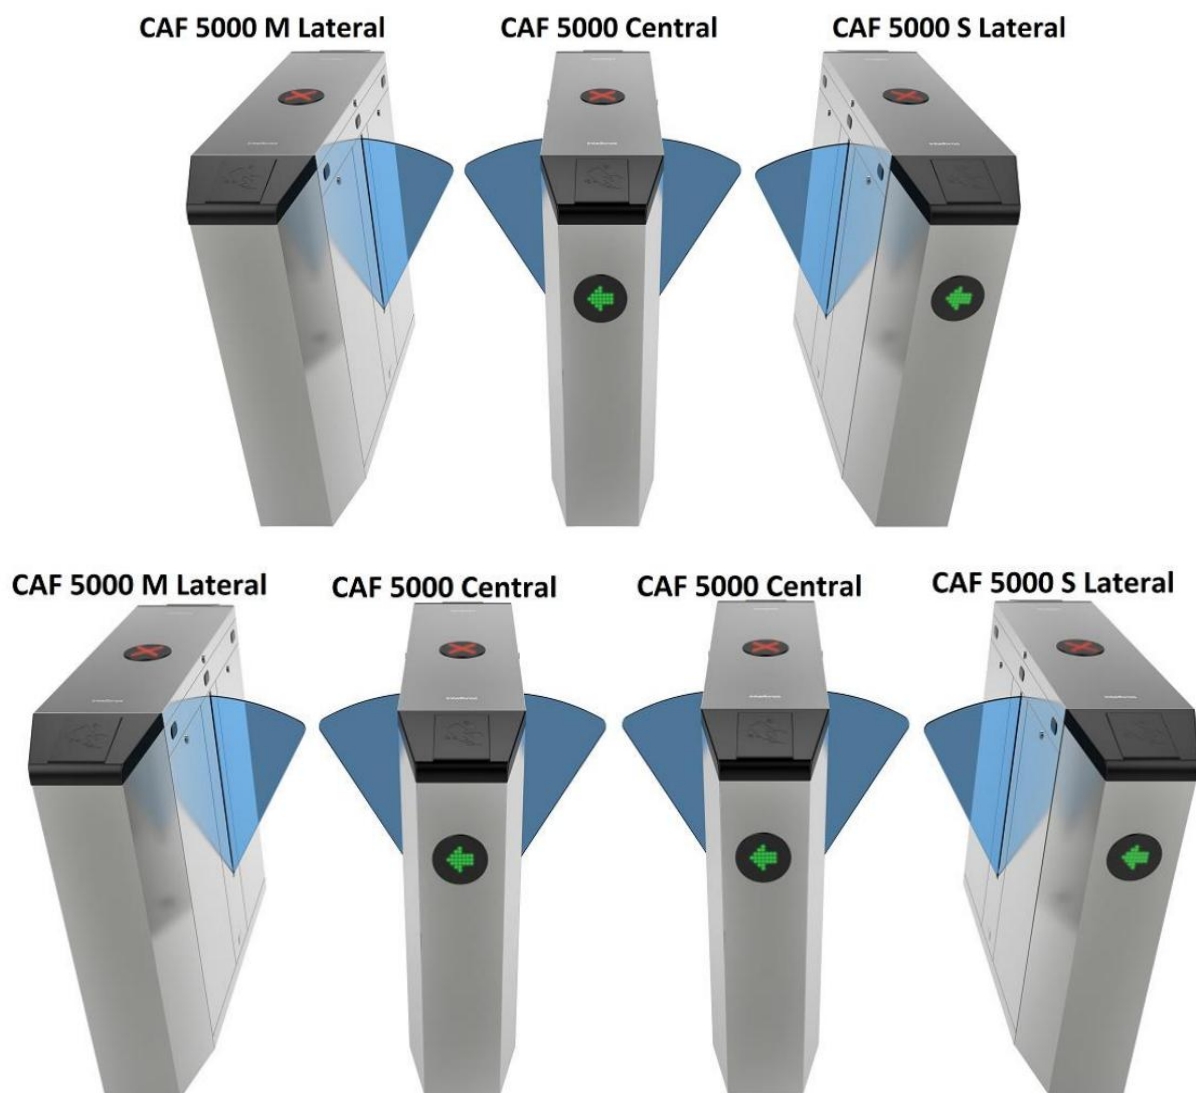


Esquema de perforación para la instalación del equipo



Dimensiones (mm)

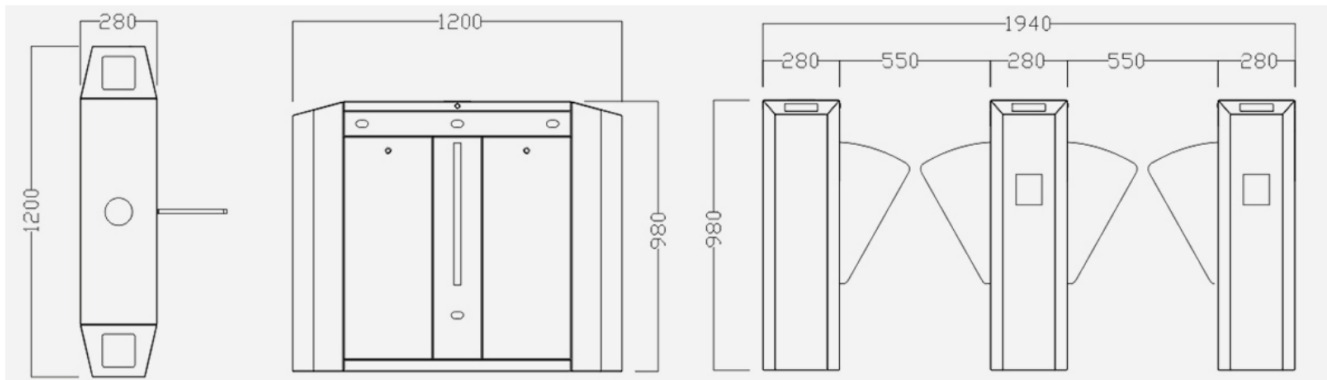

Pasaje de cables

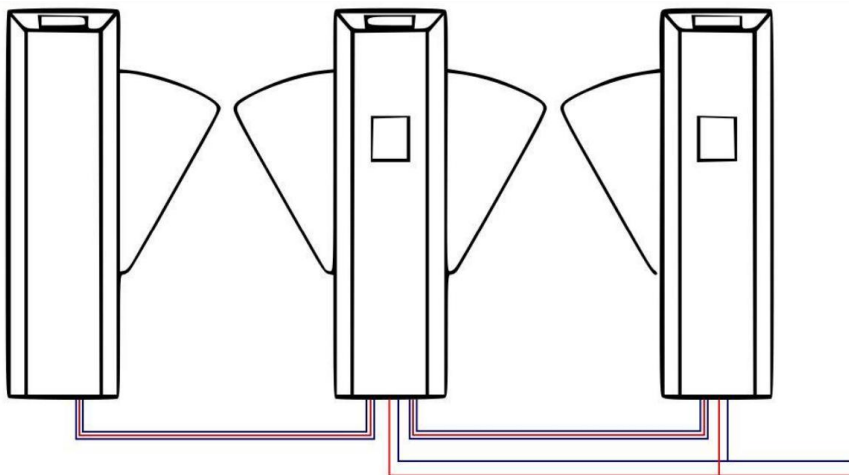

* É necessário realizar a ligação da placa máster com a placa slave, o que pode ser feito utilizando dois cabos CAT5 e um em paralelo para alimentação 24 V do motor.