



Manual do usuário

**AMT 2018 E
AMT 2018 EG
AMT 2118 EG
AMT 2018 E3G**



AMT 2018 E, AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G

Central de alarme

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

As centrais de alarme monitoradas AMT 2018 E, AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G possuem tecnologia avançada e são de fácil programação. Dispõem de 8 memórias para números de telefone, função *Pânico*, função *Emergência*, zona 24 horas, carregador de bateria inteligente com proteção contra curto-círcito ou inversão de polaridade; temporização e função de teste de sensores. Podem ser conectadas a sensores de abertura, infravermelho, impacto e outros. Reportam eventos para 2 destinos IP (empresas de monitoramento) e tem opção de configuração remota.



ATENÇÃO: este produto vem com uma senha padrão de fábrica. Para sua segurança é imprescindível que você a troque assim que instalar o produto e questione seu técnico quanto as senhas configuradas, quais usuários que possuem acesso e os métodos de recuperação.



Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de instalações elétricas ABNT NBR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos.



Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas acesse o site: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>.

Índice

| | |
|--|----|
| 1. Especificações técnicas | 7 |
| 2. Características | 7 |
| 3. Itens que acompanham o produto | 8 |
| 4. Instalação | 8 |
| 4.1. Fonte de alimentação da central de alarme (full range 90 e 265 Vac) | 11 |
| 4.2. Saída auxiliar (AUX) | 12 |
| 4.3. Barramento T1T2 | 13 |
| 4.4. Teclados | 13 |
| Descrição das cores do cabo de 6 vias para o barramento T1T2 | 14 |
| Zonas do teclado | 14 |
| Jumper de endereçamento do teclado | 14 |
| Tamper do teclado | 14 |
| Conector do barramento T1T2 | 14 |
| Conector do barramento AB (somente para o XAT 4000 LCD) | 17 |
| Jumper de casamento de impedância para o barramento AB (somente para o XAT 4000 LCD) | 17 |
| Jumper para seleção do barramento T1T2 (somente para o XAT 4000 LCD) | 18 |
| 4.5. Receptor XAR 4000 Smart (opcional) | 18 |
| Jumpers de endereçamento do receptor | 19 |
| Jumper JP5 para seleção do barramento T1T2 | 19 |
| Jumper JP6 para casamento de impedância | 19 |
| Jumper JP7 é utilizado para escolher o modo de recepção OOK | 20 |
| Conector do barramento de comunicação AB (RS485) | 20 |
| Conector do barramento de comunicação T1T2 | 20 |
| Conector de alimentação | 21 |
| 4.6. Zonas | 22 |
| 4.7. Bateria (cabô paralelo bicolor) | 29 |
| 4.8. Linha e fone | 30 |
| 4.9. Sirene | 31 |
| 4.10. PGM | 31 |
| 5. Operação | 32 |
| 5.1. Descrição das indicações | 32 |
| Teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD | 32 |
| Teclado XAT 3000 LED | 33 |
| 5.2. Exibição de problemas | 33 |
| 5.3. Exibição das zonas nos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD | 34 |
| 5.3.1. Até a zona 10 | 34 |
| 5.3.2. Acima da zona 10 | 34 |
| 5.4. Exibição do buffer de disparos | 35 |
| 5.5. Descrição da sinalização dos LEDs das placas da central de alarme | 35 |
| LEDs da placa base da central | 35 |
| LEDs da placa expansora celular | 35 |
| 5.6. Funções especiais | 36 |
| 5.7. Particionamento | 37 |
| 5.8. Ativação/desativação da central de alarme | 37 |
| Ativação/desativação em sistemas não partitionados | 37 |
| Ativação/desativação em sistemas partitionados | 38 |

| | |
|---|-----------|
| 5.9. Anulação temporária de zonas (bypass) | 39 |
| Visualização de zonas anuladas | 39 |
| 5.10. Acesso remoto via telefone. | 39 |
| Ativar/desativar o sistema com a <i>senha master</i> | 40 |
| Acessar menu de funções. | 40 |
| 6. Programação | 40 |
| 6.1. Nova etiqueta QR Code | 41 |
| 6.2. Entrar no modo de programação | 42 |
| Permissão das senhas de programação. | 42 |
| Entrar em modo de programação com a senha do instalador | 42 |
| Entrar em modo de programação com a <i>senha master</i> | 42 |
| 6.3. Orientações sobre a programação da central | 42 |
| Utilizando os teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD | 42 |
| Utilizando o teclado XAT 3000 LED | 45 |
| 6.4. Modo de edição com visualização | 48 |
| Edição de teclas | 48 |
| 6.5. Senhas. | 49 |
| Definição das senhas | 49 |
| Programação de senhas utilizando a senha do instalador | 49 |
| Programação de senhas utilizando a <i>senha master</i> | 50 |
| Reset temporário da <i>senha master</i> e do instalador | 50 |
| Permissões das senhas | 50 |
| 6.6. Atributos de usuário. | 52 |
| Atributos de usuário (AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 e AMT 2018 E3G a partir da versão 1.60) | 52 |
| 6.7. Configuração rápida para monitoramento | 52 |
| Monitoramento via Ethernet | 52 |
| Monitoramento via rede de dados celular | 54 |
| 6.8. Programar SMS | 57 |
| 6.9. Configurações de telefonia e monitoramento | 58 |
| Programação de telefones | 58 |
| Exclusão de um número telefônico | 58 |
| Testando os telefones programados | 59 |
| Download/upload | 59 |
| Programação do número de toques | 59 |
| Funções especiais | 59 |
| Conta de monitoramento | 60 |
| Reset de eventos pendentes | 61 |
| Modo de reportagem | 61 |
| Atendimento forçado | 64 |
| Número de tentativas para reportar um evento | 64 |
| Bloqueio do envio de eventos | 64 |
| Nível do sinal DTMF gerado | 67 |
| Configurações para operação através da internet | 67 |
| Opções do canal Ethernet | 70 |
| Configurações para Configurações para rede de dados celular | 71 |
| Busca dos dados da rede celular | 71 |
| Intervalo do Heartbeat da rede de dados celular ou 3G (teste de link). | 73 |
| 6.10. Habilitar/desabilitar AMT Mobile | 74 |
| 6.11. Tipos de emergências que a central possui e onde se localiza no manual. | 74 |
| 6.12. Tipos de testes que a central possui e onde se localiza no manual. | 74 |
| 6.13. Tipos de Reset que a central possui e onde se localiza no manual | 75 |

| | |
|--|----|
| 6.14. Funções via SMS | 75 |
| Envio de mensagens SMS | 75 |
| Opções do canal de dados celular | 75 |
| Selecionar eventos SMS | 76 |
| Telefone para SMS | 76 |
| Operação remota por SMS | 77 |
| Alteração do nome da central de alarme (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto) | 77 |
| 6.15. Dispositivos sem fio | 77 |
| Controle remoto | 77 |
| Sensores sem fio | 78 |
| Emergência médica sem fio | 78 |
| Controle remoto para PGM | 78 |
| Pânico e incêndio sem fio | 79 |
| Reset dos dispositivos sem fio | 80 |
| 6.16. Cadastro facilitado dos dispositivos sem fio | 80 |
| Cadastro dos controles remotos sem fio | 80 |
| Cadastro dos sensores sem fio | 80 |
| Cadastro do pânico sem fio | 80 |
| Cadastro do pânico silencioso sem fio | 80 |
| Cadastro do incêndio sem fio | 80 |
| Cadastro da emergência médica sem fio | 80 |
| Cadastro das PGMs sem fio | 80 |
| 6.17. Configurações de zona | 81 |
| Habilitar/desabilitar zonas | 81 |
| Configuração da ligação de sensores | 82 |
| Funções das zonas | 82 |
| Anulação de zonas pelo modo de programação | 83 |
| Programar o particionamento da central | 84 |
| Partição da zona | 84 |
| Modo de operação da zona | 85 |
| Tempo da zona inteligente | 86 |
| Cancelamento automático de zonas | 86 |
| Anunciador de presença | 87 |
| Atributos de zona | 87 |
| Entrada liga (Somente AMT 2018 E3G) | 88 |
| Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD | 88 |
| 6.18. Saídas PGM | 89 |
| Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD | 91 |
| 6.19. Configurações de tempo | 91 |
| Relógio | 91 |
| Calendário | 91 |
| Habilitar o bipe da sirene na ativação/desativação do sistema | 92 |
| Habilitar o bipe da sirene na ativação/desativação pelo controle remoto | 92 |
| Habilitar o bipe da sirene na ativação/desativação pelo teclado | 92 |
| Tempo da sirene | 93 |
| Temporização de entrada | 93 |
| Temporização de saída | 93 |
| Teste periódico | 94 |
| 6.20. Autoativação | 95 |
| Exemplo 1 | 95 |
| Exemplo 2 | 95 |
| Autoativação por inatividade | 95 |
| Autoativação por horário | 95 |
| Autoativação e Autodesativação programadas | 96 |

| | |
|---|-----|
| 6.21. Teste de sensores | 100 |
| 6.22. Teste da bateria de sensores sem fio | 100 |
| 6.23. Limpeza da indicação de bateria fraca e problemas no barramento | 100 |
| 6.24. Ativação/desativação de funções | 100 |
| Configurações gerais | 101 |
| 6.25. Sensores de corte de sirene, curto-círcuito da sirene e corte de linha telefônica | 102 |
| 6.26. Problema gera disparo | 103 |
| 6.27. Tempo para envio da falha de AC | 103 |
| 6.28. Edição das mensagens dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD | 104 |
| 6.29. Reset das mensagens dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD | 105 |
| 6.30. Reset do sistema | 105 |
| Reset temporário da <i>senha master</i> e do instalador | 105 |
| Reset pelo modo de programação | 106 |
| <hr/> 7. Resumo das programações da central AMT 2018 E, AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G | 106 |
| Termo de garantia | 122 |

1. Especificações técnicas

| | AMT 2018 E | AMT 2018 EG e AMT 2018 E 3G | AMT 2118 EG |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Alimentação AC | Fullrange , de 90 a 265 VAC | Fullrange , de 90 a 265 VAC | Fullrange , de 90 a 265 VAC |
| Alimentação DC | Bateria de 12 V (não fornecida) | Bateria de 12 V (não fornecida) | Bateria de 12 V (não fornecida) |
| Velocidade da Eth | 10 Mbps e Half Duplex | 10 Mbps e Half Duplex | 10 Mbps e Half Duplex |
| Temperatura operacional | -10 °C a 50 °C e 90% de umidade | -10 °C a 50°C e 90% de umidade | -10 °C a 50°C e 90% de umidade |
| Dimensões do produto (L × A × P) | 84 × 290 × 273 mm | 84 × 290 × 273 mm | 95 × 209 × 275 mm |
| Dimensões com embalagem individual (L × A × P) | 90 × 292 × 276 mm | 90 × 292 × 276 mm | 97 × 211 × 277 mm |
| Potência média ¹ | 5 W | 5,5 W | 5,5 W |
| Tipo da antena | Externa | Externa | Externa |
| Ganho da antena | 0 dBi | 0 dBi | 0 dBi |
| Tipo do conector da antena | SMA | SMA | SMA |
| Compatíveis com os seguintes produtos Intelbras ² | Sensores com fio | Sensores com fio | Sensores com fio |
| | Sensores sem fio | Sensores sem fio | Sensores sem fio |
| | Teclados | Teclados | Teclados |
| | Controles remotos | Controles remotos | Controles remotos |
| | Receptores | Receptores | Receptores |

¹ Condições: central (com bateria) + 1 teclado XAT 2000 LCD ou um XAT 3000 LED.

² Para maiores informações, consulte o site www.intelbras.com.br.

Obs.: » O XAT 4000 LCD possui um consumo de 40% a mais que o XAT 2000 LCD.

» A AMT 2118 EG é acompanhada do teclado XAT 3000 LED.

Atenção:

- » A tecnologia de comunicação sem fio, quando exposta a ambientes com radiação de potência elevada, pode sofrer interferências e ter seu desempenho prejudicado, por exemplo: locais próximos a torres de TV, estações de rádio AM/FM, estações de rádio amadores, etc.
- » A comunicação móvel utilizada por este produto depende exclusivamente da cobertura do serviço de dados móveis da operadora contratada.

2. Características

- » Suporta a 2 chips (cartões SIM) de celular (AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G).
- » Modem GPRS quadriband: compatível com a maioria das operadoras GSM nacionais (AMT 2018 EG e AMT 2118 EG).
- » Modem 3G quadriband: compatível com a das operadoras GSM nacionais (AMT 2018 E3G).
- » Reportagem de eventos por linha telefônica, Ethernet e GPRS (AMT 2018 EG e AMT 2118 EG).
- » Reportagem de eventos por linha telefônica, Ethernet e 3G (AMT 2018 E3G).
- » Teclado LCD (não acompanha a AMT 2118 EG, mas pode ser adquirido separadamente).
- » Visualização e programação dos parâmetros através do display LCD.
- » Capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores.
- » Programação remota via placa fax/modem, Ethernet e GPRS.
- » Programação remota via placa fax/modem, Ethernet e 3G (AMT 2018 E3G).

Obs.: o protocolo Adenco express está descontinuado a partir da versão 7.00 da AMT 2018 E/EG.

- » 64 senhas.
- » Monitorável pelos protocolos Adenco Express (somente via linha telefônica) e Contact-ID.
- » Supervisão de bateria, sirene, saída auxiliar e linha telefônica.
- » Buffer interno para 256 eventos.
- » 2 saídas PGM programáveis.
- » Visualização de problemas pelo teclado.
- » 18 zonas, sendo 8 zonas *Duplas* na central e mais 2 por teclado remoto (se estiver utilizando 4 teclados, serão 24 zonas).

Com os receptores XAR 2000 (opcional) e/ou XAR 4000 Smart (opcional) instalados no sistema:

- » Controle remoto com identificação de usuário.
- » Aceita até 128 dispositivos sem fio (compatível apenas com modulação OOK).
- » Detecção de bateria baixa de sensores sem fio.
- » Função Teste na bateria baixa de sensores sem fio.
- » 24 zonas sem fio.

Não garantimos o cadastro/funcionamento de nossas centrais com sensores sem fio que não sejam fabricados pela Intelbras. No que diz respeito aos controles remotos de outros fabricantes, eles devem possuir as seguintes características para funcionar com nossas centrais:

1. Trabalhar na modulação OOK;
2. Trabalhar na frequência 433,92 Mhz;
3. Taxa de transmissão de 1,886 Kbps.

3. Itens que acompanham o produto


| Quantidade | Descrição | AMT 2018 E | AMT 2018 EG | AMT 2118 EG | AMT 2018 E3G |
|------------|--|------------|-------------|-------------|--------------|
| 17 | Resistor PTH 1/4 W ±5% 2,2 kR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Resistor PTH 1/4W ±5% 3,9kR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 | Guia do usuário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 | Guia de instalação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 | Cabo flex 2 vias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 | Cabo flex 4 vias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 | Cabo flat 14 vias | | | ✓ | |
| 1 | Teclado XAT 2000 LCD | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 1 | Cabo flat 14 vias (já fixado na placa) | | ✓ | | ✓ |
| 1 | Teclado XAT 3000 LED | | | ✓ | |
| 1 | Módulo (já fixado no gabinete) | | GPRS | GPRS | 3G |
| 1 | Placa fonte (já fixada no gabinete) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


4. Instalação

Este produto deverá ser instalado em ambiente de manutenção especializada.

Abra a caixa da central, após isso, será possível visualizar um cabo para conexão da bateria, bornes de conexão por parafusos para conexão da sirene e alimentação auxiliar (AUX) para periféricos (infravermelho, cerca elétrica, etc.), saída programável (PGM), sensores e telefone.

As centrais AMT 2018 E, AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G possuem 18 zonas cada (sendo 2 zonas no teclado), programáveis e independentes, com a possibilidade de dividir a central em duas partições. Se as zonas não forem duplicadas, as centrais ficarão com 10 zonas cada.

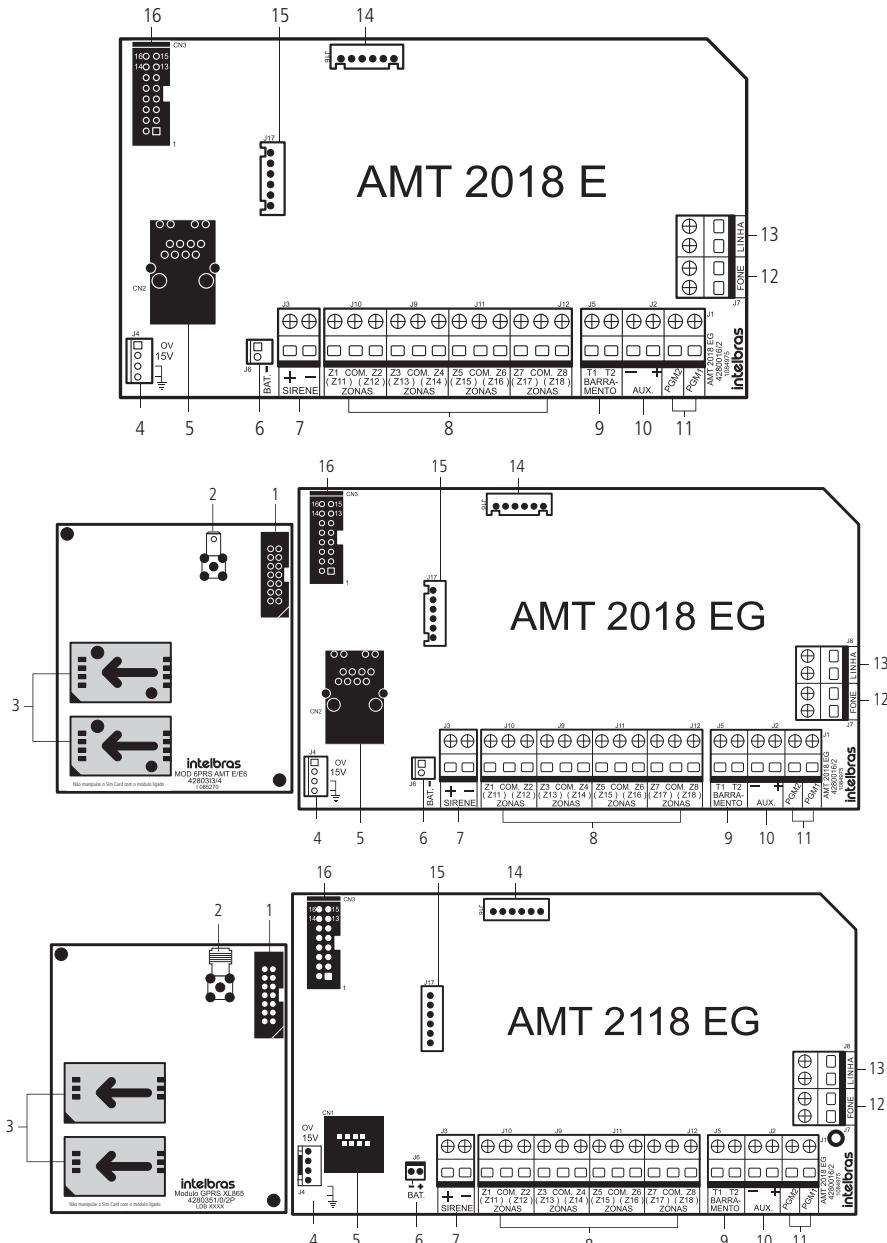

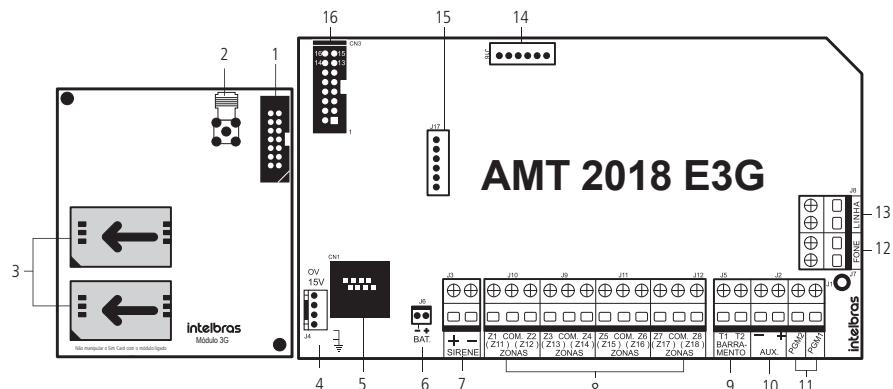


1. Conector para interligar a placa comunicação celular à placa da central.
2. Conector da antena da placa comunicação celular.
3. Conectores para chip 1 e chip 2.
4. Conector para interligar a placa da central ao cabo de 4 vias (preto, vermelho, laranja e amarelo) à fonte chaveada.
5. Conector para conexão do cabo de rede (Ethernet).
6. Conector para conexão do cabo de duas vias (preto e vermelho) da bateria à central de alarme.
7. Conector de saída de sirene.
8. Conectores de entradas de zonas para conexão dos sensores com fio.
9. Conector do Barramento digital T1T2 utilizado para controlar os teclados e receptores de dispositivos sem fio.
10. Conector da saída auxiliar da central de alarme.
11. Conector da saída programável PGM1 e PGM2.
12. Conector de saída para telefones.
13. Conector de entrada para linha telefônica.
14. Conector para gravação do micro da central.
15. Conector para gravação do micro que controla a placa comunicação celular.
16. Conector para o módulo comunicação celular.

Obs.: » O módulo GPRS XL 865 é compatível somente com a central AMT 2118 EG, assim como o módulo GPRS AMT E/EG só é compatível com a central AMT 2018 EG.
 » A AMT 2018 E3G somente é compatível com módulo 3G.

4.1. Fonte de alimentação da central de alarme (full range 90 e 265 Vac)

Conectar a rede elétrica

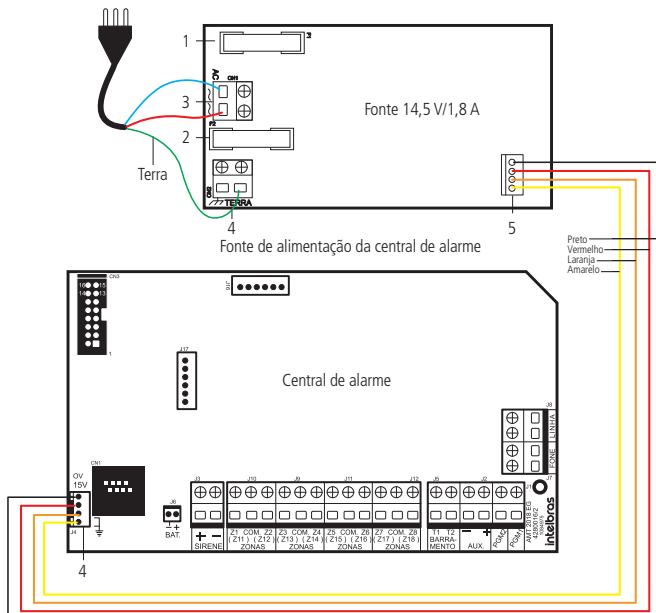

1. Fusível PTH 5,1x20 Retardo 250 V/1 A.

2. Fusível PTH 5,1x20 Retardo 250 V/1 A.

3. Entrada da rede elétrica 90 e 265 Vac - full range, ou seja, sem a necessidade de chave seletora de tensão. Desse modo, mesmo que ocorra alguma variação de tensão na rede elétrica, a central continuará funcionando normalmente.

4. Terra.


5. Saída DC de 14,5 Vdc/1,8 A para alimentar a central de alarme, atendendo às necessidades da maior parte das instalações.

Para ligar a Entrada da rede elétrica AC e também para o Terra, recomenda-se a utilização de um cabo de três pinos com bitola de 1 mm ou superior. Conecte o terminal Terra da fonte, conforme imagem acima, ao Terra de sua instalação elétrica.

Caso a sua instalação elétrica não possua aterramento, instale uma barra de aterramento e conecte o terminal a ela.

Atenção: É obrigatório que se faça esta conexão para que sua central tenha uma maior proteção contra raios e sobrecarga pela rede elétrica e/ou linha telefônica. Caso você não faça esta conexão, a central funcionará normalmente, mas ficará desprotegida contra estas sobrecargas. A garantia não cobre possíveis danos provocados por raios a central ou a qualquer outro equipamento conectado a mesma.

4.2. Saída auxiliar (AUX)

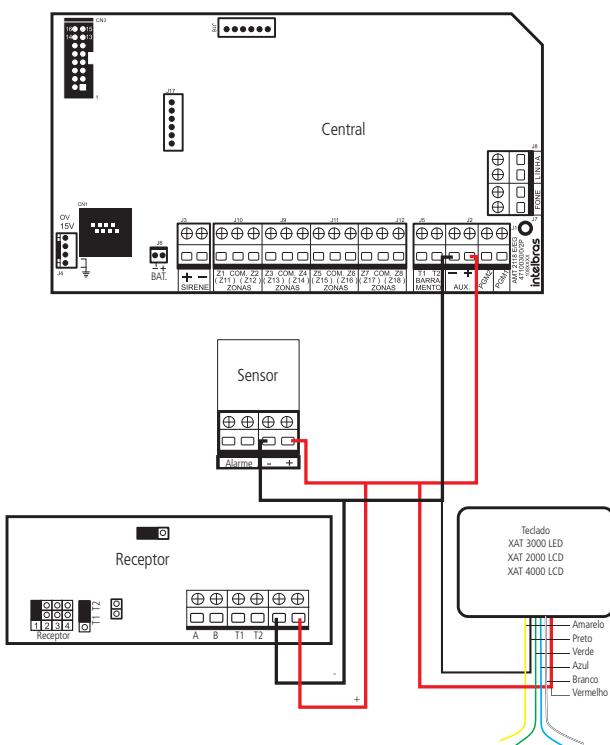


Recomenda-se a utilização de um cabo com bitola ≤ 26 AWG.

Esta saída é utilizada para alimentar acessórios, tais como sensores de infravermelho, teclado remoto, etc.

Atenção: ao ligar, observe a polaridade (+/-). Corrente máxima permitida: 1,2 A.

4.3. Barramento T1T2



Este borne é o barramento digital utilizado para controlar os teclados e receptores de dispositivos sem fio. Os teclados XAT 3000 LED, XAT 2000 LCD e o XAT 4000 LCD possuem um cabinho de 6 vias, onde o fio Amarelo corresponde ao T2 e o fio Verde ao T1. O XAR 4000 Smart não possui este cabo de 6 vias, mas é recomendado utilizar as mesmas cores, ou seja, o fio Amarelo para a entrada T2 e o fio Verde para a entrada T1, desta forma a instalação ficará padronizada.

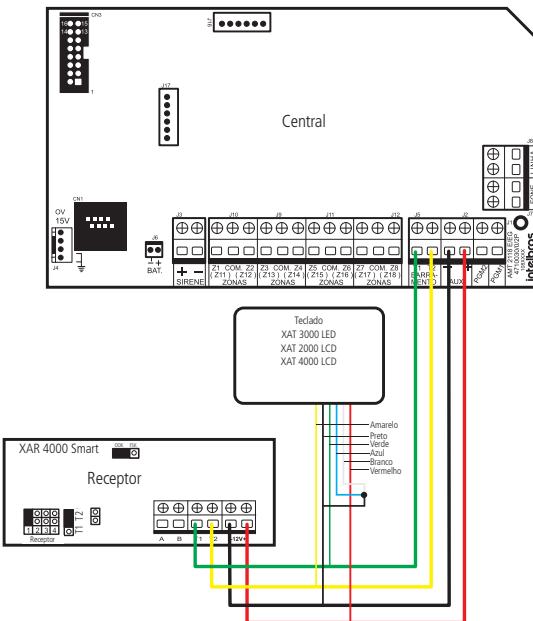

4.4. Teclados

- » XAT 3000 LED (opcional para a AMT 2018 E, AMT 2018 EG e AMT 2018 E3G).
- » XAT 2000 LCD (opcional para a AMT 2118 EG).
- » XAT 4000 LCD (opcional para a AMT 2018 E, AMT 2018 EG e AMT 2018 E3G).

As placas XAT 3000 LED e XAT 2000 LCD possuem os mesmos três tipos de conectores, por isso foram exibidas juntas. Já a placa do XAT 4000 LCD possui 6 conectores, ou seja, três a mais, portanto diferente dos outros dois teclados.

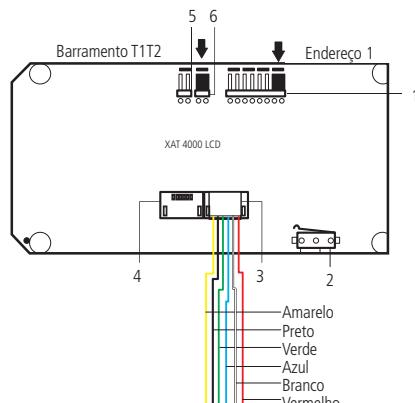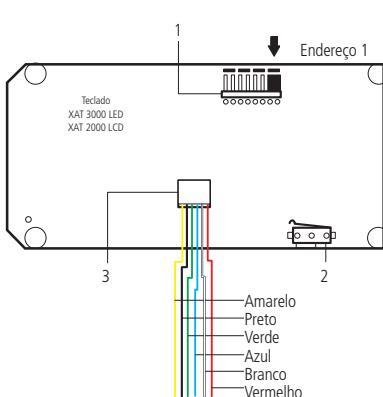

1. Jumper de endereçamento do teclado.
2. Tamper do teclado.

3. Conector do barramento T1T2.
4. Conector do barramento AB (RS485) - somente para o XAT 4000 LCD.
5. Jumper de casamento de impedância para barramento AB - somente para o XAT 4000 LCD.
6. Jumper para seleção do barramento T1T2 ou AB (RS485) - somente para o XAT 4000 LCD.

Obs.: lembrando que é possível utilizar todos os três modelos de teclado em conjunto, porém o primeiro deles tem que estar configurado para o endereço 1, o segundo no endereço 2, o terceiro no endereço 3 e o último teclado no endereço 4.

Descrição das cores do cabo de 6 vias para o barramento T1T2

| Cor do fio | Descrição |
|------------|--|
| Vermelho | Alimentação Vdc + 12 V |
| Branco | Zona_2 |
| Azul | Zona_1 |
| Verde | Barramento T1 |
| Preto | Aterramento (-) e Comum para as zonas do teclado |
| Amarelo | Barramento T2 |

Obs.: o fio Branco (Zona 2) e o fio Azul (Zona 1) do teclado são entradas e não podem ser ligados nos bornes zonas da central. A estes fios devem ser ligados sensores com fio.


Zonas do teclado

A tabela a seguir, exibe as zonas dos teclados XAT 3000 LED, XAT 2000 LCD e XAT 4000 LCD. As duas zonas de cada teclado são simples e independe da configuração das zonas da central de alarme.

| Teclado | Fio Azul | Fio Branco |
|-----------|----------|------------|
| Teclado 1 | Zona 09 | Zona 10 |
| Teclado 2 | Zona 19 | Zona 20 |
| Teclado 3 | Zona 21 | Zona 22 |
| Teclado 4 | Zona 23 | Zona 24 |


Jumper de endereçamento do teclado

É permitido ligar no máximo 4 teclados por central. A posição do jumper no conector Endereço define qual será o Teclado 1, Teclado 2, Teclado 3 e o Teclado 4.

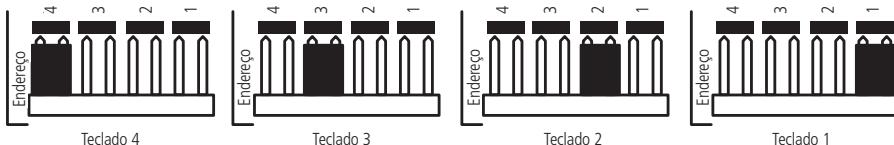

Tamper do teclado

É uma chave de proteção contra violação do teclado.



Obs.: se chave tamper for aberta, a sirene irá disparar caso a função Falhas (que geram disparos) estiver habilitada ou a central estiver ativada.


Conector do barramento T1T2

Vem conectado a ele (de fábrica), um cabo de 6 vias (6 cores) e cada cor tem sua respectiva descrição, conforme mencionado anteriormente na tabela Descrição das cores do cabo de 6 vias para o barramento T1T2 na página 14.


A ligação do teclado deve ser feita com cabo 4x26 AWG ou superior, com comprimento máximo de 100 m e resistência total de até 40 Ω.

XAT 3000 LED e XAT 2000 LCD versão 2.0.0 ou superior

A imagem a seguir ilustra a instalação de um teclado com as duas zonas do teclado desabilitadas. Para cancelar somente uma das zonas, ligue o fio referente à zona a ser desabilitada no fio Preto.

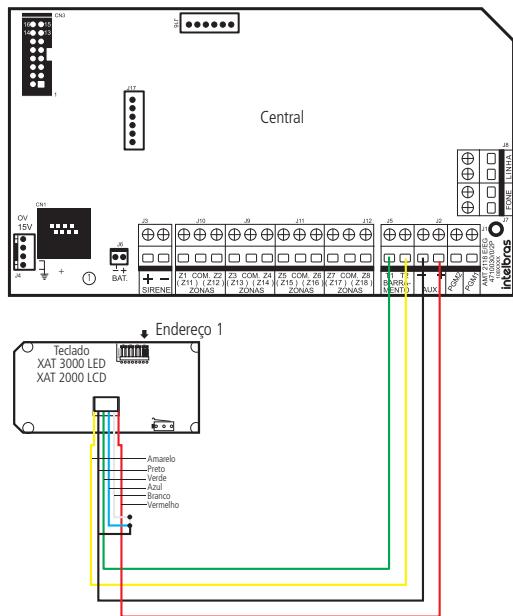

A imagem a seguir ilustra a instalação de um teclado na central e dois sensores ligados as duas zonas *Simples*. Como este teclado está com o endereço 1, as zonas ligadas a ele serão 9 (fio Azul) e 10 (fio Branco). Se for ligar mais de um teclado, voltar ao tópico *Zonas do teclado* para saber a correspondência entre o endereço e as zonas associadas a este teclado.

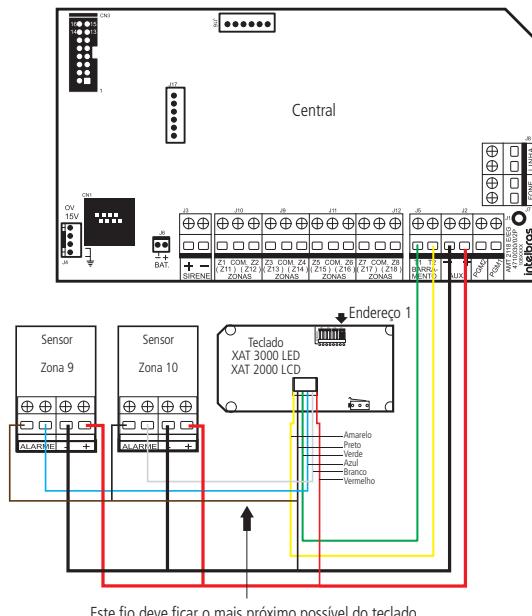


Este fio deve ficar o mais próximo possível do teclado

Atenção: caso deseje utilizar uma fonte externa (que atenda às especificações destes teclados) para alimentação do teclado, é obrigatório conectar o *Negativo* da saída da fonte ao *Negativo (-)* da saída auxiliar da placa CPU da Central de Alarme. Caso contrário, o teclado poderá apresentar falha de comunicação total ou intermitente com a central.

Obs.: se a função Falhas (que geram disparos) estiver habilitada ou a central estiver ativada, em caso de corte no fio de comunicação do teclado, a sirene irá disparar.



XAT 4000 LCD

A imagem a seguir ilustra a instalação de um teclado, porém com as duas zonas desabilitadas. Para cancelar somente uma das zonas, ligue o fio referente a zona a ser desabilitada no fio *Preto*.

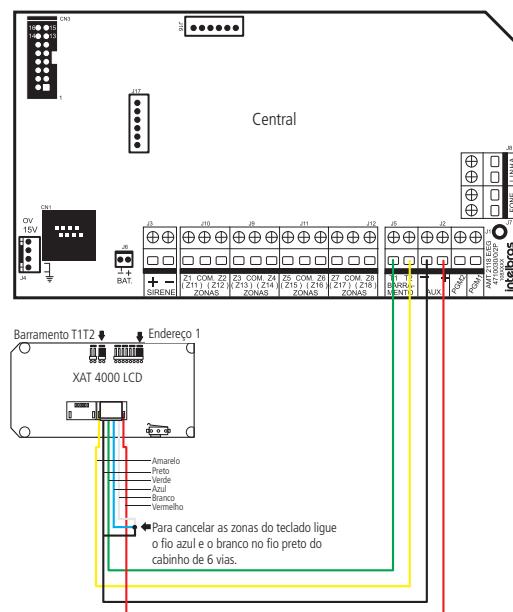

A imagem a seguir ilustra a instalação de um teclado na central e dois sensores ligados as duas zonas *Simples*. Observe que o jumper *JPR3* deve estar fechado para selecionar o barramento *T172*.

A ligação do teclado deve ser feita com cabo 4x26 AWG ou superior, com comprimento máximo de 100 m e resistência total de até 40 Ω.

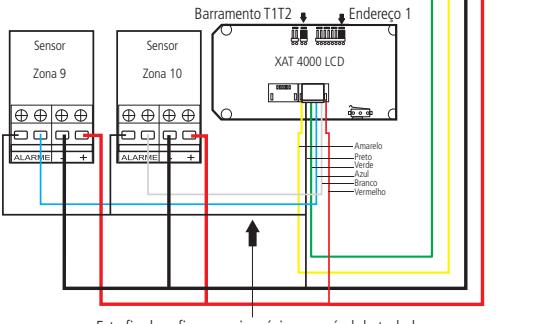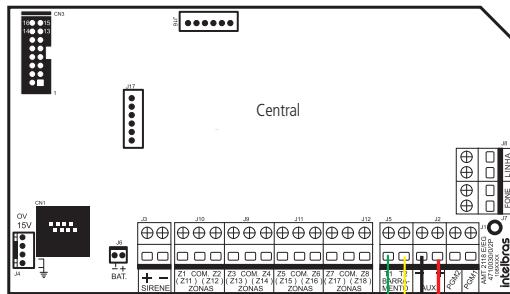

Atenção: caso deseje utilizar uma fonte externa (que atenda às especificações deste teclado) para alimentação do teclado, é obrigatório conectar o Negativo da saída da fonte ao Negativo (-) da saída auxiliar da placa CPU da Central de Alarme. Caso contrário, o teclado poderá apresentar falha de comunicação total ou intermitente com a central.


Obs.: se a função Falhas (que geram disparos) estiver habilitada ou a central estiver ativada, em caso de corte no fio de comunicação do teclado, a sirene irá disparar.

Conektor do barramento AB (somente para o XAT 4000 LCD)

O barramento AB (RS485) é compatível somente com a central AMT 4010 Smart, ou seja, não pode ser utilizado com as centrais AMT 2018 E, AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G.


Jumper de casamento de impedância para o barramento AB (somente para o XAT 4000 LCD)

Quando o XAT 4000 LCD for utilizado com as centrais AMT 2018 E, AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G o jumper JPR2 deve ficar Aberto (padrão de fábrica).



Jumper para seleção do barramento T1T2 (somente para o XAT 4000 LCD)

Para selecionar o barramento *T1T2*, o jumper *JPR3* deve ficar *Fechado*, conforme indicado pela seta na imagem a seguir. Observe que o cabo de 6 vias colorido deve estar conectado no barramento *T1T2* (padrão de fábrica).

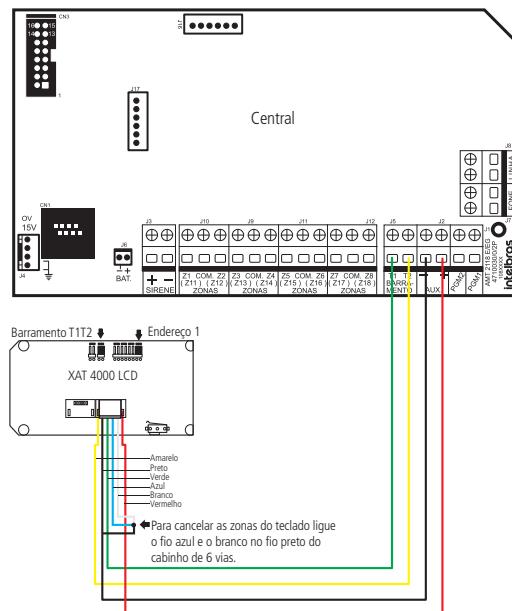


4.5. Receptor XAR 4000 Smart (opcional)

Para realizar a instalação de qualquer dispositivo na central, tanto a central quanto os dispositivos devem estar desligados (sem alimentação).

Não garantimos o cadastro/funcionamento de nossas centrais com sensores sem fio que não sejam fabricados pela Intelbras.

No que diz respeito aos controles remotos de outros fabricantes, eles devem possuir as seguintes características para funcionar com nossas centrais:

1. Trabalhar na modulação OOK;
2. Trabalhar na frequência 433,92 Mhz;
3. Taxa de transmissão de 1,886 Kbps.

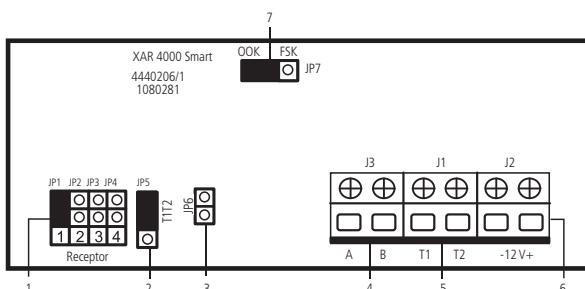

4. Jumbers de endereçamento do Receptor.
5. Jumper *JP5* para seleção do barramento *T1T2* ou *AB*.
6. Jumper *JP6* para casamento de impedância.

7. Conector do barramento de comunicação AB (RS485).

8. Conector do barramento de comunicação T1T2.





9. Conector de alimentação.

10. Jumper JP7 é utilizado para escolher o modo de Recepção OOK ou FSK.

Obs.: as centrais AMT 2018 E, AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G não suportam a modulação FSK e o barramento AB.


Jumpers de endereçamento do receptor

Em cada central é permitido ligar no máximo 4 Receptores. Para selecionar o Receptor 1 (JP1 Fechado), Receptor 2 (JP2 Fechado), Receptor 3 (JP3 Fechado) e para o Receptor 4 (JP4 Fechado), como indicado nas imagens a seguir.

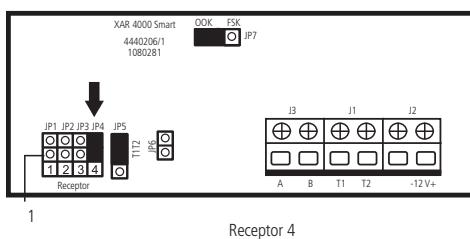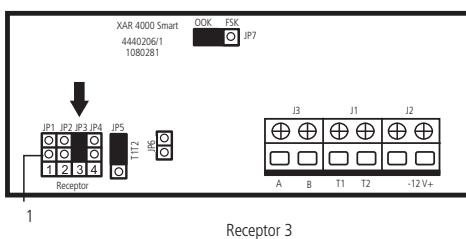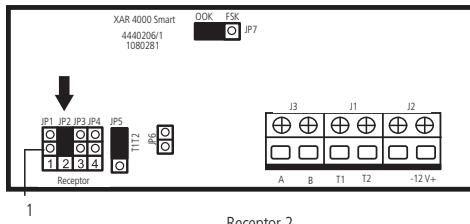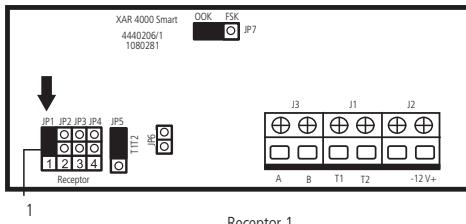

Jumper JP5 para seleção do barramento T1T2

Deixe o jumper JP5 na posição T1T2, como indicado na figura a seguir (posição padrão).

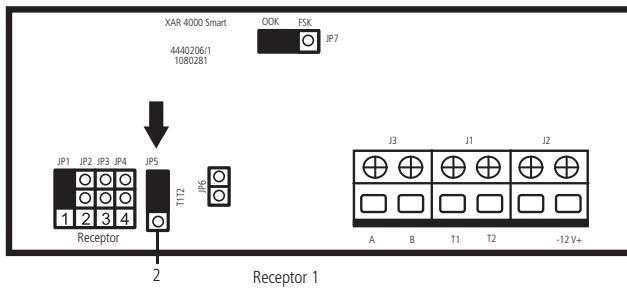

Jumper JP6 para casamento de impedância

Este jumper deve ficar Aberto.



Jumper JP7 é utilizado para escolher o modo de recepção OOK

Este jumper deve ficar na posição *OOK* (padrão de fábrica). Com o receptor XAR 4000 Smart instalado, é possível cadastrar até 128 dispositivos sem fio na central de alarmes (controles remotos e sensores sem fio com modulação *OOK*).




Atenção: a tecnologia de comunicação sem fio, quando exposta a ambientes com radiação de potência elevada, pode sofrer interferências e ter seu desempenho prejudicado, por exemplo: locais próximos a torres de TV, estações de rádio AM/FM, estações de rádio amadores, etc.

Conector do barramento de comunicação AB (RS485)

Barramento exclusivo para central de alarme AMT 4010 Smart. Portanto, não utilizá-lo com as centrais AMT 2018 E, AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G.

Conector do barramento de comunicação T1T2

O receptor XAR 4000 Smart deve ser ligado na central, utilizando o barramento *T1T2*, com cabo 4×26 AWG ou superior, com comprimento máximo de 100 m e resistência total de 40 Ω. A Imagem a seguir exibe como deve ser a ligação, ou seja, o *T1* (fio na cor *Verde*) do XAR 4000 Smart no *T1* da central e o *T2* (fio na cor *Amarela*) do XAR 4000 Smart no *T2* da central.

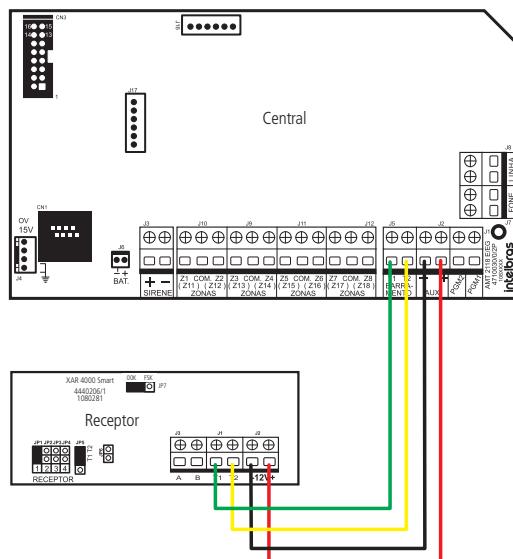


Obs.: se a função Falhas (que geram disparos) estiver habilitada ou a central estiver ativada, em caso de corte no fio de comunicação do receptor, a sirene irá disparar.

Conector de alimentação

O receptor XAR 4000 Smart deve ser ligado na central, utilizando um cabo 4X26 AWG ou superior, com comprimento máximo de 100 m e resistência total de 40 Ω.


A imagem a seguir exibe como deve ser feita a ligação, ou seja, o *Positivo* (fio Vermelho) do XAR 4000 Smart no *Positivo* da saída AUX da central e o *Negativo* (fio Preto) do XAR 4000 Smart no *Negativo* da saída AUX da central.

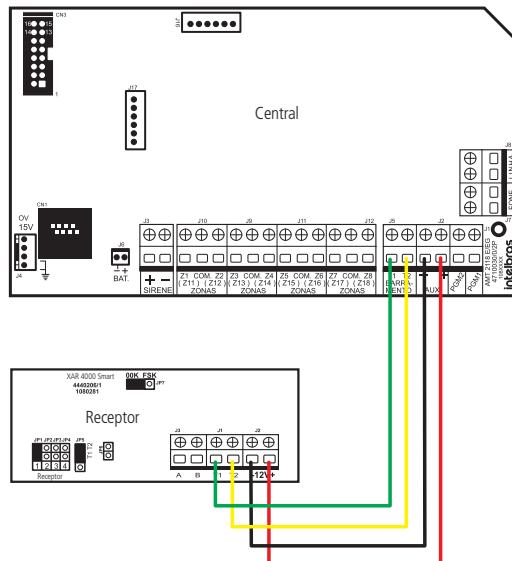

Obs.: caso deseje utilizar uma fonte externa (que atenda às especificações destes receptores) para alimentação do teclado, é obrigatório conectar o Negativo da saída da fonte ao Negativo (-) da saída auxiliar da placa CPU da Central de Alarme. Caso contrário, o teclado poderá apresentar falha de comunicação total ou intermitente com a central.

Não deve ser utilizado bateria para alimentar os receptores XAR 4000 Smart, pois estes receptores não possuem carregador de bateria.

4.6. Zonas

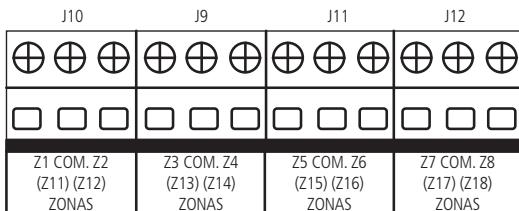

A ligação dos sensores, com fios nos bornes das zonas da central de alarme, deve ser feita com cabo 4x26 AWG ou superior, com comprimento máximo de 100 m e resistência total de 40 Ω.

Estes bornes estão divididos em grupos de três terminais, sendo o do meio (comum) e dos lados (entrada para zonas).


Se estiver utilizando zonas *Simples*, o número da zona é o número do lado da palavra COM. Por exemplo, no último borne temos Z7 COM Z8, ou seja, zona 7 e zona 8. Se estiver utilizando zonas *Duplas*, utilize a tabela a seguir para identificar as zonas altas.

| Borne de entrada | Número da zona dupla |
|------------------|----------------------|
| Z1 | Zona 11 |
| Z2 | Zona 12 |
| Z3 | Zona 13 |
| Z4 | Zona 14 |
| Z5 | Zona 15 |
| Z6 | Zona 16 |
| Z7 | Zona 17 |
| Z8 | Zona 18 |

O sistema possui diversas funções para aumentar a segurança contra sabotagens ou para aumentar o número de zonas.


- » **Zona Simples:** é o modo de ligação convencional, ou seja, uma zona de alarme por entrada. Nesse modo, a central fica com 8 zonas no painel e mais 2 zonas por teclado adicional.
- » **Zona Dupla:** quando a função *Zona dupla* é ativada, é possível duplicar a quantidade de zonas do painel, pois cada entrada irá reconhecer duas zonas distintas. Desse modo, ficam 8 + 8 zonas no painel (16 zonas) e mais 2 zonas por teclado adicional.
- » **Resistor de final de linha:** o resistor de final de linha representa uma segurança a mais para o sistema de alarme. Em uma instalação com resistor de final de linha, se o fio de algum sensor for colocado em curto-circuito, o sistema reconhecerá o problema e poderá disparar a sirene ou apenas reportar o evento para a empresa de monitoramento, dependendo da configuração escolhida.
- » **Verificação de tamper:** se a verificação estiver ativada, o sistema reconhecerá a abertura da chave tamper dos sensores e poderá disparar a sirene mesmo com a central de alarme desativada ou apenas enviar o evento correspondente, dependendo da configuração escolhida (o sensor deve possuir este recurso).
- » **Verificação de curto-círcuito:** se ativada, monitora as condições da fiação dos sensores e se houver curto-círcuito, poderá disparar a sirene mesmo com a central de alarme desativada ou apenas enviar o evento correspondente, dependendo da configuração escolhida.

O sistema suporta oito combinações diferentes das funcionalidades descritas acima. Essas combinações são numeradas de 0 a 7 e são escolhidas através de programação, consulte o tópico *Configuração da ligação de sensores*. A configuração escolhida vale para todas as zonas do painel, exceto para as zonas do teclado. Para cada uma das combinações é necessário seguir um esquema de ligação dos sensores, como o descrito a seguir.

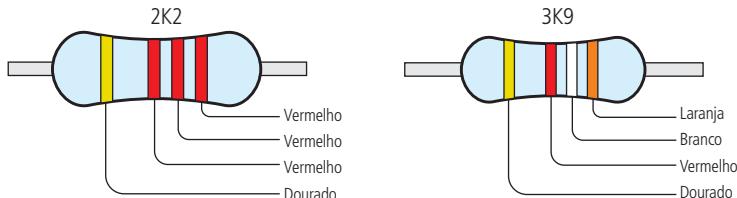

(0) Zona simples sem resistor de final de linha

Este modo de ligação padrão é o mais simples, porém o mais vulnerável à sabotagens, pois se o fio do sensor for colocado em curto-círcuito, a central de alarme não irá reconhecer o problema. A seguir, um exemplo de ligação de um sensor na zona 1 da central (Z1).

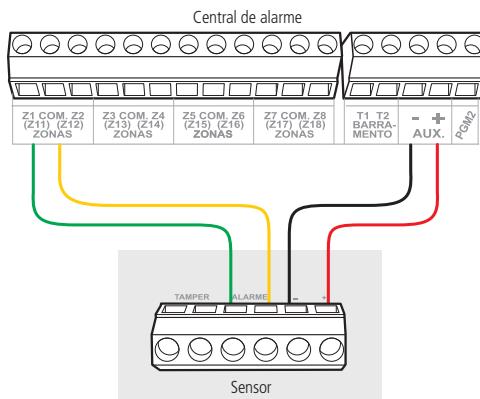

Para programar esta função digite:

Passo 1 +


Passo 2 + + +

(1) Zona simples sem resistor de final de linha e com detecção de tamper


Este modo de ligação traz mais segurança que o anterior, pois oferece detecção de abertura de tamper, contato Normalmente Fechado (NC), presente em alguns modelos de sensores infravermelho. Se houver tentativa de sabotagem da caixa do sensor, este contato se abrirá indicando que houve violação. Se a função *Falhas* (que geram disparos da sirene) estiver ativada, a sirene irá disparar mesmo se a central de alarme estiver desativada, consulte o tópico 6.24. *Ativação/desativação de funções*.

Este modo de ligação vale para todas as zonas da central. Veja a seguir a forma de ligação para sensores que possuem tamper e para sensores que não possuem tamper. Exemplo de ligação de um sensor na zona 1 da central (Z1).

Obs: este modo de ligação não detecta curto-círcuito da fiação.

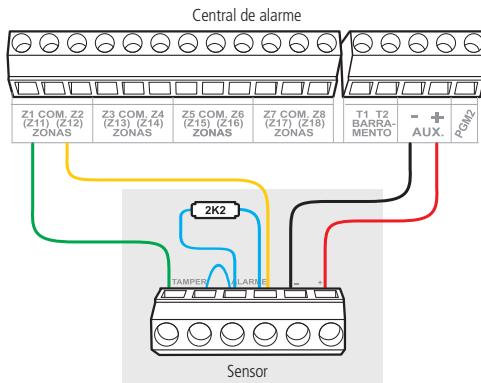

Ligação de sensor com tamper

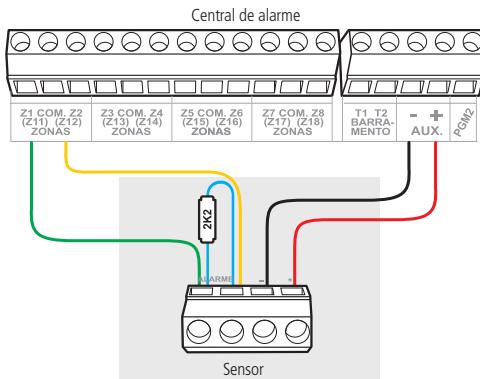

Ligação de sensor sem tamper


Para programar esta função digite:

Passo 1 +

Passo 2 + + +

(2) Zona simples com resistor de final de linha e detecção de curto-circuito da fiação

Este modo de ligação detecta se o fio do sensor foi colocado em curto-circuito. O resistor de 2K2 Ω deve ser instalado junto ao sensor e não diretamente no borne da zona da central, pois este não terá nenhuma utilidade e a segurança do sistema será comprometida. Neste modo de ligação não há detecção de tamper. A seguir, um exemplo de ligação de um sensor na zona 1 da central (Z1).

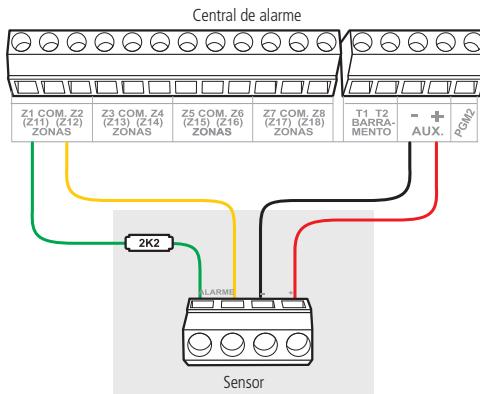


Para programar esta função digite:

Passo 1 +


Passo 2 + + +

(3) Zona simples com resistor de final de linha, detecção de tamper e de curto-circuito da fiação

É o modo de ligação mais completo para zonas *Simples*. O resistor de 2K2 Ω deve ser instalado junto ao sensor e não diretamente no borne da zona da central, pois este não terá nenhuma utilidade e a segurança do sistema será comprometida. Este modo de ligação vale para todas as zonas da central. Consulte a seguir, a forma de ligação para sensores que possuem tamper e para sensores que não possuem tamper, como por exemplo; sensores de abertura.

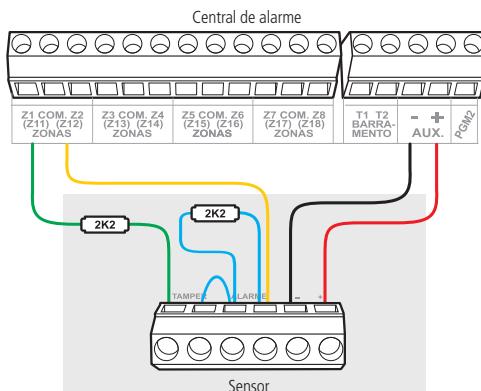

Ligação de sensor com tamper

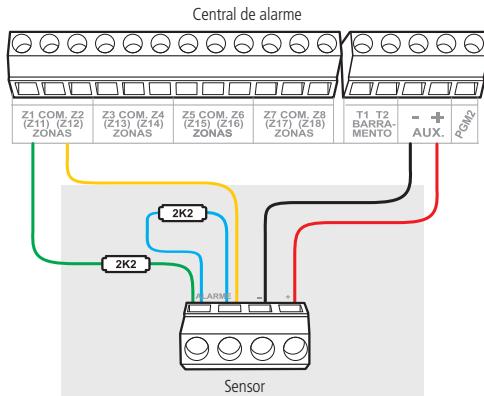


Ligação de sensor sem tamper

Para programar esta função digite:

- Passo 1 +
- Passo 2 + + +

(4) Zona dupla sem resistor de final de linha

Com a função *Zona dupla* habilitada, o sistema reconhece duas zonas por borne de entrada (as zonas do teclado só funcionam como *Zona simples*), neste caso, ficam 16 zonas com fio na central. Esta configuração é a menos segura para *Zonas duplas*, pois não reconhece curto-circuito da fiação. O sensor ligado no resistor de 2K2 Ω fica sendo a zona 1, o sensor ligado ao resistor de 3K9 Ω na zona 11.

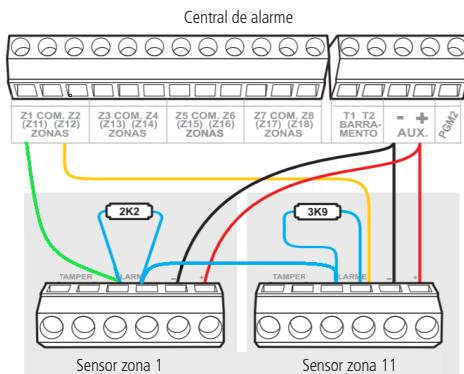


Para programar esta função digite:


- Passo 1 +
- Passo 2 + + +

(5) Zona dupla sem resistor de final de linha e com detecção de tamper

Com a função *Zona dupla* habilitada, o sistema reconhece duas zonas por borne de entrada (as zonas do teclado só funcionam como *Zona simples*), neste caso, ficam 16 zonas com fio na central. Como o modo de ligação vale para todas as zonas; consulte a seguir a forma de ligação para sensores com tamper e para sensores sem tamper. O sensor ligado no resistor de $2K2\ \Omega$ fica sendo a zona 1, o sensor ligado ao resistor de $3K9\ \Omega$ a zona 11.

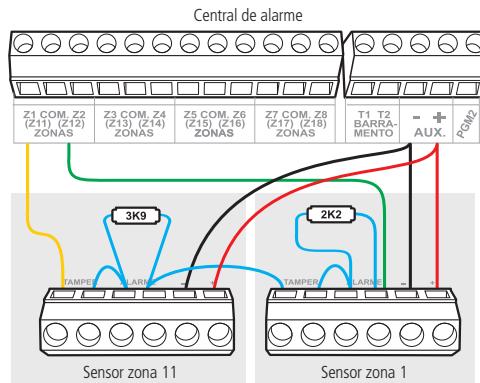

Ligação dos dois sensores com tamper

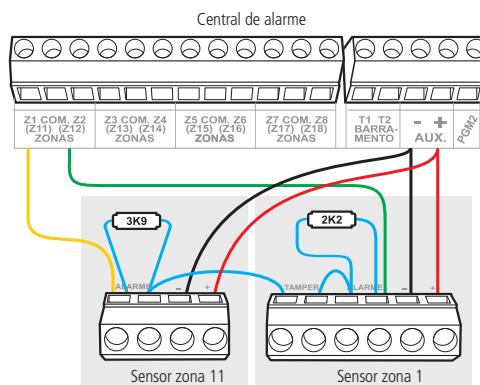

Ligação do sensor 11 sem tamper e sensor 1 com tamper

Para programar esta função digite:


Passo 1 **Enter** + **Senha do instalador**

Passo 2 **Enter** + **54** + **5** + **Enter**


6) Zona dupla com resistor de final de linha, detecção de tamper e de curto-circuito da fiação

Este é o modo mais completo. Detecta curto-circuito na fiação e abertura de tamper. O resistor de $2K2\ \Omega$ deve ser instalado junto ao sensor e não diretamente no borne da zona da central, pois este não terá nenhuma utilidade e a segurança do sistema será comprometida.

É recomendado configurar a central para este modo, pois apesar de ser o mais complexo para realizar a ligação dos sensores, este é também o que oferece mais segurança para o sistema de alarme. Como o modo de ligação vale para todas as zonas, consulte a seguir os esquemas para ligação de sensores com tamper e de sensores sem tamper. O sensor ligado no resistor de $2K2\ \Omega$ fica sendo a zona 1, o sensor ligado ao resistor de $3K9\ \Omega$ a zona 11.

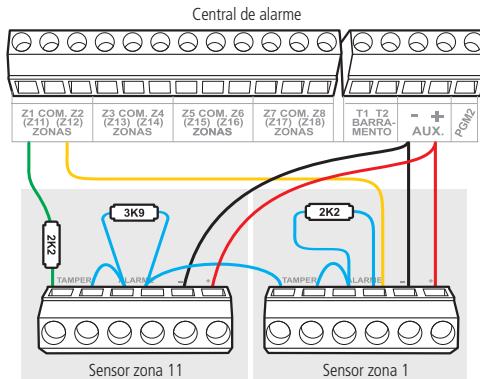

Ligação de sensor com tamper

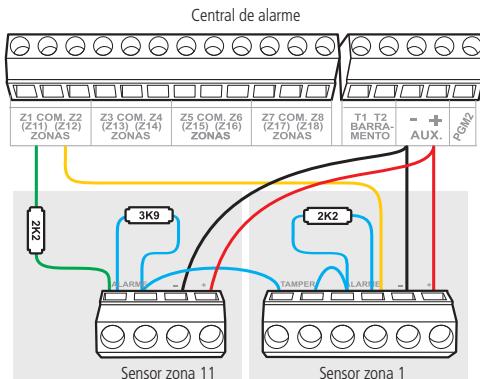


Ligação de sensor sem tamper

Para programar esta função digite:

- Passo 1 [Enter] + [Senha do instalador]
Passo 2 [Enter] + [54] + [6] + [Enter]

(7) Duplicação em paralelo com detecção de curto-circuito da fiação

Neste modo de ligação, os sensores são ligados em paralelo na entrada da zona, como se fossem duas entradas independentes e o resistor é ligado em série com o sensor. Este modo de ligação detecta se o fio do sensor foi colocado em curto-circuito, mas não possui detecção de tamper. Para maior segurança, sempre ligue o resistor junto do sensor e não diretamente no borne da zona da central, pois este não terá nenhuma utilidade. O sensor ligado no resistor de $2K2\ \Omega$ fica sendo a zona 1, o sensor ligado ao resistor de $3K9\ \Omega$ a zona 11.

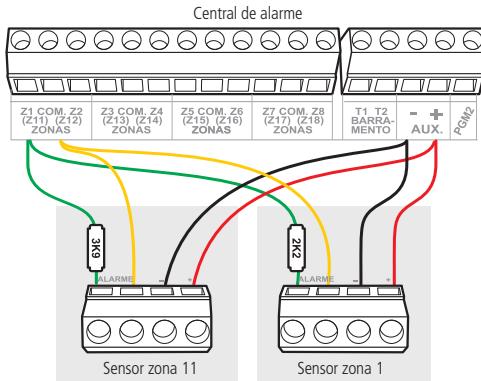

Para programar esta função digite:

Passo 1 **Enter** + **Senha do instalador**


Passo 2 + + +

4.7. Bateria (cabo paralelo bicolor)

Esta entrada é utilizada para ligar a bateria do sistema de alarme. Para conectar a bateria na central, obedeça a polaridade, ou seja, fio *Vermelho* ligado ao *Positivo* da central e da bateria e fio *Preto* ligado a central e a bateria, conforme figura ilustrativa a seguir.


A central possui proteção contra inversão de polaridade, curto-círcuito na bateria e também proteção para evitar que a bateria seja danificada em caso de falha na rede elétrica. Caso a tensão na bateria esteja abaixo de 10 V, as saídas de sirene e auxiliar serão desativadas.

Obs: para bloquear a proteção da bateria veja o item *Configurações gerais* na página 101 na seção de programação. Dessa forma, numa eventual falta de energia na rede elétrica, a bateria será utilizada até, possivelmente, o seu completo esgotamento.

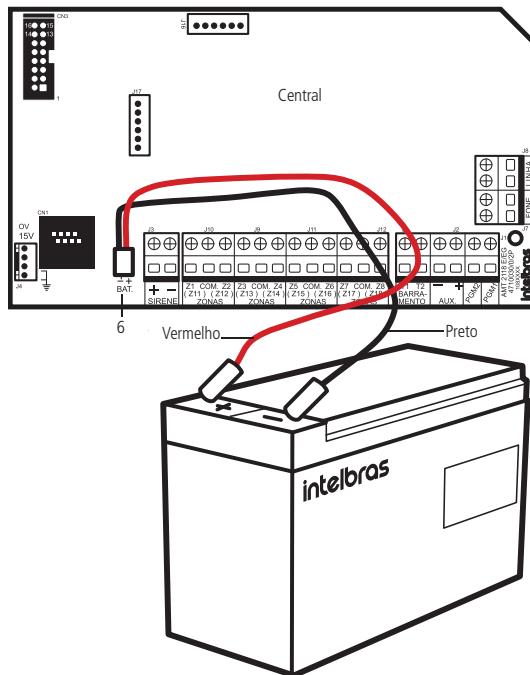

4.8. Linha e fone

O borne *Linha* é a entrada da linha telefônica, ligue nele os dois fios da linha telefônica pública. O borne *Fone* é a saída da linha telefônica, ligue nele os fios destinados aos aparelhos telefônicos instalados no local.

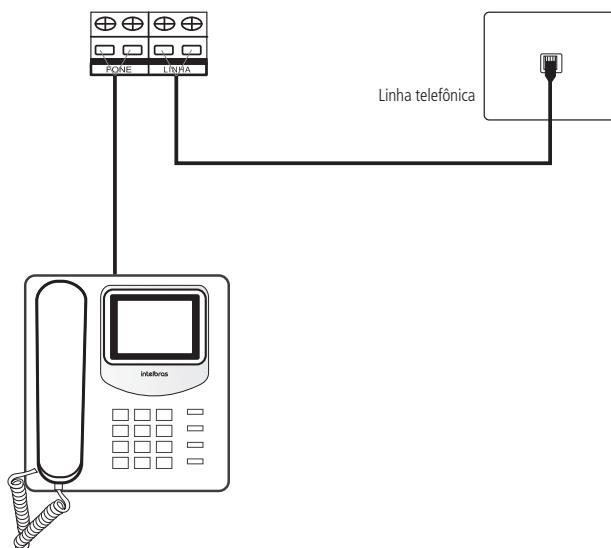


4.9. Sirene

Esta saída é utilizada para ligar a sirene do sistema de alarme. Podem ser ligadas uma ou mais sirenes, desde que a corrente total seja:

- » **Sem bateria:** 400 mA
- » **Com bateria:** 1 A

Obs: para ligar mais de uma sirene, o sistema deve estar equipado com bateria.

Atenção: ligue o resistor de 2K2 Ohms (fornecido com a central) em paralelo com o fio da sirene, este procedimento evita que a sirene faça barulho enquanto estiver desligada. Este barulho é gerado pelo circuito de detecção de corte ou curto-círcuito do fio da sirene e não gera nenhum dano ao equipamento. O resistor deve ser ligado junto da sirene conforme figura a seguir.

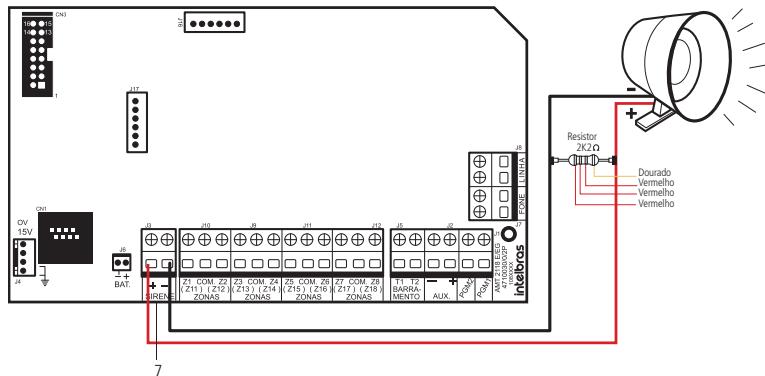

Para que a central de alarme reconheça o corte ou curto-círcuito do fio da sirene, é necessário ativar esta função no modo de programação.

4.10. PGM

As saídas programáveis PGM podem ser acionadas por diversos eventos, como ativação/desativação da central de alarme, disparo, corte da linha telefônica, etc. Para conhecer todas as possibilidades, veja o item *Atributos de zona*.


Esta saída funciona como um contato Normalmente Aberto (NO), e é acionada quando o evento programado ocorrer, podendo trabalhar nos seguintes modos:

- » **Liga/Desliga:** quando o evento ocorrer, a PGM será ligada e só será desligada quando o evento cessar. Por exemplo, a PGM é acionada quando ocorrer um disparo e só será desligada quando o disparo cessar.
- » **Pulsado:** quando ocorrer o evento programado, a PGM ficará ligada por tempo programável de 1 a 8 segundos e depois será desligada, independentemente do evento ter cessado ou não.
- » **Pelo tempo de sirene:** se a sirene estiver desligada, o funcionamento será igual ao modo *Liga/Desliga*. Se a sirene estiver ligada, a saída permanecerá ligada durante o disparo da sirene. Por exemplo, ao programar a saída PGM para ser acionada em caso de corte do fio da sirene, esta permanecerá ativada durante o tempo de sirene programado.

A saída PGM tem capacidade de fornecer no máximo 50 mA a 13 Vdc, sendo que o Negativo do equipamento que será acionado, deve ser ligado na saída PGM e o Positivo no (+) da saída auxiliar. Se for utilizar um equipamento que necessite de maior corrente ou tensão, é necessário o uso de um relé.

As figuras a seguir exibem algumas possibilidades de ligação:

- » **Em A:** ligação utilizando a PGM1 a um dispositivo que funcione em 12 V e consuma no máximo 50 mA, por exemplo, um buzzer ou um LED (para ligar um LED é necessário colocar um resistor de 1 kΩ em série para limitar a corrente).
 - » **Em B:** ligação utilizando a PGM2 com um relé de 12 V/10 A para dispositivos que precisem de tensão maior que 13 V ou corrente maior que 50 mA. Esse tipo de relé possui um terminal Normalmente Aberto (NA) e outro Normalmente Fechado (NF) para serem utilizados de acordo com a necessidade da instalação. A saída PGM1 e a saída PGM2 possuem as mesmas características, podendo ser utilizada uma ou outra, de acordo com sua necessidade.
- » **Fonte de energia:** rede elétrica 110 ou 220 V, bateria do sistema, entre outros.

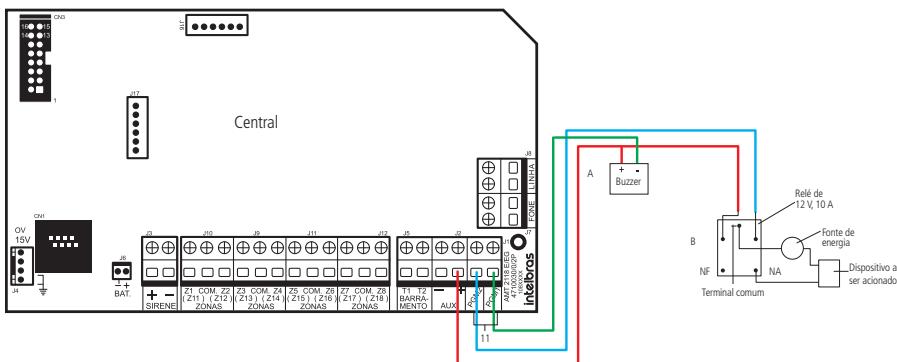

5. Operação

Terminada a instalação, ligue a central, primeiro na rede elétrica e depois na bateria.

5.1. Descrição das indicações

Teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Na parte superior do display LCD estão localizados os ícones de indicação descritos a seguir:

- » **ABCD:** as letras A e B representam as partições A e B, as letras C e D não são utilizadas nos modelos de centrais mencionadas neste manual. Se a letra estiver visível, a seção correspondente está ativada, se estiver apagada, a partição está desativada.
- » **⚠:** se este ícone estiver *Piscando*, indica que algum problema foi detectado. Se estiver *Aceso*, o teclado está no modo de exibição de problemas.
- » **P:** se o ícone da letra P estiver *Aceso*, a central está em modo de programação.
- » **Bateria:** indica o estado da bateria conforme exibido a seguir:

| | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| | Completamente acesa | Tensão acima de 13 V |
| | Segundo quadrado acesa | Tensão entre 12 e 13 V |
| | Primeiro quadrado acesa | Tensão entre 11 e 12 V |
| | Moldura acesa | Tensão entre 10 e 11 V |
| | Moldura piscando | Tensão abaixo de 10 V |

Teclado XAT 3000 LED

- » **LED Problema (ícone ):** permanece *Apagado* ou *Pisca* indicando problemas, ver tópico 5.2. *Exibição de problemas*.
- » **LED Sirene (ícone ):** permanece *Apagado* ou *Pisca* indicando que houve disparo da sirene da central de alarmes.
- » **LED Programação (ícone P):** permanece *Apagado* ou *Pisca* quando a central de alarmes está no modo de programação.
- » **LED Zonas acima de 10 (ícone 10+):** são ativados quando houver ativação das zonas a partir de 11. Para centrais com até 10 zonas, este LED nunca é ativado (aceso).
- » **LED Bypass (ícone BYP):** indica se há alguma zona *Anulada* temporariamente para centrais monitoradas.
- » **LEDs de Partição (ícones A, B, C e D):** qualquer um deles *Aceso* indica ativação da central de alarmes. Cada um isoladamente indica ativação de uma partição.
- » **LEDs de Zonas (ícones de 1 a 0):** ficam *Acessos* quando uma zona é *Aberta* e *Piscam* quando uma zona está *Disparada*. Indicam também parâmetros diversos, conforme comandos de programação enviados à central.

Obs.: para uso das centrais de alarme com teclados XAT 3000 LED, a tecla Prog. deve ser substituída pela tecla Enter e a tecla F1 deve ser substituída pela tecla Seta para cima.

5.2. Exibição de problemas

A ocorrência de problemas nos teclados XAT 3000 LED, XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD fará com que o ícone  permaneça *Piscando*. Caso algum problema seja detectado no teclado XAT 3000 LED, pressione a tecla *Seta para cima*, duas vezes. Se ocorrer nos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD, pressione a tecla *Seta para cima* por 3 segundos. Em último caso, será exibido um texto descrevendo o problema. Caso haja mais de um problema, estes serão exibidos sequencialmente. Os problemas serão exibidos por 1 minuto. No teclado XAT 3000 LED, os LEDs numéricos indicam a categoria do problema. Para cancelar a exibição antes deste tempo, pressione a tecla *Apagar*.

Obs.: se as funções Indicação de problemas pela sirene na ativação/desativação e Bipe da sirene na ativação/desativação estiverem habilitadas e se algum problema for detectado, serão emitidos 4 bipes curtos na Ativação e 2 bipes curtos na Desativação.

A seguir, observe a descrição dos problemas exibidos no teclado, os números acesos indicam a categoria do problema.

Para visualizar outros problemas, pressione, novamente, a tecla *Seta para cima* duas vezes.

- » **Número 1:** problemas na alimentação. Para visualizar o problema específico, pressione 1 + *Enter*.

Os números acesos indicarão o problema:

- » **Número 1:** falta de rede elétrica.
- » **Número 2:** bateria baixa.
- » **Número 3:** bateria ausente ou invertida.
- » **Número 4:** bateria em curto-circuito.
- » **Número 5:** sobrecarga na saída auxiliar.

- » **Número 2:** problema no teclado. Para visualizar qual teclado está com problemas, pressione 2 + *Enter*.

Os números acesos indicarão o dispositivo:

- » **Número 1:** problema teclado 01.
- » **Número 2:** problema teclado 02.
- » **Número 3:** problema teclado 03.
- » **Número 4:** problema teclado 04.
- » **Número 5:** tamper teclado 01.
- » **Número 6:** tamper teclado 02.
- » **Número 7:** tamper teclado 03.
- » **Número 8:** tamper teclado 04.

- » **Número 3:** problemas nos dispositivos do barramento. Para visualizar qual dispositivo está com problemas, pressione 3 + *Enter*. Os números acesos indicarão o dispositivo:

- » **Número 1:** problema receptor 01.
- » **Número 2:** problema receptor 02.
- » **Número 3:** problema receptor 03.
- » **Número 4:** problema receptor 04.

» **Número 4:** problema na sirene e/ou linha telefônica. Para visualizar o problema específico, pressione *4 + Enter*.

Os números acesos indicarão o problema:

» **Número 1:** corte do fio da sirene.

» **Número 2:** curto-círcuito do fio da sirene.

» **Número 3:** corte da linha telefônica.

» **Número 4:** falha ao comunicar evento.

» **Número 5:** bateria baixa, sensores sem fio. Para visualizar a zona do sensor pressione *5 + Enter*.

Os números acesos indicarão a zona:

» **Número 3:** zonas de 21 a 30 pressione *3 + Enter* para visualizar.

» **Número 4:** zonas de 31 a 40 pressione *4 + Enter* para visualizar.

» **Número 5:** zonas de 41 a 50 pressione *5 + Enter* para visualizar.

Obs.: embora esteja número 3 = zonas de 21 a 30, deve-se considerar de 25 a 30 e número 5 = zonas de 41 a 50, deve-se considerar de 41 a 48.

» **Número 6:** tamper na zona. Para visualizar qual zona pressione *6 + Enter*.

Os números acesos indicarão a zona:

» **Número 1 a 8:** zonas de 1 a 8 e de 11 a 18.

» **Número 7:** curto-círcuito na zona. Para visualizar qual zona pressione *7 + Enter*.

Os números acesos indicarão a zona:

» **Número 1 a 8:** zonas de 1 a 8 e de 11 a 18.

5.3. Exibição das zonas nos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

5.3.1. Até a zona 10

No modo de operação normal, os teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD exibe a data e hora do sistema. Para visualizar as zonas abertas no momento e a última ativação/desativação do sistema, é necessário pressionar a tecla *Seta para baixo* ou *Seta para cima*; se houver alguma zona *Aberta*, será exibida na primeira linha a palavra *Abertura* e na segunda linha o nome da zona. Continue pressionando as teclas *Seta para cima* ou *Seta para baixo* até que tenha visualizado todas as zonas.

Existe também a possibilidade de emular a visualização das zonas, como em um teclado de LEDs. Pressionando a tecla *Seta para baixo* por 3 segundos, serão exibidos no display os números de 1 a 10 representando as zonas de 1 a 10. Abaixo de cada número será exibido um quadrado indicando o estado de cada zona: quadrado vazio (□) zona *Fechada*, quadrado preenchido (■) zona *Aberta*. Se houver alguma zona acima da zona 10 *Aberta*, será exibido o caractere * do lado esquerdo do display. Para visualizar zonas acima da zona 10, proceda como descrito em 5.3.2. *Acima da zona 10*.

5.3.2. Acima da zona 10

No modo de exibição normal, o teclado XAT 3000 LED indicará no visor todas as zonas em apenas 10 números. Por exemplo, a zona 1 e a zona 11 são exibidas no número 1, as zonas 10 e 20 são exibidas no número 0 e assim por diante. Entretanto, é possível visualizar individualmente todas as zonas da central de alarme em grupo de 10 zonas (zonas de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30), para visualizar apenas as zonas de 1 a 10 pressione *1 + Enter*, para visualizar as zonas de 11 a 20 pressione *2 + Enter* e assim por diante, até o limite de zonas da sua central de alarme.

As zonas serão exibidas no modo selecionado por 1 minuto. Após esse tempo, as zonas voltarão ao modo de exibição normal.

Para voltar ao modo de visualização normal antes desse tempo, pressione a tecla *Apagar*. Para saber em qual grupo de zonas há pelo menos 1 zona *Aberta*, pressione *Ativar + Enter*, o número correspondente ao grupo ficará *Aceso*. Por exemplo, se as zonas 1 (grupo 1 a 10) e 13 (grupo 11 a 20) estiverem *Abertas*, os números 1 e 2 ficarão *Acesos*. Para visualizar as zonas do grupo 1 pressione *1 + Enter*, neste exemplo, número 1 estará *Aceso*, indicando que a zona 1 está *Aberta*, para visualizar as zonas do grupo 2 pressione *2 + Enter*, neste exemplo, número 3 estará *Aceso*, indicando que a zona 13 está *Aberta*.

5.4. Exibição do buffer de disparos

Ao ocorrer um disparo, o número da zona correspondente ficará *Piscando*. Para limpar esta indicação, pressione a tecla **Apagar** ou ative o sistema com uma senha válida. Os números das zonas em que ocorrem os disparos, voltam a indicar o estado da zona (aceso = aberta, apagado = fechada) e param de piscar. A informação do último disparo ficará guardada internamente para consulta futura.

Para exibir o buffer com o último disparo ocorrido, pressione **Anular + Enter**. Nos XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD serão exibidas sequencialmente as zonas em que ocorreram disparos. Nos demais teclados, o número correspondente a zona ficará *Piscando*. Nesse caso, a visualização dos disparos é feita da mesma forma que a exibição de zonas *Abertas*. Se o sistema possui zonas acima da zona 10 e se deseja visualizar cada zona individualmente, siga o procedimento descrito no item 5.3.2. *Acima da zona 10*.

5.5. Descrição da sinalização dos LEDs das placas da central de alarme

LEDs da placa base da central

Os LEDs: LED2 (ETH) e LED3 (GPRS ou 3G) sinalizam o status geral do sistema e das conexões com os servidores de monitoramento (IP1/IP2). A descrição do modo de funcionamento dos LEDs é apresentada na tabela a seguir:

| LED | Status/evento | Sinalização |
|-------------------|--|--|
| LED2 (ETH) | CPU Ethernet/GPRS ou 3G em funcionamento, não conectado com IP1/IP2 | 0,5s aceso, 0,5s apagado |
| | Iniciação e leitura de configurações da memória | Enquanto estiver lendo as configurações, permanece sempre aceso ¹ |
| | Conexão com o IP1 | 1 flash ² |
| | Conexão com o IP2 | 2 flashes ² |
| LED3 (GPRS ou 3G) | Iniciação e execução de comandos no modem celular | Sempre aceso ³ |
| | Módulo GPRS ou 3G não conectado, falha de comunicação entre a central e o módulo | Sempre apagado ³ |
| | Nível de sinal baixo, sinal não detectável (antena desconectada) | 0,5s aceso, 0,5s apagado ⁴ |
| | Conexão com o IP1 | 1 flash ² |
| | Conexão com o IP2 | 2 flashes ² |

¹ As configurações são lidas ao ligar a central e sempre que houver alteração das configurações relacionadas com parâmetros de Ethernet e/ou GPRS ou 3G.

² Um flash significa um acendimento rápido do LED. O LED fica a maior parte do tempo desligado. Se as sinalizações 1 flash e 2 flashes estiverem em funcionamento, estas são apresentadas de forma cíclica, com intervalos de 1,5s.

³ Se não houver a placa expansora comunicação celular, o sistema não sinaliza nada. Se for conectada a placa expansora, o sistema passa a sinalizar de forma automática.

⁴ Dependendo do local de instalação e das condições de rede das operadoras, mesmo com nível de sinal baixo, é possível estabelecer as conexões com os servidores de monitoramento.

LEDs da placa expansora celular

| LED | Status/evento | Sinalização |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| LED1 | Chip (SIM1 ou SIM2) em operação | Aceso quando chip 1 está em operação |
| LED2 | Chip (SIM1 ou SIM2) em operação | Aceso quando o chip 2 está em operação |
| LED3 ¹ (GSM) | Módulo GSM em operação | LED3 aceso |
| | Módulo GSM fora de operação | LED3 apagado |

¹ Este status não significa que o sistema está conectado aos servidores de monitoramento. Para visualizar o status de conexão, observe o LED3 (GPRS ou 3G) na placa base da central de alarme ou através da função especial (tecla 9) no teclado LCD.

5.6. Funções especiais

Tecla 1 pressionada por 2 segundos (AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 e AMT 2018 E3G a partir da versão 1.60)

Exibe a versão da central e da CPU ETH/GPRS/3G no display LCD dos teclados. Para sair, pressione a tecla Apagar.

Tecla 3 pressionada por 2 segundos (AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 e AMT 2018 E3G a partir da versão 1.60)

Exibe o IP local que a central está configurada. Para sair, pressione a tecla Apagar.

Tecla 4 pressionada por 2 segundos (AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 e AMT 2018 E3G a partir da versão 1.60)

Exibe o progresso da conexão de dados celular ou envio de SMS da CPU ETH/GPRS/3G. Para sair, pressione a tecla Apagar. A seguir estão algumas possíveis soluções de problemas. Caso o problema ainda persista, entre em contato com o nosso suporte técnico em: www.intelbras.com.br.

O tempo de exibição desta função dura 4 minutos. Caso queira sair deste modo, pressione Apagar.

| Problema | Solução |
|---|---|
| Fica sempre em GPRS ou 3G: inicializando módulo | Troque o módulo celular. |
| Avança até GPRS ou 3G: verificando SIM Card | Chip está danificado ou ausente. Verifique o PIN. |
| Avança até GPRS ou 3G: registro na operadora | Verifique se tem sinal no local. Verifique se o chip está habilitado no endereço 832 teclas 1 e 2. |
| Avança até GPRS ou 3G: esperando permissão | Verifique se tem sinal no local. |
| Avança até GPRS ou 3G: config. dos dados, GPRS ou 3G: config. DNS do chip, GPRS ou 3G: APN, login, senha ou GPRS: config. IP e Porta | Login, senha e APN estão configurados? Verifique se quer conectar no servidor de destino ou apenas enviar SMS. |
| Avança até GPRS ou 3G: conectando destino | Verifique se o login da operadora está correto. Verifique se a senha da operadora está correta. Verifique se a APN da operadora está correta. Verifique se o IP e Porta de destino estão corretos. Verifique se a Porta de destino está aberta. |
| Sempre reseta o módulo GPRS ou 3G | Verifique se o DNS 1 do GPRS ou 3G está 8.8.8.8. Verifique se o DNS 2 do GPRS ou 3G está 8.8.4.4. Verifique se existe algum número para envio de SMS que está errado ou não existe. Procure sempre colocar o número completo: 0 + 21 + 35 + 9 + XXXX-XXXX. Verifique se o teste de link da central está menor que o teste de link do software de monitoramento, em pelo menos 2 minutos. Coloque o tempo entre reconexões para 0 minutos. |

Tecla 6 pressionada por 2 segundos (AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 e AMT 2018 E3G a partir da versão 1.60)

Exibe o MAC da central. Para sair, pressione a tecla Apagar.

Tecla 9 pressionada por 2 segundos

Exibe o status das conexões com os servidores de monitoramento para os canais Ethernet e GPRS/3G. Para sair, pressione a tecla Apagar.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Conectado |
| <input type="checkbox"/> | Desconectado |

| | |
|--------------------------------|--|
| AMT 2018 E/EG e AMT 2118 EG | Eth: IP1 <input checked="" type="checkbox"/> IP2 <input type="checkbox"/> GPRS: IP1 <input type="checkbox"/> IP2 <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--|

| | |
|--------------|--|
| AMT 2018 E3G | Eth: IP1 <input checked="" type="checkbox"/> IP2 <input type="checkbox"/> 3G: IP1 <input type="checkbox"/> IP2 <input type="checkbox"/> |
|--------------|--|

Função de visualização do status das conexões IP1/IP2. Neste exemplo, o IP1 está conectado via Ethernet.

Tecla Anular pressionada por 2 segundos

Exibe o nível do sinal da operadora em percentual, onde o quadrado 1 representa nível menor ou igual a 10% e o quadrado 0 representa 100%. Quando o chip está desabilitado, desconsidere esta função. Para sair, pressione a tecla Apagar.




Ilustração da função do nível de sinal da rede GSM

5.7. Partitionamento

Através deste recurso, é possível dividir as zonas da central de alarme como se fossem dois sistemas (partições) independentes. Esta função é útil em escritórios ou outros locais, no mesmo prédio, que necessitem de duas centrais de alarme.

As duas partições podem ser controladas via teclado ou controle remoto, pois uma partição pode ser ativada ou desativada sem influenciar na outra. Também é possível programar senhas para controlar somente a *Partição A* e senhas para controlar somente a *Partição B*.

Quando o sistema é partitionado, as zonas podem ser divididas da seguinte forma (para mais informações, consulte a seção 6. Programação na página 40).

» **Zona Comum:** a zona não pertence a nenhuma das partições. Só será ativada quando as duas partições estiverem ativadas e será desativada sempre que uma das duas for desativada.

» **Zona da Partição A:** as zonas assim definidas serão ativadas/desativadas quando a *Partição A* for ativada/desativada.

» **Zona da Partição B:** as zonas assim definidas serão ativadas/desativadas quando a *Partição B* for ativada/desativada.

Exemplo: em um escritório dividido por dois profissionais, uma sala é definida para a *Partição A*, e outra para a *Partição B* e a recepção como zona *Comum*. Desse modo, mesmo que uma das pessoas vá embora e ative a sua partição, a recepção continuará desativada e só será ativada quando a outra partição também for ativada.

5.8. Ativação/desativação da central de alarme

A central de alarme pode ser ativada e/ou desativada de diferentes maneiras, dependendo de suas configurações. Para qualquer uma das formas de ativar o sistema, com o tempo de saída diferente de zero, após a digitação da senha, o teclado emitirá bipes em intervalos de 1 segundo. Nos últimos 5 segundos da temporização, estes bipes se tornarão mais rápidos para indicar que o tempo de saída está no final. Terminado o tempo de saída, a sirene emitirá um toque (caso programado) indicando que a central está ativada.

Obs.: » Se houver erro na digitação da senha, pressione a tecla Apagar e digite a senha novamente.

» Quando todas as zonas estiverem Fechadas, será exibida a letra P (Pronto) no canto inferior esquerdo do display dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD.

Ativação/desativação em sistemas não partitionados

Ativação em modo Completo

Para ativar completamente o sistema, digite uma senha válida no teclado. Por exemplo, a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code).

Ativação em modo Noturno

A ativação em modo *Noturno* permite ativar parcialmente o sistema, ou seja, é possível selecionar algumas zonas para permanecerem desativadas, enquanto outras permanecem ativadas. Por exemplo, é possível ativar as zonas externas, enquanto as zonas internas permanecem desativadas, permitindo a circulação de pessoas no interior do imóvel sem disparar o alarme. Mas, se alguém tentar invadir o local por uma zona que esteja ativada, o alarme irá disparar normalmente. Neste modo, apenas as zonas que pertencem a *Partição A* serão Ativadas. As demais permanecerão desativadas.

Obs.: somente a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) e as senhas com permissão para ativar a *Partição A* (Ambiente A) podem ativar o sistema em modo Noturno.

Para ativar o modo *Noturno*, digite *Ativar + 1 + Senha*. A temporização de saída será iniciada e o teclado emitirá bipes em intervalos de 1 segundo. Nos últimos 5 segundos da temporização, estes bipes se tornarão mais rápidos para indicar que o tempo de saída está no final. Terminado o tempo de saída, a sirene emitirá um toque (se habilitado) indicando que o sistema está ativado. Quando algum usuário entrar na área protegida através de uma zona *Temporizada para entrada* (consulte o item 6.17. Configurações de zona), será necessário digitar uma senha válida para desativar o sistema.

Ativação por uma tecla

Se a função Ativação por uma tecla estiver habilitada (consulte o item seção 6.24. Ativação/desativação de funções), mantenha a tecla *Ativar* pressionada até que o teclado emita 1 bipe de confirmação (+/- 3 segundos) para ativar o sistema em modo *Completo*. A temporização de saída será iniciada para alertar que é o momento de sair da área protegida. Ao final da temporização de saída, o sistema estará ativado em modo *Completo*. Este procedimento não permite desativar o sistema.

Desativação do sistema

As zonas pelas quais são necessárias passar até se chegar ao teclado, devem ser programadas como temporizadas para entrada ou como seguidoras para que o alarme não dispare, imediatamente, quando a porta de entrada for aberta. Após entrar na área protegida por uma zona *Temporizada para entrada*, a temporização de entrada será iniciada e o usuário deve digitar uma senha válida no teclado antes que a temporização termine, para evitar que o alarme dispare. Após a digitação da senha, as letras *A* e *B* do teclado correspondentes aos *Ambientes A* e *Ambiente B* se apagam, para indicar que o sistema foi desativado.

Ativação/desativação em sistemas particionados

Ativação pela senha master ou senha total

Obs.: ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code.

Caso esteja utilizando a *senha master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) ou uma *senha total* (que possui permissão para ativar/desativar as duas partições), há 3 possibilidades de ativação:

- » **As duas partições:** digite a senha. A temporização de saída será iniciada e ao final, as duas partições estarão ativadas.
- » **Somente Partição A (ambiente A):** digite *Ativar + 1 + Senha*. A temporização de saída será iniciada e ao final, a *Partição A* estará ativada.
- » **Somente Partição B (ambiente B):** digite *Ativar + 2 + Senha*. A temporização de saída será iniciada e ao final, a *Partição B* estará ativada.

Obs.: se uma das partições estiver ativada e for digitada a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) ou uma senha total, a outra partição também será ativada.

Desativação pela senha master ou senha total

Obs.: ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code.

O procedimento é o mesmo descrito para a ativação. A seguir, observe o comportamento do sistema no caso de desativação.

Obs.: é necessário entrar no ambiente onde o teclado está instalado através de zonas temporizadas e digitar a senha antes que a temporização de entrada termine. Desse modo, o alarme não será disparado.

- » **As duas partições:** digite a senha. Se as duas partições estiverem ativadas, o sistema será desativado. Se uma das partições estiver ativada, a outra partição será ativada. Neste caso, será necessário digitar a senha novamente para desativar o sistema.
- » **Somente Partição A (ambiente A):** digite *Ativar + 1 + Senha*. A *Partição A* será desativada.
- » **Somente Partição B (ambiente B):** digite *Ativar + 2 + Senha*. A *Partição B* será desativada.

Ativação/desativação por senha específica

Podem ser programadas senhas específicas para ativar/desativar a *Partição A* ou a *Partição B*. Neste caso, basta digitar a senha para ativar/desativar a partição correspondente.

Na ativação, a temporização de saída será iniciada e a partição estará ativa ao final do tempo programado.

Na desativação, lembre-se de entrar por uma zona temporizada e digitar a senha, antes do final do tempo programado, para que não ocorra disparo.

Obs.: quando o sistema é ativado, o LED da partição correspondente (*Ambiente A* ou *Ambiente B*) se acende e quando o sistema for desativado, se apaga.

Com a central ativada, na ocorrência de violação em algum sensor, a central irá disparar a sirene e executará chamadas telefônicas (se programado) para a empresa de monitoramento e/ou telefones pessoais. A sirene ficará ligada por 15 minutos após a violação. Esse tempo poderá ser alterado conforme a seção *Tempo da sirene*.

Ativação/desativação por controle remoto

Para ativar/desativar o sistema por controle remoto, é necessário que o mesmo seja programado conforme descrito na seção *Controle remoto*. Após a programação, o estado do sistema será alterado sempre que o botão programado for acionado. Se o sistema estiver ativado, será desativado e vice-versa. O controle remoto terá as mesmas permissões da senha em que estiver associado.

5.9. Anulação temporária de zonas (bypass)

Permite a anulação temporária de uma ou mais zonas. Esta função deve ser programada no máximo 30 segundos antes do sistema ser ativado. Após ser desativado, as zonas que estavam anuladas, voltarão à configuração normal. Somente o usuário da *senha master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) e os usuários com permissão, podem anular temporariamente uma zona.

Quando houver alguma zona *Anulada*, será exibida a letra A no canto superior esquerdo do display dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD.

Se estiver utilizando o XAT 3000 LED, o ícone *BYP* ficará *Aceso*, indicando que existem zonas *Anuladas*. O procedimento para anular temporariamente uma zona é o seguinte:

1. Com o sistema desativado e fora do modo de programação, pressione a tecla *Anular*;
 2. Digite os números das zonas que deseja anular, sempre com dois dígitos (por exemplo, para anular as zonas 3, 4 e 10, digite 03, 04 e 10);
 3. Pressione a tecla *Anular* novamente;
 4. Após pressionar a tecla *Anular* pela segunda vez, os números correspondentes as zonas selecionadas ficarão *Piscando*, indicando que a programação foi aceita (nos XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD, as zonas serão exibidas sequencialmente);
 5. Digite a *senha master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) ou uma senha com permissão para anular zonas;
- Obs.:** a senha deve ser digitada, no máximo 30 segundos, após pressionar a tecla *Anular* pela segunda vez, caso contrário, a operação será cancelada.
6. Se for digitada uma senha inválida ou sem permissão para anular, a operação será cancelada e o teclado emitirá 1 bipe longo de erro;
 7. Se a senha for aceita, o sistema será ativado e os números correspondentes as zonas selecionadas ficarão *Apagados*;
 8. Para cancelar a operação, pressione a tecla *Anular* duas vezes antes de digitar a senha.

Visualização de zonas anuladas

Para visualizar as zonas anuladas, siga o procedimento:

1. Entre no modo de programação utilizando a *senha master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) ou uma senha com permissão para anular zonas;
2. Pressione a tecla *Anular* por 3 segundos até ouvir 3 bipes de confirmação;
3. Serão exibidos os números de 1 a 10 e abaixo de cada número um quadrado indicando o estado da zona, quadrado vazio () zona Ativa, quadrado cheio () zona *Anulada*. Para mais informações, consulte o item 5.3.2. *Acima da zona 10*;
4. Após visualizar as zonas anuladas, saia do modo de programação digitando a senha utilizada no passo 1.

5.10. Acesso remoto via telefone

Com este recurso, é possível ativar e desativar a central e as saídas PGM, verificar o status da sirene (disparando ou em repouso) ou das PGM, utilizando um aparelho telefônico. Esta função pode ser utilizada em duas situações:

1. Se houver disparo, a central liga para o telefone do usuário. Nesse caso, quando a primeira tecla for reconhecida, o bipe na linha telefônica será cancelado;
2. Se o sistema receber uma chamada e estiver programado para atender (consulte o item *Programação do número de toques*), quando a central atender a ligação, serão emitidos 3 bipes de confirmação.

Obs.: » Somente o usuário *master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) pode utilizar as funções de acesso via telefone. Para desabilitar esta função, consulte a seção 6.24. Ativação/desativação de funções.

» Para que as funções de acesso remoto funcionem corretamente, é preciso que a linha telefônica a qual a central está conectada, permita tráfego de DTMF durante a conversação. Se a linha não permitir, entre em contato com sua operadora para liberação.

Ativar/desativar o sistema com a senha master

Obs.: ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code.

Digite a *senha master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) no teclado do telefone, em seguida, o sistema será ativado ou desativado dependendo do estado inicial. Caso o sistema tenha sido *Ativado*, o usuário irá ouvir 1 bipe curto, caso o sistema tenha sido *Desativado*, serão emitidos 2 bipes curtos. Se a senha estiver incorreta, será emitido 1 bipe longo de erro.

Acessar menu de funções

Para acessar o menu de funções, digite * + *senha master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) no teclado do telefone, se a programação for aceita, serão emitidos 3 bipes curtos de confirmação. Caso contrário, será emitido 1 bipe longo de erro. As funções disponíveis estão descritas na lista a seguir. Para acessar qualquer uma delas, pressione a tecla correspondente e ouça o bipe de resposta para saber o status da função.

» **Tecla 1:** verifica se o sistema está ativado ou desativado.

» **1 bipe:** central ativada.

» **2 bipes:** central desativada.

» **Tecla 2:** ativa ou desativa a central.

» **1 bipe:** ativada.

» **2 bipes:** desativada.

» **Tecla 3:** verifica se a sirene está ligada ou desligada.

» **1 bipe:** sirene ligada disparando.

» **2 bipes:** sirene em repouso.

» **Tecla 4:** desliga a sirene.

» **1 bipe:** confirmação.

» **Tecla 5:** status PGM1.

» **1 bipe:** ativado.

» **2 bipes:** desativado.

» **Tecla 6:** Liga/Desliga PGM1.

» **1 bipe:** ligada.

» **2 bipes:** desligada.

» **Tecla 7:** status PGM2.

» **1 bipe:** ativado.

» **2 bipes:** desativado.

» **Tecla 8:** Liga/Desliga PGM2.

» **1 bipe:** ligada.

» **2 bipes:** desligada.

» **Tecla 0:** sair do menu.

» **Tecla #:** finaliza a ligação.

Obs.: a central reconhece apenas discagem DTMF.

6. Programação

Atenção: no decorrer do manual, serão encontrados comandos de edição de caracteres que só poderão ser executados utilizando o teclado LCD ou pelo software AMT Remoto.

A central de alarme possui diversos parâmetros programáveis, o que a torna versátil, permitindo otimizar seu funcionamento para cada necessidade. Estas configurações são armazenadas na memória EEPROM, evitando assim a necessidade de reprogramação frequente.

Para programar estes parâmetros, é necessário o uso de duas senhas especiais, denominadas *senha master* (padrão de fábrica: 1234) ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code e senha do instalador (padrão de fábrica: 9090). Recomendamos que elas sejam modificadas durante a instalação para aumentar a segurança do sistema, pois este recurso impedirá que pessoas não autorizadas possam alterar as configurações da central de alarme (consulte seção 6.5. Senhas).


- Obs.:** » Para sua segurança, não revele a senha à terceiros.
- » Se a senha de instalador ou master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) forem esquecidas, siga o procedimento de reset do sistema, pois sem estas senhas, é impossível acessar o modo de programação da central.
- » A central não pode conter senhas repetidas entre os usuários, incluindo Usuário Master, Instalador e Acesso remoto (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code).

Caso a central esteja operando com senha de 4 dígitos, nenhuma senha pode ser igual aos primeiros 4 dígitos da senha de acesso remoto.

6.1. Nova etiqueta QR Code

Para manter a facilidade de conexão entre a central de alarme com nossos aplicativos via Ethernet/GPRS/3G e dar maior segurança aos clientes, criamos um novo modelo de etiqueta QR Code, conforme imagem a seguir, que possui os seguintes campos:

- » MAC.
- » Senha master aleatória com 4 dígitos numéricos.
- » Senha de acesso remoto aleatória com 6 dígitos numéricos.



O número do MAC, a senha master e a senha de acesso remoto cadastrados na etiqueta virão gravadas na central de fábrica. Esta nova etiqueta e as senhas previamente gravadas, impedirão que todas as centrais saiam de fábrica com a senha master 1234 e a senha de acesso remoto 878787.

Caso deseje acessar a central com um dos nossos aplicativos compatíveis com ela via Cloud basta utilizar o leitor de QR Code do aplicativo, ler o código QR Code da etiqueta na tampa da central que ele preencherá automaticamente no aplicativo os campos de *MAC*, *Senha master* e *Senha de acesso remoto*.

Caso queira utilizar algum outro recurso da central que necessite da senha máster (4 dígitos) ou senha de acesso remoto (6 dígitos), utilize as senhas que estão cadastradas na etiqueta QR Code.

Obs.: a senha máster (4 dígitos) e também a senha de acesso remoto (6 dígitos) podem ser alteradas de acordo com a necessidade do usuário utilizando o comando via teclado, conforme indicado a seguir:

1. Para alterar a senha master, digite: *Enter + Senha master atual + Enter + 20 + 00 + Nova Senha + Enter*;
2. Para alterar a senha de acesso remoto, digite: *Enter + Senha do instalador + Enter + 20 + 63 + Nova senha com 6 dígitos + Enter*.

A partir das alterações realizadas nos comandos 1 e 2 acima, as senhas alteradas passam a ser as novas senhas Master e de acesso remoto, ou seja, as senhas cadastradas na etiqueta não serão mais válidas.

Obs.: ao realizar o reset geral da central a senha master voltará a ser: 1234 e a senha de acesso remoto voltará a ser: 878787.

6.2. Entrar no modo de programação

Permissão das senhas de programação

| Senha | Permissão |
|--|--|
| Master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) | Criar e apagar senhas secundárias. Alterar a senha master. Dar permissões para as senhas secundárias. Anular zonas da central. Visualizar zonas anuladas. Programar controles remotos. Testar sensores. Testar bateria dos sensores sem fio. Ajustar data, hora e dia da semana. Edição das mensagens dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD. Ativar/desativar a central completa ou de forma particionada (Partição A ou Partição B). |
| Instalador (senha padrão de fábrica: 9090) | Alterar a senha do instalador e do computador (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code). Realizar todas as configurações da central de alarme, exceto: ativar/desativar a central, dar permissão para as senhas secundárias, anular zonas, ativar/desativar PGMs, alterar a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) e nem as senhas secundárias. |

Obs.: não há necessidade de sair do modo de programação para executar o próximo comando permitido pela senha, conforme tabela acima.

Entrar em modo de programação com a senha do instalador

(Enter) + Senha do instalador

Entrar em modo de programação com a senha master

Obs.: ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code.

(Enter) + senha master

6.3. Orientações sobre a programação da central

Utilizando os teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Entrar em modo de programação

Estando em modo normal de operação (teclado na tela de data/hora), ao pressionar a tecla Enter, a mensagem *Senha Prog.* será exibida indicando que a central aguarda a entrada da senha (depende da permissão que a senha possui). Após a confirmação do comando, o ícone P do display ficará *Aceso* indicando que a central está em modo de programação.

Habilitar/desabilitar senha de 6 dígitos

Para habilitar senha com 6 dígitos, digite o comando a seguir, escolha a opção utilizando o teclado e confirme o comando com a tecla Enter.

Para realizar este comando, digite:

(Enter) + Senha do instalador

| Comando | Opção | Confirmar |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Enter + 510 + Enter | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Desabilitado Habilitado Enter |

Para sair de programação digite:


Senha do instalador com 4 ou 6 dígitos

Neste caso, digite:

909000


Comando direto

Ele é feito digitando diretamente o comando, por exemplo:

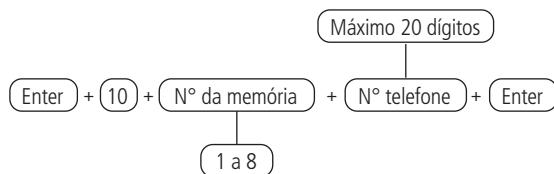

Comando de edição

Após realizado o comando conforme destacado a seguir, será exibido na primeira linha do display do teclado, a sequência digitada e na segunda linha o conteúdo programado (armazenado na memória da central), no caso, o número de telefone. Se a memória da central estiver Vazia, a segunda linha estará Apagada. Para editar, por exemplo, o número de telefone utilizando o teclado LCD, coloque o cursor na posição desejada utilizando as setas do teclado e digite o número do telefone, depois tente *Enter* para confirmar.



Comando de edição de bits

Este comando normalmente vem acompanhado de uma tabela com as opções a serem escolhidas. Para executar este comando, faça como o exemplo a seguir:

Passo 1 – Entre em modo de programação com a senha do instalador.

Enter + Senha do instalador

Passo 2 – Digite *Comando*, selecione as opções desejadas utilizando o teclado e confirme o comando com a tecla *Enter*.

| Visor do teclado LCD | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Legenda | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Desabilitado | <input type="checkbox"/> |
| Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Comando | Zonas | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| Enter + 300 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 301 + Enter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Enter |
| Enter + 302 + Enter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Enter |
| Enter + 303 + Enter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Enter |
| Enter + 304 + Enter | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Enter |
| Enter + 305 + Enter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Enter |
| Enter + 306 + Enter | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Enter |
| Enter + 307 + Enter | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Enter |

| Comando | Exemplo: habilitar zona 28 | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 303 + Enter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

Passo 3 – Sair do modo de programação.

Caso não tenha nenhuma outra programação a ser feita e deseje sair do modo de programação, digite:

Enter + Senha do instalador

Cancelar a digitação de um comando

Se deseja anular a digitação de um comando ou o conteúdo deste, antes de finalizá-lo, mantenha a tecla *Apagar* pressionada por 3 segundos.

Para apagar uma tecla ou cancelar a digitação de uma senha

Pressione a tecla *Apagar* apenas uma vez. Ao posicionar o cursor e pressionar a tecla *Apagar*, o caractere que estiver a direita do cursor será apagado.

Salvar programação

Se quiser salvar a programação de um comando ou a edição de um comando não for cancelada, pressione a tecla *Enter* para gravar as alterações.

*Para digitar a tecla **

Pressione a tecla *Ativar* (em alguns comandos está bloqueada).

Para digitar a tecla #

Pressione a tecla *Anular* (em alguns comandos está bloqueada).

Para digitar números

Pressione a tecla correspondente ao número que deseja.

Para digitar letras

Pressione a tecla correspondente a letra desejada. A tabela a seguir mostra a tabela com as opções disponíveis.

| Tabela de caracteres | | | | | |
|--|--------|------------------------------|---|---|---|
| Correspondência das teclas do teclado alfanumérico | | | | | |
| 1 | . | : | , | @ | 1 |
| 2 | a | b | c | 2 | |
| 3 | d | e | f | 3 | |
| 4 | g | h | i | 4 | |
| 5 | j | k | l | 5 | |
| 6 | m | n | o | 6 | |
| 7 | p | q | r | s | 7 |
| 8 | t | u | v | 8 | |
| 9 | w | x | y | z | 9 |
| 0 | espaço | = | - | \ | 0 |
| Anular | | Altera maiúscula e minúscula | | | |
| Ativar | | * | | | |

Obs.: para inserir os caracteres “_”, “+”, “/”.

- » Pressione 2 vezes a tecla 0 e em seguida pressione ATIVAR, terá o caractere “_”.
- » Pressione 3 vezes a tecla 0 e em seguida pressione ATIVAR, terá o caractere “+”.
- » Pressione 4 vezes a tecla 0 e em seguida pressione ATIVAR, terá o caractere “/”.

Para inserir uma pausa entre dígitos


Pressione a tecla *Seta para baixo* no XAT 4000 LCD. O teclado XAT 2000 LCD não insere pausa.

Obs.: antes de inserir a pausa para acessar a linha de um PABX verifique se o mesmo realmente precisa desta configuração, pois na grande maioria não se utiliza essa função.

Para programar um dispositivo sem fio

Para programar um dispositivo sem fio, faça conforme o exemplo a seguir:

Exemplo: programar um controle remoto.




1. Ao realizar o comando nos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD, será exibida a mensagem *Acione dispositivo sem fio*. Isso indica que a central está pronta para receber o código;
2. Se, após 10 segundos, nenhum código for recebido, será emitido um bipe longo de erro e a operação será cancelada;
3. Pressione o botão do *controle remoto* que se deseja programar. Se o código foi aceito, o teclado emitirá 3 bipes de confirmação. Se o código já foi programado ou a memória estiver cheia (128 dispositivos sem fio), será emitido um bipe longo de erro, indicando que a programação não foi realizada;

4. Em caso de perda do controle remoto, é recomendável apagar o mesmo da memória, para evitar que pessoas não autorizadas possam desativar o sistema.

Apagar um dispositivo sem fio

Para apagar um dispositivo sem fio, faça o seguinte:

Exemplo: apagar um controle remoto.



Se não houver nenhum controle programado para a senha selecionada, será emitido um bipe longo de erro, caso contrário, serão emitidos três bipes de confirmação.

Bipes de confirmação de comando

Quando a sequência de um comando for aceita, serão emitidos 3 bipes de confirmação.

Bipe de erro

Caso um comando tenha sido digitado errado ou não exista, será emitido um bipe longo de erro, neste caso volte ao início do comando.

Sair do modo de programação

Para sair do modo de programação, digite a senha *master* ou a senha do instalador.

Obs.: ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code.

Saída automática do modo de programação

Se o teclado ficar por três minutos sem receber nenhuma sequência de programação, a central retornará ao seu modo de operação normal.

Utilizando o teclado XAT 3000 LED

Entrar em modo de programação

Partindo da tela inicial do teclado, ao pressionar a tecla *Enter* e inserir a senha (depende da permissão que a senha possui), o ícone *P* do display do XAT 3000 LED ficará *Piscando* indicando que a central está em modo de programação.

Habilitar/desabilitar senha de 6 dígitos


Para habilitar senha com 6 dígitos, digite o comando a seguir, selecione a opção 5 utilizando o teclado e confirme o comando com a tecla *Enter*.

Para realizar este comando, digite:

Enter + Senha do instalador

| | |
|---|-------------------------------|
| 4 | Desabilitado (número apagado) |
| 4 | Habilitado (número aceso) |

| Comando | Opção | Confirmar |
|---------------------|-------|--------------|
| Enter + 510 + Enter | | Enter |



Para sair de programação digite:

Senha do instalador com 4 ou 6 dígitos

Neste caso, digite:


909000

Cancelar a digitação de um comando antes de finalizá-lo

Pressione a tecla Apagar e recomece a digitação desde o início da sequência indicada no manual.

Comando direto

Para realizar um comando no XAT 3000 LED estando no modo de programação, digite o comando a seguir e na sequência os dados (no caso, o número do telefone) e finalmente a tecla Enter, conforme exemplo a seguir. Praticamente todos os comandos do XAT 3000 LED devem ser executados desta forma.

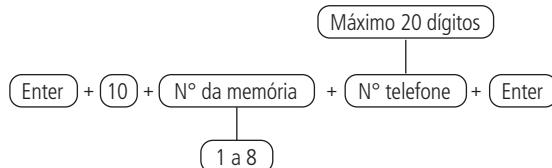

Comando de edição de bits

Este comando normalmente vem acompanhado de uma tabela com as opções a serem escolhidas.


Para executar este comando, faça como o exemplo a seguir:

Passo 1 – Entre em modo de programação.


Enter + Senha do instalador

Passo 2 – Digite *Comando* e selecione as opções desejadas utilizando o teclado e confirme o comando com a tecla *Enter*.

| Legenda | Visor do teclado XAT 3000 LED | |
|----------|-------------------------------|--|
| 4 | Desabilitado | |
| 4 | Habilitado | |



| Comando | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Confirmar |
|---------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| Enter + 300 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 301 + Enter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Enter |
| Enter + 302 + Enter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Enter |
| Enter + 303 + Enter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Enter |
| Enter + 304 + Enter | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Enter |
| Enter + 305 + Enter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Enter |
| Enter + 306 + Enter | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Enter |
| Enter + 307 + Enter | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Enter |
| Comando | Exemplo: habilitar zona 28 | | | | | | | | Confirmar |
| Enter + 303 + Enter | | | | | | | | | Enter |



Passo 3 – Sair do modo de programação.

Caso não tenha nenhuma outra programação a ser feita e deseje sair do modo de programação, digite:

Senha do instalador

Comando de edição

No XAT 3000 LED não é possível editar um valor como ocorre com um teclado LCD, mas somente o *Comando direto*, conforme mencionado no item anterior (*Comando de edição de bits*).


Salvar programação

Se quiser salvar a programação, pressione a tecla *Enter* para gravar as alterações.

Para programar um dispositivo sem fio


Para programar um dispositivo sem fio, faça conforme o exemplo a seguir:

Exemplo: programar um controle remoto.



1. Ao realizar o comando, os números do display correspondentes as zonas começarão a *Piscar* no teclado XAT 3000 LED. Isso indica que a central está pronta para receber o código;
2. Se, após 10 segundos, nenhum código for recebido, será emitido um bipe longo de erro e a operação será cancelada;
3. Pressione o botão do *controle remoto* que se deseja programar. Se o código foi aceito, o teclado emitirá 3 bipes de confirmação. Se o código já foi programado ou a memória estiver cheia (128 dispositivos sem fio), será emitido um bipe longo de erro, indicando que a programação não foi realizada;
4. Em caso de perda do controle remoto, é recomendável apagar o mesmo da memória, para evitar que pessoas não autorizadas possam desativar o sistema.

Para apagar os dispositivos programados, digite:



Se não houver nenhum controle programado para a senha selecionada, será emitido um bipe longo de erro, caso contrário, serão emitidos três bipes de confirmação.

Bipes de confirmação de comando

Quando a sequência de um comando for aceita, serão emitidos 3 bipes de confirmação.

Bipe de erro de comando

Caso um comando esteja errado ou não exista, será emitido um bipe longo de erro, neste caso volte ao início do comando.

*Para digitar a tecla **

Pressione a tecla *Ativar* (em alguns comandos está bloqueada).

Para digitar a tecla #

Pressione a tecla *Anular* (em alguns comandos está bloqueada).

Para digitar números

Pressione a tecla correspondente ao número que deseja. A tabela a seguir mostra as opções disponíveis. Lembrando que o XAT 3000 LED não permite comandos de edição, assim como ocorre no XAT 2000 LCD/ XAT 4000 LCD.

| Tabela de caracteres | | | | | |
|--|--------|------------------------------|---|---|---|
| Correspondência das teclas do teclado alfanumérico | | | | | |
| 1 | . | : | , | @ | 1 |
| 2 | a | b | c | | 2 |
| 3 | d | e | f | | 3 |
| 4 | g | h | i | | 4 |
| 5 | j | k | l | | 5 |
| 6 | m | n | o | | 6 |
| 7 | p | q | r | s | 7 |
| 8 | t | u | v | | 8 |
| 9 | w | x | y | z | 9 |
| 0 | espaço | = | - | \ | 0 |
| Anular | | Altera maiúscula e minúscula | | | |
| Ativar | | | | | |

Obs.: para inserir os caracteres “_”, “+”, “/”.

- » Pressione 2 vezes a tecla 0 e em seguida pressione ATIVAR, terá o caractere “_”.
- » Pressione 3 vezes a tecla 0 e em seguida pressione ATIVAR, terá o caractere “+”.
- » Pressione 4 vezes a tecla 0 e em seguida pressione ATIVAR, terá o caractere “/”.

Para inserir uma pausa entre dígitos

Pressione a tecla Seta para cima no XAT 3000 LED.

Obs.: antes de inserir a pausa para acessar a linha de um PABX, verifique se o mesmo realmente precisa desta configuração, pois na grande maioria não se utiliza essa função.

Sair do modo de programação

Para sair do modo de programação, digite a senha master ou a senha do instalador.

Obs.: ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code.

Saída automática do modo de programação

Se o teclado ficar por três minutos sem receber nenhuma sequência de programação, a central retornará ao seu modo de operação normal.

6.4. Modo de edição com visualização

Edição de teclas

Para realizar a alteração de alguns parâmetros, a central utiliza um modo de edição especial, que simplifica a entrada dos dados e permite a visualização da programação atual. Após a entrada da sequência de programação, cada um dos números de 1 a 8 do teclado representa uma função que será programada/alterada.

A apresentação inicial indica a programação atual deste parâmetro. Sendo assim, no teclado XAT 3000 LED, se o número estiver aceso, a função está habilitada e se o número estiver apagado, a função está desabilitada. Nos teclados XAT 2000 LCD/ XAT 4000 LCD, os números de 1 a 8 serão exibidos no display representando as respectivas teclas. Abaixo de cada número haverá um quadrado indicando o estado da função: quadrado Vazio (□) função Desabilitada, quadrado Preenchido (■) função Habilida. Para habilitar/desabilitar a função, pressione a tecla correspondente. O estado do número será invertido, se estava aceso, ficará apagado e vice-versa. Após o término da configuração, pressione Enter para confirmar e sair do modo de edição.

Se a tecla Apagar ou qualquer tecla inválida for pressionada, as alterações serão descartadas e o teclado sairá do modo de edição, aguardando a próxima sequência de programação. Este modo de edição também pode ser utilizado para visualizar os parâmetros programados. Após visualizar, pressione Apagar para cancelar a operação.

6.5. Senhas

Atenção: antes de mudar a senha do instalador ou a *senha master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code), tenha certeza de ter a nova senha anotada, pois após sair do modo de programação, só será possível acessar este modo novamente através da nova senha. Caso não se lembre da senha, consulte o item 6.30. Reset do sistema.

A central possui 60 senhas secundárias e pode ser programada para até duas partições, ou seja, isto seria semelhante a dividir a central em duas e comandá-las pelo mesmo teclado.

Com a senha do instalador, tem-se acesso ao modo de programação e é possível alterar a própria senha do instalador e do computador (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code), além de realizar as configurações da central de alarme, mas não é permitido ativar e desativar a central de alarme, nem alterar a *senha master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) e as senhas secundárias.

Através da *senha master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code), é possível alterar a própria senha, programar e/ou alterar as senhas secundárias, ativar ou desativar a central inteira ou uma partição específica. Com as senhas secundárias, só é possível efetuar ativação e desativação nos modos que a mesma tenha permissão (para mais informações, consulte o item Permissões das senhas). Pode-se programar senhas secundárias que permitem somente ativar o sistema completo, mas não permitem desativá-lo. Em sistemas particionados, é possível programar senhas para ativar/desativar a Partição A (Ambiente A) e senhas para ativar/desativar a Partição B (Ambiente B).

Definição das senhas


| Usuário | Descrição |
|---------|---|
| 00 | Senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) |
| 01 a 60 | Senhas secundárias |
| 61 | Senha de coação |
| 62 | Senha do instalador (padrão de fábrica: 9090) |
| 63 | Senha do computador (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) |

Obs.: a senha do computador sempre possui 6 dígitos, mesmo que a central esteja programada para senhas com 4 dígitos. Como padrão de fábrica, esta senha fica apagada. Para a primeira conexão é necessário programá-la. A senha padrão do software de download é 878787 (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code). A senha da posição de memória 63 é aplicada para configurar as centrais de alarme Intelbras (AMTs), utilizando o software AMT Remoto para PC ou AMT Remoto Mobile.

Programação de senhas utilizando a senha do instalador

Para habilitar/desabilitar a senha a ser programada (ou alterada) com 4 ou 6 dígitos, consulte o item 6.24. Ativação/desativação de funções.


Com a senha do instalador é permitido alterar somente a senha do instalador (Usuário = 62) e a do computador (Usuário = 63). A senha do usuário 62 pode ser com 4 ou 6 dígitos, porém a senha de 6 dígitos depende de configuração. Para realizar o comando digite:

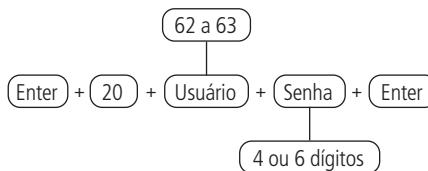

Apagar as senhas utilizando a senha do instalador

A senha de usuário 62 só pode ser alterada. Já a senha do usuário 63 pode ser apagada.

Para realizar este comando digite:




Programação de senhas utilizando a senha master

Obs.: ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code.

Para habilitar/desabilitar a senha a ser programada (ou alterada) com 4 ou 6 dígitos, consulte o item 6.24. Ativação/desativação de funções.

Com a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) é permitido cadastrar as senhas secundárias Usuário de 01 a 60 e de coação Usuário 61. Todas estas senhas podem ser com 4 ou 6 dígitos, porém depende de configuração. Para realizar o comando de programação de senhas, digite:

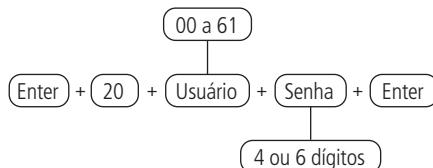


Apagar as senhas utilizando a senha master

Obs.: ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code.

A senha de usuário 00 só pode ser alterada. Já as senhas do usuário 01 a 61 podem ser apagadas.

Para realizar este comando digite:



Reset temporário da senha master e do instalador

Obs.: ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code.

Caso tenha esquecido a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) ou a senha do instalador, não será possível entrar no modo de programação e ter acesso as configurações da central. Caso isso ocorra, há um Reset temporário para estas senhas. Para realizar esse Reset:

1. Desligue a central da rede AC e da bateria;
2. Coloque os bornes onde se liga a sirene em curto-circuito;
3. Ligue a central na rede AC ou na bateria;

Obs.: as centrais AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G inicialmente precisam ser ligadas na rede elétrica. Elas não ligam se forem conectas somente na bateria.

4. Por 30 segundos, a senha master voltará a ser 1234 e a senha do instalador voltará a ser 9090.

Durante esse período, é possível entrar no modo de programação e alterar novamente a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) e/ou a senha do instalador. Se nada for feito durante esse período, a senha voltará a ser a mesma previamente programada.

Permissões das senhas

As senhas secundárias podem ser habilitadas para as seguintes funções:

- » **Partição A:** em sistemas não particionados, as senhas habilitadas para esta função podem ativar o sistema em modo Completo ou em modo Noturno. Em sistemas particionados, as senhas terão permissão para ativar apenas a Partição A.
- » **Partição B:** esta configuração só é válida em sistemas particionados e as senhas selecionadas terão permissão para ativar apenas a Partição B.

Obs.: se desejar, é possível habilitar uma senha para ativar as duas partições.

- » **Permissão para somente ativar:** as senhas selecionadas poderão ativar o sistema, mas não terão permissão para desativar.
- » **Anulação temporária:** inicialmente, somente a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) tem permissão para executar cancelamento temporário de zonas (bypass), as senhas selecionadas para esta função terão permissão para cancelar zonas no momento da ativação do sistema.

As permissões das senhas são editadas conforme descrito no item 6.4. Modo de edição com visualização, sempre 8 senhas por vez. A sequência de teclas para configuração das senhas terá uma tecla variável (grupo), indicando o grupo de 8 senhas que será editado no momento, conforme tabela a seguir:

| Grupo | Senhas de 1 a 8 | Grupo | Senhas de 9 a 16 | Grupo | Senhas de 17 a 24 | Grupo | Senhas de 25 a 32 |
|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| | Tecla 1 = senha 1 | | Tecla 1 = senha 9 | | Tecla 1 = senha 17 | | Tecla 1 = senha 25 |
| | Tecla 2 = senha 2 | | Tecla 2 = senha 10 | | Tecla 2 = senha 18 | | Tecla 2 = senha 26 |
| | Tecla 3 = senha 3 | | Tecla 3 = senha 11 | | Tecla 3 = senha 19 | | Tecla 3 = senha 27 |
| 0 | Tecla 4 = senha 4 | 1 | Tecla 4 = senha 12 | 2 | Tecla 4 = senha 20 | 3 | Tecla 4 = senha 28 |
| | Tecla 5 = senha 5 | | Tecla 5 = senha 13 | | Tecla 5 = senha 21 | | Tecla 5 = senha 29 |
| | Tecla 6 = senha 6 | | Tecla 6 = senha 14 | | Tecla 6 = senha 22 | | Tecla 6 = senha 30 |
| | Tecla 7 = senha 7 | | Tecla 7 = senha 15 | | Tecla 7 = senha 23 | | Tecla 7 = senha 31 |
| | Tecla 8 = senha 8 | | Tecla 8 = senha 16 | | Tecla 8 = senha 24 | | Tecla 8 = senha 32 |
| Grupo | Senhas de 33 a 40 | Grupo | Senhas de 41 a 48 | Grupo | Senhas de 49 a 56 | Grupo | Senhas de 57 a 61 |
| | Tecla 1 = senha 33 | | Tecla 1 = senha 41 | | Tecla 1 = senha 49 | | Tecla 1 = senha 57 |
| | Tecla 2 = senha 34 | | Tecla 2 = senha 42 | | Tecla 2 = senha 50 | | Tecla 2 = senha 58 |
| | Tecla 3 = senha 35 | | Tecla 3 = senha 43 | | Tecla 3 = senha 51 | | Tecla 3 = senha 59 |
| 4 | Tecla 4 = senha 36 | 5 | Tecla 4 = senha 44 | 6 | Tecla 4 = senha 52 | 7 | Tecla 4 = senha 60 |
| | Tecla 5 = senha 37 | | Tecla 5 = senha 45 | | Tecla 5 = senha 53 | | |
| | Tecla 6 = senha 38 | | Tecla 6 = senha 46 | | Tecla 6 = senha 54 | | |
| | Tecla 7 = senha 39 | | Tecla 7 = senha 47 | | Tecla 7 = senha 55 | | |
| | Tecla 8 = senha 40 | | Tecla 8 = senha 48 | | Tecla 8 = senha 56 | | |

| P | Permissão |
|---|---------------|
| 1 | Partição A |
| 2 | Partição B |
| 5 | Somente ativa |
| 6 | Bypass |

Utilize as tabelas anteriores como base para realizar as programações a seguir.

| Visor do teclado LCD | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Legenda | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Comando | Usuário | | | | | | | | Confirmar |
|----------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Enter + 2P0 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 2P1 + Enter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Enter |
| Enter + 2P2 + Enter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Enter |
| Enter + 2P3 + Enter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Enter |
| Enter + 2P4 + Enter | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Enter |
| Enter + 2P5 + Enter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Enter |
| Enter + 2P6 + Enter | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Enter |
| Enter + 2P7 + Enter | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | | | | Enter |

| Comando | Exemplo: habilitar a senha do Usuário 01 com permissão para somente ativar | | | | | | | | Confirmar |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Enter + 250 + Enter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

6.6. Atributos de usuário

Atributos de usuário (AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 e AMT 2018 E3G a partir da versão 1.60)

É uma função facilitadora para ajudar o instalador. Basta entrar no endereço e digitar o usuário que se deseja alterar os atributos.

| | | |
|-----------------|---------|--------------------------------------|
| Usuário 01 a 60 | Tecla 1 | Possui a permissão na Partição A |
| | Tecla 2 | Possui a permissão na Partição B |
| | Tecla 3 | N/A |
| | Tecla 4 | N/A |
| | Tecla 5 | Possui a permissão de somente ativar |
| | Tecla 6 | Possui permissão para bypass |

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | | Confirmar |
|---|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Enter |
| Comando | | Usuário | | | | | | | | Confirmar |
| Enter + 2900 + (01 a 60) + Enter | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Comando | | Exemplo: habilitar a senha do Usuário 01 com permissão para somente ativar | | | | | | | | Confirmar |
| Enter + 2900 + 01 + Enter | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

6.7. Configuração rápida para monitoramento

Monitoramento via Ethernet

Este passo a passo foi criado com base nos valores que obtiveram melhores resultados práticos em campo, porém em algumas condições devem ser alterados para melhor funcionamento do sistema.

Após confirmar o comando com a tecla *Enter* devem ser ouvidos três bipes rápidos, indicando que a programação foi aceita, caso contrário houve algum erro.

1. Entrar em modo de programação com a senha do instalador

Enter + senha do instalador (padrão de fábrica: 9090)

2. Programar conta de monitoramento

Enter + 15 + 0 + número da conta com 4 dígitos + Enter

3. Programar o modo de reportagem

Enter + 17 + 4 + 0 + 0 + Enter

4. Programar prioridade de comunicação (somente Ethernet)

Enter + 19 + 0 + Enter

5. Programar IP de destino (esta configuração só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Enter + 801 + 1 + Enter

Após o comando: digite o número do IP da empresa de monitoramento 1 (exemplo: 192.168.001.100) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

6. Programar porta de comunicação de redes IP

Enter + 802 + 1 + Número da porta com 4 dígitos + Enter

7. Programar nome do domínio (DNS) de destino

Caso não queira utilizar DNS, passe para o próximo comando, caso contrário, digite:

Enter + 803 + 1 + Enter

Após o comando: digite o nome do domínio DNS e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Obs.: a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E/EG o DNS do servidor de monitoramento 1 virá cadastrado como padrão de fábrica com o DNS do Intelbras Cloud: amt.intelbras.com.br.

8. Programar opções de monitoramento via IP

O comando a seguir é para habilitar a transmissão de eventos para o IP1/DNS1, porém só estará disponível a edição do IP1.

Enter + 830 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite apenas a opção 1 (*quadradinho 1*) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

9. Programar DHCP

Caso não tenha um servidor de DHCP ou não deseje utilizar esta opção, execute o próximo passo, caso contrário, digite o comando a seguir e também os passos 13, 14 e 15.

Enter + 831 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção 1 (*quadradinho 1*) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Obs.: a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E/EG a opção DHCP já vem habilitada de fábrica.

10. Para programar a máscara de rede (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Enter + 8130 + Enter

Após o comando, digite o número da máscara de rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

11. Para programar o gateway (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Enter + 8140 + Enter

Após o comando, digite o número do gateway da sua rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

12. Programar servidores DNS para Ethernet (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Enter + 815 + 1 + Enter

Após o comando, digite o número do servidor de DNS1 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

13. Para programar o intervalo do Heartbeat Ethernet (teste de link)

O teste de link padrão de fábrica é 5 minutos.

Enter + 816 + 005 + Enter

Obs.: a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E/EG o Teste de link via Ethernet padrão de fábrica será de 1 minuto.

14. Para programar a central para permitir a comunicação com o aplicativo AMT Mobile

Enter + 832 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção 5 (*quadradinho 5*) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Obs.: a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E e AMT 2018 EG o AMT Mobile estará sempre habilitado, não sendo possível desabilitar esta opção.

15. Sair do modo de programação com a senha do instalador

Senha do instalador (padrão de fábrica: 9090).

16. Verifique se está conectado ao serviço do Receptor IP

Pressione a tecla 9 por 3 segundos no XAT LCD e veja se o quadradinho para a opção *Eth: IP1* ficou marcado. Se sim, a central está conectada via Ethernet com o software Receptor IP.

Obs.: para mais detalhes sobre estas programações verificar o Tópico 6.9. Configurações de telefonia e monitoramento.

Monitoramento via rede de dados celular

Este passo a passo foi criado com base nos valores que obtiveram melhores resultados práticos em campo, porém em algumas condições devem ser alterados para melhor funcionamento do sistema.

Após confirmar o comando com a tecla *Enter* devem ser ouvidos três bipes rápidos, indicando que a programação foi aceita, caso contrário houve algum erro.

1. Entrar em modo de programação com a senha do instalador

Enter + senha do instalador (padrão de fábrica: 9090)

2. Programar conta de monitoramento

Enter + 15 + 0 + número da conta com 4 dígitos + Enter

3. Programar o modo de reportagem

Enter + 17 + 4 + 0 + 0 + Enter

4. Programar prioridade de Comunicação (somente GPRS ou 3G)

Enter + 19 + 1 + Enter

5. Programar IP de destino (esta configuração só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Enter + 801 + 1 + Enter

Após o comando: digite o número do IP da empresa de monitoramento 1 (exemplo: 192.168.001.100) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

6. Programar porta de comunicação de redes IP

Enter + 802 + 1 + número da porta com 4 dígitos + Enter

7. Programar nome do domínio (DNS) de destino

Caso não queira utilizar DNS, passe para o próximo comando, caso contrário, digite:

Enter + 803 + 1 + Enter

Após o comando: digite o nome do domínio DNS e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Obs.: a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E/EG o DNS do servidor de monitoramento 1 virá cadastrado como padrão de fábrica com o DNS do Intelbras Cloud: amt.intelbras.com.br.

8. Programar opções de monitoramento via IP

O comando a seguir é para habilitar a transmissão de eventos para o IP1/DNS1, porém só estará disponível a edição do IP1.

Enter + 830 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite apenas a opção 1 (*quadradinho 1*) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

9. Para programar login (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto, e caso deseje verificar como realizar via memória da agenda do chip ou verificar os valores padrões consulte o tópico *Configurações para comunicação de dados celular*.

Esta programação está sendo feita para a operadora 1.

Enter + 822 + 1 + Enter

Após o comando, digite o *Login* (de acordo com sua operadora) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar. Segue exemplos de login mais utilizados.

| Operadora | Login |
|-----------|-------|
| TIM | tim |
| Claro | claro |
| Vivo | vivo |
| Oi | oi |

10. Para programar senha (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto, e caso deseje verificar como realizar via memória da agenda do chip ou verificar os valores padrões consulte o tópico *Configurações para comunicação de dados celular*).

Esta programação está sendo feita para a operadora 1.

Enter + 823 + 1 + Enter

Após o comando, digite a *Senha* (de acordo com sua operadora) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar. Segue exemplos de senha mais utilizadas.

| Operadora | Senha |
|-----------|-------|
| TIM | tim |
| Claro | claro |
| Vivo | vivo |
| Oi | oi |

11. Para programar o APN - Access Point Name (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto, e caso deseje verificar como realizar via memória da agenda do chip ou verificar os valores padrões consulte o tópico *Configurações para comunicação de dados celular*).

Esta programação está sendo feita para a operadora 1.

Enter + 824 + 1 + Enter

Após o comando, digite o *APN* (de acordo com sua operadora) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar. Segue exemplos de APN mais utilizados.

| Operadora | APN |
|-----------|---------------------------------------|
| TIM | tim.br |
| Claro | claro.com.br ou generica.claro.com.br |
| Vivo | zap.vivo.com.br |
| Oi | gprs.oi.com.br |

12. Para programar o PIN (Personal Identification Number)

Caso queira utilizar o PIN, faça o comando na sequência, caso contrário vá para o próximo comando.

Caso o PIN esteja incorreto, o chip será bloqueado.

Esta programação está sendo feita para a operadora 1.

Enter + 825 + 1 + Número do PIN com 4 dígitos + Enter

Obs.: para desbloquear um chip é possível instalá-lo em um telefone celular e configurar o código PUK. Se você não possuir este código (ou demais códigos como PIN2 e PUK2), consulte a operadora.

13. Intervalo do Heartbeat comunicação de dados celular (teste de link)

Esta programação está sendo feita para a operadora 1.

Padrão de fábrica: 5 minutos.

Enter + 827 + 005 + Enter

14. Servidores DNS para comunicação de dados celular (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Esta programação está sendo feita para a operadora 1.

Enter + 828 + 1 + Enter

Enter + 828 + 2 + Enter

Após o comando, digite o *Código do servidor de DNS* (de acordo com sua operadora) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Obs.: podem ser utilizados os endereços sugeridos na seção *Servidores DNS para Ethernet* (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto), contudo, recomenda-se utilizar os endereços fornecidos pela operadora. O padrão de fábrica do DNS1 é 8.8.8.8 e DNS2 é 8.8.4.4.

15. Intervalo entre tentativas de conexões GPRS ou 3G

O padrão de fábrica será de 0 minuto.

Enter + 829 + 05 + Enter

16. Tempo de espera da resposta da conexão GPRS ou 3G

É o tempo que o módulo celular espera para conexão com a operadora. Padrão de fábrica: 060 (60 segundos). Este tempo varia de 60 a 120 segundos. Em locais onde a conexão é boa, o tempo pode ser menor que 90 segundos e em locais que a conexão é muito ruim, o tempo deve ser maior que 90 segundos.

Enter + 820 + 120 + Enter

17. Para programar opções do canal GPRS ou 3G e permitir a comunicação com o aplicativo AMT Mobile

Enter + 832 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção 1 e 5 (quadradinho 1 e 5) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Obs.: a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E e AMT 2018 EG o AMT Mobile estará sempre habilitado.

18. Sair do modo de programação com a senha do instalador

Senha do instalador (padrão de fábrica: 9090).

19. Verificar o nível de sinal do celular

Pressione a tecla *Anular* por 3 segundos no XAT LCD e veja se apareceu o nível de sinal acima de 1 quadradinho. Se sim, faça o próximo passo.

20. Verifique se está conectado ao serviço do Receptor IP

Pressione a tecla 9 por 3 segundos no XAT LCD e veja se o quadradinho para a opção *GPRS ou 3G: IP1* ficou marcado. Se sim, o módulo está conectado.

Obs.: para mais detalhes sobre estas programações verificar o Tópico 6.9. Configurações de telefonia e monitoramento.

Este passo a passo foi criado com base nos valores que obtiveram melhores resultados práticos em campo, porém em algumas condições devem ser alterados para melhor funcionamento do sistema.

Após confirmar o comando com a tecla *Enter* devem ser ouvidos três bipes rápidos, indicando que a programação foi aceita, caso contrário houve algum erro.

1. Entrar em modo de programação com a senha do instalador

Enter + senha do instalador (padrão de fábrica: 9090)

2. Programar conta de monitoramento

Enter + 15 + 0 + número da conta com 4 dígitos + Enter

3. Programar número de telefone para a empresa de monitoramento

Enter + 10 + 1 + número do telefone da empresa de monitoramento + Enter

4. Programar o modo de reportagem como regular telefone e protocolo de comunicação para o telefone 1 e para o telefone 2 como Contact-ID.

Enter + 17 + 1 + 0 + 0 + Enter

5. Programar número de tentativas para reportar um evento como 9

Enter + 13 + 9 + Enter

6. Programar nível de sinal DTMF

Se o nível DTMF (padrão de fábrica) armazenado na memória da central não funcionar, digite o comando a seguir e teste todas as opções de 0 a 2 para verificar em qual delas obtém-se o melhor resultado.

Enter + 18 + Enter

7. Sair do modo de programação com a senha do instalador

Senha do instalador (padrão de fábrica: 9090).

Obs.: para mais detalhes sobre estas programações verificar o Tópico 6.9. Configurações de telefonia e monitoramento.

6.8. Programar SMS

Obs.: as funções Envio de SMS e Recebimento de SMS foram retiradas a partir da versão 8.70.

Importante: se não for utilizar a reportagem de eventos por GPRS ou 3G, ou melhor, se for utilizar o módulo somente para enviar SMS, os passos 2, 3 e 4 não precisam ser realizados ou então que os campos de configurações dos comandos dos passos 2, 3 e 4 fiquem em branco.

1. Entrar em modo de programação com a senha do instalador

Enter + senha do instalador (padrão de fábrica: 9090)

2. Para programar login (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)
Esta programação está sendo feita para a operadora 1.

Enter + 822 + 1 + Enter

Após o comando, digite o *Login* (de acordo com sua operadora) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

3. Para programar senha (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)
Esta programação está sendo feita para a operadora 1.

Enter + 823 + 1 + Enter

Após o comando, digite a *Senha* (de acordo com sua operadora) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Segue exemplos de Senha mais utilizados, no item 10. *Para programar senha (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto) na página 55.*

4. Para programar o APN - Access Point Name (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Esta programação está sendo feita para a operadora 1.

Enter + 824 + 1 + Enter

Após o comando, digite o APN (de acordo com sua operadora) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar. Segue exemplos de APN mais utilizados, no item 11. *Para programar o APN - Access Point Name (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto) na página 55.*

5. Para programar opções do canal celular para habilitar o chip 1 e para envio e recebimento de SMS

Esta programação está sendo feita para o chip 1.

Enter + 832 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção 1, 3, 4 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

6. Para selecionar eventos SMS

Enter + 833 + Enter

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção 1, 2, 3, 4 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

7. Para programar telefone para SMS

Está sendo programado o telefone para enviar SMS, somente para o endereço de memória 1, da central de alarme dos 5 endereços possíveis.

O número deve ter no máximo 20 dígitos e estar no formato: 0 + código da operadora + código de área + número do telefone

Enter + 84 + 1 + N° do telefone com 20 dígitos + Enter

8. Sair do modo de programação com a senha do instalador

Senha do instalador (padrão de fábrica: 9090).

9. Teste para verificar se funcionou a configuração SMS

Teste de recebimento de SMS: ative a central e aguarde se recebeu algum evento de ativação.

Teste de envio de SMS: desative sua central manualmente e depois *Envie uma mensagem de SMS* usando seu celular na seguinte forma: !Senha MasterA!, se a sua senha master for, por exemplo, 1234 (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) o comando será: !1234A! espere uns minutinhos e verifique se a sua central ativou. Se sim, o SMS está funcionando em sua central.

6.9. Configurações de telefonia e monitoramento

Sua central de alarme foi especialmente desenvolvida para ser monitorada remotamente, ou seja, uma empresa contratada pode monitorar em tempo real diversos eventos, por exemplo:

- » Ativação e desativação do sistema.
- » Falta de energia elétrica.
- » Violação do sistema (disparo).
- » Corte ou curto-círcuito do fio da sirene.

Quando ocorrer um evento, a central de alarme liga para a empresa de monitoramento e transmite via DTMF o evento ocorrido (buffer interno para 256 eventos).

Além do descrito acima, em caso de violação do sistema ou acionamento da função *Pânico*, a central de alarme pode discar para até 5 telefones pessoais e emitir, pela linha telefônica, o som de uma sirene durante aproximadamente 50 segundos para cada telefone chamado. Esse procedimento será repetido, no máximo duas ligações, para cada telefone programado, independentemente do tempo de sirene.

Obs.: ao atender uma ligação da central e digitar a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) no teclado do telefone, a mesma será ativada ou desativada dependendo de seu estado inicial. Caso o sistema tenha sido ativado, o usuário irá ouvir 1 bipe curto, caso o sistema tenha sido desativado, serão emitidos 2 bipes curtos. Se a senha estiver incorreta, será emitido um bipe longo de erro.


Programação de telefones

A central possui 8 memórias para telefone divididas da seguinte forma:

| | |
|----------------|--------------------------|
| Memórias 1 e 2 | Empresa de monitoramento |
| Memória 3 | Download/upload |
| Memórias 4 a 8 | Telefones pessoais |


- » **Empresa de monitoramento:** telefones para os quais a central liga caso esteja configurada como monitorada e algum evento seja gerado.
- » **Download/upload:** utilizado para configurar a central, a distância, através de um computador com modem. Necessário configurar apenas quando utilizar a função *Call back* para acesso remoto. Se for acesso remoto *simple*, não precisa configurar.
- » **Telefones pessoais:** em caso de disparo ou acionamento da função *Pânico*, a central liga para os números programados e emite o som de uma sirene por aproximadamente 50 segundos.

Para programar os telefones a serem chamados (em caso de ocorrência de eventos, alarme ou pânico), digite:

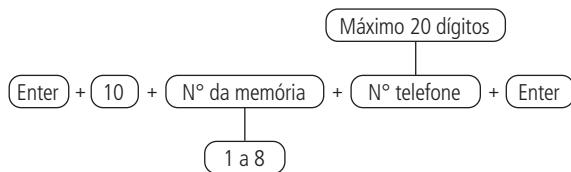


Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar os telefones já programados, digite:




Exclusão de um número telefônico

Para apagar um telefone previamente programado, digite:



Testando os telefones programados

Para testar se o número do telefone foi programado corretamente, digite:



Há 3 maneiras da central gerar o evento de teste manual:

- » Discar para o telefone selecionado para reportar este evento (memórias 1 e 2).
- » Iniciar o processo de download/upload (memória 3).
- » Ligar para o telefone e emitir bipes (memórias 4 a 8).

Obs.: o teste da memória 3 é utilizado para iniciar o processo de download/upload, a partir da central de alarme. Por exemplo, um instalador faz toda a instalação física (fios, sensores, telefone, etc.); programa o telefone de download/upload na memória 3 e então executa este comando para que o restante da programação seja feito a distância, através de um computador com modem e o software da Intelbras instalado.

Para interromper o teste do telefone, digite:



Download/upload

O procedimento de download/upload permite que o sistema seja programado a distância, através de um computador equipado, com modem compatível com o protocolo ITU-T V21 e com o software de download da Intelbras instalado.

O software de download, além de permitir configurar o sistema; também permite visualizar o status da central em tempo real, ativar/desativar o sistema, anular temporariamente uma zona (bypass), visualizar os últimos eventos ocorridos com data e hora e salvar estas informações localmente para consulta futura.

Os fabricantes de modems homologados são: Us Robotics® e placas de fax/modems com chipsets Motorola®, Lucent® e Agere®.


Obs.: para ativar essa função, é necessário programar uma senha de download/upload.

Programação do número de toques

Define o número de toques do telefone que o sistema deve aguardar antes de atender uma chamada telefônica. Se for programado como 00, o procedimento de download/upload será desabilitado.


Esta configuração é válida somente para download via linha telefônica. O download via Ethernet/GPRS/3G está sempre habilitado.

Para programar esta função, digite:



Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o número de toques já programados, digite:



Funções especiais

- » **Call back:** quando habilitada, a central de alarme atende a chamada de acordo com o número de toques programados. Caso receba uma senha válida, encerra a chamada e liga para o telefone programado na memória 3 para iniciar o download/upload. Se esta função estiver desabilitada, quando uma chamada for atendida, a central de alarme iniciará o processo de download/upload assim que receber uma senha válida.
- » **Sobreposição de secretária eletrônica:** esta função serve para evitar que a secretária eletrônica atenda uma ligação destinada a download/upload. Quando habilitada, a central só atende se duas chamadas ocorrerem em um intervalo máximo de 1 minuto. Por exemplo, uma pessoa liga, deixa tocar duas vezes, desliga e liga novamente. Se desabilitada, a central de alarme atende a ligação após o número de toques programados.

- » **Reportagem em tempo real:** no modo *Padrão*, quando ocorre disparo em uma zona, a central envia o evento de disparo, apenas uma vez, para a empresa de monitoramento e envia o evento de disparo cessado, somente quando o sistema for desativado. Se a reportagem em tempo real estiver ativada, a central envia os eventos de disparo e disparo cessado, sempre que a zona for *Aberta* ou *Fechada* enquanto o sistema estiver ativado.
- » **Reportar tensão da bateria do sistema:** com esta função habilitada, sempre que forem reportados os eventos de bateria ausente e/ou bateria fraca, o campo *Zona* do protocolo *Contact-ID* representará a tensão da bateria no momento em que o evento foi gerado com precisão de $\pm 0,2$ V. Por exemplo, se o campo *Zona* tiver o valor 125, a tensão da bateria é de 12,5 V ($\pm 0,2$ V), ou seja, entre 12,3 V e 12,7 V.
- » **Não reportar falha ao comunicar evento:** bloqueia o envio do evento: falha ao comunicar evento.
- » **Não reportar senha incorreta:** bloqueia o envio do evento: senha incorreta.
- » **Teste periódico somente por telefone:** esta opção só irá funcionar com o modo de reportagem *Regular IP*. Com esta opção habilitada, sempre que um evento de teste periódico for gerado, este será enviado por linha telefônica. Os demais eventos continuarão sendo enviados segundo as regras do modo *Regular IP*, ou seja, só serão enviados por telefone caso ocorram falhas na comunicação IP.

| Opção de programação | Função |
|----------------------|---|
| 1 | Call back |
| 2 | Sobreposição de secretária |
| 3 | Reportagem em tempo real |
| 4 | Reportar tensão da bateria |
| 5 | Não reportar falhas ao comunicar evento |
| 6 | Não reportar senha incorreta |
| 7 | Teste periódico somente por telefone |

Utilize a tabela para a programação a seguir.


| Legenda | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Desabilitado | <input type="checkbox"/> |
| Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Comando | Função | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 514 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Comando | Exemplo: habilitar as funções <i>Reportagem em tempo real</i> e <i>Teste periódico somente por telefone</i> | | | | | | | | Confirmar |
| Enter + 514 + Enter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

Obs.: para mais informações, consulte o item 6.4. Modo de edição com visualização.

Conta de monitoramento

A conta de monitoramento é a identificação do cliente na empresa de monitoramento. Podem ser programadas até duas contas (uma para cada partição). Para programar a conta de monitoramento, digite:

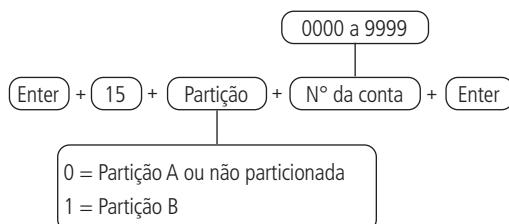

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar as contas já programadas, digite:

(Enter) + (15) + (Partição) + (Enter)

0 = Partição A ou não particionada
1 = Partição B

Conta de monitoramento em hexadecimal

Esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto ou pelo aplicativo AMT Remoto Mobile.

(Enter) + (15) + (Partição) + (Ativar) + (Enter)

0 = Partição A ou não particionada
1 = Partição B

Obs.: » Apenas números e as letras B, C, D, E e F são aceitas.

» Não é possível visualizar uma conta com dígito hexadecimal utilizando o comando a seguir:

(Enter) + (15) + (Partição) + (Enter)

0 = Partição A ou não particionada
1 = Partição B

A programação será aceita, porém será exibido um valor inválido.

Reset de eventos pendentes

Este comando cancela o envio de todos os eventos não transmitidos, porém os eventos continuam gravados e podem ser acessados através do download. Por exemplo, se o sistema ficou algum tempo sem uma linha telefônica instalada, o buffer de eventos pode ter até 256 eventos não transmitidos. Se o Bloqueio de reset estiver Ativado, não será possível executar esta função (consulte o item 6.24. Ativação/desativação de funções).

Para cancelar o envio dos eventos pendentes, digite:

(Enter) + (16) + (Enter)

Modo de reportagem

A central de alarme pode ser configurada para reportar eventos, para a empresa de monitoramento, através de um dos modos descritos a seguir:

- » **Desativado:** neste modo, a central funciona como uma central de alarme não monitorada. Quando ocorrer algum disparo, a central de alarme disca para os números de telefone programados nas memórias 4 a 8 e emite 1 bipe na linha telefônica (consulte o item *Programação de telefones*).
- » **Regular telefone:** na ocorrência de um evento, a central de alarme tenta enviá-lo através dos canais de comunicação disponíveis na sequência: *Telefone 1, Telefone 2, IP1, IP2* até que o evento seja enviado ou o número de tentativas (padrão da fábrica: 9 tentativas) seja alcançado.
- » **Split telefone:** quando a central de alarme está em operação *Normal*, os eventos gerados são reportados para o *Telefone 2*. Quando a central de alarme está em *Disparo*, os eventos gerados são reportados para o *Telefone 1*. Nos dois casos, se ocorrer falha na comunicação, a central de alarme repete a ligação por até 9 vezes.
- » **Duplo telefone:** a central reporta os eventos ocorridos; tanto para o *Telefone 1*, como para o *Telefone 2*. Em caso de falha, serão realizadas até 9 tentativas para cada telefone (com esta opção habilitada, o evento não será reportado via IP).
- » **Regular IP:** o mesmo funcionamento do *Regular telefone*, mas seguindo a sequência: *IP1, IP2, Telefone 1 e Telefone 2*.

- » **Split IP:** idem a *Split telefone*, mas utilizando *IP1* e *IP2*.
- » **Duplo IP:** utiliza *IP1* e *IP2*. Na falha do *IP1*, o evento será reportado para o *Telefone 1* e na falha do *IP2*, o evento será reportado para o *Telefone 2*, isto se os telefones 1 e 2 estiverem cadastrados.
- » **Duplo Mix:** utiliza *IP1* e *Telefone 1*.

Obs.: em caso de falha no envio, o evento 354 - Falha ao comunicar evento será gerado.

A tabela a seguir, exibe todos os eventos gerados pela central de alarme e o evento Contact-ID correspondente. A coluna *Código interno* representa o valor utilizado para a opção *Contact-ID programável* (que pode ser personalizado através do software de download) e a coluna *Código Contact-ID* representa o evento que será enviado para a empresa de monitoramento.

Os eventos, em *cinza*, podem não estar cadastrados em todos os softwares de monitoramento. Se necessário, cadastre o comentário correspondente, pois estes eventos facilitam a identificação e a solução de problemas.


| Evento interno | Código interno | Evento Contact-ID | Código Contact-ID |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|
| Emergência médica | 17 | Emergência médica | 100 |
| Disparo ou pânico de incêndio | 18 | Alarme incêndio | 110 |
| Pânico audível ou silencioso | 1B | Pânico | 120 |
| Senha de coação | 19 | Pânico coação | 121 |
| Disponível no modo Programável ¹ | 1A | Pânico silencioso | 122 |
| Disparo de zona | 02 | Disparo de zona | 130 |
| Disponível no modo Programável ¹ | 05 | Disparo perimetral | 131 |
| Disparo de zona 24 horas | 03 | Disparo zona 24 horas | 133 |
| Tamper do teclado | 0A | Tamper do módulo de expansão | 145 |
| Sobrecarga na saída auxiliar | 10 | Problema no sistema | 300 |
| Falha na rede elétrica | 0D | Perda de rede AC | 301 |
| Bateria principal baixa ou em curto-círcuito | 0E | Bateria do sistema baixa | 302 |
| Reset pelo modo de programação | 1C | Reset sistema | 305 |
| Alteração da programação do painel | 1D | Alteração da programação do painel | 306 |
| Bateria principal ausente ou invertida | 0F | Bateria ausente | 311 |
| Corte ou curto-círcuito na sirene | 11 | Problema na sirene ¹ | 321 |
| Problema em teclado ou receptor do barramento | 09 | Falha em módulo de expansão | 333 |
| Falha na linha telefônica | 12 | Falha de linha telefônica | 351 |
| Falha ao comunicar evento | 1E | Falha ao comunicar evento | 354 |
| Disponível no modo Programável ¹ | 06 | Loop de proteção aberto | 371 |
| Curto-círcuito na fiação dos sensores | 07 | Loop de proteção em curto-círcito | 372 |
| Tamper do sensor | 08 | Tamper do sensor | 383 |
| Bateria baixa de sensor sem fio | 13 | Bateria de RF baixa | 384 |
| Ativação/desativação pelo usuário | 00 | Ativação/desativação pelo usuário | 401 |
| Autoativação | 15 | Ativação automática | 403 |
| Ativação/desativação via computador ou telefone | 14 | Ativação/desativação remota | 407 |
| Ativação por uma tecla | 16 | Ativação rápida | 408 |
| Acesso remoto pelo software de download/upload | 20 | Download realizado | 410 |
| Disponível no modo Programável ¹ | 21 | Download sem sucesso | 413 |
| Ativação em modo Noturno | 01 | Ativação parcial | 456 |
| Senha incorreta | 1F | Código de acesso errado | 461 |
| Anulação temporária de zona | 0B | Bypass de zona | 570 |
| Disponível no modo Programável ¹ | 0C | N/A | 573 |
| Teste manual | 22 | Teste manual | 601 |
| Teste periódico | 23 | Teste periódico | 602 |
| Solicitação de manutenção | 24 | Requisição de serviço | 616 |
| Reset do buffer de eventos | 25 | Log de eventos resetados | 621 |
| Disponível no modo Programável ¹ | 26 | Log de eventos cheio | 624 |
| Data e hora foram reiniciadas | 27 | Reset de data e hora | 625 |

¹ Não existe evento interno correspondente, pode ser utilizado no protocolo Contact-ID programável.

Na configuração padrão do protocolo *Contact-ID programável*, os eventos a seguir serão enviados com os códigos mais comuns. Isto eliminará a necessidade de cadastrar novos eventos no software de monitoramento, porém a informação não será tão completa quanto no protocolo *Contact-ID completo*. Veja a seguir a relação entre eventos *Internos* e eventos *Contact-ID*.

| Evento interno | Evento | Contact-ID/Código Contact-ID |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Disparo de zona 24 horas | Disparo de zona | 130 |
| Tamper do teclado | Problema no sistema | 300 |
| Bateria principal ausente ou invertida | Bateria do sistema baixa | 302 |
| Problema em teclado ou receptor do barramento | Problema no sistema | 300 |
| Curto-círcuito na fiação dos sensores | Tamper do sensor | 383 |
| Bateria baixa de sensor sem fio | Problema no sistema | 300 |
| Autovivificação | Ativação/desativação pelo usuário | 401 |
| Ativação/desativação via computador ou telefone | Ativação/desativação pelo usuário | 401 |
| Ativação por uma tecla | Ativação/desativação pelo usuário | 401 |

Para programar esta função, digite:

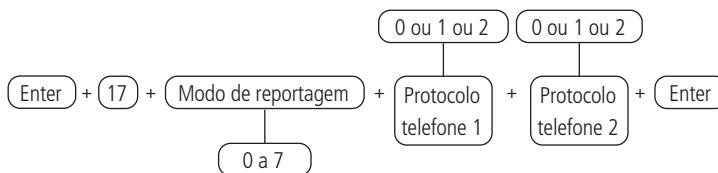


» **Modo de reportagem:** indica em que modo a central de alarme irá operar, conforme descrito anteriormente.

- » **0:** desativado.
- » **1:** regular telefone.
- » **2:** split telefone.
- » **3:** duplo telefone.
- » **4:** regular IP.
- » **5:** split IP.
- » **6:** duplo IP.
- » **7:** duplo mix.
- » **Protocolo telefone 1:** indica o protocolo que será utilizado quando o *Telefone 1* for discado (número de 0 a 2 conforme lista a seguir).
- » **Protocolo telefone 2:** indica o protocolo que será utilizado quando o *Telefone 2* for discado (número de 0 a 2 conforme lista a seguir).
- » **Protocolos:**
 - » **0:** *Contact-ID*.
 - » **1:** *Contact-ID programável*.
 - » **2:** *Adenco Express*.

Obs.: os protocolos *Contact-ID programável* e *Adenco Express* só poderão ser editados pelo software de Download/Upload (AMT Remoto). Quando utilizado os protocolos *Contact-ID programável/Adenco Express*, somente serão enviados os códigos através de monitoramento via linha telefônica. O protocolo *adenco express* está descontinuado a partir da versão 7.00 da AMT 2018 E/EG.

Por exemplo, para programar como *Regular telefone*, sendo o *Telefone 1* como *Contact-ID* e o *Telefone 2* como *Adenco Express*, digite:

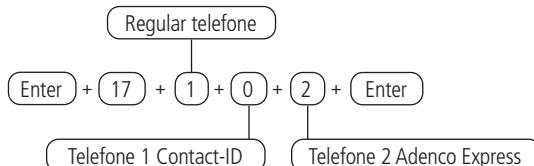

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar os parâmetros programados (somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD), digite:

(Enter) + (17) + (Enter)

Atendimento forçado

Função utilizada para forçar o atendimento de uma chamada para download. Quando executada, a central ocupa a linha telefônica, mesmo se não estiver programada para atender chamadas.

(Enter) + (14) + (Enter)

Número de tentativas para reportar um evento

Como descrito acima, sempre que um evento é gerado, a central de alarme liga para a empresa de monitoramento, e caso não consiga enviar o evento, faz uma nova ligação e tenta enviar o evento novamente. O painel sai programado de fábrica para 9 tentativas, este valor pode ser alterado respeitando o limite de 1 a 9 tentativas.

Para programar esta função, digite:

(Enter) + (13) + (Nº de tentativas) + (Enter)
↓
1 a 9

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o número de tentativas programado, digite:

(Enter) + (13) + (Enter)

Bloqueio do envio de eventos

Bloqueia o envio dos eventos selecionados. Padrão de fábrica com todos os eventos *habilitados*. A tabela a seguir, exibe todos os eventos gerados e o comando utilizado. Os eventos serão editados em grupos de 8 com a seguinte lógica:

» **Indicação acesa:** evento habilitado.

» **Indicação apagada:** evento bloqueado.

Obs.: o evento Disparo de zona *não pode ser bloqueado*.

| Grupo | Tecla | Evento interno | Código Contact-ID |
|-------|-------|---|-------------------|
| 0 | 1 | Desativação pelo usuário | 401 |
| | 2 | N/A | 456 |
| | 3 | Disparo de zona | 130 |
| | 4 | Disparo de zona 24 horas | 133 |
| | 6 | Disparo perimetral | 131 |
| | 7 | Corte da fiação dos sensores | 371 |
| | 8 | Curto-círcuito na fiação dos sensores | 372 |
| | 1 | Tamper do sensor | 383 |
| 1 | 2 | Problema em teclado ou receptor do barramento | 333 |
| | 3 | Tamper do teclado | 145 |
| | 4 | Anulação temporária de zona | 570 |
| | 5 | N/A | 573 |
| | 6 | Falha na rede elétrica | 301 |
| | 7 | Bateria principal baixa ou em curto-círcuito | 302 |
| | 8 | Bateria principal ausente ou invertida | 311 |

| Grupo | Tecla | Evento interno | Código Contact-ID |
|-------|-------|--|-------------------|
| 2 | 1 | Sobrecarga na saída auxiliar | 300 |
| | 2 | Corte ou curto-círcuito na sirene | 321 |
| | 3 | Falha na linha telefônica | 351 |
| | 4 | Bateria baixa de sensor sem fio | 384 |
| | 5 | Desativação via computador ou telefone | 407 |
| | 6 | N/A | 403 |
| | 7 | N/A | 408 |
| | 8 | Emergência médica | 100 |
| 3 | 1 | Disparo ou pânico de incêndio | 110 |
| | 2 | Senha de coação | 121 |
| | 3 | Pânico silencioso | 122 |
| | 4 | Pânico audível ou silencioso | 120 |
| | 5 | Reset pelo modo de programação | 305 |
| | 6 | Alteração da programação do painel | 306 |
| | 7 | Falha ao comunicar evento | 354 |
| | 8 | Senha incorreta | 461 |
| 4 | 1 | Acesso remoto pelo software de download/upload | 410 |
| | 2 | Falha no download | 413 |
| | 3 | Teste manual | 601 |
| | 4 | Teste periódico | 602 |
| | 5 | Solicitação de manutenção | 616 |
| | 6 | Reset do buffer de eventos | 621 |
| | 7 | Log de eventos cheio | 624 |
| | 8 | Data e hora foram reiniciadas | 625 |

Eventos tipo abertura

Utilize a tabela acima para escolher a opção desejada.

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilidado | <input type="checkbox"/> |

| Comando | Tecla correspondente ao evento interno desejado | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Enter + 900 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 901 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 902 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 903 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 904 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |

| Comando | Exemplo: habilitar evento Senha incorreta | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Enter + 903 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |

| Grupo | Tecla | Evento interno | Código Contact-ID |
|-------|-------|---|-------------------|
| 0 | 1 | Ativação pelo usuário | 401 |
| | 2 | Ativação parcial | 456 |
| | 3 | Restauração disparo de zona | 130 |
| | 4 | Restauração disparo de zona 24 horas | 133 |
| | 6 | Restauração disparo perimetral | 131 |
| | 7 | Restauração corte da fiação dos sensores | 371 |
| | 8 | Restauração curto-círcuito na fiação dos sensores | 372 |
| | 1 | Restauração tamper do sensor | 383 |
| 1 | 2 | Restauração problema em teclado ou receptor do barramento | 333 |
| | 3 | Restauração tamper do teclado | 145 |
| | 4 | N/A | 570 |
| | 5 | N/A | 573 |
| | 6 | Restauração falha na rede elétrica | 301 |
| | 7 | Restauração bateria principal baixa ou em curto-círcuito | 302 |
| | 8 | Restauração bateria principal ausente ou invertida | 311 |
| | 1 | Restauração sobrecarga na saída auxiliar | 300 |
| 2 | 2 | Restauração corte ou curto-círcuito na sirene | 321 |
| | 3 | Restauração linha telefônica | 351 |
| | 4 | Restauração bateria baixa de sensor sem fio | 384 |
| | 5 | Ativação via computador ou telefone | 407 |
| | 6 | Autoativação | 403 |
| | 7 | Ativação por uma tecla | 408 |
| | 8 | N/A | 100 |
| | 1 | Restauração de incêndio | 110 |
| 3 | 2 | N/A | 121 |
| | 3 | N/A | 122 |
| | 4 | N/A | 120 |
| | 5 | N/A | 305 |
| | 6 | N/A | 306 |
| | 7 | N/A | 354 |
| | 8 | N/A | 461 |

Eventos tipo fechamento

Utilize a tabela acima para escolher a opção desejada.

| Visor do teclado LCD | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Legenda | | | | | | | | |
| | Desabilitado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | Habilitado | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input type="checkbox"/> |

| Comando | Tecla correspondente ao evento interno desejado | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Enter + 910 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 911 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 912 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 913 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |

| Comando | Exemplo: habilitar evento Ativação por uma tecla | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 912 + Enter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

Nível do sinal DTMF gerado

Permite alterar a amplitude do sinal DTMF gerado para resolver problemas de comunicação em locais onde o sinal da linha telefônica é muito baixo.



Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD


Para editar/visualizar o valor programado, digite:

Enter + 18 + Enter

Configurações para operação através da internet

Prioridade de comunicação

Define o canal de comunicação, prioritário, para transmitir os eventos gerados. Se o canal prioritário falhar, a central tentará enviar o evento pelo canal seguinte, até que o mesmo seja enviado ou o número de tentativas seja alcançado. Por exemplo, se a opção 2 for selecionada, a central tentará enviar o evento via Ethernet. Se falhar, tentará enviar via GPRS ou 3G e depois via linha telefônica (se houver algum número de telefone programado).



- Obs.:**
- » A central de alarme pode ser incompatível com sistema de comunicação com latência muito alta (provedores de internet via satélite).
 - » Quando a prioridade de comunicação escolhida for a opção 3 (GPRS - Ethernet), pode ocorrer uma demora no envio dos eventos, caso o sinal esteja instável.

» Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD


Para editar/visualizar o valor programado, digite:

Enter + 19 + Enter

Endereço IP destino (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)


Endereço IP do computador que irá receber os eventos da central de alarme (empresa de monitoramento). Podem ser programados até dois endereços (IP1 e IP2). Para o correto funcionamento não devem ser adicionados endereços IP de destino iguais com mesma porta referente a IP1 e IP2, caso contrário trará bloqueios/falhas no reporte de eventos.

Recomenda-se a utilização de DNS, caso a conexão do computador com a internet não possua IP fixo. Veja a seção *Nome do domínio (DNS) de destino* (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto) (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto).

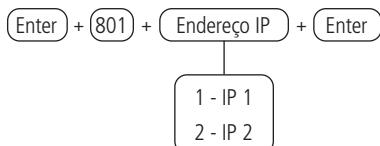


Porta

A porta é um número associado as seções de comunicação entre aplicações em redes IP. Este campo define a porta a qual a central irá se conectar. Padrão de fábrica: 9009. O software *Intelbras Receptor IP* deve estar configurado para a mesma porta. Algumas portas podem estar sendo utilizadas por outras aplicações, portanto, escolha uma que não esteja, preferencialmente, acima de 1000.

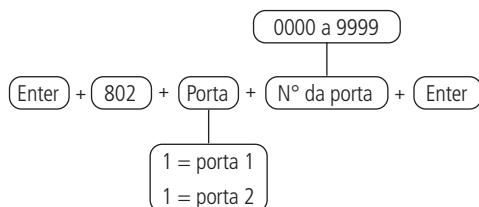

» Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD


Para editar/visualizar o valor programado, digite:



Nome do domínio (DNS) de destino (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Para o correto funcionamento não devem ser adicionados endereços DNS de destino iguais com mesma porta referente a nome do domínio 1 e nome do domínio 2, caso contrário trará bloqueios/falhas no reporte de eventos.

Obs.: serviços gratuitos disponíveis na internet, que permitem aos usuários obterem subdomínios, que apontam para endereços IP que regularmente se alteram (ex.: No-IP®, DynDNS®), podem não garantir o funcionamento contínuo do sistema. Estes serviços, geralmente, possuem tempos de atualização longos e podem passar por períodos de instabilidade e até ausência temporária.

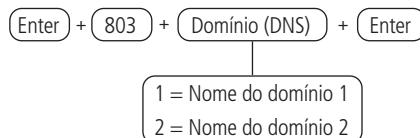

Opções de monitoramento via IP

Após programar o(s) endereço(s) para o(s) qual(ais) os eventos serão enviados, é necessário habilitar o envio por este(s) endereço(s) e selecionar se será utilizado o *Endereço IP* ou o *Nome do domínio (DNS)*.

» Transmissão de eventos para o IP1/DNS1:

- » **Aceso:** habilitado.
- » **Apagado:** desabilitado (é necessário programar o endereço).

» Transmissão de eventos para o IP2/DNS2:

- » **Aceso:** habilitado.
- » **Apagado:** desabilitado (é necessário programar o endereço).

» IP1 ou DNS1:

- » **Apagado:** será utilizado o *Endereço IP*.
- » **Aceso:** será utilizado o *Nome do domínio (DNS)*.

» **IP2 ou DNS2:**

- » **Apagado:** será utilizado o *Endereço IP*.
 - » **Aceso:** será utilizado o *Nome do domínio (DNS)*.
- » **Envio de eventos ao Guardian no servidor 1:**
- » **Apagado:** não enviará eventos para o Guardian.
 - » **Aceso:** enviará eventos para o Guardian.
- » **Envio de eventos ao Guardian no servidor 2:**
- » **Apagado:** não enviará eventos para o Guardian.
 - » **Aceso:** enviará eventos para o Guardian.

| | |
|---------|--|
| Tecla 1 | Habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 1 |
| Tecla 2 | Habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 2 |
| Tecla 3 | Habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 1 |
| Tecla 4 | Habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 2 |
| Tecla 7 | Habilita envio de eventos para o Guardian no servidor 1 |
| Tecla 8 | Habilita envio de eventos para o Guardian no servidor 2 |

Utilize a tabela acima para realizar o comando a seguir.

| Legenda | Visor do teclado LCD | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Desabilitado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Comando | Tecla correspondente a opção desejada | | | | | | | | Confirmar |
| Enter + 830 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Comando | Exemplo: habilitar o envio de eventos para a empresa de monitoramento 2 | | | | | | | | Confirmar |
| Enter + 830 + Enter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Enter |

Obs.: as teclas 7 e 8 (envio de eventos ao Guardian) são válidas para:

- » *AMT 2018 E/EG a partir da versão 7.00 da CPU principal e 4.00 da CPU Ethernet/GPRS;*
- » *AMT 2118 EG a partir da versão 1.60 da CPU principal e 2.20 da CPU Ethernet/GPRS.*

Configurações Ethernet locais

As opções a seguir configuram as propriedades de rede na central de alarme, tais como endereço IP, máscara, gateway, etc., muito semelhante as configurações de uma placa de rede em um sistema operacional. Estas configurações possibilitam que a central de alarme conecte-se ao software *Intelbras Receptor IP* e transmita eventos. Para fazer essas configurações a opção DHCP deve estar desabilitada.

Obs.: para utilizar o canal Ethernet, o usuário deverá possuir conexão da banda larga com a internet (ex.: modem ADSL) e um ponto de rede disponível. Se o seu sistema de conexão com a internet, possuir somente um ponto de rede para conexão com o computador, consulte um técnico especializado para avaliar opções de instalação de pontos de rede adicionais. Conexões com a internet, via linha discada, não são recomendadas.

A central de alarme possui o recurso de configuração, automática, das propriedades de rede via DHCP.

- » **Visualização do MAC da central de alarme (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software Receptor IP)**

Para visualizar o MAC da central, basta realizar os procedimentos a seguir.

[Enter] + [811] + [Enter]

- » **Endereço IP da central (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)**

Endereço IP da rede local em que a central está conectada.

[Enter] + [8120] + [Enter]

Padrão de fábrica: 192.168.001.100.

» **Máscara de rede** (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Para programar digite:

(Enter) + (8130) + (Enter)

Padrão de fábrica: 255.255.255.000.

» **Gateway** (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Para programar digite:

(Enter) + (8140) + (Enter)

Padrão de fábrica: 192.168.001.001.

» **Servidores DNS para Ethernet** (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Endereços de servidores DNS disponíveis na internet para a resolução de nomes e domínios (ex.: nome.dominio.xx).

Recomenda-se adotar os servidores fornecidos pelo próprio provedor de internet. É possível também optar pelo uso de servidores de DNS externos e gratuitos, como é o caso do serviço oferecido pelo site www.opendns.com. A tabela a seguir apresenta os endereços IPs dos servidores. Em alguns casos, é possível utilizar os endereços dos servidores primários como secundários e vice-versa.

| Empresa | Servidores DNS | |
|----------|------------------------------|-------------------------------|
| | Primário ou preferencial (1) | Secundário ou alternativo (2) |
| Open DNS | 208.067.222.222 | 208.067.220.220 |

Obs.: essas informações podem ser alteradas sem prévio aviso.

Para programar digite:

(Enter) + (815) + (Servidor DNS) + (Enter)
↓
1 = servidor 1
2 = servidor 2

Intervalo do Heartbeat Ethernet (teste de link)

Para verificar se a comunicação entre a central de alarme e o software *Intelbras Receptor IP* está funcionando, a central de alarme envia uma mensagem (conhecida como Heartbeat ou Keep alive) de acordo com o intervalo de tempo programado.

Se o *Intelbras Receptor IP* não receber esta mensagem no intervalo de tempo programado, poderá ser gerado um evento de falha. O valor 000 desabilita esta função.

Obs.: a fim de minimizar o tráfego na rede, recomenda-se a configuração de um tempo superior a 1 minuto.

Para programar digite:

(Enter) + (816) + (Intervalo) + (Enter)
↓
000 a 255 minutos

Padrão de fábrica: 1 minutos.

» **Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD**

Para editar/visualizar o valor programado, digite:

(Enter) + (816) + (Enter)

Opções do canal Ethernet

DHCP

Com este modo habilitado, a central irá obter automaticamente o endereço IP, a partir de um servidor DHCP. Neste modo, a central poderá levar alguns segundos para efetuar a(s) conexão(es) com os servidores de monitoramento (IP1/IP2). Se não

houver servidor DHCP online, a central não terá condições de estabelecer conexões com os servidores de monitoramento (aceso = habilitado, apagado = desabilitado).

Obs.: moderns ADSL, em sua grande maioria, possuem o recurso de DHCP e para ativá-lo consulte o manual do seu equipamento.

Para programar, digite:

| Tecla 1 DHCP | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input type="checkbox"/> |
| Habilitar a opção DHCP | | | | | | | | |
| Enter + 831 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <input type="checkbox"/> |
| Confirmar | | | | | | | | Enter |

Obs.: a opção DHCP já vem habilitada de fábrica.

Configurações para Configurações para rede de dados celular

Para efetuar comunicações via SMS, o chip (cartão SIM) deverá ser do tipo Machine to Machine (M2M) com pacote de SMS. M2M é um serviço adequado para a comunicação/tráfego de mensagens do tipo SMS da central de alarme. Para a comunicação de dados deve ser verificado se o chip usado tem o serviço de transferência de dados habilitado.

Busca dos dados da rede celular

É possível cadastra login, senha e APN do chip por 3 caminhos, de acordo com a ordem abaixo:

- » Cadastro feito via teclado XAT 2000 LCD, XAT 4000 LCD ou AMT Remoto.
- » Cadastro feito na agenda do chip (alterar configuração do celular para salvar na memória do chip).
- » Cadastro automático pelos dados públicos

Para programar na agenda do chip, utilize a tabela abaixo:

| Memória da agenda do chip | Tipo | Palavra chave utilizada | Exemplo |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Login | L: | L:vivo |
| 2 | Senha | S: | S:vivo |
| 3 | APN | A: | A:zap.vivo. |
| 4 | APN (caso não caiba na posição 3) | A: | A:com.br |

Para utilizar o cadastro automático, não programe nada via teclado, AMT Remoto ou agenda do chip. Dessa forma, a central irá utilizar os dados da tabela abaixo:

| Operadora | Login | Senha | APN |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| Vivo | vivo | vivo | zap.vivo.com.br |
| Claro | claro | claro | claro.com.br |
| TIM | tim | tim | tim.br |
| Oi | oi | oi | gprs.oi.com.br |

Login (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)


Login para conexão na rede de dados celular da operadora utilizada. Este campo aceita letras e números e pode conter até 16 dígitos.

A seguir estão listados os *logins padrão* de algumas operadoras. Para mais informações, consulte-as.

| Operadora | Login |
|-----------|-------|
| TIM | tim |
| Claro | claro |
| Vivo | vivo |
| Oi | oi |

Obs.: essas informações podem ser alteradas sem comunicação prévia.

Para programar, digite:

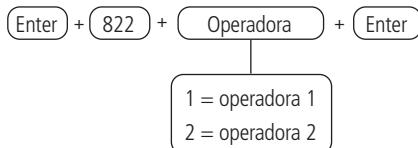


Senha (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Senha para conexão na rede da operadora utilizada. Este campo aceita letras e números e pode conter até 16 dígitos. A seguir estão listadas as *senhas padrão* de algumas operadoras. Para mais informações, consulte-as.

| Operadora | Senha |
|-----------|-------|
| TIM | tim |
| Claro | claro |
| Vivo | vivo |
| Oi | oi |

Obs.: essas informações podem ser alteradas sem comunicação prévia.

Para programar, digite:

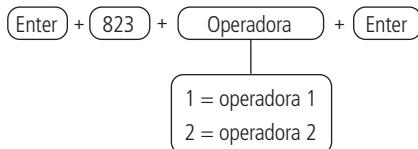


APN - Access Point Name (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

APN é o nome utilizado para identificar um serviço de dados na rede móvel GSM. Ela define o tipo de serviço que é fornecido no pacote de conexão de dados. Este campo aceita letras e números e pode conter até 34 dígitos. A seguir estão listadas as *APNs padrão* de algumas operadoras. Para mais informações, consulte-as.

| Operadora | APN |
|-----------|---------------------------------------|
| TIM | tim.br |
| Claro | claro.com.br ou generica.claro.com.br |
| Vivo | zap.vivo.com.br |
| Oi | gprs.oi.com.br |

Obs.: essas informações podem ser alteradas sem comunicação prévia.

Para programar, digite:

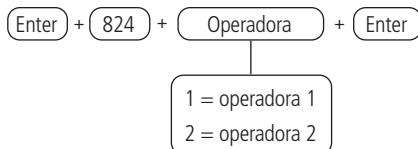


PIN (Personal Identification Number)

PIN do chip utilizado. Caso o PIN esteja incorreto, o chip será bloqueado. Por se tratar de um campo do tipo senha, a visualização do seu conteúdo no display LCD é bloqueada.

É possível também configurar o código PIN e gravá-lo, permanentemente no chip, com o auxílio de um telefone celular.

Neste caso, a central não irá utilizar este campo, pois o chip já estará liberado. Recomenda-se atenção especial para esta opção, pois o chip estará apto a estabelecer conexões com a internet em qualquer equipamento que utilize a tecnologia celular.

Para programar, digite:

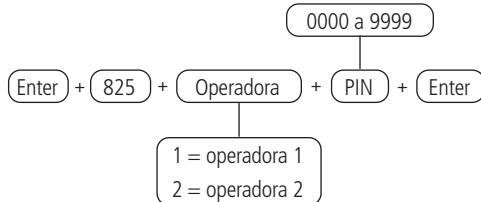


Obs.: para desbloquear um chip, basta instalá-lo em um telefone celular e assim configurar o código PUK. Se você não possuir este código (ou demais códigos como PIN2 e PUK2), consulte a operadora.

Intervalo do Heartbeat da rede de dados celular ou 3G (teste de link)

Análogo a seção *Intervalo do Heartbeat Ethernet (teste de link)*, mas relativo ao canal GPRS ou 3G. O valor 000 desabilita esta função e o padrão de fábrica é 005 (5 minutos).

Para programar, digite:

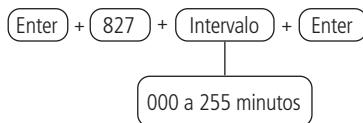

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD


Para editar/visualizar o valor programado, digite:

Enter + 827 + Enter

Servidores DNS para GPRS ou 3G (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

Análogo a seção *Servidores DNS para Ethernet (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)* caso seja programado 000.000.000.000 ou 255.255.255.255 o modem celular tentará utilizar, automaticamente, os DNSs fornecidos pela operadora.

Para programar, digite:

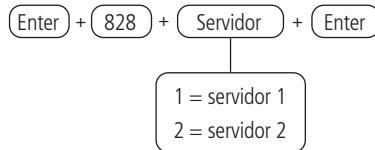

Obs.: podem ser utilizados os endereços sugeridos na seção *Servidores DNS para Ethernet (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)*, contudo, recomenda-se utilizar os endereços fornecidos pela operadora. O padrão de fábrica do DNS1 é 8.8.8.8 e do DNS2 é 8.8.4.4.


Intervalo entre tentativas de conexões da rede de dados celular

Quando ocorre uma falha na conexão do modem celular, com o software *Intelbras Receptor IP*, a central tenta efetuar uma nova conexão com o mesmo. Esta função define o tempo entre estas tentativas. Padrão de fábrica programado para 0 minutos.

Este recurso aplica-se principalmente em instalações que utilizam planos pré-pago e tem a finalidade de reduzir o consumo de créditos; em situações constantes de: falhas de conexões, indisponibilidade de serviços por parte da operadora ou do software *Intelbras Receptor IP* (ex.: software offline).


Obs.: se desejar que as tentativas de conexão sejam estabelecidas sem tempo de espera, programe o valor 00.

Para programar, digite:



» Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o valor programado, digite:



6.10. Habilitar/desabilitar AMT Mobile

As centrais AMT 2018 E e AMT 2018 EG (firmware com versão igual ou superior a 4.7) podem habilitar/desabilitar a conexão com o AMT Mobile.

Obs.: AMT 2018 E/EG superior a versão 6.20. AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G sempre comunicam com o AMT Mobile.

| Legenda | Visor do teclado LCD | | | | | | | | Confirmar |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Desabilitado | <input type="checkbox"/> | |
| Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> | Enter |

6.11. Tipos de emergências que a central possui e onde se localiza no manual

- » Pânico com sirene. Ver tópico *Pânico e incêndio sem fio*.
- » Pânico silencioso. Ver tópico *Pânico e incêndio sem fio*.
- » Pânico silencioso pela tecla 0. Ver tópico *6.24. Ativação/desativação de funções*, mais precisamente, em *Configurações gerais*.
- » Pânico audível pela tecla 2. Ver tópico *6.24. Ativação/desativação de funções*, mais precisamente, em *Configurações gerais*.
- » Pânico de incêndio pela tecla 8. Ver tópico *6.24. Ativação/desativação de funções*, mais precisamente, em *Configurações gerais*.
- » Pânico pelo AMT Mobile. Ver esta opção no Manual do próprio aplicativo.
- » Zona pânico (audível ou silencioso). Ver tópico *Funções das zonas*.
- » Zona pânico médico. Ver tópico *Funções das zonas*.
- » Zona de incêndio. Ver tópico *Funções das zonas*.
- » Incêndio. Ver tópico *Pânico e incêndio sem fio*.
- » Emergência médica sem fio. Ver tópico *Emergência médica sem fio*.
- » Emergência médica pela tecla 5. Ver tópico *6.24. Ativação/desativação de funções*, mais precisamente, em *Configurações gerais*.
- » Pedido de manutenção pela tecla *Enter*. Ver tópico *6.24. Ativação/desativação de funções*, mais precisamente, em *Configurações gerais*.
- » Senha de coação. Ver tópico *6.5. Senhas*.

6.12. Tipos de testes que a central possui e onde se localiza no manual

- » Teste periódico somente por telefone. Ver tópico *Funções especiais*.
- » Teste de link para Ethernet. Ver tópico *Intervalo do Heartbeat Ethernet (teste de link)*.
- » Teste de link para GPRS ou 3G. Ver tópico *Intervalo do Heartbeat Ethernet (teste de link)*.
- » Teste periódico por horário. Ver tópico *Teste periódico*.
- » Teste periódico por intervalo de tempo. Ver tópico *Teste periódico*.
- » Teste de sensores. Ver tópico *6.21. Teste de sensores*.
- » Teste da bateria de sensores sem fio. Ver tópico *6.21. Teste de sensores*.
- » Teste de telefone programado. Ver tópico *Testando os telefones programados*.

6.13. Tipos de Reset que a central possui e onde se localiza no manual

- » Reset de eventos pendentes. Ver tópico *Reset de eventos pendentes*.
 - » Reset dos dispositivos sem fio. Ver tópico *Reset dos dispositivos sem fio*.
 - » Reset das mensagens do teclado LCD. Ver tópico *6.29. Reset das mensagens dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD*.
 - » Reset temporário da *senha master* e do instalador. Ver tópico *6.30. Reset do sistema*.
 - » Reset pelo modo de programação. Ver tópico *6.30. Reset do sistema*.
 - » Bloqueio de reset. Ver tópico *5.6. Funções especiais*, mais precisamente, em *Configurações gerais*.
 - » Limpeza da indicação de bateria fraca e problemas no barramento. Ver tópico *6.23. Limpeza da indicação de bateria fraca e problemas no barramento*.

6.14. Funções via SMS

As centrais AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G podem enviar e receber mensagens SMS via rede celular.

Obs.: não é necessário configurar Login, Senha e APN do chip para que funcione a função SMS.

Envio de mensagens SMS

A central de alarme pode enviar mensagens informativas via SMS, para os telefones celulares programados, conforme descrito a seguir:

| Evento | Mensagem |
|---|---|
| Ativação da central | Nome da central Ativação Nome do usuário |
| Desativação da central | Nome da central Desativação Nome do usuário |
| Disparo (envia a primeira zona que disparou) | Nome da central Disparo Nome da zona |
| Pânico audível (AMT 2018 E/EG) | Nome da central Pânico Zona + número da zona programada como pânico ou usuário de pânico |
| Pânico audível (AMT 2118 EG ou AMT 2018 E3G) | Nome da central Pânico Nome do usuário de pânico ou nome da zona configurada como pânico |
| Ativação ou desativação com a senha de coação | Nome da central Ativação Perigo-coação ou Nome da central Desativação Perigo-coação |

Opcões do canal de dados celular

Para habilitar as opções do canal GPRS ou 3G, digite:

- » **Chip 1 e Chip 2:** habilita a utilização do chip correspondente. Se nenhum chip estiver habilitado, a central não prossegue a conexão na rede da operadora.
 - » **Envio de SMS:** habilita o envio de mensagens SMS na ocorrência dos eventos selecionados.
Padrão de fábrica: *todos os eventos habilitados*. Para mais detalhes, consulte o item [Selecionar eventos SMS](#).

» **Recebimento de SMS:** habilita a central para ser operada remotamente via mensagens SMS. Para mais detalhes, consulte o item *Operação remota por SMS*.

| | |
|---------|--------------------|
| Tecla 1 | Chip 1 |
| Tecla 2 | Chip 2 |
| Tecla 3 | Envio de SMS |
| Tecla 4 | Recebimento de SMS |
| Tecla 7 | Modo SMS |

Obs.: válido para AMT 2118 EG a partir da versão 1.60 da CPU ETH/GPRS e AMT 2018 E3G a partir da versão 6.00 da CPU ETH/3G.

Selecionar eventos SMS

Seleciona quais eventos serão enviados via SMS, se a função *Envio de SMS* estiver habilitada.

Padrão de fábrica: todos os eventos habilitados.

| Legenda | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Desabilitado | <input type="checkbox"/> |
| Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Exemplo: habilitar as duas opções: SMS na ativação e SMS na desativação | | | | | | | | Confirmar | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| Enter + 833 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |


| | |
|---------|---|
| Tecla 1 | SMS na ativação |
| Tecla 2 | SMS na desativação |
| Tecla 3 | SMS para disparos (enviará somente o primeiro disparo ocorrido) |
| Tecla 4 | SMS ativação/desativação pela senha de coação |

Obs.: não é possível desabilitar o envio de SMS para Pânico audível.

Utilize as teclas de 1 a 4 para inverter o estado da função de forma que, apenas os números referentes as funções permaneçam acesos quando habilitados. No caso dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD, verifique a indicação exibida no display.

Telefone para SMS

Programa os números dos telefones celulares que receberão mensagens SMS da central de alarme, se a função *Envio de SMS* estiver habilitada. Para programar os telefones celulares, digite:

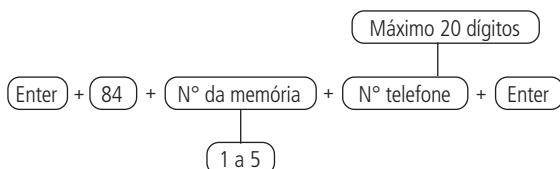

Obs.: » Digite o número do telefone a ser programado, começando pelo DDD (se houver necessidade). Proceda como se estivesse discando o telefone (até vinte dígitos).

» Quando se programa um número de telefone, esta operação apaga automaticamente o número que estava programado, anteriormente, nesta memória.

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar os telefones já programados, digite:



Operação remota por SMS

Com a função *Recebimento de SMS* habilitada, é possível enviar mensagens SMS, para controlar algumas funções da central de alarme, conforme tabela a seguir:

| Função | Mensagem SMS que deve ser enviada |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Ativa a central completa | !senhaA! |
| Ativa somente a Partição A | !senhaAA! |
| Ativa somente a Partição B | !senhaAB! |
| Desativa a central completa | !senhaD! |
| Desativa somente a Partição A | !senhaDA! |
| Desativa somente a Partição B | !senhaDB! |
| Liga a saída PGM1 | !senhaPL1! |
| Liga a saída PGM2 | !senhaPL2! |
| Desliga a saída PGM1 | !senhaPD1! |
| Desliga a saída PGM2 | !senhaPD2! |
| Solicita status da central de alarme | !senhaS! |

Para utilizar as funções da tabela, escolha a função desejada e *Envie uma mensagem SMS*, com o texto da segunda coluna, para o número do chip instalado na central de alarme; substituindo a palavra *Senha* pela sua *Senha de usuário* utilizada para ativar/desativar o sistema. Utilize a senha com 4 ou 6 dígitos, dependendo das configurações da central.

A solicitação de status, envia mensagens SMS, com o formato a seguir:

- » Nome da central
- » Status: desativada
- » Sirene: desligada
- » PGM: 1D, 2D
- » Disparos: 01 05

Descrição das linhas:

- » **Nome da central:** nome programado na central de alarme. Padrão de fábrica: *AMT 2018 EG, AMT 2118 EG ou AMT 2018 E3G*.
- » **Status:** indica se a central está *Ativada* ou *Desativada*.
- » **Sirene:** indica se a sirene está *Ligada* ou *Desligada*.
- » **PGM:** estado das saídas PGM. Os números 1 e 2 se referem as saídas PGM1 e PGM2. A letra após o número indica o estado (D = desligada e L = ligada). No exemplo acima (PGM: 1D, 2D), as duas PGMs estão desligadas.
- » **Disparos:** se houverem disparos, serão exibidos os números das zonas separados por espaço. Se não houver nenhum disparo, nada será exibido. No exemplo acima, ocorreram disparos nas zonas 1 e 5.

Alteração do nome da central de alarme (esta programação só poderá ser feita por meio de um teclado LCD ou pelo software AMT Remoto)

(Enter) + (1) + (Ativar) + (00) + (Enter)

6.15. Dispositivos sem fio

Obs.: a partir da versão 2.10 da central AMT 2118 EG, é possível cadastrar dispositivos sem fio utilizando o software AMT Remoto Desktop ou o aplicativo mobile. As demais centrais não é possível cadastrar via aplicativos.

Controle remoto


Para utilizar dispositivos sem fio, é necessário que o receptor XAR 4000 Smart (opcional) esteja instalado no sistema.

O sistema pode ser ativado/desativado através de controle remoto. Cada controle remoto é associado a uma senha de usuário, uma vez acionado o controle, terá o mesmo efeito da senha propriamente dita, com a diferença de que a *Temporização de saída* será *Anulada*.


Exemplo: a senha 1 foi programada com permissão apenas para ativar o alarme. Se um controle remoto associado a senha 1 for acionado, o sistema será ativado imediatamente, sem esperar pela temporização de saída. Se o controle remoto for acionado novamente, nada acontecerá, pois a senha 1 não tem permissão para desativar o sistema.

Quando o controle remoto for utilizado para ativar/desativar o sistema, o número do usuário enviado para a empresa de monitoramento será somado com o número 100. Por exemplo, se o controle remoto do Usuário 01 for acionado, será enviado *Usuário 101* e se a senha do Usuário 01 for digitada no teclado, será enviado *Usuário 01* e assim por diante. Com isso, é possível saber se o sistema foi ativado/desativado pelo teclado ou pelo controle remoto. Lembrando que a central suporta no máximo 128 dispositivos sem fio cadastrados, incluindo controles e sensores sem fio. Antes de realizar o comando, certifique-se que a bateria está no controle remoto.

Para programar um controle remoto, faça o seguinte:



Para apagar os dispositivos programados, digite:




Sensores sem fio


Para utilizar dispositivos sem fio, é necessário que o receptor XAR 4000 Smart (opcional) esteja instalado no sistema.

As zonas de 25 a 48 são zonas sem fio, com funcionamento independente das zonas com fio. É possível programar mais de um sensor por zona, sempre respeitando o limite de, 128 dispositivos sem fio, entre controles remotos e sensores sem fio. Antes de realizar o comando, certifique-se que a bateria está no sensor sem fio.

Para cadastrar um sensor, faça o seguinte:



Para apagar os dispositivos programados, digite:



Emergência médica sem fio


Para utilizar dispositivos sem fio, é necessário que o receptor XAR 4000 Smart (opcional) esteja instalado no sistema.

Quando um dispositivo sem fio é programado para esta função, o evento de *Emergência Médica* é gerado e a sirene emitirá bipes com duração de 1 segundo a cada 6 segundos.

Para programar um dispositivo sem fio para estas funções, digite:



Para apagar os dispositivos programados, digite:




Controle remoto para PGM


Para utilizar dispositivos sem fio, é necessário que o receptor XAR 4000 Smart (opcional) esteja instalado no sistema.

Sempre que um dispositivo programado para esta função é acionado, a saída *PGM* correspondente liga ou desliga. É necessário programar a saída *PGM* para esta função. Consulte o item *Saídas PGM* na seção 6. *Programação*.

Para programar um dispositivo sem fio para estas funções, digite:

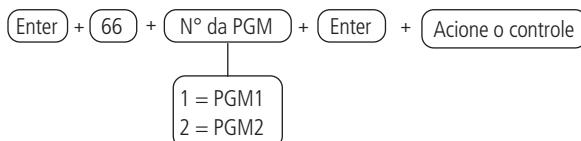

Para apagar os dispositivos programados para uma destas funções, digite:

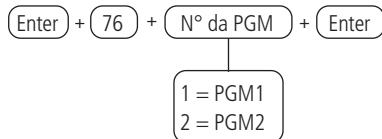


Pânico e incêndio sem fio

- » **Pânico com sirene:** quando o dispositivo for acionado, a sirene *dispara* e o evento *Pânico audível* será gerado. Para a empresa de monitoramento, será enviado o número do usuário somado com o número 200. Por exemplo, o Usuário 05 será enviado como *Usuário 205* e assim por diante.
- » **Pânico silencioso:** quando este evento é gerado, a sirene permanece *desligada*. Para a empresa de monitoramento, será enviado o número do usuário somado com o número 200. Por exemplo, o Usuário 05 será enviado como *Usuário 205* e assim por diante.
- » **Incêndio:** quando este evento é gerado, a sirene *emite toques intermitentes* com intervalo de 1 segundo. Para a empresa de monitoramento, será enviado o número do usuário somado com o número 200. Por exemplo, o Usuário 05 será enviado como *Usuário 205* e assim por diante.

Antes de realizar o comando, certifique-se que a bateria está no controle remoto.


Obs.: para todas as funções acima, é possível programar um telefone pessoal que também será chamado.

Para programar um dispositivo sem fio, digite:

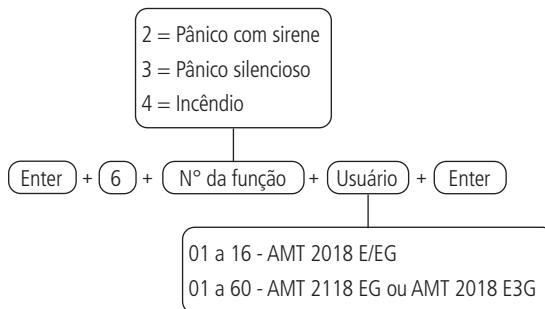

| Produto | Número da função | Função | Usuário |
|--------------------------------|------------------|-------------------|---------|
| AMT 2018 E/EG | 2 | Pânico com sirene | 01 a 16 |
| | 3 | Pânico silencioso | |
| | 4 | Incêndio | |
| AMT 2118 EG ou AMT 2018 E3G | 2 | Pânico com sirene | 01 a 60 |
| | 3 | Pânico silencioso | |
| | 4 | Incêndio | |

Para apagar os dispositivos programados para uma destas funções, digite:

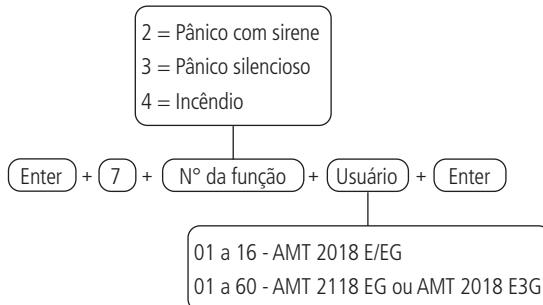

| Produto | Número da função | Função | Usuário |
|--------------------------------|------------------|-------------------|---------|
| AMT 2018 E/EG | 2 | Pânico com sirene | 01 a 16 |
| | 3 | Pânico silencioso | |
| | 4 | Incêndio | |
| AMT 2118 EG ou AMT 2018 E3G | 2 | Pânico com sirene | 01 a 60 |
| | 3 | Pânico silencioso | |
| | 4 | Incêndio | |

Reset dos dispositivos sem fio

Este comando apaga todos os dispositivos sem fio programados. Se o *Bloqueio de reset* estiver ativado, não será possível executar esta função (consulte o item 6.24, *Ativação/desativação de funções*).

(Enter) + (7) + (Anular) + (Enter)

6.16. Cadastro facilitado dos dispositivos sem fio

O cadastro facilitado dos dispositivos sem fio (AMT 2018 E3G e a AMT 2118 EG) é outra forma de cadastrar os dispositivos sem fio. Para isso, não é necessário estar no modo de programação. O usuário terá 10 segundos para cadastrar o dispositivo.

Cadastro dos controles remotos sem fio



Cadastro dos sensores sem fio



Cadastro do pânico sem fio



Cadastro do pânico silencioso sem fio




Cadastro do incêndio sem fio

(4) + (01) + (Enter)

Cadastro da emergência médica sem fio

(5) + (01) + (Enter)

Cadastro das PGMs sem fio

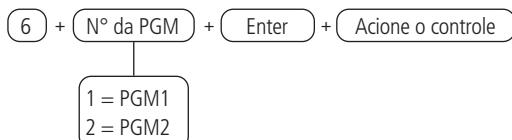

Bloqueia o cadastro facilitado dos dispositivos sem fio (AMT 2018 E3G e a AMT 2118 EG a partir da versão 1.20)

É um comando que permite bloquear o cadastro facilitado dos dispositivos sem fio (cadastro fora do modo de programação). Para habilitar o bloqueio, entre no modo de programação e digite o comando a seguir.

| Legenda | Visor do teclado LCD | | | | | | | | Confirmar |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Desabilitado | <input type="checkbox"/> | |
| Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Comando para bloquear o cadastro facilitado | | | | | | | | Confirmar | |
| Enter + 518 + Enter | <input type="checkbox"/> | Enter |

Cadastro facilitado está bloqueado
 Cadastro facilitado está liberado

6.17. Configurações de zona

As configurações de zona são editadas sempre com 8 zonas por vez, conforme descrito em *6.4. Modo de edição com visualização*. Todas as sequências de teclas para configuração de zonas, terão uma tecla variável (grupo), que indica o grupo de 8 zonas que será editado no momento.

Habilitar/desabilitar zonas

As zonas que não estiverem sendo utilizadas, devem ser desabilitadas para que não disparem quando a central for ativada utilizando um controle remoto, ou ainda que, ao tentar ativar a central utilizando uma senha válida, o teclado emita 1 bipe de erro, indicando que a central possui zonas *Abertas*.

Quando uma zona está desabilitada, o número correspondente a zona permanece apagado no teclado XAT 3000 LED ou o quadradinho correspondente a zona fique apagado nos XAT 2000 LCD/ XAT 4000 LCD.

Utilize a tabela a seguir como apoio para realizar o comando que se segue.

| Grupo | Zonas de 1 a 8 | Grupo | Zonas de 9 a 16 | Grupo | Zonas de 17 a 24 |
|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 0 | Tecla 1 = zona 1 | 1 | Tecla 1 = zona 9 | 2 | Tecla 1 = zona 17 |
| | Tecla 2 = zona 2 | | Tecla 2 = zona 10 | | Tecla 2 = zona 18 |
| | Tecla 3 = zona 3 | | Tecla 3 = zona 11 | | Tecla 3 = zona 19 |
| | Tecla 4 = zona 4 | | Tecla 4 = zona 12 | | Tecla 4 = zona 20 |
| | Tecla 5 = zona 5 | | Tecla 5 = zona 13 | | Tecla 5 = zona 21 |
| | Tecla 6 = zona 6 | | Tecla 6 = zona 14 | | Tecla 6 = zona 22 |
| | Tecla 7 = zona 7 | | Tecla 7 = zona 15 | | Tecla 7 = zona 23 |
| | Tecla 8 = zona 8 | | Tecla 8 = zona 16 | | Tecla 8 = zona 24 |
| Grupo | Zonas de 25 a 32 | Grupo | Zonas de 33 a 40 | Grupo | Zonas de 41 a 48 |
| 3 | Tecla 1 = zona 25 | 4 | Tecla 1 = zona 33 | 5 | Tecla 1 = zona 41 |
| | Tecla 2 = zona 26 | | Tecla 2 = zona 34 | | Tecla 2 = zona 42 |
| | Tecla 3 = zona 27 | | Tecla 3 = zona 35 | | Tecla 3 = zona 43 |
| | Tecla 4 = zona 28 | | Tecla 4 = zona 36 | | Tecla 4 = zona 44 |
| | Tecla 5 = zona 29 | | Tecla 5 = zona 37 | | Tecla 5 = zona 45 |
| | Tecla 6 = zona 30 | | Tecla 6 = zona 38 | | Tecla 6 = zona 46 |
| | Tecla 7 = zona 31 | | Tecla 7 = zona 39 | | Tecla 7 = zona 47 |
| | Tecla 8 = zona 32 | | Tecla 8 = zona 40 | | Tecla 8 = zona 48 |

As zonas do teclado são as seguintes e estas zonas estão associadas ao endereçamento do teclado (*Teclado 1, Teclado 2, Teclado 3 e Teclado 4*), conforme tabela a seguir:

| Teclado | Fio Azul | Fio Branco |
|-----------|----------|------------|
| Teclado 1 | Zona 09 | Zona 10 |
| Teclado 2 | Zona 19 | Zona 20 |
| Teclado 3 | Zona 21 | Zona 22 |
| Teclado 4 | Zona 23 | Zona 24 |

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Desabilitado | Habilitado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Comando | Zonas | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| Enter + 300 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 301 + Enter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Enter |
| Enter + 302 + Enter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Enter |
| Enter + 303 + Enter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Enter |
| Enter + 304 + Enter | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Enter |
| Enter + 305 + Enter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Enter |
| Enter + 306 + Enter | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Enter |
| Enter + 307 + Enter | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Enter |

| Comando | Exemplo: habilitar zona 28 | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Enter + 303 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |

Configuração da ligação de sensores

As zonas podem ser configuradas para diferentes tipos de ligação dos sensores. Para mais informações sobre os 8 tipos de ligação, consulte o item 4.6. Zonas na seção 4. Instalação. Para programar a forma de ligação dos sensores, digite:



| Tipo de ligação | Descrição |
|-----------------|--|
| 0 | Zona simples sem resistor de final de linha. |
| 1 | Zona simples sem resistor de final de linha e com detecção de tamper. |
| 2 | Zona simples com resistor de final de linha e detecção de curto-círcuito da fiação. |
| 3 | Zona simples com resistor de final de linha, detecção de tamper e de curto-círcuito da fiação. |
| 4 | Zona dupla sem resistor de final de linha. |
| 5 | Zona dupla sem resistor de final de linha e com detecção de tamper. |
| 6 | Zona dupla com resistor de final de linha, detecção de tamper e de curto-círcuito da fiação. |
| 7 | Duplicação em paralelo com detecção de curto-círcuito da fiação. |

Funções das zonas

As zonas podem ser configuradas para as seguintes funções:

- » Temporizada para entrada
- » Seguidora
- » 24 horas
- » Pânico
- » Emergência médica
- » Incêndio

Uma zona só pode ser configurada para uma das funções acima. Desse modo, se uma zona for configurada para mais de uma função, apenas a última função selecionada será aceita. Por exemplo, se a zona 2 for configurada como temporizada e depois configurada como 24 horas, a zona 2 irá operar de acordo com a última configuração feita, neste caso, zona 24 horas. Veja a seguir as características de cada uma das funções.

- » **Zona temporizada para entrada:** permite definir quais zonas serão temporizadas quando a central estiver ativada. Se uma zona temporizada, for aberta com a central ativada, a temporização de entrada será iniciada. Será necessário desativar o sistema, antes do fim da temporização, para que o alarme não dispare. Se uma zona não temporizada, for aberta antes da desativação do sistema, o disparo será imediato. Consulte o item *Temporização de entrada*.
- » **Zona seguidora:** esta configuração só é válida, se utilizada em conjunto com uma zona temporizada, com a central de alarme ativada. A zona pode se comportar de duas maneiras distintas:
 - » Caso alguém entre em uma zona *Temporizada* e em seguida entre na zona *Seguidora*, o comportamento será de zona *Temporizada*.
 - » Caso alguém entre em uma zona *Seguidora*, sem ter passado antes, por uma zona *Temporizada*, o comportamento será de zona *Comum*.

- » **Zona 24 horas:** nesta configuração, a zona permanece ativada 24 horas por dia, mesmo quando o sistema estiver desativado. Pode ser configurada para *Disparo audível ou silencioso* (consulte o item *Silenciosa em Modo de operação da zona*).
- » **Zona Pânico:** esta função foi concebida para solicitar ajuda em uma situação de perigo. No momento em que a zona for violada, o evento de pânico será reportado à empresa de monitoramento. É possível programar esta função no modo *Audível* ou *Silencioso* (consulte o item *Silenciosa em Modo de operação da zona*).
- » **Zona Pânico médico:** quando a zona for violada, o evento de emergência médica será reportado à empresa de monitoramento e a sirene emitirá bipes com duração de 1 segundo a cada 6 segundos.
- » **Zona de incêndio:** tem a função de monitorar sensores de incêndio. A zona permanece ativada 24 horas por dia. Caso o sensor detectar algum problema, o evento de incêndio será reportado à empresa de monitoramento e a sirene emitirá toques pulsados. Na maioria dos casos, os sensores de incêndio possuem contatos Normalmente Aberto (NO). Para configurar a zona para operar neste modo, consulte o item *Modo de operação da zona*.

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Comando | Zonas | | | | | | | | Confirmar |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| Enter + 3F0 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 3F1 + Enter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Enter |
| Enter + 3F2 + Enter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Enter |
| Enter + 3F3 + Enter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Enter |
| Enter + 3F4 + Enter | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Enter |
| Enter + 3F5 + Enter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Enter |


| Comando | Exemplo: habilitar zona 25, 26, 27, 28, 29 e 30 com 24 horas | | | | | | | | Confirmar |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 333 + Enter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

| F | Função |
|---|-------------------|
| 1 | Temporizada |
| 2 | Seguidora |
| 3 | 24 horas |
| 4 | Pânico |
| 5 | Emergência médica |
| 6 | Incêndio |

Anulação de zonas pelo modo de programação

Esta função anula a zona selecionada sem a necessidade de ativar a central de alarme. Pode ser utilizada com a central ativada ou desativada. Quando o sistema é desativado, as zonas voltam ao seu funcionamento normal.

Para anular zonas pelo modo de programação, siga o procedimento:



1. Entre no modo de programação utilizando a *senha master* (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) ou uma senha com permissão para anular zonas;
2. Digite o comando acima. O número da zona sempre deve conter 2 dígitos, por exemplo, para zona 1 digite 01;
3. Se o comando foi aceito serão emitidos 3 bipes de confirmação. Se a senha não tiver permissão para anular a zona selecionada, será emitido um bipe de erro;
4. Repita o passo 2 para anular mais zonas;
5. Saia do modo de programação digitando a senha utilizada no passo 1.

Para cancelar a anulação de zonas

(Anular) + (Anular) + (Enter)

1. Entre no modo de programação utilizando a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) ou uma senha com permissão para anular zonas;
2. Digite a sequência acima;
3. Saia do modo de programação digitando a senha utilizada no passo 1.

Obs.: esta operação tem efeito apenas nas zonas que a senha tem permissão para ativar/desativar.

Visualização de zonas anuladas

Para visualizar as zonas anuladas, siga o procedimento:

1. Entre no modo de programação utilizando a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) ou uma senha com permissão para anular zonas;
2. Pressione a tecla Anular por 3 segundos até ouvir 3 bipes de confirmação;
3. Serão exibidos os números de 1 a 10 e abaixo de cada número um quadrado indicando o estado da zona; quadrado vazio (□) zona Ativa, quadrado cheio (■) zona Anulada. Para mais informações, consulte o item 5.3.2. Acima da zona 10;
4. Após visualizar as zonas anuladas, saia do modo de programação e digite a senha utilizada no passo 1.

Programar o particionamento da central

Habilitar o particionamento

Para habilitar o particionamento da central, siga os seguintes passos:


» Passo 1

(Enter) + (Senha do instalador)

» Passo 2

| Comando | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Confirmar |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 510 + Enter | <input type="checkbox"/> | Enter |

NO XAT 3000 LED o número 1 deverá ficar Aceso.



Partição da zona

Quando o sistema estiver particionado, as zonas podem ser divididas da seguinte forma:

- » **Zona Comum (padrão):** a zona não pertence a nenhuma das partições. Só é ativada, quando as duas partições estiverem ativadas e é desativada, sempre que uma das duas for desativada.
- » **Zona da Partição A:** as zonas assim definidas serão ativadas/desativadas, quando a Partição A for ativada/desativada ou quando o sistema for ativado em modo Noturno.
- » **Zona da Partição B:** as zonas assim definidas serão ativadas/desativadas, quando a Partição B for ativada/desativada.

Para escolher qual partição a zona (sensor) deverá pertencer, digite o comando a seguir.

Para ficar mais claro, será dado o Exemplo, da configuração da zona 25 (sensor 25) para pertencer a partição B.

Passo 1

+

Passo 2

Digite o comando, selecione as opções desejadas utilizando o teclado e confirme pressionando a tecla *Enter*.


| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | Comando | | | | | | | | Zonas | Confirmar |
|------------|---------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|-------|-----------|
| Partição A | Enter + 010 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter | Enter |
| | Enter + 011 + Enter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Enter | Enter |
| | Enter + 012 + Enter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Enter | Enter |
| | Enter + 013 + Enter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Enter | Enter |
| | Enter + 014 + Enter | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Enter | Enter |
| | Enter + 015 + Enter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Enter | Enter |
| | | Comando | | | | | | | | Zonas | Confirmar |
| Partição B | Enter + 020 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter | Enter |
| | Enter + 021 + Enter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Enter | Enter |
| | Enter + 022 + Enter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Enter | Enter |
| | Enter + 023 + Enter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Enter | Enter |
| | Enter + 024 + Enter | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Enter | Enter |
| | Enter + 025 + Enter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Enter | Enter |

Exemplo: habilitar zona 25 para pertencer a Partição B

| Enter + 023 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Enter |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Enter |

No XAT 3000 LED, ao invés do quadradinho, o número 1 deverá ficar Aceso.



Obs.: os quadradinhos não marcadas, ficam sendo as zonas Comuns.

Modo de operação da zona

Em conjunto com as configurações citadas acima, a zona pode ser configurada para os seguintes modos de operação:

» **Inteligente:** esta função modifica a lógica de acionamento da zona e é utilizada para diminuir a possibilidade de ocorrer um disparo falso. Se este modo de operação estiver habilitado em uma determinada zona, ocorrerá disparo apenas nas seguintes condições:

- » Se houver duas aberturas, dentro do período programado, na configuração de temporização da zona inteligente.
- » Se após a primeira abertura da zona inteligente, durante o período programado, qualquer zona da central de alarme for disparada.
- » Se a zona permanecer aberta, durante o período programado na configuração de tempo da zona inteligente.

» **Rápida:** o sensor deve permanecer aberto, por um tempo mais curto (15 milissegundos) que o da zona normal. Essa configuração é indicada para *Sensores de impacto*, não devendo ser utilizada para outros tipos de sensores, devido ao risco de disparos falsos. Caso esta configuração esteja desabilitada, a zona operará no modo *Padrão*, ou seja, o sensor deverá permanecer aberto, por no mínimo 250 milissegundos, para que ocorra um disparo na central de alarme. Essa configuração é indicada para *Sensores de presença e de abertura*.

- » **Silenciosa:** se houver disparo em uma zona configurada para o modo *Silencioso*, a sirene não será acionada, porém o evento correspondente será enviado à empresa de segurança e os telefones pessoais programados serão chamados.
- » **Contato Normalmente Aberto (NO):** as zonas saem de fábrica preparadas para o uso de sensores com contato *Normalmente Fechado* (NC). Caso necessite instalar sensores com contato *Normalmente Aberto* (NO), por exemplo, sensores de incêndio; ative este modo de operação para a zona correspondente. Os sensores NA devem ser ligados da mesma forma que os outros sensores do sistema, obedecendo o modo de ligação de sensores programado.

Obs.: as configurações de Zona Inteligente, Rápida e Contato Normalmente Aberto (NO) são válidas apenas para zonas com fio. Se uma zona sem fio for programada para essas configurações, a programação será ignorada. A configuração de Zona Silenciosa pode ser utilizada para zonas com fio e sem fio.

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Desabilitado | <input type="checkbox"/> |
| | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Comando | Zonas | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| Enter + 0M0 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 0M1 + Enter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Enter |
| Enter + 0M2 + Enter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Enter |
| Enter + 0M3 + Enter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Enter |
| Enter + 0M4 + Enter | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Enter |
| Enter + 0M5 + Enter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Enter |


| Comando | Exemplo: habilitar zona 4 como contato Normalmente Aberto (NO) | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 080 + Enter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

| M | Modo de operação |
|---|---------------------------------|
| 5 | Inteligente |
| 6 | Rápida |
| 7 | Silenciosa |
| 8 | Contato Normalmente Aberto (NO) |

Tempo da zona inteligente

Para maiores informações sobre zona *Inteligente*, consulte o item *Modo de operação da zona*.

Para programar o tempo da zona Inteligente digite:



Obs.: 001 a 255 segundos para AMT 2118 EG ou AMT 2018 E3G.

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD


Para editar/visualizar o tempo programado, digite:

(Enter) + (49) + (Enter)

Cancelamento automático de zonas

Esta função cancela temporariamente uma zona, se esta disparar o número de vezes programado, dentro de uma mesma ativação. Por exemplo, com o número de disparos programado para 4; na quarta vez que o sensor disparar (enquanto o sistema estiver ativado), a zona correspondente será anulada e o evento de bypass será enviado à empresa de monitoramento.

Quando o sistema for desativado, a zona voltará ao seu funcionamento normal. Se o número de disparos for programado como 0 a função será *Desabilitada*. Para ativar esta função, digite:



Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o número de disparos programado, digite:

[Enter] + [53] + [Enter]

Anunciador de presença

Com esta função habilitada, os teclados emitirão um sinal sonoro sempre que houver uma abertura nas zonas selecionadas e o sistema estiver desativado.

Exemplo 1: a zona 1 foi programada para esta função e um sensor infravermelho foi instalado nesta zona. Sempre que alguém passar em frente ao sensor, um sinal sonoro será disparado pelo teclado.

Para selecionar as zonas que irão operar como *Anunciador de presença*, digite:

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input type="checkbox"/> |

| Comando | | Zonas | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|-----------|
| Enter + 550 + Enter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter | |
| Enter + 551 + Enter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Enter | |
| Enter + 552 + Enter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Enter | |
| Enter + 553 + Enter | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Enter | |
| Enter + 554 + Enter | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Enter | |
| Enter + 550 + Enter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Enter | |

| Comando | | Exemplo: habilitar zona 28 com a opção <i>Anunciador de presença</i> | | | | | | | | Confirmar |
|---------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 553 + Enter | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

Atributos de zona

Atributos de zona (AMT 2018 E3G e a AMT 2118 EG a partir da versão 1.20)

É uma função que auxilia o instalador e não é necessário entrar em modo de programação para realizar os comandos. Basta entrar no endereço e digitar a zona que se deseja alterar os atributos. Esta função é dividida em 3 páginas, conforme descrito a seguir.

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input type="checkbox"/> |

| Comando | | Zonas | | | | | | | | Confirmar |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 3900 + Zonas (01 + 48) + Enter | | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Comando | | Exemplo: habilitar zona 48 e fazer com que pertença a Partição A | | | | | | | | Confirmar |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 3900 + 48 + Enter | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Zona | Tecla | Função |
|---------|---------|--------------------------------|
| 01 a 48 | Tecla 1 | Habilita a zona |
| | Tecla 2 | Possui permissão na Partição A |
| | Tecla 3 | Possui permissão na Partição B |

Cada zona pode pertencer a uma partição. Se marcar em mais de uma partição, a primeira marcada é a que valerá.

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input type="checkbox"/> |

| Comando | Zonas | | | | | | | | Confirmar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Enter + 3901 + Zonas (01 + 48) + Enter | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Comando | Exemplo: habilitar zona 48 como zona anunciador de presença | | | | | | | | Confirmar |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Enter + 3901 + 48 + Enter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Zona | Tecla | Função |
|---------|---------|--------------------------------------|
| 01 a 48 | Tecla 1 | Zona inteligente |
| | Tecla 2 | Zona rápida |
| | Tecla 3 | Zona silenciosa |
| | Tecla 4 | Zona NA |
| | Tecla 5 | Zona anunciadora de presença (chime) |

As zonas 25 a 48 não permitem a programação de Zona rápida, Inteligente e NA.

| Legenda | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input type="checkbox"/> Desabilitado <input checked="" type="checkbox"/> Habilitado | <input type="checkbox"/> |

| Comando | Zonas | | | | | | | | Confirmar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Enter + 3902 + Zonas (01 + 48) + Enter | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Comando | Exemplo: habilitar zona 48 e como Zona 24 horas | | | | | | | | Confirmar |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Enter + 3902 + 48 + Enter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Zona | Tecla | Função |
|---------|---------|---------------------------|
| 01 a 48 | Tecla 1 | Zona temporizada |
| | Tecla 2 | Zona seguidora |
| | Tecla 3 | Zona 24 horas |
| | Tecla 4 | Zona de pânico |
| | Tecla 5 | Zona de emergência médica |
| | Tecla 6 | Zona de incêndio |

Cada zona pode pertencer a uma partição. Se marcar em mais de uma partição, a primeira marcada é a que valerá.

Entrada liga (Somente AMT 2018 E3G)

Zona de entrada liga

Esta função permite programar uma zona para ativar ou desativar a central. A Zona varia de 01 a 24. Caso programar 00, a função de Entrada liga será desabilitada.

(Enter) + (09) + (Zona (2 dígitos)) + (Enter)

- Se a central não estiver em modo de programação, proceda conforme descrito em 6.2. *Entrar no modo de programação*, utilizando a senha do instalador;
- Digite a sequência mencionada;
- Se a programação foi aceita serão emitidos 3 bipes de confirmação, caso contrário, será emitido um bipe longo de erro, neste caso volte ao item 1;
- Digite a senha do instalador para sair do modo de programação ou execute a próxima programação desejada.

Obs.: a zona configurada como entrada Liga irá trabalhar com um pulso de arme e desarme.

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar a zona de entrada liga programado, digite:

(Enter) + (09) + (Enter)

- Se a central não estiver em modo de programação, proceda conforme descrito em 6.2. *Entrar no modo de programação*, utilizando a senha do instalador;
- Digite a sequência mencionada;
- Se a sequência for aceita, serão emitidos 3 bipes de confirmação, caso contrário, será emitido um bipe longo de erro, neste caso volte ao item 1;
- Na primeira linha do display, será exibida a sequência digitada e na segunda, o número da zona programada anteriormente;
- Para editar, coloque o cursor na posição desejada utilizando as setas do teclado e digite o número desejado. Para apagar um dígito, pressione a tecla Apagar e para cancelar a operação, mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos;
- Se a edição não for cancelada, pressione a tecla *Enter* para gravar as alterações;
- Digite a senha do instalador para sair do modo de programação ou execute a próxima programação desejada.

Partição da entrada liga

Escolhe a partição que irá ativar ou desativar através da entrada Liga.

(Enter) + (516) + (Enter)

| Tecla | Partição |
|-------|----------|
| 5 | A |
| 6 | B |

- Se a central não estiver em modo de programação, proceda conforme descrito em 6.2. Entrar no modo de programação, utilizando a senha do instalador;
- Digite a sequência mencionada;
- Após esta sequência, a central entrará no modo de edição, onde cada tecla representa uma determinada função, conforme a tabela acima;
- Pressione a tecla *Enter* para confirmar ou *Apagar* para cancelar a alteração;
- Se a edição não for cancelada, pressione a tecla *Enter* para gravar as alterações;
- Digite a senha do instalador para sair do modo de programação ou execute a próxima programação desejada.

Permissão de ativação e/ou desativação da entrada liga

Permite a entrada liga somente ativar a central, somente desativar a central ou ambos.

(Enter) + (518) + (Enter)

| Tecla | Permissão |
|-------|----------------|
| 2 | Para ativar |
| 3 | Para desativar |

- Se a central não estiver em modo de programação, proceda conforme descrito em 6.2. *Entrar no modo de programação*, utilizando a senha do instalador;
- Digite a sequência mencionada;
- Após esta sequência, a central entrará no modo de edição, onde cada tecla representa uma determinada função, conforme a tabela acima;
- Pressione a tecla *Enter* para confirmar ou *Apagar* para cancelar a alteração;
- Se a edição não for cancelada, pressione a tecla *Enter* para gravar as alterações;
- Digite a senha do instalador para sair do modo de programação ou execute a próxima programação desejada.

6.18. Saídas PGM

As saídas PGM são programáveis e podem ser utilizadas para acionar dispositivos como: fechaduras elétricas, holofotes, sirenes auxiliares, buzzers ou quase todo dispositivo que use eletricidade. A saída PGM é acionada sempre que ocorrer o evento programado e pode operar nos seguintes modos:

- » **Liga/Desliga:** quando o evento ocorrer, a PGM será ligada e só será desligada quando o evento cessar.
 - » **Pulsado:** quando ocorrer o evento programado, a PGM permanecerá ligada pelo tempo programado de 1 a 8 segundos e depois será desligada; independentemente do evento ter cessado ou não.
- Obs.:** para centrais AMT 2018 E e AMT 2018 EG com versão 4.70 o acionamento via aplicativo AMT Mobile V3 só irá funcionar como Liga/Desliga, para a central AMT 2118 EG ou para a AMT 2018 E3G a saída PGM funciona conforme modo de operação programado na central.

» **Pelo tempo de sirene:** se a sirene estiver desligada, o funcionamento será igual ao modo *Liga/Desliga*. Se a sirene estiver ligada, a saída permanecerá ligada durante o disparo da sirene. Por exemplo, ao programar a saída PGM para ser acionada em caso de corte do fio da sirene, esta permanecerá ativada durante o tempo de sirene programado.

Obs.: para instruções de como conectar a fiação, consulte o item 4.10. PGM na seção 4. Instalação.

Os eventos que podem acionar as saídas PGM são:

» **Acionamento via telefone:** a saída PGM só poderá ser acionada, a distância, via telefone. Com a função Acesso remoto via telefone habilitada, mesmo que a saída PGM não esteja programada para esta função, é possível controlar a saída a distância.

» **Acionamento da senha 59 (PGM1) ou senha 60 (PGM2):** no modo *Liga/Desliga*, a saída PGM correspondente será ligada quando a senha for digitada no teclado, e só será desligada, quando a senha for digitada novamente. Se estiver no modo *Temporizado*, a saída PGM permanecerá ligada pelo tempo programado sempre que a senha for digitada. Se esta função estiver desativada, a senha funcionará como uma senha comum, se estiver ativada, a senha apenas funcionará para acionar a saída PGM.

Exemplo: programe uma saída PGM como *Pulsada* para abrir uma fechadura elétrica (ligação NA com relé).

» **Ativação do sistema:** aciona a saída PGM no momento em que a central de alarme for ativada. Por exemplo, pode ser usado para acender a iluminação externa (ligação NA com relé) ou desligar a alimentação de um portão automático (ligação NF com relé) enquanto o alarme estiver ativado.

Obs.: para o sistema particionado, a PGM irá ligar, se qualquer uma das duas partições for ativada, e desligará, se qualquer uma das duas partições for desativada.

» **Desativação do sistema:** aciona a saída PGM no momento em que a central de alarme for desativada.

Obs.: para o sistema particionado, a PGM irá ligar, se qualquer uma das duas partições for desativada, e desligará, se qualquer uma das duas partições for ativada.

» **Reportagem de eventos:** aciona a saída PGM quando o sistema for reportar algum evento para a empresa de monitoramento, e envia os eventos sem aguardar pelo hand shake, nem pelo kissoff. Por exemplo; em sistemas monitorados via rádio, a saída PGM pode ser utilizada para ligar o transmissor (ligação NA com relé) sempre que algum evento for reportado.

» **Falha de comunicação de eventos:** se houver falha na comunicação (no caso do número de tentativas de reportar eventos pelo telefone for excedido), a saída PGM será acionada.

» **Corte da linha telefônica:** se a linha telefônica for cortada, a saída PGM será acionada. É necessário que o sensor de corte de linha telefônica esteja ativado.

» **Corte ou curto-círcuito do fio da sirene:** em caso de problemas com a sirene, a saída PGM será acionada. Por exemplo, esta função pode ser utilizada para ligar uma *Sirene alternativa*, caso a sirene principal seja cortada ou colocada em curto-círcuito. É necessário que o sensor de corte ou curto-círcuito do fio da sirene esteja ativado.

» **Disparo:** liga a saída PGM quando ocorrer qualquer *Disparo audível* ou *silencioso*. Por exemplo, pode acender um holofote.


» **Disparo ou pânico silencioso:** liga a saída PGM quando ocorrer algum *Disparo silencioso*. Por exemplo, pode acender uma lâmpada ou qualquer outro dispositivo, para indicar que houve um disparo silencioso, sem que os invasores percebam. A saída PGM quando estiver configurada com o evento de Disparo ou Pânico Silencioso não seguirá a saída sirene, pois, esta saída SIRENE não é acionada em eventos silenciosos.

» **Disparo de zona de incêndio:** em caso de incêndio, a PGM será ligada. Por exemplo; pode acionar um sistema de combate a incêndio, acionar sirene diferenciada, acionar luzes de emergência, etc.

» **Abertura de zona 1:** sempre que a zona 1 for aberta, a PGM será ligada. Por exemplo, programe como pulso e ligue um buzzer ou uma campainha, para fazer um anunciador de presença, sem a necessidade de estar perto do teclado.

» **Controle remoto:** é possível programar um controle remoto para acionar a saída PGM, neste caso, sempre que o controle remoto for acionado, a saída PGM será ligada ou desligada. Consulte o item *Controle remoto para PGM*.


Para programar a função PGM, digite:

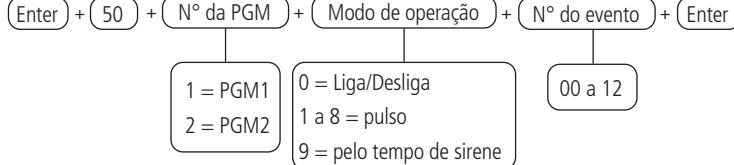

| Evento que aciona o PGM | |
|-------------------------|--|
| Nº do evento | Evento |
| 00 | Acionamento via telefone |
| 01 | Acionamento de senha |
| 02 | Ativação do sistema |
| 03 | Desativação do sistema |
| 04 | Reportagem de eventos |
| 05 | Falha na reportagem de eventos |
| 06 | Corte da linha telefônica |
| 07 | Corte ou curto-círcuito do fio da sirene |
| 08 | Disparo ou pânico (ambos audíveis) |
| 09 | Disparo ou pânico (ambos silenciosos) |
| 10 | Disparo de zona de incêndio |
| 11 | Abertura da zona 1 |
| 12 | Controle remoto |

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar a configuração da saída PGM, digite:

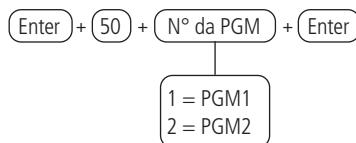


6.19. Configurações de tempo

Sua central de alarme possui relógio e calendário internos e permite a programação do tempo de disparo da sirene e do tempo de entrada e saída.

O relógio e calendário internos devem ser programados corretamente para que, na ocorrência de um evento, ele seja armazenado no buffer da central com a data e hora correta. Quando o evento é transmitido à empresa de monitoramento, a data e a hora não serão transmitidas. No entanto, a central armazena os últimos 256 eventos ocorridos (incluindo data e hora) e estes eventos podem ser consultados, remotamente, através do software de download/upload da Intelbras. Consulte o item *Download/upload* para mais informações.

Relógio

Para programar o relógio, digite:



Obs.: caso o relógio e o calendário não sejam programados corretamente, sua central de alarme funcionará normalmente, porém a data e hora dos eventos armazenados no buffer interno, não irão corresponder a data e hora reais.


Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o horário atual, digite:



Calendário

Para programar o calendário, digite:



Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar a data atual, digite:

[Enter] + [401] + [Enter]

Obs.: a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E/EG a opção Bipe da sirene na ativação/desativação já virá habilitado.

Habilitar o bipe da sirene na ativação/desativação do sistema

Ativa/desativa o bipe emitido pela sirene na ativação/desativação da central de alarme. Na ativação, a sirene emitirá um bipe e na desativação, a sirene emitirá 2 bipes. Se algum problema for detectado e a função *Indicação de problemas pela sirene* estiver habilitada, a sirene emitirá 4 bipes curtos na ativação e 2 bipes curtos na desativação.

Para programar o bipe de sirene na ativação/desativação, digite:

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Desabilitado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Comando | | | | | | | | | | Função | Confirmar | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 510 + Enter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Exemplo: habilitar bipe da sirene na ativação/desativação | | | | | | | | | | Confirmar | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 510 + Enter | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Tecla | Função |
|-------|--|
| 3 | Bipe da sirene na ativação/desativação |

Habilitar o bipe da sirene na ativação/desativação pelo controle remoto

Esta funcionalidade permite ao usuário habilitar o bipe da sirene na ativação/desativação da central de alarme quando for utilizado o teclado.

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Desabilitado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Comando | | | | | | | | | | Função | Confirmar | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 516 + Enter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Exemplo: habilitar bipe da sirene na ativação/desativação | | | | | | | | | | Confirmar | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 516 + Enter | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Tecla | Função |
|-------|---|
| 3 | Bipe da sirene na ativação/desativação pelo controle remoto |

Habilitar o bipe da sirene na ativação/desativação pelo teclado

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Desabilitado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Comando | | | | | | | | | | Função | Confirmar | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 516 + Enter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Exemplo: habilitar bipe da sirene na ativação/desativação | | | | | | | | | | Confirmar | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Enter + 516 + Enter | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |


| Tecla | Função |
|-------|---|
| 4 | Bipe da sirene na ativação/desativação pelo teclado |

Obs.: as funções de bipe da sirene na ativação/desativação pelo controle remoto e bipe da sirene na ativação/desativação pelo teclado, podem ser utilizadas apenas na central AMT 2118 EG ou AMT 2018 E3G.

Tempo da sirene

O tempo de sirene sai de fábrica programado para 15 minutos. Esse é o tempo que a sirene fica ligada após a violação ocorrer e pode ser programado entre 01 e 99 minutos.

Para programar o tempo de sirene, digite:



Obs.: se for programado 00, o tempo de sirene será de 15 minutos.

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o tempo programado, digite:



Temporização de entrada


A temporização de entrada é utilizada quando se deseja ter um tempo para entrar no ambiente protegido e desativar a central sem disparar o alarme (é necessário habilitar a zona como *Temporizada*, ver item *Funções das zonas*).

Quando está ativada, se houver o acionamento de algum sensor ligado a zona temporizada, a central memoriza a violação e espera o tempo programado para disparar o alarme. Portanto, se a central não for desativada durante esse período, o alarme será disparado mesmo que o sensor tenha voltado ao normal.

A temporização de entrada é válida para as zonas que foram programadas como *Temporizada para entrada* (consulte o item *Funções das zonas*). A central possui duas temporizações de entrada: *Temporização A* para zonas da *Partição A* e *Temporização B* para zonas da *Partição B* e demais zonas. Se o sistema não estiver particionado, somente a *Temporização A* será válida.

Este tempo é programável de 000 (temporização desativada) até 255 segundos. As temporizações de entrada A e B saem de fábrica programadas para 30 segundos.


Para programar a temporização de entrada, digite:

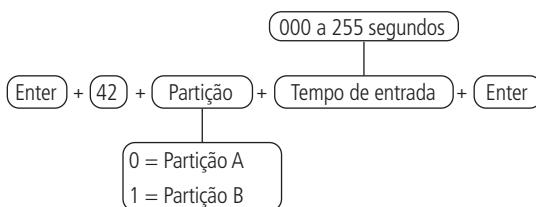

Obs.: caso seja programado o tempo como 000, a temporização de entrada será desativada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar as temporizações programadas, digite:



Temporização de saída


A temporização de saída é utilizada quando se deseja ativar a central pelo teclado, e ter tempo para sair do local antes que o alarme dispare. Todas as zonas são afetadas pela temporização de saída, exceto as zonas programadas, como: 24 horas, Pânico, Emergência médica ou Incêndio.

Este tempo é programável de 000 (temporização desativada) até 255 segundos e com padrão de fábrica programado para 30 segundos.

Se a temporização estiver programada, quando a central de alarme for ativada pelo teclado, esta emitirá bipes a cada 1 segundo, e nos últimos 5 segundos da temporização, os bipes serão mais rápidos.

A temporização de saída é válida somente, para ativação da central via teclado. Quando a ativação é feita via controle remoto, a temporização será sempre zero (instantâneo).

Para alterar a temporização, digite:



Obs.: caso seja programado o tempo como 000, a temporização de saída será desativada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o tempo programado utilize a sequência a seguir:



Teste periódico

Esta função é utilizada para verificar a integridade do canal de comunicação, entre a central de alarme e a empresa de monitoramento. Se programado, periodicamente será reportado o evento *Teste periódico*. Desse modo, se a empresa de monitoramento não receber este evento no período programado, o canal de comunicação pode ser considerado inoperante.


A função *Teste periódico* pode operar em dois modos:

» **Horário:** o evento de teste periódico é enviado uma vez por dia, sempre no horário programado. Se este modo estiver programado, o teste por intervalo de tempo será ignorado.


» **Intervalo de tempo:** o teste periódico é enviado em intervalos de tempo programáveis de 1 a 255 horas.

Obs.: caso deseje utilizar o *Teste periódico por horário* em conjunto com o *Teste Periódico por Intervalo de tempo*, o primeiro evento será entregue no horário definido no *Teste por horário*, variando a entrega do evento conforme o tempo programado no teste por intervalo de tempo.

Teste periódico por horário



Para cancelar o teste periódico por horário, digite:




» **Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD**

Para editar/visualizar o horário programado, digite:



Teste periódico por intervalo de tempo



Obs.: para desativar o teste periódico por intervalo de tempo, programe como 000.

» Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar intervalo de tempo, digite:

(Enter) + (471) + (Enter)

6.20. Autoativação

Esta função ativa a central de alarme, se todas as zonas estiverem fechadas e não houve movimento no ambiente durante o tempo programado, a qualquer hora do dia, ou após um horário programado.

O tempo é programável de 01 a 99 minutos, isto é, até 1h39min., a qualquer hora do dia.

Existe ainda a opção da *Autoativação parcial*, que permite ativar o sistema em modo Noturno (não particionada), apenas Partição A ou apenas Partição B (particionada). Para mais informações, consulte o item 6.24. Ativação/desativação de funções.

Exemplo 1

Em um local onde não existe um horário fixo para ativar a central de alarme, podemos programar a *Autoativação* para ocorrer sempre que todos os sensores estiverem fechados, por exemplo, por 50 minutos. Este tempo deve ser escolhido de acordo com a rotina do local. Se for bastante movimentado, o tempo pode ser menor. Se houver pouca circulação de pessoas, o tempo deve ser maior; para evitar que a central de alarme seja ativada em uma hora indesejada.

Exemplo 2

Em um escritório que fecha todos os dias às 18h00min, podemos programar para que a função *Autoativação* só comece a funcionar a partir das 18h00min. Desta forma, é possível diminuir ou eliminar o tempo de inatividade programado, sem risco da central ser ativada durante o dia.


A *Autoativação por horário e por inatividade* podem ser utilizadas em conjunto. Por exemplo, caso queira que a central arme, automaticamente por inatividade, somente depois das 22h00min. Para esta programação, temos 3 exemplos que explicam a *Autoativação* da central. Considerando que a *Autoativação por horário* será às 22h00min e o tempo de inatividade será de 10 minutos:

1. Houve detecção de um sensor (abertura e fechamento) às 21h50min, então a central irá ativar automaticamente às 22h00min;
2. Houve detecção de um sensor (abertura e fechamento) às 21h55min, então a central irá ativar automaticamente às 22h05min;
3. Houve abertura de um sensor (somente abertura) às 21h59min e este sensor permaneceu aberto até 22h30min, então a central irá ativar automaticamente às 22h40min.

Obs.: » Caso deseje desabilitar a *Autoativação*, lembre-se de desabilitar as duas opções (*Autoativação por horário* e *Autoativação por inatividade*).

» Nos dias em que a função de *Autoativação* programada estiver habilitada, todos os outros tipos de *autoativação* serão ignorados.

Autoativação por inatividade



» **Tempo de inatividade:** é o tempo que as zonas devem permanecer fechadas para que ocorra a *Autoativação*, sempre com dois dígitos de 00 a 99 minutos. Caso seja digitado 00, a *Autoativação* por inatividade será cancelada.

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD


Para editar/visualizar o tempo de inatividade programado, digite:

(Enter) + (460) + (Enter)

Obs.: caso a central esteja ativada no modo noturno (Não particionada), ao atingir o tempo de autoativação por inatividade, ela será automaticamente desativada e, em seguida, reativada por completo.

Autoativação por horário

Para editar/visualizar intervalo de tempo, digite:



» **Horário:** indica a partir de que horário a Autoativação pode ocorrer. Deve sempre ser digitado com 4 dígitos e no formato 24 horas, por exemplo, 11 horas da noite deve ser digitada 2300, 1 hora e 5 minutos deve ser digitado 0105. Caso deseje que a Autoativação possa acontecer em qualquer horário, porém levando em conta o tempo de inatividade, digite 0000 no lugar do horário.

A autoativação por horário ocorre apenas uma vez ao dia, ou seja, se ocorrer uma Autoativação e o sistema for desativado, esta só irá ocorrer novamente no dia seguinte, no horário previamente programado.

Se a central for ativada antes do horário programado para a Autoativação por horário e for desativada depois do horário previamente programado, a central irá ativar imediatamente (isto irá ocorrer apenas uma vez ao dia).

Este contador será reiniciado sempre que o modo de programação for acessado, ou melhor, se após o horário programado para a Autoativação ocorrer qualquer alteração de programação da central, a mesma irá ativar automaticamente após sair do modo de programação.

Para cancelar a Autoativação por horário, digite:

(Enter) + (461) + (0000) + (Enter)

Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o horário programado, digite:

(Enter) + (461) + (Enter)

Autoativação e Autodesativação programadas

Estas funções permitem ativar e desativar o sistema automaticamente em horários pré-programados; um para cada dia da semana e mais um especial para feriados. Para utilizá-las, siga o procedimento:

1. Ajuste a data e hora do sistema;
2. Ajuste o dia da semana;
3. Selecione os dias da semana em que a Autoativação irá ocorrer;
4. Selecione os dias da semana para a Autodesativação;
5. Programe os horários desejados;
6. Se desejar, habilite o sincronismo automático de data e hora com o servidor (certifique-se que está utilizando, a última versão do Intelbras Receptor IP, para que a função tenha efeito).

Obs.: » Nos dias em que esta função estiver habilitada, os outros tipos de Autoativação serão ignorados.

» Autoativação programada ocorrerá mesmo que existam zonas abertas no horário selecionado, neste caso, o sistema indicará violação, se a zona permanecer aberta ao final do tempo de saída.

Dias para Autoativação programada

Seleciona os dias em que a Autoativação irá ocorrer. A tecla 8 habilita a função para os feriados programados.

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input type="checkbox"/> |

| Comando | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Confirmar |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 838 + Enter | <input type="checkbox"/> | Enter |


| Exemplo: habilitar Domingo, Quarta e Sábado para autoativação programada | Confirmar |
|--|--|
| Enter + 838 + Enter | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| Tecla | Dia da semana |
|---------|---------------|
| Tecla 1 | domingo |
| Tecla 2 | segunda-feira |
| Tecla 3 | terça-feira |
| Tecla 4 | quarta-feira |

| | |
|---------|--------------|
| Tecla 5 | quinta-feira |
| Tecla 6 | sexta-feira |
| Tecla 7 | sábado |
| Tecla 8 | feriado |


Horário da Autoativação programada

Seleciona o horário, em que a central de alarme será ativada automaticamente, no dia da semana selecionado. Para programar esta função, digite:

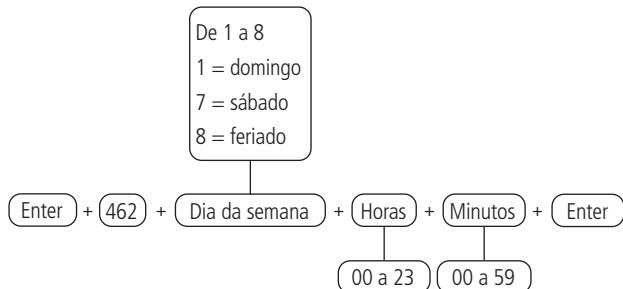

» Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o horário programado, digite:

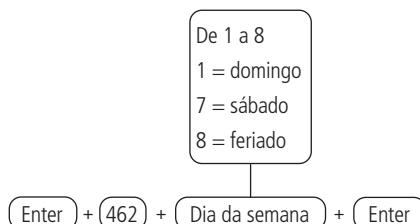

Dias para Autodesativação programada

Seleciona os dias em que a Autodesativação irá ocorrer. A tecla 8 habilita a função para os feriados programados.


| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input type="checkbox"/> |

| Comando | | Dia da semana | | | | | | | | Confirmar |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 839 + Enter | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Exemplo: habilitar Domingo, Quarta e Sábado para autodesativação programada | | | | | | | | | | Confirmar |
| Enter + 839 + Enter | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Tecla | Dia da semana |
|---------|---------------|
| Tecla 1 | domingo |
| Tecla 2 | segunda-feira |
| Tecla 3 | terça-feira |
| Tecla 4 | quarta-feira |
| Tecla 5 | quinta-feira |
| Tecla 6 | sexta-feira |
| Tecla 7 | sábado |
| Tecla 8 | feriado |


Horário da Autodesativação programada

Seleciona o horário, em que a central de alarme será desativada automaticamente, no dia da semana selecionado. Para programar esta função, digite:

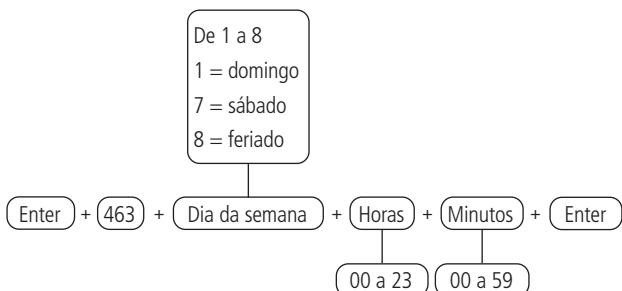


» Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o horário programado, digite:

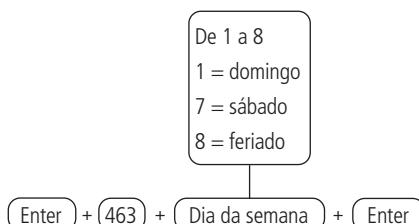

Ajuste do dia da semana

Ajusta o dia da semana atual. Para programar esta função, digite:

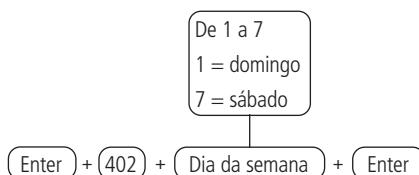

» Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o dia da semana atual, digite:


Enter + 402 + Enter

Intervalo de tempo para sincronização de data e hora

Quando esta função está habilitada, a central de alarme sincroniza a data e hora com o servidor onde está instalado o software *Intelbras Receptor IP*. A sincronização ocorrerá nas seguintes situações:

- » No intervalo de tempo programado.
- » No momento em a central de alarme é ligada a rede elétrica ou bateria.
- » Se a data e hora forem alteradas manualmente.
- » Em caso de queda da conexão com o servidor.

Para programar esta função, digite:

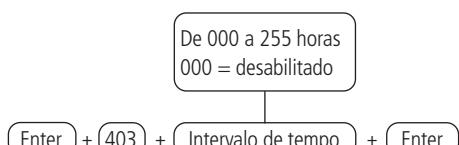

» Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o intervalo programado, digite:

(Enter) + (403) + (Enter)

Fuso-horário

Obs.: válido para:

- » AMT 2018 E/EG a partir da versão 7.00 da CPU principal e 4.00 da CPU Ethernet/GPRS;
- » AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 da CPU principal e 1.60 da CPU Ethernet/GPRS.

Quando a central estiver programada para sincronizar a data e hora automaticamente, a programação deste campo ajusta o fuso-horário de acordo com a região onde a central está instalada.

Para programar, digite o comando a seguir:

(Enter) + (405) + (Fuso) + (Enter)

Fuso varia de 000 (desabilitado) até 012, onde 001 significa GMT -1, 002 significa GMT-2 e assim por diante. O horário de Brasília é o GMT-3.

1. Se a central não estiver em modo de programação, proceda conforme descrito em 6.2. *Entrar no modo de programação*, utilizando a senha do instalador;
2. Digite a sequência mencionada. Se estiver utilizando o teclado XAT 2000, use a tecla *Prog* no lugar da primeira tecla *Enter*;
3. Se a sequência for aceita, serão emitidos 3 bipes de confirmação, caso contrário, será emitido um bipe longo de erro, neste caso volte ao item 1;
4. Digite a senha do instalador para sair do modo de programação ou execute a próxima programação desejada.

» Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar o intervalo programado, digite:

(Enter) + (405) + (Enter)

1. Se a central não estiver em modo de programação, proceda conforme descrito em 6.2. *Entrar no modo de programação*, utilizando a senha do instalador;
2. Digite a sequência mencionada;
3. Se a sequência for aceita, serão emitidos 3 bipes de confirmação, caso contrário, será emitido um bipe longo de erro, neste caso volte ao item 1;
4. Na primeira linha do display, será exibida a sequência digitada e na segunda, o intervalo programado anteriormente;
5. Para editar, coloque o cursor na posição desejada utilizando as setas do teclado e digite o número desejado. Para apagar um dígito, pressione a tecla *Apagar* e para cancelar a operação, mantenha a tecla *Apagar* pressionada por 3 segundos. No teclado XAT 4000 LCD ao posicionar o cursor e pressionar a tecla *Apagar*, tudo que está à direita do cursor terá que ser digitado novamente;
6. Se a edição não for cancelada pressione a tecla *Enter* para gravar as alterações;
7. Digite a senha do instalador para sair do modo de programação ou execute a próxima programação desejada.


Feriados

A central possui 10 memórias para programar datas, que exigem um horário especial para a Autoativação e Autodesativação. Quando a data do sistema for igual a uma das datas programadas, as configurações do dia da semana serão sobrepostas pelos horários programados no endereço 8, dos comandos descritos anteriormente.

Para o correto funcionamento desta função, é necessário conferir se as seguintes programações de Autoativação e Autodesativação já foram realizadas:

- » Dias para Autoativação programada.
- » Horário da Autoativação programada.
- » Dias para Autodesativação programada.
- » Horário da Autodesativação programada.
- » Ajuste do dia da semana.
- » Intervalo de tempo para sincronização de data e hora.


Para programar esta função, digite:

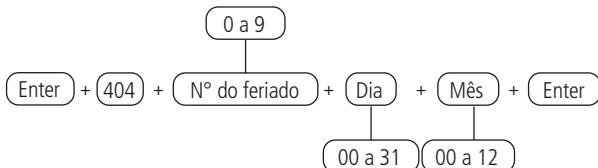

Obs.: para desabilitar um feriado programe a data como 0000.

» Somente para teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para editar/visualizar a data programada, digite:



6.21. Teste de sensores

Esta função é utilizada para facilitar o teste dos sensores durante a instalação. Quando ativada, a sirene emite um bipe sempre que um sensor com fio é aberto ou fechado, sensores sem fio emitem mais de um bipe. Por exemplo, no caso de um sensor magnético instalado em uma porta, será emitido um bipe ao abrir e outro ao fechar. Para finalizar esta função, digite outra sequência de programação ou saia do modo de programação digitando a senha do instalador ou a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code).

Para programar esta função, digite:

Enter + 52 + Enter

6.22. Teste da bateria de sensores sem fio

Esta função é utilizada para testar o estado da bateria dos sensores sem fio. Ao habilitar esta função, toda vez que um sensor sem fio for acionado, a sirene emitirá um sinal sonoro indicando o estado da bateria, conforme descrito a seguir:

- » **Se for emitido apenas um bipe curto:** bateria Ok.
- » **Se forem emitidos três bipes curtos:** bateria fraca.

Esta função é ativada quando o comando é digitado. Para finalizar esta função, digite outra sequência de programação ou saia do modo de programação digitando a senha do instalador ou a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code).

Enter + 79 + Enter

6.23. Limpeza da indicação de bateria fraca e problemas no barramento

Normalmente, a central limpará a indicação de bateria fraca ou de problemas no barramento, assim que o problema deixar de existir, de acordo com a lógica descrita a seguir.

- » **Bateria fraca:** se for identificado o problema de bateria fraca em uma zona, a indicação só será limpa, quando a bateria do sensor for substituída por uma nova e a central receber uma transmissão do sensor que gerou o problema.
- » **Problemas no barramento:** se um teclado ou um receptor for removido do barramento ou deixar de funcionar corretamente, a indicação só será limpa, quando o teclado ou receptor voltarem a funcionar corretamente.

Porém, se um sensor sem fio, teclado ou receptor adicional forem removidos permanentemente; a Indicação de problemas não será limpa, pois o problema não foi solucionado. Esta função foi desenvolvida para estes casos, para que quando for executada, limpe todas as indicações de bateria fraca e problemas no barramento.

Enter + Anular + Enter

6.24. Ativação/desativação de funções

As centrais possuem diversas funções que podem ser ativadas ou desativadas, de acordo com a necessidade de cada instalação. Estas funções estão divididas em 3 grupos:

- » Configurações gerais
- » Sensores
- » Falhas que geram disparos

Configurações gerais

Os parâmetros configurados neste grupo, são descritos a seguir:

- » **Particionamento:** com este recurso, a central de alarme pode ser dividida como se fossem dois sistemas independentes. Para mais informações, consulte o item 5.7. *Particionamento*.
- » **Ativação por uma tecla:** se esta função estiver ativada, é possível ativar o sistema pressionando a tecla *Ativar* por 3 segundos.
- » **Bipe da sirene na ativação/desativação:** ativa/desativa o bip emitido pela sirene na ativação/desativação da central de alarme. Na ativação, a sirene emitirá 1 bip e na desativação, a sirene emitirá 2 bipes. Se algum problema for detectado e a função *Indicação de problemas pela sirene* estiver habilitada, a sirene emitirá 4 bipes curtos na ativação e 2 bipes curtos na desativação.
- » **Ativação com zonas abertas:** na programação de fábrica, só é possível ativar o sistema, se todas as zonas ativas estiverem fechadas. Utilize esta função para poder ativar o sistema, mesmo que alguma zona esteja aberta. Nesse caso, todas as zonas devem estar fechadas, antes que a temporização de saída termine, para que não ocorra um disparo.
- » **Senha com 6 dígitos:** aumenta o número da senha de 4 para 6 dígitos. As senhas programadas, antes da função ser habilitada, continuam as mesmas, mas deve-se acrescentar 00 no final, para assim, completarem os 6 dígitos. Enquanto esta função estiver habilitada, o sistema só aceitará a programação de senhas com 6 dígitos.
- » **Autoativação em modo Noturno ou da Partição A:** função utilizada em conjunto com a Autoativação. Quando habilitada e não particionado, no momento que a Autoativação ocorrer, o sistema será ativado em modo *Noturno*. Se particionado, apenas a *Partição A* será ativada.
- » **Autoativação da Partição B:** função utilizada em conjunto com a Autoativação. Quando habilitada, no momento em que a Autoativação ocorrer, apenas a *Partição B* será ativada, se o sistema estiver particionado.
- » **Controle remoto limpa disparo:** permite que a memorização dos disparos ocorridos sejam limpos mesmo quando o sistema for ativado por controle remoto. O último disparo ocorrido, permanece armazenado internamente para consulta futura (consulte o item 5.4. *Exibição do buffer de disparos*).
- » **Pânico silencioso pela tecla 0:** quando ativada, se a tecla 0 for pressionada por 3 segundos, a sirene permanece desligada e o evento de *Pânico silencioso* será reportado à empresa de monitoramento.
- » **Pânico audível pela tecla 2:** quando ativada, se a tecla 2 for pressionada por 3 segundos, a sirene será acionada e o evento de *Pânico audível* será reportado à empresa de monitoramento.
- » **Emergência médica pela tecla 5:** se a tecla 5 for pressionada por 3 segundos, a sirene emitirá bipes intermitentes com duração de 1 segundo e 6 segundos de intervalo entre bipes e o evento de *Emergência médica* será reportado à empresa de monitoramento.
- » **Pânico de incêndio pela tecla 8:** sempre que a tecla 8 for pressionada por 3 segundos, a sirene irá tocar de forma intermitente e o evento de *Incêndio* será reportado à empresa de monitoramento.
- » **Pedido de manutenção pela tecla Enter:** habilite esta função para que o usuário possa solicitar a manutenção do equipamento, pressionando a tecla *Enter* por 3 segundos, eliminando a necessidade de ligar para a empresa de monitoramento.
- » **Backlight sempre ligado:** configuração exclusiva para teclados LCD, se ativado o backlight do display LCD ficará sempre aceso.
- » **Indicação de problemas pela sirene:** se as funções *Indicação de problemas pela sirene na ativação/desativação* e *Bipe da sirene na ativação/desativação* estiverem habilitadas e se algum problema for detectado, serão emitidos 4 bipes curtos na ativação e 2 bipes curtos na desativação.
- » **Bloqueio de reset:** com esta função ativada, todas as formas de reset ficam bloqueadas.
- » **Bloqueio de controle remoto:** todos os controles remotos serão bloqueados e a ativação/desativação do sistema só poderá ser feita através de senha.
- » **Bloqueio do teclado em caso de senha incorreta:** se uma senha incorreta for digitada 4 vezes, o teclado será bloqueado por 10 minutos e será enviado o evento de senha incorreta para a empresa de monitoramento. Se a função estiver desabilitada, o evento será enviado, mas o teclado continuará funcionando normalmente.
- » **Bloqueio do acesso via telefone:** bloqueia a ativação/desativação via telefone. O acesso via modem (download) continuará funcionando normalmente, caso esteja habilitado.

- » **Bloqueio do reenvio de problemas na ativação:** sempre que o sistema for ativado, os problemas (bateria fraca, corte de sirene, etc.) detectados e não solucionados, são reenviados à empresa de monitoramento. Com esta função habilitada, um evento de problema será enviado apenas uma vez, no momento em que ocorrer.
- » **Bloqueio da detecção de bateria fraca:** com esta função, a central não identificará quando um sensor sem fio estiver com bateria fraca. Esta função é necessária ao utilizar sensores de outros fabricantes ou sensores Intelbras que não possuem a função *Detectação de bateria fraca*.
- » **Bloqueio da exibição do relógio:** nos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD o relógio sempre está visível e deixa de ser exibido, somente, quando ocorrer um disparo ou for exibida uma mensagem informativa. Se esta função estiver habilitada, o relógio será exibido, apenas, no momento em que todas as zonas estiverem fechadas, caso contrário, o display exibirá as zonas abertas no momento.
- » **Ocultar mensagem editável no teclado:** não mostra a mensagem personalizável no teclado. Esta mensagem personalizável, pode ser por exemplo, o nome da empresa, etc. (ver o tópico *Edição das mensagens dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD*).
- » **Cancelamento automático por abertura de zona:** no funcionamento normal, a função *Cancelamento automático de zonas* funciona levando em conta o número de disparos da sirene. Com esta função habilitada, o cancelamento passa a ser pelo número de vezes que a zona for aberta.
- » **Bloqueia proteção da bateria:** com esta função, caso a tensão da bateria esteja abaixo de 10 V, as saídas de sirene e auxiliar não serão desativadas. Dessa forma, numa eventual falta de energia na rede elétrica, a bateria será utilizada até, possivelmente, o seu completo esgotamento.

As funções descritas anteriormente, são ativadas/desativadas utilizando um modo de edição especial (consulte o item 6.4. *Modo de edição com visualização*), onde cada tecla representa uma função, conforme descrito a seguir.

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Desabilitado | <input type="checkbox"/> |
| | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Comando | Função | Confirmar |
|--|-----------------|-----------|
| Enter + 51 + Grupo de funções (0 a 3) + Enter | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Enter |
| Exemplo: habilitar a função Pânico audível pela tecla 2 e backlight sempre ligado do grupo de funções 1 | | |
| Enter + 51 + 1 + Enter | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Enter |

| Tecla | Grupo de funções = 0 | Grupo de funções = 1 | Grupo de funções = 2 | Grupo de funções = 3 |
|-------|--|---|--|---|
| 1 | Particionamento | Pânico silencioso pela tecla 0 | Bloqueio de reset | |
| 2 | Ativação por uma tecla | Pânico audível pela tecla 2 | Bloqueio de controle remoto | |
| 3 | Bipe da sirene na ativação/ desativação | Emergência médica pela tecla 5 | Bloqueio de teclado por senha incorrecta | |
| 4 | Ativação com zonas abertas | Pânico de incêndio pela tecla 8 | Bloqueia acesso via telefone | |
| 5 | Senha com 6 dígitos | Pedido de manutenção pela tecla Enter | Bloqueia reenvio de problemas na ativação | |
| 6 | Autoativação em modo <i>Noturno</i> ou da Partição A | Backlight sempre ligado | Bloqueia detecção de bateria fraca | |
| 7 | Autoativação da Partição B | Indicação de problemas pela sirene | Bloqueia exibição do relógio | |
| 8 | Controle remoto limpa disparo | Cancelamento automático por abertura de zona | Bloqueia proteção da bateria | Ocultar mensagem editável no teclado |

6.25. Sensores de corte de sirene, curto-círcuito da sirene e corte de linha telefônica

O sistema é equipado com alguns sensores para detectar possíveis problemas. Estes sensores saem de fábrica *Desativados* e podem ser ativados de acordo com a necessidade de cada instalação.

- » **Sensores de corte e curto-círcuito do fio da sirene:** estes sensores monitoram a integridade do fio da sirene. Caso os sensores estejam ativados e o fio for cortado ou colocado em curto-círcuito, será reportado o evento de problema na sirene à empresa de monitoramento. Para detecção de corte do fio da sirene, é necessária a ligação de um resistor de 2K2 Ω em paralelo com a sirene. Esse resistor deve ser ligado junto da sirene, nunca no borne do painel.
- » **Sensor de corte de linha telefônica:** quando ativado, este sensor mede a tensão na linha telefônica a cada 10 segundos,

e caso esteja acima do limite por 3 testes consecutivos, considera que a linha esteja *inoperante*. O evento de corte de linha telefônica é gerado, e se programado, dispara a sirene, mesmo que o sistema esteja desativado (consulte o item 6.26. *Problema gera disparo*).

| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Comando | | Função | | | | | | | | Confirmar |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 51 + 3 + Enter | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Exemplo: habilitar a função Sensor de corte de linha telefônica | | | | | | | | | | |
| Enter + 51 + 3 + Enter | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Tecla | Função |
|---------|-------------------------------------|
| Tecla 1 | Sensor de corte de sirene |
| Tecla 2 | Sensor de curto-círcuito da sirene |
| Tecla 3 | Sensor de corte de linha telefônica |

6.26. Problema gera disparo

Quando o sistema está ativado, haverá disparo, se pelo menos um dos seguintes problemas for detectado: sobrecarga na saída auxiliar, problema em dispositivo do barramento, problemas na sirene, corte de linha telefônica, tamper ou curto-círcuito na fiação dos sensores. Com o sistema desativado, apenas o evento correspondente é gerado, porém a sirene permanece desligada.

Pode-se selecionar quais problemas irão gerar disparo da sirene, mesmo com o sistema desativado ou bloquear o disparo por problemas, quando o sistema estiver ativado.


| Legenda | | Visor do teclado LCD | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input type="checkbox"/> | Desabilitado | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Habilitado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Comando | | Função | | | | | | | | Confirmar |
|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Enter + 51 + 5 + Enter | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Enter |
| Exemplo: habilitar a função Sobre carga na saída auxiliar e também a função Problema de sirene | | | | | | | | | | |
| Enter + 51 + 5 + Enter | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enter |

| Tecla | Função |
|---------|---------------------------------------|
| Tecla 1 | Sobrecarga na saída auxiliar |
| Tecla 2 | Problema em dispositivo do barramento |
| Tecla 3 | Problema de sirene |
| Tecla 4 | Corte de linha telefônica |
| Tecla 5 | Sabotagem na fiação de sensores |
| Tecla 6 | Não gerar disparos |

6.27. Tempo para envio da falha de AC

Assim que uma falha na rede elétrica for detectada, a central de alarme aguarda o tempo programado para gerar o evento correspondente, se durante esse tempo a rede elétrica for restabelecida, nenhum evento será gerado. Este tempo sai de fábrica programado para 1 minuto e pode ser alterado para até 99 minutos.




6.28. Edição das mensagens dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Obs.: esta função foi retirada apenas na AMT 2018 E/EG a partir da versão 6.20. A edição está disponível apenas para programação via software AMT Remoto ou aplicativo AMT Remoto Mobile.

É possível personalizar o nome das zonas, dos usuários e dos dispositivos do barramento. Quando ocorre algum evento, a primeira linha do display, exibe mensagens predefinidas, indicando o evento e a segunda linha, exibe o nome programado (até 14 dígitos). As mensagens predefinidas são as seguintes:

| Função | Descrição |
|-------------------|--|
| Ativação | Central foi ativada pelo teclado. A segunda linha indica o usuário. |
| Ativação SF | Central foi ativada por controle remoto. A segunda linha indica o usuário. |
| Desativação | Central foi desativada pelo teclado. A segunda linha indica o usuário. |
| Desativação SF | Central foi desativada por controle remoto. A segunda linha indica o usuário. |
| Abertura | Zona aberta. A segunda linha indica qual zona. |
| Disparo | Disparo. A segunda linha indica qual zona. |
| Disparo 24 horas | Disparo de uma zona 24 horas. A segunda linha indica qual zona. |
| Pânico | Disparo por pânico. A segunda linha indica qual zona. |
| Emergência médica | Disparo por emergência médica. A segunda linha indica qual zona. |
| Incêndio | Disparo em zona de incêndio. A segunda linha indica qual zona. |
| Tamper zona | Detectado abertura de tamper. A segunda linha indica qual zona. |
| Curto-círcuito | Detectado curto-círcuito na fiação. A segunda linha indica qual zona. |
| Bateria baixa | Sensor sem fio com bateria fraca. A segunda linha indica qual zona. |
| Pânico sem fio | Pânico por controle remoto. A segunda linha indica o usuário. |
| Incêndio SF | Pânico de incêndio por controle remoto. A segunda linha indica o usuário. |
| Tamper teclado | Violação de um teclado. A segunda linha indica qual teclado. |
| Falha teclado | Teclado perdeu a comunicação com a central. A segunda linha indica qual teclado. |
| Falha receptor | Receptor perdeu a comunicação com a central. A segunda linha indica qual receptor. |

Para editar/visualizar as mensagens programadas, utilize a tabela a seguir como apoio para realizar o comando:



| Descrição | Grupo de mensagens | Usuário ou zona |
|-----------------------------|--------------------|---|
| Nome da central de alarme | 1 | 00 |
| Usuários | 2 | 00 a 63 |
| Zonas | 3 | 01 a 48 |
| Dispositivos do barramento | 4 | 01 a 08 |
| Usuário de pânico sem fio | 5 | 01 a 16 (AMT 2018 E/EG) 01 a 45 editável e de 46 a 60 não editável (AMT 2118 EG ou AMT 2018 E3G) |
| Usuário de incêndio sem fio | 6 | 01 a 16 (AMT 2018 E/EG) 01 (sempre AMT 2118 EG ou AMT 2018 E3G) |

Tabela de caracteres

Correspondência das teclas do teclado alfanumérico

| Correspondência das teclas do teclado alfanumérico | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| 1 | . | : | , | @ | 1 | |
| 2 | a | b | c | 2 | | |
| 3 | d | e | f | 3 | | |
| 4 | g | h | i | 4 | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | |
| 6 | m | n | o | 6 | | |
| 7 | p | q | r | s | 7 | |
| 8 | * | " | x | ø | | |

| | | | | | |
|--------|------------------------------|---|---|---|---|
| 9 | w | x | y | z | 9 |
| 0 | espaço | = | - | \ | 0 |
| Anular | Altera maiúscula e minúscula | | | | |
| Ativar | * | | | | |


Obs.: para inserir os caracteres “_”, “+”, “/”.

- » Pressione 2 vezes a tecla 0 e em seguida pressione ATIVAR, terá o caractere “_”.
- » Pressione 3 vezes a tecla 0 e em seguida pressione ATIVAR, terá o caractere “+”.
- » Pressione 4 vezes a tecla 0 e em seguida pressione ATIVAR, terá o caractere “/”.

Para apagar um dígito, pressione a tecla Apagar. Para cancelar a operação, mantenha a tecla Apagar pressionada por 3 segundos.

6.29. Reset das mensagens dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD

Para retornar as mensagens para o padrão de fábrica, execute o procedimento a seguir:



| Descrição | Grupo de mensagens |
|-----------------------------|--------------------|
| Usuários | 2 |
| Zonas | 3 |
| Dispositivos do barramento | 4 |
| Usuário de pânico sem fio | 5 |
| Usuário de incêndio sem fio | 6 |

Obs.: » Esta função foi retirada apenas na AMT 2018 E/EG a partir da versão 6.20. A edição está disponível apenas para programação via software AMT Remoto ou aplicativo AMT Remoto Mobile.

- » O nome da central só volta para o padrão de fábrica, quando é realizado o reset da central de alarme pelo modo de programação utilizando o comando:

(Enter) + (0000) + (Enter)

Obs.: se o Bloqueio de reset estiver ativado, não será possível executar esta função (consulte o item 6.24. Ativação/desativação de funções).

6.30. Reset do sistema

Há dois tipos de reset; um temporário por hardware, e outro permanente por software (pelo modo de programação).

O Reset temporário reinicia a senha do instalador para 9090 por 30 segundos e a senha master para 1234, sem apagar nenhuma programação efetuada.

O Reset pelo modo de programação, além de retornar as senhas do instalador e master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) para o padrão de fábrica, também apaga todas as senhas secundárias e todas as programações efetuadas. Se o Bloqueio de reset estiver ativado, não será possível executar o Reset do sistema (consulte o item 6.24. Ativação/desativação de funções).

Reset temporário da senha master e do instalador

Caso tenha esquecido a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) ou a senha do instalador, não será possível entrar no modo de programação e ter acesso às configurações da central. Caso isso ocorra, há um Reset temporário para estas senhas. Para realizar esse reset:

1. Desligue a central da rede AC e da bateria;
2. Coloque os bornes onde se liga a sirene em curto-circuito;
3. Ligue a central na rede AC ou na bateria;

Obs.: as centrais AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G inicialmente precisam ser ligadas na rede elétrica. Elas não ligam se forem conectadas somente na bateria.

4. Por 30 segundos, a senha master voltará a ser 1234 e a senha do instalador voltará a ser 9090.

Durante esse período, é possível entrar no modo de programação e alterar novamente a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) e/ou a senha do instalador. Se nada for feito durante esse período, a senha voltará a ser a mesma previamente programada.

Reset pelo modo de programação

O Reset pelo modo de programação, apaga toda a programação efetuada na sua central de alarme (inclusive as senhas, o nome da central e os telefones) e cancela a reportagem dos eventos pendentes.

Para executar o reset pelo modo de programação, digite:

(Enter) + (0000) + (Enter)

Obs.: este comando não apaga, os dispositivos sem fio cadastrados na central e nem as mensagens editáveis, exceto o nome da central.

7. Resumo das programações da central AMT 2018 E, AMT 2018 EG, AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G

| Pesquise no índice deste Manual do usuário pelos tópicos que deseja obter mais detalhes do que os expostos neste Resumo de programações. | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|--|--|--|--|
| Entrar no modo de programação | | | | | | | | |
| SENHA DO INSTALADOR | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 9090 | Entra no modo de programação, altera a própria senha do instalador e as configurações da central de alarme. Obs. 1: Com esta senha não é permitido ativar/desativar a central, alterar a senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) e nem as senhas secundárias. Obs. 2: Não há necessidade de sair do modo de programação para executar o próximo comando permitido por esta senha. Obs. 3: A edição de mensagens pelo teclado está disponível até a versão 4.70 da AMT 2018 E/EG. Acima desta versão, a edição deverá ser feita pelo AMT Remoto ou AMT Remoto App. A AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G possuem a edição de mensagens pelo teclado em todas as versões. | | | | | | |
| SENHA MASTER (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 1234 (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) | Criar, apagar senhas secundárias e alterar a própria senha master (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code), dar permissões para as senhas secundárias, anulação das zonas da central pelo modo de programação e visualização das zonas atuladas. Com esta senha também é possível programar controle remoto, testar sensores, testar bateria dos sensores sem fio, ajustar data, hora e dia da semana, edição das mensagens do teclado XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD. Obs. 1: Não há necessidade de sair do modo de programação para executar o próximo comando permitido por esta senha. Obs. 2: A edição de mensagens pelo teclado está disponível até a versão 4.70 da AMT 2018 E/EG. Acima desta versão, a edição deverá ser feita pelo AMT Remoto ou AMT Remoto App. A AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G possuem a edição de mensagens pelo teclado em todas as versões. | | | 1234 (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) | | | |
| Configurações de zona | | | | | | | | |
| Habilitar/Desabilitar zonas | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 300 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Zonas habilitadas: 1 a 8, 11 a 18 e de 25 a 48 | | | |
| | 301 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 302 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | 303 | | Zonas de 25 a 32 | | | | | |
| | 304 | | Zonas de 33 a 40 | | | | | |
| | 305 | | Zonas de 41 a 48 | | Zonas desabilitadas: 9, 10, 19 e 24 | | | |
| Funções das zonas | | | | | | | | |
| Zona Temporizada | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 310 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Zona comum | | | |
| | 311 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 312 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | 313 | | Zonas de 25 a 32 | | | | | |
| | 314 | | Zonas de 33 a 40 | | | | | |
| | 315 | | Zonas de 41 a 48 | | | | | |
| Zona Seguidora | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 320 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Zona comum | | | |
| | 321 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 322 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | 323 | | Zonas de 25 a 32 | | | | | |
| | 324 | | Zonas de 33 a 40 | | | | | |
| | 325 | | Zonas de 41 a 48 | | | | | |
| Zona 24 horas | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 330 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Zona comum | | | |
| | 331 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 332 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | 333 | | Zonas de 25 a 32 | | | | | |
| | 334 | | Zonas de 33 a 40 | | | | | |
| | 335 | | Zonas de 41 a 48 | | | | | |

| Zona Pânico | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|-------------------------|--|--|--|
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 340 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Zona comum | | | |
| | 341 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 342 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | 343 | | Zonas de 25 a 32 | | | | | |
| | 344 | | Zonas de 33 a 40 | | | | | |
| | 345 | | Zonas de 41 a 48 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zona Emergência médica | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 350 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Zona comum | | | |
| | 351 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 352 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | 353 | | Zonas de 25 a 32 | | | | | |
| | 354 | | Zonas de 33 a 40 | | | | | |
| | 355 | | Zonas de 41 a 48 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zona Incêndio | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 360 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Zona comum | | | |
| | 361 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 362 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | 363 | | Zonas de 25 a 32 | | | | | |
| | 364 | | Zonas de 33 a 40 | | | | | |
| | 365 | | Zonas de 41 a 48 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Partição da zona | | | | | | | | |
| Seleção das zonas que pertencerão a Partição A | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 010 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Nenhuma (Zona Comum) | | | |
| | 011 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 012 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | 013 | | Zonas de 25 a 32 | | | | | |
| | 014 | | Zonas de 33 a 40 | | | | | |
| | 015 | | Zonas de 41 a 48 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Seleção das zonas que pertencerão a Partição B | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 020 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Nenhuma (Zona Comum) | | | |
| | 021 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 022 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | 023 | | Zonas de 25 a 32 | | | | | |
| | 024 | | Zonas de 33 a 40 | | | | | |
| | 025 | | Zonas de 41 a 48 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Modo de operação da zona | | | | | | | | |
| Zona Inteligente | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 050 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Comum | | | |
| | 051 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 052 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zona Rápida | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 060 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Comum | | | |
| | 061 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 062 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zona Silenciosa | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 070 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | Comum | | | |
| | 071 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | |
| | 072 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | |
| | 073 | | Zonas de 25 a 32 | | | | | |
| | 074 | | Zonas de 33 a 40 | | | | | |
| | 075 | | Zonas de 41 a 48 | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Zona Contato normalmente aberto (Zona NA) | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 080 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Enter | | Comum | | | | |
| | 081 | | Zonas de 9 a 16 | | | | | | | |
| | 082 | | Zonas de 17 a 24 | | | | | | | |
| Configuração da ligação de sensores | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 54 | 0 | Enter | Zona simples sem resistor de final de linha. | | 0 - Zona simples sem resistor de final de linha. | | | | |
| | 54 | 1 | | Zona simples sem resistor de final de linha e com detecção de tamper. | | | | | | |
| | 54 | 2 | | Zona simples com resistor de final de linha e detecção de curto-círcuito da fiação. | | | | | | |
| | 54 | 3 | | Zona simples com resistor de final de linha, detecção de tamper e de curto-círcuito da fiação. | | | | | | |
| | 54 | 4 | | Zona dupla sem resistor de final de linha. | | | | | | |
| | 54 | 5 | | Zona dupla sem resistor de final de linha e com detecção de tamper. | | | | | | |
| | 54 | 6 | | Zona dupla com resistor de final de linha, detecção de tamper e de curto-círcuito da fiação. | | | | | | |
| | 54 | 7 | | Duplicação em paralelo com detecção de curto-círcuito da fiação. | | | | | | |
| Anunciador de presença | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 550 | Enter | Zonas de 1 a 8 | Anunciador de presença (chime) habilitado. | | Nenhuma Zona habilitada (Anunciador de presença desabilitado). | | | | |
| | 551 | | Zonas de 9 a 16 | Anunciador de presença (chime) habilitado. | | | | | | |
| | 552 | | Zonas de 17 a 24 | Anunciador de presença (chime) habilitado. | | | | | | |
| | 553 | | Zonas de 25 a 32 | Anunciador de presença (chime) habilitado. | | | | | | |
| | 554 | | Zonas de 33 a 40 | Anunciador de presença (chime) habilitado. | | | | | | |
| | 555 | | Zonas de 41 a 48 | Anunciador de presença (chime) habilitado. | | | | | | |
| Anulação temporária de zonas (Bypass) fora de programação | | | | | | | | | | |
| TECLA | VALOR | TECLA | RESULTADO | | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Anular | 01 a 48 | Anular | As zonas digitadas no campo VALOR só serão anuladas, após digitar a senha com permissão para Bypass, no espaço de tempo de 30 segundos. Após decorrido este tempo, as zonas voltarão ao estado normal. | | | Nenhuma zona anulada. | | | | |
| Anulação de zonas pelo modo de programação | | | | | | | | | | |
| TECLA | VALOR | TECLA | RESULTADO | | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Anular | 01 a 48 | Enter | As zonas digitadas no campo VALOR só serão anuladas após o término do comando. | | | Nenhuma zona | | | | |
| Para cancelar a anulação de zonas pelo modo de programação utilizando senha com permissão para Bypass | | | | | | | | | | |
| TECLA | TECLA | TECLA | RESULTADO | | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Anular | Anular | Enter | Cancelamento das zonas anuladas. | | | Nenhuma zona | | | | |
| Configurações de usuários | | | | | | | | | | |
| Senha | | | | | | | | | | |
| Cadastrar senha (Modo de programação utilizando SENHA MASTER) (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | USUÁRIO | SENHA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 20 | 00 | Digite a senha | Enter | Senha cadastrada com 4 ou 6 dígitos (4 dígitos é padrão de fábrica e 6 dígitos precisa ser habilitado na central). | 1234 (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) | | | | |
| | 20 | 01 a 60 | Digite a senha | | | Nenhuma | | | | |
| | 20 | 61 | Digite a senha | | | Nenhuma | | | | |
| Cadastrar senha (Modo de programação utilizando SENHA DO INSTALADOR) | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | USUÁRIO | SENHA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 20 | 62 | Digite a senha | Enter | Senha cadastrada com 4 ou 6 dígitos (4 dígitos é padrão de fábrica e 6 dígitos precisa ser habilitado na central). | 9090 | | | | |
| | 20 | 63 | Digite a senha | | Senha cadastrada obrigatoriamente com 6 dígitos. | 878787 (ver tópico 6.1. Nova etiqueta QR Code) | | | | |
| Permissões de senhas | | | | | | | | | | |
| Permissão para partição A | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 210 | Enter | 1 a 8 (Usuário de 01 a 08) | Enter | | Ativa e desativa | | | | |
| | 211 | | 1 a 8 (Usuário de 09 a 16) | | | | | | | |
| | 212 | | 1 a 8 (Usuário de 17 a 24) | | | | | | | |
| | 213 | | 1 a 8 (Usuário de 25 a 32) | | | | | | | |
| | 214 | | 1 a 8 (Usuário de 33 a 40) | | | | | | | |
| | 215 | | 1 a 8 (Usuário de 41 a 48) | | | | | | | |
| | 216 | | 1 a 8 (Usuário de 49 a 56) | | | | | | | |
| | 217 | | 1 a 8 (Usuário de 57 a 64) | | | | | | | |

| Permissão para partição 8 | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|--|--|-------|-------------------|--|--|
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 220 | Enter | 1 a 8 (Usuário de 01 a 08) | | | Ativa e desativa | | |
| | 221 | | 1 a 8 (Usuário de 09 a 16) | | | | | |
| | 222 | | 1 a 8 (Usuário de 17 a 24) | | | | | |
| | 223 | | 1 a 8 (Usuário de 25 a 32) | | Enter | | | |
| | 224 | | 1 a 8 (Usuário de 33 a 40) | | | | | |
| | 225 | | 1 a 8 (Usuário de 41 a 48) | | | | | |
| | 226 | | 1 a 8 (Usuário de 49 a 56) | | | | | |
| | 227 | | 1 a 8 (Usuário de 57 a 64) | | | | | |
| Permissão para Somente Ativar | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 250 | Enter | 1 a 8 (Usuário de 01 a 08) | | | Ativa e desativa | | |
| | 251 | | 1 a 8 (Usuário de 09 a 16) | | | | | |
| | 252 | | 1 a 8 (Usuário de 17 a 24) | | | | | |
| | 253 | | 1 a 8 (Usuário de 25 a 32) | | Enter | | | |
| | 254 | | 1 a 8 (Usuário de 33 a 40) | | | | | |
| | 255 | | 1 a 8 (Usuário de 41 a 48) | | | | | |
| | 256 | | 1 a 8 (Usuário de 49 a 56) | | | | | |
| | 257 | | 1 a 8 (Usuário de 57 a 64) | | | | | |
| Permissão para Bypass | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 260 | Enter | 1 a 8 (Usuário de 01 a 08) | | | Ativa e desativa | | |
| | 261 | | 1 a 8 (Usuário de 09 a 16) | | | | | |
| | 262 | | 1 a 8 (Usuário de 17 a 24) | | | | | |
| | 263 | | 1 a 8 (Usuário de 25 a 32) | | Enter | | | |
| | 264 | | 1 a 8 (Usuário de 33 a 40) | | | | | |
| | 265 | | 1 a 8 (Usuário de 41 a 48) | | | | | |
| | 266 | | 1 a 8 (Usuário de 49 a 56) | | | | | |
| | 267 | | 1 a 8 (Usuário de 57 a 64) | | | | | |
| Configuração dos tempos | | | | | | | | |
| Relógio, Data, Ajuste do dia da semana...Tempo da zona inteligente. | | | | | | | | |
| AJUSTE DO RELÓGIO | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 400 | hh mm ss (ex: 12:20:30) | Enter | Salva a hora programada. | | Nenhum | | |
| Editar/visualizar o Relógio | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 400 | Enter | | Mostra a hora cadastrada na central | | Nenhum | | |
| Ajuste da data | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 401 | DD MM AA (ex: 14/07/17) | Enter | Salva a data programada | | Nenhum | | |
| Para editar/visualizar a data atual | | | | | | | | |
| Teda | Endereço | Tecla | | Resultado | | Padrão de fábrica | | |
| Enter | 401 | Enter | | Mostra a data cadastrada na central | | Nenhum | | |
| Ajuste do dia da semana | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 402 | 1 | Enter | Dia da semana cadastrado como domingo. | | Nenhum | | |
| | 402 | 2 | | Dia da semana cadastrado como segunda-feira. | | Nenhum | | |
| | 402 | 3 | | Dia da semana cadastrado como terça-feira. | | Nenhum | | |
| | 402 | 4 | | Dia da semana cadastrado como quarta-feira. | | Nenhum | | |
| | 402 | 5 | | Dia da semana cadastrado como quinta-feira. | | Nenhum | | |
| | 402 | 6 | | Dia da semana cadastrado como sexta-feira. | | Nenhum | | |
| | 402 | 7 | | Dia da semana cadastrado como sábado. | | Nenhum | | |
| Editar/visualizar o dia da semana atual | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 402 | Enter | | Mostra o dia da semana cadastrado na central. | | Nenhum | | |
| Intervalo de tempo para sincronização de data e hora | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 403 | 000 a 255 (tempo em horas) | Enter | Salva o tempo em horas. | | 024 | | |
| Para editar/visualizar o intervalo de tempo programado para sincronização de data e hora | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 403 | Enter | | Mostra o tempo em horas cadastrado na central. | | 024 | | |

| Fuso-horário | | | | | |
|--|----------|-------------------------|-------|---|-------------------|
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 405 | 000 a 012 | Enter | Salva o timezone. | 000 |
| Para editar/visualizar o Fuso-horário | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 405 | Enter | | Mostra o timezone cadastrado na central. | 000 |
| Tempo da Sirene | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 41 | 01 a 99 (minutos) | Enter | Salva o tempo da sirene em minutos. | 15 minutos |
| Para editar/visualizar o tempo da sirene programado | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 41 | Enter | | Mostra o tempo da sirene em minutos cadastrado na central. | 15 minutos |
| Tempo de entrada para participação A | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 420 | 000 a 255 | Enter | Salva o tempo de entrada da participação A em segundos. | 30 segundos |
| Para editar/visualizar as temporizações para participação A | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 420 | Enter | | Mostra o tempo de entrada da participação A em segundos. | 30 segundos |
| Tempo de entrada para participação B | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 421 | 000 a 255 | Enter | Salva o tempo de entrada da participação B em segundos. | 30 segundos |
| Para editar/visualizar as temporizações para participação B | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 421 | Enter | | Mostra o tempo de entrada da participação B em segundos. | 30 segundos |
| Temporização de saída | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 44 | 000 a 255 | Enter | Salva o tempo de saída em segundos. | 30 segundos |
| Para editar/visualizar a temporização de saída | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 44 | Enter | | Mostra o tempo de saída em segundos cadastrado na central. | 30 segundos |
| Teste periódico por horário | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 470 | h h m m (ex: 12:20) | Enter | Salva a hora programada para realizar o teste periódico. | 0000 |
| Cancelar o teste periódico por horário | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 470 | Anular | Enter | Este comando cancela o teste periódico por horário. | 0000 |
| Para editar/visualizar o horário programado para o teste periódico | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 470 | Enter | | Mostra a hora programada para realizar o teste periódico. | 0000 |
| Teste periódico por intervalo de tempo | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 471 | 000 a 255 | Enter | Salva o intervalo de tempo em horas para realizar o teste periódico. | 000 horas |
| Para editar/visualizar intervalo de tempo programado | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 471 | Enter | | Mostra o intervalo de tempo em horas para realizar o teste periódico. | 000 |
| Tempo para envio da falha de AC | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 48 | 01 a 99 (minutos) | Enter | Salva o tempo de envio da falha de AC. | 01 minuto |
| Para editar/visualizar o tempo para envio da falha de AC | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 48 | Enter | | Mostra o tempo de envio da falha de AC. | 01 minuto |
| Tempo da zona inteligente | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 49 | 010 a 255 (segundos) | Enter | Salva o Tempo da zona inteligente. | 030 segundos |
| Tempo da zona inteligente da AMT 2118 EG ou AMT 2018 E3G | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 49 | 001 a 255 (segundos) | Enter | Salva o Tempo da zona inteligente. | 030 segundos |
| Para editar Tempo da Zona inteligente | | | | | |
| Tecida | Endereço | Tecida | | Resultado | Padrão de fábrica |
| Enter | 49 | Enter | | Mostra o Tempo da zona inteligente. | 030 segundos |

| Comunicação (Configurações de telefonia e monitoramento) | | | | | |
|--|--|--|-------|---|---------------------------|
| Programação de número(s) telefone(s) | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 101 | Digite o número de telefone 1 | Enter | Empresa de monitoramento 1. | Nenhum número cadastrado. |
| | 102 | Digite o número de telefone 2 | | Empresa de monitoramento 2. | |
| | 103 | Digite o número de telefone 3 | | Download/upload. | |
| | 104 | Digite o número de telefone 4 | | Telefone pessoal 4. | |
| | 105 | Digite o número de telefone 5 | | Telefone pessoal 5. | |
| | 106 | Digite o número de telefone 6 | | Telefone pessoal 6. | |
| | 107 | Digite o número de telefone 7 | | Telefone pessoal 7. | |
| | 108 | Digite o número de telefone 8 | | Telefone pessoal 8. | |
| | Para editar/visualizar os telefones já programados | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 101 | Enter | | Mostra o telefone da empresa de monitoramento 1. | Nenhum número cadastrado. |
| | 102 | | | Mostra o telefone da empresa de monitoramento 2. | |
| | 103 | | | Mostra o telefone de download/upload. | |
| | 104 | | | Mostra o telefone pessoal 4. | |
| | 105 | | | Mostra o telefone pessoal 5. | |
| | 106 | | | Mostra o telefone pessoal 6. | |
| | 107 | | | Mostra o telefone pessoal 7. | |
| | 108 | | | Mostra o telefone pessoal 8. | |
| | Testando os número(s) telefone(s) programados | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 111 | Enter | | Será testado o número de telefone do endereço 1. | Não aplicável |
| | 112 | | | Será testado o número de telefone do endereço 2. | |
| | 113 | | | Será testado o número de telefone do endereço 3. | |
| | 114 | | | Será testado o número de telefone do endereço 4. | |
| | 115 | | | Será testado o número de telefone do endereço 5. | |
| | 116 | | | Será testado o número de telefone do endereço 6. | |
| | 117 | | | Será testado o número de telefone do endereço 7. | |
| | 118 | | | Será testado o número de telefone do endereço 8. | |
| | Interromper o teste do(s) número(s) telefone(s) | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 11 | Enter | | Interrompe o teste do telefone. | Não aplicável |
| Exclusão de número(s) telefone(s) | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 101 | Anular | Enter | Apaga o número de telefone 1. | Não aplicável |
| | 102 | | | Apaga o número de telefone 2. | |
| | 103 | | | Apaga o número de telefone 3. | |
| | 104 | | | Apaga o número de telefone 4. | |
| | 105 | | | Apaga o número de telefone 5. | |
| | 106 | | | Apaga o número de telefone 6. | |
| | 107 | | | Apaga o número de telefone 7. | |
| | 108 | | | Apaga o número de telefone 8. | |
| | Programação do número de toques | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 12 | 00 a 20 (número de toques) | Enter | Salva o número de toques programados. | 00 |
| Funções especiais (Configurações de telefonia) | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA |
| Enter | 514 | 1 | Enter | Opção de call back selecionada. | Desabilitado |
| | 514 | 2 | | Opção de sobreposição de secretária selecionada. | Desabilitado |
| | 514 | 3 | | Opção de reportagem em tempo real selecionada. | Desabilitado |
| | 514 | 4 | | Opção de reportar tensão da bateria selecionada. | Desabilitado |
| | 514 | 5 | | Opção de não reportar falhas ao comunicar evento selecionada. | Desabilitado |
| | 514 | 6 | | Opção de não reportar senha incorreta selecionada. | Desabilitado |
| | 514 | 7 | | Opção de teste periódico somente por telefone selecionada. | Desabilitado |

| Conta de monitoramento | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|--|---|--|--|--|
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 150 | Conta de monitoramento com 4 dígitos | Enter | Salva a conta de monitoramento da partição A. | 0000 | | |
| | 151 | Conta de monitoramento com 4 dígitos | | Salva a conta de monitoramento da partição B. | 0000 | | |
| Para editar/visualizar as contas de monitoramento | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 150 | Enter | Enter | Mostra a conta de monitoramento da partição A. | 0000 | | |
| | 151 | | | Mostra a conta de monitoramento da partição B. | 0000 | | |
| Conta de monitoramento em hexadecimal | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 150 | Ativar | Enter | Mostra a conta de monitoramento em hexadecimal (números e as letras B, C, D, E e F) da partição A e permite editar. | 0000 | | |
| | 151 | | | Mostra a conta de monitoramento em hexadecimal (números e as letras B, C, D, E e F) da partição B e permite editar. | 0000 | | |
| Modo de reportagem (o protocolo Adenco Express está descontinuado a partir da versão 7.00 da AMT 2018 E/EG) | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO | TECLA | RESULTADO | | |
| Enter | 17 | 0 = Desativado | 00 = telefone 1 e telefone 2 - Contact-id | Enter | Configurado como Desativado + opção escolhida no PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO. | | |
| | | 1 = Regular telefone | 01 = telefone 1 Contact-id e telefone 2 - Contact-id programável | | Configurado como Regular telefone + opção escolhida no PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO. | | |
| | | 2 = Split telefone | 10 = telefone 1 Contact-id programável e telefone 2 - Contact-id | | Configurado como Split telefone + opção escolhida no PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO. | | |
| | | 3 = Duplo telefone | 11 = telefone 1 e telefone 2 - Contact-id programável | | Configurado como Duplo telefone + opção escolhida no PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO. | | |
| | | 4 = Regular IP | 12 = telefone 1 Contact-id programável e telefone 2 - Adenco Express | | Configurado como Regular IP + opção escolhida no PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO. | | |
| | | 5 = Split IP | 20 = telefone 1 Adenco Express e telefone 2 - Contact-id | | Configurado como Split IP + opção escolhida no PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO. | | |
| | | 6 = Duplo IP | 21 = telefone 1 Adenco Express e telefone 2 - Contact-id programável | | Configurado como Duplo IP + opção escolhida no PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO. | | |
| | | 7 = Duplo Mix | 22 = telefone 1 e telefone 2 - Adenco Express | | Configurado como Duplo Mix + opção escolhida no PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO. | | |
| Para editar/visualizar os parâmetros programados para o modo de reportagem | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 17 | Enter | Enter | Mostra o conteúdo cadastrado (ex: 400), onde: 4 = Regular IP 00 = telefone 1 e telefone 2 como Contact-id. | 400 | | |
| Nível do sinal DTMF gerado | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 18 | 0 a 2 | Enter | Nível de DTMF de 0 a 2 para resolver problemas onde o nível de sinal da linha telefônica é muito baixo. | 1 | | |
| Editar/visualizar o nível do sinal DTMF | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 18 | Enter | Enter | Mostra o nível de DTMF cadastrado na central de alarme. | 1 | | |
| Atendimento forçado | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 14 | Enter | Enter | Força o atendimento de uma chamada para download via linha telefônica. | Não aplicável | | |
| Número de tentativas para reportar um evento | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 13 | 1 a 9 | Enter | A central de alarme liga para empresa de monitoramento e tenta enviar os eventos o número de vezes cadastrado no campo VALOR (0 a 9). | 9 | | |
| Para editar/visualizar o número de tentativas programado para reportar um evento | | | | | | | |
| Tecla | Endereço | Tecla | Tecla | Resultado | Padrão de fábrica | | |
| Enter | 13 | Enter | Enter | A central de alarme liga para empresa de monitoramento e tenta enviar os eventos o número de vezes cadastrado no campo VALOR (0 a 9). | 9 | | |
| Configurações para operação por meio da Internet | | | | | | | |
| Prioridade de comunicação | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 19 | 0 = Ethernet | Enter | Prioridade de comunicação será Ethernet. | 2 = Ethernet - GPRS ou 3G | | |
| | | 1 = GPRS ou 3G | | Prioridade de comunicação será GPRS ou 3G. | 2 = Ethernet - GPRS ou 3G | | |
| | | 2 = Ethernet - GPRS ou 3G | | Prioridade de comunicação será Ethernet depois GPRS ou 3G. | 2 = Ethernet - GPRS ou 3G | | |
| | | 3 = GPRS ou 3G - Ethernet | | Prioridade de comunicação será GPRS ou 3G depois Ethernet. | 2 = Ethernet - GPRS ou 3G | | |
| Editar/Visualizar a Prioridade de comunicação | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 19 | Enter | Enter | Será exibido o valor Prioridade de comunicação (ex.: 2 = Ethernet - GPRS ou 3G). | 2 = Ethernet - GPRS ou 3G | | |

| Endereço IP destino | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|---|--|--|-------------------|--|--|--|
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | IP | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 801 | 1 | Enter | Digitar o IP (ex.: 192.168.001.100) | Enter | Salva o endereço IP da empresa de monitoramento 1. | 000.000.000.000 | | | |
| | 801 | 2 | | Digitar o IP (ex.: 192.168.001.100) | Enter | Endereço IP da empresa de monitoramento 2. | 000.000.000.000 | | | |
| Porta de comunicação em redes IP | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | IP | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 802 | 1 | Digitar o número da porta com 4 dígitos (ex.: 2017) | Enter | Salva o número da porta cadastrado. | 9009 | | | | |
| | 802 | 2 | Digitar o número da porta com 4 dígitos (ex.: 2017) | Enter | Salva o número da porta cadastrado. | 9009 | | | | |
| Editar/visualizar Porta 1 e Porta 2 para comunicação em redes IP | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | IP | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 802 | 1 | Enter | Mostra o número da porta cadastrado. | Enter | 9009 | | | | |
| | 802 | 2 | | Mostra o número da porta cadastrado. | Enter | 9009 | | | | |
| Nome do domínio (DNS) de destino | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | DNS | RESULTADO | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 803 | 1 | Digite o nome do nome do domínio DNS 1. | Salva o nome do nome do domínio DNS 1 | Enter | amt.intelbras.com.br | | | | |
| | 803 | 2 | Digite o nome do nome do domínio DNS 2. | Salva o nome do nome do domínio DNS 2 | Enter | Em branco | | | | |
| Opções de monitoramento via IP | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 830 | 1 | Enter | Habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 1. | Habilitado | | | | | |
| | 830 | 2 | | Habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 2. | Desabilitado | | | | | |
| | 830 | 3 | | Habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 1. | Habilitado | | | | | |
| | 830 | 4 | | Habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 2. | Habilitado | | | | | |
| | 830 | 7 | | Habilita o envio de eventos para Guardian no servidor 1. | Desabilitado | | | | | |
| | 830 | 8 | | Habilita o envio de eventos para Guardian no servidor 2. | Desabilitado | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Configurações Ethernet locais | | | | | | | | | | |
| Visualizar o MAC da central de alarme | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | RESULTADO | | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 811 | Enter | Visualizar o MAC da central de alarme. | | | Tem um único MAC para cada central | | | | |
| Endereço IP da central | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | IP | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 8120 | Enter | Digitar o IP (ex.: 192.168.001.100) | Enter | Salva o endereço IP cadastrado na central. | Com DHCP desabilitado o PADRÃO DE FÁBRICA é: 192.168.001.100 | | | | |
| Máscara de rede | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | IP | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 8130 | Enter | Digite Máscara de rede (ex.: 255.255.255.000) | Enter | Salva Máscara de rede cadastrada na central. | Com DHCP desabilitado o PADRÃO DE FÁBRICA é: 255.255.255.000 | | | | |
| Gateway | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | IP | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 8140 | Enter | Digite o Gateway (ex.: 192.168.001.001) | Enter | Salva o Gateway cadastrado na central. | Com DHCP desabilitado o PADRÃO DE FÁBRICA é: 192.168.001.001 | | | | |
| Servidores DNS 1 e Servidores DNS 2 para Ethernet | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | DNS | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 8151 | Enter | Digite o endereço do servidor de DNS 1 | Enter | Salva o DNS 1 cadastrado na central. | 000.000.000.000 | | | | |
| | 8152 | | Digite o endereço do servidor de DNS 2 | | Salva o DNS 2 cadastrado na central. | | | | | |
| Intervalo do Heartbeat Ethernet (teste de link) | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 816 | 000 a 255 (minutos) | Enter | Salva o Intervalo do heartbeat cadastrado na central. | | | 001 (minuto) | | | |
| Editar/Visualizar o Intervalo do Heartbeat Ethernet (teste de link) | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 816 | Enter | | Mostra o intervalo do heartbeat cadastrado na central. | | | 001 (minuto) | | | |
| Habilitar o DHCP | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 831 | Enter | | Habilita a opção de DHCP na central. | | | Habilitado | | | |

| Configurações para rede de dados celular | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|--|---|--|--|
| Login para a operadora 1 e operadora 2 | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | LOGIN | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 822 | 1 | Enter | Digite o Login recomendado por sua operadora com até 16 dígitos. | Enter | Em branco | |
| | 822 | | | Digite o Login recomendado por sua operadora com até 16 dígitos. | | | |
| Senha para a operadora 1 e senha para a operadora 2 | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | SENHA | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 823 | 1 | Enter | Digite a senha recomendada por sua operadora com até 16 dígitos. | Enter | Em branco | |
| | 823 | | | Digite a senha recomendada por sua operadora com até 16 dígitos. | | | |
| APN (Access Point Name) para a operadora 1 e operadora 2 | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | APN | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 824 | 1 | Enter | Digite o APN recomendado por sua operadora e este campo aceita letras, números e pode conter até 34 dígitos | Enter | Em branco | |
| | 824 | | | Digite o APN recomendado por sua operadora e este campo aceita letras, números e pode conter até 34 dígitos | | | |
| PIN (Personal Identification Number) para a operadora 1 e para a operadora 2 | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | PIN | TECLA | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 825 | 1 | Enter | Digitar o PIN com 4 dígitos para a operadora 1. | Enter | Em branco | |
| | 825 | | | Digitar o PIN com 4 dígitos para a operadora 2. | | | |
| Intervalo do Heartbeat GPRS ou 3G (teste de link) | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 827 | 000 a 255 (minutos) | Enter | Salva o intervalo do Heartbeat (teste de link). | | 005 | |
| Editar/Visualizar o Intervalo do Heartbeat GPRS ou 3G (teste de link) | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 827 | Enter | | Mostra o intervalo do Heartbeat. | | 005 | |
| Servidores DNS 1 e DNS 2 para GPRS ou 3G | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | LOGIN | TECLA | RESULTADO | |
| Enter | 828 | 1 | Enter | Digite o valor do IP do servidor de DNS 1 | Enter | Salva o Servidores DNS 1 para GPRS ou 3G 008.008.008.008 | |
| | 828 | | | Digite o valor do IP do servidor de DNS 2 | Enter | Salva o Servidores DNS 2 para GPRS ou 3G 008.008.004.004 | |
| Intervalo entre tentativas de conexões GPRS ou 3G | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 829 | 00 a 20 (minutos) | Enter | Salva o intervalo de tempo entre tentativas de conexões GPRS ou 3G. | | 00 minutos | |
| Editar/visualizar intervalo entre tentativas de conexões GPRS | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 829 | Enter | | Mostra o intervalo de tempo entre tentativas de conexões GPRS. | | 00 minutos | |
| Opções do canal GPRS ou 3G | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 832 | Enter | 1 | Habilita/desabilita a comunicação com o Chip 1. | | Desabilitado | |
| | 832 | | 2 | Habilita/desabilita a comunicação com o Chip 2. | | Desabilitado | |
| | 832 | | 3 | Habilita/desabilita o envio de SMS. | | Desabilitado | |
| | 832 | | 4 | Habilita/desabilita o recebimento de SMS. | | Desabilitado | |
| | 832 | | 7 | Modo SMS (AMT 2118 EG a partir da versão 1.60 da CPU ETH/GPRS e AMT 2018 E3G a partir da versão 6.00 da CPU ETH/3G). | | Desabilitado | |
| Habilitar/desabilitar AMT MOBILE (a partir da versão 6.20 da AMT 2018 E/EG não será possível desabilitar o AMT Mobile) | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 832 | Enter | 5 | Habilita/desabilita a comunicação com o Aplicativo AMT MOBILE. | | Habilitado | |
| Habilitar/desabilitar Horário de verão | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 832 | Enter | 6 | Se o local onde a central está instalada estiver com o horário de verão, habilite este campo | | Desabilitado | |
| Selecionar eventos SMS | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 833 | Enter | 1 | SMS na ativação. | | Habilitado | |
| | 833 | | 2 | SMS na desativação. | | Habilitado | |
| | 833 | | 3 | SMS para disparos (irá enviar somente o primeiro disparo ocorrido). | | Habilitado | |
| | 833 | | 4 | SMS ativação/desativação pela senha de coação. | | Habilitado | |
| Telefone para SMS | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | VALOR | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | |
| Enter | 84 | 1 | Digite um número de telefone com no máximo 20 dígitos. | Enter | Salva o número de telefone na memória da central. | Em branco | |
| | 84 | 2 | | | | | |
| | 84 | 3 | | | | | |
| | 84 | 4 | | | | | |
| | 84 | 5 | | | | | |

| Editar/Visualizar o Telefone para SMS | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|--|--|---|-------------------|--|--|
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | |
| Enter | 84 | 1 | Enter | Mostra o número de telefone na memória da central. | | Em branco | | |
| | 84 | 2 | | | | | | |
| | 84 | 3 | | | | | | |
| | 84 | 4 | | | | | | |
| | 84 | 5 | | | | | | |
| Ativação/Desativação de funções | | | | | | | | |
| Configurações gerais | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | |
| Enter | 510 | Enter | 1 | Enter | Habilita o particionamento da central. | Desabilitado | | |
| | 510 | | 2 | | Ativa a central pressionando a tecla Ativar por 3 segundos. | | | |
| | 510 | | 3 | | Quando habilitado a sirene da central emitirá 1 bipe na ativação e 2 bipes na desativação. | Habilitado | | |
| | 510 | | 4 | | Utilize esta função para poder ativar a central mesmo que alguma zona esteja aberta. | | | |
| | 510 | | 5 | | Por padrão as senhas de usuários 00 a 62 são com 4 dígitos, mas se desejar utilizar senhas com 6 dígitos habilite esta opção. | Desabilitado | | |
| | 510 | | 6 | | Com esta opção habilitada o sistema será ativado em modo noturno, se não estiver particionado, ou apenas a Partição A será ativada se estiver particionado. | | | |
| | 510 | | 7 | | Com esta opção habilitada apenas a Partição B será ativada se o sistema estiver particionado. | | | |
| | 510 | | 8 | | Permite que a memorização dos disparos ocorridos seja limpa mesmo quando o sistema for ativado por controle remoto. | | | |
| | 516 | | 3 | | Quando habilitado a sirene da central emitirá 1 bipe na ativação e 2 bipes na desativação somente pelo controle remoto. | Habilitado | | |
| | 516 | | 4 | | Quando habilitado a sirene da central emitirá 1 bipe na ativação e 2 bipes na desativação somente pelo teclado. | Habilitado | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica | | |
| Enter | 511 | Enter | 1 | Enter | Com esta opção habilitada, pressionando a tecla 0 por 3 segundos será gerado o evento de pânico silencioso. | Desabilitado | | |
| | 511 | | 2 | | Com esta opção habilitada, pressionando a tecla 2 por 3 segundos será gerado o evento de pânico audivel. | Desabilitado | | |
| | 511 | | 3 | | Com esta opção habilitada, pressionando a tecla 5 por 3 segundos será gerado o evento de emergência médica. | Desabilitado | | |
| | 511 | | 4 | | Com esta opção habilitada, pressionando a tecla 8 por 3 segundos será gerado o evento de incêndio. | Desabilitado | | |
| | 511 | | 5 | | Com esta opção habilitada, pressionando a tecla Enter por 3 segundos será gerado o evento de Pedido de manutenção. | Desabilitado | | |
| | 511 | | 6 | | Com esta opção habilitada, o backlight do display do teclado ficará sempre ligado. | Desabilitado | | |
| | 511 | | 7 | | Se as funções Indicação de problemas pela sirene na ativação/desativação e Bipe da sirene na ativação/desativação estiverem habilitadas e se algum problema for detectado, serão emitidos 4 bipes curtos na ativação e 2 bipes curtos na desativação. | Desabilitado | | |
| | 511 | | 8 | | Com esta função habilitada o cancelamento passa a ser pelo número de vezes que a zona for aberta. | Habilitado | | |
| TECLA | ENDEREÇO | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | |
| Enter | 512 | 1 | Enter | Com esta função ativada, todas as formas de Reset ficam bloqueadas. | | Desabilitado | | |
| | 512 | 2 | | Todos os controles remotos serão bloqueados e a ativação/desativação do sistema só poderá ser realizada por senha. | | Desabilitado | | |
| | 512 | 3 | | Se uma senha incorreta for digitada 4 vezes, o teclado será bloqueado por 10 minutos e será enviado o evento de senha incorreta para a empresa de monitoramento. | | Desabilitado | | |
| | 512 | 4 | | Bloqueia a ativação/desativação via telefone. | | Desabilitado | | |
| | 512 | 5 | | Com esta função habilitada, um evento de problema será enviado apenas uma vez, no momento em que ocorrer. | | Habilitado | | |
| | 512 | 6 | | Esta função é necessária ao utilizar sensores de outros fabricantes ou sensores Intelbras que não possuem a função Detecção de bateria fraca. | | Desabilitado | | |
| | 512 | 7 | | Se esta função estiver habilitada, o relógio será exibido apenas no momento em que todas as zonas estiverem fechadas, caso contrário, o display exibirá as zonas abertas no momento. | | Desabilitado | | |
| | 512 | 8 | | Com esta função habilitada, numa eventual falta de energia na rede elétrica, a bateria será utilizada até, possivelmente, o seu completo esgotamento. | | Desabilitado | | |
| TECLA | ENDEREÇO | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | |
| Enter | 513 | 1 | Enter | Para detecção de corte do fio da sirene, é necessária a ligação de um resistor de 2 KΩ em paralelo com a sirene. | | Desabilitado | | |
| | 513 | 2 | | Caso esta opção esteja ativada e o fio da sirene colocado em curto-círcuito, será reportado o evento de problema na sirene, para a empresa de monitoramento. | | Desabilitado | | |
| | 513 | 3 | | Com esta opção habilitada, dispara a sirene, mesmo que o sistema esteja desativado (consulte o item Configurações gerais 4 na página 116). | | Desabilitado | | |
| | 513 | 8 | | Oculta mensagem editável no teclado. | | Desabilitado | | |

| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | RESULTADO | | | Padrão de fábrica | | | |
|---|----------|--------------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|--|--|
| Enter | 52 | Enter | Teste de sensores com fio e sem fio. Quando ativada, a sirene emite 1 bipe sempre que um sensor é aberto ou fechado. | | | Não existe padrão de fábrica | | | |
| Tecla | Endereço | Tecla | RESULTADO | | | Padrão de fábrica | | | |
| Enter | 79 | Teste da bateria de sensores sem fio | Ao habilitar esta função, toda vez que um sensor sem fio for acionado, a sirene emitirá um sinal sonoro indicando o estado da bateria, conforme descrito a seguir: » Se for emitido apenas 1 bipe curto = bateria OK. » Se forem emitidos 3 bipes curtos = bateria fraca. | | | Não existe padrão de fábrica | | | |
| Configurações gerais 4 | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica | | | |
| Enter | 515 | Enter | 1 | Enter | Se habilitado, ocorrerá o disparo da sirene mesmo com o sistema desativado. | Desabilitado | | | |
| | 515 | | 2 | | Se habilitado, ocorrerá o disparo da sirene mesmo com o sistema desativado. | Desabilitado | | | |
| | 515 | | 3 | | Se habilitado, será enviado o evento correspondente ao Problema de sirene para a empresa de monitoramento. | Desabilitado | | | |
| | 515 | | 4 | | Se habilitado, ocorrerá o disparo da sirene mesmo com o sistema desativado. | Desabilitado | | | |
| | 515 | | 5 | | Se habilitado, ocorrerá o disparo da sirene mesmo com o sistema desativado. | Desabilitado | | | |
| | 515 | | 6 | | Se habilitado, desabilitará as opções anteriores do item Configurações gerais 4 na página 116). | Desabilitado | | | |
| Cancelamento automático de zonas | | | | | | | | | |
| Cancelamento temporário de uma zona por disparo | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica | | | | |
| Enter | 53 | 0 a 9 | Enter | Deve ser digitado o número de disparos que se deseja de 0 a 9 para que a zona seja cancelada temporariamente. | 0 | | | | |
| Editar/visualizar cancelamento temporário uma zona por disparo | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | RESULTADO | | | Padrão de fábrica | | | |
| Enter | 53 | Enter | Exibe no display do teclado LCD o valor que está cadastrado e permite editar o valor cadastrado. | | | 0 | | | |
| Edição das mensagens dos teclados XAT 2000 LCD/XAT 4000 LCD | | | | | | | | | |
| <i>Obs.: a edição de mensagens pelo teclado está disponível até a versão 4.70 da AMT 2018 E/EG. Acima desta versão, a edição deverá ser feita pelo AMT Remoto ou AMT Remoto App. A AMT 2118 EG e AMT 2018 E3G possuem a edição de mensagens pelo teclado em todas as versões.</i> | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | VALOR | STATUS | Padrão de fábrica | | | | |
| Enter | 1 | Ativar | 00 | Digitar o nome da central com até 14 caracteres | Intelbras | | | | |
| | 2 | Ativar | 00 a 63 | Digitar um nome para os usuários com até 14 caracteres | 00 - Usuário Master 01 a 60 - Usuário 01 a 60 61 - Instalador 63 - Usuário 63 | | | | |
| | 3 | Ativar | 01 a 48 | Digitar um nome para as zonas com até 14 caracteres | 01 a 48 - Zona 1 a Zona 48 | | | | |
| | 4 | Ativar | 01 a 08 | Digitar um nome para os dispositivos do barramento com até 14 caracteres | 01 a 04 - Teclado 01 a Teclado 04 05 a 08 - Receptor 01 a Receptor 04 | | | | |
| | 5 | Ativar | 01 a 45 | Digitar um nome para usuários de Pânico sem fio com até 14 caracteres | 01 a 45 - Pânico SF 01 a Pânico SF 45 | | | | |
| | 6 | Ativar | 01 | Digitar um nome para usuário de Incêndio sem fio com até 14 caracteres | Incêndio SF 01 | | | | |
| Configuração de dispositivos sem fio | | | | | | | | | |
| Cadastrar controle remoto | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | AÇÃO | RESULTADO | Padrão de fábrica | | | |
| Enter | 60 | 00 a 61 | Enter | Pressione o botão do controle remoto desejado. | 3 bipes curtos - controle cadastrado. 1 bipe longo - controle não cadastrado. | Nenhum controle cadastrado. | | | |
| Para apagar um controle remoto | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | | | | |
| Enter | 70 | 00 a 61 | Enter | Este comando apaga o controle cadastrado dependendo do que foi digitado no campo VALOR. | | | | | |
| Cadastrar sensores sem fio | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | AÇÃO | RESULTADO | Padrão de fábrica | | | |
| Enter | 61 | 25 a 48 | Enter | Dispare o sensor desejado | 3 bipes curtos - sensor cadastrado. 1 bipe longo - sensor não cadastrado. | Nenhum controle cadastrado. | | | |
| Para apagar sensores sem fio | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | | | | |
| Enter | 71 | 25 a 48 | Enter | Este comando apaga o sensor cadastrado dependendo do que foi digitado no campo VALOR. | | | | | |
| Cadastrar Emergência médica sem fio | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | AÇÃO | | | Padrão de fábrica | | | |
| Enter | 65 | Enter | Acione o botão do controle remoto que deseja cadastrar como emergência médica. | | | Nenhum controle cadastrado. | | | |
| Para apagar sensores | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | RESULTADO | | | Padrão de fábrica | | | |
| Enter | 75 | Enter | Este comando apaga todos os dispositivos cadastrados como controle remoto para emergência médica. | | | Nenhum controle cadastrado. | | | |

| Atributos de usuário (AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 e AMT 2018 E3G a partir da versão 1.60) | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| TECLA | ENDEREÇO | USUÁRIO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 2900 | 01 a 60 | Enter | 1 | Enter | Possui a permissão na Partição A | Desabilitado | | | | |
| | | | | 2 | | Possui a permissão na Partição B | Desabilitado | | | | |
| | | | | 3 | | N/A | Desabilitado | | | | |
| | | | | 4 | | N/A | Desabilitado | | | | |
| | | | | 5 | | Possui a permissão de somente ativar | Desabilitado | | | | |
| | | | | 6 | | Possui permissão para bypass | Desabilitado | | | | |
| Atributos de zona (AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 e AMT 2018 E3G a partir da versão 1.60) | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | USUÁRIO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 3900 | 01 a 48 | Enter | 1 | Enter | Habilita a zona | Todas habilitadas, exceto Zonas dos teclados (zonas 09, 10, 19, 20, 21, 22, 23 e 24) | | | | |
| | | | | 2 | | Possui a permissão na partição A | Desabilitado | | | | |
| | | | | 3 | | Possui a permissão na partição B | Desabilitado | | | | |
| Atributos de zona (AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 e AMT 2018 E3G a partir da versão 1.60) | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | USUÁRIO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 3901 | 01 a 48 | Enter | 1 | Enter | Zona inteligente (somente para as zonas 01 a 24) | Desabilitado | | | | |
| | | | | 2 | | Zona rápida (somente para as zonas 01 a 24) | Desabilitado | | | | |
| | | | | 3 | | Zona silenciosa | Desabilitado | | | | |
| | | | | 4 | | Zona NA (somente para as zonas 01 a 24) | Desabilitado | | | | |
| | | | | 5 | | Zona anunciadora de presença (chime) | Desabilitado | | | | |
| Atributos de zona (AMT 2118 EG a partir da versão 1.20 e AMT 2018 E3G a partir da versão 1.60) | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | USUÁRIO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | |
| Enter | 3902 | 01 a 48 | Enter | 1 | Enter | Zona temporizada | Desabilitada | | | | |
| | | | | 2 | | Zona seguidora | Desabilitado | | | | |
| | | | | 3 | | Zona 24 horas | Desabilitado | | | | |
| | | | | 4 | | Zona de pânico | Desabilitado | | | | |
| | | | | 5 | | Zona de emergência médica | Desabilitado | | | | |
| | | | | 6 | | Zona de incêndio | Desabilitado | | | | |
| Entrada liga (somente a AMT 2018 E3G) | | | | | | | | | | | |
| Zona entrada liga | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | ZONA | TECLA | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | | |
| Enter | 0099 | 01 a 24 | Enter | A opção escolhida no campo Zona é habilitada como Entrada Liga | | 00 - Desabilitado | | | | | |
| Editar/visualizar a zona entrada liga | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | | | |
| Enter | 0099 | Enter | Será exibido o número da zona programado anteriormente | | 00 - Desabilitado | | | | | | |
| | | | Será exibido o número da zona programado anteriormente | | 00 - Desabilitado | | | | | | |
| Partição da entrada liga | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | ZONA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | | |
| Enter | 516 | Enter | 5 | Partição A | | Desabilitado | | | | | |
| | | | 6 | Partição B | | Desabilitado | | | | | |
| Permissão de ativação e/ou desativação da entrada liga | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | ZONA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | RESULTADO | | PADRÃO DE FÁBRICA | | | | | |
| Enter | 518 | Enter | 2 | Permissão para ativar | | Desabilitado | | | | | |
| | | | 3 | Permissão para desativar | | Desabilitado | | | | | |
| Cadastrar Controle remoto para PGM | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | AÇÃO | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | | | |
| Enter | 66 | 1 | Enter | Acione o botão do controle remoto. | 3 bipes curtos - controle cadastrado para PGM1 1 bipe longo - controle não cadastrado. | | Nenhum controle cadastrado. | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | AÇÃO | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | | | |
| Enter | 66 | 2 | Enter | Acione o botão do controle remoto. | 3 bipes curtos - controle cadastrado para PGM2. 1 bipe longo - controle não cadastrado. | | Nenhum controle cadastrado. | | | | |
| Para apagar Controle remoto para PGM | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | | Padrão de fábrica | | | | |
| Enter | 76 | 1 a 2 | Enter | Este comando apaga o controle remoto cadastrado para PGM no campo VALOR. | | | Nenhum controle cadastrado | | | | |
| Cadastrar Pânico e Incêndio sem fio | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | | Padrão de fábrica | | | | |
| Enter | | 01 a 60 | Enter | Acione o botão do controle remoto. | 3 bipes curtos - controle cadastrado para pânico com sirene. 1 bipe longo - controle não cadastrado. | | Nenhum controle cadastrado. | | | | |
| | | | | Acione o botão do controle remoto. | 3 bipes curtos - controle cadastrado para pânico silencioso. 1 bipe longo - controle não cadastrado. | | | | | | |
| | | | | Acione o botão do controle remoto. | 3 bipes curtos - controle cadastrado para a opção incêndio. 1 bipe longo - controle não cadastrado. | | | | | | |

| Para apagar pânico e Incêndio sem fio | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---|---|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | | | | | |
| Enter | 72 | 01 a 60 | Enter | Este comando apaga o controle remoto cadastrado para pânico com sirene no campo VALOR. | | Nenhum controle cadastrado. | | | | | | |
| | 73 | | | Este comando apaga o controle remoto cadastrado para pânico silencioso no campo VALOR. | | | | | | | | |
| | 74 | | | Este comando apaga o controle remoto cadastrado com a opção incêndio no campo VALOR. | | | | | | | | |
| Configuração das Saídas PGM1 e PGM2 da central | | | | | | | | | | | | |
| Configurar PGM da central | | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | VALOR | VALOR | TECLA | RESULTADO | | | | | | |
| Enter | 50 | 1 | 0 a 9 | 00 a 12 | Enter | Configurar Modo de operação e evento para acionar as PGMs da central. | | | | | | |
| | 50 | 2 | 0 a 9 | 00 a 12 | | Configurar Modo de operação e evento para acionar as PGMs da central. | | | | | | |
| Editar/visualizar configuração de PGM da central | | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | | | | | |
| Enter | 50 | 1 | Enter | Será exibido no display LCD o valor configurado para acionar a PGM1. | | 000 | | | | | | |
| | 50 | 2 | | Será exibido no display LCD o valor configurado para acionar a PGM2. | | | | | | | | |
| Autoativação | | | | | | | | | | | | |
| Autoativação por inatividade | | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | | | | | |
| Enter | 460 | 00 a 99 | Enter | Este é o tempo que as zonas devem permanecer fechadas para que ocorra a Autoativação por inatividade. | | 00 | | | | | | |
| Para editar/visualizar o tempo de inatividade programado | | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | | | | | | |
| Enter | 460 | Enter | Será exibido no display LCD o valor programado para que ocorra a Autoativação e permita edição. | | 00 | | | | | | | |
| Autoativação por horário | | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | | | | | | |
| Enter | 461 | h h m m | Indica a partir de que horário a Autoativação pode ocorrer. | | 0000 | | | | | | | |
| Para editar/visualizar o horário programado para a Autoativação por horário | | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | | | | | | |
| Enter | 461 | Enter | Será exibido no display LCD o valor programado para que ocorra a Autoativação por horário | | 0000 | | | | | | | |
| Cancelar a Autoativação por horário | | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | | | | | |
| Enter | 461 | 0000 | Enter | Será exibido no display LCD o valor programado para que ocorra a Autoativação por horário | | 0000 | | | | | | |
| Dias para a Autoativação programada | | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica | | | | | | |
| Enter | 838 | Enter | 1 | Enter | Domingo | Desabilitado | | | | | | |
| | 838 | | 2 | | Segunda-feira | | | | | | | |
| | 838 | | 3 | | Terça-feira | | | | | | | |
| | 838 | | 4 | | Quarta-feira | | | | | | | |
| | 838 | | 5 | | Quinta-feira | | | | | | | |
| | 838 | | 6 | | Sexta-feira | | | | | | | |
| | 838 | | 7 | | Sábado | | | | | | | |
| | 838 | | 8 | | Feriado | | | | | | | |
| Horário da Autoativação programada | | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | VALOR (EM HORAS E MINUTOS) | TECLA | RESULTADO | | | | | | |
| Enter | 462 | 1 | Enter | h h m m | Enter | Horário programado para Domingo | | | | | | |
| | 462 | 2 | | h h m m | | Horário programado para Segunda-feira | | | | | | |
| | 462 | 3 | | h h m m | | Horário programado para Terça-feira | | | | | | |
| | 462 | 4 | | h h m m | | Horário programado para Quarta-feira | | | | | | |
| | 462 | 5 | | h h m m | | Horário programado para Quinta-feira | | | | | | |
| | 462 | 6 | | h h m m | | Horário programado para Sexta-feira | | | | | | |
| | 462 | 7 | | h h m m | | Horário programado para Sábado | | | | | | |
| | 462 | 8 | | h h m m | | Horário programado para Feriado | | | | | | |
| Para editar/visualizar o Horário da Autoativação programada | | | | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | Padrão de fábrica | | | | | | |
| Enter | 462 | 1 | Enter | Será exibido no display LCD o horário programado para Domingo. | | 0000 | | | | | | |
| | 462 | 2 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Segunda-feira. | | | | | | | | |
| | 462 | 3 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Terça-feira. | | | | | | | | |
| | 462 | 4 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Quarta-feira. | | | | | | | | |
| | 462 | 5 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Quinta-feira. | | | | | | | | |
| | 462 | 6 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Sexta-feira. | | | | | | | | |
| | 462 | 7 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Sábado. | | | | | | | | |
| | 462 | 8 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Feriado. | | | | | | | | |

| Dias para a Autoativação programada | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | | RESULTADO | Padrão de fábrica | | |
| Enter | 839 | Enter | 1 | Enter | | Domingo | Desabilitado | | |
| | 839 | | 2 | | | Segunda-feira | | | |
| | 839 | | 3 | | | Terça-feira | | | |
| | 839 | | 4 | | | Quarta-feira | | | |
| | 839 | | 5 | | | Quinta-feira | | | |
| | 839 | | 6 | | | Sexta-feira | | | |
| | 839 | | 7 | | | Sábado | | | |
| | 839 | | 8 | | | Feriado | | | |
| | | | | | | | | | |
| Horário da Autodesativação programada | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | VALOR (em horas e minutos) | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica | | |
| Enter | 463 | 1 | Enter | h h m m | Enter | Horário programado para Domingo. | 0000 | | |
| | 463 | 2 | | h h m m | | Horário programado para Segunda-feira. | | | |
| | 463 | 3 | | h h m m | | Horário programado para Terça-feira. | | | |
| | 463 | 4 | | h h m m | | Horário programado para Quarta-feira. | | | |
| | 463 | 5 | | h h m m | | Horário programado para Quinta-feira. | | | |
| | 463 | 6 | | h h m m | | Horário programado para Sexta-feira. | | | |
| | 463 | 7 | | h h m m | | Horário programado para Sábado. | | | |
| | 463 | 8 | | h h m m | | Horário programado para Feriado. | | | |
| | | | | | | | | | |
| Para editar/visualizar o Horário da Autodesativação programada | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | | Padrão de fábrica | | |
| Enter | 463 | 1 | Enter | Será exibido no display LCD o horário programado para Domingo. | | | 0000 | | |
| | 463 | 2 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Segunda-feira. | | | | | |
| | 463 | 3 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Terça-feira. | | | | | |
| | 463 | 4 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Quarta-feira. | | | | | |
| | 463 | 5 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Quinta-feira. | | | | | |
| | 463 | 6 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Sexta-feira. | | | | | |
| | 463 | 7 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Sábado. | | | | | |
| | 463 | 8 | | Será exibido no display LCD o horário programado para Feriado. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Programar os dias e os meses que possuem Feriado | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | VALOR (no formato dd/mês, ex.: 1209, equivale a 12 de setembro) | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica | | |
| Enter | 404 | 0 | Enter | dd mm | Enter | Dia no formato dd (00 a 31) e Mês no formato mm (00 a 12) para o feriado 00. | 0000 = Todos os feriados desabilitados | | |
| | 404 | 1 | | dd mm | | Dia no formato dd (00 a 31) e Mês no formato mm (00 a 12) para o feriado 01. | | | |
| | 404 | 2 | | dd mm | | Dia no formato dd (00 a 31) e Mês no formato mm (00 a 12) para o feriado 02. | | | |
| | 404 | 3 | | dd mm | | Dia no formato dd (00 a 31) e Mês no formato mm (00 a 12) para o feriado 03. | | | |
| | 404 | 4 | | dd mm | | Dia no formato dd (00 a 31) e Mês no formato mm (00 a 12) para o feriado 04. | | | |
| | 404 | 5 | | dd mm | | Dia no formato dd (00 a 31) e Mês no formato mm (00 a 12) para o feriado 05. | | | |
| | 404 | 6 | | dd mm | | Dia no formato dd (00 a 31) e Mês no formato mm (00 a 12) para o feriado 06. | | | |
| | 404 | 7 | | dd mm | | Dia no formato dd (00 a 31) e Mês no formato mm (00 a 12) para o feriado 07. | | | |
| | 404 | 8 | | dd mm | | Dia no formato dd (00 a 31) e Mês no formato mm (00 a 12) para o feriado 08. | | | |
| | 404 | 9 | | dd mm | | Dia no formato dd (00 a 31) e Mês no formato mm (00 a 12) para o feriado 09. | | | |
| Para editar/visualizar a data programada para Feriados | | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | VALOR | TECLA | RESULTADO | | | Padrão de fábrica | | |
| Enter | 404 | 0 | Enter | Será exibido no display LCD a data programada para o feriado 00. | | | 0000 = Todos os feriados desabilitados | | |
| | 404 | 1 | | Será exibido no display LCD a data programada para o feriado 01. | | | | | |
| | 404 | 2 | | Será exibido no display LCD a data programada para o feriado 02. | | | | | |
| | 404 | 3 | | Será exibido no display LCD a data programada para o feriado 03. | | | | | |
| | 404 | 4 | | Será exibido no display LCD a data programada para o feriado 04. | | | | | |
| | 404 | 5 | | Será exibido no display LCD a data programada para o feriado 05. | | | | | |
| | 404 | 6 | | Será exibido no display LCD a data programada para o feriado 06. | | | | | |
| | 404 | 7 | | Será exibido no display LCD a data programada para o feriado 07. | | | | | |
| | 404 | 8 | | Será exibido no display LCD a data programada para o feriado 08. | | | | | |
| | 404 | 9 | | Será exibido no display LCD a data programada para o feriado 09. | | | | | |

| Bloqueio do envio de eventos | | | | | | |
|------------------------------|----------|-------|--|-------|--|---------------------------|
| Eventos tipo abertura | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica |
| Enter | 90 | 0 | Enter | Enter | 1 | Todos eventos habilitados |
| | | | | | Desativação pelo usuário | |
| | | | | | N/A | |
| | | | | | Disparo de zona | |
| | | | | | Disparo de zona 24h | |
| | | | | | Disparo silencioso | |
| | | | | | Disparo perimetral | |
| | | | | | Corte da fiação dos sensores | |
| Eventos tipo abertura | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica |
| Enter | 90 | 1 | Enter | Enter | 1 | Todos eventos habilitados |
| | | | | | Tamper do sensor | |
| | | | | | Problema em teclado ou receptor do barramento | |
| | | | | | Tamper do teclado | |
| | | | | | Anulação temporária de zona | |
| | | | | | Anulação por disparo | |
| | | | | | Falha na rede elétrica | |
| | | | | | Bateria principal baixa ou em curto-circuito | |
| Eventos tipo abertura | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica |
| Enter | 90 | 2 | Enter | Enter | 1 | Todos eventos habilitados |
| | | | | | Sobrecarga na saída auxiliar | |
| | | | | | Corte ou curto-círcuito na sirene | |
| | | | | | Falha na linha telefônica | |
| | | | | | Bateria baixa de sensor sem fio | |
| | | | | | Desativação via computador ou telefone | |
| | | | | | N/A | |
| | | | | | Emergência Médica | |
| Eventos tipo abertura | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica |
| Enter | 90 | 3 | Enter | Enter | 1 | Todos eventos habilitados |
| | | | | | Disparo ou pânico de incêndio | |
| | | | | | Senha de coação | |
| | | | | | Pânico silencioso | |
| | | | | | Pânico audível ou silencioso | |
| | | | | | Reset pelo modo de programação | |
| | | | | | Alteração da programação do painel | |
| | | | | | Falha ao comunicar evento | |
| Eventos tipo abertura | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica |
| Enter | 90 | 4 | Enter | Enter | 1 | Todos eventos habilitados |
| | | | | | Acesso remoto pelo software de download/upload | |
| | | | | | Falha no download | |
| | | | | | Teste manual | |
| | | | | | Teste periódico | |
| | | | | | Solicitação de manutenção | |
| | | | | | Reset do buffer de eventos | |
| | | | | | Log de eventos cheio | |
| Eventos tipo abertura | | | | | | |

| Eventos tipo fechamento | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------|-------|--|-------|---|---------------------------|--|
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica | |
| Enter | 91 | 0 | Enter | 1 | Enter | Ativação pelo usuário | Todos eventos habilitados | |
| | | | | 2 | | Ativação parcial | | |
| | | | | 3 | | Restauração disparo de zona | | |
| | | | | 4 | | Restauração disparo de zona 24h | | |
| | | | | 5 | | Restauração disparo silencioso | | |
| | | | | 6 | | Restauração disparo perimetral | | |
| | | | | 7 | | Restauração corte da faiação dos sensores | | |
| | | | | 8 | | Restauração curto-círcuito na faiação dos sensores | | |
| Eventos tipo fechamento | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica | |
| Enter | 91 | 1 | Enter | 1 | Enter | Restauração tamper do sensor | Todos eventos habilitados | |
| | | | | 2 | | Restauração Problema em teclado ou receptor do barramento | | |
| | | | | 3 | | Restauração Tamper do teclado | | |
| | | | | 4 | | N/A | | |
| | | | | 5 | | N/A | | |
| | | | | 6 | | Restauração Falha na rede elétrica | | |
| | | | | 7 | | Restauração Bateria principal baixa ou em curto-círculo | | |
| | | | | 8 | | Restauração Bateria principal ausente ou invertida | | |
| Eventos tipo fechamento | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica | |
| Enter | 91 | 2 | Enter | 1 | Enter | Restauração Sobrecarga na saída auxiliar | Todos eventos habilitados | |
| | | | | 2 | | Restauração Corte ou curto-círcuito na sirene | | |
| | | | | 3 | | Restauração linha telefônica | | |
| | | | | 4 | | Restauração Bateria baixa de sensor sem fio | | |
| | | | | 5 | | Ativação via computador ou telefone | | |
| | | | | 6 | | Auto-ativação | | |
| | | | | 7 | | Ativação por uma tecla | | |
| | | | | 8 | | N/A | | |
| Eventos tipo fechamento | | | | | | | | |
| TECLA | ENDEREÇO | TECLA | | HABILITAR <input checked="" type="checkbox"/> DESABILITAR <input type="checkbox"/> | TECLA | RESULTADO | Padrão de fábrica | |
| Enter | 91 | 3 | Enter | 1 | Enter | Restauração de incêndio | Todos eventos habilitados | |
| | | | | 2 | | N/A | | |
| | | | | 3 | | N/A | | |
| | | | | 4 | | N/A | | |
| | | | | 5 | | N/A | | |
| | | | | 6 | | N/A | | |
| | | | | 7 | | N/A | | |
| | | | | 8 | | N/A | | |

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretenção provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.
9. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto faz tratamento de dados pessoais e a Intelbras possui o acesso aos dados a partir deste produto, nos termos da Política de Privacidade Intelbras.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Us Robotics é uma marca registrada de USRobotics. Motorola é uma marca registrada de Motorola, Inc. Lucent é uma marca registrada de Alcatel-Lucent. Ageré é uma marca registrada de LSI Corporation. No-IP é uma marca de registrada de Vitalwerks Internet Solutions, LLC. DynDNS é uma marca registrada de Dynamic Network Services Inc.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 459, km 126, nº 1325 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MG – 37538-400
CNPJ 82.901.000/0016-03 – www.intelbras.com.br

04.25

Indústria brasileira