


GWM 1420 Q

Roteador Wireless ADSL 2+

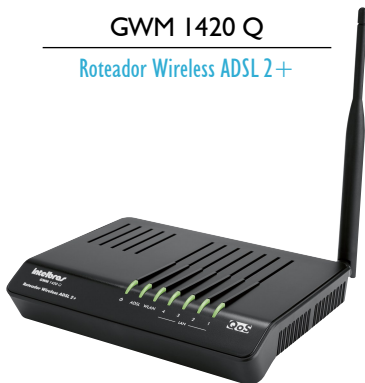

- **Integração das funções modem ADSL 2+, roteador Wireless 54 Mbps e 4 portas LAN**
- **Compatibilidade com as tecnologias ADSL 2+, ADSL 2 e ADSL**
- **Instalação simplificada em português**

- Até 24 Mbps de downstream e 1 Mbps de upstream
- Compatibilidade com os padrões IEEE802.11b/g
- Funções Roteador e Bridge com endereçamento de IP estático ou dinâmico
- Suporte aos modos de autenticação PPPoE e PPPoA
- Servidor DHCP para distribuição de endereços IP
- Suporte a SNMP, UPnP, SNTp, RIP (v1 e v2) e TR-069
- QoS nas portas LAN e Wireless (WMM) para priorização do tráfego de dados
- Firewall integrado com suporte a filtro de MAC, filtro de IP
- Segurança WEP 64/128/256 bits, WPA/WPA2, TKIP/AES e 802.1x
- Fonte de alimentação bivolt automática

Padrões	IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.1D RFC 1483 Bridge, RFC 1483 Router, RFC 1577, RFC 2364, RFC 2516, RFC 1541, RFC 3022, RFC 2663, RFC 2236, RFC 1349, RFC 1334 ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite), ITU G.992.2 (ADSL2), ITU G.992.2 (ADSL2+), ANSI T1.413 Issue 2, RIP 1 & 2	
Interfaces	1 porta WAN ADSL RJ11 4 portas LAN 10/100 Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45	
Parâmetros ADSL	Taxa de transferência	ADSL 2+: 24 Mbps downstream, 1 Mbps upstream
Parâmetros Wireless	Faixa de frequência	2,4 a 2,4835 GHz
	Taxa de transferência	11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (automático) 11b: 11/5,5/3/2/1 Mbps (automático)
	Faixa de canais	1 a 13
	Distância de transmissão	Interno até 100 m (padrão de distância limitada a um ambiente) ¹
	Antena	5 dBi removível – conector SMA fêmea
LED	Alimentação, ADSL, WLAN, LAN (1 a 4)	
Fonte de alimentação	Entrada: 100-240 VAC/50-60 Hz	
Dimensões (C x L x A)	168 x 140 x 32 mm	

¹ Fatores ambientais podem interferir nestes valores.

BROADBAND
SERIES

