


- Access Point Wireless 108 Mbps Super G™ com eXtended Range™
- Ampliação da área de abrangência da rede através de conexões sem fio com maior velocidade
- Repetição do sinal para a incorporação de equipamentos à rede

## FACILIDADES

- Frequência de 2,4 GHz
- Antena removível de 4 dBi
- Maior velocidade com Super G™
- Maior alcance com eXtended Range™
- Potência de transmissão de 20 dBm
- Chipset Atheros®
- QoS (WMM) ideal para aplicações multimídia como VoIP e vídeo
- Criptografia WEP de 64/128/152 bits
- Suporta WPA/WPA2, IEEE802.1X, TKIP/AES
- Suporta a AP/AP, Cliente AP, Repetidor, Repetidor Universal, Bridge/Multi-Bridge e WDS
- Suporta Wireless Roaming
- Interface de configuração em português
- Fonte de alimentação externa bivolt automática
- Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede

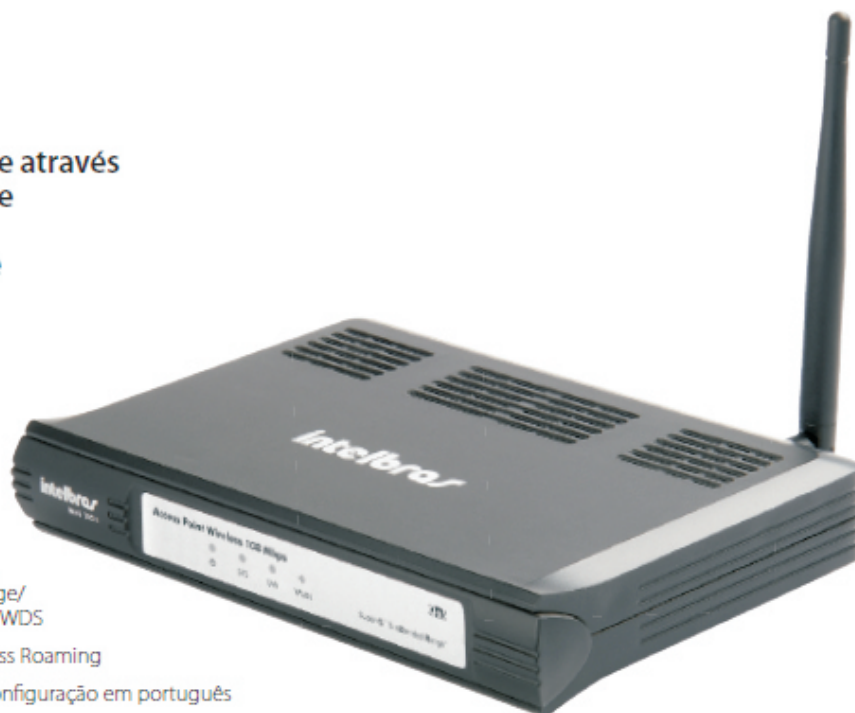

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Padrões	IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x IEEE802.1x
Protocolo (camada 2)	CSMA/CA, CSMA/CD
Porta	LAN 1 porta 10/100 Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45
Parâmetros Wireless	Faixa de frequência Operação Taxa de transferência Faixa de canais Espalhamento espectral Modulação Distância de transmissão
	2,4-2,4835 GHz Suporta a AP/AP, Cliente AP, Repetidor, Repetidor Universal, Bridge/Multi-Bridge e WDS Super G™: 108 Mbps 11g: 108/54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (automático) 11b: 11/5,5/3/2/1 Mbps (automático) 1-13 (Brasil) DSSS (Espalhamento espectral de seqüência direta) BPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK/ QPSK/ 16-QAM/ 64-QAM)
	Interno até 100 m, externo até 300 m (padrão de distância limitada ao mesmo ambiente)* Interno até 200 m, externo até 600 m (utilizando eXtended Range™ que aumenta o alcance de 2 a 3 vezes limitado ao mesmo ambiente)*
	Potência (com antena) Antena
	20 dBm 4 dBi removível - Conector SMA fêmea
LEDs indicadores	Alimentação (A), SYS, LAN, WLAN
Fonte de alimentação	Entrada: 100-240 VAC/50-60Hz 0,5 A
Dimensões	180 x 126 x 33 mm (com o conector SMA da antena)

### CORES

Preto

108  
Mbps

Antena  
4 dBi

QoS

WIRELESS  
SERIES

