



Detector de fumaça convencional

DFC 420



INDICADO PARA
USO INTERNO



INDICA SITUAÇÃO
DE ALARME

2
FIOS

INSTALAÇÃO



A	Ø
45 mm	100 mm



O detector de fumaça convencional é projetado para disparar em caso de detecção de fumaça no ambiente onde está instalado. Possui LED indicador de alarme/supervisão, alinhado ao baixo consumo de corrente elétrica e design eficiente e tecnológico.

Características

- » Instalação em 2 fios
- » Resistente aos raios UV
- » Opera em sistemas convencionais de 12 a 24 Vdc*
- » Possui LED indicador de alarme/supervisão
- » Proteção contra poeira e umidade

* Funcionamento por consumo de corrente.

Especificações técnicas

Produto	DFC 420
Tensão de operação	12 a 28 Vdc
Corrente em supervisão	< 0,1 mA
Corrente em alarme	15 a 50 mA (40 mA @ 24 V)
Sensibilidade/classe/atuação/potência sonora	0,15 a 0,5 dB/m
Tipo	Óptico
Saída auxiliar LED	1 k Ω ao negativo, máx. 30 mA
Indicador visual LED	Supervisão: verde, pisca a cada 4s / alarme: vermelho, sempre aceso
Instalação	2 fios (com polaridade)
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	< 95% (não condensada)
Cor	Branco
Material	ABS
Peso	128 g
Dimensões (A x \varnothing)	45 x 100 mm

Conheça também



Detector de temperatura convencional



Sinalizador audiovisual convencional




Acionador manual convencional



Central de incêndio convencional

Imagens ilustrativas

Cenário de aplicação

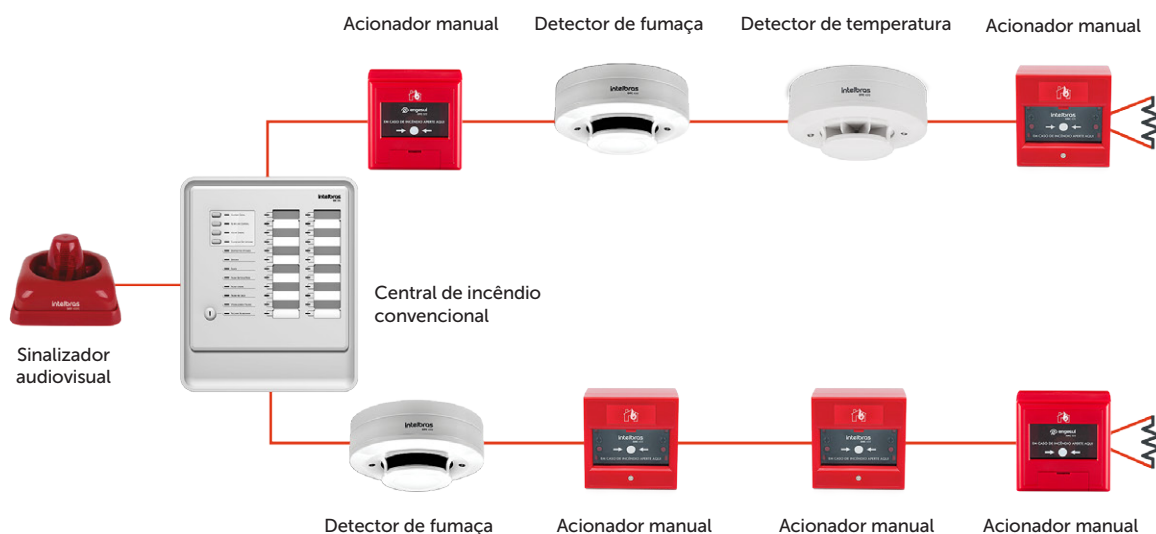

Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**