intelbras

Wireless home

Roteador Wi-fi

NCloud

Conecte .me
INSTALE PELO SMARTPHONE EM 3 PASSOS

CRIE SUA NUVEM

N300 MEGA
SUPER VELOCIDADE

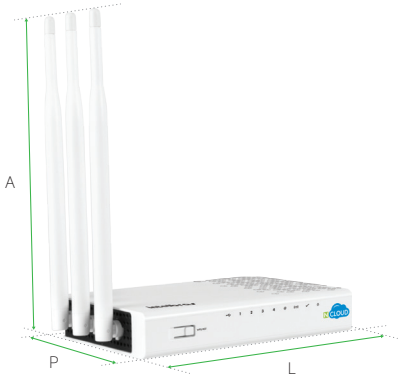

L	A	P
145 mm	188 mm	95 mm

184 g

O roteador NCloud fornece uma solução completa para redes domésticas. Com ele, é possível compartilhar o acesso à internet com diversos aparelhos em uma rede sem fio, e sua porta USB é compatível com dispositivos para armazenamento, como HDs externos e pen drives, o que permite ao usuário criar sua própria nuvem para acessar os arquivos de qualquer lugar. Além disso, a Intelbras disponibiliza gratuitamente o aplicativo Conecte.me para Android® e iOS®, possibilitando a instalação do roteador de forma rápida e fácil.

Características

- Mais mobilidade: Wi-Fi para compartilhar seus arquivos, para acessar a internet do seu smartphone, tablet, notebook ou smart TV, e conectar impressoras sem fio;
- Muito mais velocidade (até 300 mega) para navegar na internet e assistir filmes;
- Backup de arquivos Wi-Fi, muito mais simples de compartilhar;
- 3 antenas de 5 dBi para melhor estabilidade e alcance de sinal;
- 2 opções para instalar: pelo computador com o assistente de instalação ou pelo smartphone com o aplicativo Conecte.me, tudo em português;
- Baixe seus *torrents* com o computador desligado e salve direto no HD ou pendrive conectado ao NCloud;
- Os servidores FTP, SAMBA e VPN garantem o armazenamento e o compartilhamento de arquivos em nuvem;
- Fonte de alimentação bivolt;
- 2 anos de garantia.

NCloud

Roteador Wi-Fi

Especificações técnicas

Hardware	
Chipset	Mediatek MT7620N
SDRAM	64 MB
Memória flash	8 MB
Antena	3 x 5 dBi omnidirecionais fixas

Protocolos e padrões

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, NAT, PPPoE, DHCP, UPnP®, Torrent, FTP, Samba, FAT32, NTFS, exFAT

Parâmetros wireless	
Padrões	IEEE 802.11b/g/n
Modo do rádio	MiMo 2T2R
Modo de operação	Modo Roteador
Propagação espectral	DSSS (espalhamento espectral de sequência direta)
Frequência de operação	2,4 a 2,4835 GHz
Largura de banda	20, 40 MHz
Modulação	BPSK, QPSK, CCK e OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Taxa de transmissão	802.11b: até 11 Mbps por canal com fallback automático 802.11g: até 54 Mbps por canal com fallback automático 802.11n: até 300 Mbps por canal com fallback automático
Canais de operação	1–13 (Brasil)
Segurança	WEP e WPA/WPA2 com TKIP/AES
Potência máxima	20 dBm (100mW)

Funções de rede	
WAN	IP estático, cliente DHCP, cliente PPPoE
VPN	PPTP com MPPE
Redirecionamento de portas	Suportado

Configurações e gerenciamento
Gerenciamento e configuração por web
Restauração dos padrões de fábrica pela interface web e botão WPS/RST
Atualização de firmware via interface web
Backup e restauração das configurações do equipamento pela interface web

Dispositivos de armazenamento

Pen drives, HDs externos, etc. (compatíveis somente com FAT32, NTFS e exFAT)

Conectores externos
1 conector RJ45 Ethernet (WAN)
4 conectores RJ45 Ethernet (LAN)
1 botão WPS/Reset
1 interface USB 2.0
1 interface de alimentação

Ethernet
Compatibilidade com os padrões IEEE 802.3/802.3u
10BASE-T e 100BASE-TX
Half duplex e Full duplex
Auto MDI/MDI-X

Requisitos ambientais	
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C
Umidade de operação	10% a 90%, sem condensação
Umidade de armazenamento	5% a 95%, sem condensação

Fonte de alimentação	
Entrada	100–240 V a 50/60 Hz
Saída	12 V/1 A
Potência de consumo máxima	5 W

Fotos do produto

Imagens ilustrativas

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
03.16

intelbras