



Sensor de abertura
sem fio

iS3



L	A	P
50 mm	71,9 mm	18,5 mm



O sensor de abertura sem fio iS3 funciona exclusivamente com a câmera de segurança com alarme integrado iC7s e o aplicativo Mibo. Com o sensor magnético é possível identificar a abertura de portas, janelas e até mesmo gavetas. De fácil configuração e instalação, envia notificações de alarme ao aplicativo Mibo sempre que for ativado, ou seja, sempre que o sensor identificar a abertura.

Características


- » Sensor de abertura para uso interno
- » Comunicação sem fios e alimentação por bateria de lítio
- » Fixação por fita dupla face (inclusa na embalagem)
- » Funciona exclusivamente com a câmera de segurança com alarme integrado iC7s e o aplicativo Mibo

Especificações técnicas

Frequência de operação	433,92 MHz
Alcance RF	80 metros sem barreiras
Alimentação	Bateria de lítio 3 Vdc, CR2450
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C umidade 10%~90%
Corrente de operação	Repouso: 20 µA Máximo: 40 µA
Antijamming	Imunidade contra interferências de sinais mal-intencionados
Alarme de bateria baixa	Sim, notificação através do aplicativo Intelbras Mibo

Cenário de aplicação

Uma solução completa para ampliar a segurança

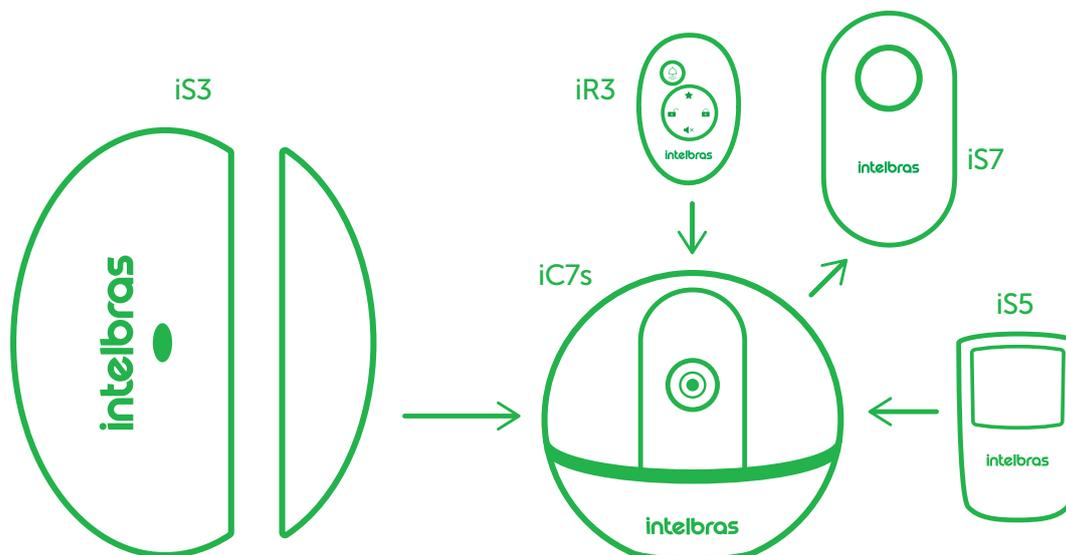

Todos os dispositivos são de uso interno. Os dispositivos iR3, iS5, iS7 e o kit iC7s são vendidos separadamente.

Conheça também



iC7s
Câmera de segurança com
alarme integrado



iS5
Sensor de presença sem fio



iS7
Sirene



iR3
Controle remoto
radiofrequência