




Câmera IP bullet Full HD

VIP E3250 Z



ZOOM
MOTORIZADO

50 m



ALCANCE IR

2.0
megapixels

RESOLUÇÃO REAL



VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS



ANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO



L	A	P
94,8 mm	94,8 mm	273,3 mm



A câmera IP VIP E3250 Z possui alta resolução e definição de imagens para sistemas de monitoramento seguro, estável e integrado. Ela possui IP66 e, por isso, pode ser instalada interna e externamente, além de possuir IR inteligente, com um alcance de 50 metros, e uma lente varifocal com zoom motorizado e ajuste automático de foco, que simplifica sua instalação.


Características

- » Resolução Full HD – 2 megapixels
- » Lente de 2,7 a 12 mm motorizado
- » Ajuste automático de foco
- » IR inteligente com alcance de 50 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR

Especificações técnicas

Geral	
Processador	Ambarella
Sistema operacional	Linux Embarcado
Interface do usuário	WEB, S.I.M., DSS e iSIC
Câmera	
Sensor de imagem	1/2,8" Sony Exmor CMOS
Obturador eletrônico	1/3s ~1/10.000 s
	0,1 lux: colorido
Iluminação mínima	0,02 lux: preto & branco (IR desligado)
	0 lux: preto & branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído	>50 dB
Saída de vídeo	BNC (1,0 Vp-p/75 Ω)
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanco do branco	Automático/Manual
Redução de ruído	3D
Máscaras de privacidade	4
Compensação de luz de fundo	BLC/DWDR/HLC
Perfil Dia/Noite	Automático(ICR)/Colorido/Preto e Branco
Modos de vídeo	Automático(ICR)/Colorido/Preto e Branco
Deteção de vídeo	Até 4 regiões de deteção
Lente	
Distância focal	2,7 ~ 12 mm
Abertura máxima	F1.4
Controle de foco	Automático/Manual
Ângulo de visão	H:35° ~ 95°/V: 20° ~ 51°
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Tipo de montagem	Montada em placa
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.264/H.264H/MJPEG
	1080p (1920 x 1080)
	1,3 M (1280 x 960)
Resolução de imagem/Proporção da tela	720p (1280 x 720)
	D1 (704 x 480)
	CIF (352 x 240)
Análise inteligente de vídeo	Linha virtual Cerca virtual Abandono/Retirada de objetos Mudança de cena Deteção de áudio
Foto	Até 7 fotos por segundo
Formato do vídeo	NTSC
Bit rate	H.264: 20 kbps ~ 8.192 kbps MJPEG: 32 kbps ~ 14.336 kbps
Taxa de frames	Stream principal: 1080p/1,3 M/720p (1 ~ 30 FPS) Stream extra: D1/CIF (1 ~ 30 FPS)
Áudio	
Compressão de áudio	G711a/G711u
Entrada/saída de áudio	1 entrada/1 saída
Rede	
Interface	RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos e serviços suportados	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, ONVIF
Serviços DDNS	Intelbras DDNS, No-IP, DynDNS
Configuração de nível de acesso	Até 20 acessos simultâneos
Navegador	Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox
Smartphone	iOS, Android e Windows Phone
Aplicações e monitoramento	Intelbras S.I.M. Plus, Intelbras IP Utility
Interface auxiliar	
Alarme	2 entradas/1 saída
Características ambientais	
Distância máxima do infravermelho	50 metros
Alimentação	12 Vdc/PoE (802.3af)
Nível de proteção	IP66
Consumo de energia	Máx. 11,5 W
Temperatura de operação	-10 °C ~ 60 °C
Dimensões (L x A x P)	94,8 x 94,8 x 273,3 mm
Peso	1045 g

Fotos do produto

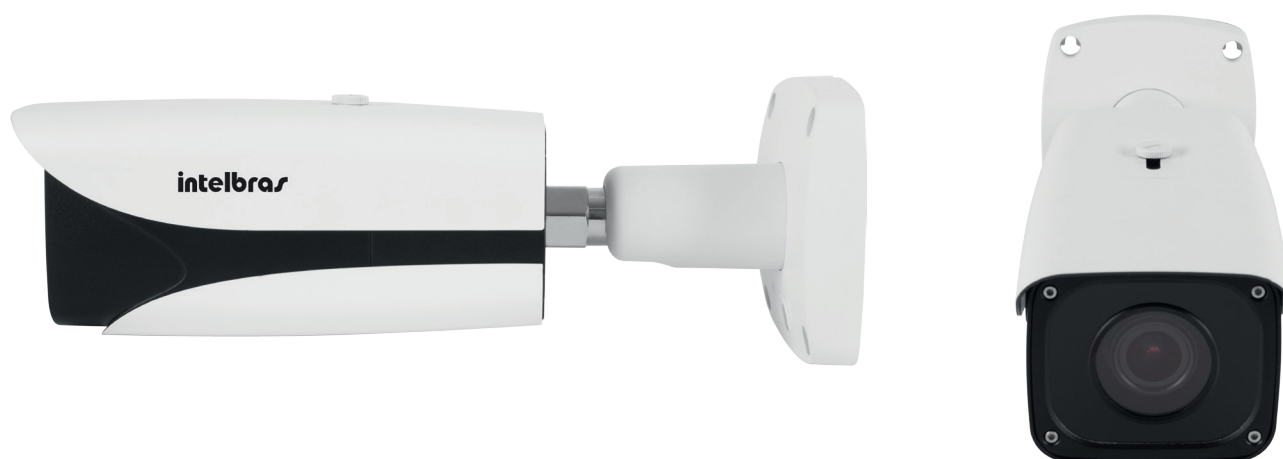

Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
01.16