

La Central Intelbras Corp 8000 equipa innúmeras empresas ofreciendo seguridad, agilidad y economía, pues minimiza costos acompañando todos los detalles de las llamadas. Usted puede utilizar terminales inteligentes, recursos de rellamada automática y grupos de extensiones/internos definidos para contestar/atender llamadas externas. Esta central cuenta aún con la practicidad de hacer conferencias internas y/o externas por teléfono, además de ofrecer espera con música y dar agilidad a través de la selección automática de línea/troncal.



Configuración mínima: 2 líneas/troncales y 4 extensiones/internos

Configuración máxima: 8 líneas/troncales y 24 extensiones/internos

Corp 8000

Principales facilidades:

- Marcación/discado directo a extensión/interno*
- Identificador de Llamadas*
- Llamada de emergencia
- Monitoreo de ambientes
- Música para la retención de llamada (interna y externa)
- Portero electrónico*
- Intercalación
- Accionamiento externo*
- Hora exacta*
- Timbrado múltiple
- Transferencia de llamadas
- Consulta a extensiones/internos
- Despertador
- Desvío de llamadas
- No molestar
- Marcación/discado de captura (hot line)
- Clave de extensión/interno
- Candado electrónico
- Clase de servicio
- DISA - Operadora automática*
- Captura
- Agenda/directorio colectivo
- Agenda/directorio individual
- Sígueme
- Retrollamada
- Rellamada
- Rellamada a número externo
- Grupos jefe-secretaria
- Servicio nocturno
- Grupo de extensiones/internos
- Conferencia
- Retenido
- Estacionamiento/parqueo de llamadas
- Programación por computadora*
- Llamada en espera
- Acceso a funciones externas
- Correo/buzón de voz*
- Billetaje
- Tarifación*
- Ruta de menor costo*
- Duración de llamada limitada
- Programación remota por teléfono de tonos*
- Selección automática de líneas/troncales
- Programación por la Web*
- Interfaz E1*
- Análisis de cifras y prefijos


* accesorios

Características Técnicas

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Dimensiones | 250 x 380 x 115 mm | Señalización | decádica o multifrecuencial |
| Configuración mínima | 2 líneas/troncales y 4 extensiones/internos | Alcance de las líneas/troncales | líneas/troncales 2000 Ohms, extensiones/internos 1100 Ohms, incluido el teléfono |
| Configuración máxima | 8 líneas/troncales y 24 extensiones/internos | Protección eléctrica | en las líneas/troncales, extensiones/internos y en la alimentación AC contra transientes y oscilaciones en la red |
| Reloj en tiempo real | mantiene la hora para servicios de despertador, hora exacta*, billeteaje y tarificación | Alimentación AC | 110/127V ó 220V - 50Hz ó 60Hz |
| Modularidad extensiones/internos | 4 | Peso | 4,61 kg |
| Modularidad líneas/troncales | 2 | Protección de programación | a través de una pila Ni/Cd de 3,6V recargable |
| Cantidad TI 730i | 5 | Potencia máxima | 40 W |
| Enlaces internos | 5 | En falta de energía | líneas/troncales 1 y 2 acopladas automáticamente a las extensiones/internos 200 y 201 (excepto cuando acoplado a la interfaz IC E1) |
| Numeración de las extensiones/interos | de 200 a 223 (o abierta de 2 - 2999) | | |

* accesorios

Interconexión Corp 8000

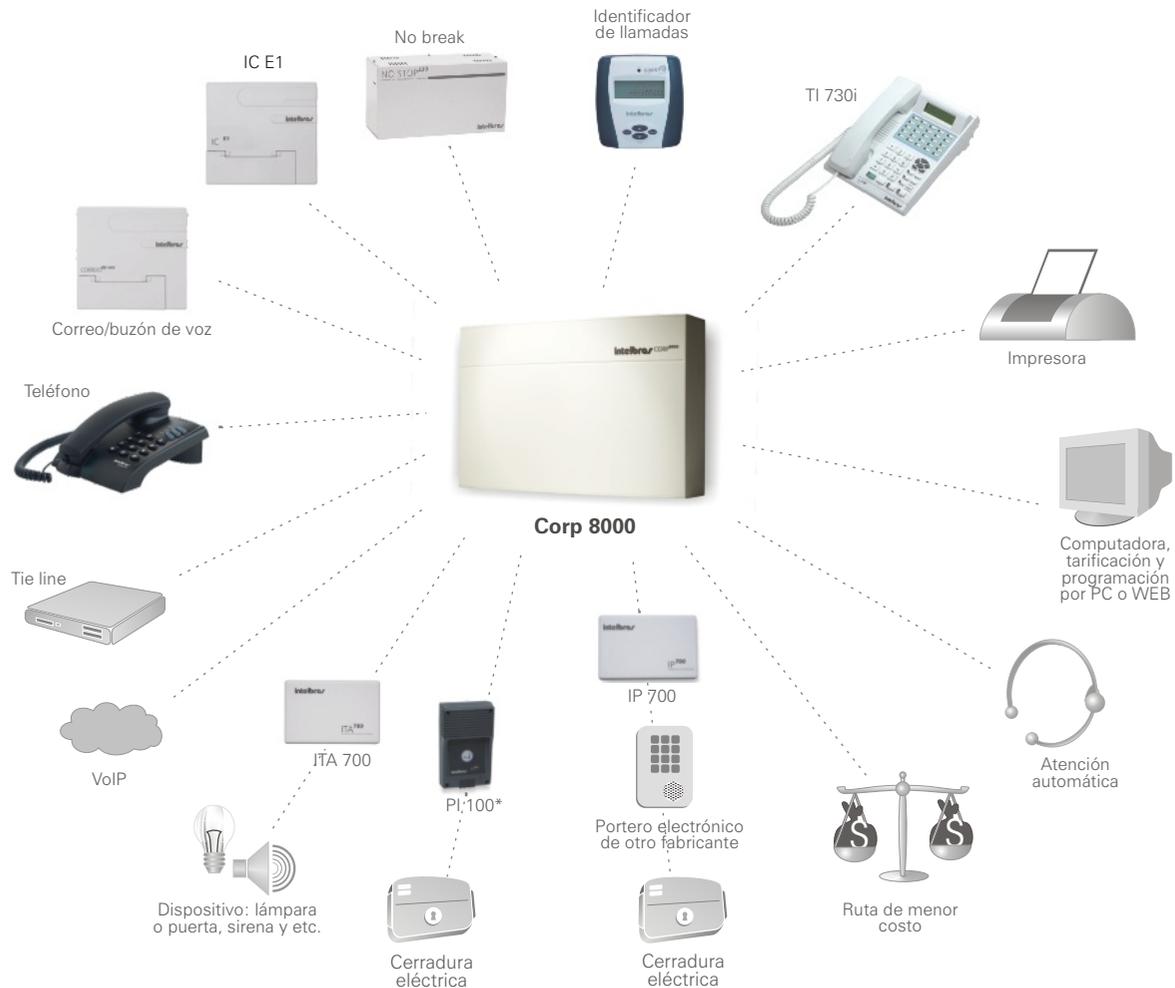

* El PI 100 es independiente de la interfaz IP 700