

Procedimento de gravação para os Terminais TI NKT2126 e TI NKT4245

1 - Arquivos com a versão de software a ser gravada

a - copiar o arquivo TI NKT2165.OBJ para a pasta TINKT2165 que foi criada na instalação do gravador;

b - copiar o arquivo TI NKT4245.OBJ para a pasta TINKT4245 que foi criada na instalação do gravador;

Observação: Os nomes destes arquivos não devem ser mudados.


2 - Configuração do software de gravação

a - conectar o adaptador (placa JTAG uPSD) ao cabo do gravador RLINK;

b - conectar o gravador RLINK à interface USB do computador;

c - no momento da conexão, o led BUSY do gravador acende e após, se apaga, indicando que o computador reconheceu o gravador conectado à USB. Caso o led permanecer aceso, indica que o driver USB do gravador não está instalado corretamente. Neste caso, repetir a instalação do driver USB do gravador RLINK (PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO);

d - executar o aplicativo WINFLINK.EXE (utilizar o atalho criado na etapa de instalação);

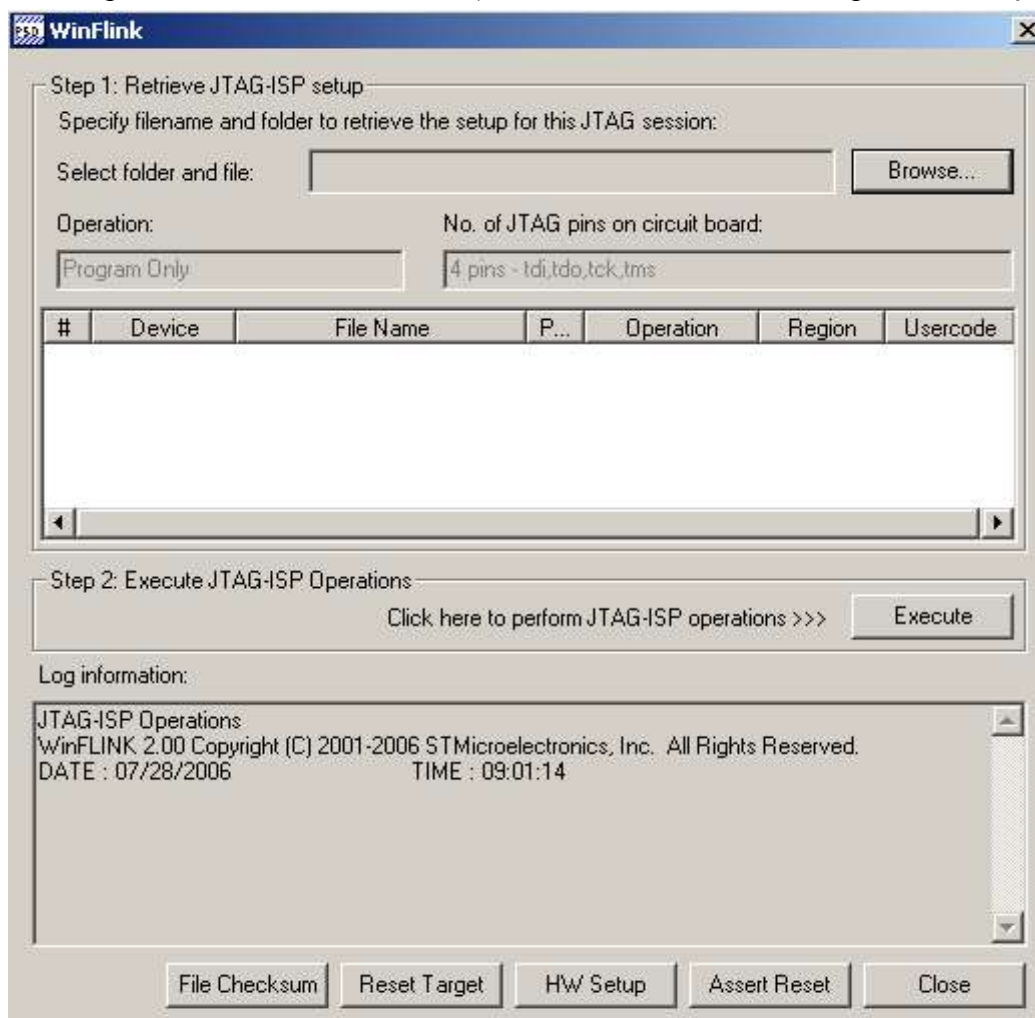


e - pressionar a opção **HW SETUP**;




f - selecionar RLINK no campo “**Hardware Selection**” e, pressionar a opção **OK**;

3 - Gravação do software nos terminais TI NKT


- a - conectar o adaptador (placa JTAG uPSD) ao cabo do gravador RLINK;
- b - com o terminal TI NKT desconectado do ramal digital, conectar o gravador RLINK à interface USB do computador;
- c - com o terminal TI NKT desconectado do ramal digital, abrir o terminal e conectar o gravador RLINK (com o adaptador) no conector CN9 da placa do terminal.
- d - conectar o terminal TI NKT ao ramal digital do PABX;
- e - executar o aplicativo WINFLINK.EXE (utilizar o atalho criado na etapa de instalação);

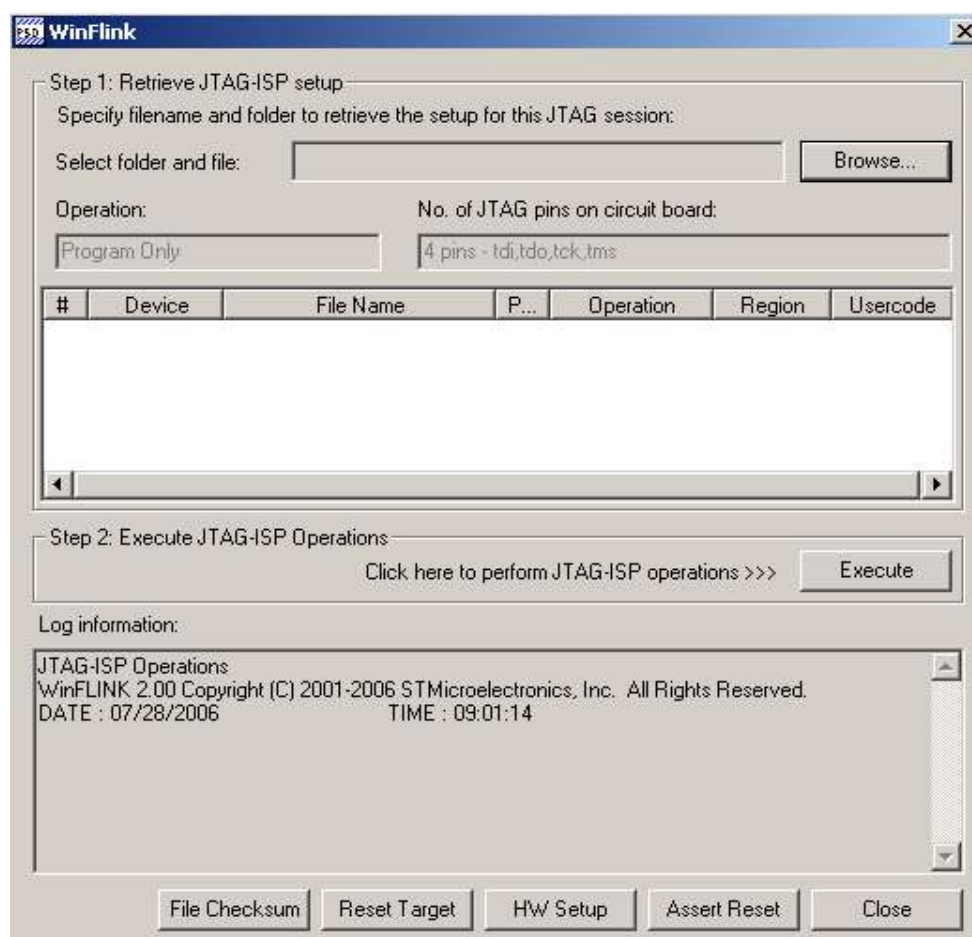


d - pressionar a opção **BROWSE**;

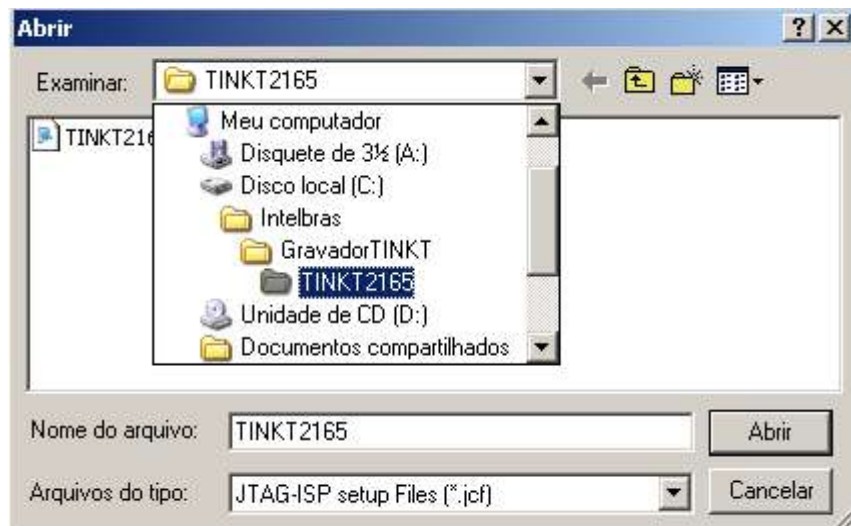

- e - após selecionar a versão desejada, pressionar a opção **ABRIR**
- selecionar o arquivo TINKT2165.JCF na pasta TINKT2165 (criada na etapa de instalação do gravador), caso queira atualizar o software do terminal TINKT2165;
 - selecionar o arquivo TINKT4245.JCF na pasta TINKT4245 (criada na etapa de instalação do gravador), caso queira atualizar o software do terminal TINKT4245;

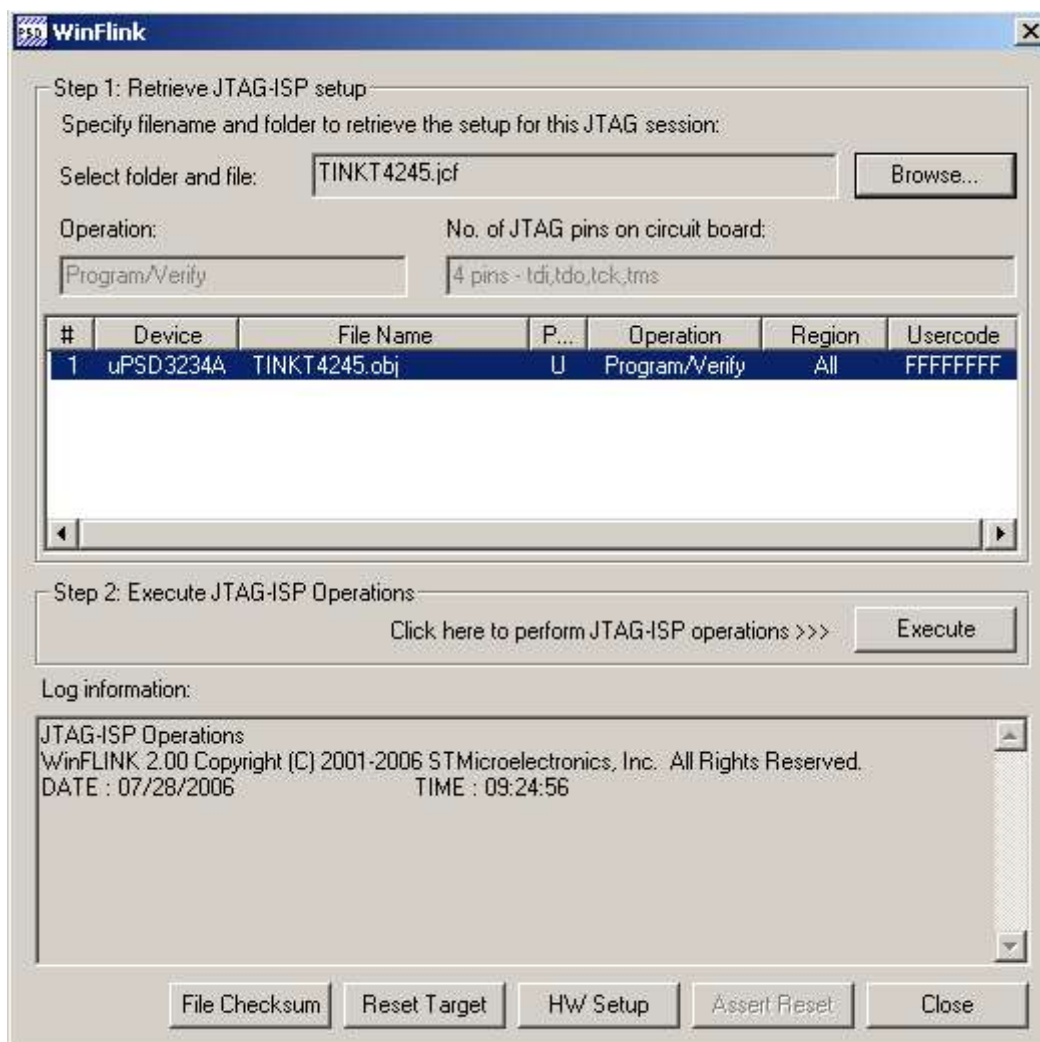

- f - com o arquivo desejado selecionado, pressionar a opção **EXECUTE**;

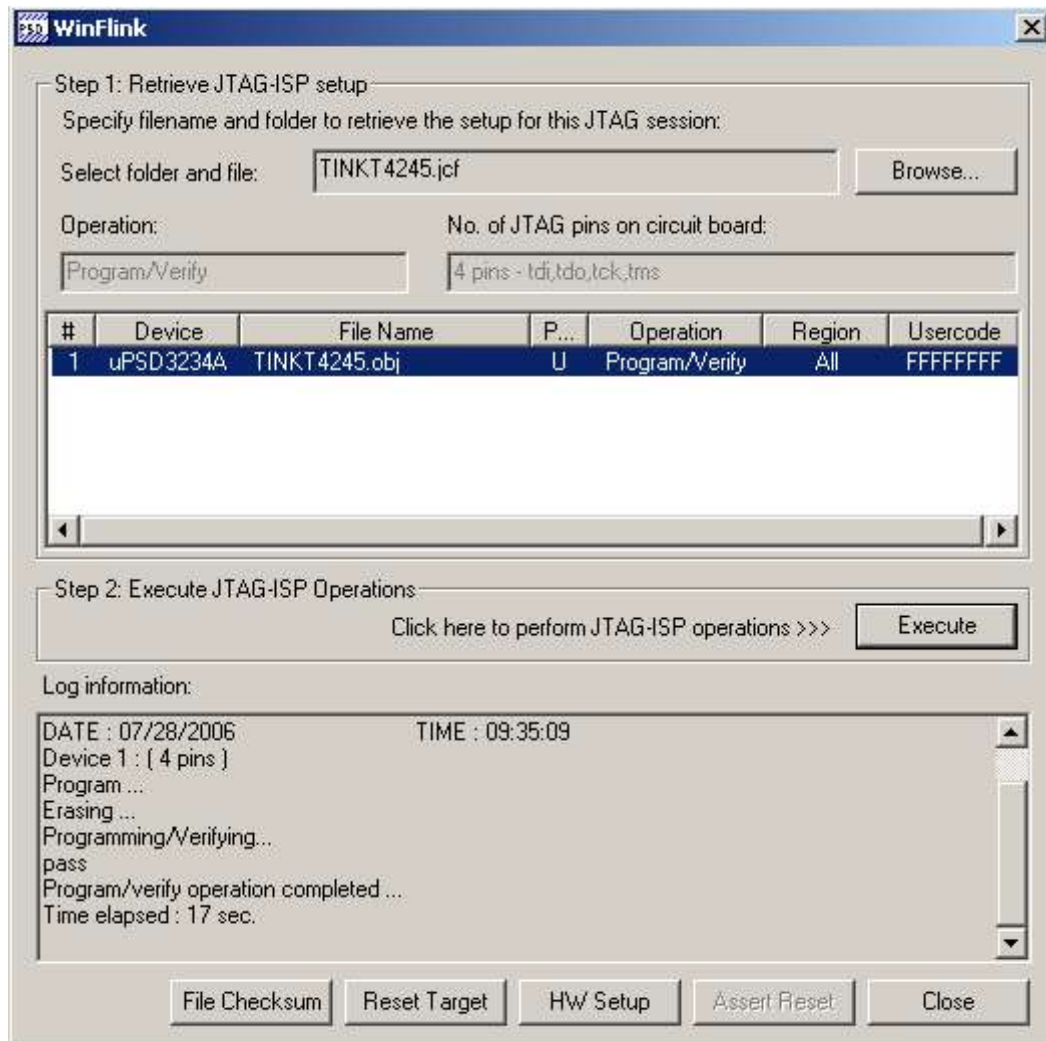

g - aguardar o fim da gravação. As mensagens “**Programming/Verifying... pass**” e “**Program/Verify operation completed**” indicam que a gravação ocorreu com sucesso;

h - desconectar do ramal digital o terminal TI NKT;

i - desconectar o gravador RLINK (com o adaptador) da placa do terminal TI NKT.