


TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software
SGA 1000 IP para o InControl Web



TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software
SGA 1000 IP para o InControl Web

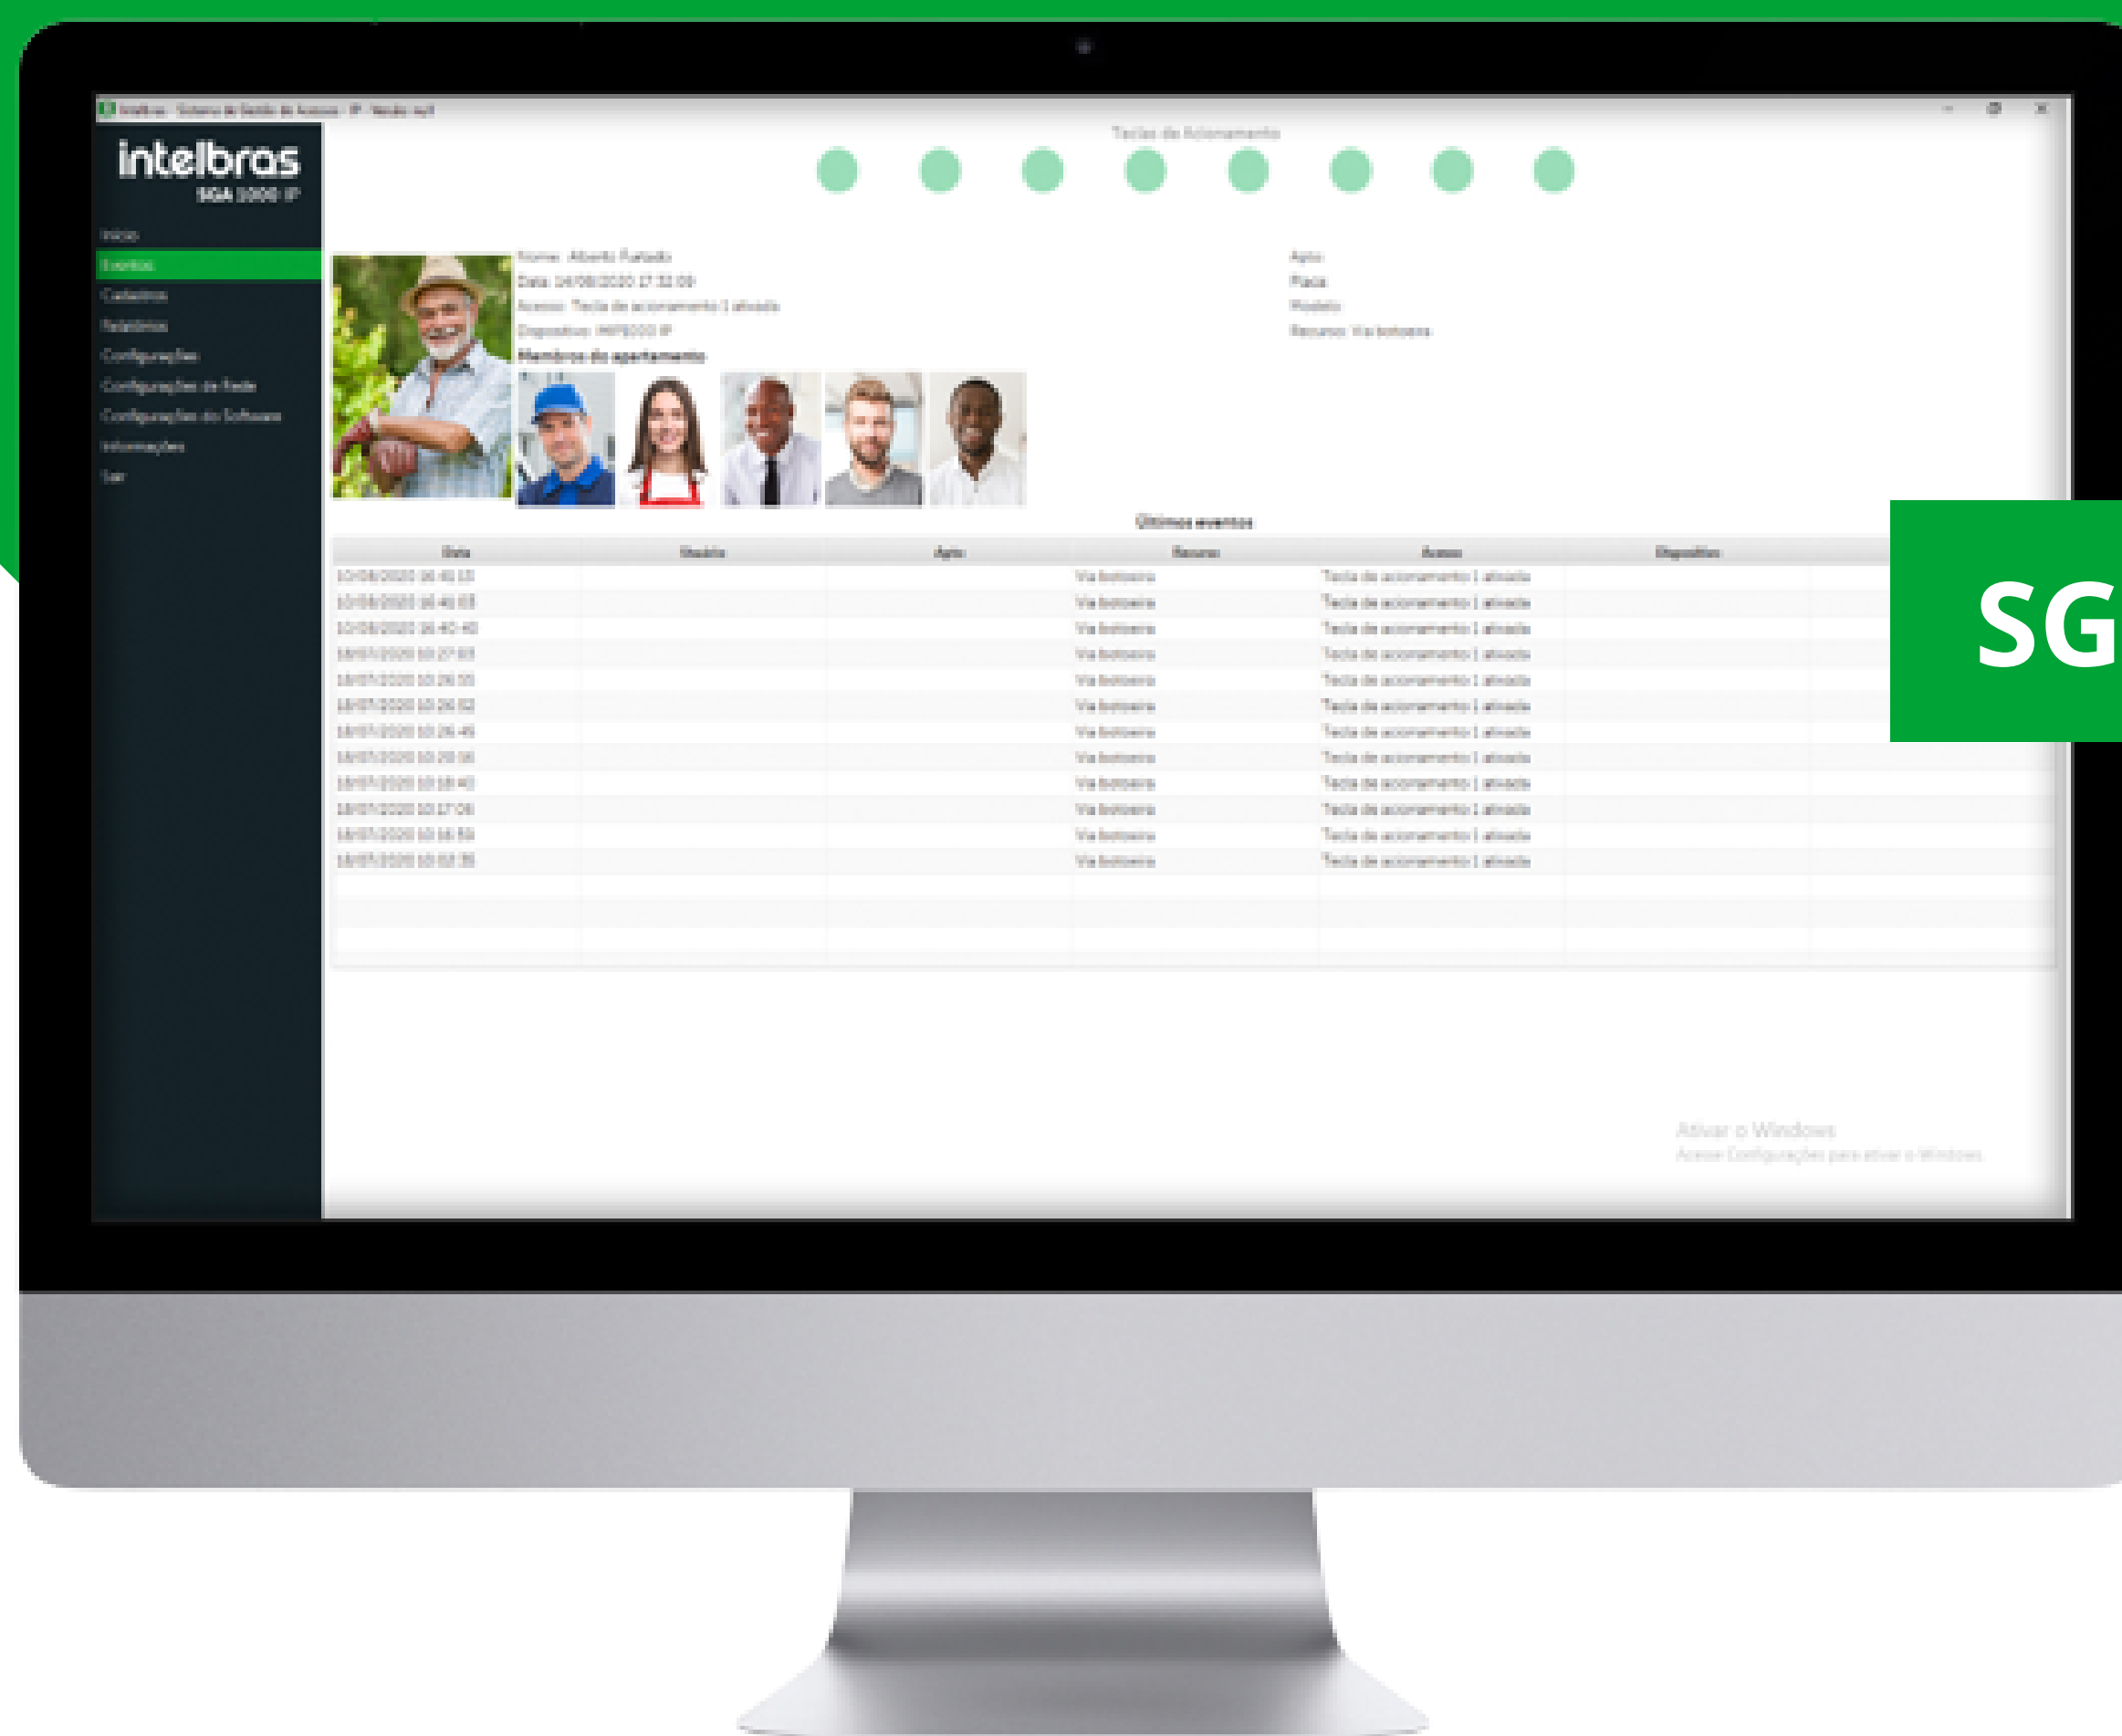

SGA 1000 IP



INCONTROL

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software
SGA 1000 IP para o InControl Web

IMPORTANTE



A migração do software **SGA 1000 IP** para o software **InControl Web** é possível somente a partir da versão **230501** do software **SGA 1000 IP** e versão **2.21.52** do software **InControl Web**.



Caso o operador não selecione o departamento ou os grupos de pontos de acesso no software **InControl Web**, os usuários importados precisarão ter essas informações ajustadas posteriormente de maneira individual para que possam acessar os dispositivos no sistema.



Somente Moradores, Prestadores de Serviço e Visitantes são exportados. Veículos e fotos adicionais não serão exportados.




Realize sempre o backup das informações do **SGA 1000 IP** e **MIP 1000 IP** antes de continuar a migração.



Maiores informações consulte o manual do **InControl Web** e **SGA 1000 IP**.



Caso possua faciais ou dispositivos com biometria digital, os mesmos deverão ser incluídos via TCP/IP ao InControl, sendo necessário o recadastro das faces.

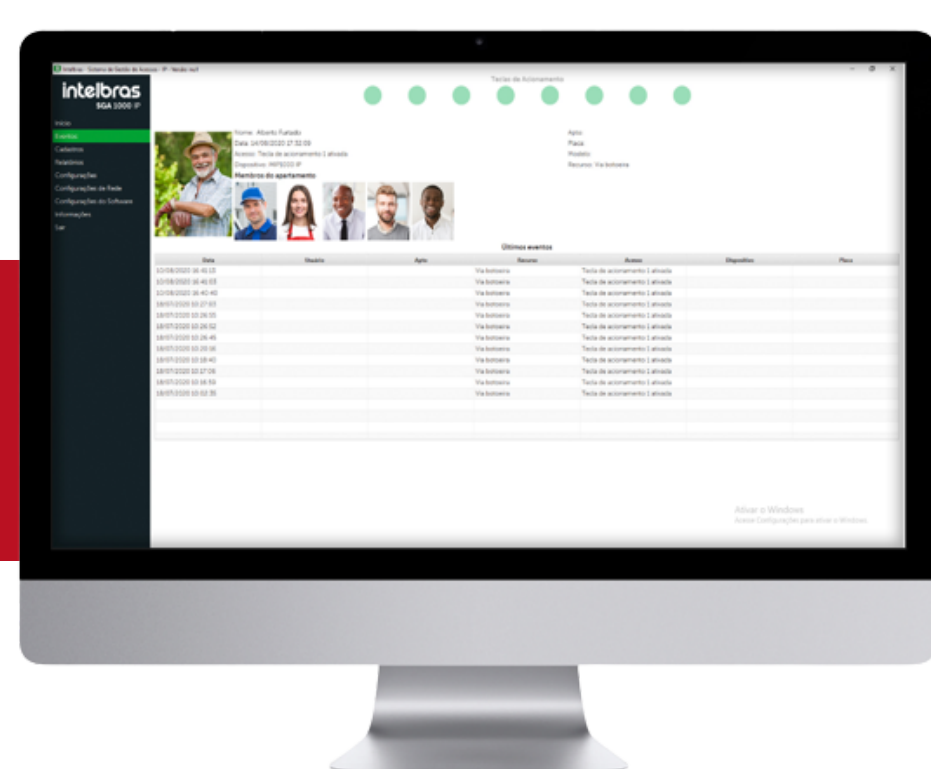

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

Intelbras RSE 1007

HOME

INFORMES

USUARIOS

CATEGORIAS

CATEGORIAS DE PAISES

CATEGORIAS DE TIPO DE EQUIPO

CATEGORIAS DE TIPO DE EQUIPO

Perfil de Usuario

Pessoa: Ricardo Faria

Nome: RICARDO FARIAS

Assunto: Perfil de equipamentos e dispositivos

Responsavel: RICARDO FARIAS

Responsavel de Equipamentos

Nome

Idade

Profissao

Responsavel de Equipamentos

Equipamentos

Data	Descricao	Status	Assunto	Responsavel	Pais
01/01/2017 00:00:00	Telefone	Inativo	Perfil de equipamentos e dispositivos	Ricardo Faria	Brasil
01/01/2017 00:00:00	Telefone	Inativo	Perfil de equipamentos e dispositivos	Ricardo Faria	Brasil
01/01/2017 00:00:00	Telefone	Inativo	Perfil de equipamentos e dispositivos	Ricardo Faria	Brasil
01/01/2017 00:00:00	Telefone	Inativo	Perfil de equipamentos e dispositivos	Ricardo Faria	Brasil
01/01/2017 00:00:00	Telefone	Inativo	Perfil de equipamentos e dispositivos	Ricardo Faria	Brasil
01/01/2017 00:00:00	Telefone	Inativo	Perfil de equipamentos e dispositivos	Ricardo Faria	Brasil
01/01/2017 00:00:00	Telefone	Inativo	Perfil de equipamentos e dispositivos	Ricardo Faria	Brasil
01/01/2017 00:00:00	Telefone	Inativo	Perfil de equipamentos e dispositivos	Ricardo Faria	Brasil
01/01/2017 00:00:00	Telefone	Inativo	Perfil de equipamentos e dispositivos	Ricardo Faria	Brasil
01/01/2017 00:00:00	Telefone	Inativo	Perfil de equipamentos e dispositivos	Ricardo Faria	Brasil

Intelbras RSE 1007

Copyright 2017 Intelbras RSE 1007

Navegue até o menu **Cadastrros** e após selecione a opção **Moradores**.

intelbras

SGA 1000 IP

Início

Eventos

Cadastros

Moradores

Visitantes/Prestadores

Dispositivos

Chaveiros (TAGs)

Controles (RF)

Biometrias (Digital)

Faces

Ferriados

Grupos

Relatórios

Configurações

Configurações de Rede

Configurações do Software

Informações

Sair

Teclas de Acionamento

Moradores


Tela com informações dos moradores cadastrados no sistema

Novo

Exportar


13 moradores encontrados

Nome	Apto	Bloco	Ações
Kamila	8		
Teste 1	1		
Teste 2	2		
Teste 3	3		
Teste 4	4		
Teste 5	5		
Teste 6	6		
Teste 7	7		
teste sem cred 1	0		
teste sem cred 2	0		
teste sem cred 3	0		

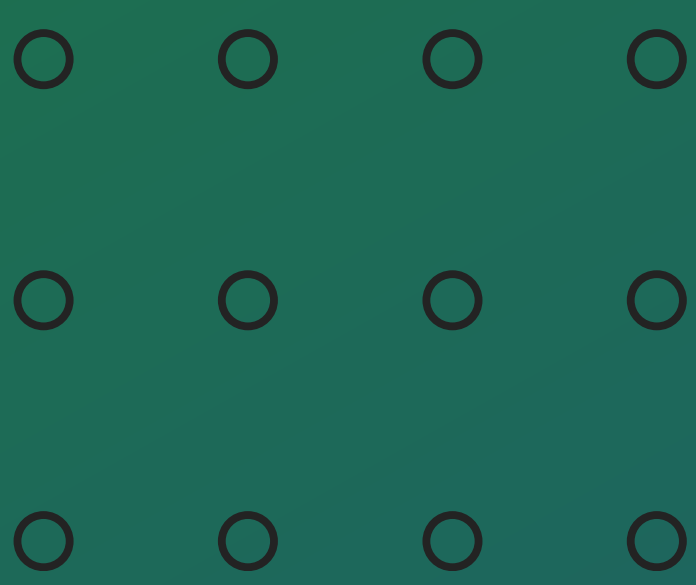


TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software
SGA 1000 IP para o InControl Web



Selecione a opção **Exportar** e após a opção **InControl**.



Selecione a opção que deseja exportar, sendo **Moradores, Prestadores de serviço ou Ambos**.

OBSERVAÇÃO

No software **InControl Web** estes moradores ou prestadores, serão importados como **Usuários**.

intelbras
SGA 1000 IP

Início

Eventos

Cadastros

Moradores

Visitantes/Prestadores

Dispositivos

Chaveiros (TAGs)

Controles (RF)

Biometrias (Digital)

Faces

Feridos

Grupos

Relatórios

Configurações

Configurações de Rede

Configurações do Software

Informações

Sair

Telas de Acionamento

Moradores

Tela com informações dos moradores cadastrados no sistema

Novo

Exportar

13 moradores encontrados

Incontrol

Morador

Prestador de serviço


Morador / Prestador de serviço

Nome				Ações
Kamila	8			
Teste 1	1			
Teste 2	2			
Teste 3	3			
Teste 4	4			
Teste 5	5			
Teste 6	6			
Teste 7	7			
teste sem cred 1	0			
teste sem cred 2	0			
teste sem cred 3	0			



TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software SGA 1000 IP para o InControl Web



Selecione a pasta onde irá salvar o arquivo de exportação. Após será apresentado a mensagem indicando que os **Moradores** ou **Prestadores** de serviço foram exportados corretamente.

intelbras

SGA 1000 IP

Início

Eventos

Cadastros

Moradores

Visitantes/Prestadores

Dispositivos

Chaveiros (TAGs)

Controles (RF)

Biometrias (Digital)

Faces

Ferados

Grupos

Relatórios

Configurações

Configurações de Rede

Configurações do Software

Informações

Sair

Telas de Aclonamento

Moradores

Tela com informações dos moradores cadastrados no sistema

Novo


Exportar

13 moradores encontrados

Nome	Apto	Bloco	Ações
Kamila			
Teste 1			
Teste 2			
Teste 3			
Teste 4			
Teste 5			
Teste 6	6		
Teste 7	7		
teste sem cred 1	0		
teste sem cred 2	0		
teste sem cred 3	0		

Sucesso!


A solicitação foi realizada com sucesso.

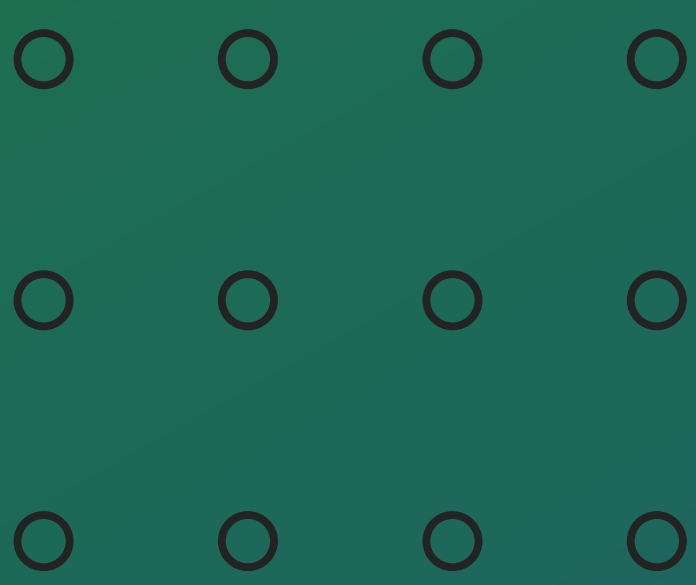


TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software SGA 1000 IP para o InControl Web

Exportação visitantes



No menu **Cadastros** selecione a opção **Visitantes/Prestadores**.



Após navegue até a opção **Exportar**, selecione a opção **InControl** e clique na a opção **Visitante** para exportar os dados.

intelbras

SGA 1000 IP

Início

Eventos

Cadastros

Moradores

Visitantes/Prestadores

Dispositivos

Chaveiros (TAGs)

Controles (RF)

Biometrias (Digital)

Faces

Feridos

Grupos

Relatórios

Configurações

Configurações de Rede

Configurações do Software

Informações

Sair

Telas de Acionamento

Visitantes/Prestadores

Tela com informações dos visitantes/prestadores de serviço cadastrados no sistema

Novo


Exportar

2 registros encontrados

Incontrol


Visitante

Nome		Bloco	Ações
Prestador	0		
Visitante	0		

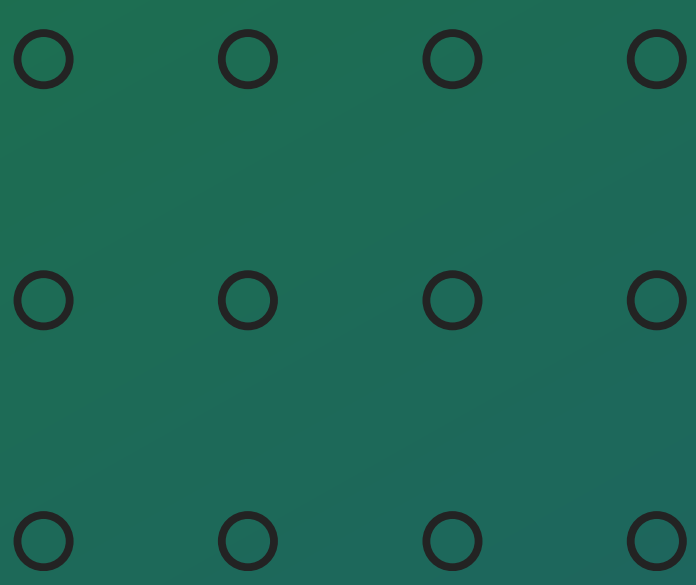


TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software SGA 1000 IP para o InControl Web



Selecione a pasta onde irá salvar o arquivo de exportação. Após será apresentado uma mensagem indicando que os **Visitantes** foram exportados corretamente.

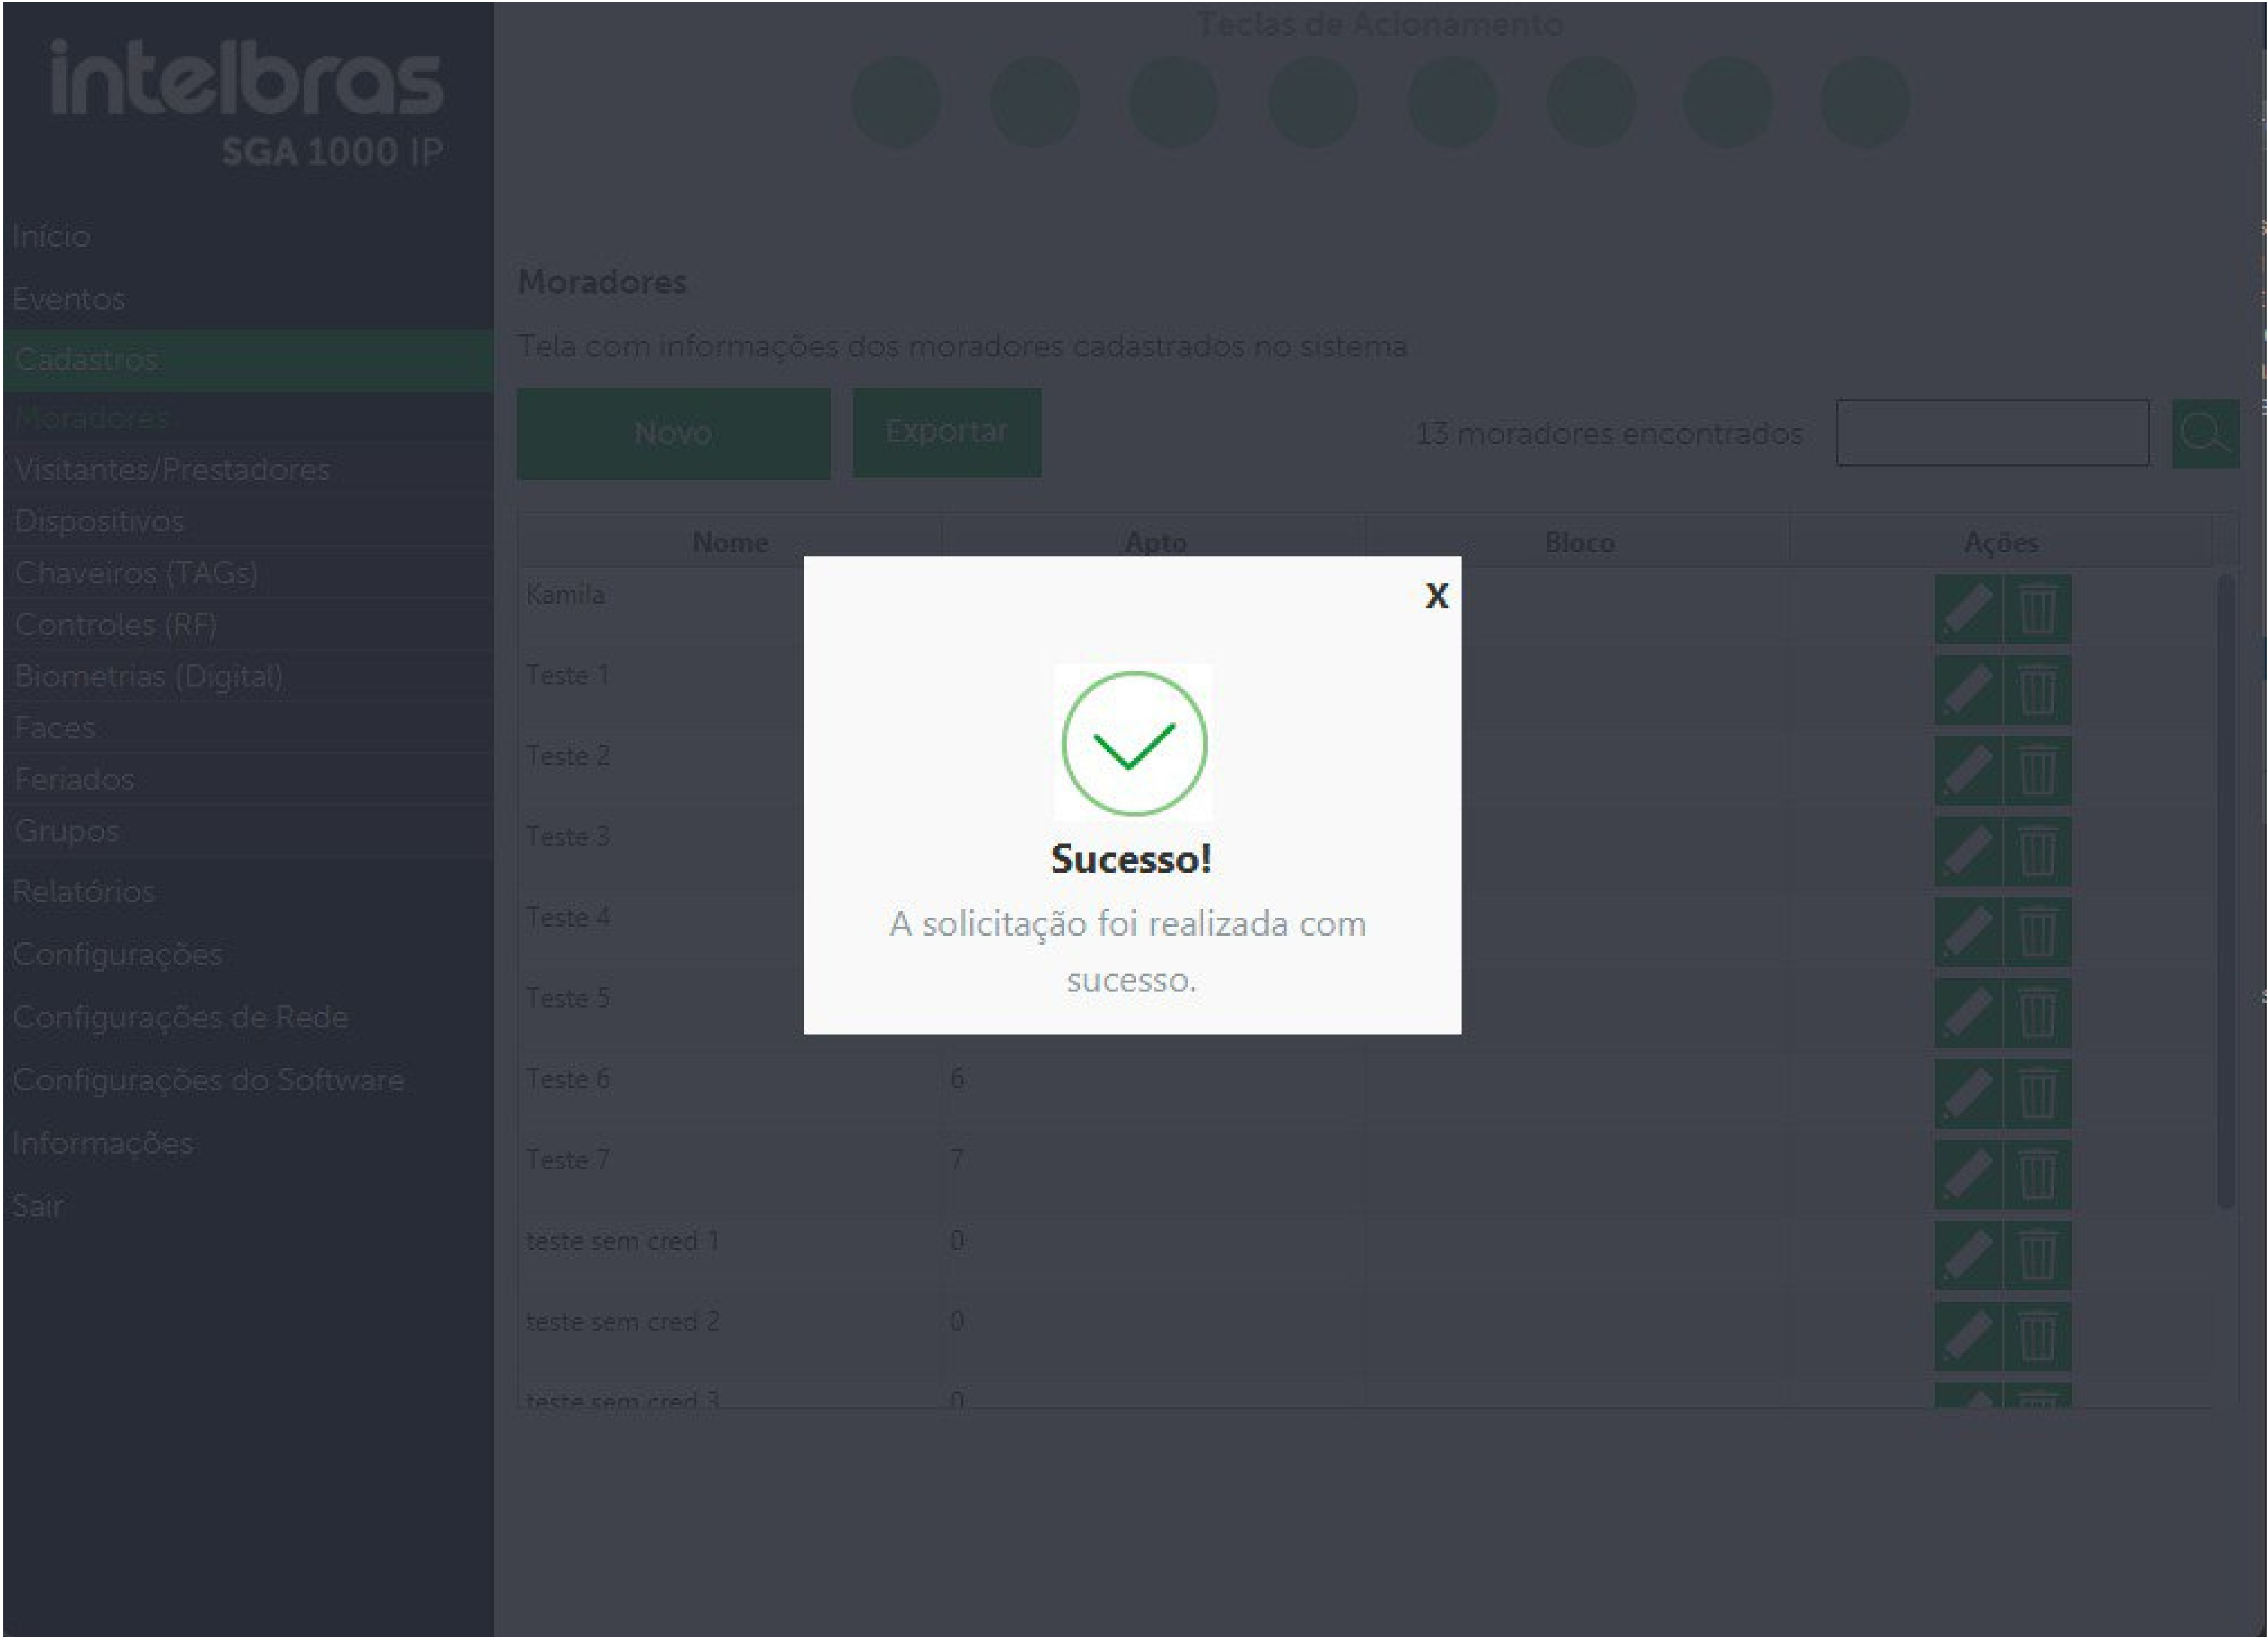




TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software SGA 1000 IP para o InControl Web


INCONTROL



Importação usuários



Após a exportação dos dados do **SGA 1000 IP**, navegue até a pasta onde os dados foram salvos e realize a extração dos arquivos.



Após a extração dos arquivos em uma pasta de sua preferência, deverá ser apresentado a seguinte estrutura conforme a imagem abaixo, contendo:



- *Arquivo **.CSV** com as credenciais e dados do morador.*
- *Arquivos blob caso possua imagens cadastradas no **SGA 1000 IP**.*

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
blob_87a3HLK	24/05/2023 02:39	Arquivo	61 KB
blob_alW0fyH	24/05/2023 02:39	Arquivo	60 KB
blob_BZIMEr	24/05/2023 02:39	Arquivo	48 KB
blob_DkuRz9I	24/05/2023 02:39	Arquivo	65 KB
blob_feh0RPi	24/05/2023 02:39	Arquivo	62 KB
blob_Hovu8nN	24/05/2023 02:39	Arquivo	64 KB
blob_n3RYsie	24/05/2023 02:39	Arquivo	60 KB
blob_tp4CyQ1	24/05/2023 02:39	Arquivo	52 KB
blob_vFAzk7Q	24/05/2023 02:39	Arquivo	57 KB
blob_xWjYZUb	24/05/2023 02:39	Arquivo	64 KB
sga_ip_moradores_prestadores_05_06_20...	05/06/2023 14:49	Arquivo de Valore...	8 KB

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

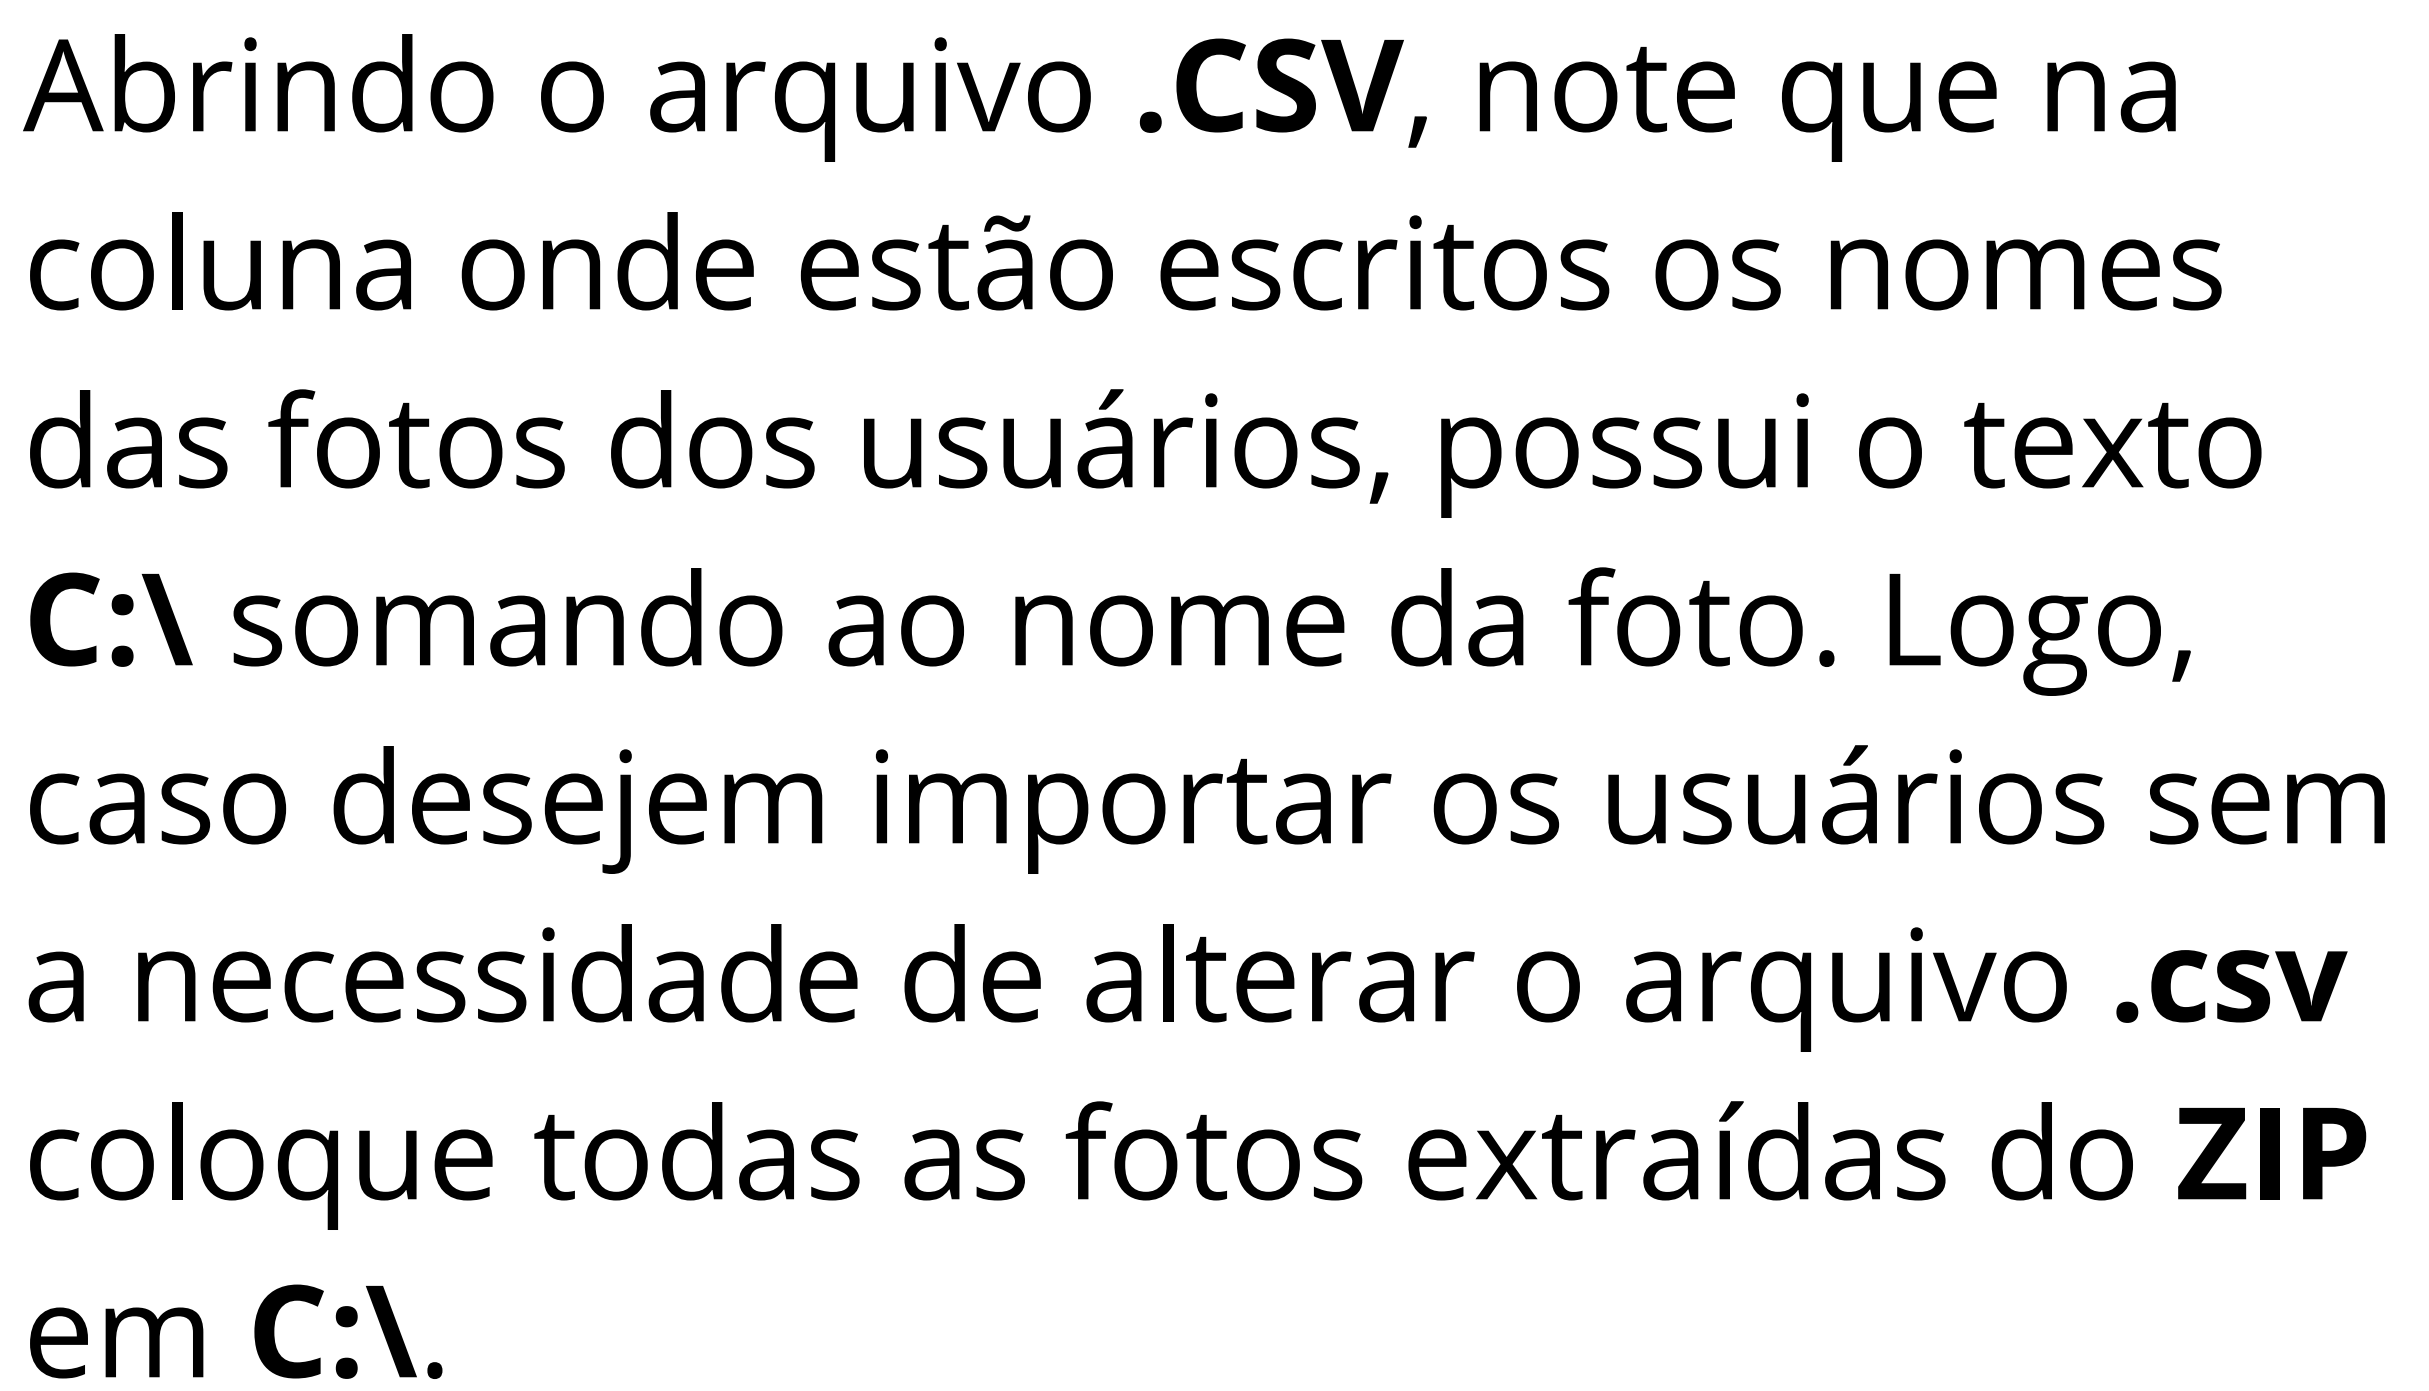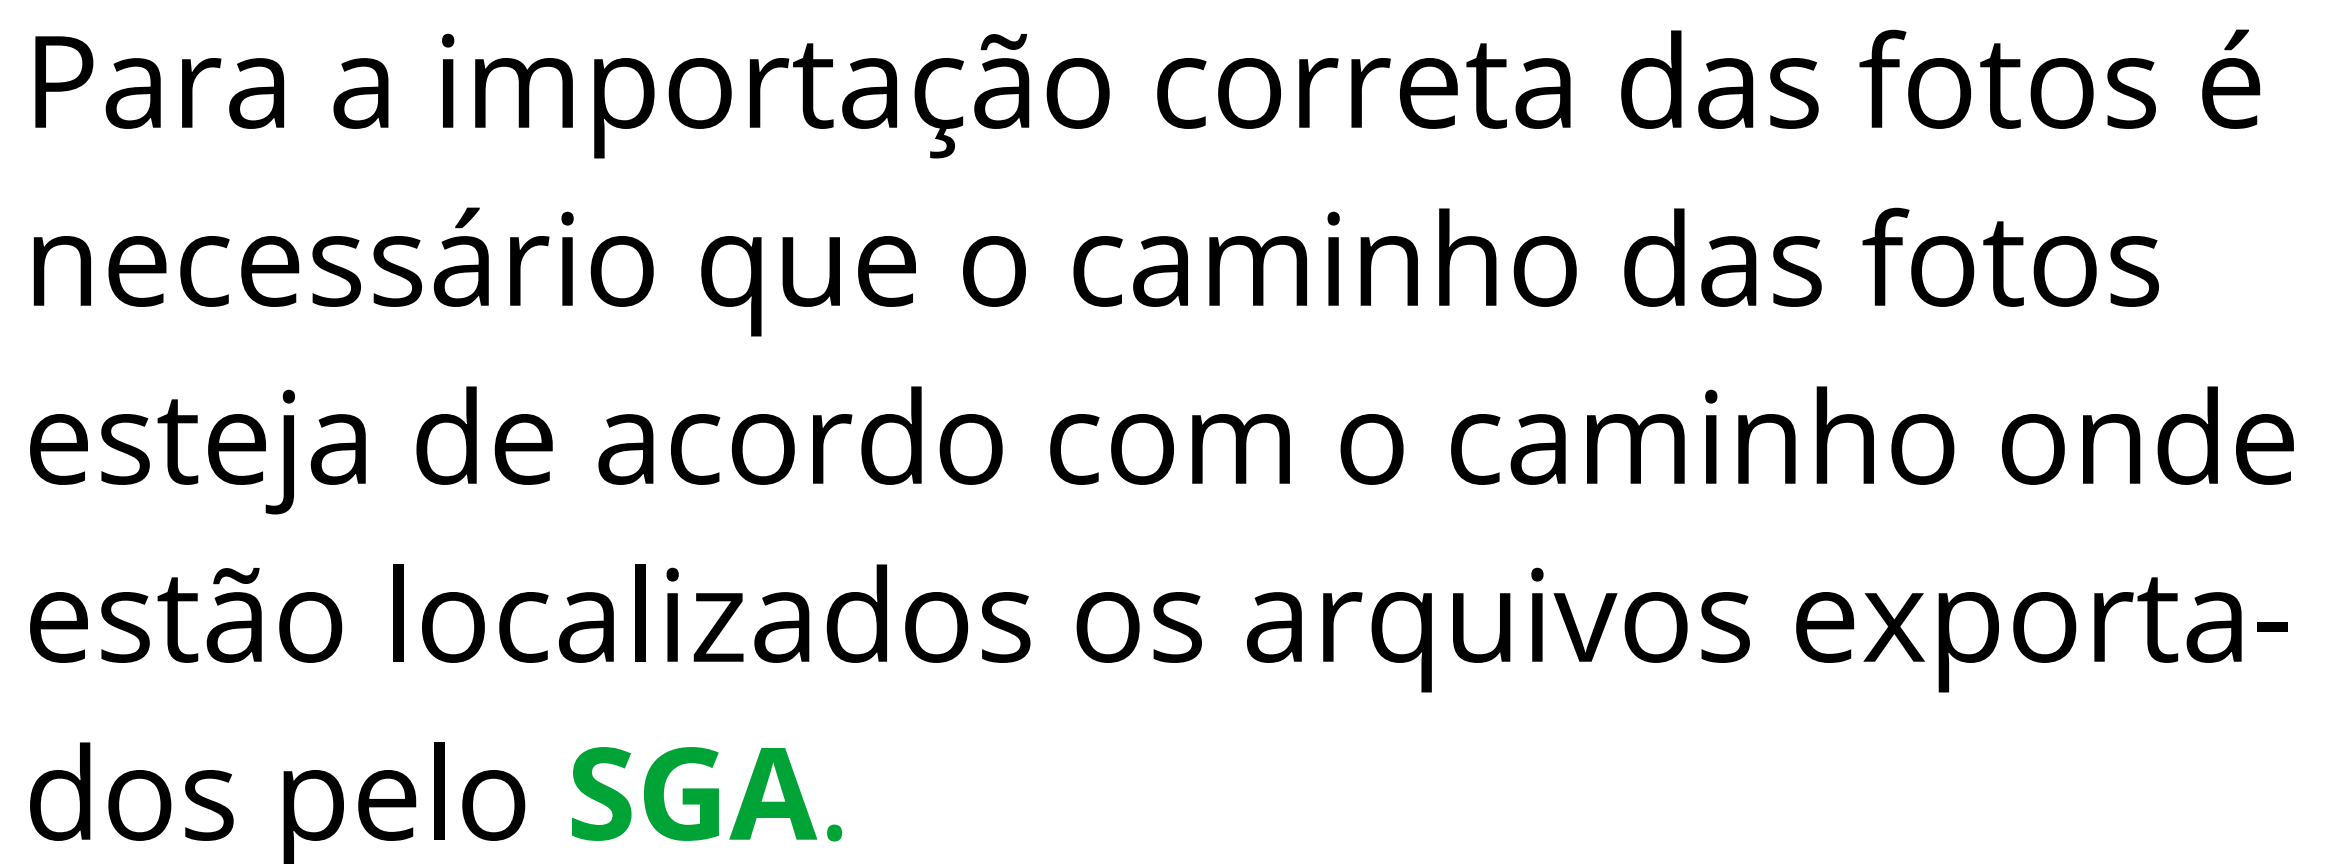



Por exemplo, o arquivo gerado é **sga_ip_moradores_prestadores_24_05_2023.zip**

No campo foto, o caminho fica C:\ + nome do arquivo gerado pelo SGA sem o .zip + \nome da foto.



[illegible]

TUTORIAL TÉCNICO


Importação/exportação do software SGA 1000 IP para o InControl Web

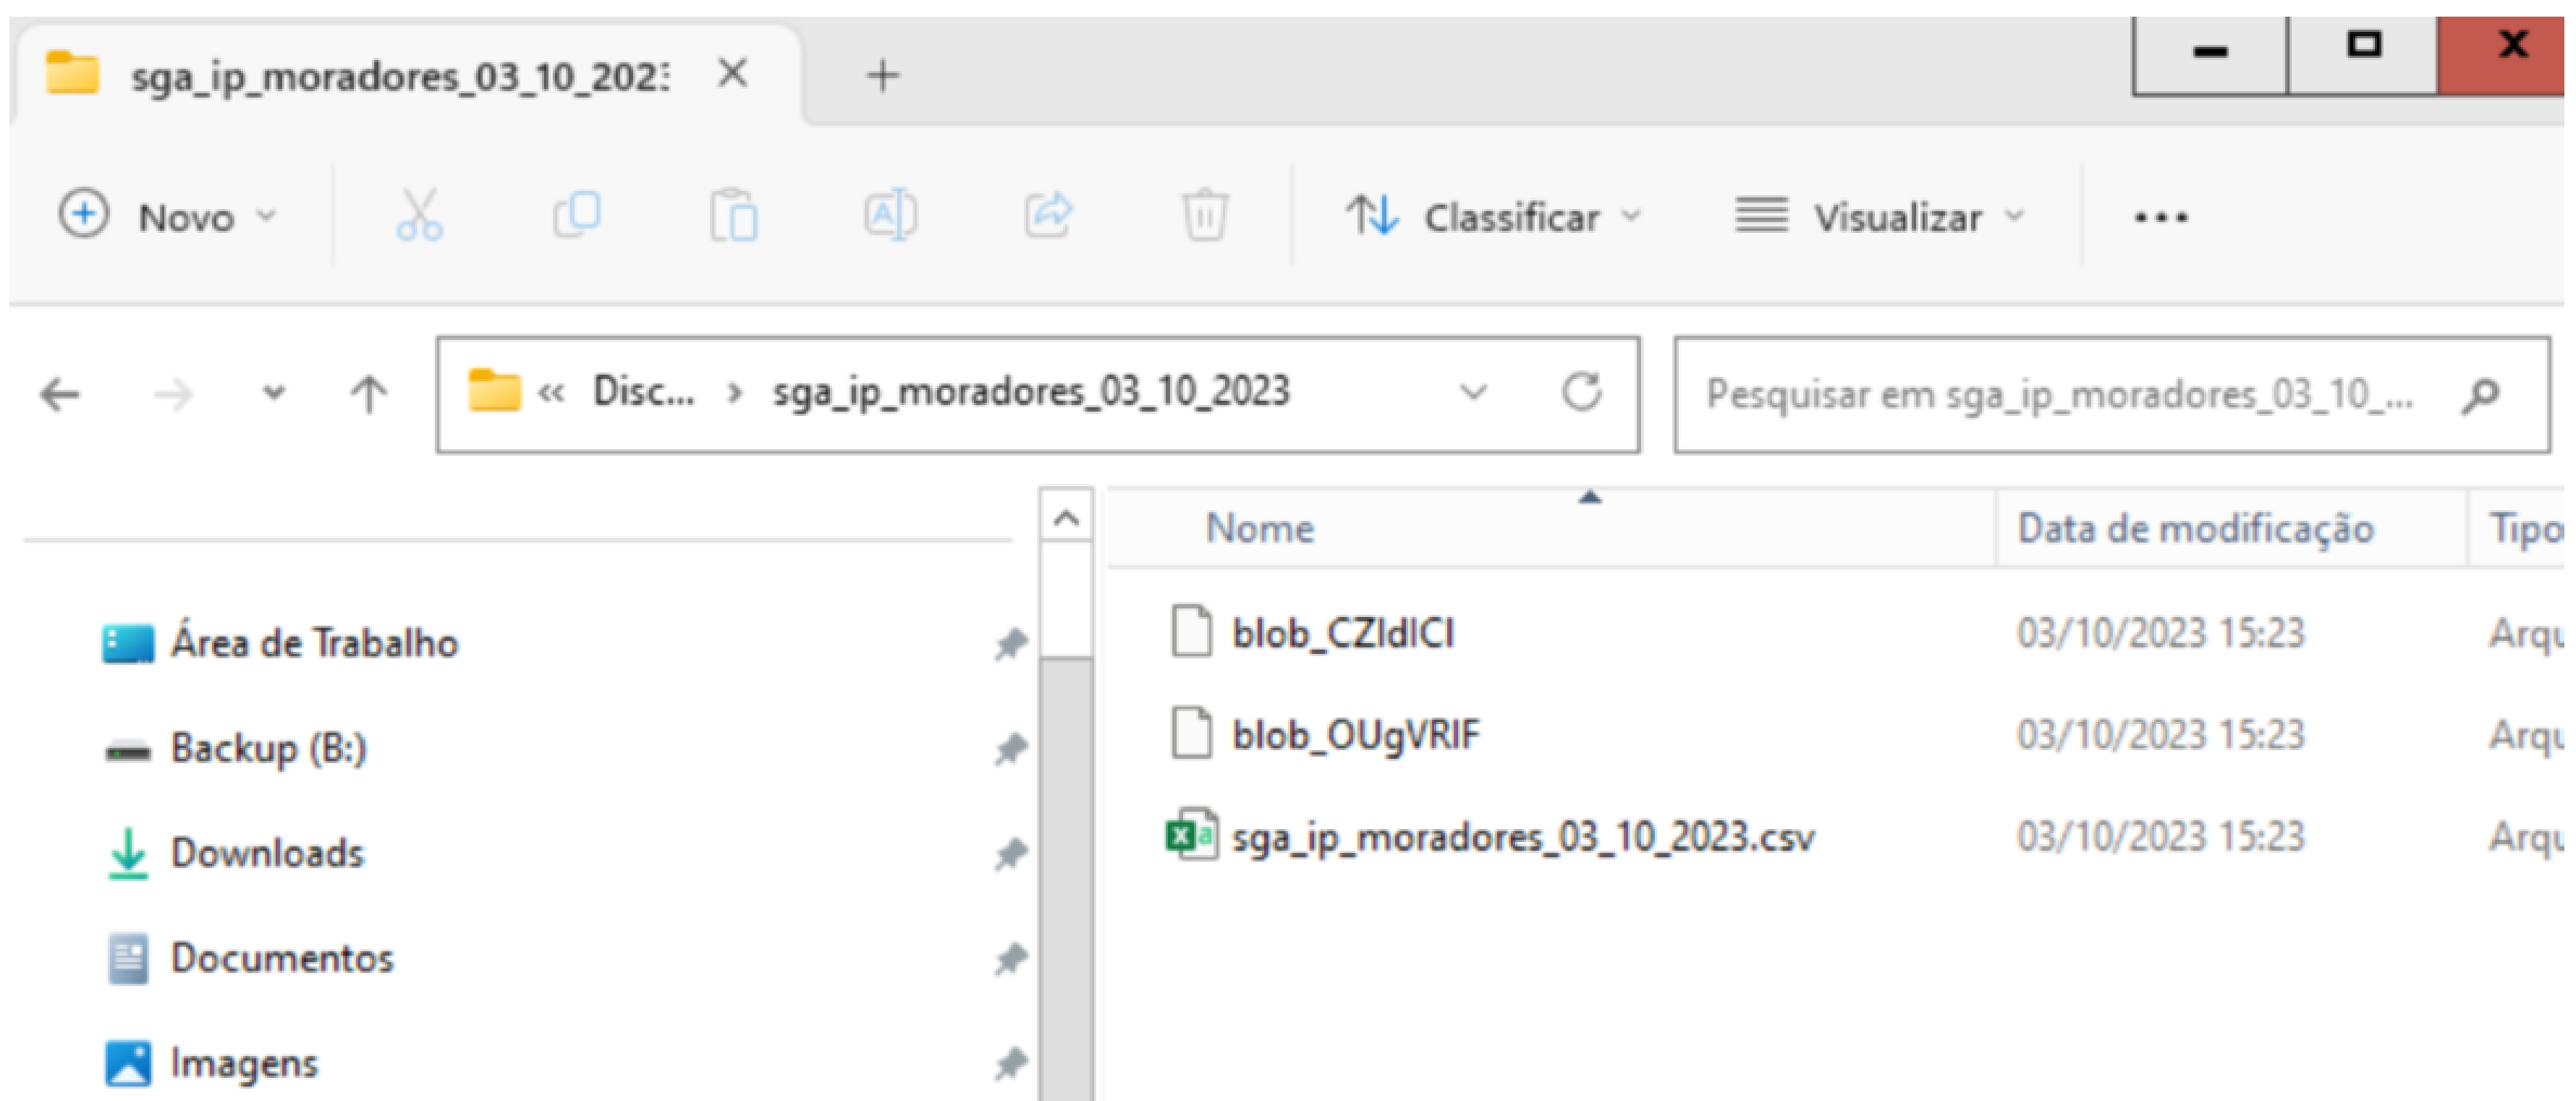


No software **InControl Web**, navegue até o menu **Usuários > Usuários** e selecione a opção **Importar**.

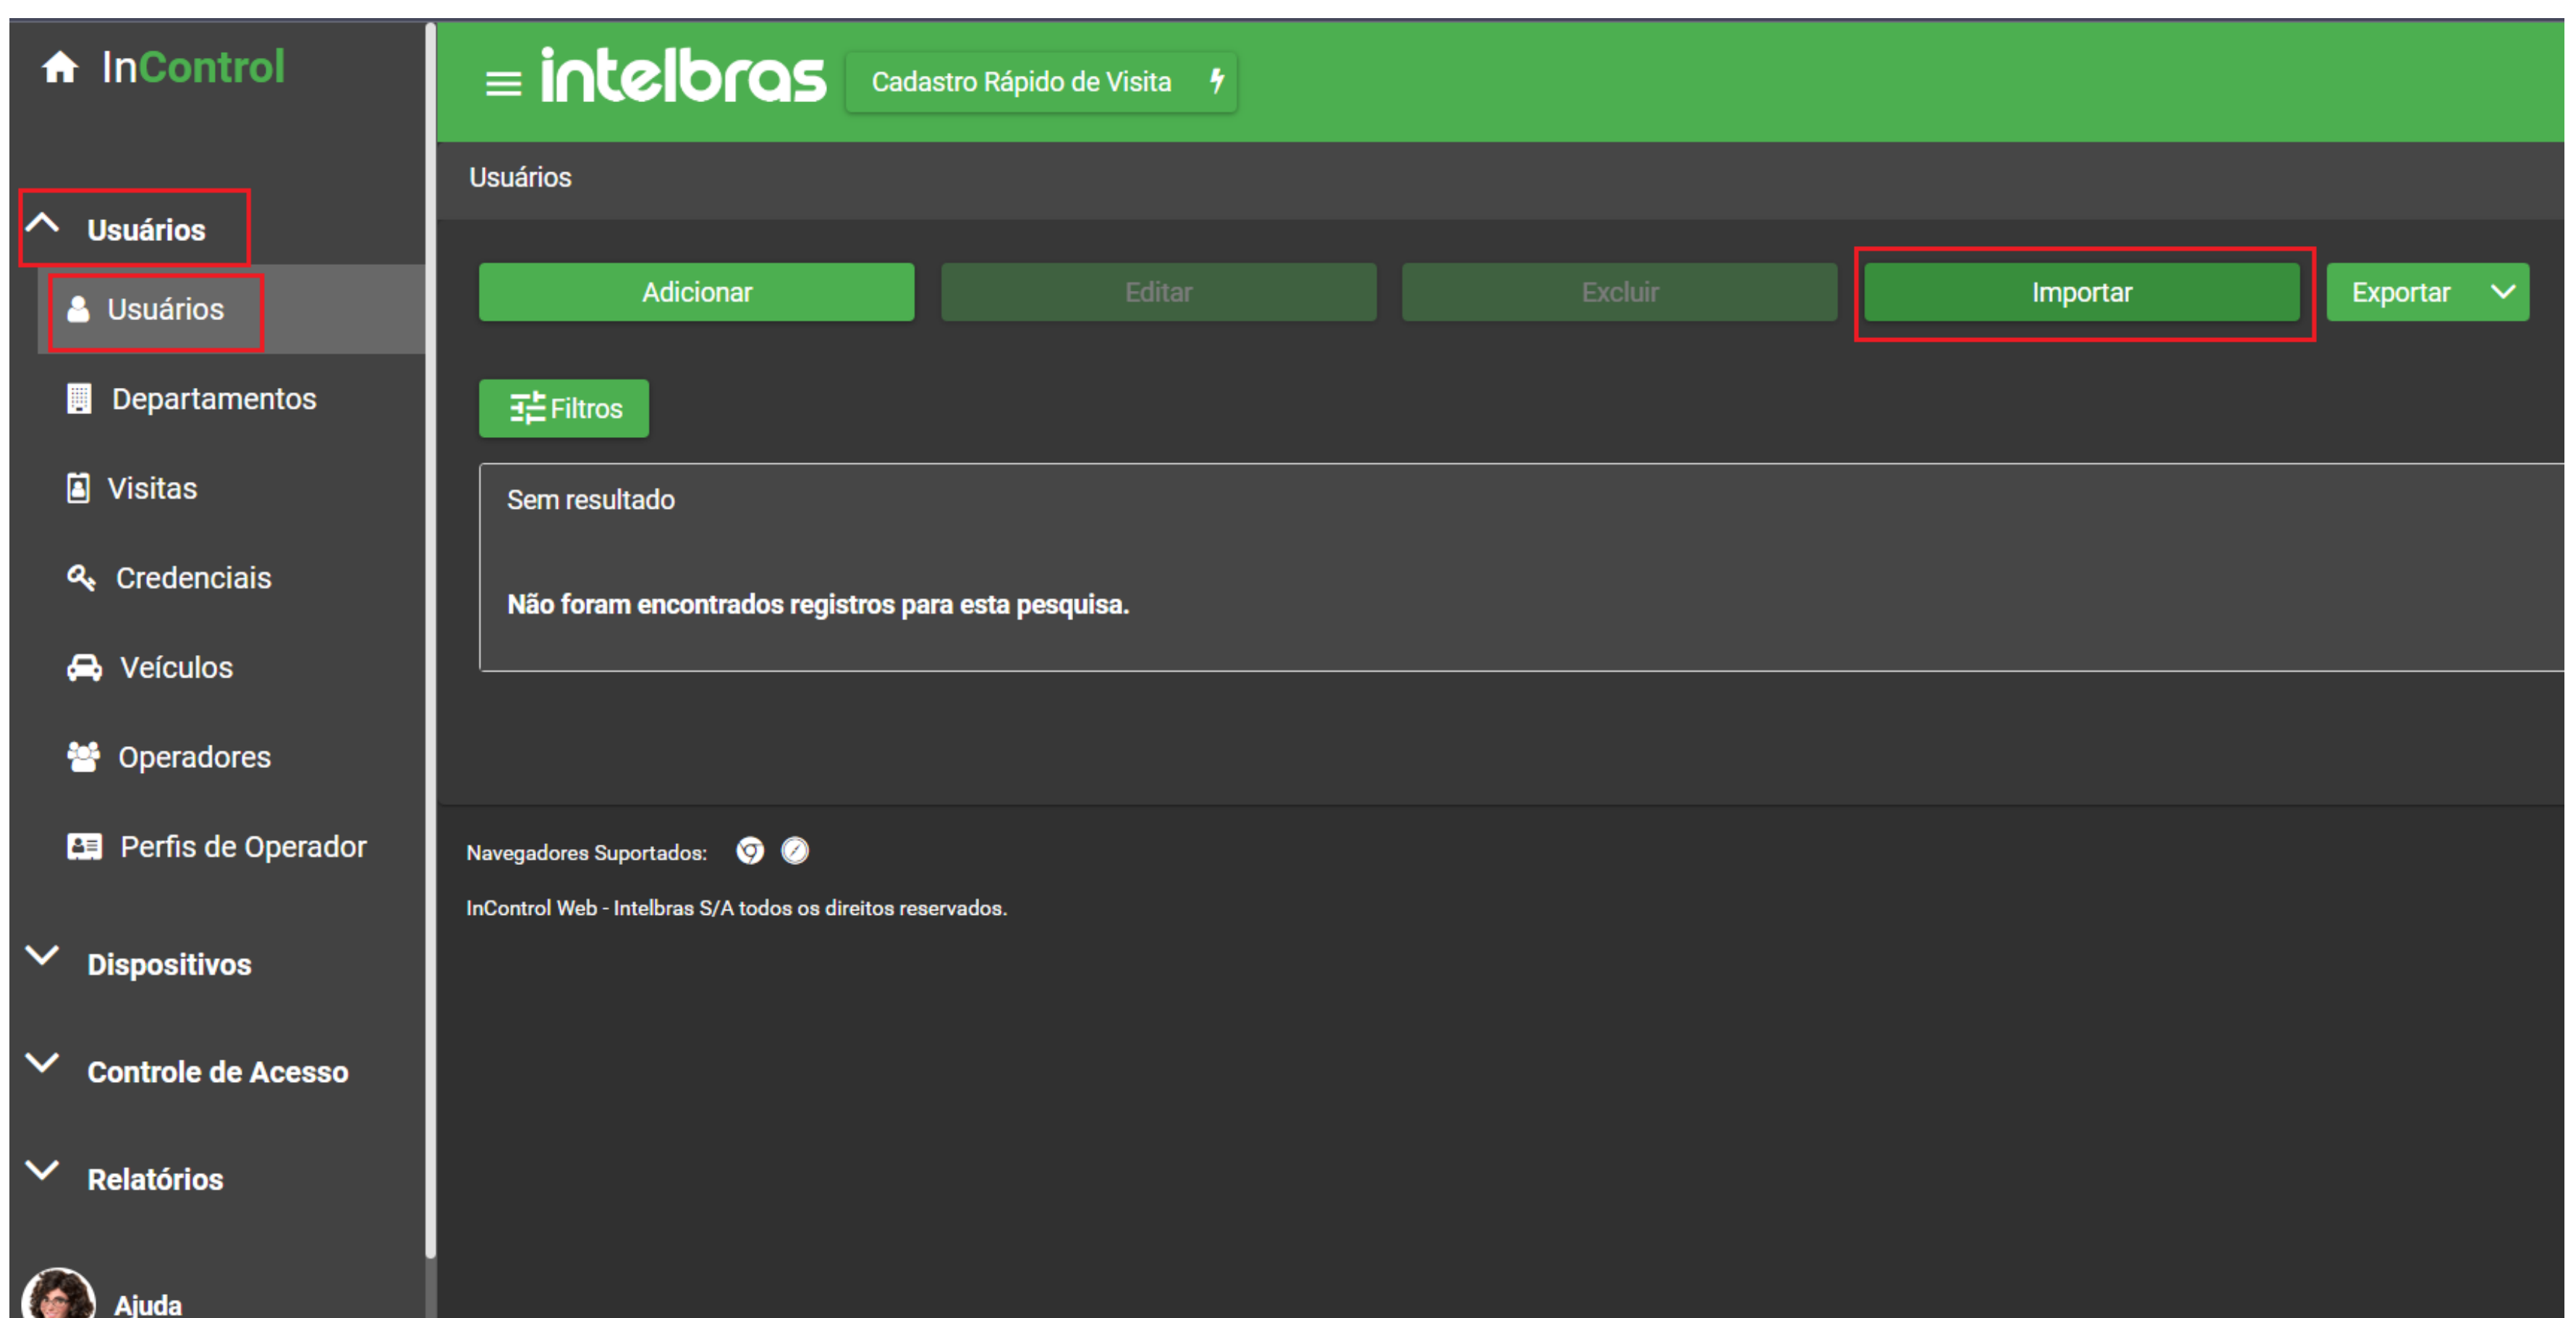

Selecione o **Departamento** e **Grupo de Pontos de Acessos** que deseja adicionar os usuários que serão importados.



Clique no botão **Procurar Arquivos** e selecione o arquivo **.CSV** extraído nas etapas anteriores.


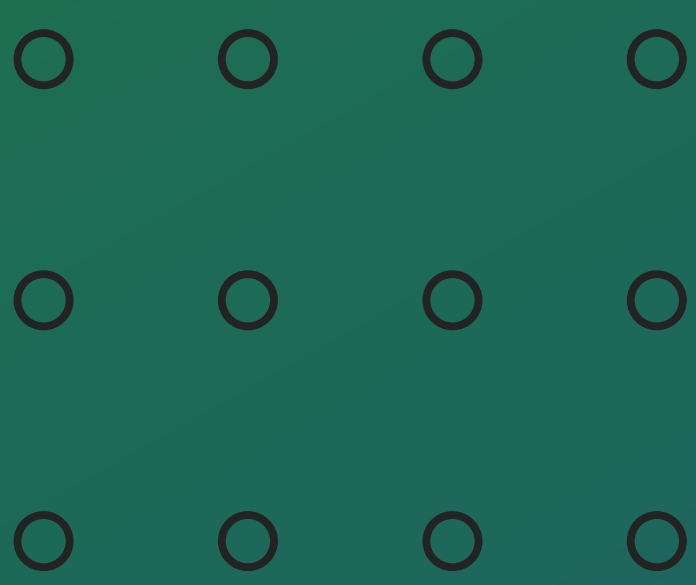


TUTORIAL TÉCNICO


Importação/exportação do software SGA 1000 IP para o InControl Web

OBSERVAÇÃO

Para a importação correta das fotos é necessário que as mesmas estejam localizadas corretamente na pasta indicada no arquivo .CSV

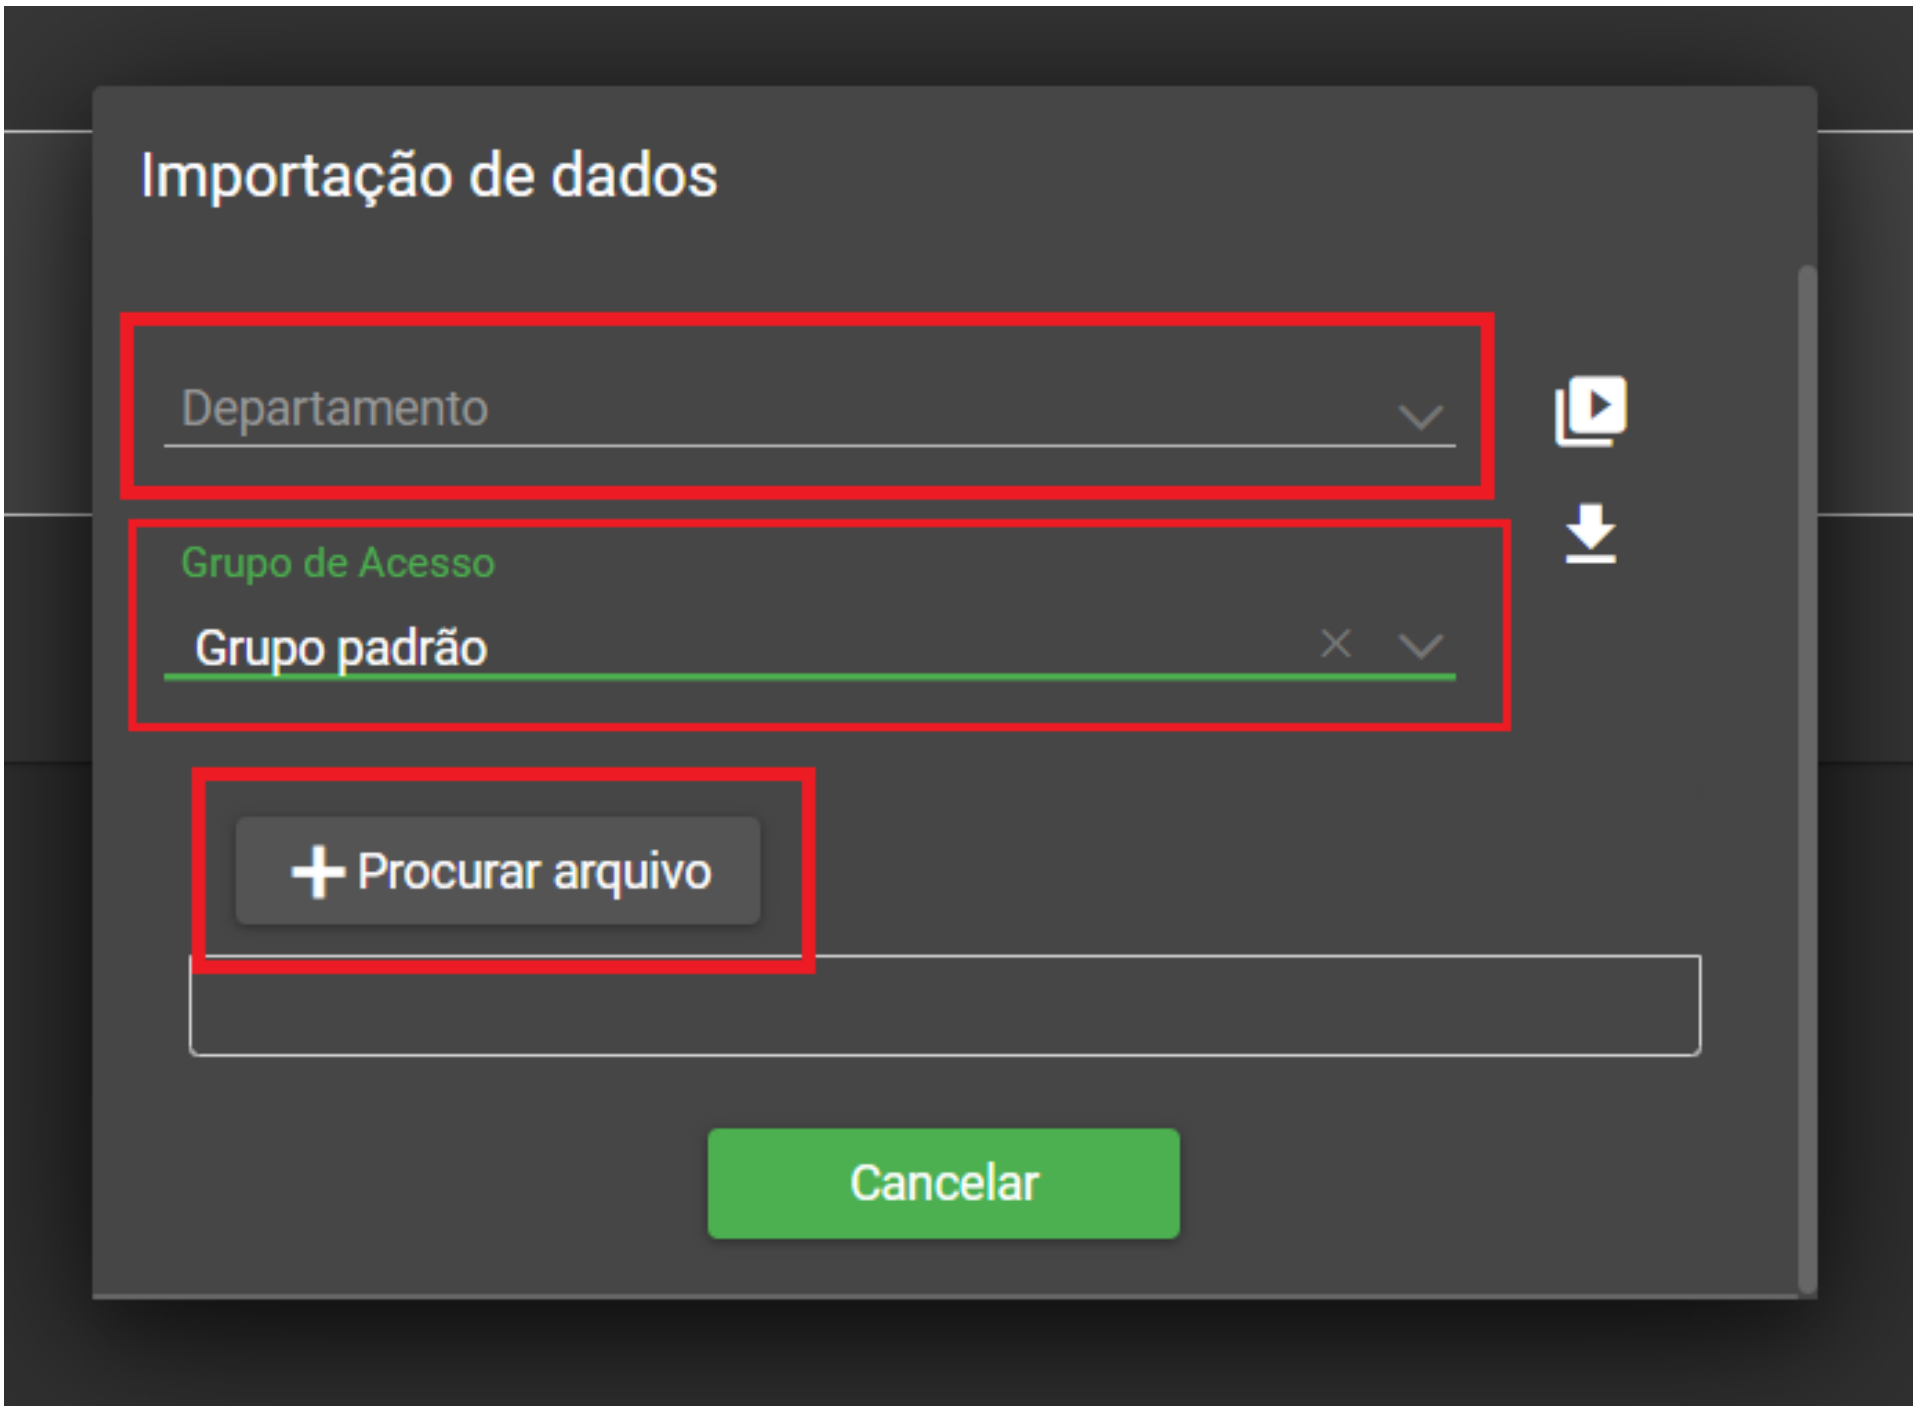


Após aguarde o fim da operação, caso o procedimento tenha sido concluído com sucesso, será apresentado a tela informando a quantidade de registros importados com sucesso.

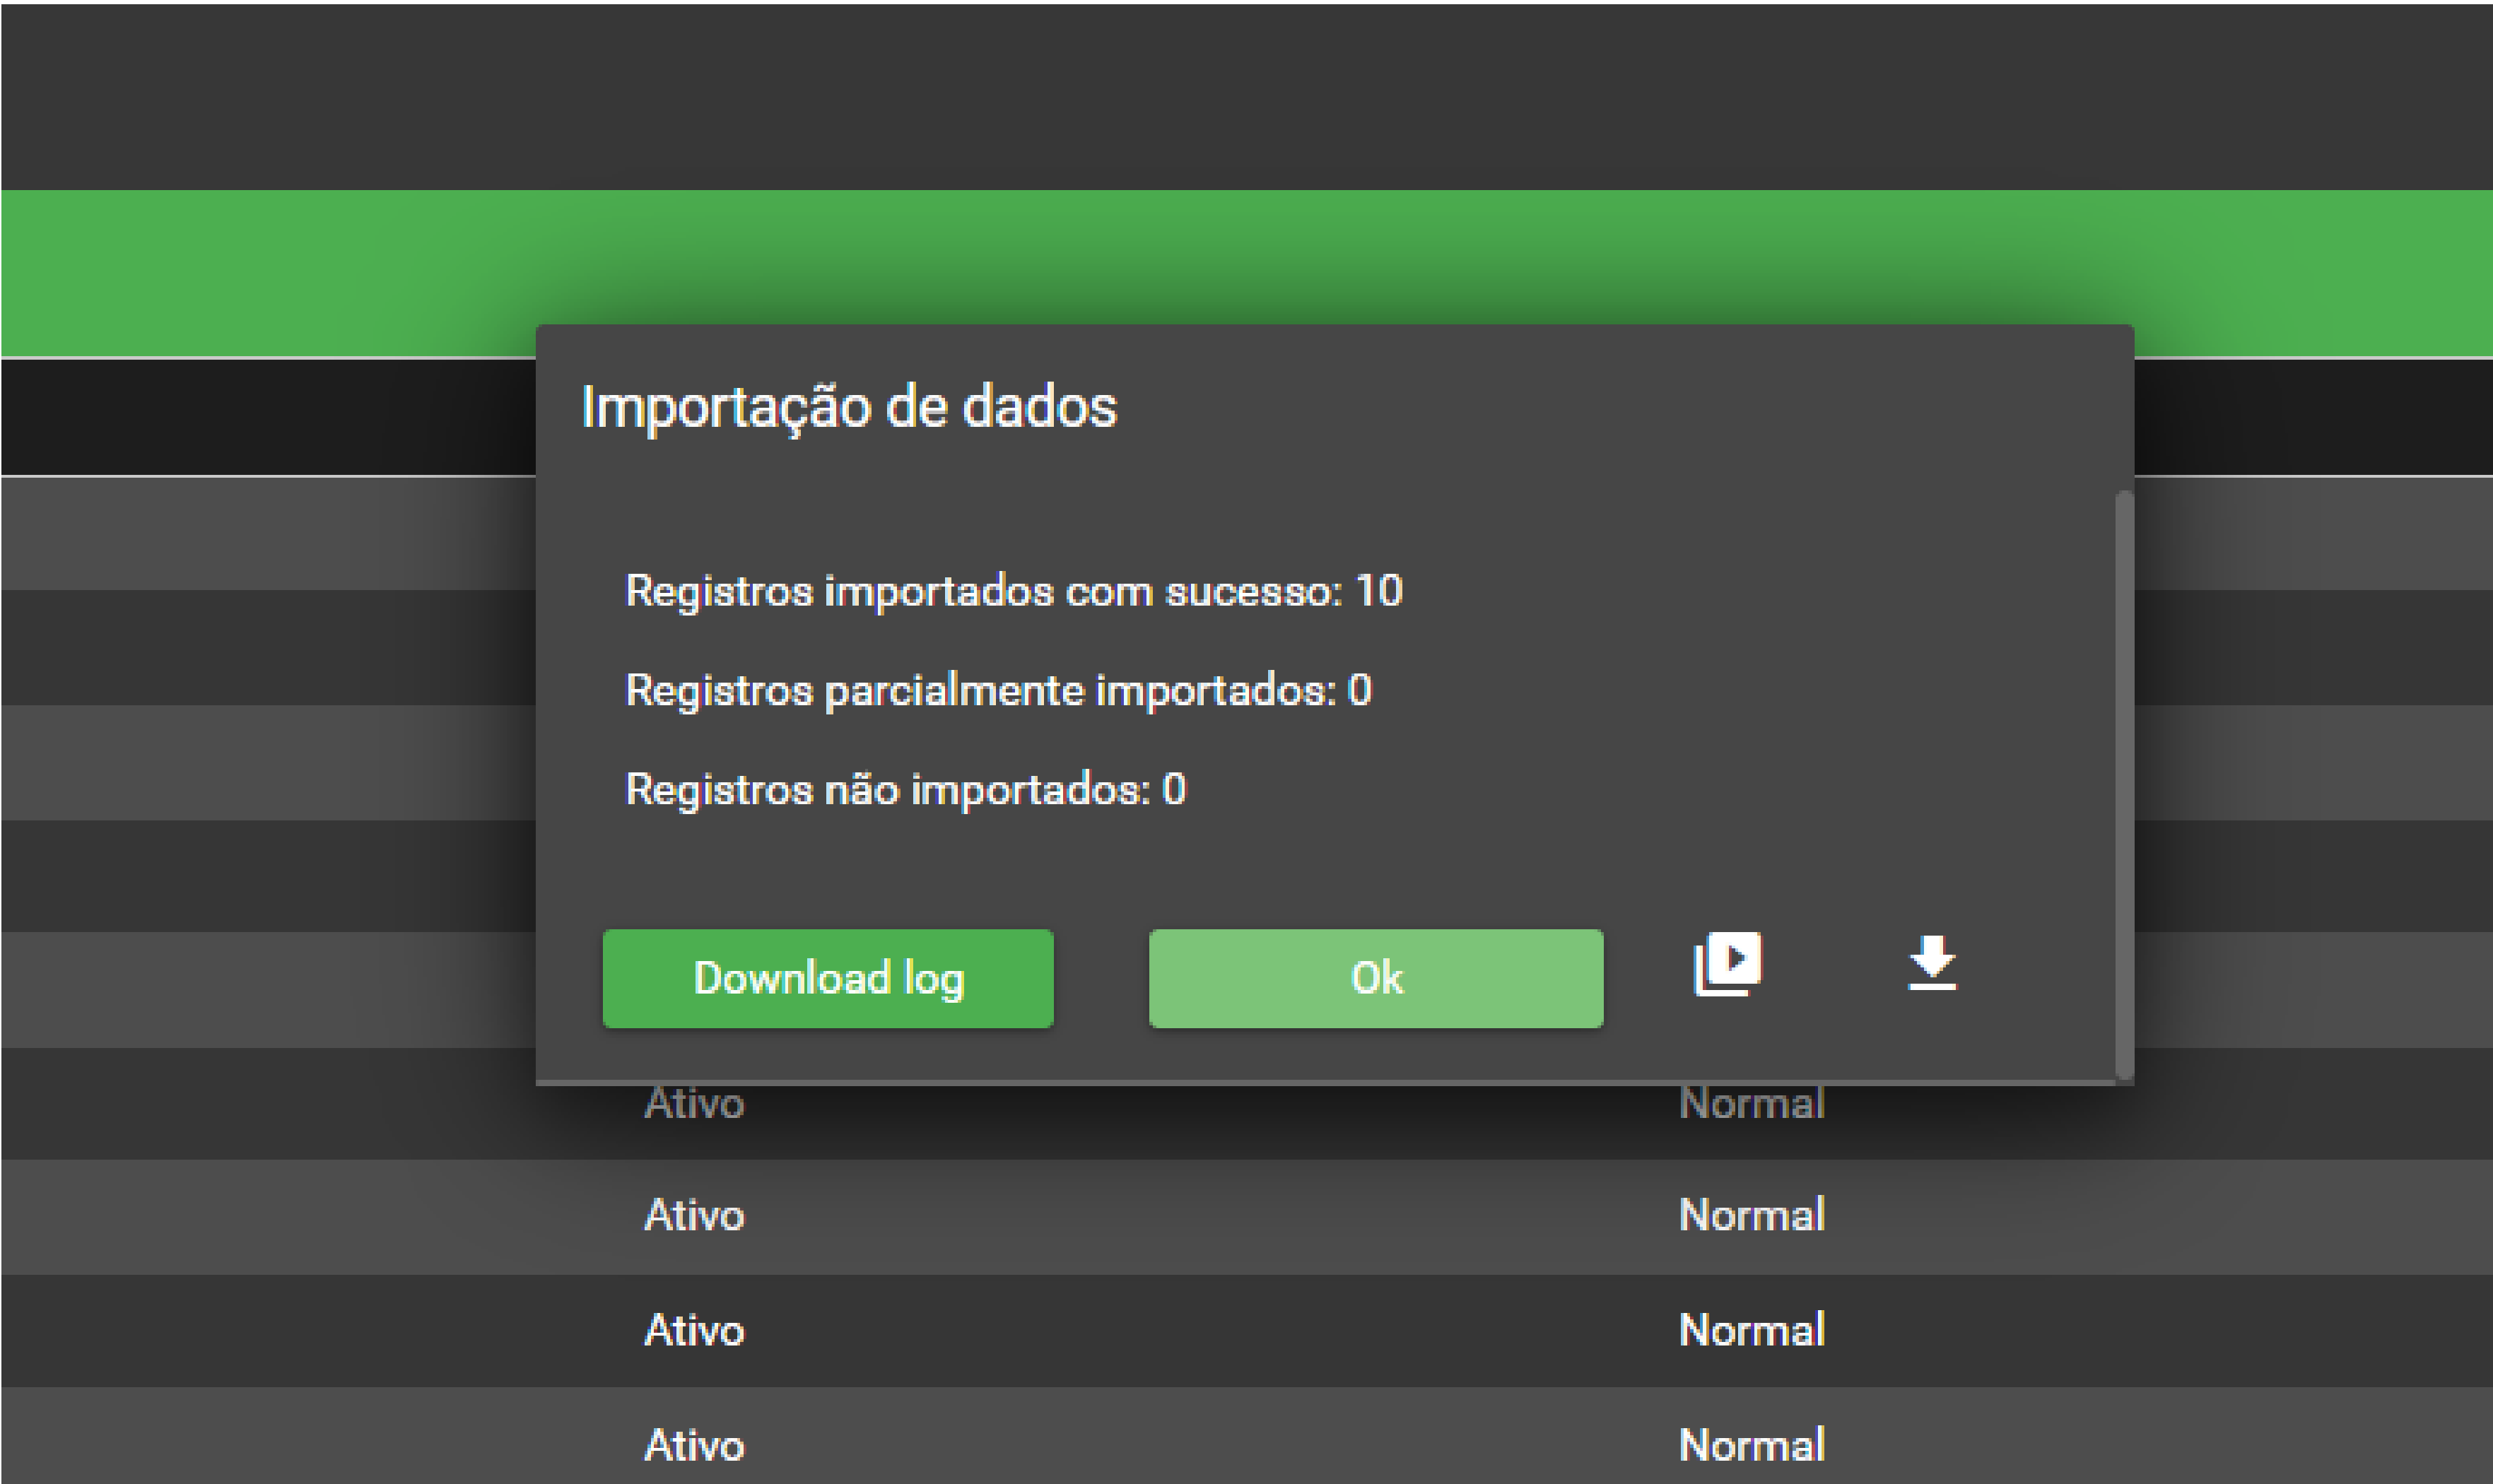


TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software
SGA 1000 IP para o InControl Web


Importação visitantes




Para a importação correta dos visitantes, é necessário que o menu de visitantes esteja habilitado. Para isso acesse o menu **Sistema > Configurações**.



Navegue até a aba **Funcionalidades** e habilite o menu por meio da opção **MOSTRAR MENU DE VISITANTES**.




Salve a configuração em **Salvar e Concluir**.


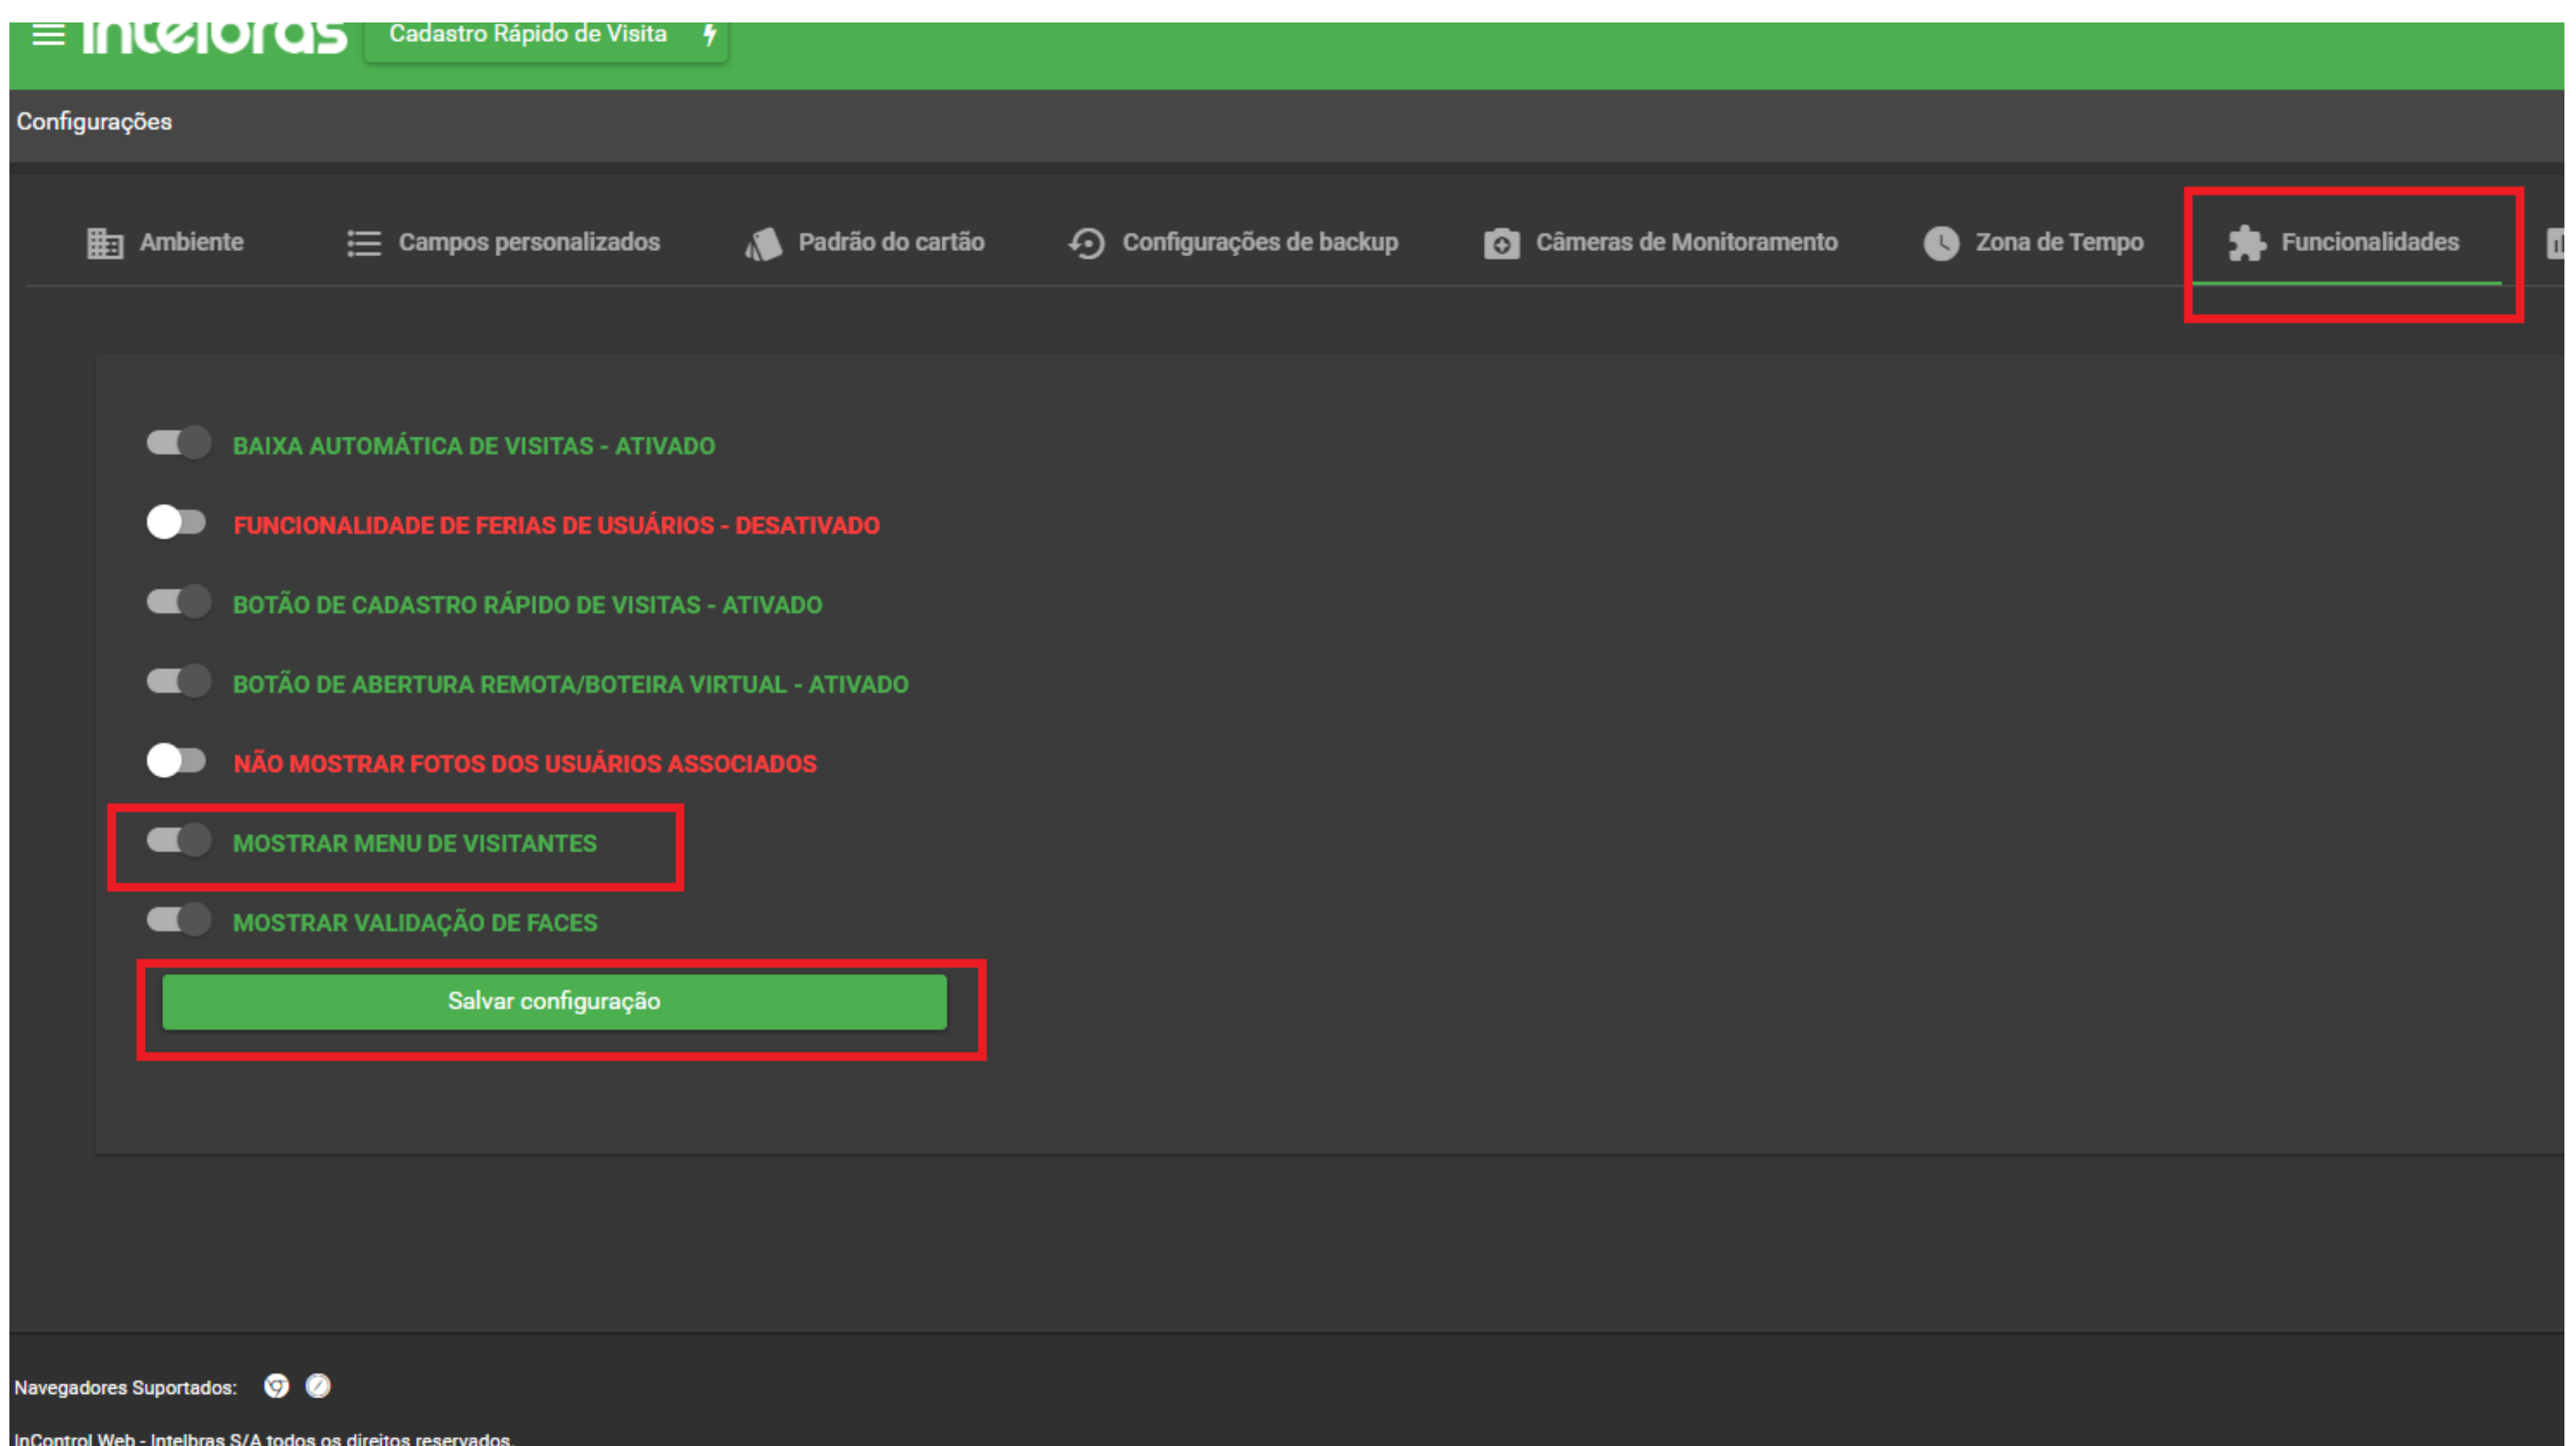


TUTORIAL TÉCNICO


Importação/exportação do software
SGA 1000 IP para o InControl Web




No Software **InControl Web**, navegue até o menu **Usuários > Visitantes** e selecione a opção **Importar**.

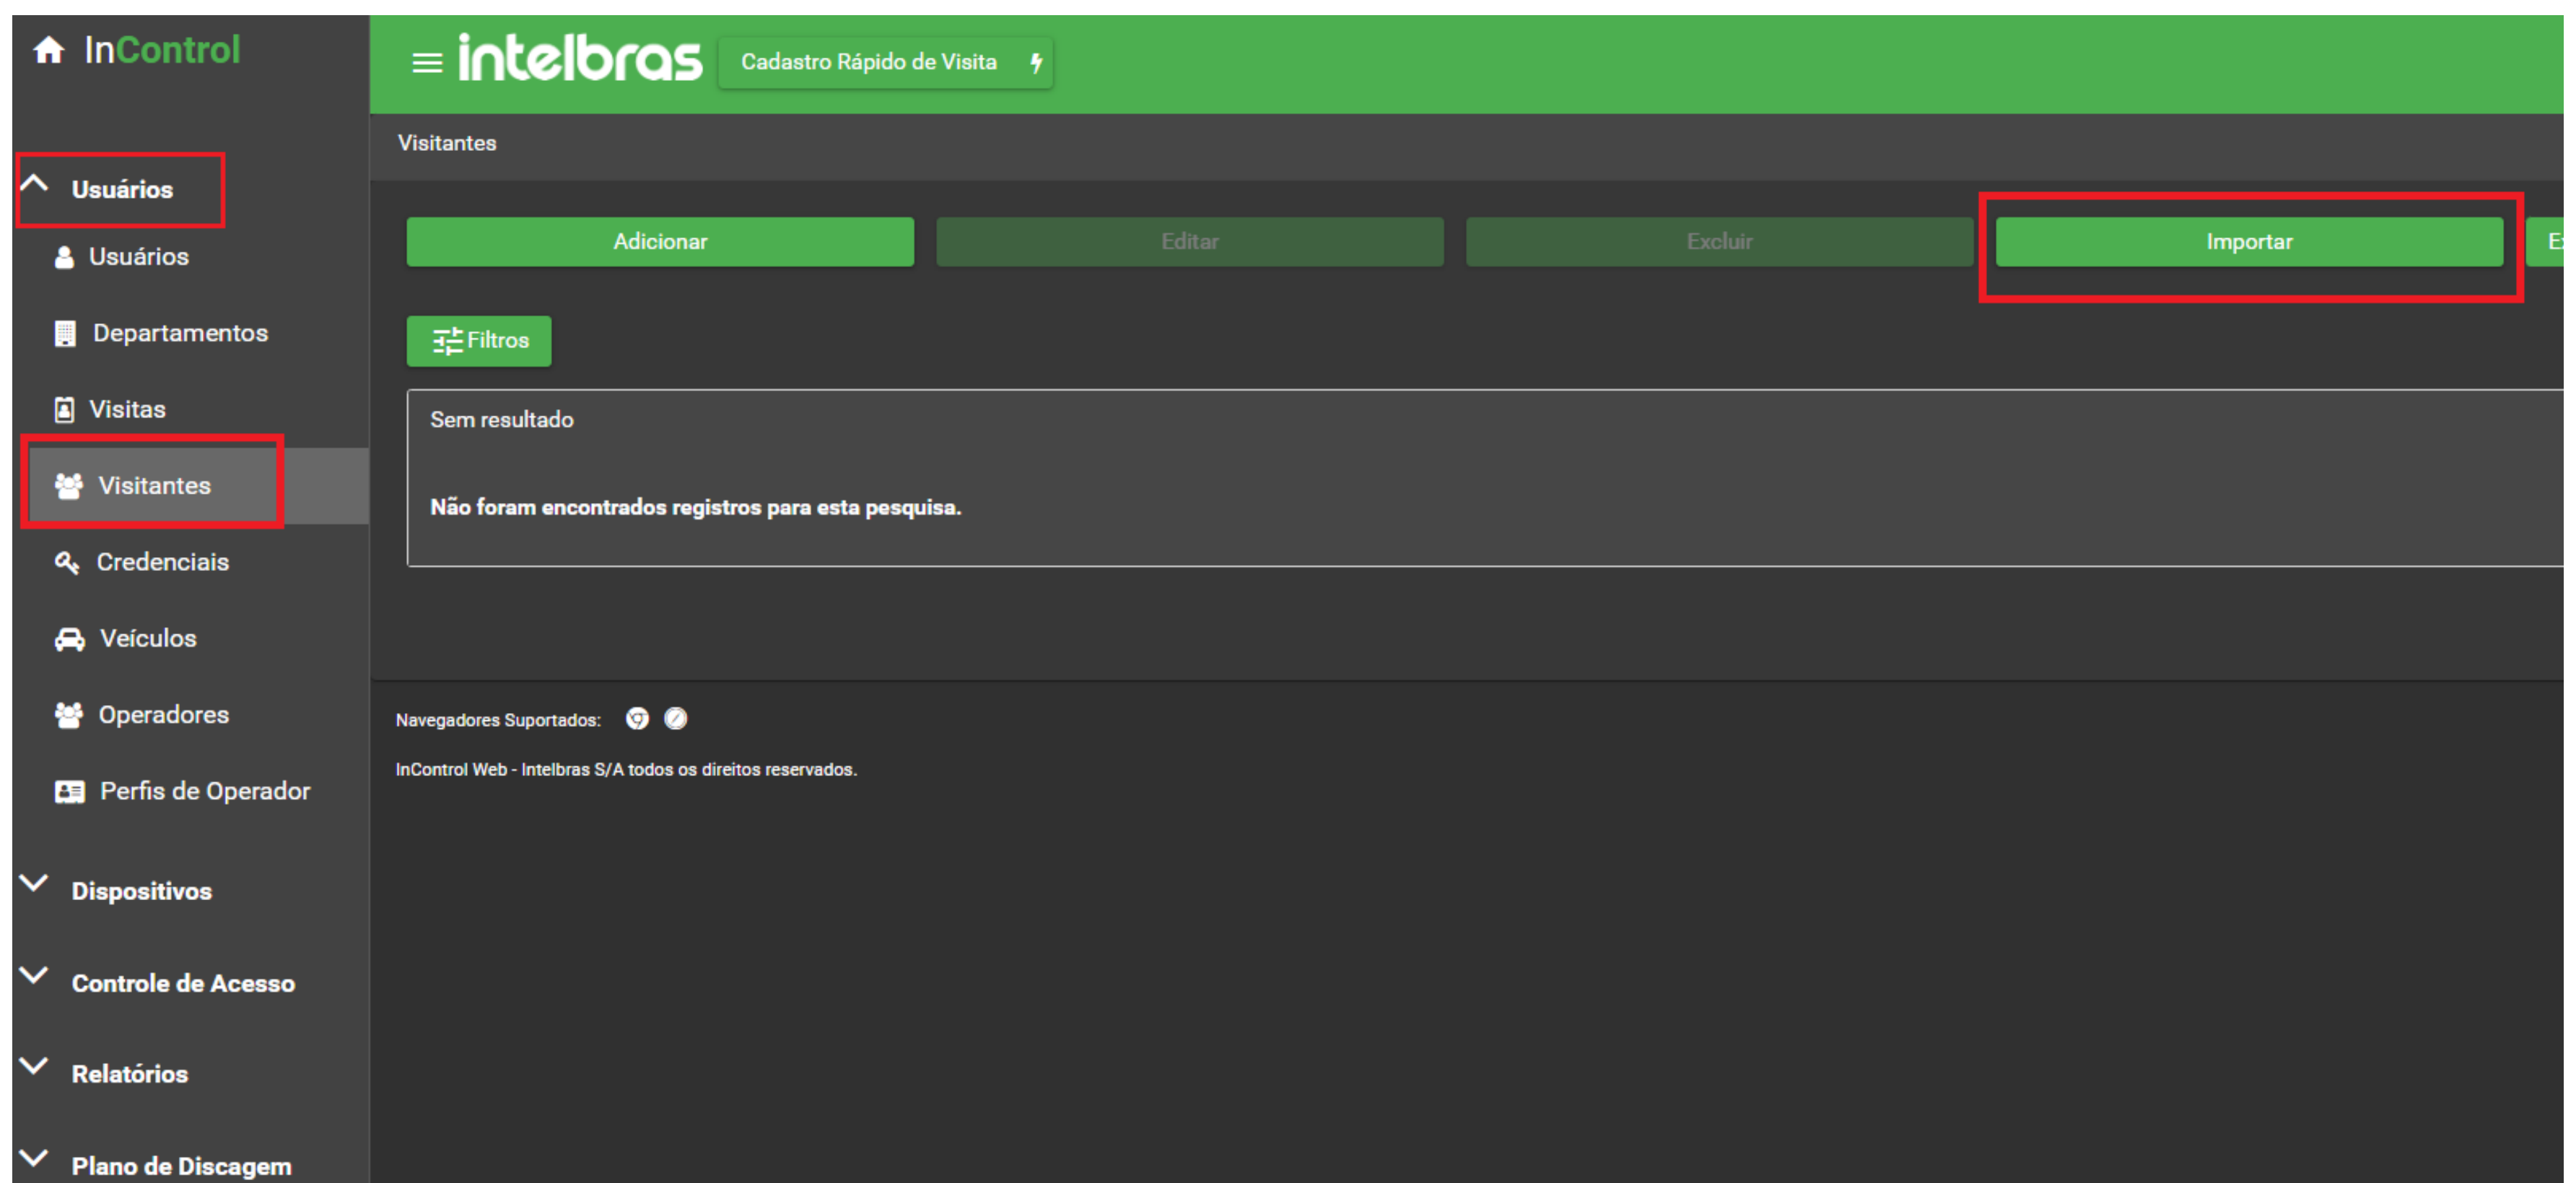


Selecione o **Grupo de Pontos de Acesso** para o qual deseja adicionar os visitantes que serão importados.




Clique no botão **Procurar Arquivos** e selecione o arquivo **.CSV** extraído nas etapas anteriores.

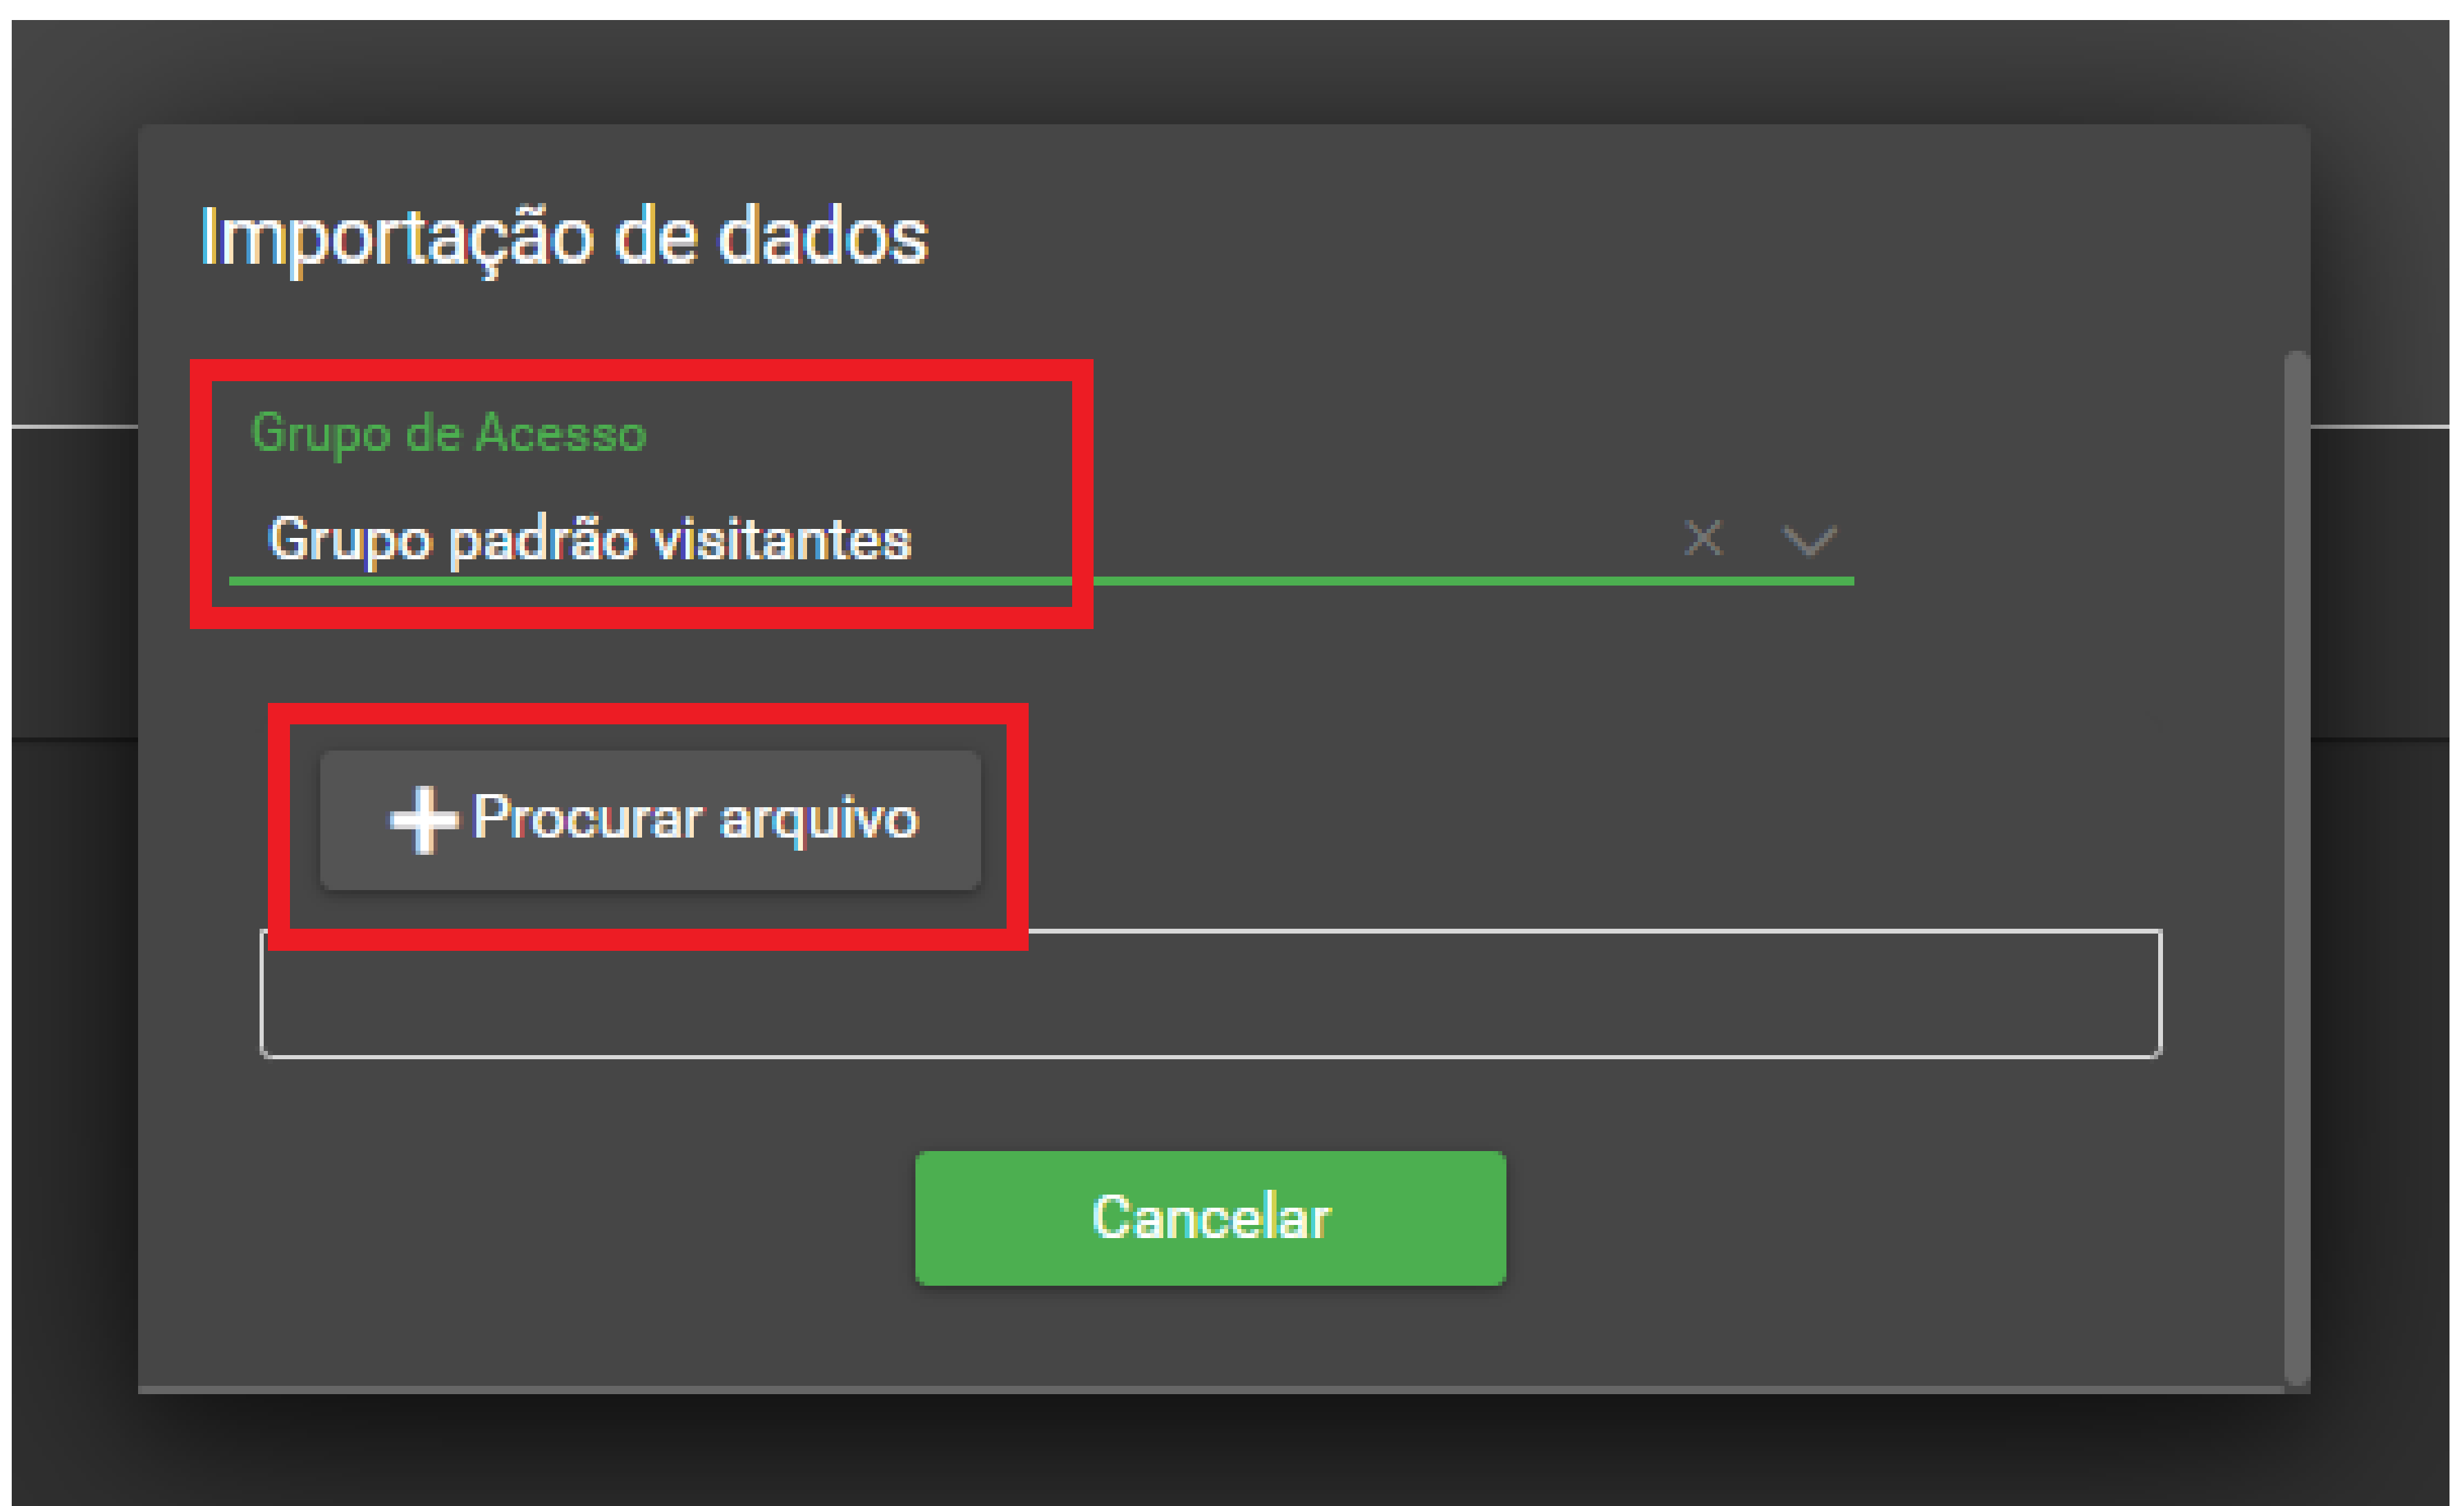

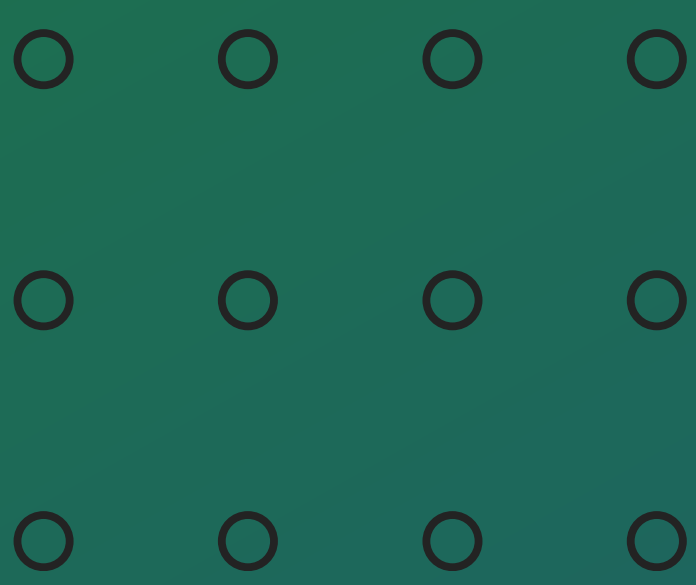

TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software
SGA 1000 IP para o InControl Web



Após aguarde o fim da operação, caso o procedimento tenha sido concluído com sucesso, será apresentado a tela informando a quantidade de registros importados com sucesso.

Importação de dados

Registros importados com sucesso: 10

Registros parcialmente importados: 0

Registros não importados: 0

Download log

Ok

Ativo	Normal
Ativo	Normal
Ativo	Normal
Ativo	Normal

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software
SGA 1000 IP para o InControl Web

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa 

TUTORIAL TÉCNICO

Importação/exportação do software
SGA 1000 IP para o InControl Web

Você terminou de visualizar o tutorial técnico de Importação/exportação do software SGA 1000 IP para o InControl Web. Clique nos ícones abaixo para conhecer nossas redes sociais!



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/