

Atualização Firmware Migração

Roteadores Corporativos V3 > V4

intelbras

Funcionalidade não presentes em Zeus V4




Atualmente, a nova versão ainda não conta com algumas funcionalidades, como:

- Modo repetidor;
- Modo cliente;
- Configurações de velocidade ETH;
- Assistente de configuração.

1º Passo:

Acesse o AP, para descobrir o IP, utilize o **Reset Tool**

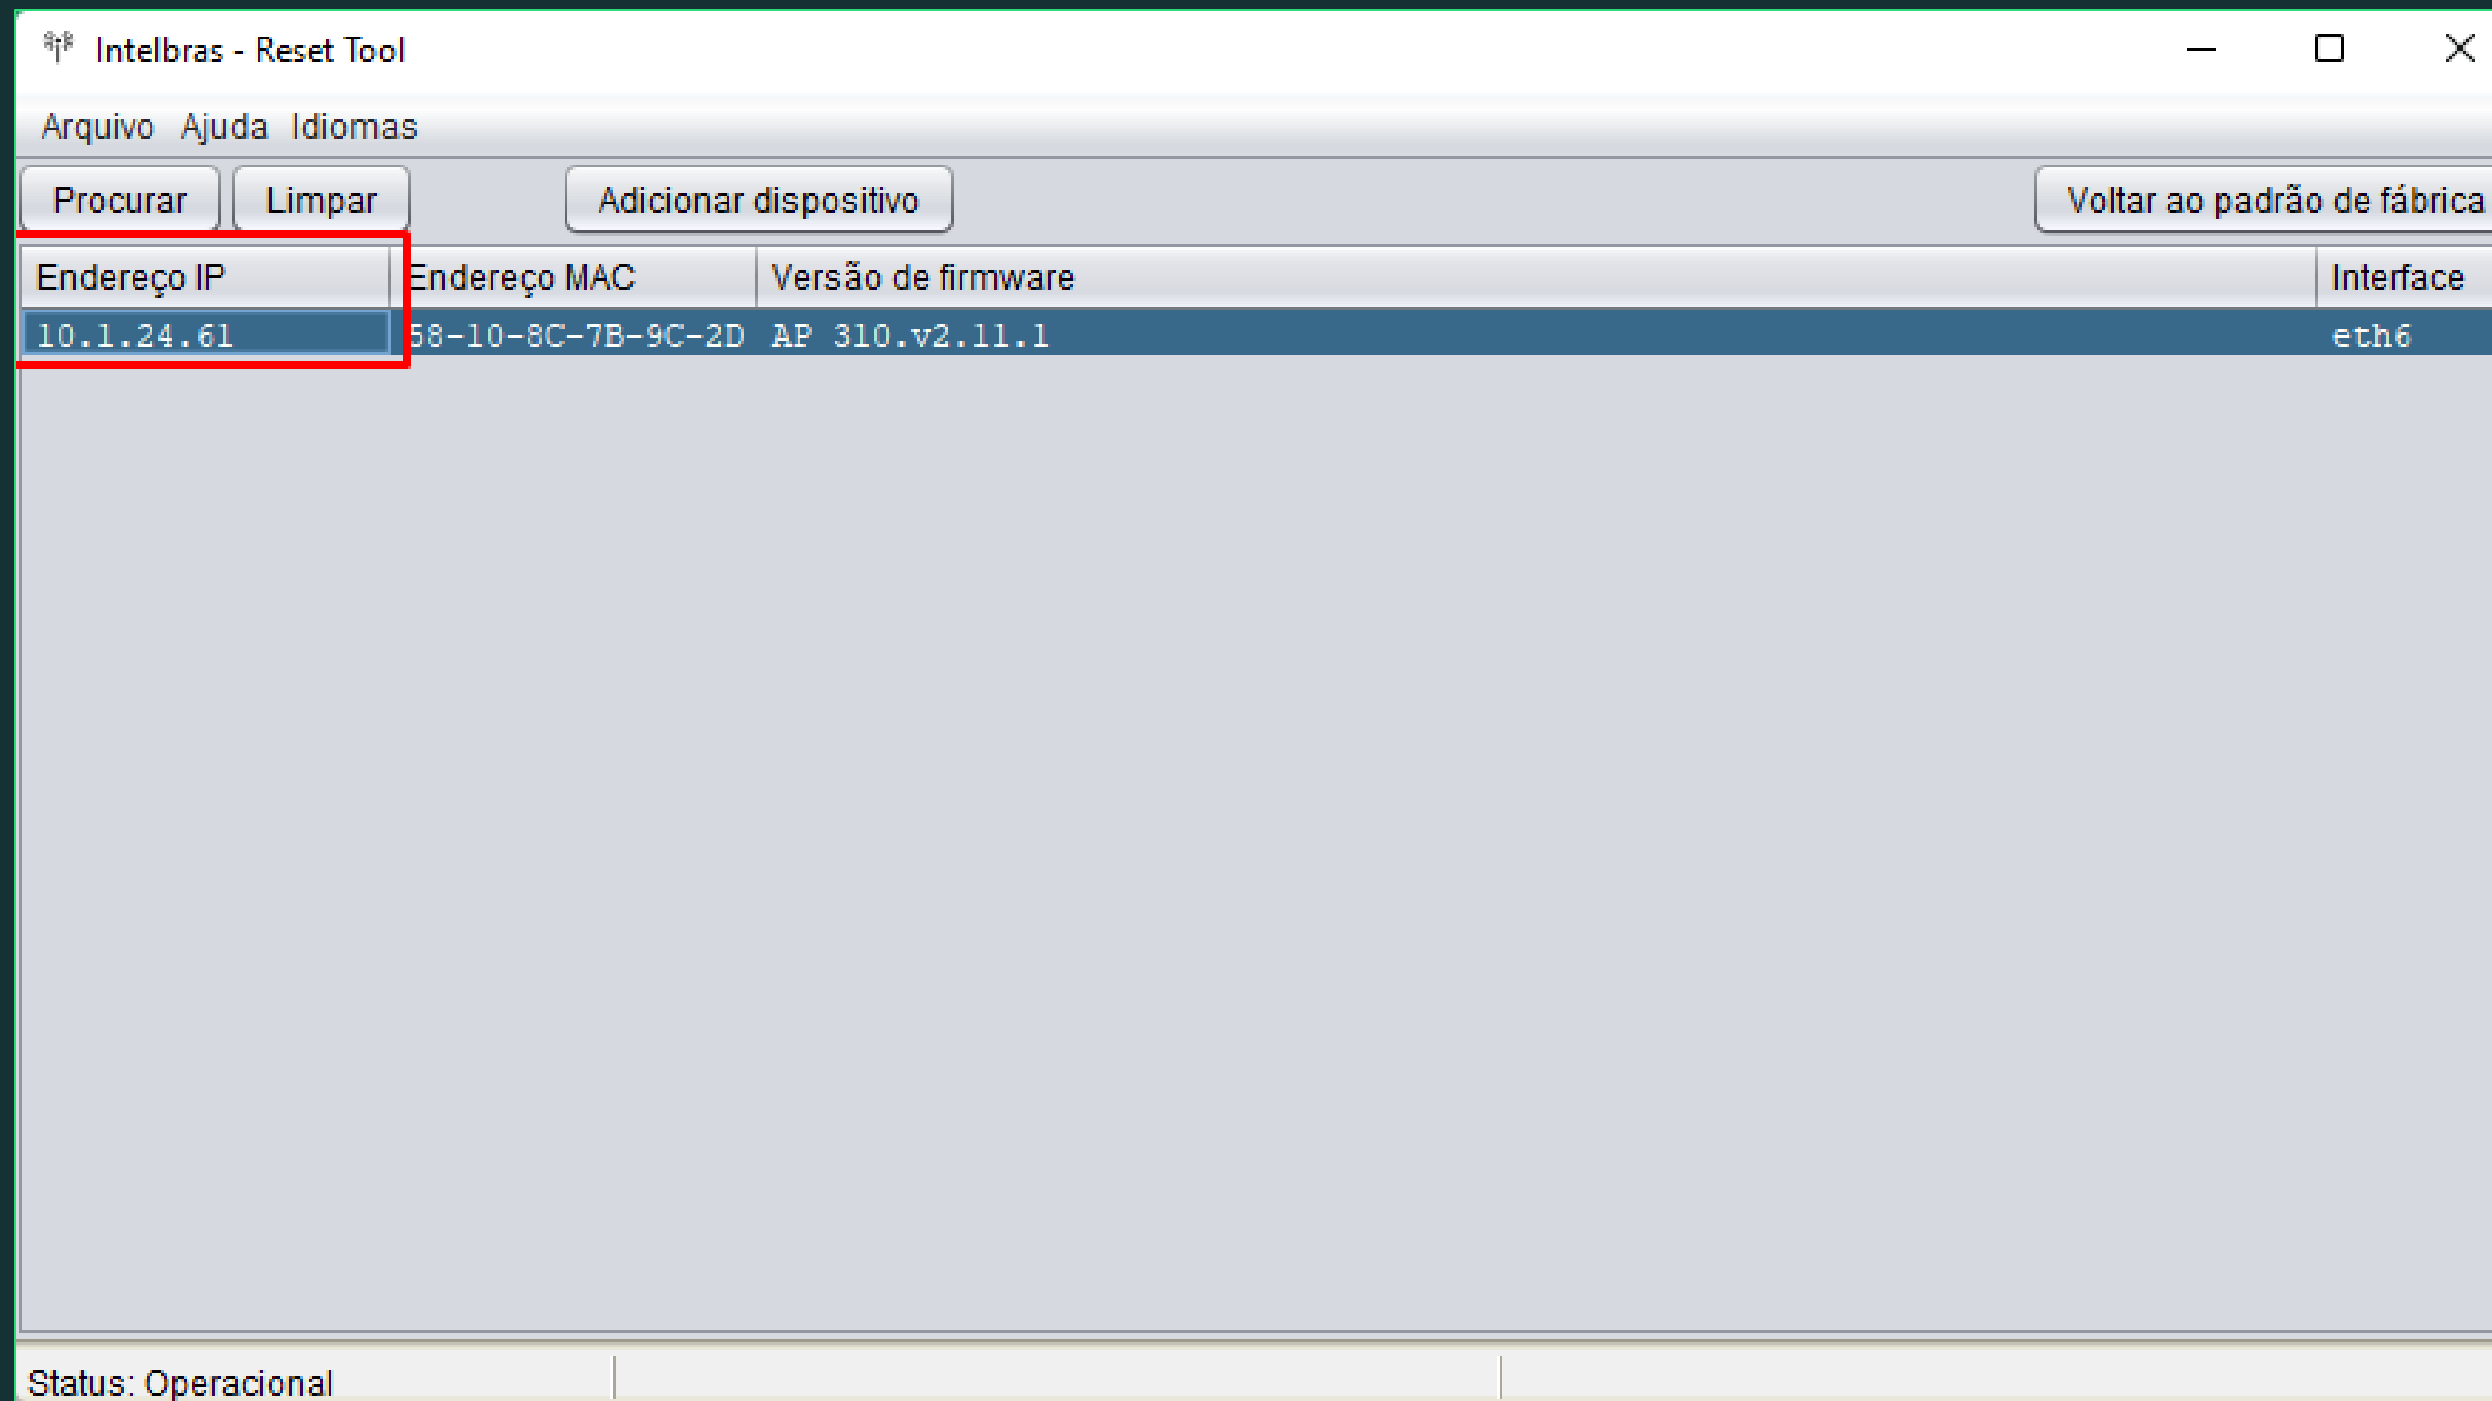


The screenshot shows the Intelbras Reset Tool application window. The title bar reads "Intelbras - Reset Tool". The menu bar includes "Arquivo", "Ajuda", and "Idiomas". The toolbar contains buttons for "Procurar", "Limpar", "Adicionar dispositivo", and "Voltar ao padrão de fábrica". Below the toolbar is a table with the following data:

Endereço IP	Endereço MAC	Versão de firmware	Interface
10.1.24.61	58-10-8C-7B-9C-2D	AP 310.v2.11.1	eth6

The "Endereço IP" column is highlighted with a red box. At the bottom of the window, the status is displayed as "Status: Operacional".

2º Passo:

Ao acessar a interface web, vá até o menu **Sistema e Atualização**:

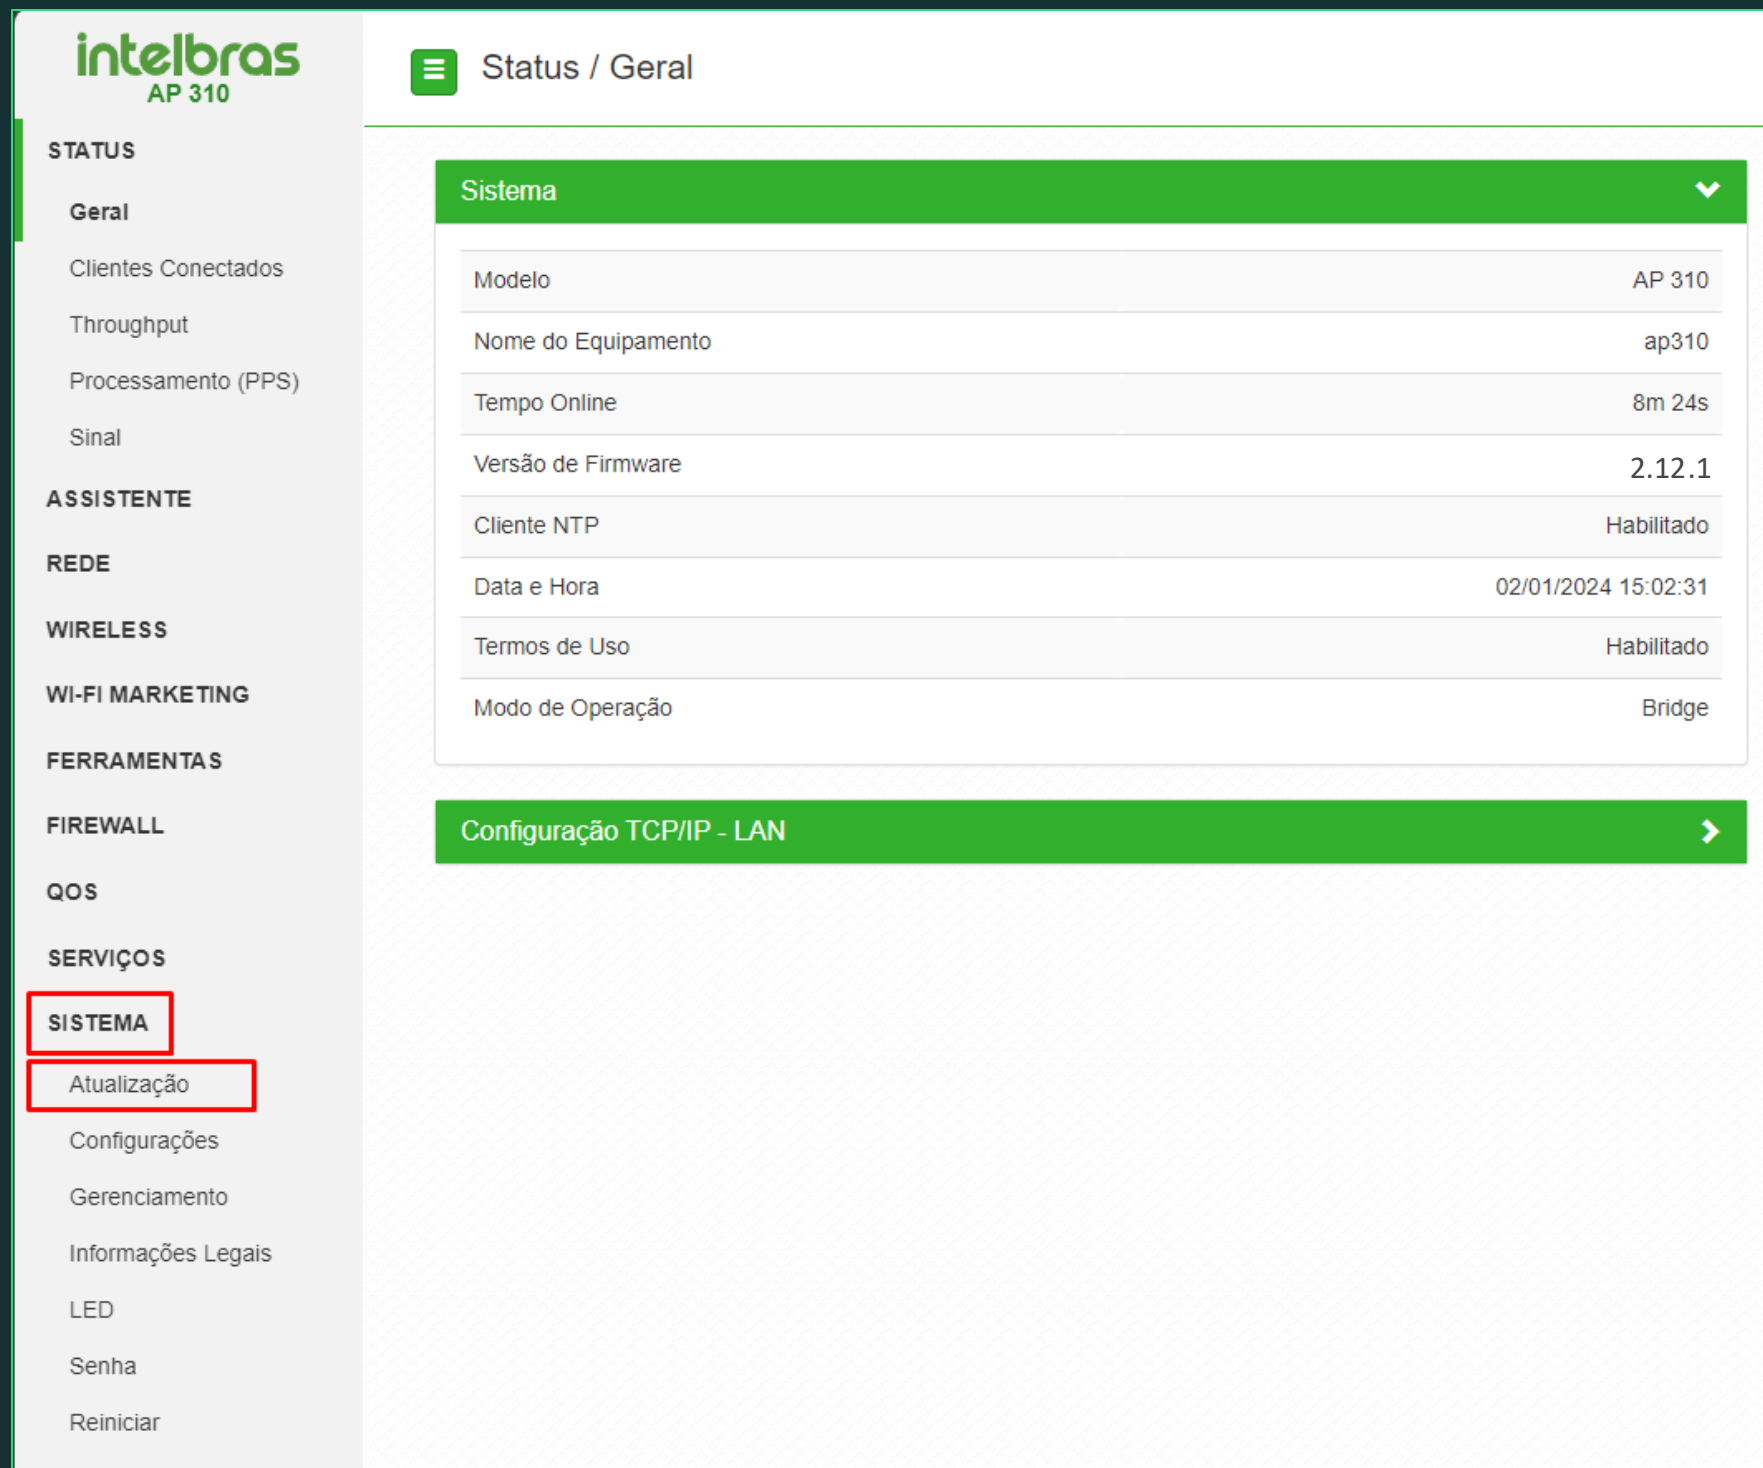

The screenshot displays the web interface for an Intelbras AP 310. The left sidebar contains a navigation menu with the following categories and items:

- STATUS
 - Geral
 - Clientes Conectados
 - Throughput
 - Processamento (PPS)
 - Sinal
- ASSISTENTE
- REDE
- WIRELESS
- WI-FI MARKETING
- FERRAMENTAS
- FIREWALL
- QOS
- SERVIÇOS
- SISTEMA**
 - Atualização**
 - Configurações
 - Gerenciamento
 - Informações Legais
- LED
- Senha
- Reiniciar

The main content area is titled 'Status / Geral' and features a 'Sistema' dropdown menu. The 'Sistema' menu is expanded, showing the following system information:

Modelo	AP 310
Nome do Equipamento	ap310
Tempo Online	8m 24s
Versão de Firmware	2.12.1
Cliente NTP	Habilitado
Data e Hora	02/01/2024 15:02:31
Termos de Uso	Habilitado
Modo de Operação	Bridge

Below the system information, there is a 'Configuração TCP/IP - LAN' button with a right-pointing arrow.

3º Passo:

Selecione a **firmware de migração** e clique em **Enviar**:

The screenshot displays the web management interface for an Intelbras AP 310. The left sidebar contains a navigation menu with categories: STATUS, ASSISTENTE, REDE, WIRELESS, WI-FI MARKETING, FERRAMENTAS, FIREWALL, QOS, SERVIÇOS, and SISTEMA. Under the SISTEMA category, 'Atualização' is selected. The main content area is titled 'Sistema / Atualização' and shows the current 'Versão de Firmware: 2.12.1'. Below this, there are two sections: 'Atualização Remota de Firmware' and 'Atualização Local de Firmware'. The 'Atualização Local de Firmware' section is highlighted with a red box and contains a search input field with the text 'AP310v2-2.11.13-c4918be35e9fb4f0caa0a6e2269ae6a7.bin' and a green 'Enviar' button. Above the search field is a 'Buscar' button. In the 'Atualização Remota de Firmware' section, there is a message: 'Versão Disponível: Não foi possível obter as informações da versão mais recente disponível' and two buttons: 'Change log' and 'Atualizar'.

4º Passo:

Ao clicar em **Enviar**, basta aguardar o AP **reiniciar**:



Atualização Local de Firmware

Buscar

Enviar

Enviando.. 14.29%

Atualização Local de Firmware


Buscar

Enviar

Aguarde e não desligue o dispositivo até a atualização ser concluída...

5º Passo:

Agora iremos atualizar para a firmware **ZeusOS-v4**, iremos fazer a atualização no modo **automático**, para iniciar basta clicar em **Sim**:

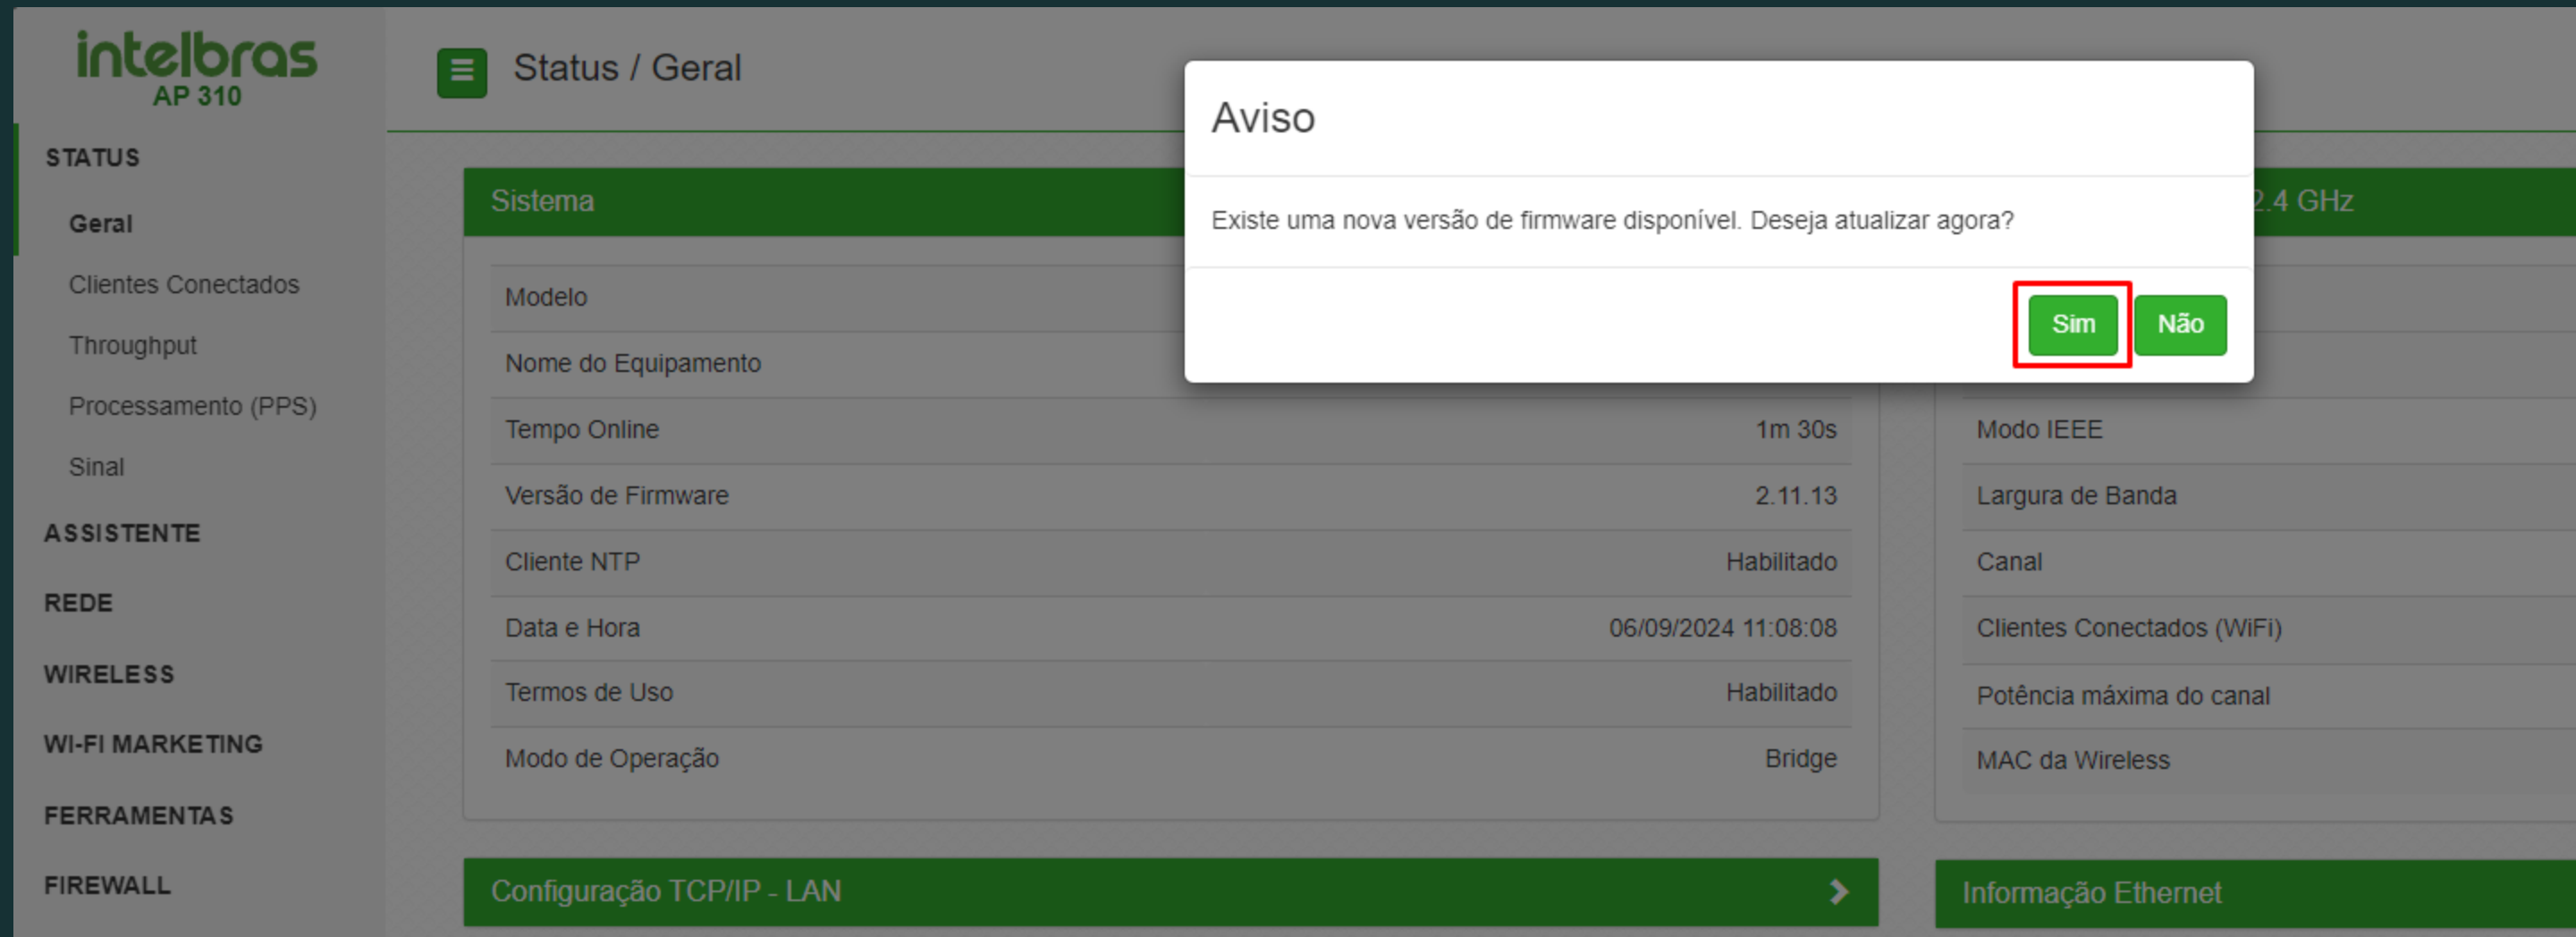


The screenshot displays the Intelbras AP 310 web interface. A modal dialog box titled "Aviso" is centered on the screen, asking "Existe uma nova versão de firmware disponível. Deseja atualizar agora?". The dialog has two buttons: "Sim" (Yes) and "Não" (No). The "Sim" button is highlighted with a red square. In the background, the "Status / Geral" page is visible, showing system information such as "Versão de Firmware" (2.11.13) and "Modo de Operação" (Bridge). The left sidebar contains navigation menus for STATUS, ASSISTENTE, REDE, WIRELESS, WI-FI MARKETING, FERRAMENTAS, and FIREWALL.

Sistema	
Modelo	
Nome do Equipamento	
Tempo Online	1m 30s
Versão de Firmware	2.11.13
Cliente NTP	Habilitado
Data e Hora	06/09/2024 11:08:08
Termos de Uso	Habilitado
Modo de Operação	Bridge

6º Passo:

Para atualizar a versão de firmware, acesse o menu **Sistema > Atualização**:

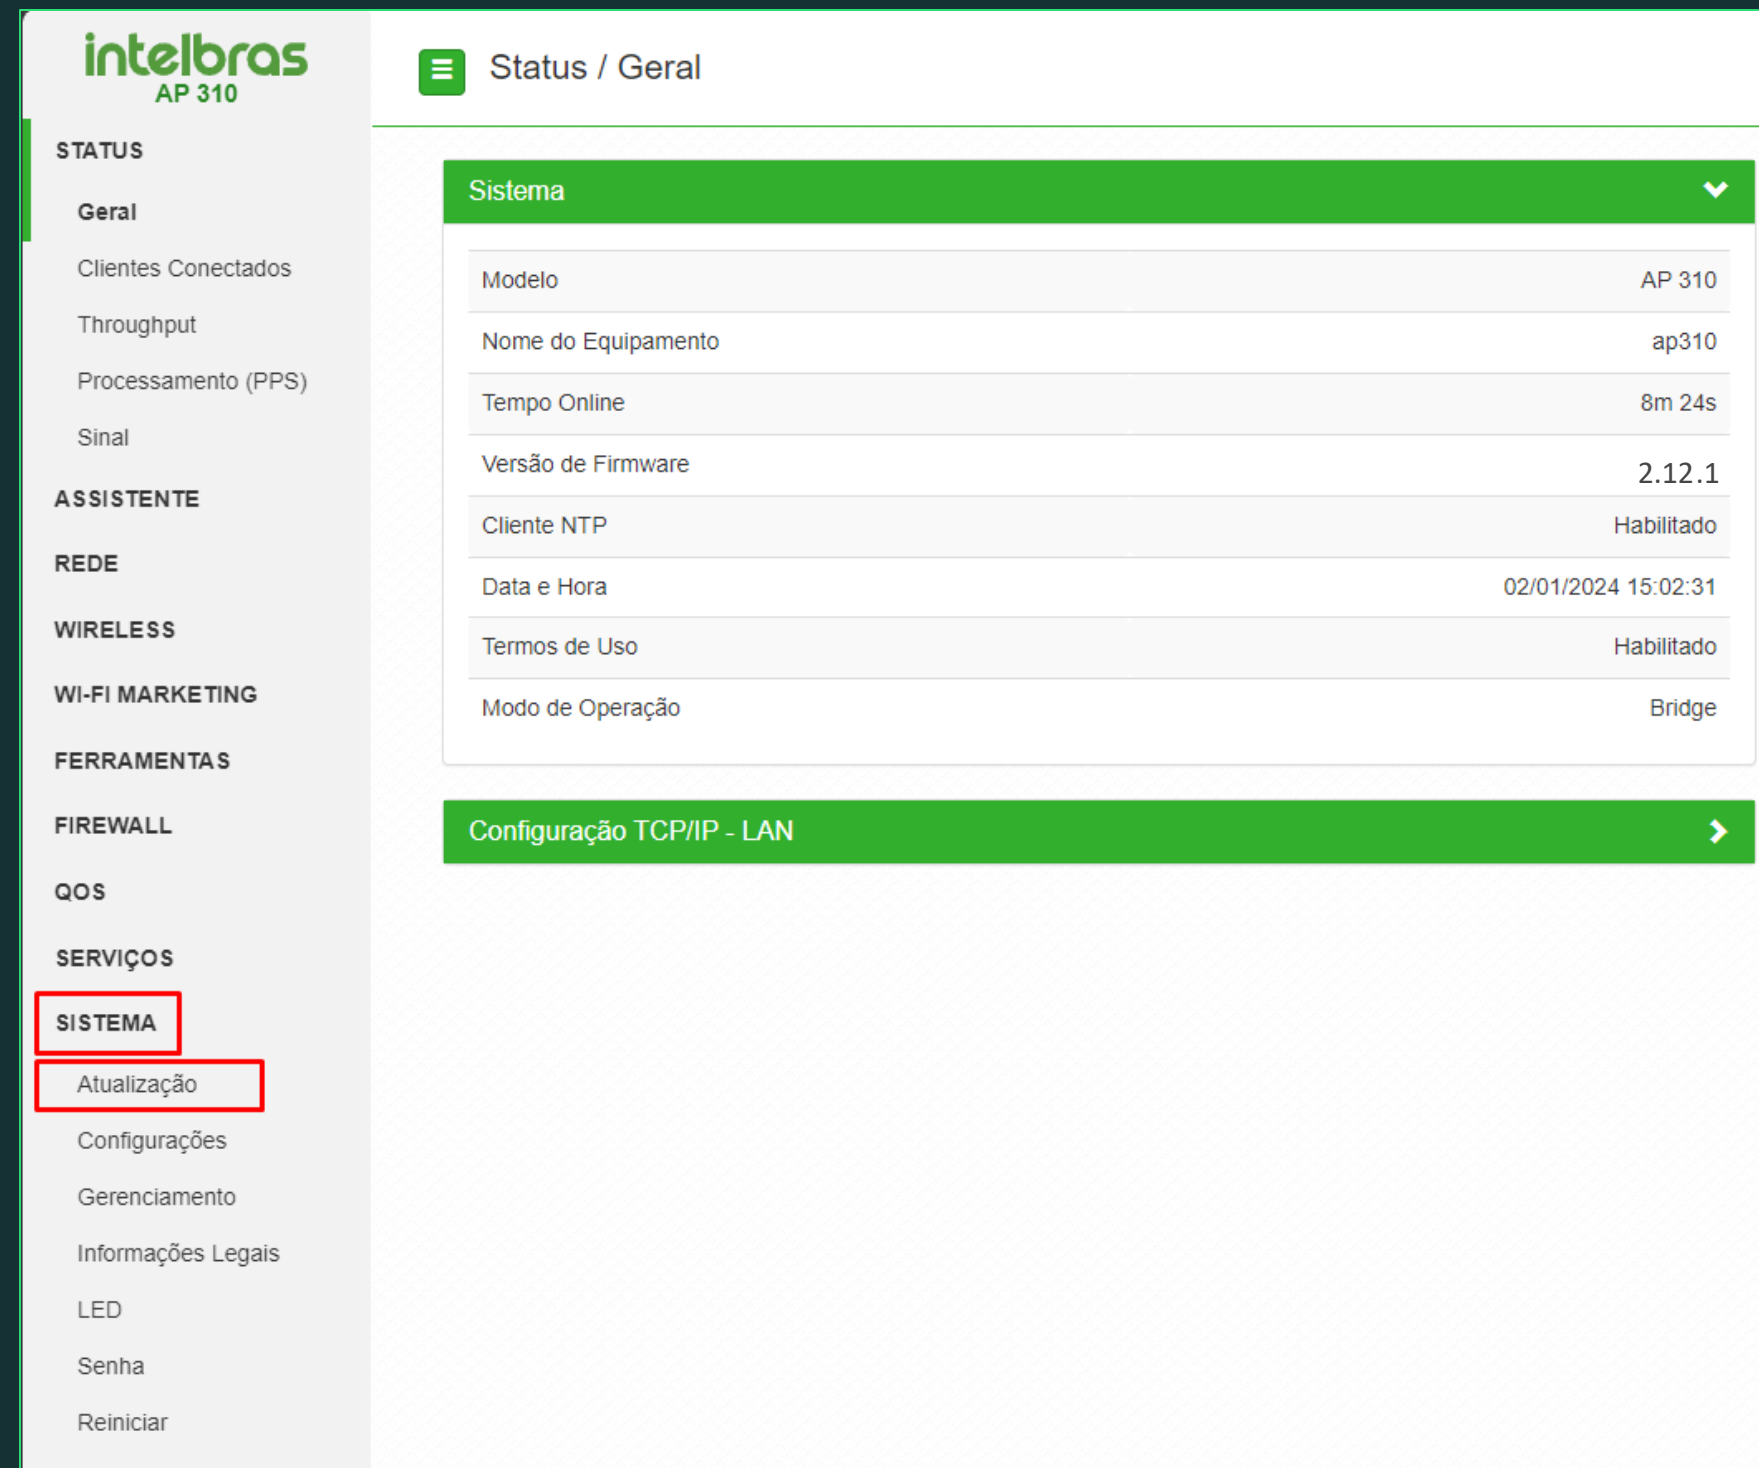


The screenshot displays the web management interface for an Intelbras AP 310. The left sidebar contains a navigation menu with categories: STATUS, ASSISTENTE, REDE, WIRELESS, WI-FI MARKETING, FERRAMENTAS, FIREWALL, QOS, SERVIÇOS, and SISTEMA. The 'SISTEMA' category is highlighted with a red box, and its sub-item 'Atualização' is also highlighted with a red box. The main content area shows the 'Status / Geral' page with a 'Sistema' dropdown menu. Below this, a table lists system information:

Sistema	
Modelo	AP 310
Nome do Equipamento	ap310
Tempo Online	8m 24s
Versão de Firmware	2.12.1
Cliente NTP	Habilitado
Data e Hora	02/01/2024 15:02:31
Termos de Uso	Habilitado
Modo de Operação	Bridge

Below the table, there is a 'Configuração TCP/IP - LAN' button with a right-pointing arrow.

7º Passo:

Agora iremos atualizar para a firmware **ZeusOS-v4**, iremos fazer a atualização no modo **automático**, para iniciar basta clicar em **Atualizar**.
Recomendamos que realize o **backup das configurações**!

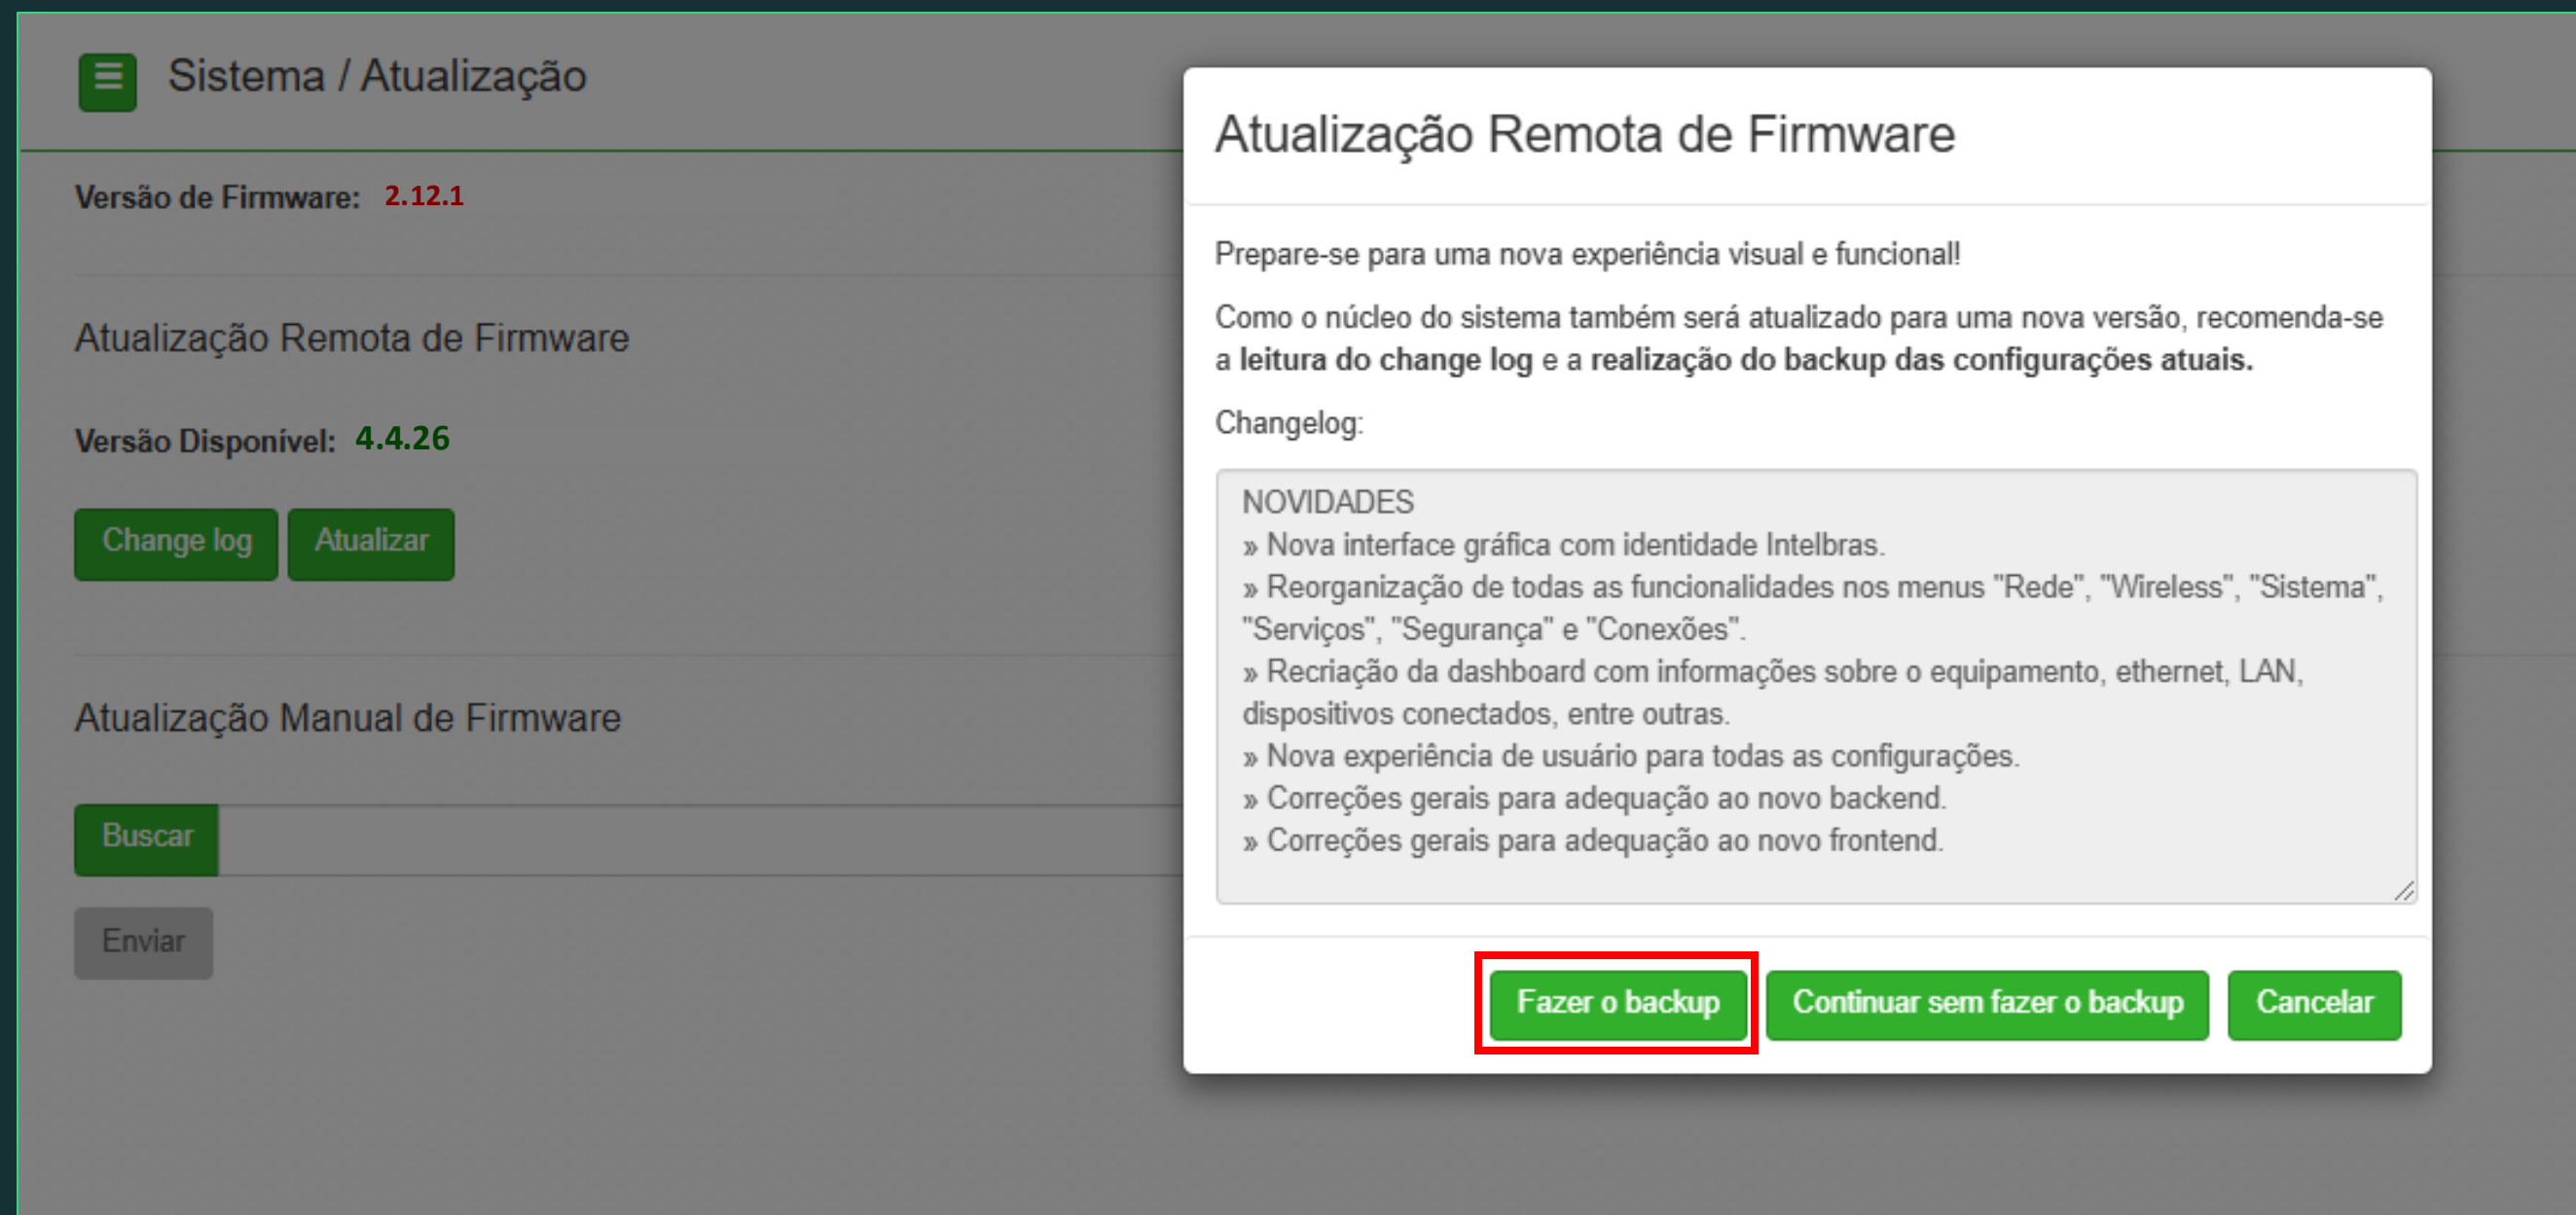

Sistema / Atualização

Versão de Firmware: **2.12.1**

Atualização Remota de Firmware

Versão Disponível: **4.4.26**

Change log Atualizar

Atualização Manual de Firmware

Buscar

Enviar

Atualização Remota de Firmware

Prepare-se para uma nova experiência visual e funcional!

Como o núcleo do sistema também será atualizado para uma nova versão, recomenda-se a leitura do change log e a realização do backup das configurações atuais.

Changelog:


NOVIDADES

- » Nova interface gráfica com identidade Intelbras.
- » Reorganização de todas as funcionalidades nos menus "Rede", "Wireless", "Sistema", "Serviços", "Segurança" e "Conexões".
- » Recriação da dashboard com informações sobre o equipamento, ethernet, LAN, dispositivos conectados, entre outras.
- » Nova experiência de usuário para todas as configurações.
- » Correções gerais para adequação ao novo backend.
- » Correções gerais para adequação ao novo frontend.

Fazer o backup Continuar sem fazer o backup Cancelar

8º Passo:

Após realizar o backup, basta clicar em continuar e **aguardar** o AP reiniciar.

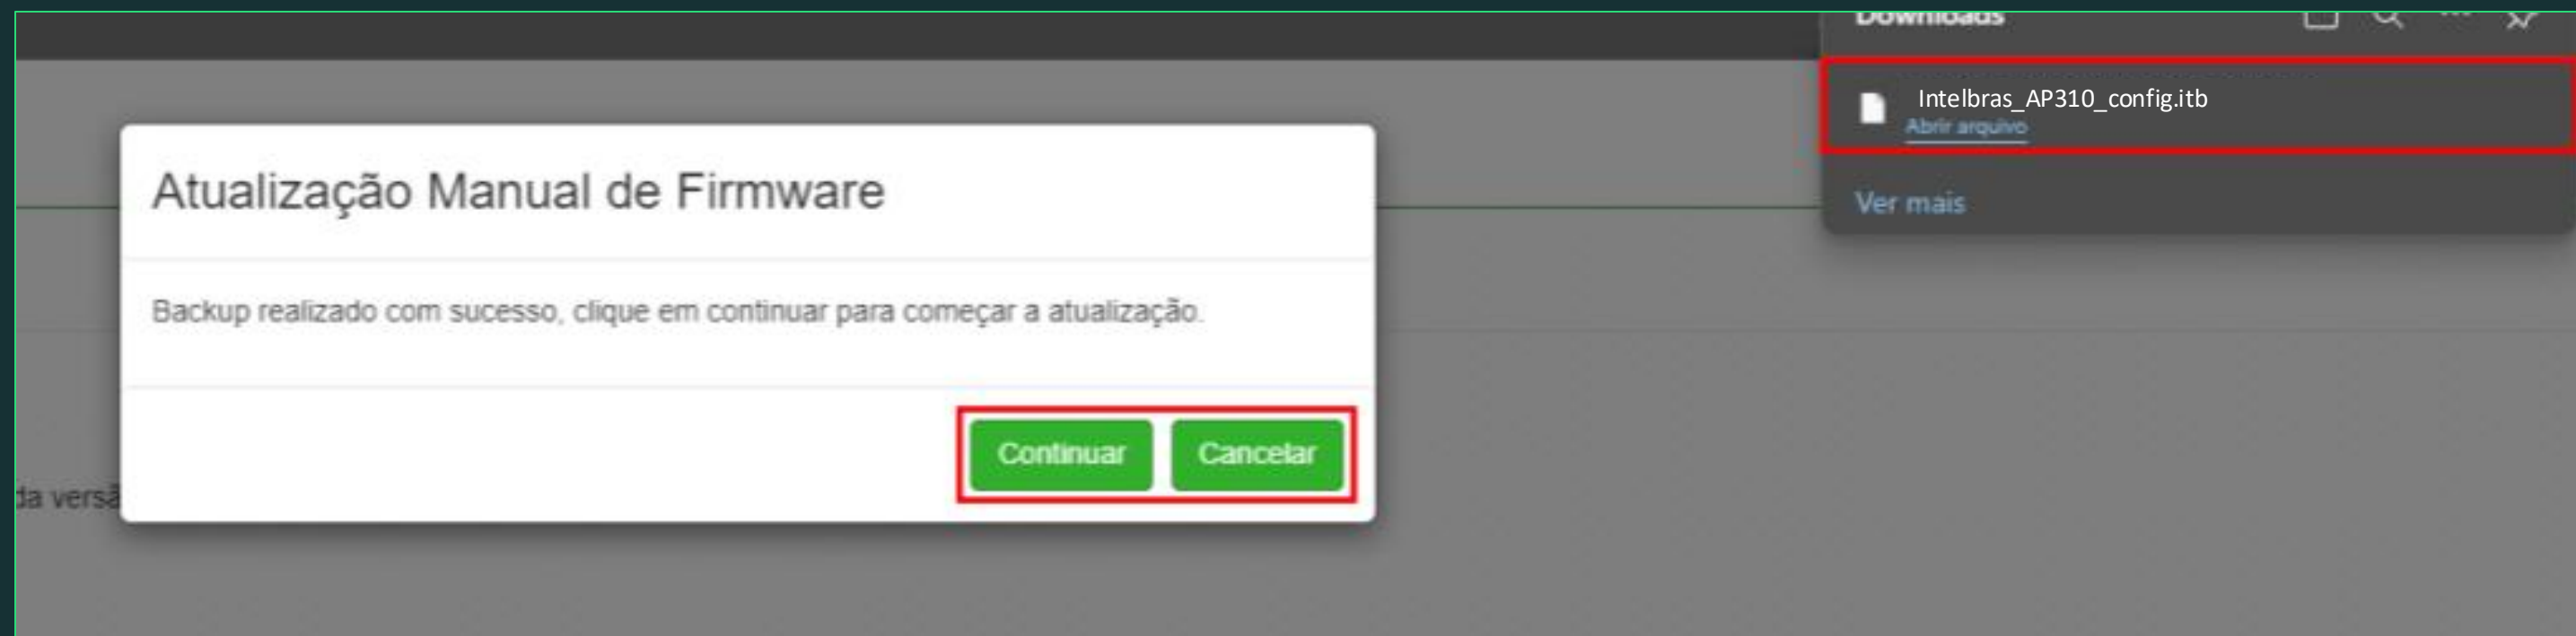

8º Passo:

Após o roteador **reiniciar**, já será possível acessar a **nova interface web**:
Obs.: Lembre-se de limpar o **cache** do navegador.

The image is a composite of two parts. On the left is a promotional graphic for Intelbras AP 3000 AX E inMaster. It features a dark green background with a grid of light green lines. At the top, the Intelbras logo and 'LANÇAMENTO' are displayed. Below that, the text reads 'SOLUÇÃO COMPLETA PARA SUA REDE SEM FIO' and 'AP 3000 AX E inMaster'. Four hexagonal icons represent features: 'COBERTURA DE ATÉ 350 M²' (coverage), 'Wi-Fi', 'GERENCIAMENTO CLOUD' (cloud management), and 'OPÇÃO WEB E APP' (web and app option). At the bottom, there are images of two white Intelbras routers, a smartphone, and a laptop displaying the web interface. On the right is a screenshot of the login page. The title is 'Entrar'. It has three input fields: 'Idioma' (Language) with a dropdown menu showing 'Português', 'Usuário' (Username) with a placeholder 'Nome do usuário', and 'Senha' (Password) with a placeholder 'Digite sua senha' and a toggle for visibility. A green 'Entrar' button is at the bottom.

intelbras

[intelbras.com.br](https://www.intelbras.com.br)