



Guia de exclusão inMaster  
- Adoção no INC Cloud

**Integração ZEUS OS /**

**INC CLOUD**

Sumário

OBJETIVO ..... 3

1 – ACESSO AO INMASTER..... 3

2 – ATUALIZAR PARA A VERSÃO MAIS RECENTE..... 5

3 – REGISTRAR O AP NO INC CLOUD ..... 7

## GUIA REMOÇÃO DO INMASTER - ADOÇÃO NO INC CLOUD

### OBJETIVO


Este tutorial demonstra como excluir um Access Point (AP) do **inMaster** e adotá-lo no **INC Cloud**.

Obs.: Para criação de conta no INC Cloud, configuração e adoção dos APs legados, favor consultar o [guia do usuário integração ZEUS INC Cloud](#).


### 1 – ACESSO AO INMASTER

1.1 Faça login na plataforma [InMaster](#).


1.2 Acesse o local e ambiente onde o AP se encontra.

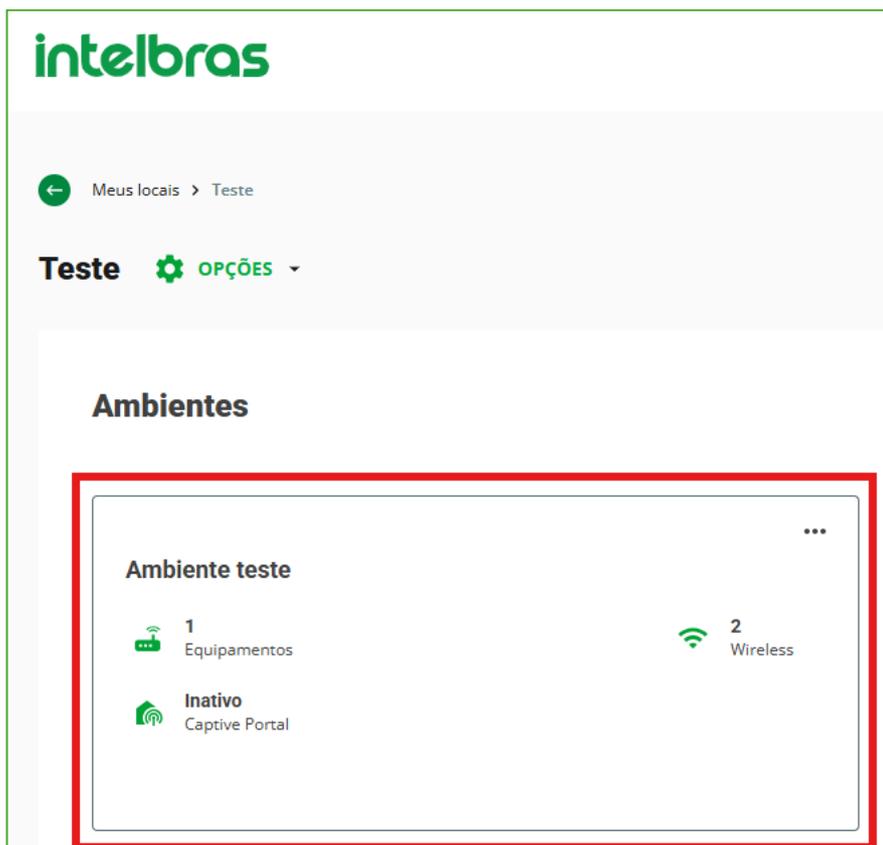

1.3 Selecione o AP desejado e clique em “Excluir”.

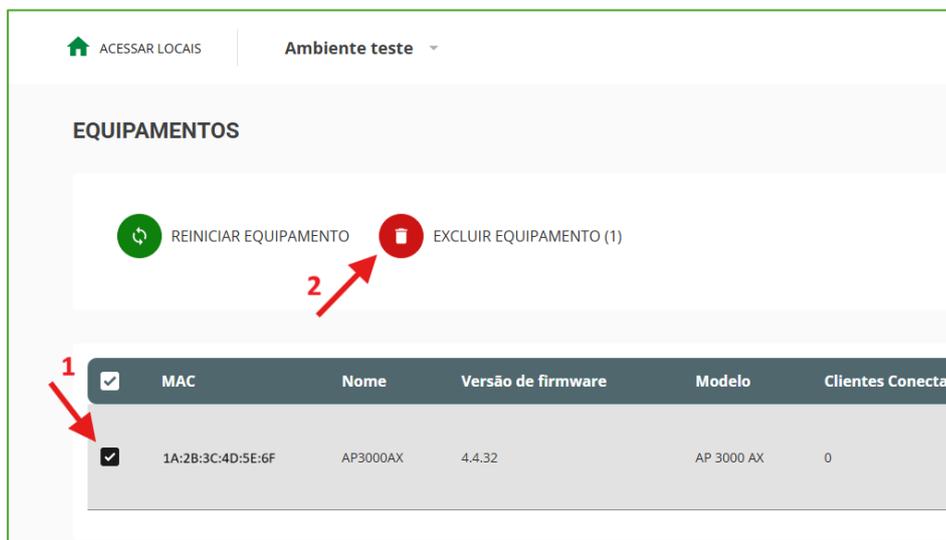


1.4 Confirmar a exclusão e aguardar o AP ficar acessível novamente.

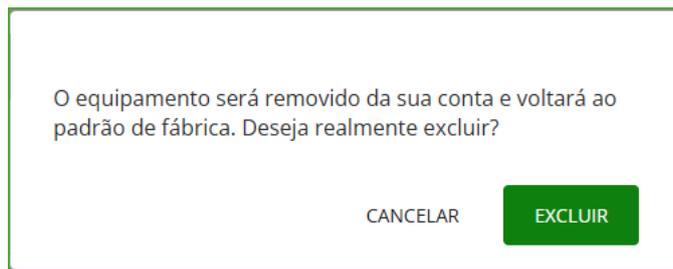

## 2 – ATUALIZAR PARA A VERSÃO MAIS RECENTE

2.1 Após reinício, acessar AP via interface WEB.

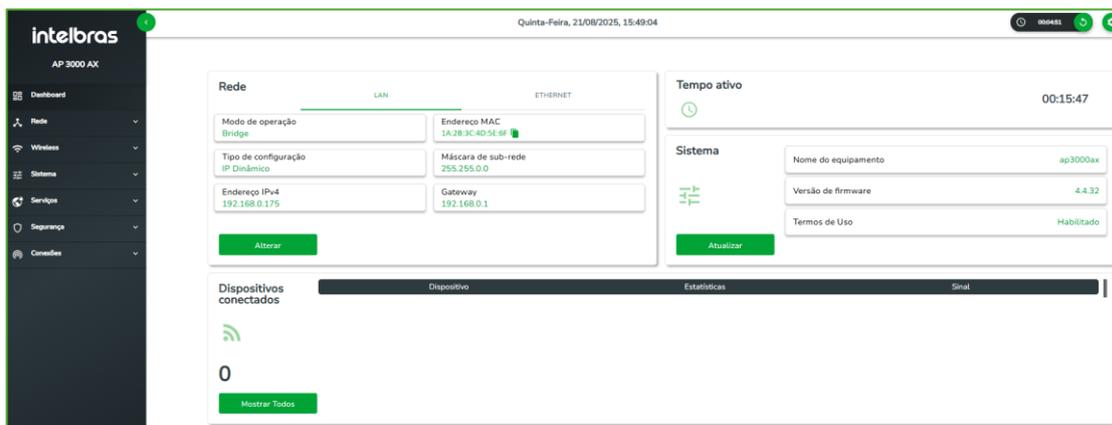

2.2 Baixar firmware mais recente disponível no [site Intelbras](https://www.intelbras.com.br).



2.3 Selecionar o firmware no menu “Sistema > Atualização de firmware” e clicar em “Atualizar”.

intelbras

AP 3000 AX

Dashboard

Rede

Wireless

Sistema

Gerenciamento

Backup e restauração

Atualização de firmware

Log

Serviços

Segurança

Conexões

## Atualização de Firmware

Versão atual 4.4.32

Seu equipamento está com a última versão disponível: 4.4.32

Notas de Versão

Atualizar

1

Atualização manual ⓘ

Atualização feita a partir de um arquivo da versão de firmware. Extensão válida: .bin

AP3000AX-4.4.111.bin


Atualizar

2

✓ Sucesso!

O equipamento está sendo reiniciado. Ao finalizar, você será redirecionado para o login.

2.4 Após atualização, restaurar AP para padrão de fábrica no menu “Sistema > Backup e restauração” - opção “Restaurar Configurações”.

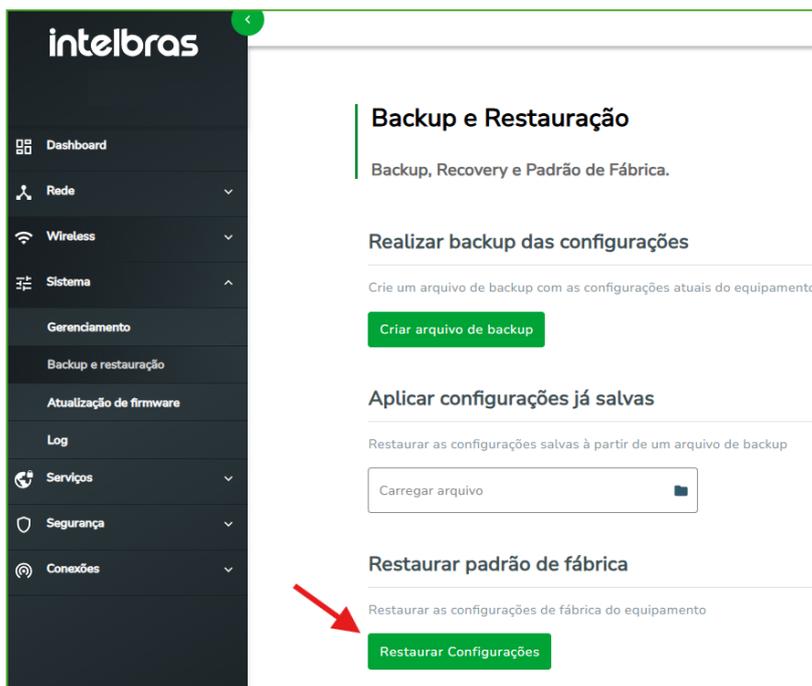


### 3 – REGISTRAR O AP NO INC CLOUD

3.1 Acessar o gerenciador [INC Cloud](#) e logar utilizando conta registrada previamente.


Obs.: Caso necessário, acesse [este vídeo](#) para aprender a criar sua conta no INC Cloud.




3.2 Após logar, criar site em “Rede > Organização” e selecionar a opção “Adicionar” na seção “Gestão do site”.

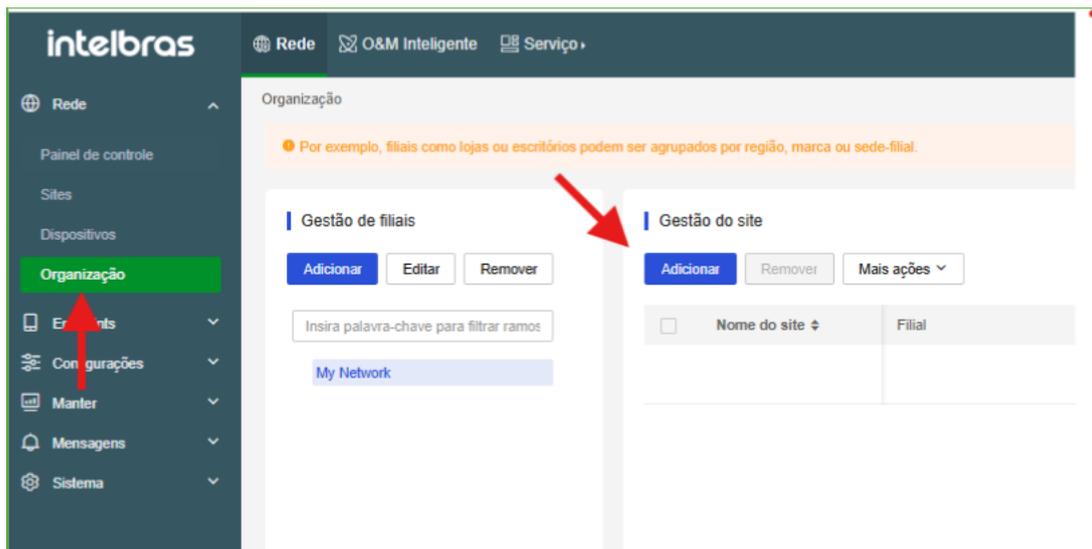

3.3 Avançar para o passo “Nome do site” e informar o nome. Avançar até a conclusão.

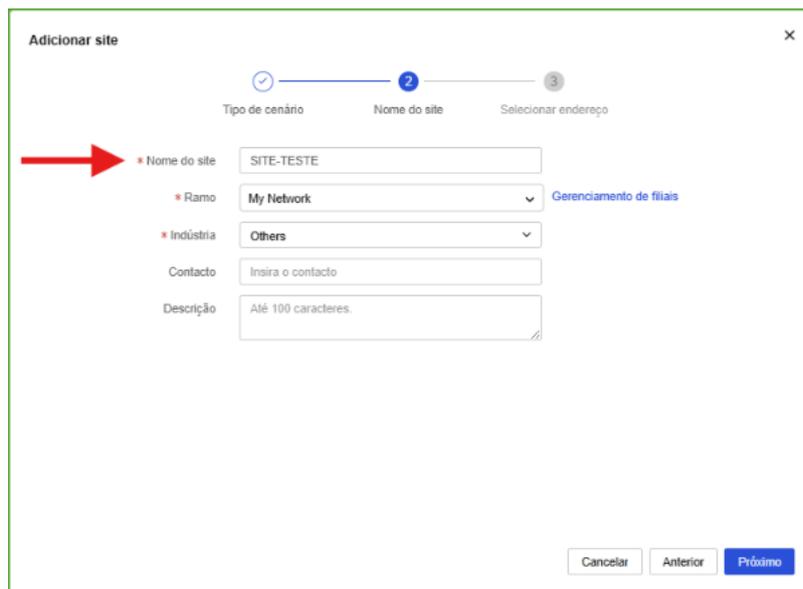

3.4 Selecionar a opção “Rede > Sites” e clicar em “Adicionar dispositivo”

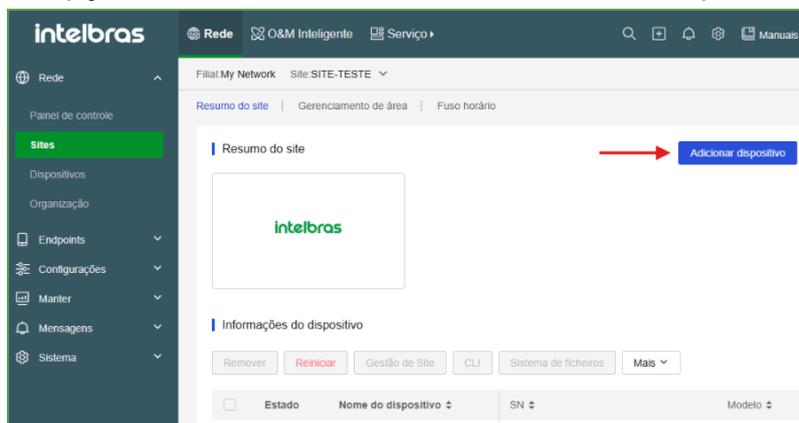

3.5 Informar o nome do dispositivo. No campo “SN”, informe o MAC do dispositivo e selecione o modelo a partir da lista de seleção no link que será exibido em azul.

**Adicionar dispositivo**

Informações do dispositivo

\* Site

[Não existe um site? Adicionar agora](#)

\* Nome do dispositivo


\* SN

[É um produto WiFi 4 / WiFi 5 / AP1800AX / AP3000AX? Escolha seu modelo aqui!](#)

Membro da IRF  Geral  IRF

Observações

3.6 Selecionar o modelo do produto que está sendo registrado e clicar em “Adicionar dispositivo”.

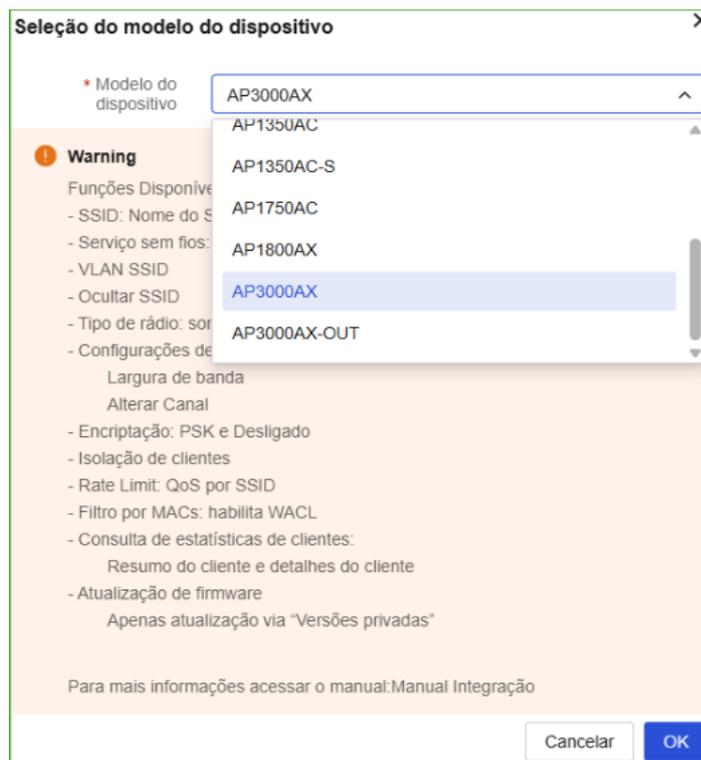

3.7 Após a adoção, o registro do produto é exibido em “Informações do dispositivo”. É possível ver, entre outras coisas, o estado da conexão com INCCLOUD, o link para informações do produto e a versão.

