



Defense IA 3

Cómo crear un usuario
y asignar permisos en
Defense IA 3

Tutorial técnico

Introducción

En este tutorial, aprenderás cómo agregar usuarios y asignarles reglas dentro del sistema **Defense IA 3**. La gestión adecuada de usuarios y permisos es fundamental para garantizar la seguridad de las funciones del sistema.

Pré-requisitos:

- Defense IA 3 o superior



Tutorial técnico

Regla de Usuario

Una **regla** es un conjunto de permisos. Clasifique a los usuarios de la plataforma en diferentes reglas para que puedan tener distintos permisos para operar dispositivos, funciones y otros recursos del sistema.

Tipos de Reglas


Superadministrador: Es una regla predeterminada que tiene la prioridad más alta y todos los permisos. Esta regla no puede ser modificada. Un superadministrador puede crear reglas de administrador y reglas comunes. Defense IA admite máximo de **3 superadministradores**.

Administrador: Es una regla predeterminada que no puede ser modificada y no tiene permisos para configurar funciones de **Cascada, Autorización (CA), Backup y Restauración**. Un administrador puede crear otros administradores.

Regla común: Es una regla común que no tiene permisos para configurar funciones de **Cascada, Autorización (CA), Backup y Restauración, Gestión de Usuarios** ni **Gestión de Dispositivos**.

Adición de Regla de Usuario


Paso 1: Inicie sesión en el cliente Defense IA. En la página de inicio, haga clic en , y luego, en la sección **Configuración básica**, seleccione **Usuario**:

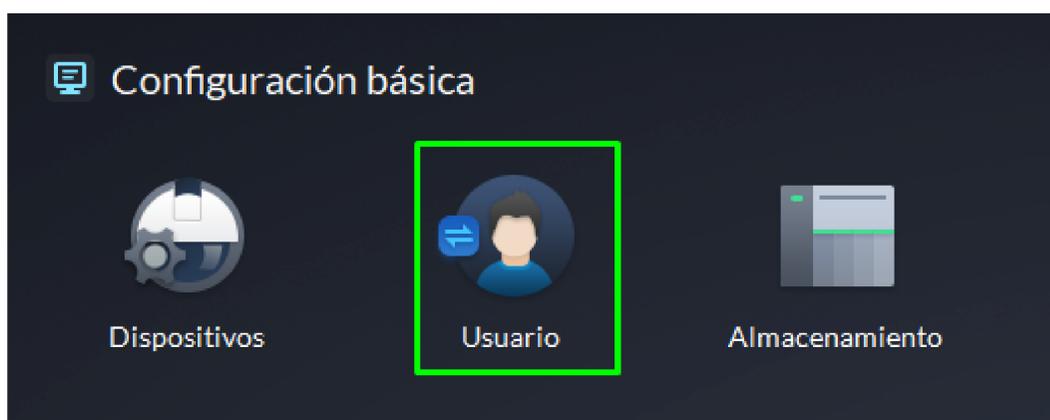

Paso 2: Haga clic en  **Gestión de reglas**.

Tutorial técnico

Paso 3: Haga clic en **+ Adicionar**. Selecciona las opciones de permiso de **Dispositivos**, **Control** y **Menu**:

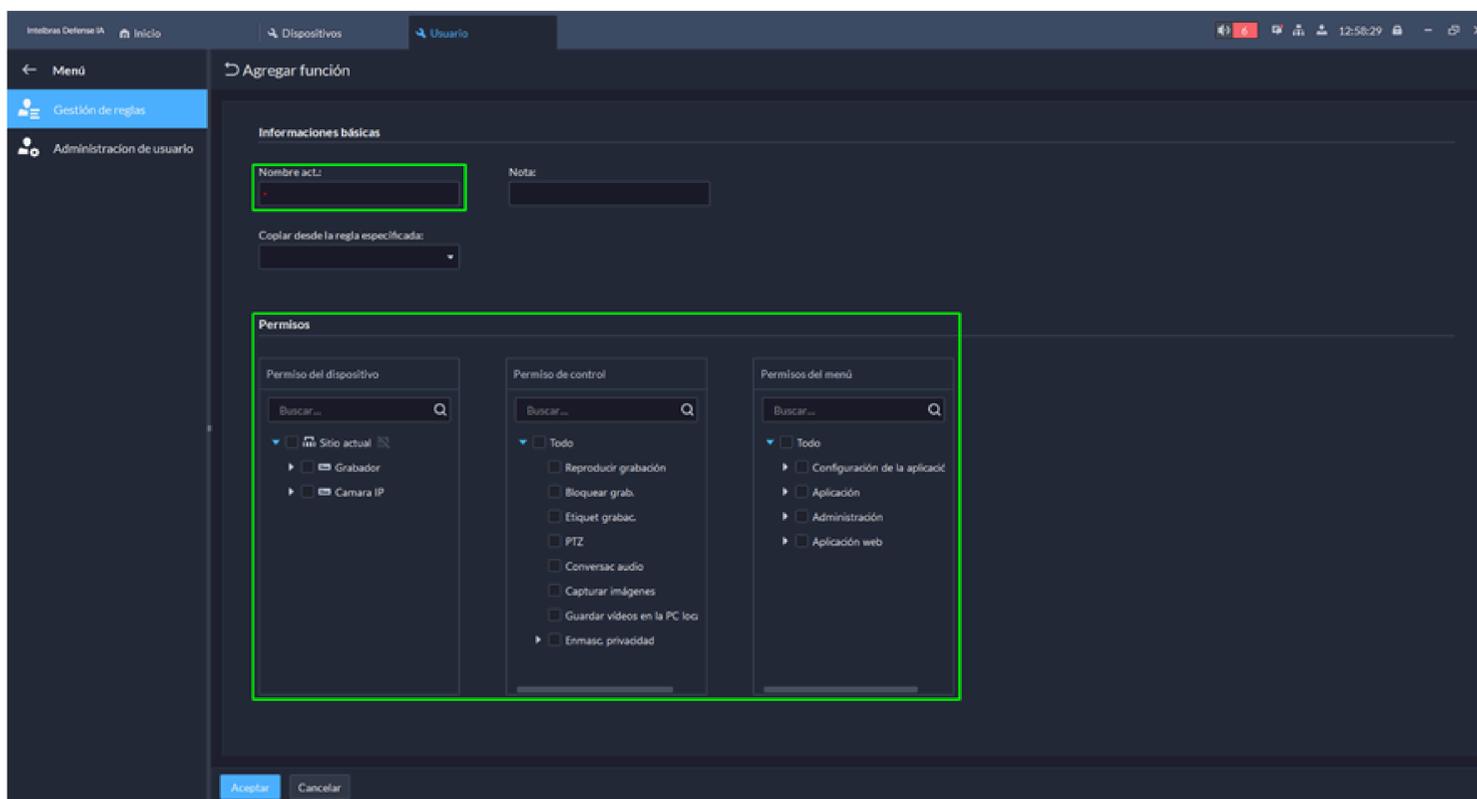


Paso 4: Haga clic en **Aceptar**.

! Los usuarios asignados a esta regla también recibirán automáticamente los permisos de todos los dispositivos que se agreguen posteriormente a la misma organización.

Adición de Usuario


Paso 1: Inicie sesión en el cliente Defense IA. En la página de inicio, haga clic en **Configuración**, y luego, en la sección **Configuración básica**, seleccione **Usuario**:

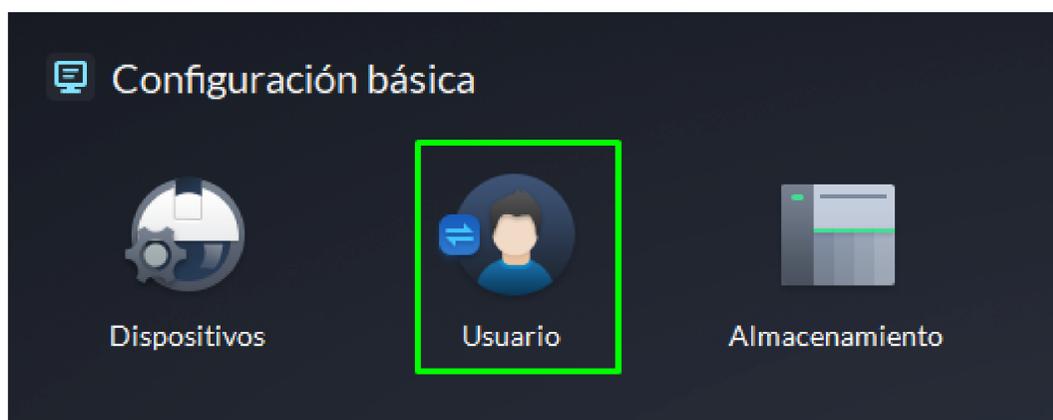

Paso 2: Haga clic en **Administración de usuarios**.

Tutorial técnico

Paso 3: Haga clic en **+ Adicionar**, y configure las informaciones básicas del usuario:

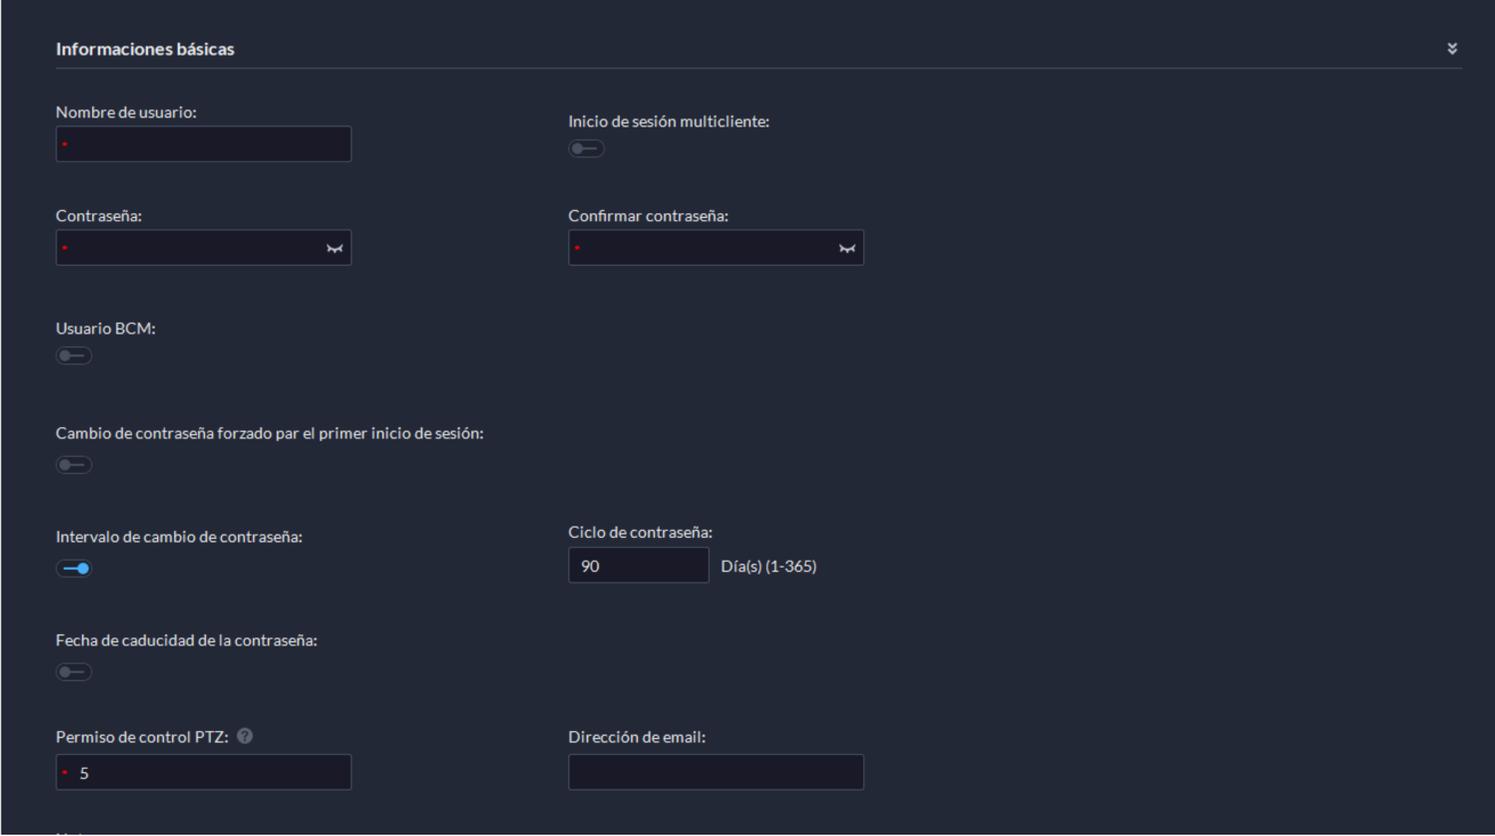

The screenshot shows a dark-themed configuration form titled 'Informaciones básicas'. It contains several fields and toggle switches:

- Nombre de usuario:** A text input field.
- Inicio de sesión multiclente:** A toggle switch, currently turned off.
- Contraseña:** A password input field with a visibility icon.
- Confirmar contraseña:** A password input field with a visibility icon.
- Usuario BCM:** A toggle switch, currently turned off.
- Cambio de contraseña forzado por el primer inicio de sesión:** A toggle switch, currently turned off.
- Intervalo de cambio de contraseña:** A slider control.
- Ciclo de contraseña:** A numeric input field with the value '90' and the unit 'Día(s) (1-365)'.
- Fecha de caducidad de la contraseña:** A toggle switch, currently turned off.
- Permiso de control PTZ:** A numeric input field with the value '5'.
- Dirección de email:** A text input field.

Nombre de usuario y Contraseña: usado para iniciar sesión en el cliente.

Inicio de sesión multiclente: Permite que el usuario inicie sesión en varios clientes al mismo tiempo.

Usuario BCM: Activa esta opción e ingresa un nombre para establecer este usuario como usuario BCM. Esto se utiliza en la función de **Llamada en Grupo** en el mapa.

Cambio de contraseña forzado: se requiere que el usuario cambie la contraseña en su primer inicio de sesión.

Intervalo de cambio de contraseña: Obliga al usuario a cambiar la contraseña de forma periódica.

Fecha de caducidad de contraseña: La contraseña debe ser cambiada después de la fecha de vencimiento definida.



Permisos de control PTZ: La prioridad de control PTZ del usuario. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la prioridad.

Dirección de correo electrónico: Usada para restablecer la contraseña y recibir correos electrónicos de evento.

Vincular dirección MAC: Limita al usuario a iniciar sesión solo desde computadoras específicas.

Tutorial técnico

Permisos: Selecciona uno o más reglas para asignar permisos al usuario, como qué dispositivos puede operar.

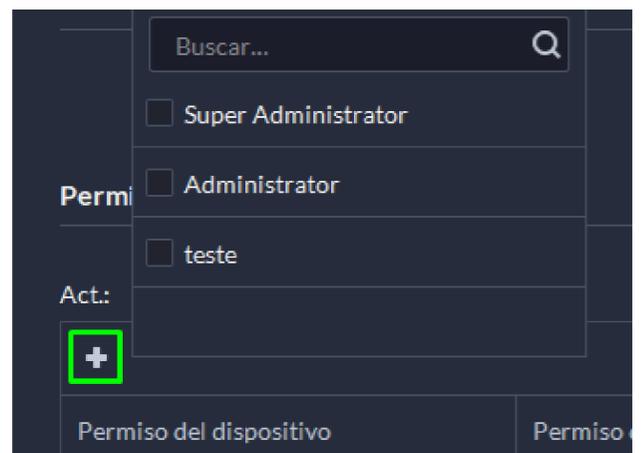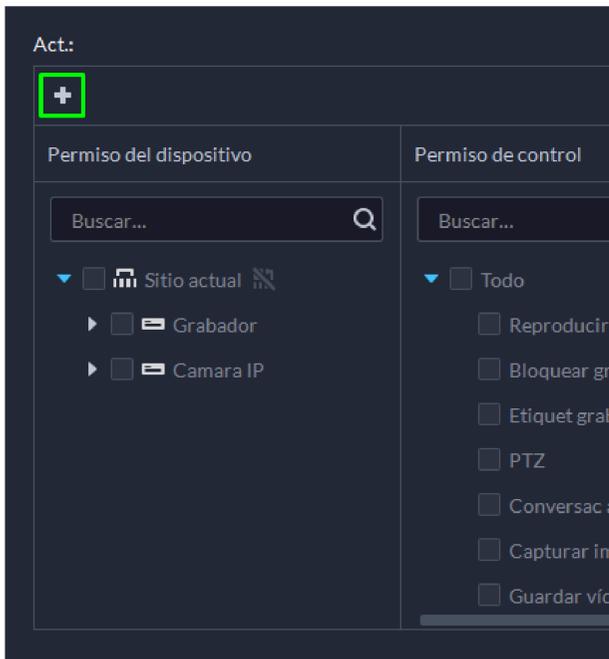

Paso 4: Haga clic en **Aceptar**.

Tutorial técnico

¿Dudas o sugerencias? Ponte en contacto a través de:



WhatsApp