



Manual de instalação

PATCH PANEL IMPACT GIGA CAT6 - PP624
PATCH PANEL IMPACT LAN CAT5E - PP524
KPP100
KRR



PP624, PP524 ,KPP100 e KRR

Linha de acessórios Intelbras para racks

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os nossos acessórios (PP624 e PP524) Patch Panel 24 portas de categoria CAT6 Impact Giga e CAT5e Impact Lan é a solução ideal para a organização e gerenciamento eficiente de cabos em redes de alta velocidade. Projetado para suportar redes Gigabit Ethernet e Fast Ethernet, respectivamente estes patch panels oferecem uma conexão confiável e de alto desempenho para o seu ambiente de trabalho.

E para os acessórios (KPP100 e KRR) para racks foram idealizados para atender as necessidades dos usuários de rack de maneira simples, dinâmica e modular.

Para desfrutar do seu acessório e todas as suas funções certifique-se de seguir as dicas de montagem.

Antes da instalação, leia cuidadosamente todas as instruções contidas neste manual. O não cumprimento das instruções configurações, poderá provocar a perda da garantia junto à Intelbras.

Cuidados e segurança

- » Para evitar acidentes, manuseie e utilize com cuidado as ferramentas e as partes do produto e seus acessórios.
- » Este produto é destinado somente para uso interno.

Para informações sobre o seu produto em específico, favor identificar o código na embalagem individual e localizá-lo neste guia de instalação.

Índice

1. Especificações técnicas	5
2. Produto	5
3. Instalação	6
3.1. Itens sugeridos para instalação	6
3.2. Conteúdo da embalagem.	6
3.3. Instruções	6
Termo de garantia	10


1. Especificações técnicas

Modelo	Espaço útil	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Peso (Kg)
CAT6 PP624	1U	43,65	482,6	85,7	0,7
CAT5e PP524	1U	43,65	482,6	85,7	0,7

Modelo	Arruela lisa	Parafuso cabeça panela Phillips	Porca gaiola	Quantidade
KPP 100	Ø10 × Ø5,2 × 1,0 mm Z.B	M5 × 12 mm Z.B	M5 × 8,6 mm Z.B	100

Modelo	Rodízio	Arruela lisa	Porca sextavada	Quantidade
KRR	Giratório com e sem freio	Ø30 × Ø10 × 2,0 mm Z.B	M10 Z.B	04

2. Produto

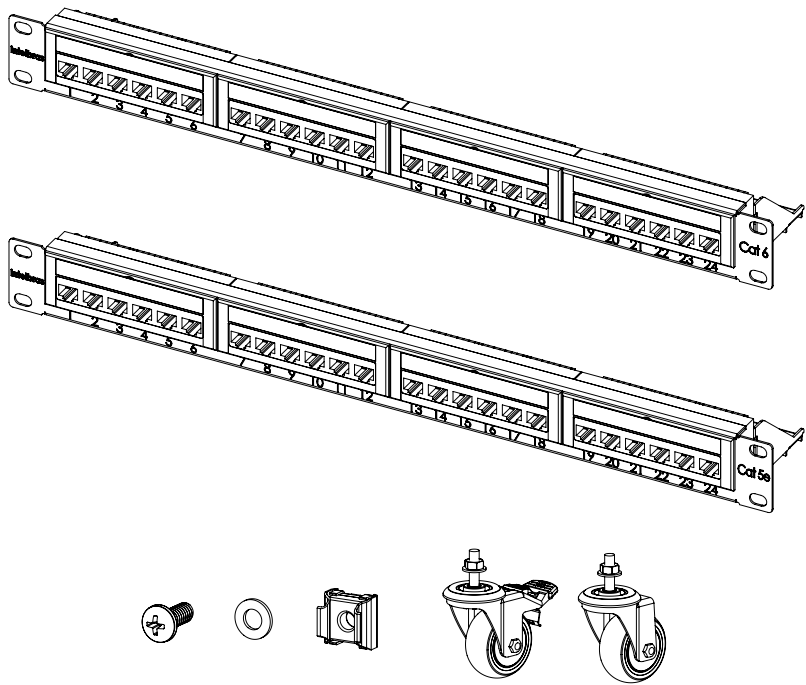

3. Instalação

3.1. Itens sugeridos para instalação

Segue abaixo algumas ferramentas necessárias para a instalação do Patch Panel:

- » Chave Philips (1/4);
- » Alicate de inserção (Punch Down).

Obs.: esses itens não acompanham o produto.

3.2. Conteúdo da embalagem

Obs.: para uma correta montagem, verifique se os itens mencionados abaixo se encontram internamente na embalagem do produto.

PP624 / PP524

Item	Peça	Quantidade
1	Patch panel	1
2	Suporte traseiro	1
3	Abraçadeira plástica	24
4	Fita de velcro	1
5	Conjunto porca gaiola	1

KPP100

- » 100 conjuntos de porca gaiola: kit contém arruela, parafuso e porca gaiola para o acessório KPP100.


KRR

- » 4 conjuntos rodízios: kit contém rodízios giratórios com e sem freio acompanhado por porca e arruela para o acessório KRR.


3.3. Instruções

Patch Panel CAT6 e CAT5e (CAT6 PP624 / CAT5e PP524)


- » **Passo 01:** distribuir os pares de fios conforme o padrão T 568A ou T568B, seguindo as cores etiqueta que está situada na parte traseira do produto e ilustrada conforme imagem.

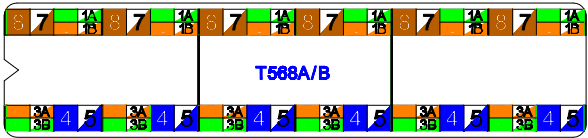


- » **Passo 02:** realizar a crimpagem dos fios utilizando o alicate de inserção Punch Down.

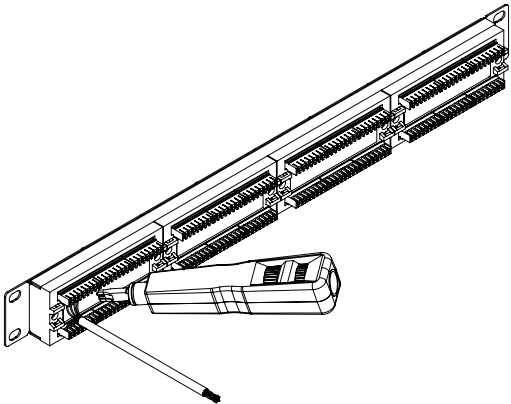


- » **Passo 03:** após a crimpagem dos fios, encaixe o suporte traseiro na posição indicada conforme a imagem.

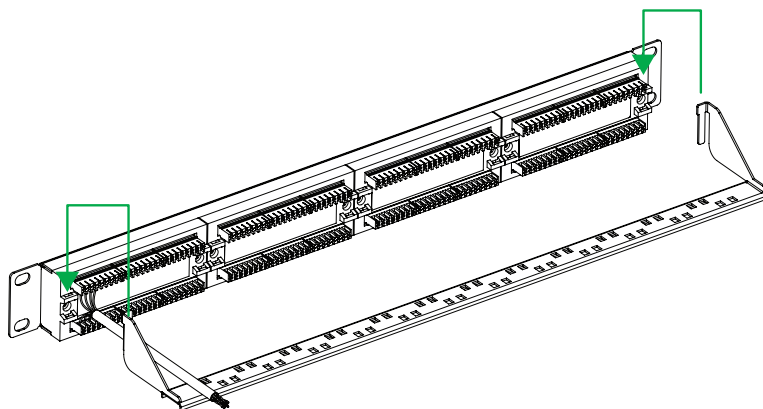

- » **Passo 04:** realizar a organização dos fios utilizando as braçadeiras plásticas.

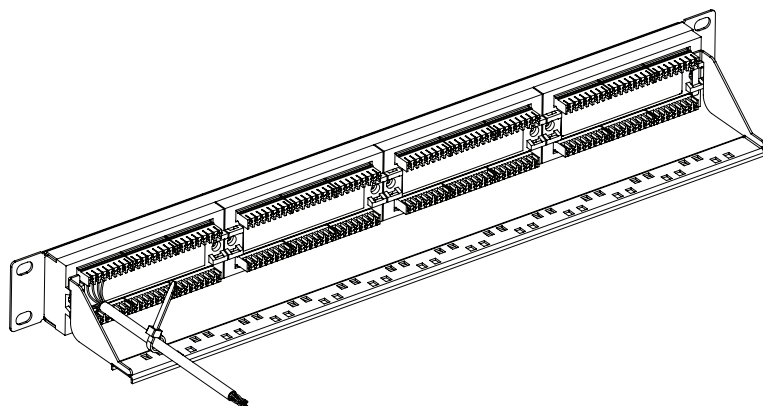


- » **Passo 05:** fixar o patch panel no rack utilizando o conjunto de porcas gaiola.

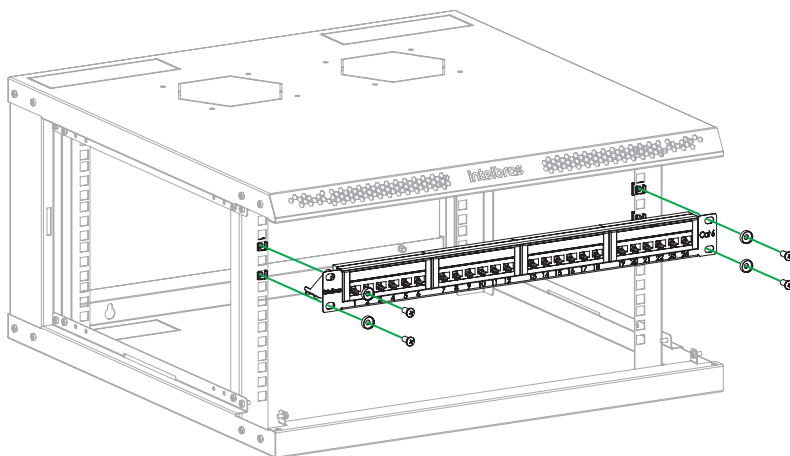


Conjunto porca gaiola c/parafuso e arruela (KPP100 pct 100un)

- » **Passo 01:** encaixe as porcas gaiola nos espaços correspondentes do U desejado de seu rack e utilize os parafusos e arruelas para fixar os acessórios.

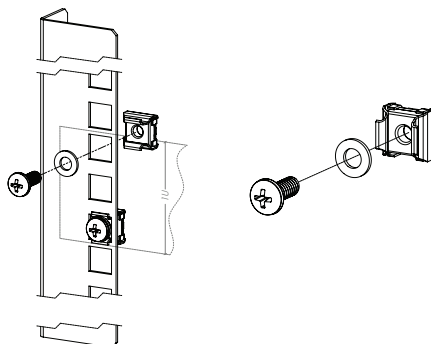


Conjunto rodízio metálico para rack (KRR - 4un versão 1 e 2)

- » **Passo 01:** iniciar a fixação dos rodízios com freio na parte frontal do rack, rosquear o espigão até o final da porca M10 localizada na base do rack e posteriormente a montagem dos rodízios sem freio.

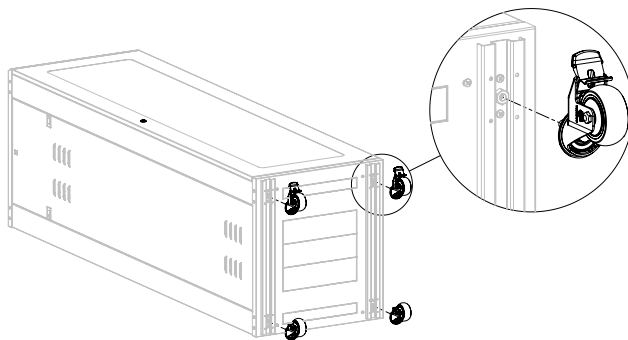

- » **Passo 02:** fixar a arruela e porca sextavada M10 no espigão do rodízio na parte interna do rack e realizar o contra aperto entre as partes.

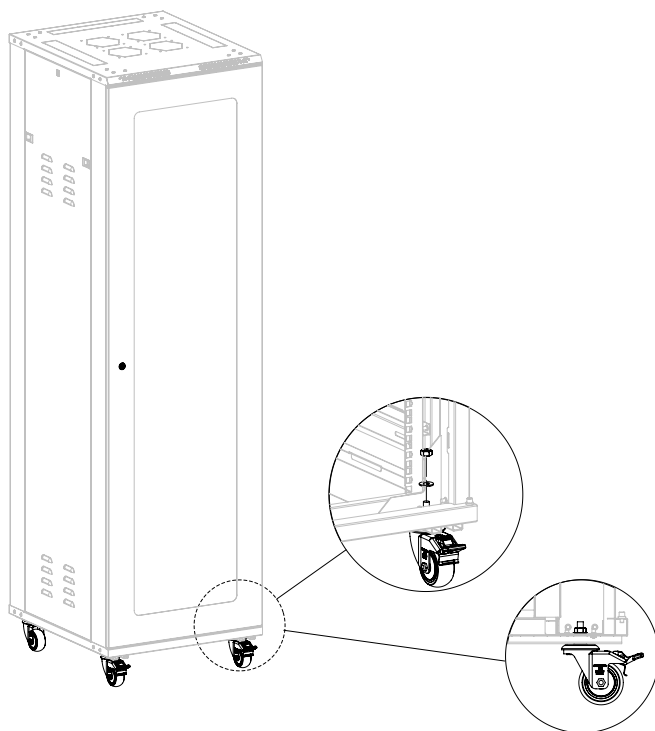

Atenção!

- » **Versão 1:** revestimento com pintura na cor preta;
- » **Versão 2:** revestimento de alta proteção com zincagem branca.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.
9. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto não realiza qualquer tratamento de dados pessoais.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.26
Origem: China