

Procedimento de conexão a uma rede wireless - WBN 301


São José, 20 de Julho, 2010

Acessando rede wireless:


Abra o assistente wireless, e se ele não estiver selecionado a aba "Rede" clique nela.




Após isso selecione a rede que deseja conectar.

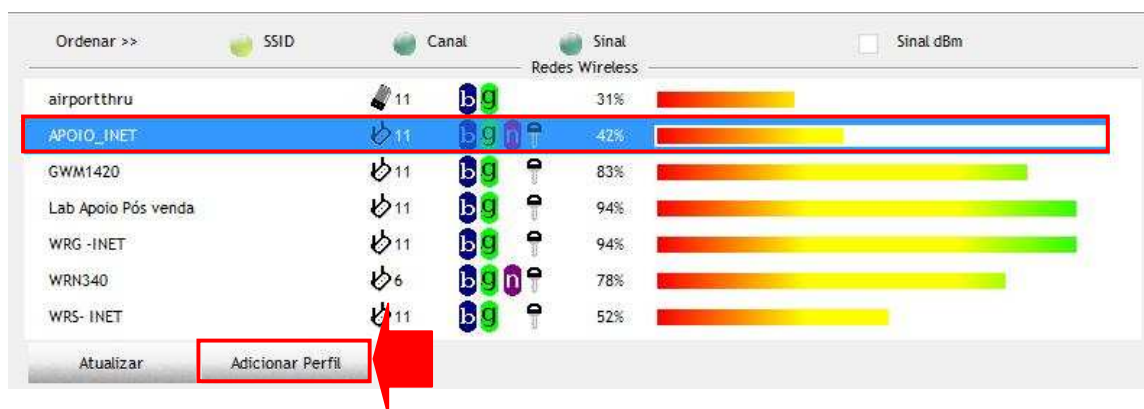

Com a rede selecionada clique em "Adicionar Perfil".

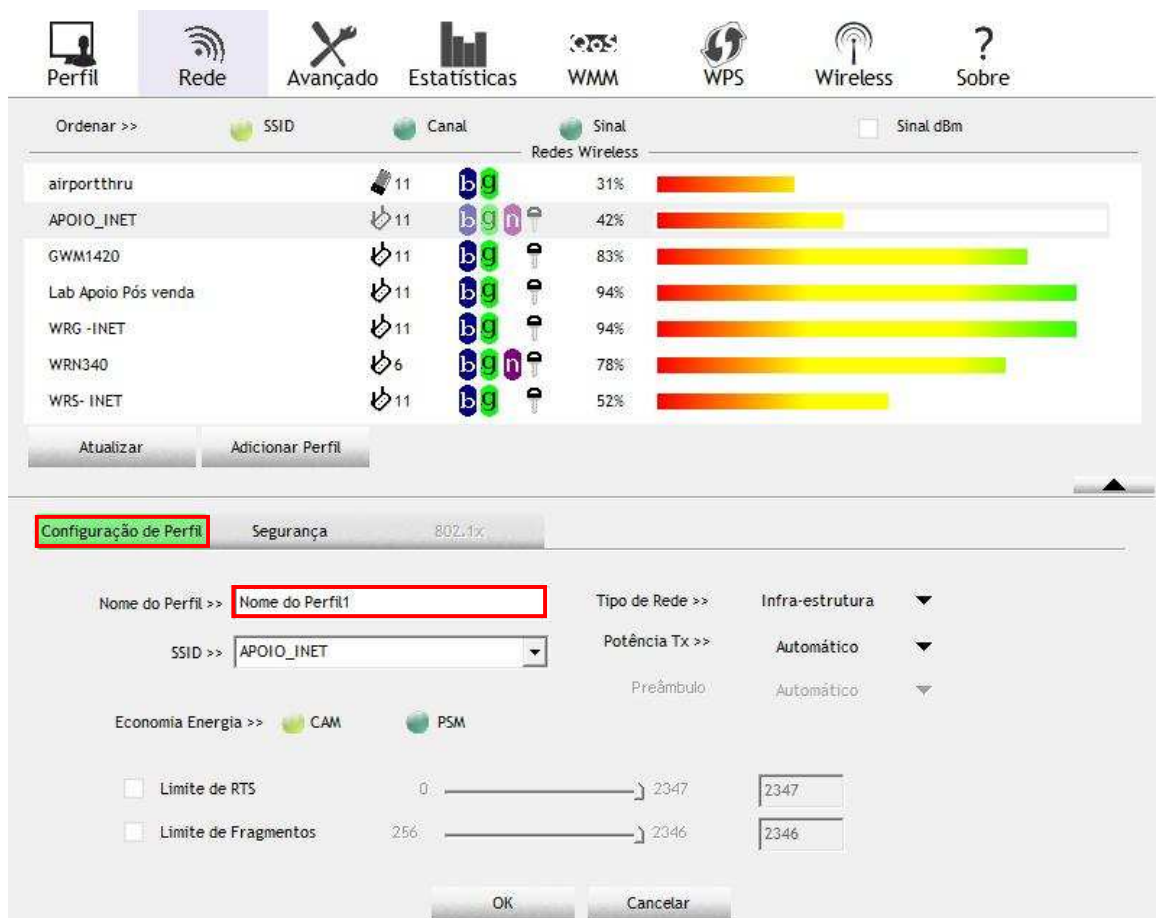

Na aba "Configuração de Perfil" de um nome ao perfil que será criado.

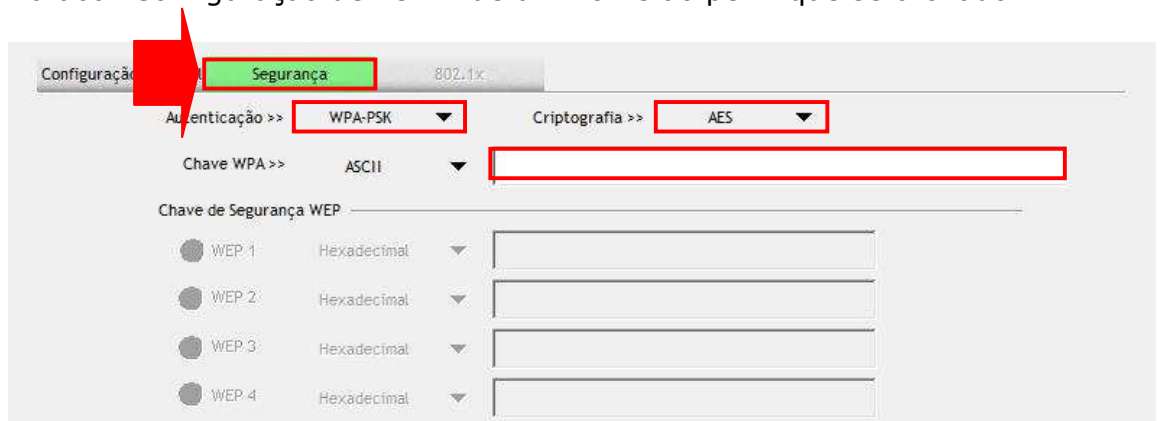

Clique em segurança para selecionar o tipo de segurança que será adotada na conexão.

Na autenticação selecione o tipo de segurança que pode ser:

- ✓ Sistema aberto
- ✓ Sistema compartilhado
- ✓ WPA
- ✓ WPA-PSK
- ✓ WPA2
- ✓ WAP2-PSK

Na parte de criptografia, selecione qual será a usada, cada tipo de segurança tem suas opções.

The screenshot shows the 'Segurança' (Security) tab in a configuration window. The 'Autenticação >>' (Authentication) dropdown is set to 'WPA-PSK'. The 'Criptografia >>' (Encryption) dropdown is set to 'AES'. The 'Chave WPA >>' (WPA Key) dropdown is set to 'ASCII', and the adjacent text input field is empty. A red box highlights the 'ASCII' dropdown and the text input field, with a red arrow pointing to the input field. Below this, the 'Chave de Segurança WEP' (WEP Security Key) section is visible, showing four rows for WEP 1, WEP 2, WEP 3, and WEP 4, each with a 'Hexadecimal' dropdown and an empty text input field.

The screenshot shows the 'Segurança' (Security) tab in a configuration window. The 'Autenticação >>' (Authentication) dropdown is set to 'Sistema Aberto'. The 'Criptografia >>' (Encryption) dropdown is set to 'WEP'. The 'Chave WPA >>' (WPA Key) dropdown is set to 'ASCII', and the adjacent text input field contains '*****'. A red box highlights the 'ASCII' dropdown and the text input field, with a red arrow pointing to the input field. Below this, the 'Chave de Segurança WEP' (WEP Security Key) section is visible, showing four rows for WEP 1, WEP 2, WEP 3, and WEP 4. The 'WEP 1' row has its dropdown set to 'ASCII' and its text input field is empty. The other rows have their dropdowns set to 'Hexadecimal' and their text input fields are empty. A red box highlights the 'ASCII' dropdown and the text input field for WEP 1, with a red arrow pointing to the input field. A checkbox labeled 'Usar 802.1X' is also visible in the top right corner.

Dependendo do tipo de autenticação selecionada, o lugar para preencher a chave será diferente, sendo específico para os tipos WPA e WEP. A chave pode ser do tipo ASCII ou hexadecimal, seleciona a opção de acordo com a rede que irá ser conectada e preencha ao lado essa chave.

Perfil

Rede

Avançado

Estatísticas

WMM

WPS

Wireless

Sobre

Ordenar >>

SSID

Canal

Sinal

Sinal dBm

Redes Wireless

airportthru	11	b g	31%
APOIO_INET	11	b g n	42%
GWM1420	11	b g	83%
Lab Apoio Pós venda	11	b g	94%
WRG -INET	11	b g n	94%
WRN340	6	b g n	78%
WRS- INET	11	b g	52%

Atualizar

Adicionar Perfil

Configuração de Perfil

Segurança

802.11n

Nome do Perfil >>

Nome do Perfil1

SSID >>

APOIO_INET

Tipo de Rede >>

Infra-estrutura

Potência Tx >>

Automático

Preâmbulo

Automático

Economia Energia >>

CAM

PSM

Limite de RTS

0

2347

2347

Limite de Fragmentos

256

2346

2346

OK

Cancelar

Após estes processos clique em "ok" para finalizar o cadastramento do perfil e automaticamente o assistente tentará efetuar a conexão com a rede.