


Instalação Driver Mini USB Impacta

Primeiro descompacte o arquivo para iniciar a instalação. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone e selecione a opção **Extrair aqui**.

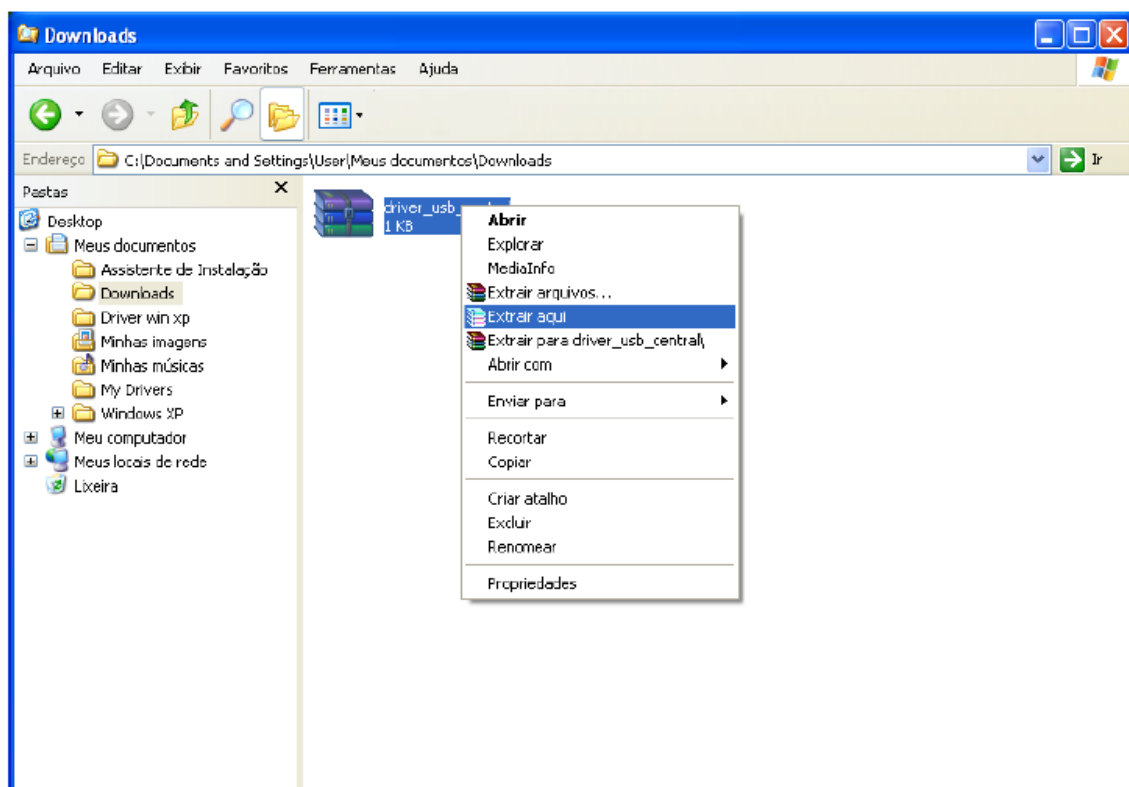


Será criada um arquivo “VirtualCOM.inf”, este é o driver que será instalado no computador.


Guarde o nome da pasta onde o Driver será instalado. Neste caso a pasta utilizada é “Downloads”.




1º - Conecte o cabo Mini USB no computador serão apresentadas as seguintes mensagens. Na tela que será apresentada marque a primeira opção e clique em “Avançar”.

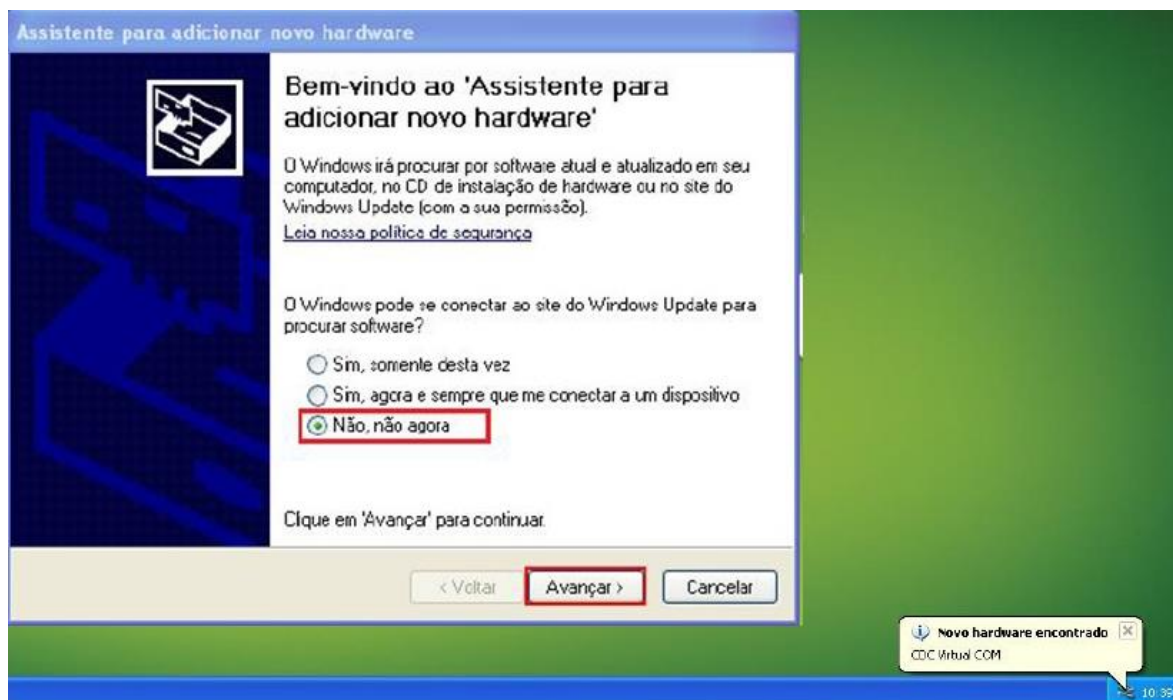

2º - Marque a opção “Instalar de uma lista ou local específico” e clique em “Avançar”.

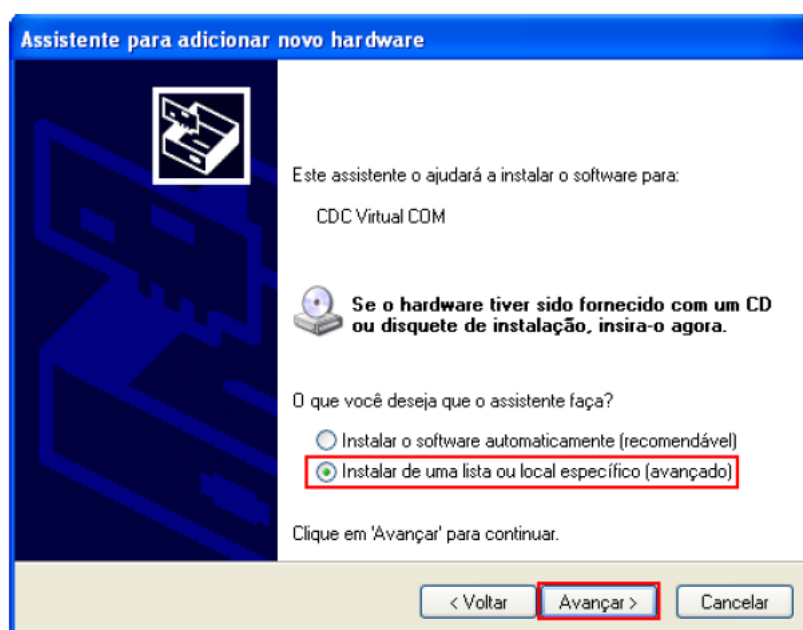


3º - Selecione o item “Procurar o melhor driver nestes locais.” E clique no botão “Procurar”.

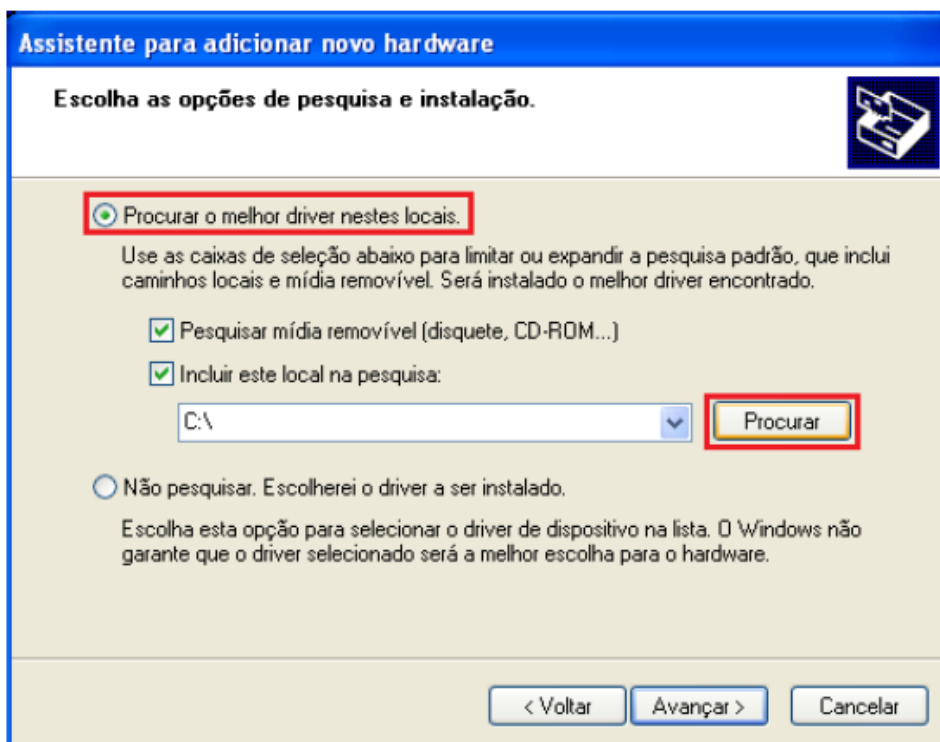


4º - Selecione a pasta onde está o Driver. Downloads


OBS.: Esta pasta é a que foi descompactada no início do tutorial.

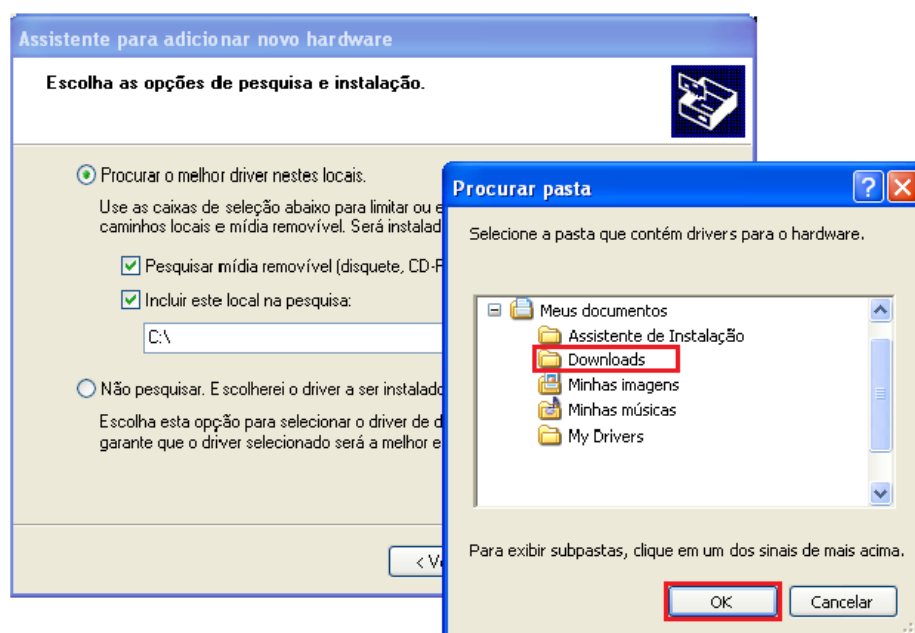


5° - Após selecionar a pasta, clique no botão “Avançar”.

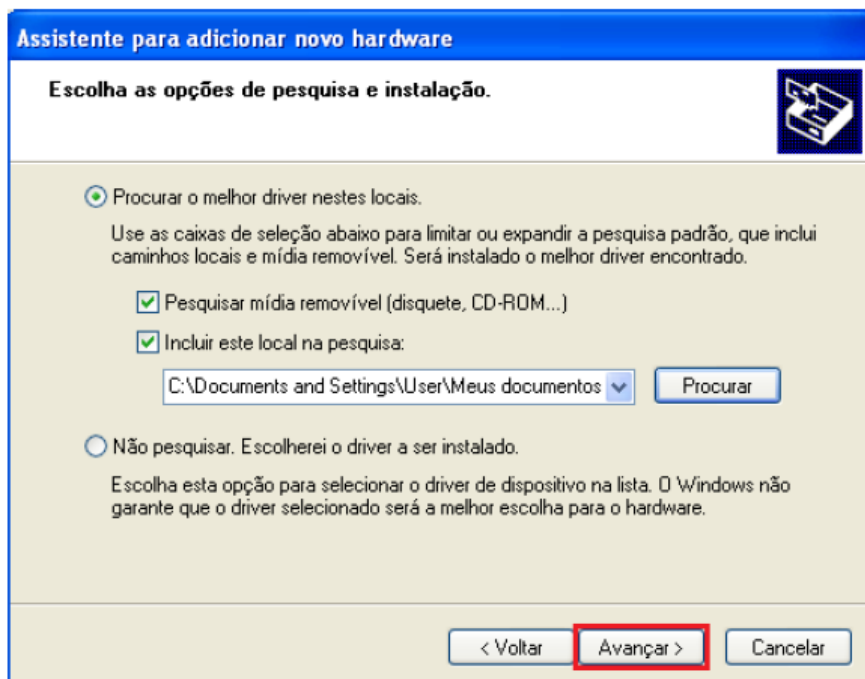

A instalação será executada, aguarde.

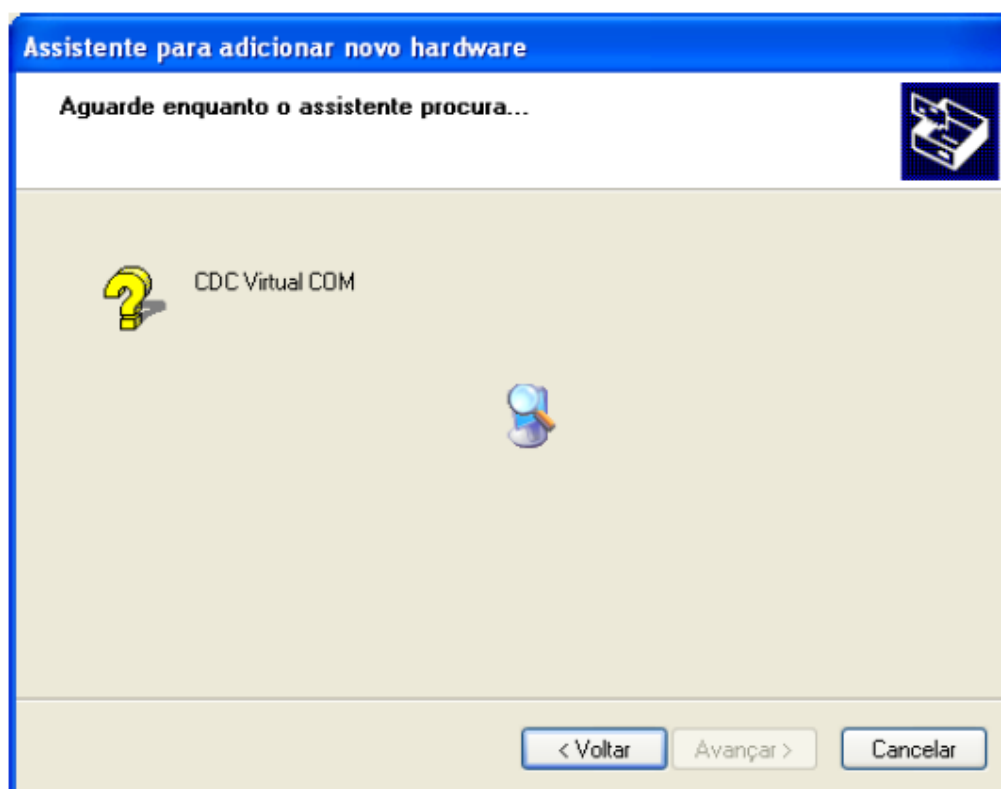

6° - Se o driver for instalado corretamente será apresentada a tela a seguir:

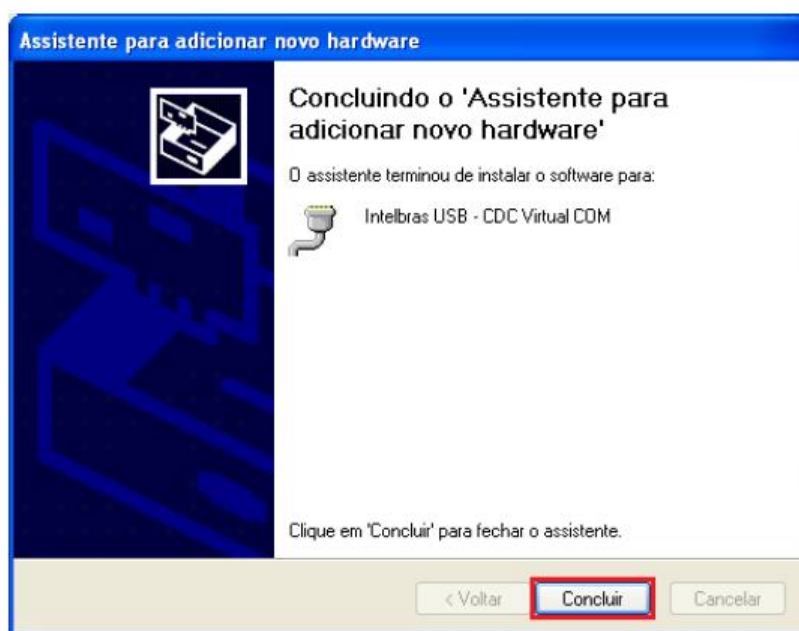


7° - Após a instalação do Driver, é necessário verificar qual porta COM foi gerada no “Gerenciador de Dispositivos”. Para abrir o Gerenciador vá até o “Menu Iniciar” clique com o botão direito do mouse no ícone do Meu Computador e navegue até a opção “Propriedades”.




8º - Será apresentada a tela de “Propriedades do Sistema”, vá até a aba “Hardware”.



9º - Na aba Hardware clique no botão “Gerenciador de Dispositivos”.

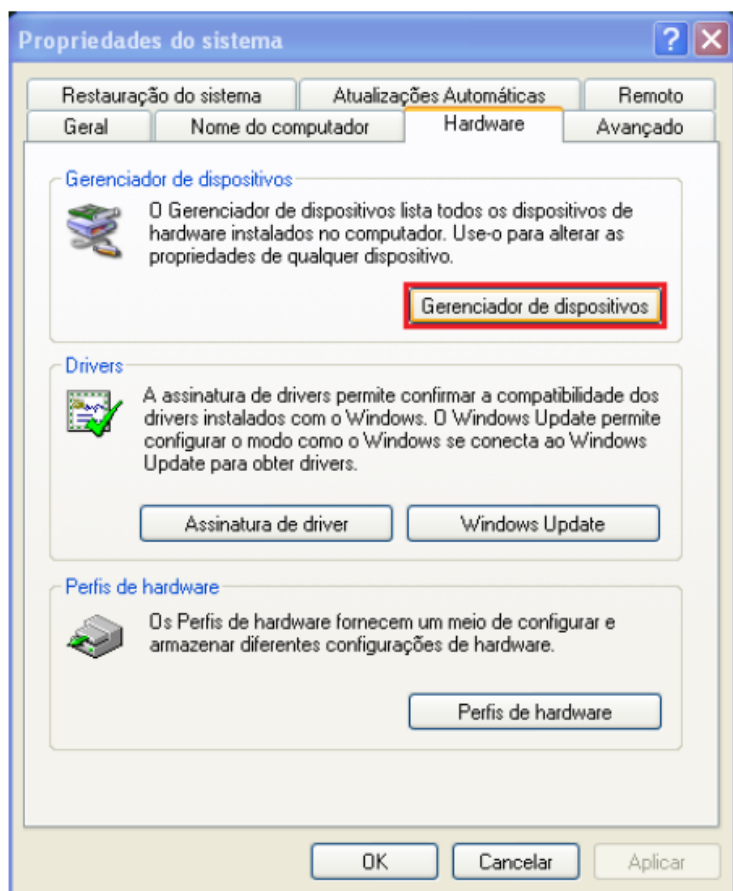


10° - Em seguida verifique a porta COM que foi gerada.
No exemplo abaixo a porta gerada foi: COM6. Lembrando que o numero da porta irá variar.

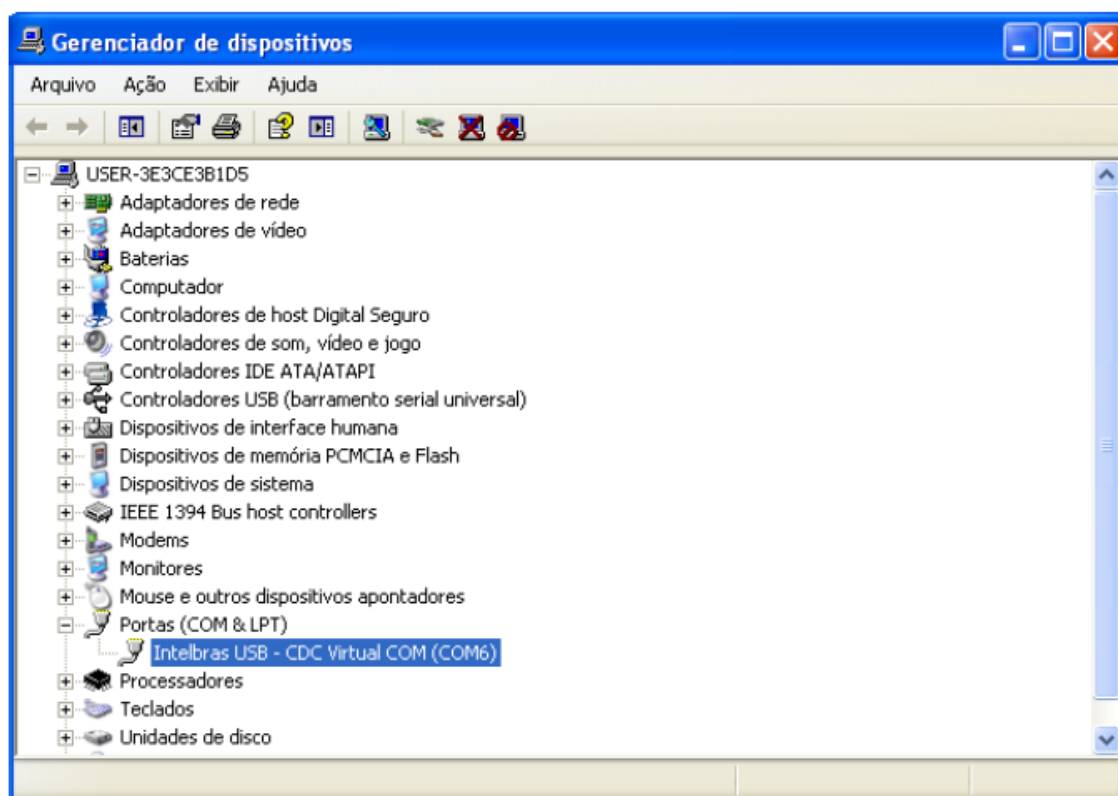


Imagens ilustrativas

11° - Em Seguida configure a porta de comunicação no ICTI Manager.

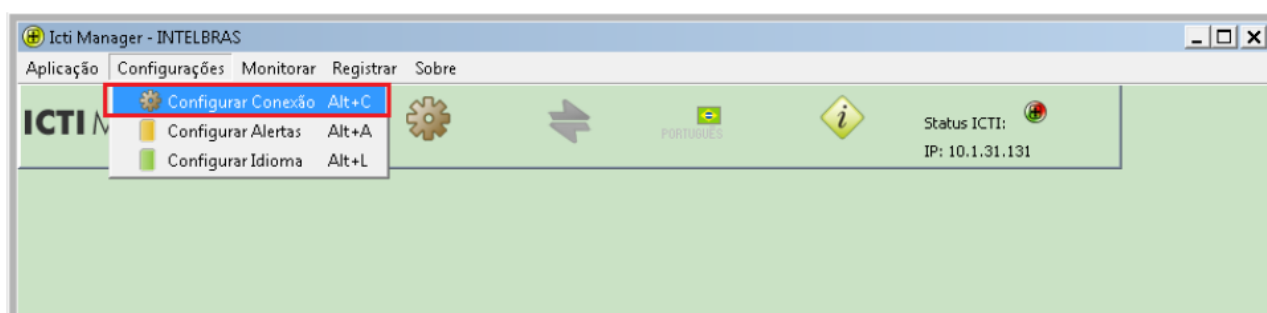

12° - Selecione a porta COM que foi apresentada no Gerenciador de Dispositivos e clique em Salvar.

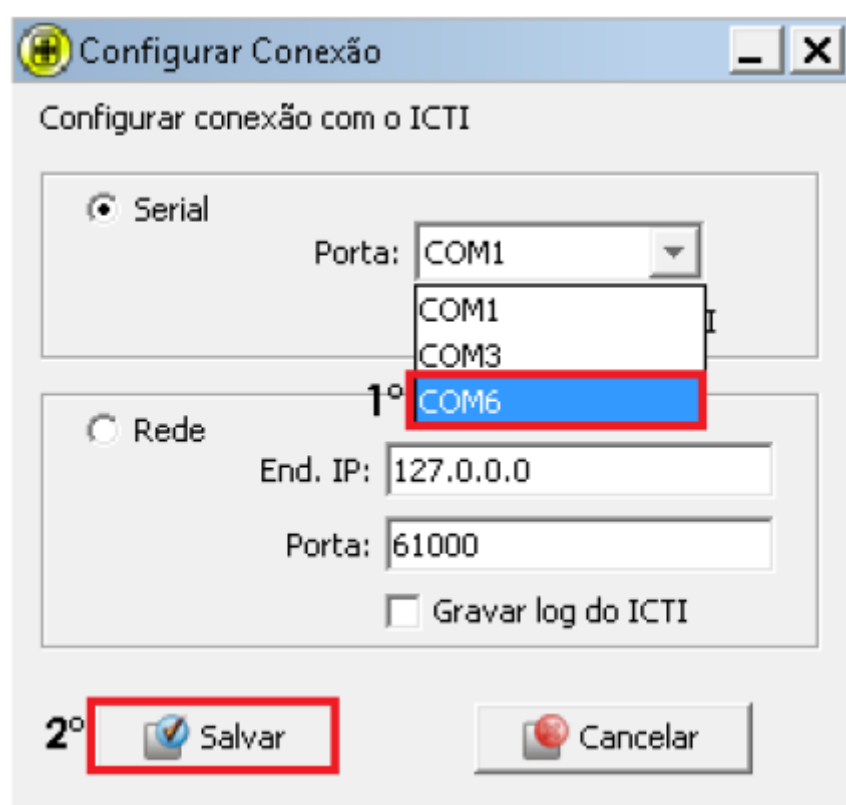

Se a configuração estiver correta o ícone do ICTI ficará verde, indicando que a comunicação foi estabelecida.

