



# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro e exclusão de cartão  
RFID no Allo WT7



# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro e exclusão de  
cartão RFID no Allo WT7

Este tutorial técnico irá ensinar como fazer o **cadastro e exclusão de cartão RFID no Allo WT7**.



- O portão social (fechadura elétrica) pode ser liberado via cartão RFID através do módulo externo.

- Junto do produto são disponibilizados 5 cartões para abertura via RFID que, para sua utilização, é necessário acessar o ícone:



- Selecione o portão onde será realizado o registro e habilite a opção para configurar o cartão.

- Após habilitada a configuração, o monitor ficará no modo de programação de cartões RFID por um período de aproximadamente 5 minutos.

- O produto permite um número máximo de 20 registros de cartões RFID.

**Suporte a clientes:** [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

### PORTÃO 1

Quando realizar o registro no **módulo externo 1**.

### PORTÃO 2

Quando realizar o registro no **módulo externo 2**, quando instalado.

### ATENÇÃO

- A habilitação da função só poderá ser realizada pelo módulo interno principal.

- Após o registro do cartão RFID, o mesmo realizará a abertura do portão social (fechadura elétrica) apenas no portão onde foi feito o registro.

### OBSERVAÇÃO

- Para realizar o registro dos cartões RFID no portão dois, é necessário alterar o tipo de instalação para 2.



Para **registrar** os **cartões RFID** basta seguir um dos procedimentos a seguir:

### CADASTRO PELO BOTÃO DE CHAMADA

Nº 1

Entrar na aba configurações de cartão RFID no **módulo interno principal** clicando no ícone de configurações ou arrastando para o lado esquerdo no touch-screen.



Nº 2

Selecione o **módulo externo** onde será realizado o registro e **habilite a função** na tela de configurações.




# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro e exclusão de  
cartão RFID no Allo WT7

Enquanto o usuário estiver cadastrando um cartão  
**OBS.:** ele **não poderá sair desta aba**, caso saia, a função de cadastro ficará desabilitada.

**Nº 3** Dirija-se até o **módulo externo** selecionado e mantenha pressionado o **botão de chamada** e **aproxime o cartão no ícone** de cartões RFID.

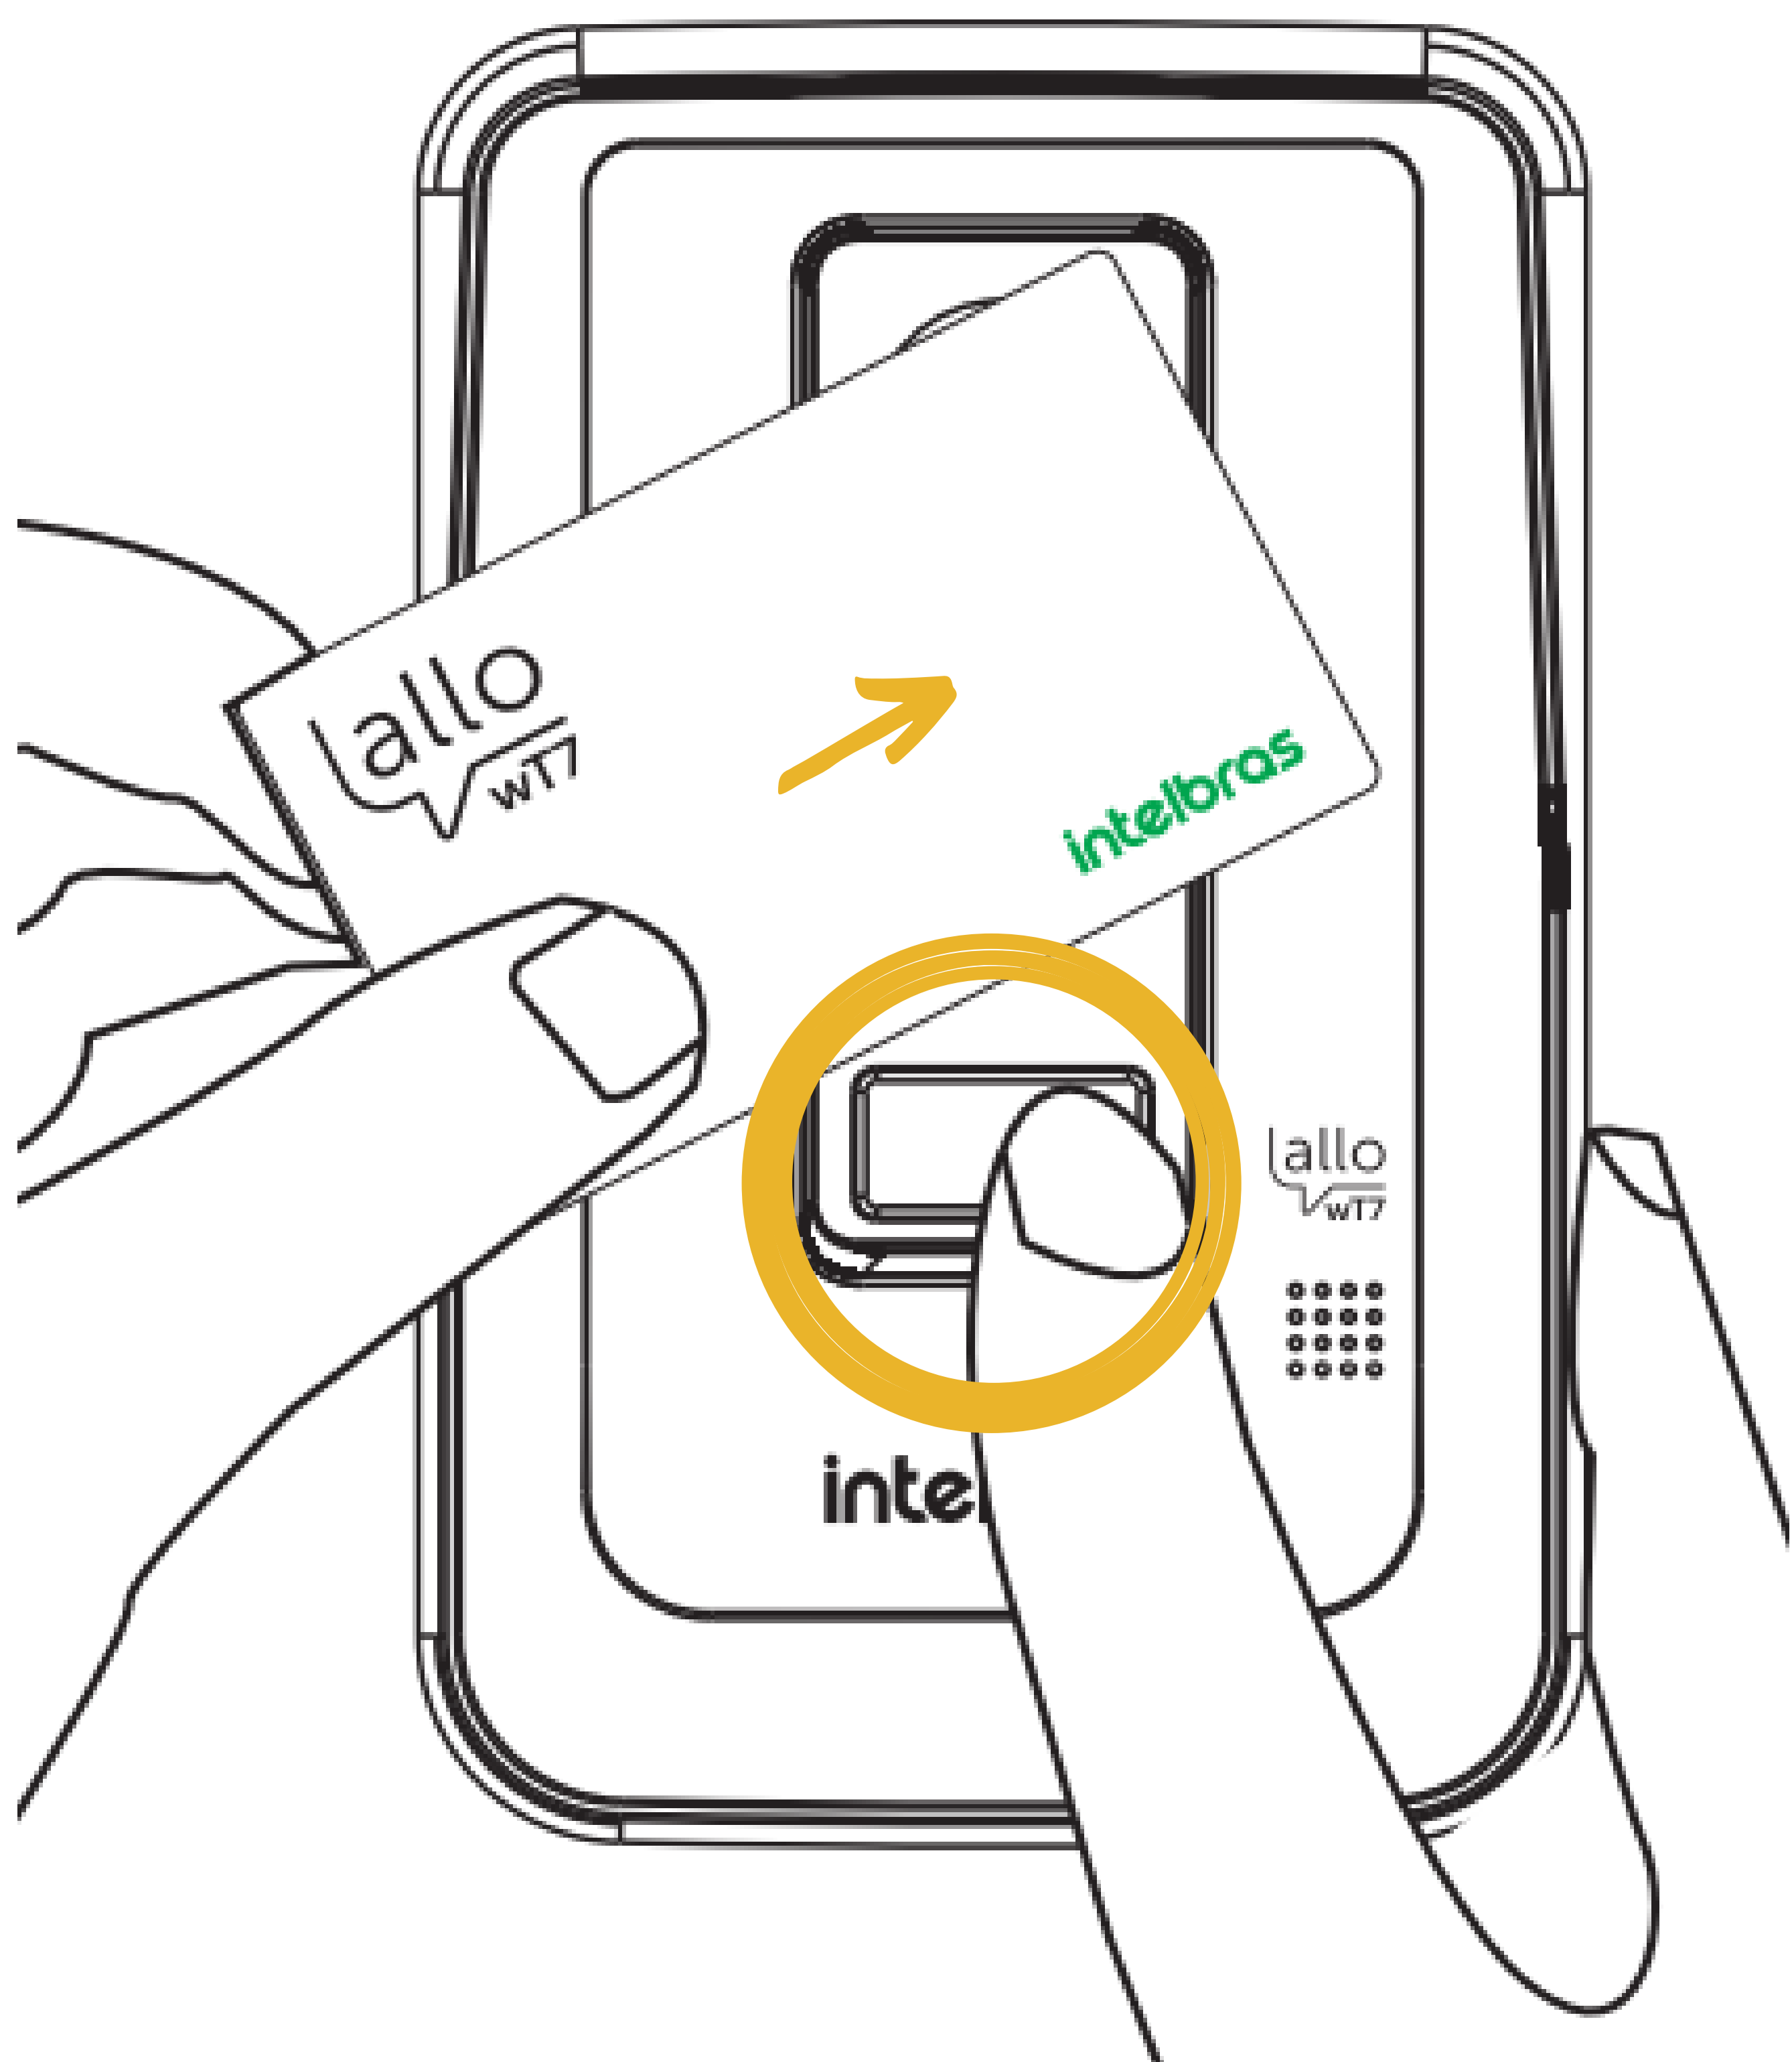


# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro e exclusão de  
cartão RFID no Allo WT7

Nº 4

Será emitido uma sequência de três bips indicando que o registro do cartão foi realizado com sucesso. Após ser emitido a sequência de bips, soltar o botão de chamada.

 BIP BIP BIP

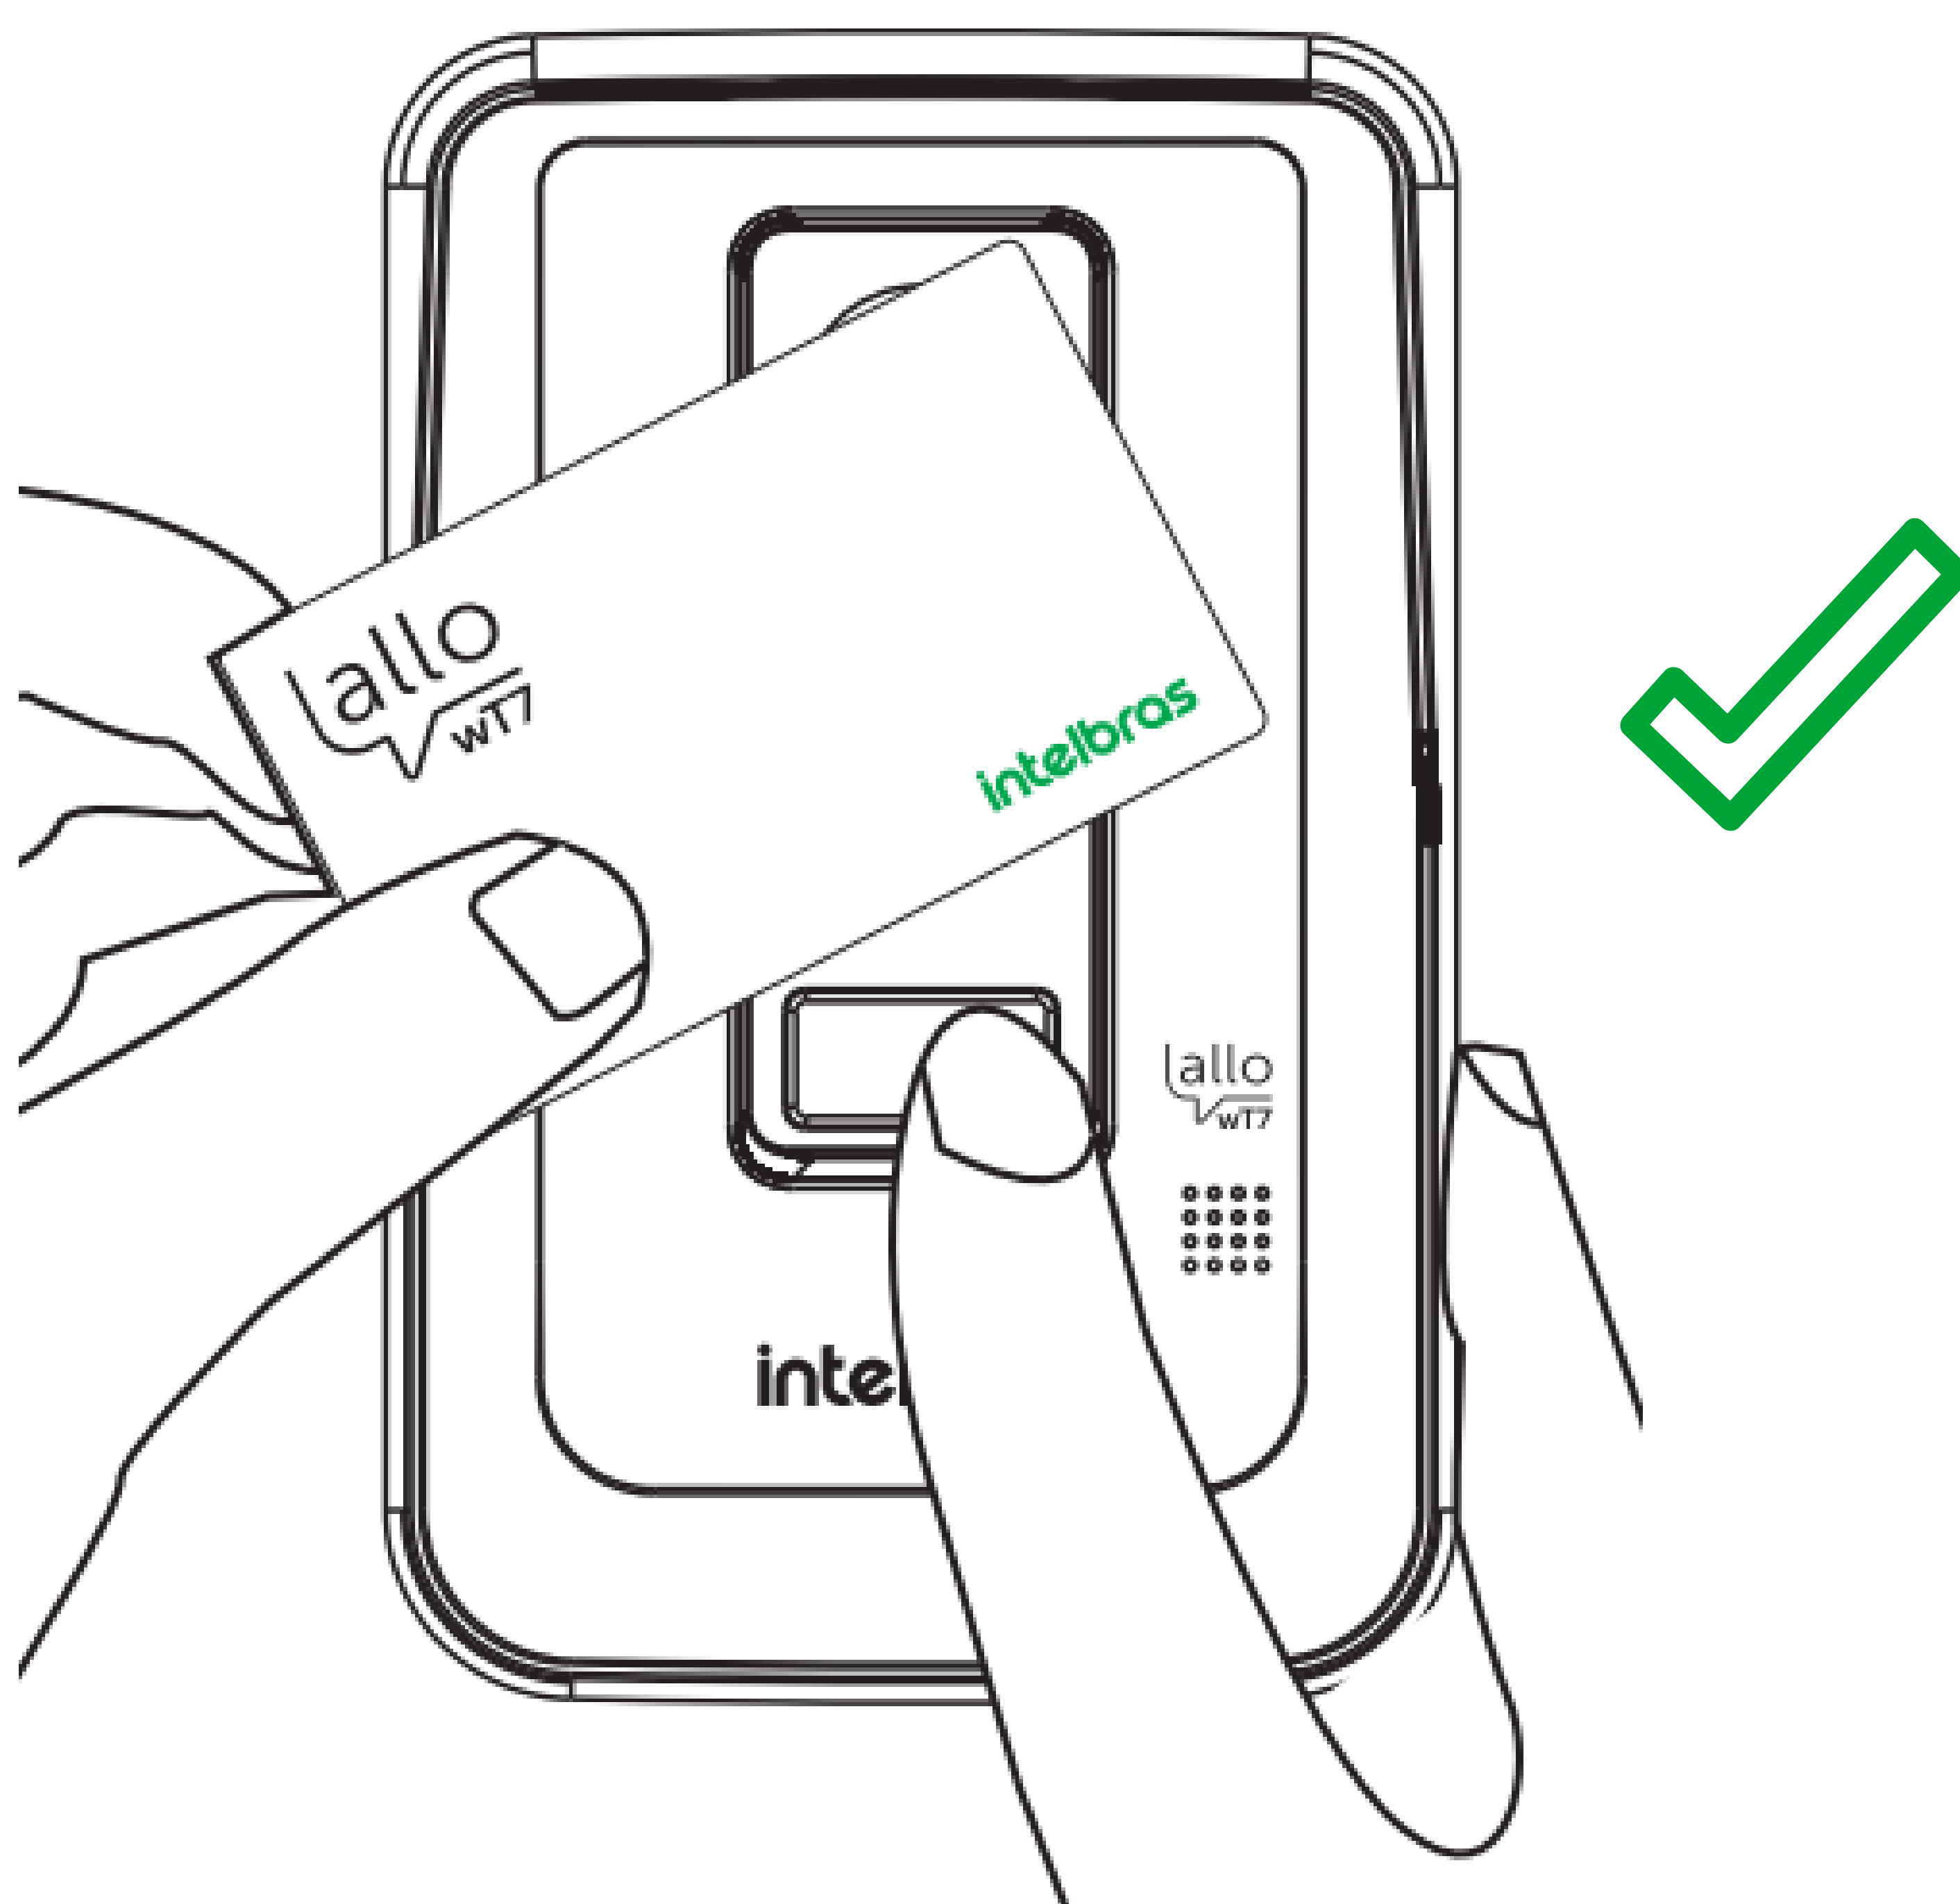

Nº 5

Após o registro, desabilitar a função no módulo interno.

## ATENÇÃO

● Caso o usuário queira cadastrar mais de um cartão ao mesmo tempo, ele deverá repetir o passo 4 acima.

● Se o tempo de cadastro expirar ou se o usuário quiser registrar mais cartões posteriormente, deverá ser iniciado o processo desde o passo 1.

Suporje a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

### CADASTRO PELA CHAVE DE CONFIGURAÇÕES DE CARTÕES

**Nº 1** Entrar na aba configurações de cartão RFID no **módulo interno principal**.



**Nº 2** Selecione o **módulo externo** onde será realizado o registro e **habilite a função** na tela de configurações.



# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro e exclusão de  
cartão RFID no Allo WT7

Enquanto o usuário estiver cadastrando um cartão  
**OBS.:** ele não poderá sair desta aba, caso saia, a função  
de cadastro ficará desabilitada.


**Nº 3** Abra a tampa frontal do **módulo externo**.



**ABRA A TAMPA**



**Nº 4** Mantenha pressionada a chave de registro (A –  
RFID) e aproxime o cartão no ícone de cartões  
RFID, **será emitido três bipes** de sinalização indi-  
cando que o registro foi realizado com sucesso.

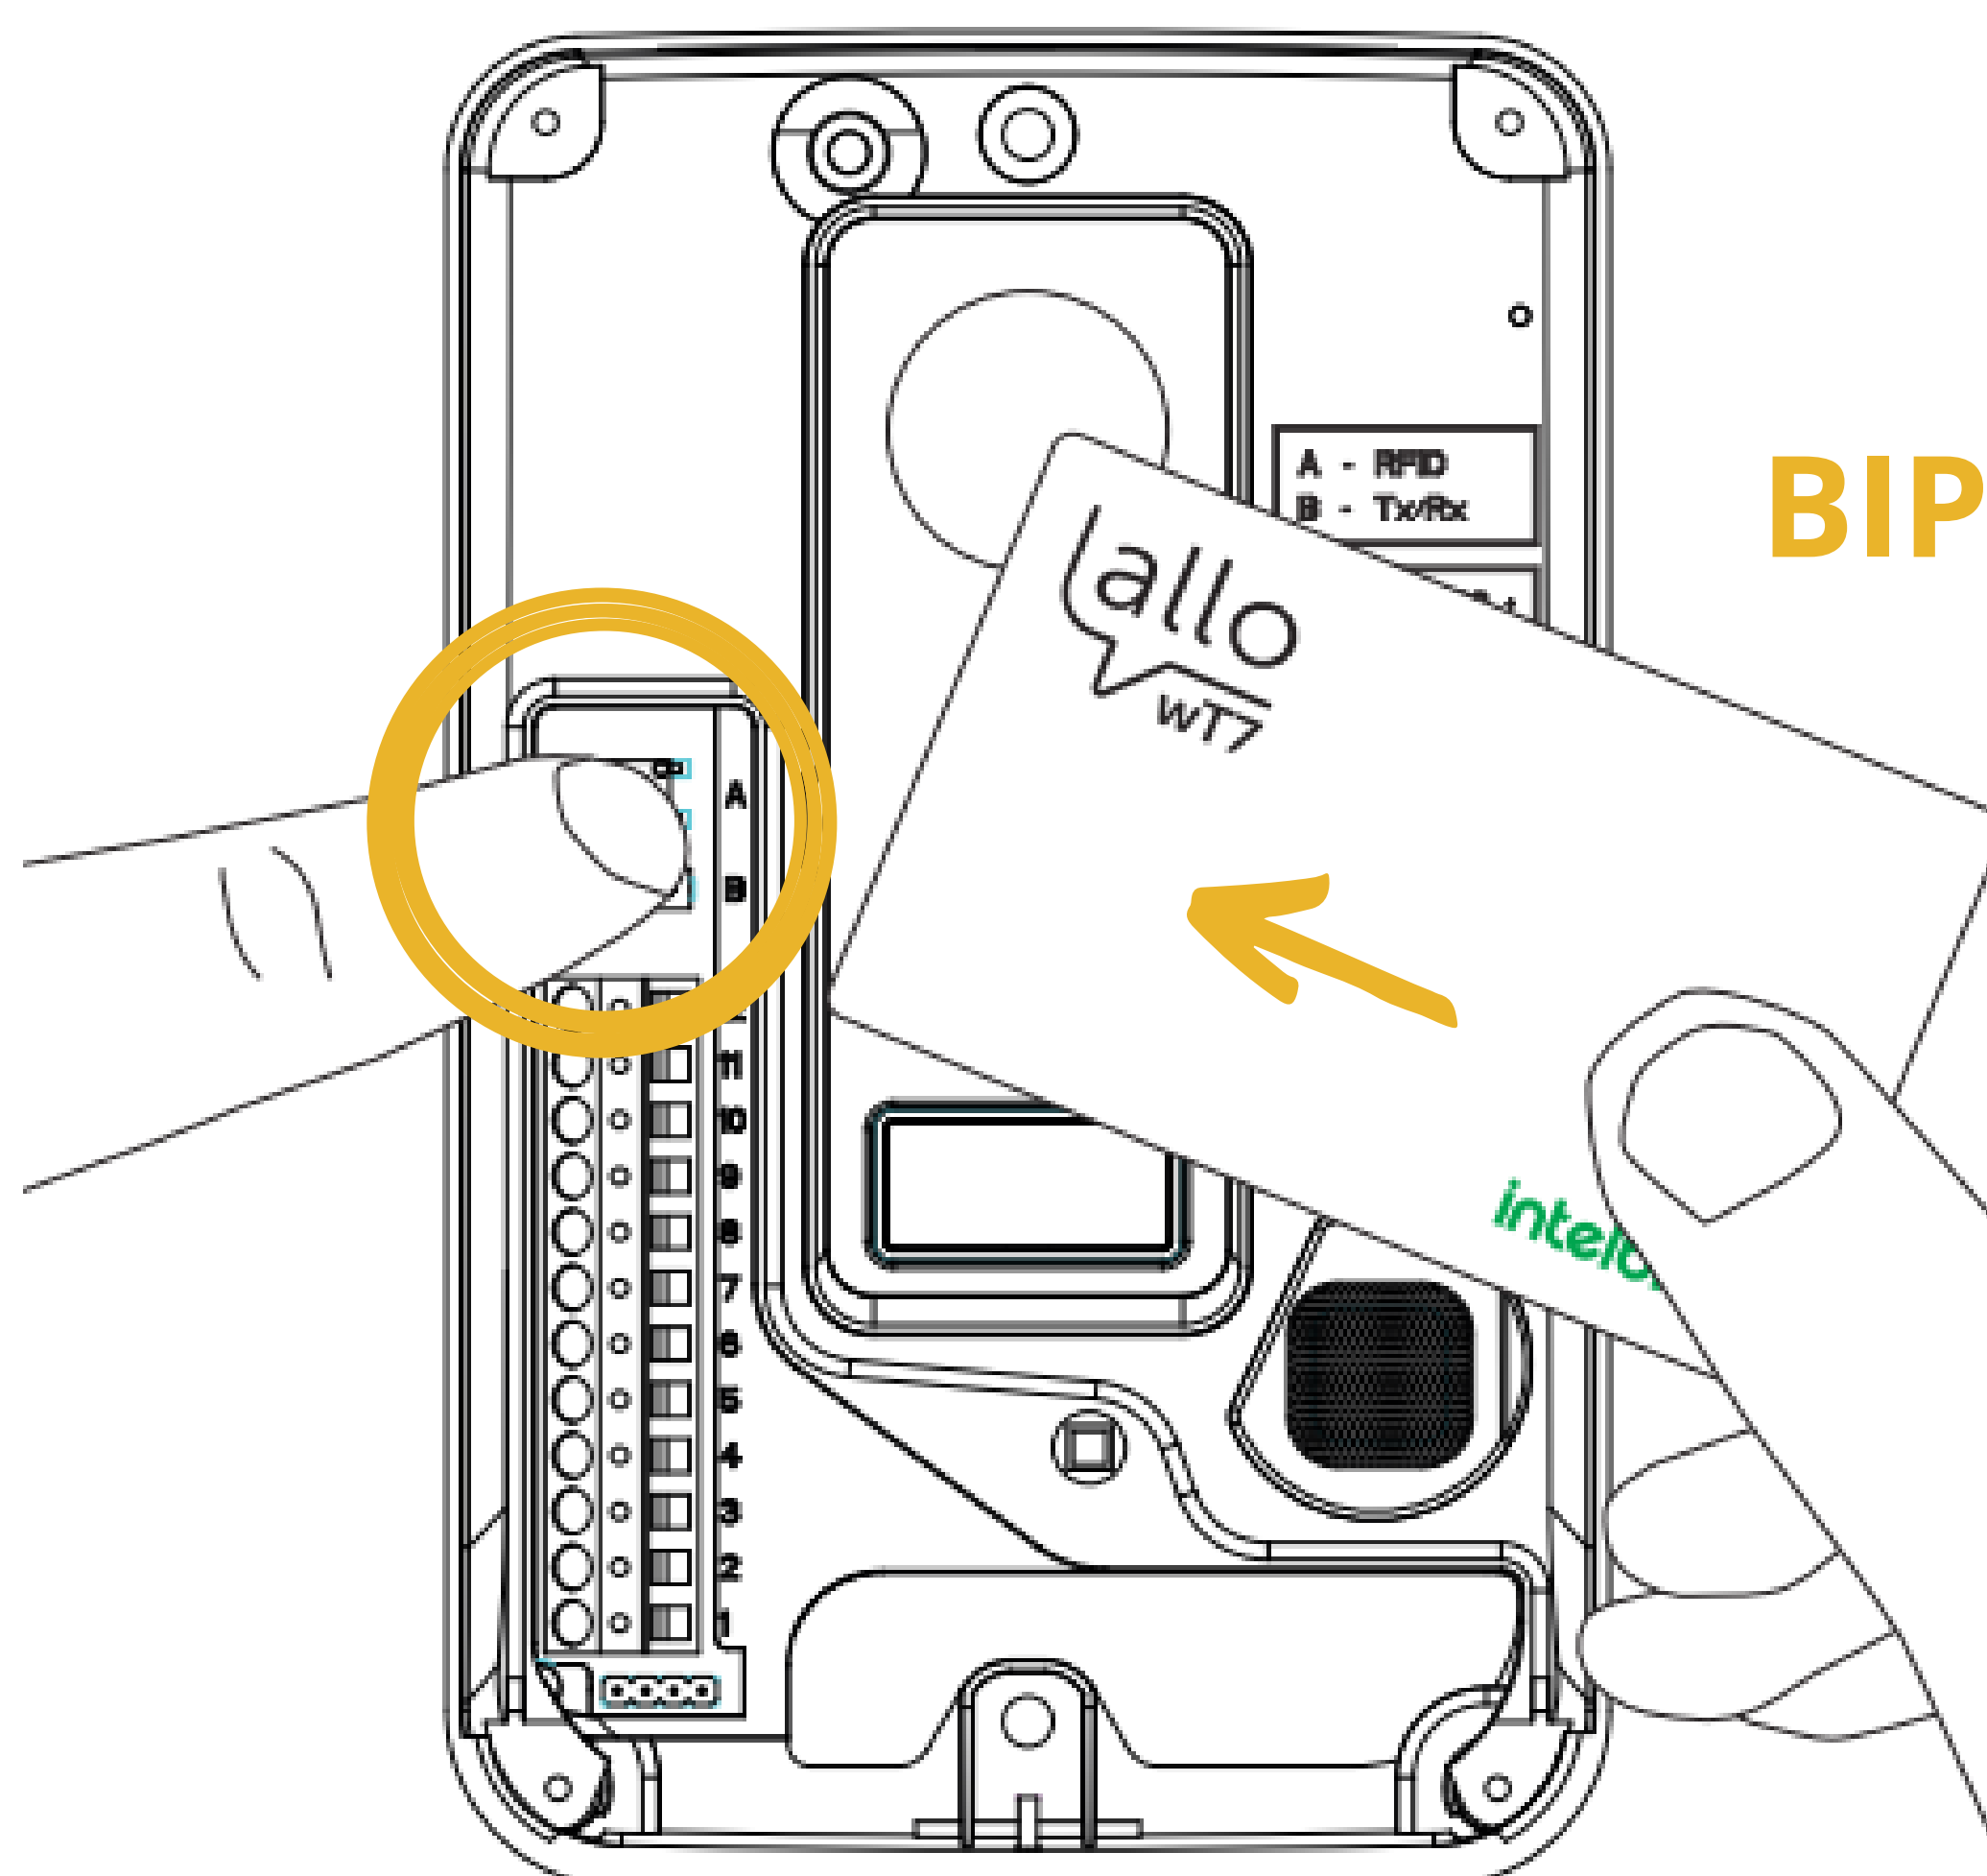

**BIP BIP BIP**

Suporje a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro e exclusão de  
cartão RFID no Allo WT7

Nº 5 Após a sequência de bips, solte o botão.

Nº 6 Após o registro dos cartões **feche a tampa** do produto e desabilite a função no módulo interno.



**FECHE A TAMPA**



## ATENÇÃO

- Caso o usuário queira cadastrar mais de um cartão ao mesmo tempo, ele deverá repetir os passos 4 e 5 acima.

- Se o tempo de cadastro expirar ou se o usuário quiser registrar mais cartões posteriormente, deverá ser iniciado o processo desde o passo 1.

**OBS.:** Quando registrado, ao aproximar o cartão na posição de abertura, será emitido um bipe de sinalização e a fechadura elétrica (Portão social) será acionada.

Suporle a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

# TUTORIAL TÉCNICO

## Cadastro e exclusão de cartão RFID no Allo WT7


A tecnologia Mifare permite que os cartões sejam utilizados em diferentes dispositivos, compatíveis com esta tecnologia, por exemplo, é possível utilizar os chaveiros e Tags das fechaduras digitais Intelbras no produto wT7 e os cartões do wT7 nas fechaduras digitais.

Caso seja emitido uma sequência de 4 bips, significa que o cartão já foi cadastrado ou que já passou o limite de 20 cadastros de cartões.

### EXCLUSÃO DE CARTÕES RFID

**OBS.:** Esse processo exclui **TODOS** os cartões cadastrados anteriormente. Caso necessário registrar novamente os cartões, verificar os processos descritos acima.

**Nº 1** Para a exclusão dos cartões cadastrados, o usuário deverá abrir a tampa frontal do módulo externo.

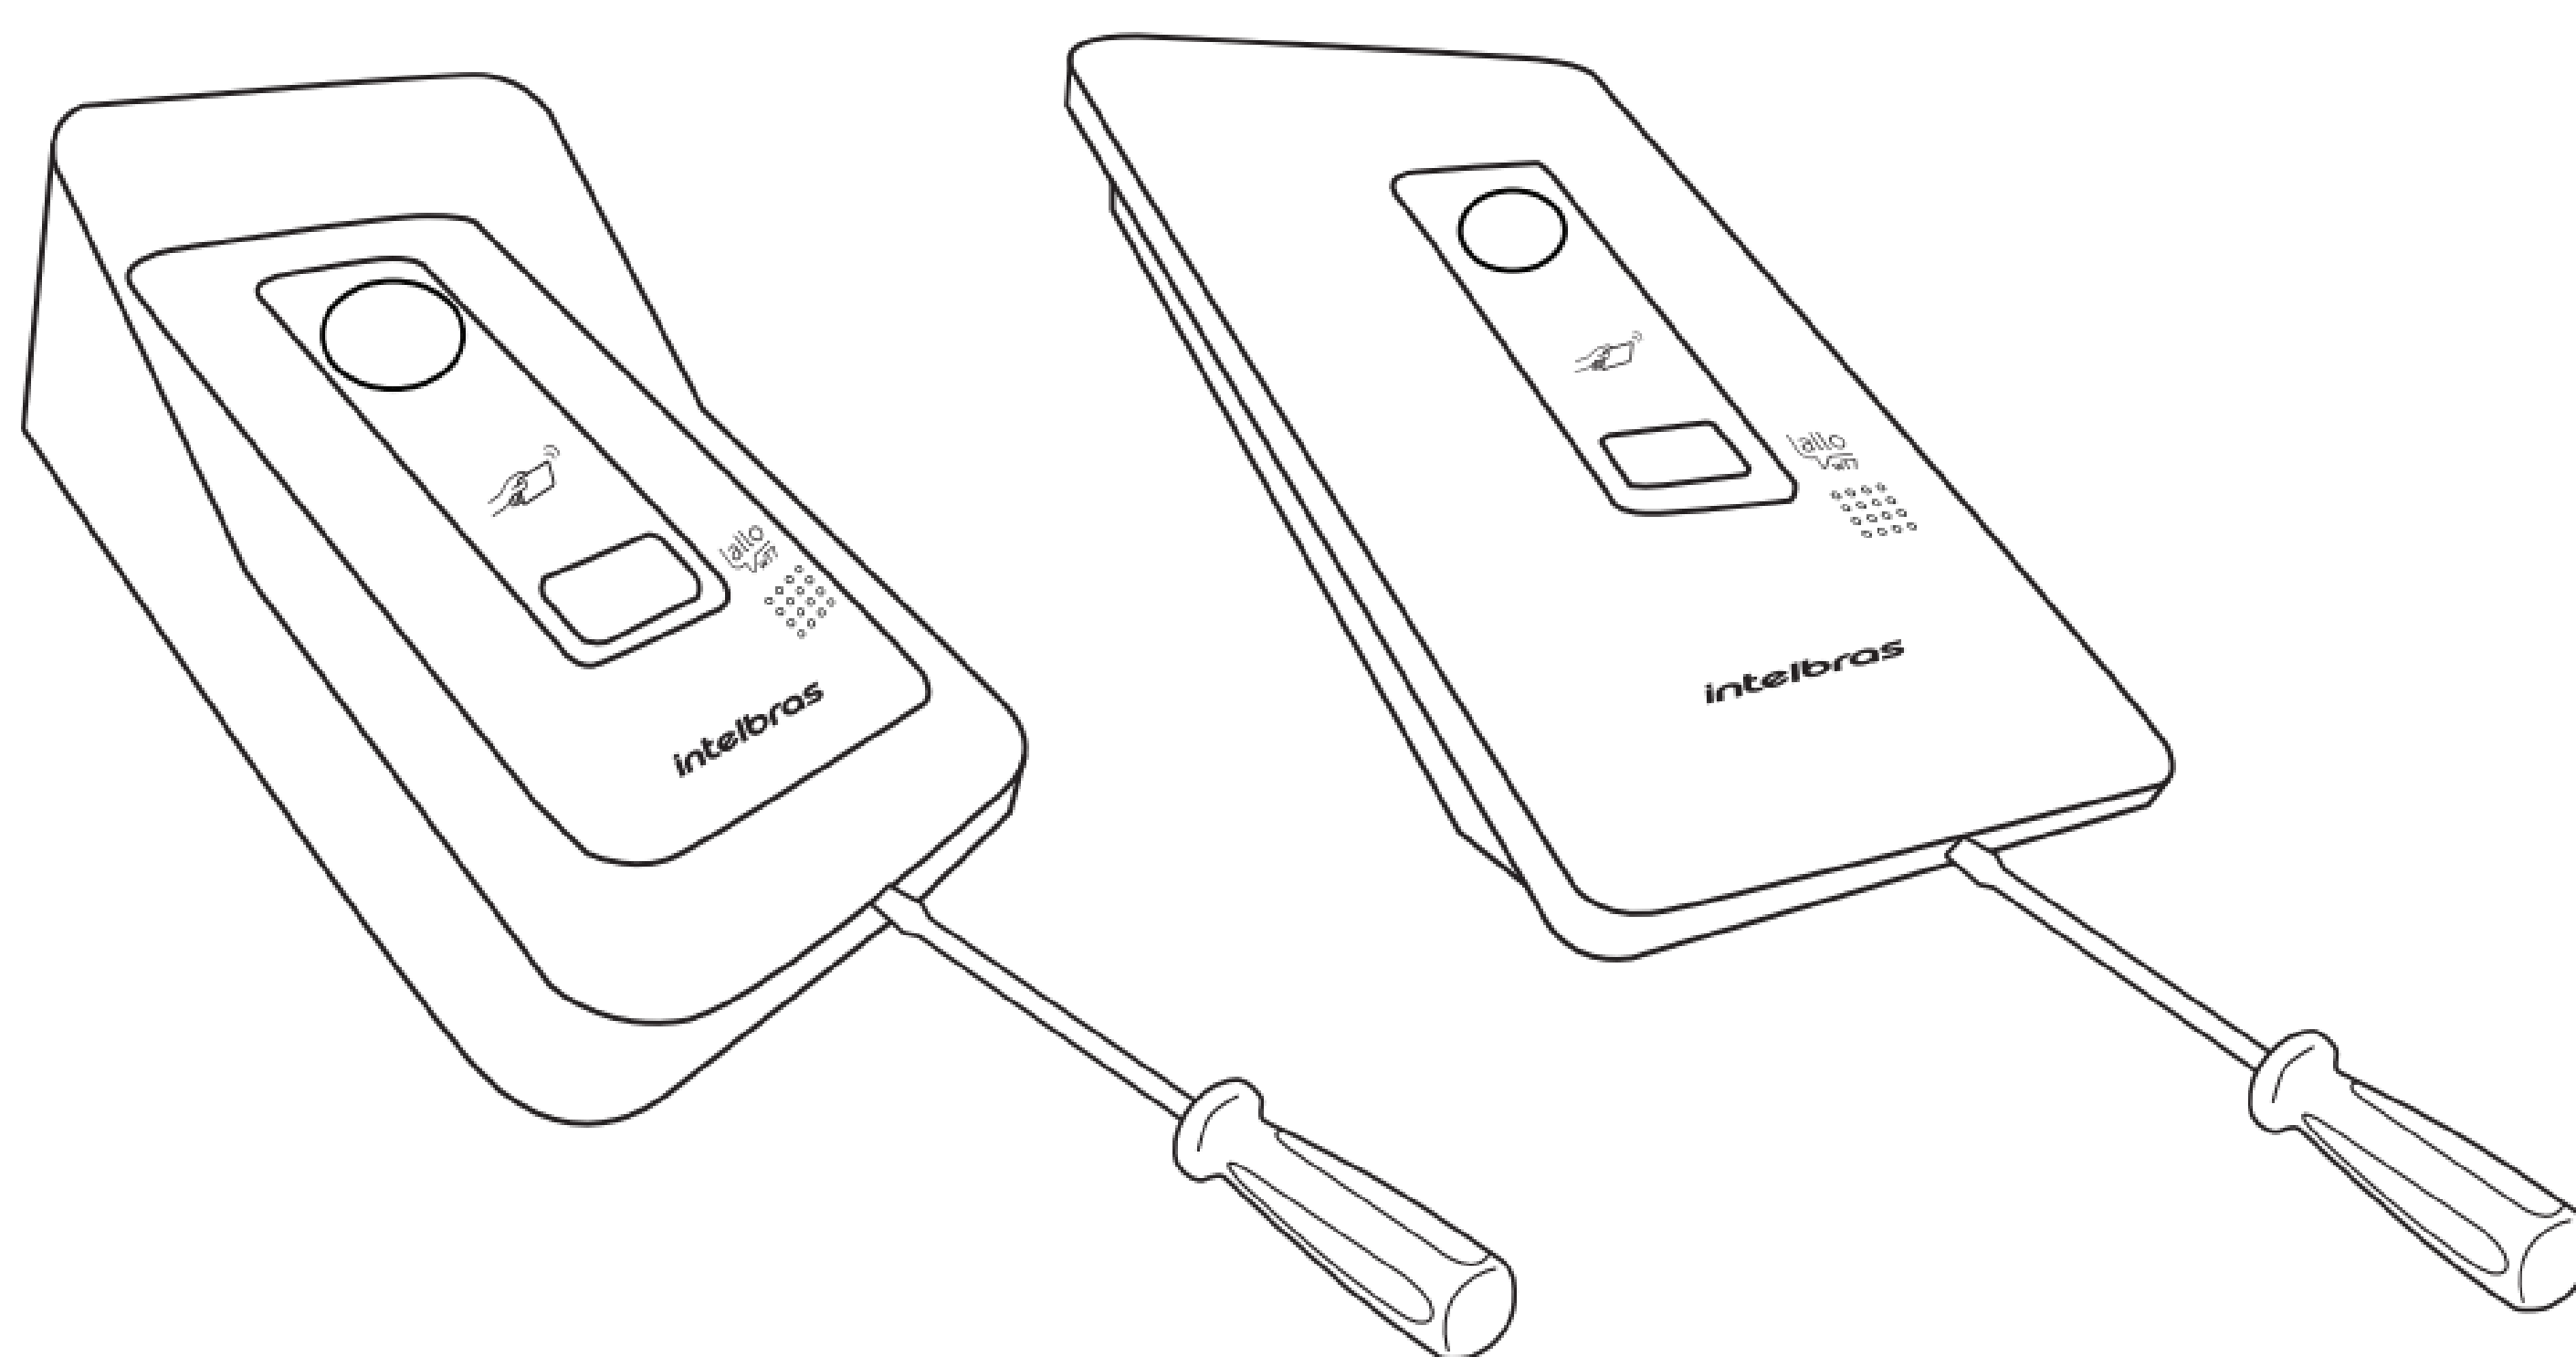


# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro e exclusão de  
cartão RFID no Allo WT7

## Nº 2

Pressione a chave de registro (A – RFID) durante 15 segundos. Será emitido um bipe contínuo indicando a exclusão dos cartões cadastrados anteriormente.

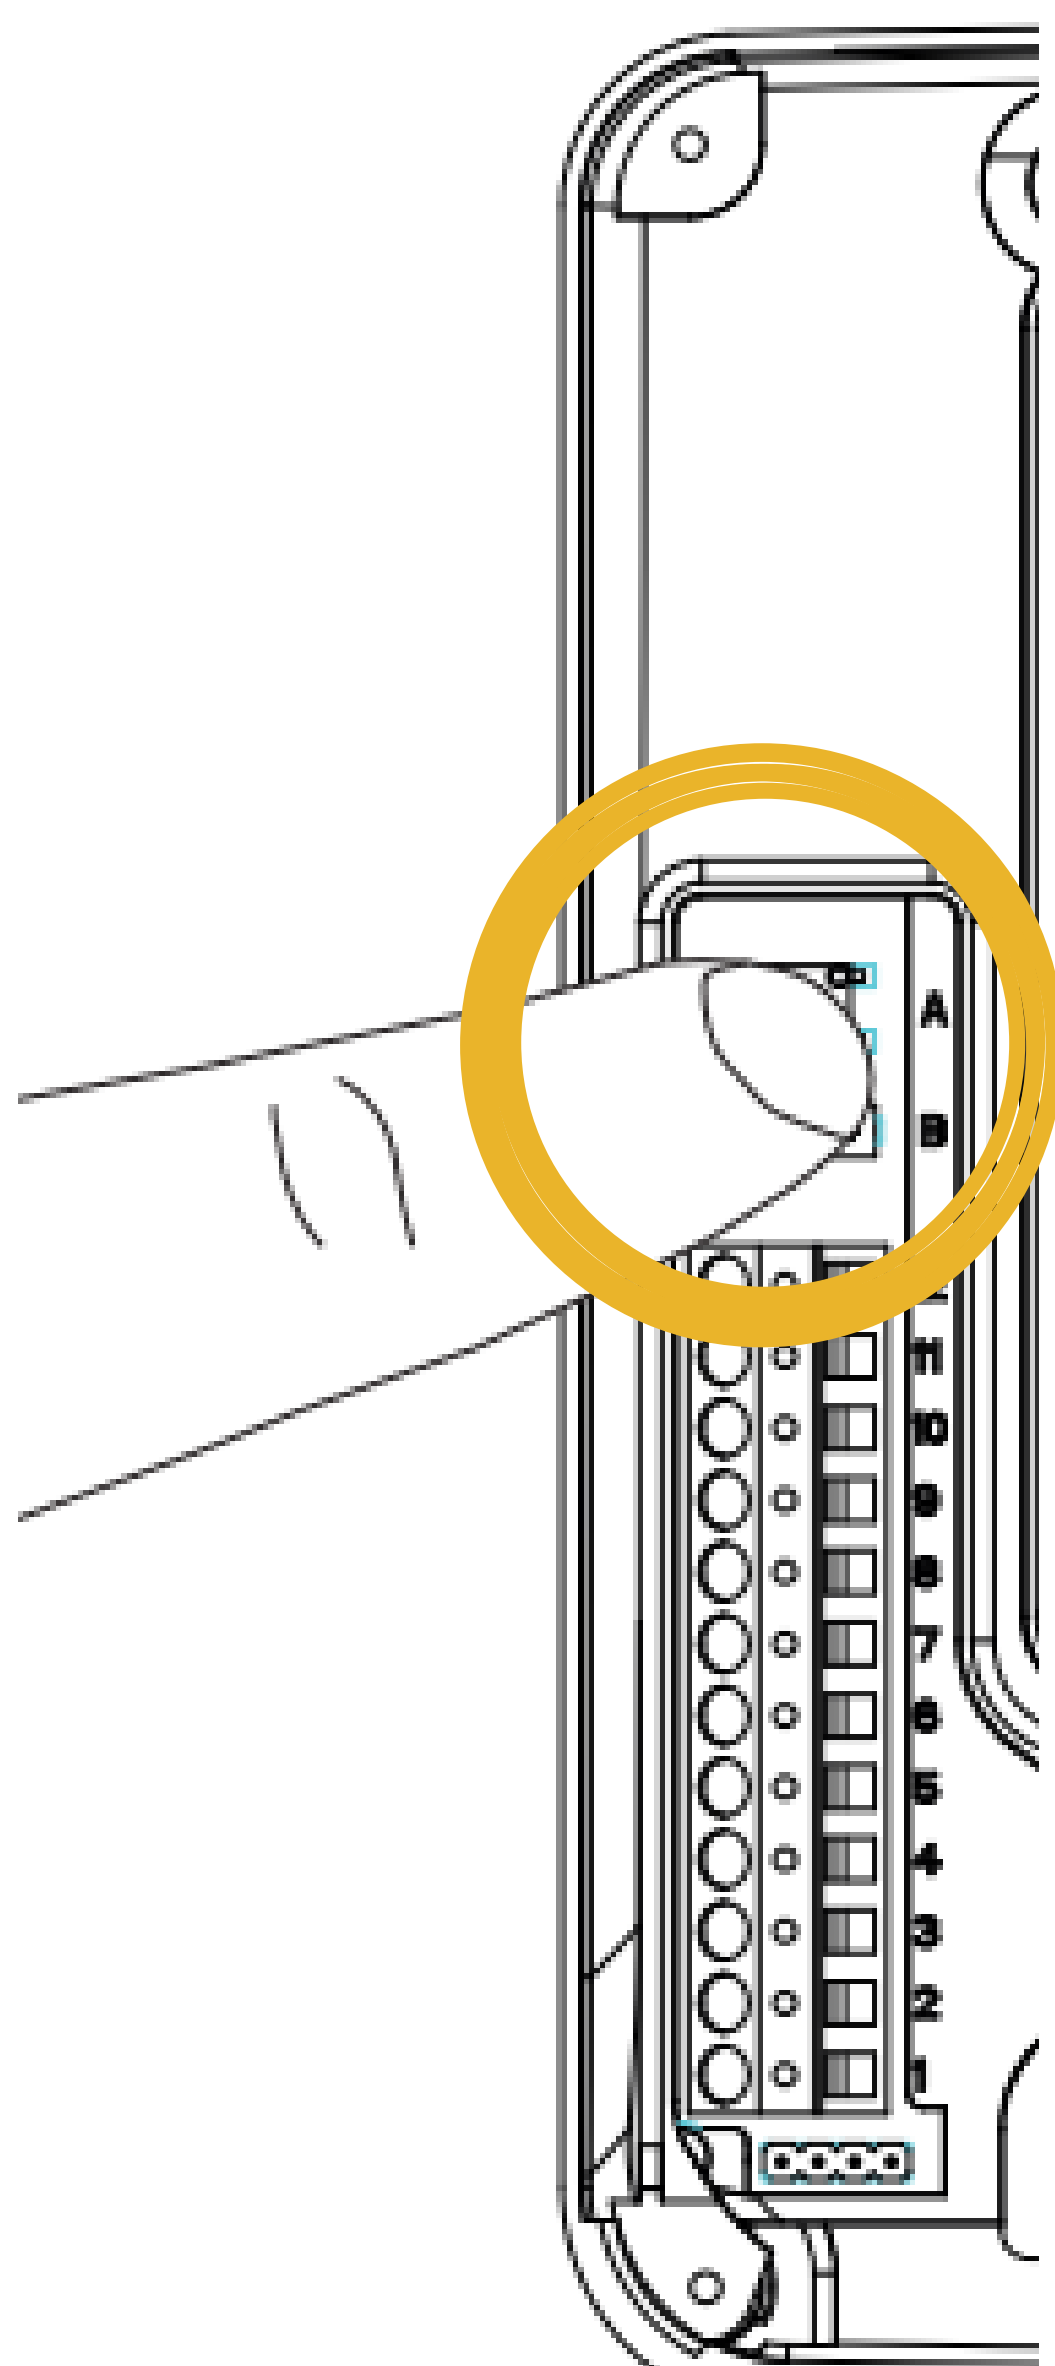

**15 SEGUNDOS**

**BIIIIIIP**

# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro e exclusão de  
cartão RFID no Allo WT7

Agora você sabe como  
cadastrar e excluir o cartão  
RFID no Allo WT7. Nos  
acompanhe nas redes sociais  
e não perca as novidades!



Suporje a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



# intelbras

[intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)