



COMPARATIVO TÉCNICO

AMT 8000/AMT 8000 LITE/
AMT 8000 PRO

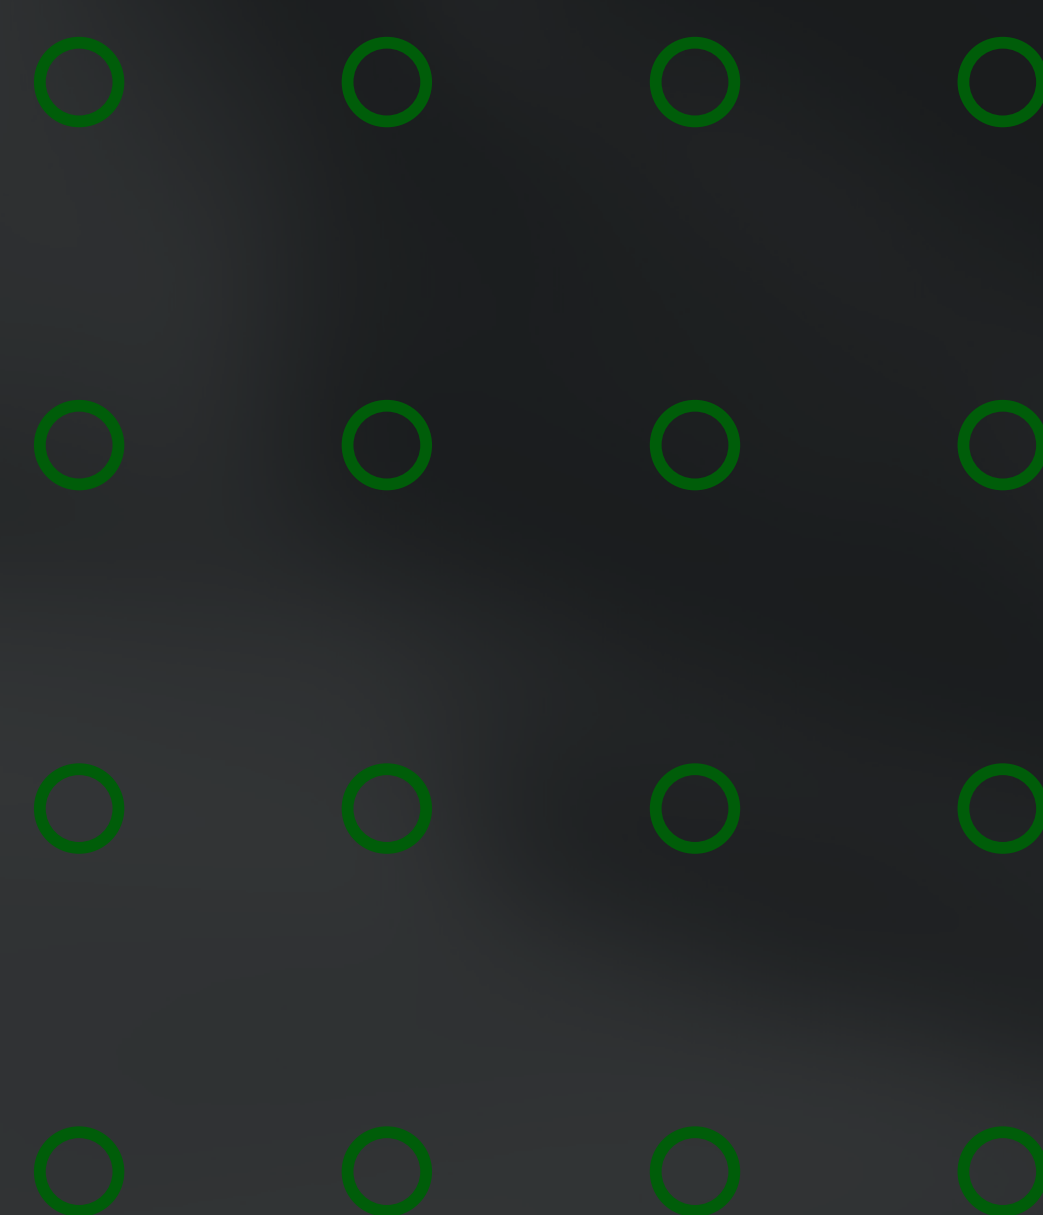

intelbras

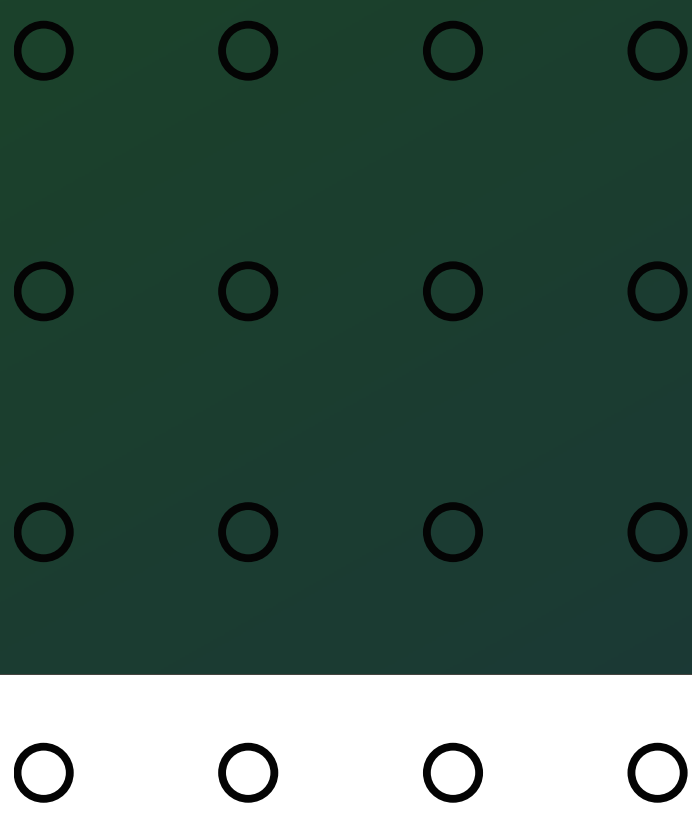

COMPARATIVO TÉCNICO

AMT 8000/AMT 8000 LITE/ AMT 8000 PRO

AMT 8000/AMT 8000 LITE

Especificações técnicas	AMT 8000	AMT 8000 LITE	AMT 8000 PRO
Zona sem fio	64	64	64
Partições	16	16	16
Sirene inclusa	Não	Sim	Sim
Teclado por central	16	16	16
Comunicação de fábrica	Ethernet e WIFI	Ethernet	Ethernet e WIFI
Zonas programáveis	sim	sim	sim
Compatibilidade com linha telefônica	sim	Não	sim
Sirenes por central	16	1 + 16	1 + 16
Repetidor por central	4	4	4
Atuador de PGM por central	16	16	16
Teclado incluso	Não	Não	Não
Função pânico	sim	sim	sim
Alcance sem fio	1 km	1 Km	1 km
Contas de monitoramento	16	16	16
Compatível com módulos XG 2G / XG 3G / XG 4G	Não	Sim	Sim
Compatível com módulos XAG 8000 / XAG 8000 3G	Sim	Não	Não

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

-

COMPARATIVO TÉCNICO

AMT 8000/AMT 8000 LITE/ AMT 8000 PRO

Compatibilidade dos módulos

Central de alarme	Módulo
AMT 8000	XAG 8000 / XAG 8000 3G
AMT 8000 LITE / AMT 8000 PRO	XG 2G / XG 3G / XG 4G
AMT 2018 E SMART	XG 2G / XG 3G / XG 4G
AMT 2018 E / EG	Placa expansora GPRS / XG 2018 3G
AMT 4010 SMART / AMT 4010 RF	XEG 4000 SMART/ XEG 4010 3G
AMT 1000 SMART	XG 2G / XG 3G / XG 4G



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/