



FD 2000

Fechadura Digital

Uma nova linha de fechaduras digitais, que traz mais praticidade maior proteção ao seu dia a dia.

- » Até 9 senhas de acesso
- » Cadastro de 1 senha de administrador
- » Cadastro de até 4 senhas de uso diário
- » Cadastro de até 4 senhas de visitantes
- » Cadastro de até 100 tags de proximidade
- » Teclado touch screen
- » Fechadura de sobrepor para portas de 25 a 50 mm de espessura
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 1 ano
- » Travamento automático
- » 2 anos de garantia

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA - acompanha o produto)
Contingência	9 Vdc (1 bateria alcalina – não acompanha o produto)
Temperatura de operação	-10 a 55°C
Tipo de autenticação	Senha numérica e tag de proximidade
Capacidade máxima de senhas	Até 09 senhas de 4 a 12 dígitos (1 senha de administrador; 4 senhas de usuário; 4 senhas de visitante)
Capacidade máxima de tags	100
Tipo de chaveiro de proximidade (TAG)	MIFARE ISSO/IEC 14443A
Tecnologia	RFID, frequência 13,56 MHz, modulação ASK, potência 93,5 dBuV/m @ 10 m
Autonomia de pilhas	1 ano para 10 acessos diários
Espessura da porta	25 a 50 mm
Dimensões da unidade externa (L x A x P)	68 x 163 x 20 mm
Dimensões da unidade interna (L x A x P)	72,8 x 171,5 x 38 mm
Resistencia ao impacto	300 kgf

Material

Alumínio, zinco, ABS

Umidade

0 a 95% sem condensação




Não se preocupe mais em carregar ou procurar suas chaves

A FD 2000 oferece 2 opções de acesso: 9 senhas (1 para o administrador, 4 para visitantes e 4 para uso diário) e 100 tags de proximidade.




Acesso facilitado a amigos e prestadores de confiança

Controle o acesso cadastrando até 4 senhas provisórias de entrada para familiares, amigos ou prestadores de serviços eventuais durante sua ausência.

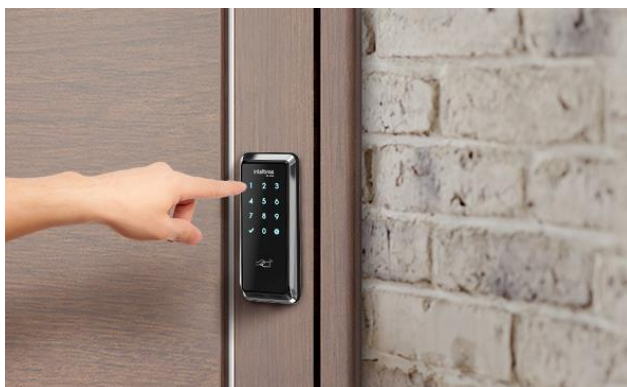

Mais segurança para proteger sua senha

Para evitar que a sua senha de acesso seja descoberta, a função *Senha protegida* permite digitar números aleatórios antes da senha verdadeira.

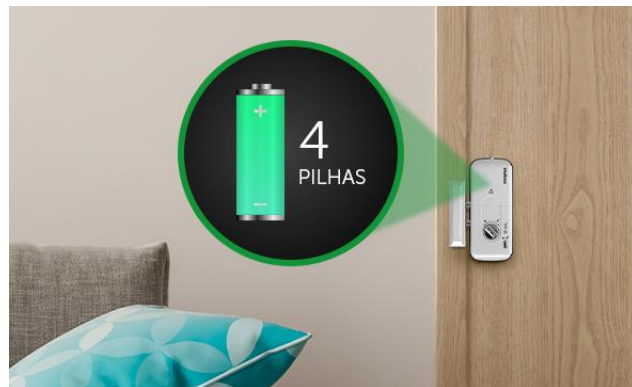

Segura, durável, econômica e a pilha

A FD 2000 não é ligada à energia elétrica e funciona com 4 pilhas alcalinas AA, com duração média de 1 ano.