

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro
Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando
celulares com SO iOS



TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

Saiba como adicionar o módulo interno do wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com sistema operacional iOS.

MÓDULO INTERNO ALLO WT7



SISTEMA OPERACIONAL IOS



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS


Conecte seu aparelho iOS à rede Wi-Fi em que o wT7 será conectado e siga os passos a seguir para realizar o cadastro do dispositivo.

Em nosso exemplo, note que o celular já está conectado à uma rede Wi-Fi.

PASSO A PASSO



Abra o aplicativo Allo wT7 instalado em seu celular e pressione o **ícone (+)** para adicionar um dispositivo.

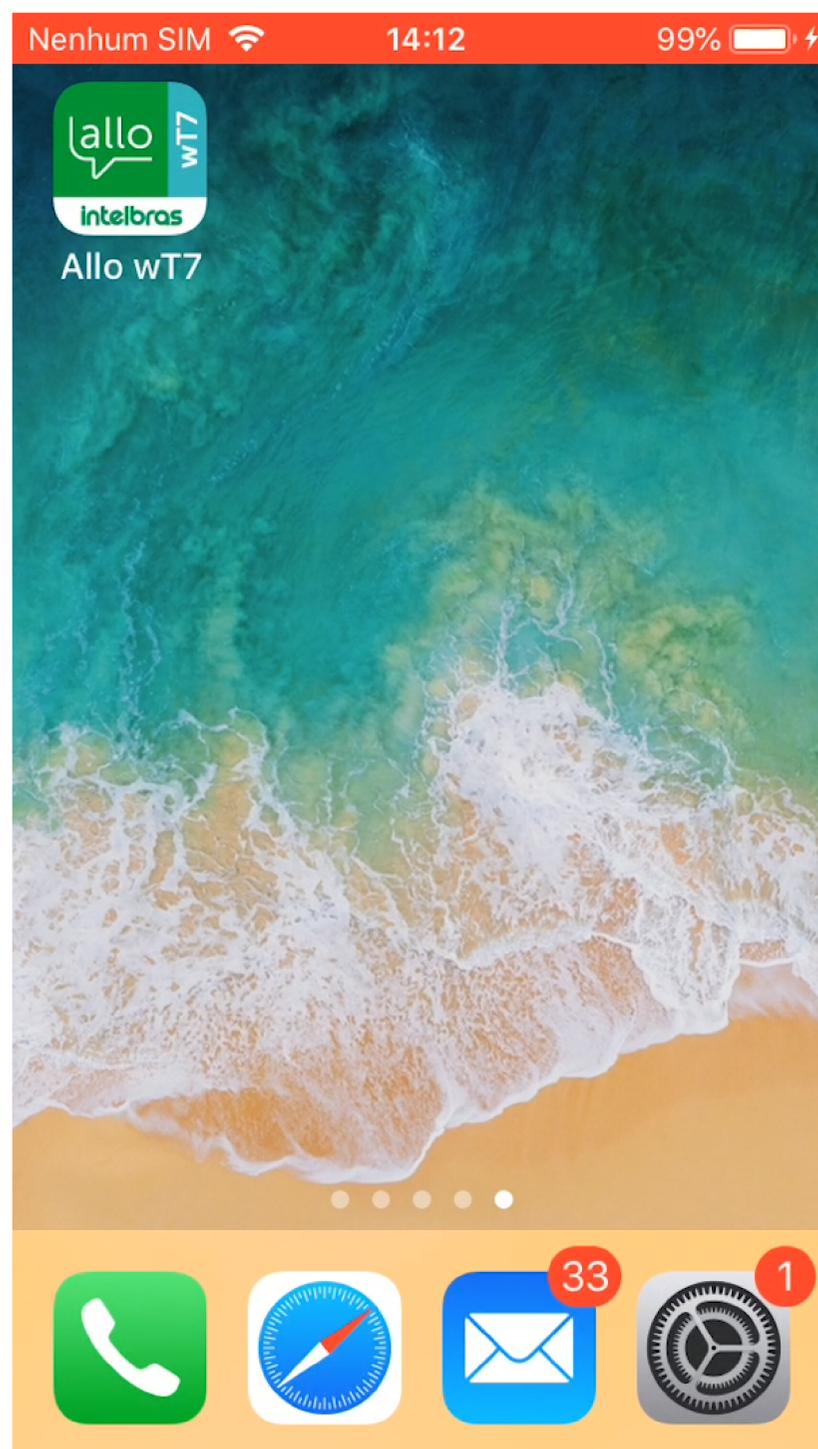

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR


(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

2

Selecione a opção **Novo dispositivo**.

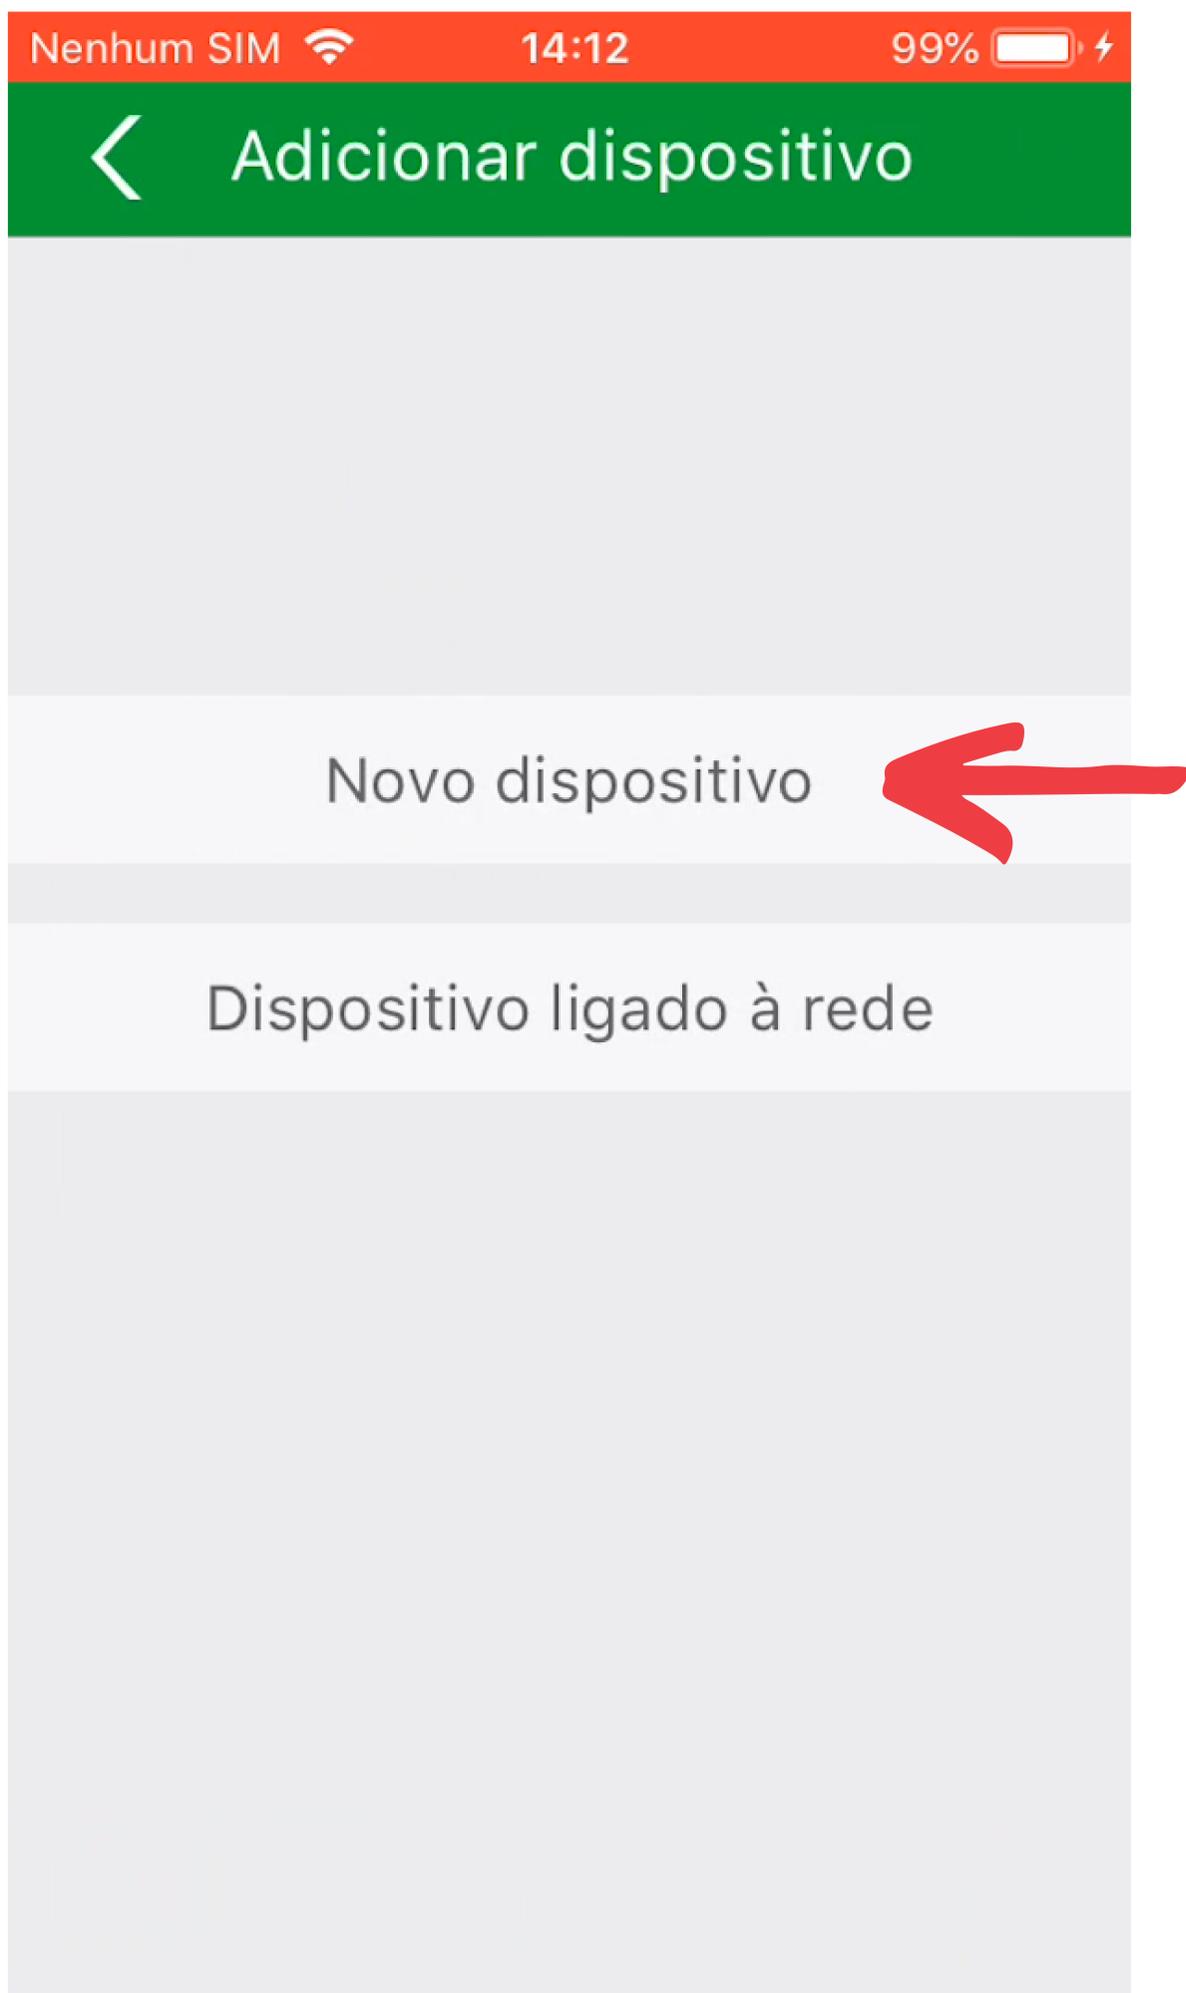


TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

3

Realize a leitura do **QR code** da tela de configurações de Wi-Fi do monitor do videoporteiro.

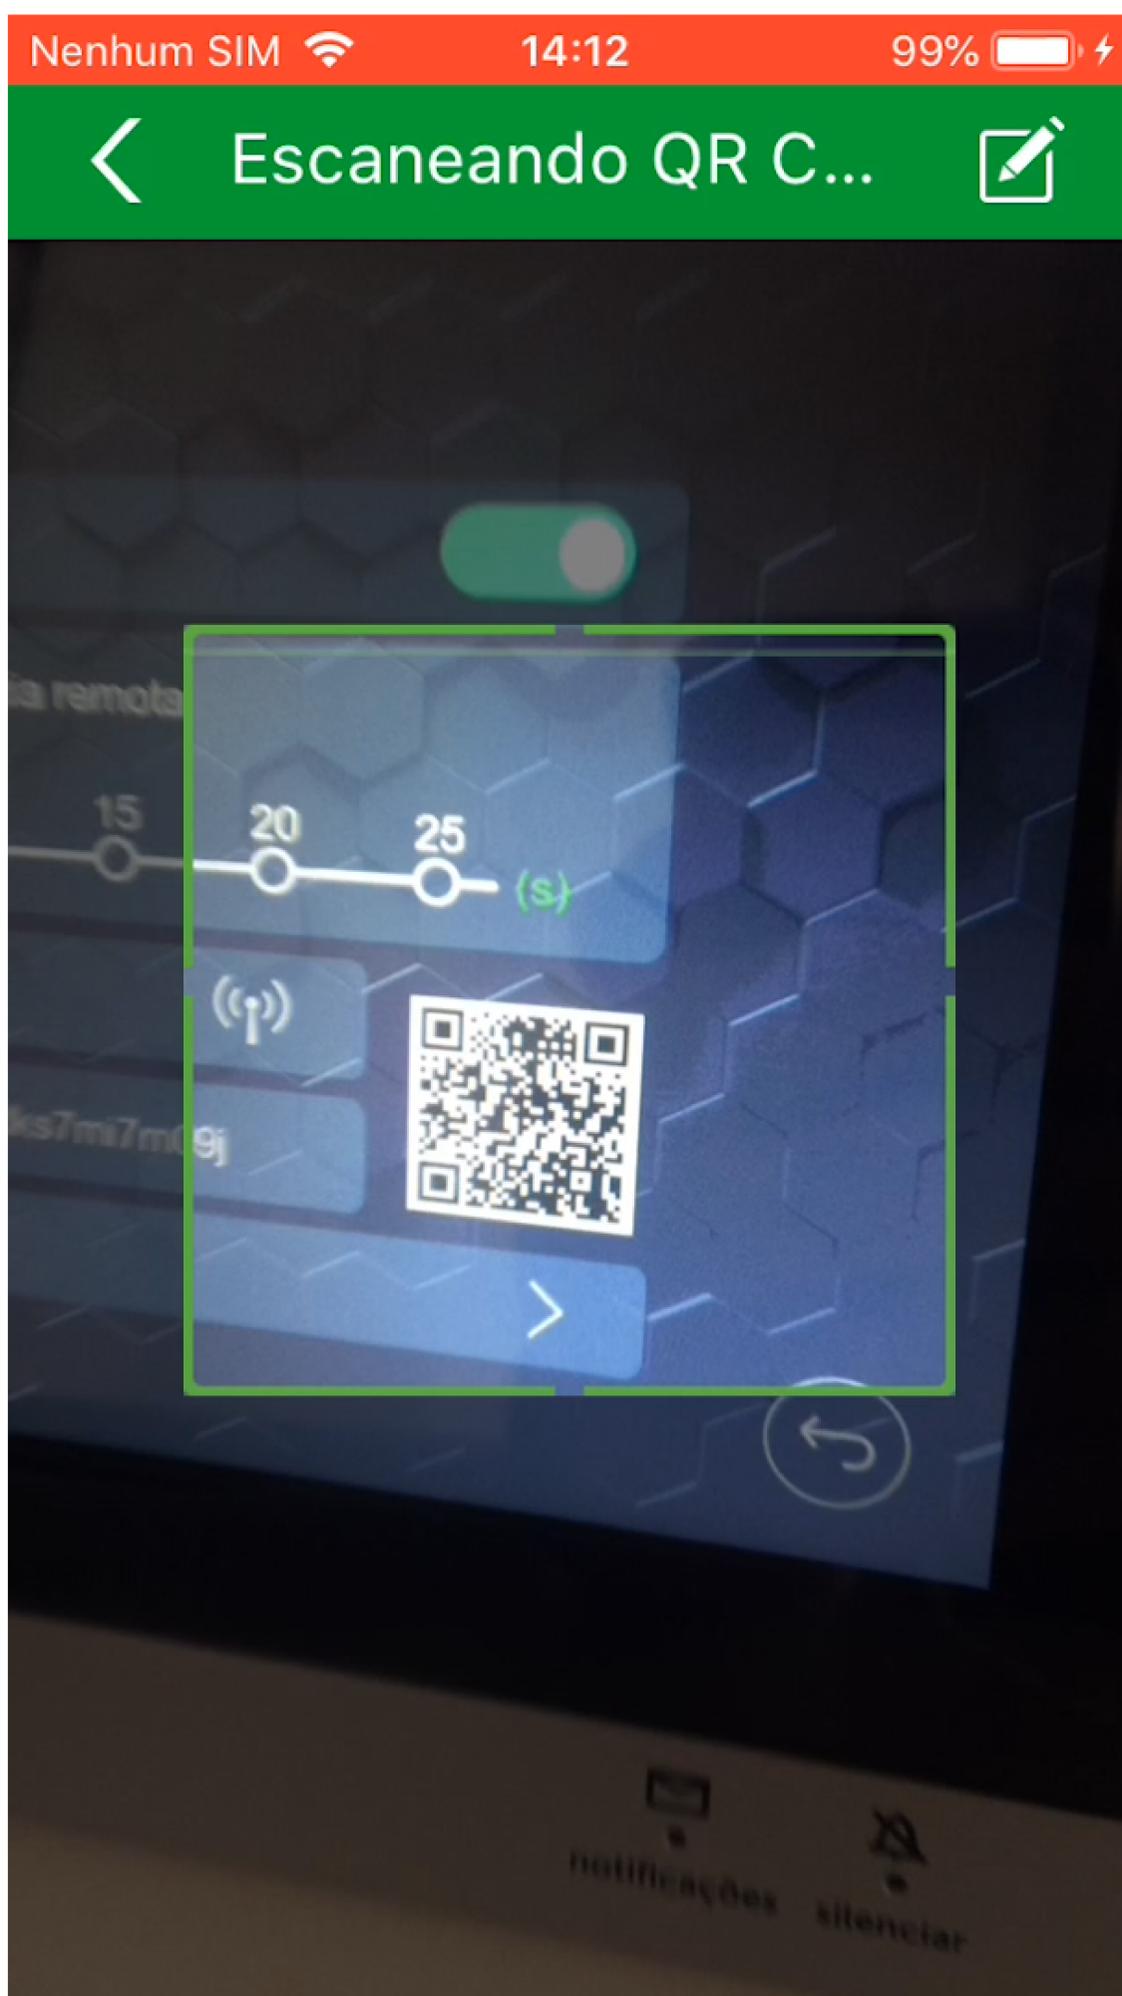

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

4

Caso seu videoporteiro já tenha sido conectado em alguma rede Wi-Fi, realize o **reset do Wi-Fi** do produto na tela de configurações de Wi-Fi do produto. Se for a primeira conexão, selecione apenas a opção **Próximo**.



Próximo



TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

Em nosso caso, vamos fazer o reset do Wi-Fi.

- No monitor do videoporteiro, acesse a tela de **início**.



- Identifique o ícone de acesso as **configurações**.



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

- Depois o ícone configuração da **rede Wi-Fi** e toque sobre ele.



- Em seguida, selecione a opção **“Resetar o Wi-Fi”**; e confirme.



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS



5

Na tela de configurações de Wi-Fi, se desejar altere a rede Wi-Fi à qual o produto será conectado. Insira a senha da rede e, em seguida, selecione **“Próximo”**; Em nosso caso já possui os dados de conexão da rede Wi-Fi.

- **OBSERVAÇÃO:** não será possível conectar o produto a uma rede oculta.

- Caso o usuário clique em “Trocar Wi-Fi”, o aplicativo vai exibir a tela de configurações do aparelho.

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS




TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

6

Clique em "**Adicionar**".

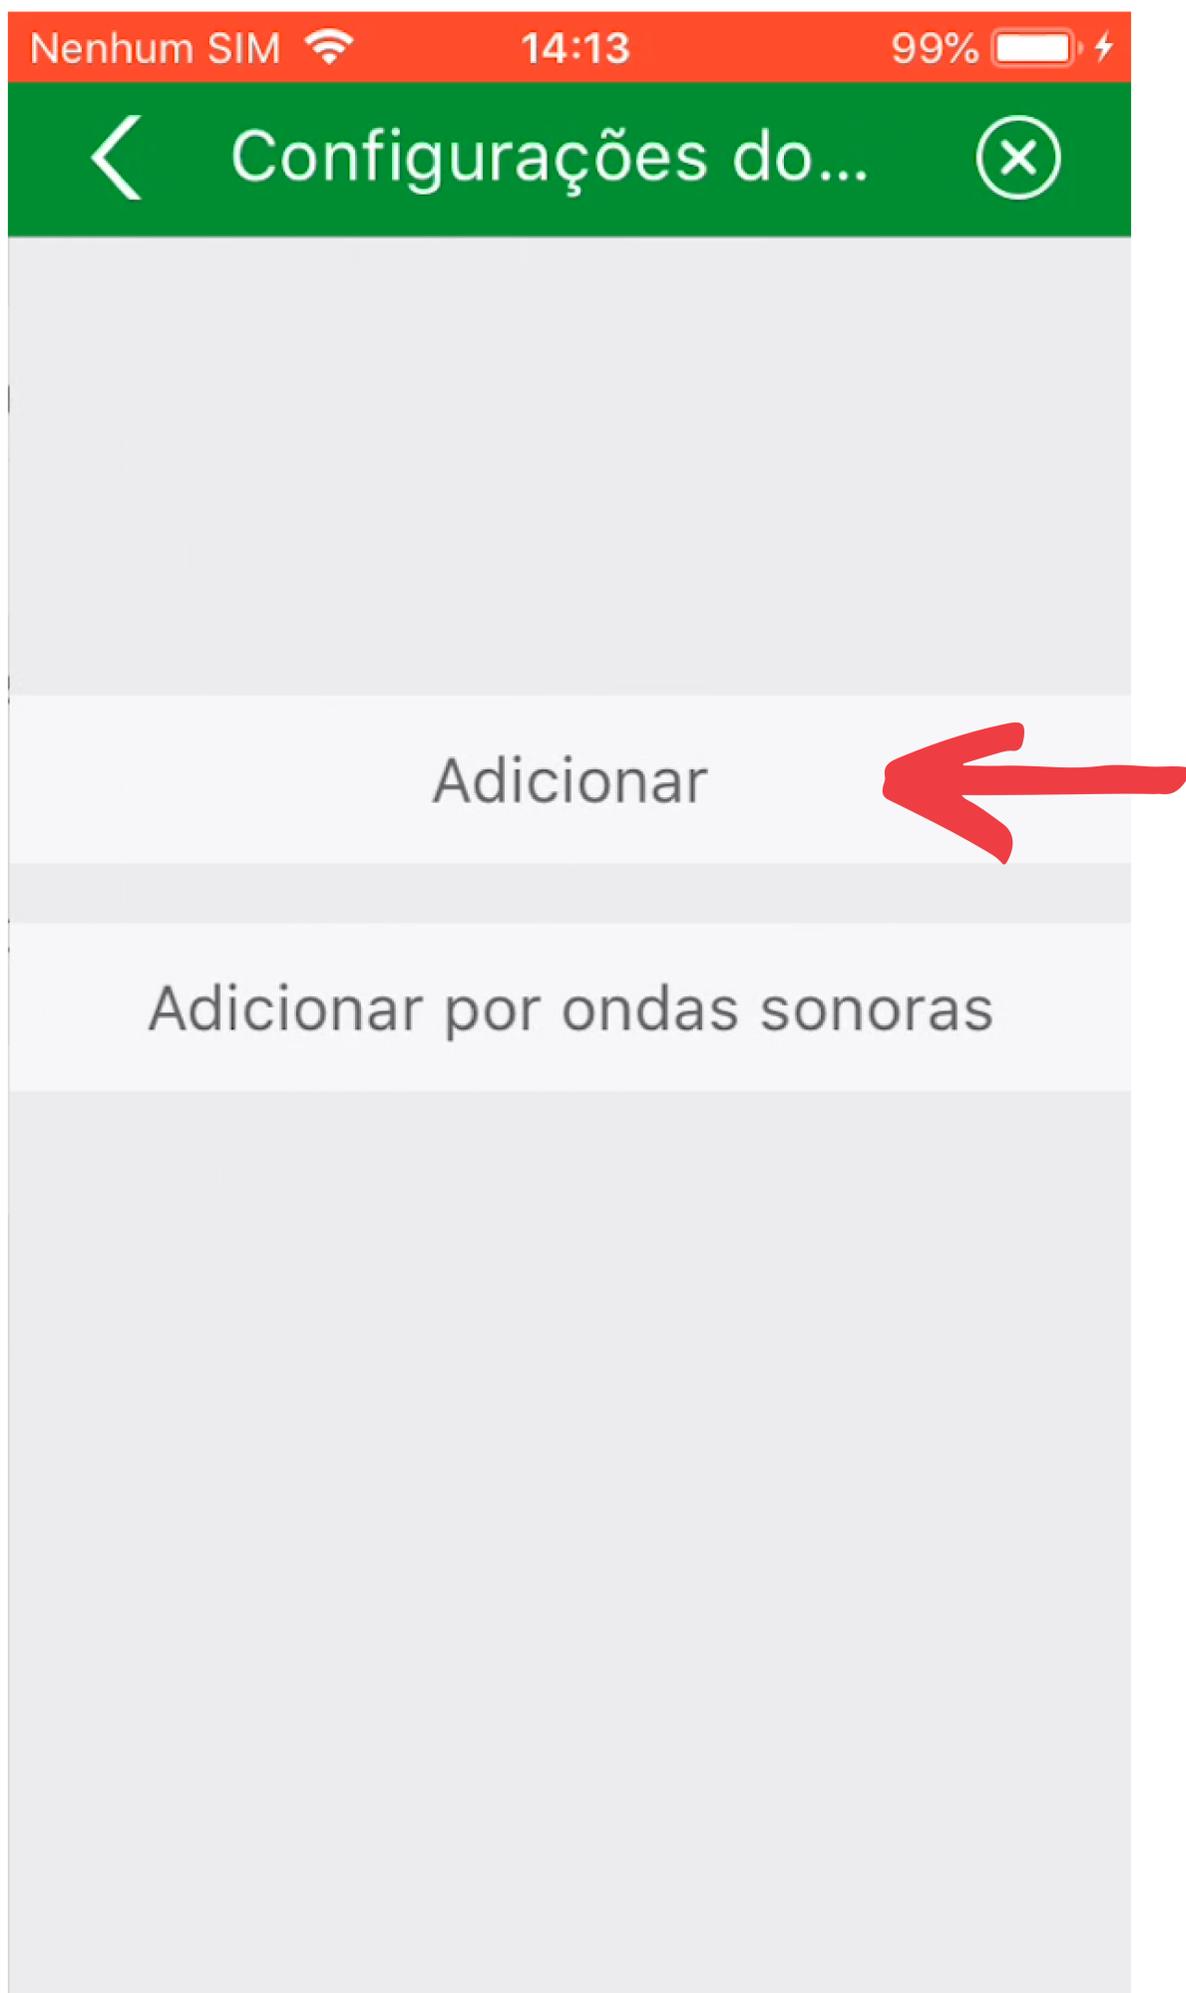

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS



Será exibida uma mensagem solicitando a conexão entre celular e videoporteiro. Selecione a opção **“Conectar”**.

OBSERVAÇÃO: o nome da rede à qual o celular vai se conectar tem a mesma descrição do UID no monitor, com iniciais Tdks.



TUTORIAL TÉCNICO


Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

8

Esse passo talvez não seja necessário, caso apresente essa tela siga as orientações desta parte. Na tela seguinte, selecione a opção **“Próximo”** para seguir com o registro da rede.

OBSERVAÇÃO: caso o aplicativo solicite senha para conexão à rede do produto (TTks...), basta copiar a senha que está descrita nessa mesma página ou digitar o UID do produto.

Toque no ícone para copiar a senha, acesse as configurações de rede wifi do seu celular e valide que foi conectado a rede tdks.

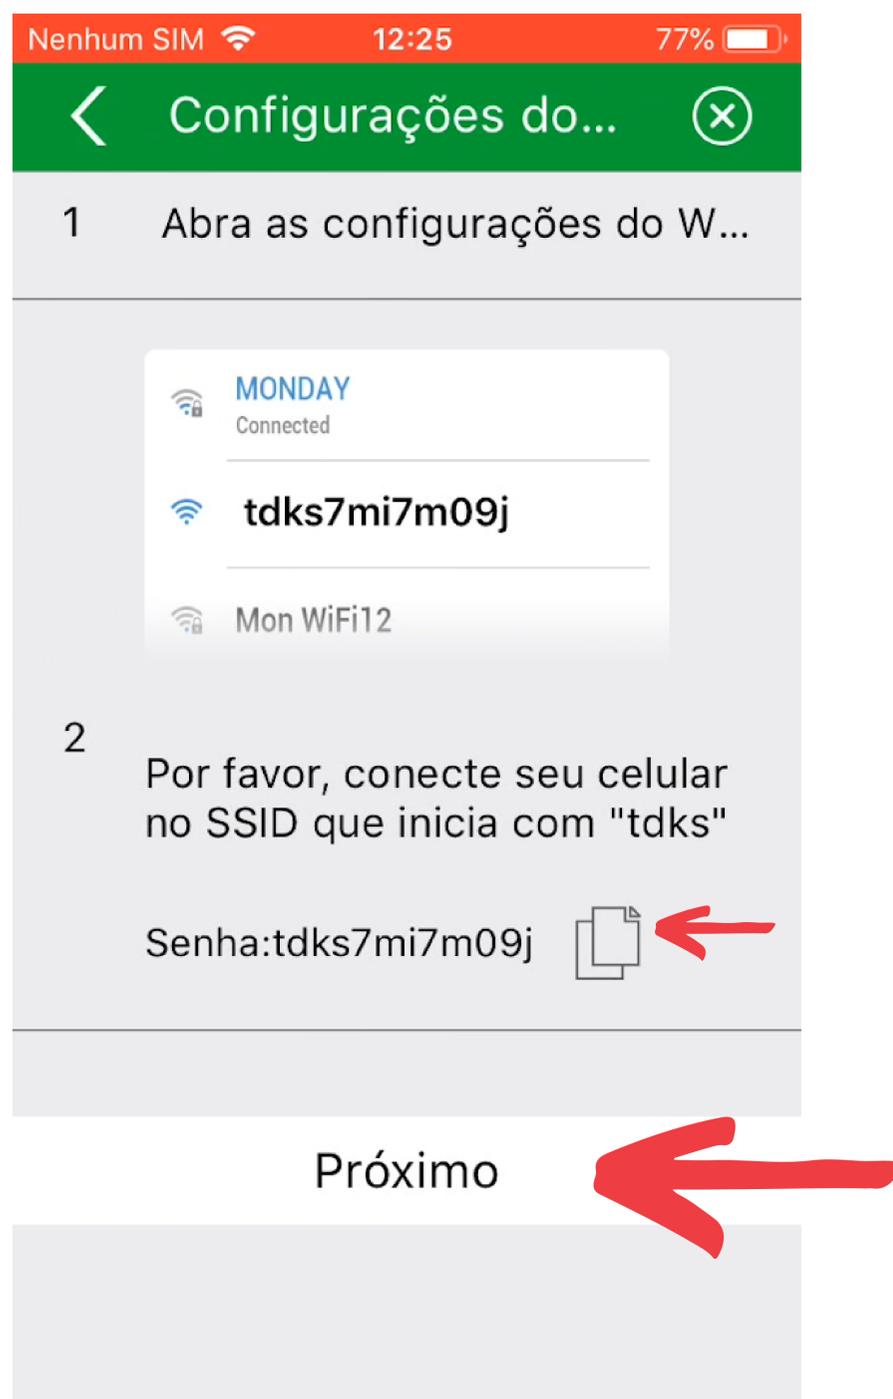

9


Aguarde até que o dispositivo se conecte à rede e realize a transferência de dados.



10

Na tela “Adicionar dispositivo” altere o nome do dispositivo, se desejar, e o número de canais de acordo com sua instalação. Pressione **“Salvar”**.

Caso ocorra algum erro no registro do produto “Falha” clique novamente em **“Salvar”** para reestabelecer a conexão. Ou se preferir realize o reset do Wi-Fi no monitor e repita o procedimento da página 08 deste tutorial.

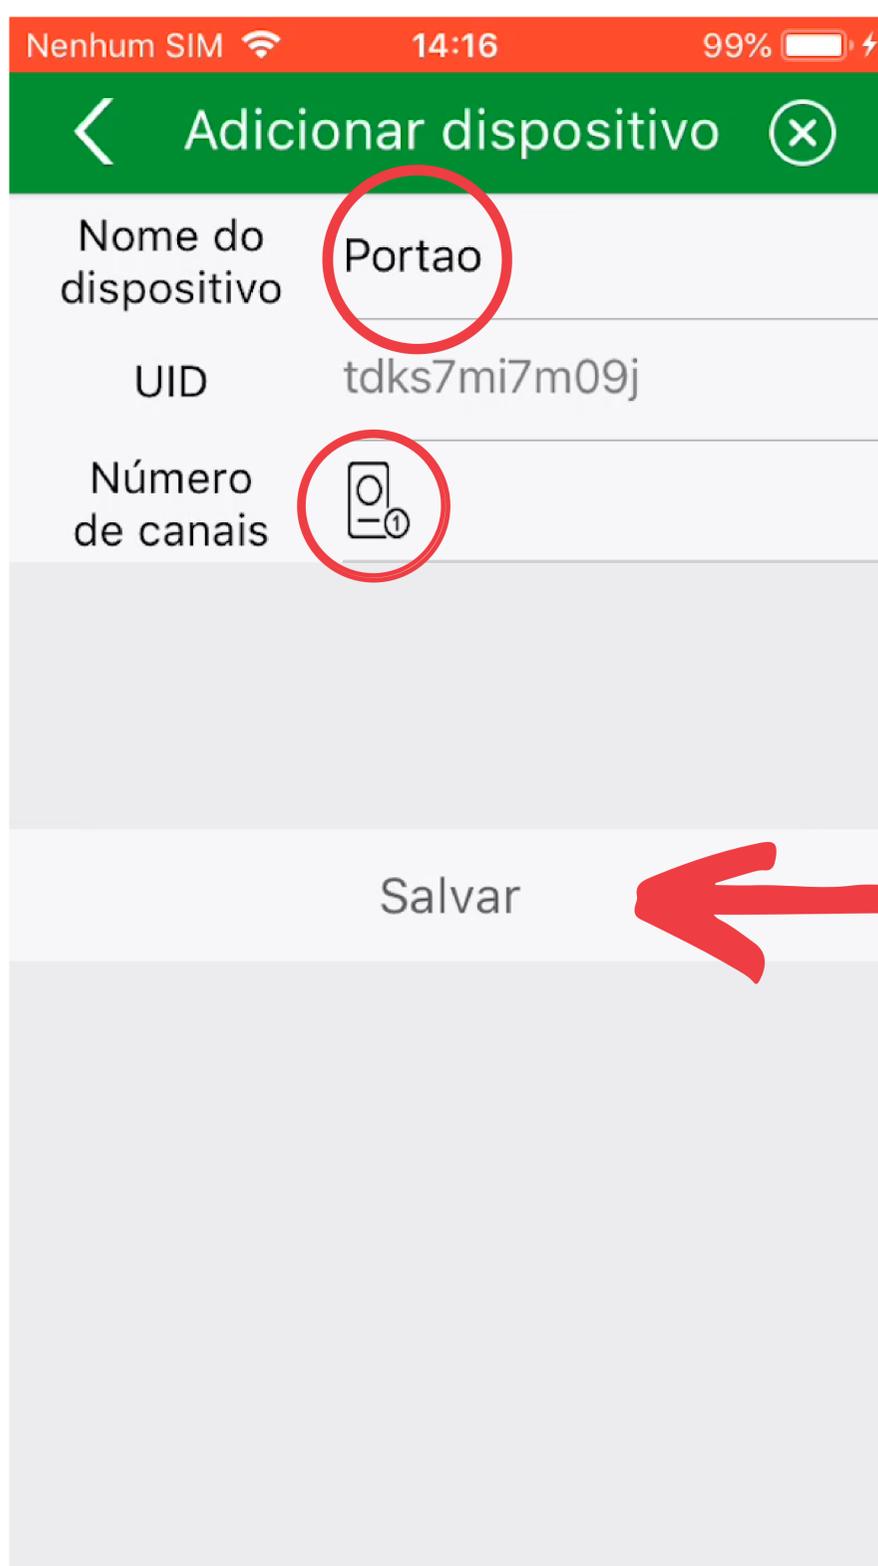


TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

11


O videoporteiro já vem com uma senha de acesso pré-configurada de fábrica. Após o registro do dispositivo, no primeiro acesso ao produto pelo aplicativo, será necessário alterá-la.

Clique sobre a **imagem** que é mostrada do videoporteiro e em **“Adicionar”** para alterar a senha.

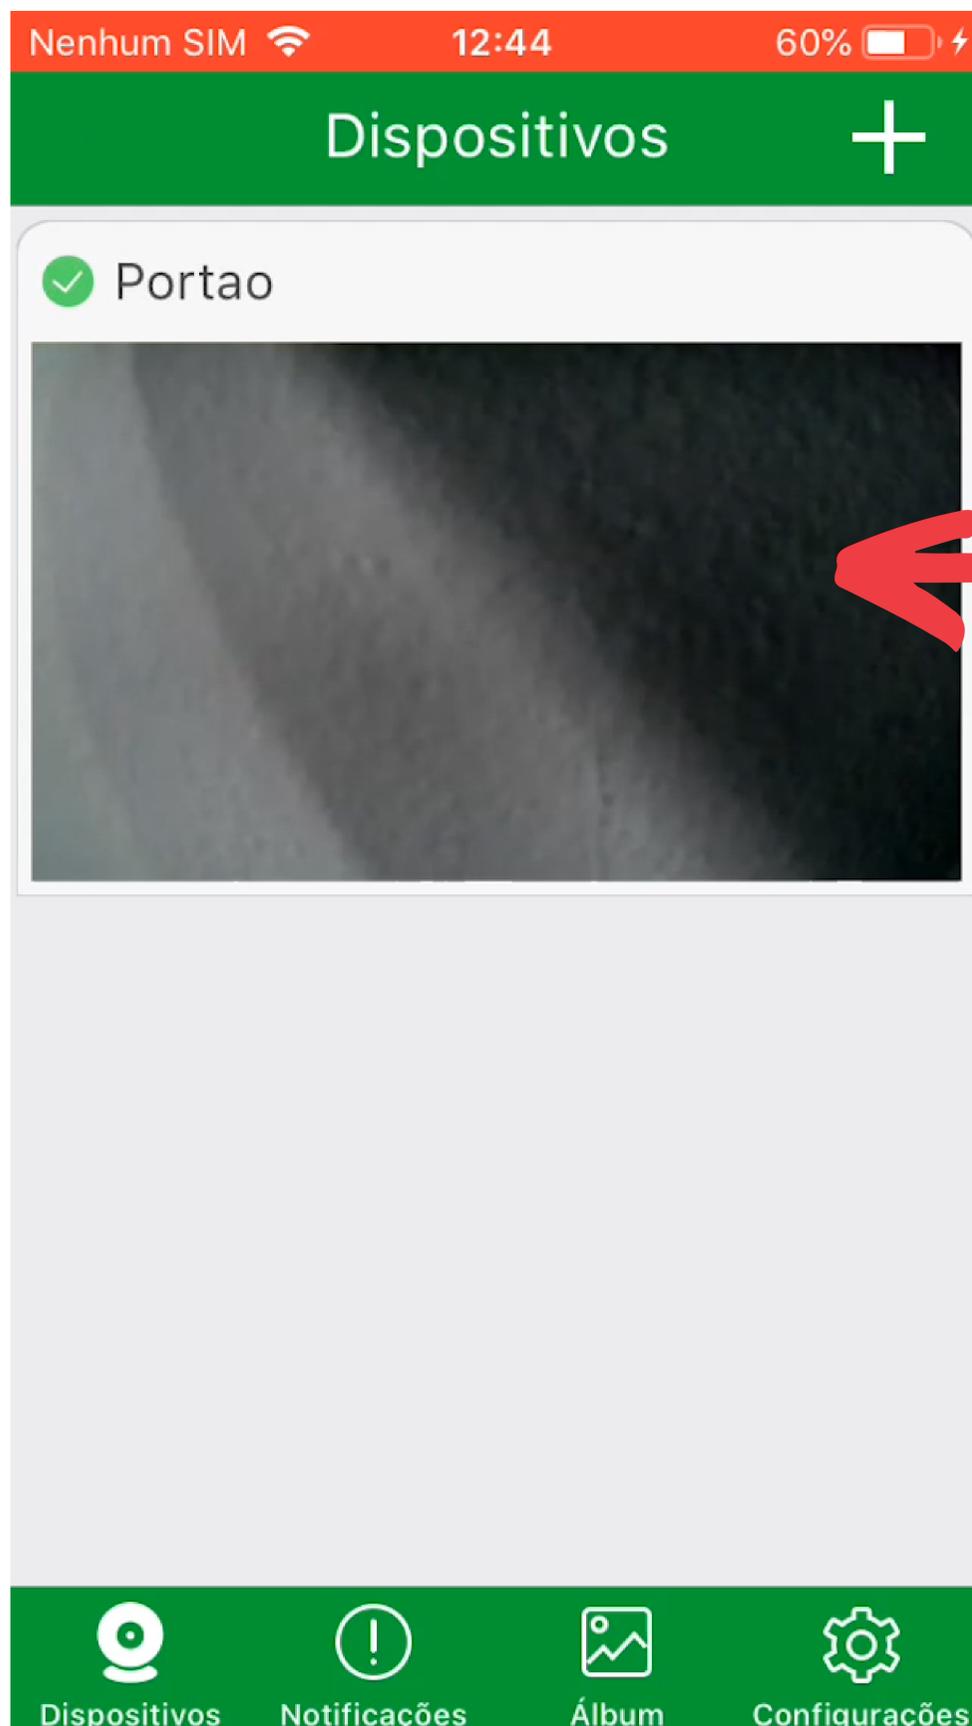

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

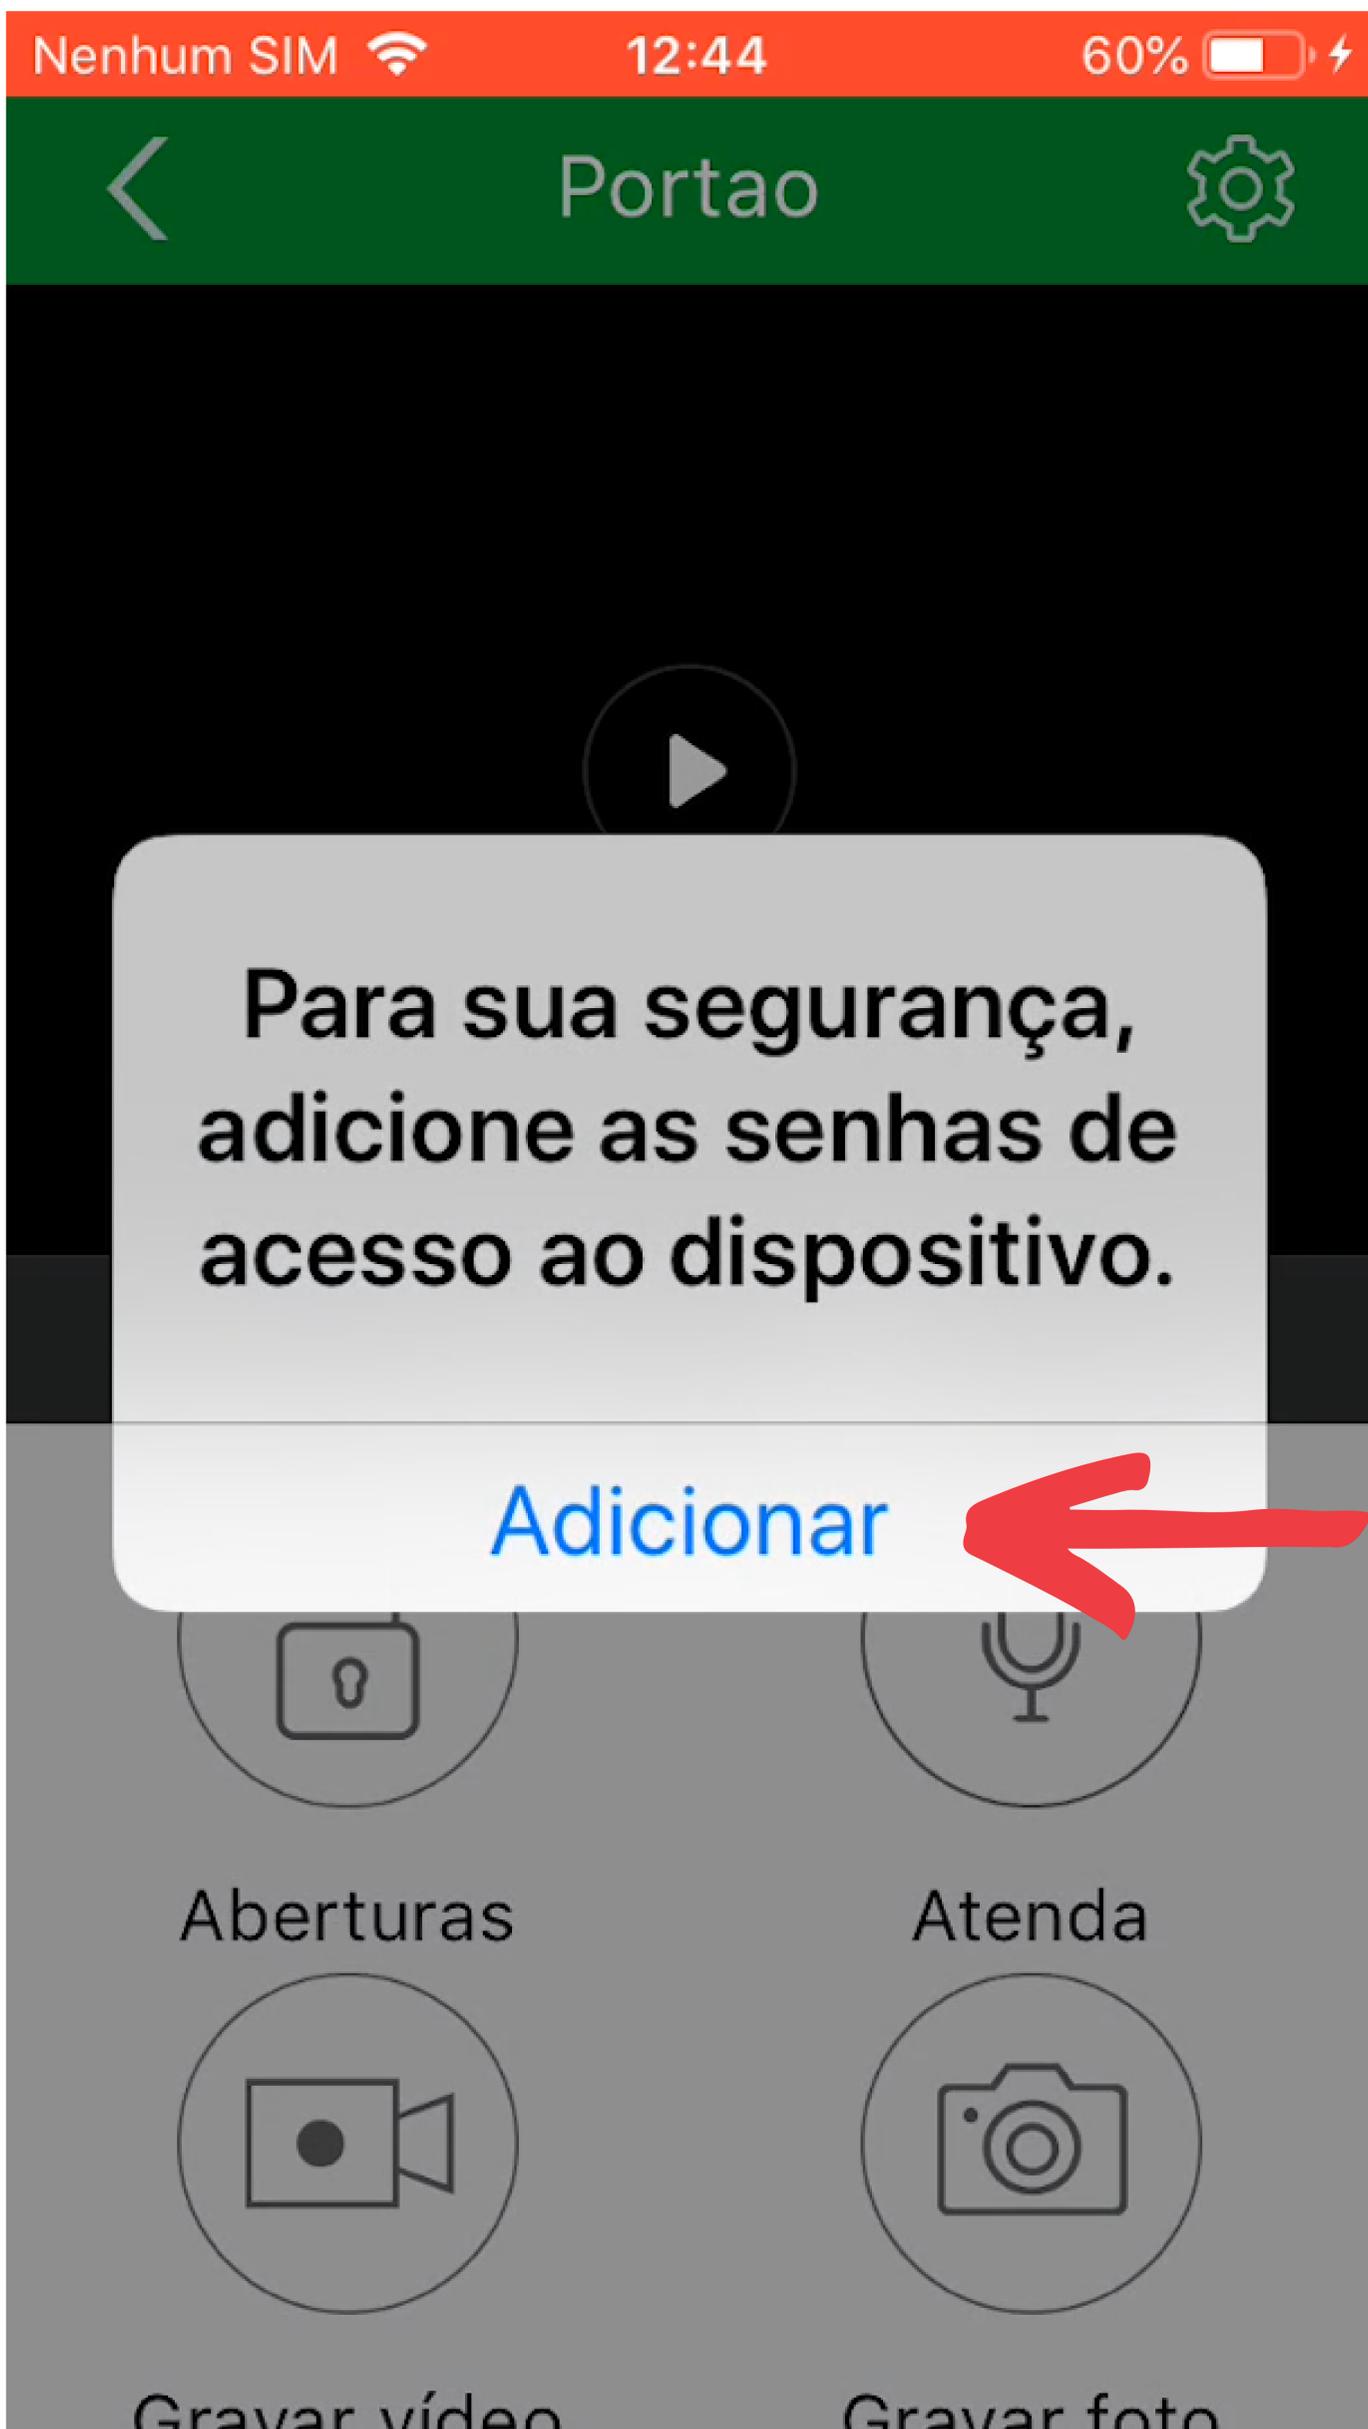

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS

12

Em seguida, pressione o ícone de **salvar** para que a nova senha seja salva.

Nenhum SIM 12:44 60%

< Senha do dispositi... 

Alterar senha de administrador

Nova senha | ●●●●●●

Confirmar | ●●●●●●

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

0 

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

A nova senha tem duas funções:

- **Permitir o registro de outros dispositivos.** Apenas usuários que tenham essa senha conseguirão registrar dispositivos em seus celulares.
- **Permitir abertura de fechaduras.** Quando a opção “Habilitar senha do aplicativo” estiver marcada, o portão social e o da garagem serão liberados somente quando o usuário digitar a senha.

ATENÇÃO

- Forneça a senha apenas a pessoas de sua confiança pois, com ela, elas terão acesso a configurações do produto e poderão liberar as entradas da residência.

- Caso você deseje realizar a troca da rede Wi-Fi posteriormente, através das configurações específicas do dispositivo, ao fazer o reset do Wi-Fi no produto, o aplicativo solicitará ao usuário que você se conecte à rede no produto (Tdks). Caso seja solicitada uma senha, ela será igual ao nome da rede, tendo as iniciais Tdks.

TUTORIAL TÉCNICO

Como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS


Tutorial técnico sobre como adicionar o videoporteiro Allo wT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com SO iOS concluído com sucesso! Conheça nossas redes sociais.



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

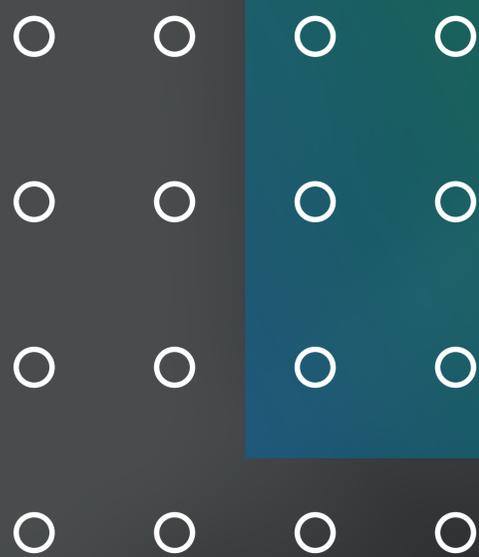

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/