



IGD 110

Controlador de portão inteligente Wi-Fi

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O acionador Wi-Fi Smart IGD 110 pode ser utilizado no acionamento de portões. Discreto e de fácil programação, ele permite que o usuário possa abrir ou fechar seu portão eletrônico, tendo o controle em seu smartphone através do aplicativo Izy Smart. Para maiores informações acesse o manual completo no site: www.intelbras.com.br.




Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 17791-20-11765. Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch>.

1. Especificações técnicas

Alimentação	100-240 V AC 50 Hz/60 Hz
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Sistemas	iOS/Android
Temperatura de operação	-5 a 70 °C
Certificação	ANATEL


2. Método de instalação

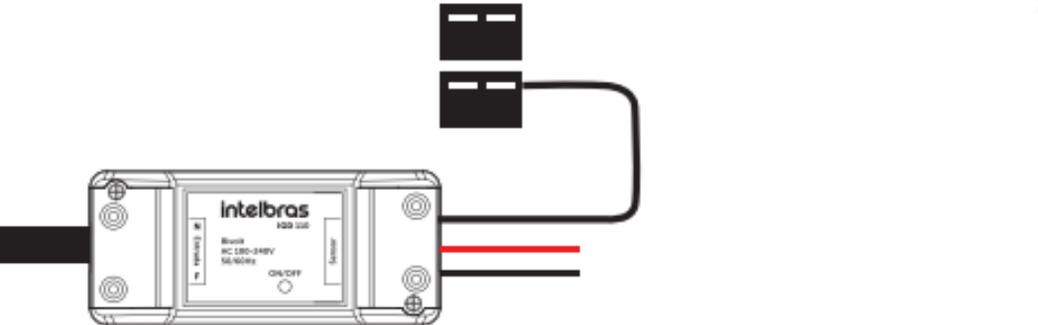

Certifique-se que a energia esteja desligada antes de começar a instalação e de que o local de instalação possua sinal Wi-Fi.

3. Download e Registro

» Para fazer o download do App Izy Smart na APP store ou no Google Play, escaneie o QR code ou procure por Izy Smart na sua loja.



» Na tela de registro, insira seu endereço de e-mail para receber o código de verificação.

Obs.: nosso dispositivo suporta somente redes Wi-Fi na frequência de 2,4 GHz.

4. Instalação do APP

Modo EZ (luz piscando rapidamente)

1. Esse é o modo padrão de configuração. Para configurar seu dispositivo, ligue a energia e verifique se a luz de indicação está piscando rapidamente;
2. Caso a luz de indicação não esteja piscando rapidamente, mantenha o botão *ON/OFF* pressionado por aproximadamente 5 segundos;
3. Com a luz de indicação piscando da maneira correta, marque o campo: *A luz pisca rapidamente*, pressione *Próximo*.

Modo AP (luz piscando lentamente)

Se a instalação no modo *EZ* não for bem-sucedida, retorne à tela inicial do aplicativo e siga as instruções abaixo:

Se o indicador estiver piscando lentamente, pule a etapa de redefinição:


1. Ligue o dispositivo;
2. Pressione o botão *ON/OFF* por 5s. Quando o indicador estiver piscando rapidamente, pressione o botão *ON/OFF* por 5s novamente;
3. Verifique se o indicador está piscando lentamente pressione *Próximo*. Você será direcionado para a tela: *Conecte o Wi-Fi do telefone ao hotspot do dispositivo (SmartLife - XXXX)*.

Obs.: conclua o pareamento do dispositivo até 3 minutos após redefinir o dispositivo.

Para mais informações baixe o manual completo em nosso site.

Fácil instalação

4. **Energize o produto:** energize o IGD 110.
5. **Conecte o produto ao automatizador:** use os fios Vermelho & Preto para conectar o seu dispositivo ao automatizador de portões. Coloque os fios nos terminais de botoeira do automatizador.
6. **Conecte os sensores ao portão:** conecte o sensor ao produto IGD 110, então instale o sensor e o ímã de maneira com que eles fiquem a uma distância de 3 a 15 mm. A fixação dos sensores pode ser feita com parafusos, brackets, fita 3M, prego, entre outros, desde que eles estejam próximos quando o portão estiver fechado.
7. É possível a utilização do ímã do próprio portão, o que exclui a necessidade da instalação de um outro ímã.

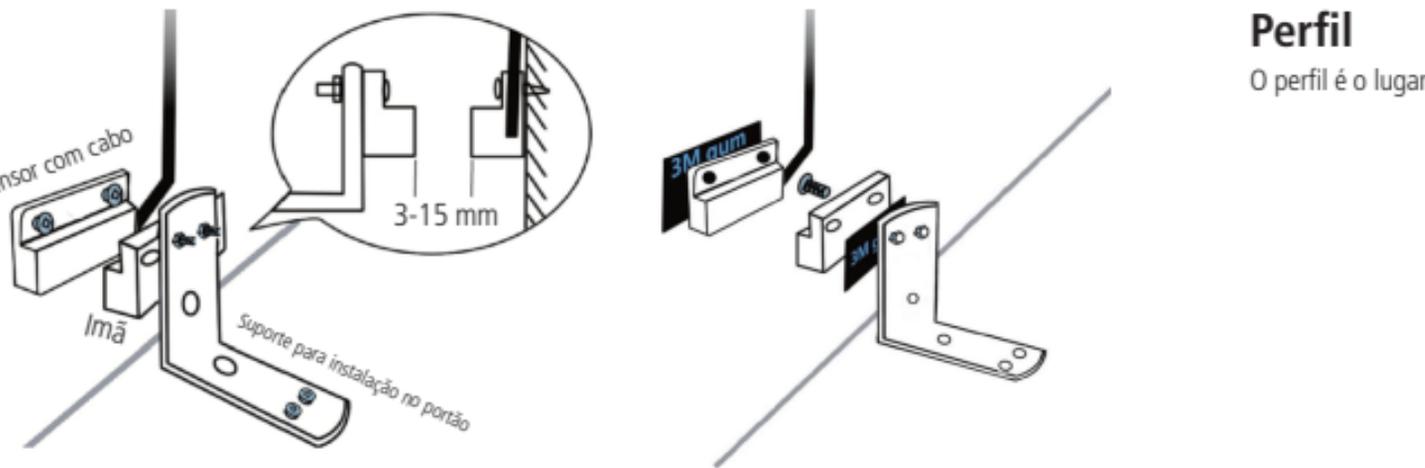

Perfil

O perfil é o lugar para os usuários gerenciarem suas informações pessoais, como mostrado na figura abaixo:



Obs.:

- » Verifique se há dano no produto, causado pelo transporte. Se houver, contate o fornecedor para substituição.
- » Siga as especificações, instruções de uso e instalação e mantenha os produtos em bom estado.
- » Coloque o IGD 110 E em um local adequado e longe do alcance de crianças.
- » Certifique-se de que os fios estejam totalmente conectados.
- » A potência total dos aparelhos conectados deve respeitar as normas de segurança de acordo com a sua instalação elétrica.
- » Por medida de segurança, certifique-se que a energia esteja desligada durante a instalação ou desinstalação do produto.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de

coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

3. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001. Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 – CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

02.21

Origem: China

intelbras

Guia do usuário

IGD 110