

IPR 1010

Porteiro residencial

Porteiro residencial com fabricação 100% nacional. Sua alimentação é feita através do módulo interno e possui abertura de portão através de um botão dedicado. É um produto com excelente custo-benefício, fácil de usar e com funções que facilitam a comunicação com os visitantes.



- » Alimentação pelo módulo interno
- » Função Não perturbe
- » Fácil instalação: apenas três fios entre módulo externo e interno
- » Permite até três extensões de áudio (extensão 1010 EA)
- » Entrada para botoeira
- » Alarme anti-invasão no módulo externo
- » Produto resistente à chuva e poeira
- » Abre 1 portão

Módulo interno

Áudio

Entrada	Microfone monofone
Saída de áudio	Cápsula receptora monofone
Áudio bidirecional	Full duplex

Geral

Alimentação	100-240 Vac 50-60 Hz
Consumo	Repouso: 0,8 W Uso: ≤ 2 W
Ambiente de operação	Temperatura: -10 °C a 60 °C Unidade: 1% a 90% RH
Consumo no módulo interno	Uso: 0,5 W Ring: 1,5 W
Dimensões (L × A × P)	89,3 × 173,5 × 59 mm
Peso	263 gramas

Conexões

Extensões de áudio	3 extensões de áudio modelo 1010 EA além do módulo interno
Saída	N/A

Módulo externo

Áudio

Entrada de áudio	Microfone embutido
Saída de áudio	Alto-falante
Áudio bidirecional	Viva-voz full duplex


Geral

Ambiente de operação	Temperatura: -10 °C a 60 °C Unidade: 10% a 90% RH
Dimensões (L × A × P)	94,4 × 145 × 54,7 mm
Peso	116 gramas

Conexões

Fechaduras elétrica	12 V / 1 A
Botoeira	Normalmente aberta
Módulo interno	Conexão a 3 fios

Características

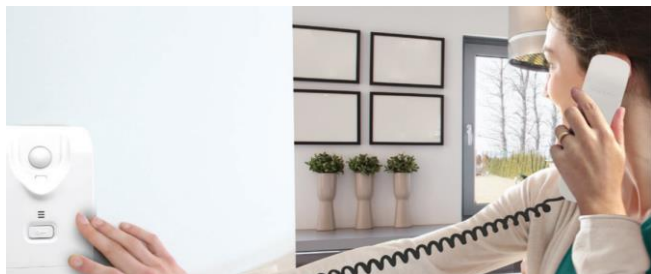

Mais comodidade e segurança

O morador não precisa sair de casa para atender suas visitas. Com o IPR1010 é possível atender e abrir o portão ao visitante através do módulo interno.



Alimentação bivolt

Mais facilidade na instalação com a alimentação elétrica direto no módulo interno.




Entrada para botoeira

Mais comodidade e praticidade ao usuário: não é necessário o uso de chaves para abrir a porta quando estiver do lado de dentro da residência.



Alarme antivolação (tamper)

Em caso de vandalismo do módulo externo, um alarme é disparado.

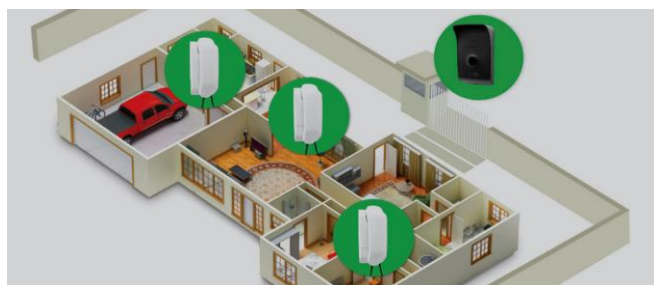

Permite até 3 extensões de áudio

O usuário pode atender suas visitas de diversos lugares da casa.




Função não perturbe


Caso necessite de maior privacidade, o usuário ativa a função que inibe o toque da campainha por um intervalo de até 12 horas.

Cenário de instalação

Cenário 1- Fechadura elétrica

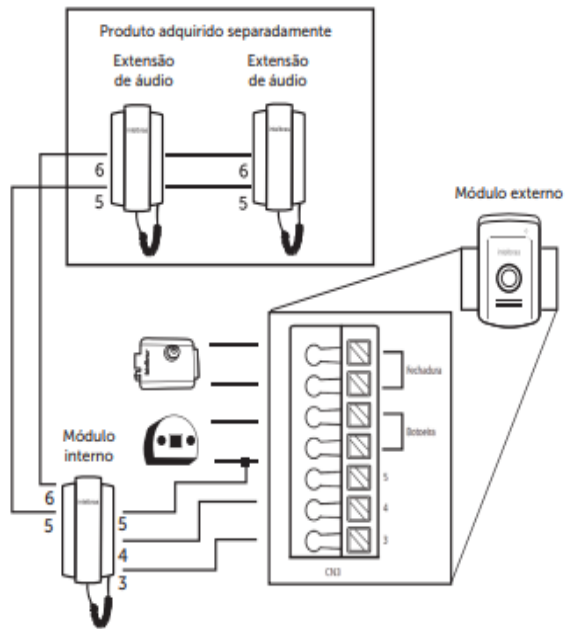


Cenário 2- Portão de garagem

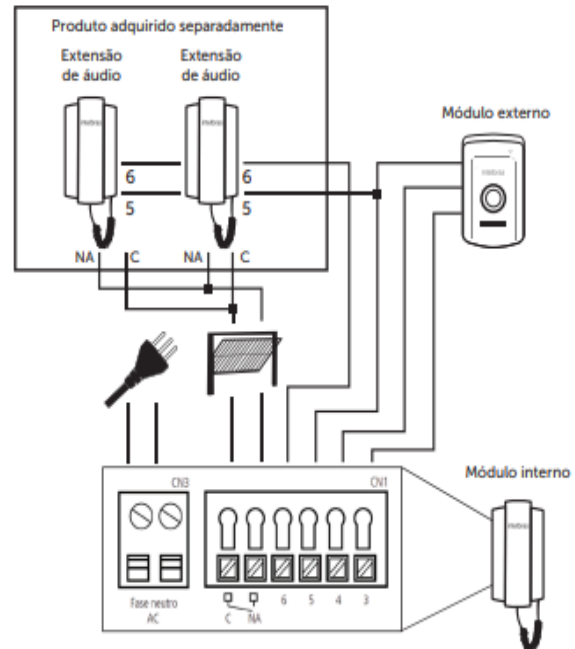

Dimensão e Peso



L	A	P
94,4 mm	145 mm	54,7 mm

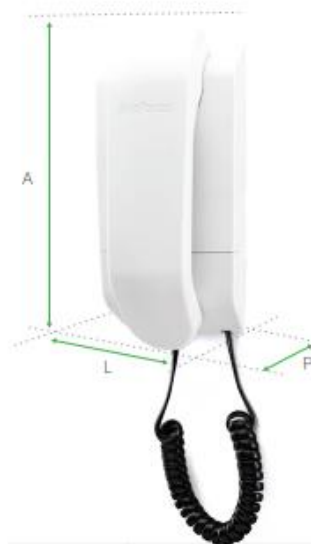

L	A	P
89,3 mm	173,5 mm	59 mm



**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA